finder
RELAYING INNOVATION

CATÁLOGO

AUTOMAÇÃO
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
PREDIAL E RESIDENCIAL

findernet.com

finder

	Série
Relés industriais e de circuito impresso (EMR/SSR) Contatores industriais	30, 32, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 46, 55, 56, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 6K, RB, RR, 99
 Relés modulares de interface (EMR/SSR) Módulos de interrupção e sinalização	38, 39, 48, 4C, 58 19
Relés com contatos guiados	50, 7S
Relés modulares de estado sólido (SSR)	77
Relés de monitoramento e controle Medidor de energia Medidores de energia Dispositivos de proteção contra surtos (DPS)	70, 72 6M 7E, 7M 7P
Fontes chaveadas	78
Termostatos de painel Ventiladores com filtro Aquecedores de painel Luminária de painel LED Tomadas de energia para painéis elétricos Blocos de distribuição	7T 7F 7H 7L 7U 9D
OPTA - Relé lógico programável	8A
Temporizadores	80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 93
Relés fotoelétricos Programador horário Minuterias Dimmers Sensores de movimento e presença LUMOS - Luminária de emergência LED	10, 11 12 14 15 18 1L
Relé de impulso eletrônico Relés de impulso mecânico	13 20, 26, 27
Contatores modulares	22
Termostatos e cronotermostatos de parede	1C, 1T
Comfort living YESLY Sistemas KNX	13, 15, 1Y 15, 18, 19, 78, 1K

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
30

Relé miniatura Dual in line 2 A

- Placas eletrônicas
- Sistemas Hi-Fi
- Copiadoras
- Brinquedos
- Eletromédica, odontologia
- Gruas/Talhas
- Abertura de portas e portões

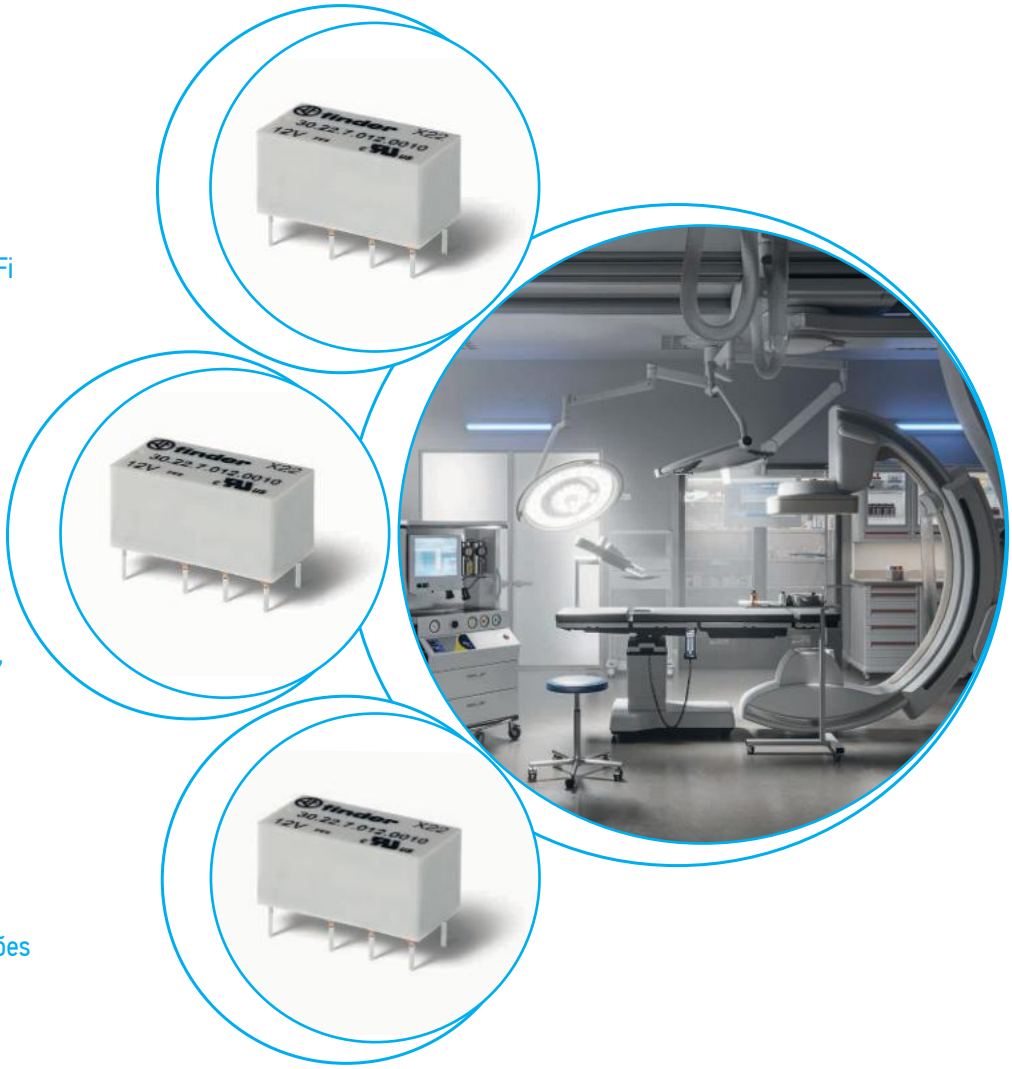

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Montagem em circuito impresso
2 A para comutação de sinais

- 2 contatos reversíveis para comutação de baixas cargas
- Relé miniatura para padrão industrial
- Bobina DC sensível - 200 mW
- Lavável: RT III
- Contatos sem Cádmio

30.22

- Baixo consumo
- Contatos dourados
- Montagem em circuito impresso





Para as dimensões do produto vide a página 5

Vista do lado do cobre

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	2/3
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	125/250
Carga nominal em AC1	VA	125
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	25
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	—
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	2/0.3/—
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	10 (0.1/10)
Material dos contatos standard		AgNi + Au
Características da bobina		
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—
	V DC	5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	—/0.2
Campo de funcionamento	AC	—
	DC	Vide tabela página 5
Tensão de retenção	AC/DC	—/0.35 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	—/0.05 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC	ciclos	—/10 · 10^6
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	100 · 10^3
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	6/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	1.5
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	750
Temperatura ambiente	°C	–40…+85
Categoria de proteção		RT III
Homologações (segundo o tipo)		cULus

II-2026, www.findernet.com

Codificação

A

Exemplo: Série 30, relé para circuito impresso, 2 reversíveis - 2 A, tensão bobina 12 V DC sensível.

3	0	.	2	2	.	7	.	0	1	2	.	0	.	0	.	2	.	0
												A		B		C		D

Série

Tipo
2 = Circuito impresso

Número de contatos
2 = 2 contatos, 2 A

Versão da bobina
7 = DC sensível

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = Standard
AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível

C: Variantes
2 = Nenhuma

D: Utilizações especiais
0 = Lavável (RT III)

Características gerais

Isolação segundo EN 61810-1		
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	125/250
Tensão nominal de isolamento	V AC	250
Grau de poluição		1
Isolação entre a bobina e os contatos		
Tipo de isolação		Básico
Categoria de sobretensão		I
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	1.5
Rigidez dielétrica	V AC	1000
Isolação entre contatos adjacentes		
Tipo de isolação		Básico
Categoria de sobretensão		I
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	1.5
Rigidez dielétrica	V AC	1500
Isolação entre contatos abertos		
Tipo de desconexão		Micro-desconexão
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	750/1
Imunidade a distúrbios induzidos		
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	2
Outros dados		
Tempo de bounce: NA/NF	ms	2/6
Resistência da vibração (10…38)Hz	g	10
Resistência a choque	g	10
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal W	0.2
	com carga nominal W	0.4
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso	mm	≥ 5

Características dos contatos

F 30 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (125 V)

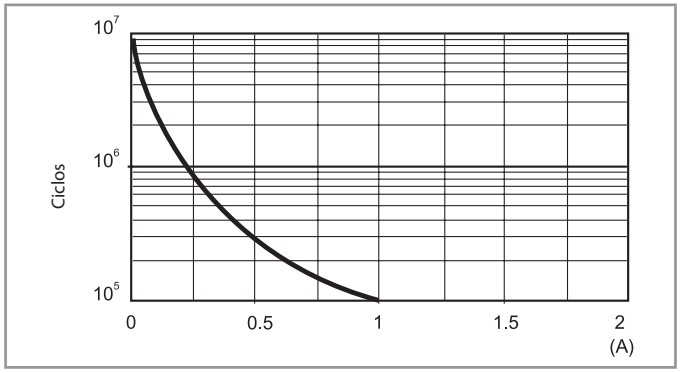

Nota:
a corrente nominal de 2 A coincide com a corrente de utilização em serviço contínuo.

Características da bobina

Dados da versão DC - 0.2 W sensível

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
5	**7**.005	3.7	7.5	125	40
6	**7**.006	4.5	9	180	33
9	**7**.009	6.7	13.5	405	22
12	**7**.012	8.4	18	720	16
24	**7**.024	16.8	36	2880	8.3
48	**7**.048	33.6	72	11520	4.8

R 30 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

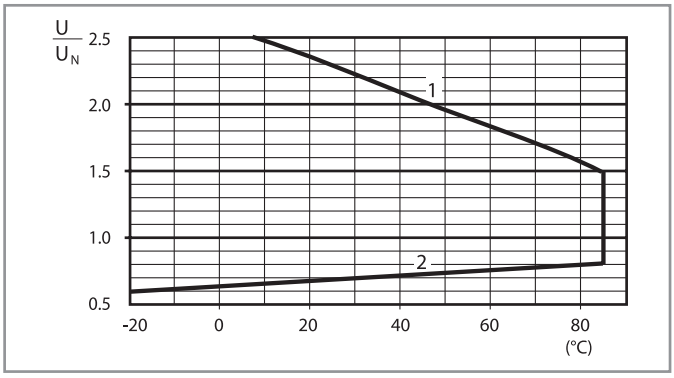

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Dimensões do produto

Tipo 30.22



finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
32

Mini relé para circuito impresso 6 A

- Copiadoras
- Sistemas Hi-Fi
- Lavadoras de roupas
- Sistemas de controle
- Kits eletrônicos
- Eletromédica, odontologia
- Placas eletrônicas
- Controladores programáveis

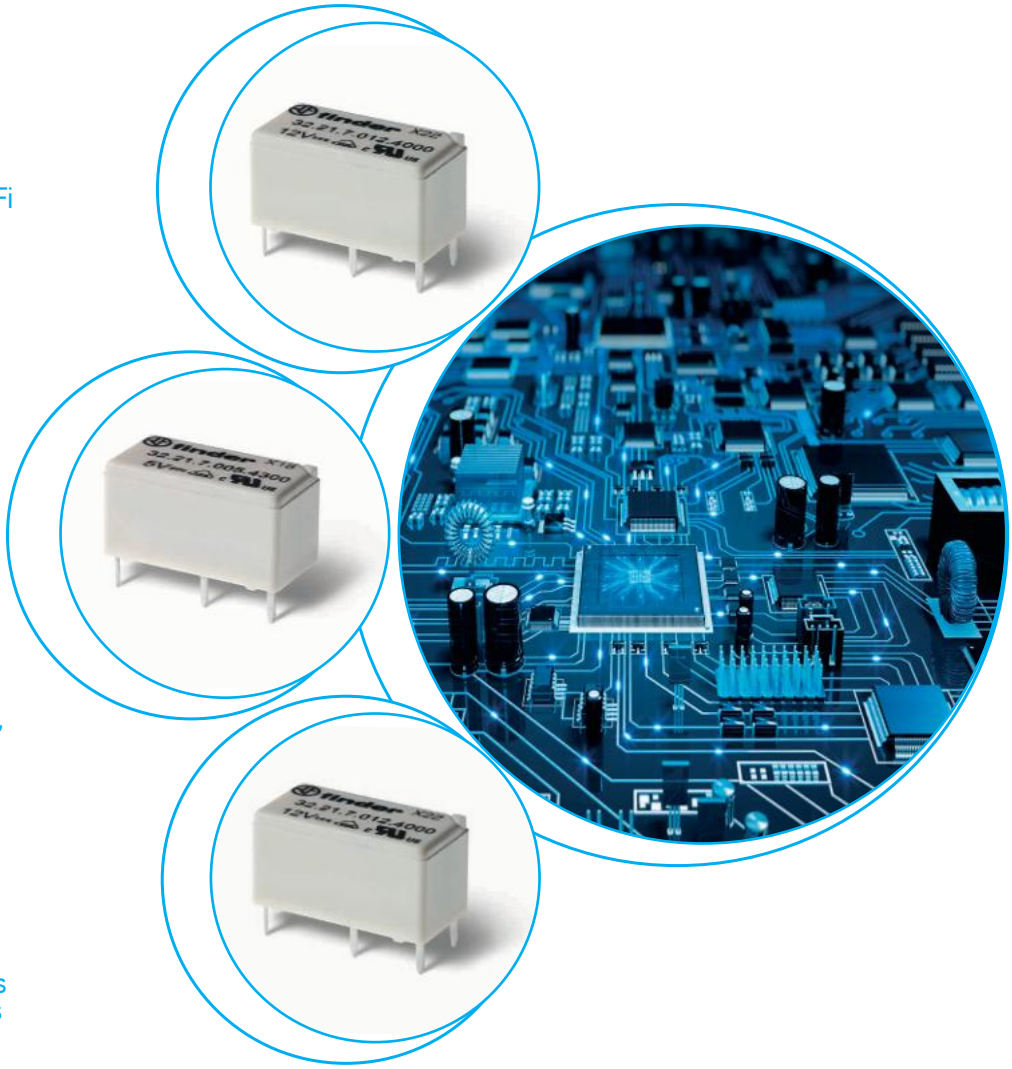

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Montagem em circuito impresso 6 A

- 1 contato reversível ou 1 contato NA
- Baixo perfil
- Bobina DC sensível - 200 mW
- Lavável: RT III
- Contatos sem Cádmio

	32.21-4000	**32.21-4300**
	• 1 reversível, 6 A • Bobina com baixo consumo • Montagem em circuito impresso	• 1 NA, 6 A • Bobina com baixo consumo • Montagem em circuito impresso
	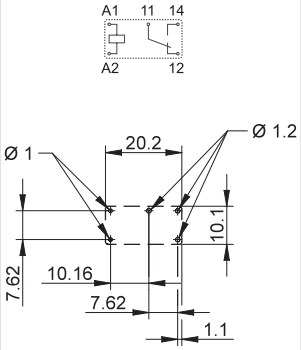 Vista do lado do cobre	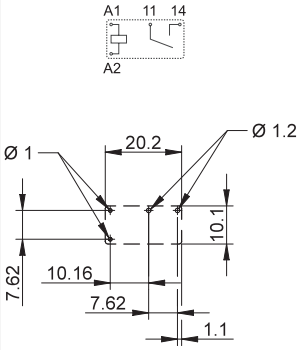 Vista do lado do cobre
Para as dimensões do produto vide a página 5		
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 reversível	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	6/15	6/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	1500	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	250	250
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.185	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	3/0.35/0.2	3/0.35/0.2
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	—	—
V DC	5 - 12 - 24 - 48	5 - 12 - 24 - 48
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	—/0.2	—/0.2
Campo de funcionamento AC	—	—
DC	$(0.78…1.5)U_N$	$(0.78…1.5)U_N$
Tensão de retenção AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC ciclos	—/$20 \cdot 10^6$	—/$20 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	6/4	6/2
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6	6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+85	–40…+85
Categoria de proteção	RT III	RT III
Homologações (segundo o tipo)	EAC cULus VDE	

Codificação

A

Exemplo: Série 32, relé para circuito impresso, 1 contato NA - 6 A, tensão de bobina 24 V DC sensível.

								A	B	C	D	
3	2	.	2	1	.	7	.	0 2 4	.	4	3	.	0	.	0

Série

Tipo
2 = Circuito impresso

Número de contatos
1 = 1 contato, 6 A

Versão da bobina
7 = DC sensível

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
4 = Standard $AgSnO_2$

B: Versão do contato
0 = Reversível
3 = NA

C: Variantes
0 = Nenhuma

D: Utilizações especiais
0 = Lavável (RT III)

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
32.21	sensível DC	**4**	**0 - 3**	**0**	**0**

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1				
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400	
Tensão nominal de isolamento		V AC	250	
Grau de poluição			2	
Isolação entre a bobina e os contatos				
Tipo de isolamento			Reforçado	
Categoria de sobretensão			III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	6	
Rigidez dielétrica		V AC	4000	
Isolamento entre contatos abertos				
Tipo de desconexão			Micro-desconexão	
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	
Imunidade a distúrbios induzidos				
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	2	
Outros dados				
Tempo de bounce: NA/NF		ms	2/10 (tipo reversível)	2/— (tipo NA)
Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF		g	10/10 (tipo reversível)	10/— (tipo NA)
Resistência a choque		g	20	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.2	
	com carga nominal	W	0.5	
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso		mm	≥ 5	

XII-2025, www.findernet.com

Características dos contatos

F 32 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

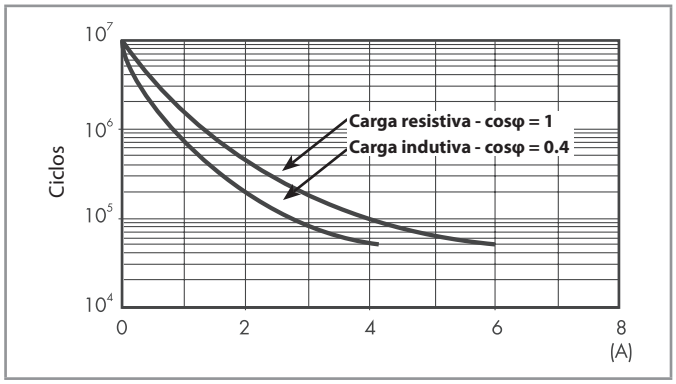

H 32 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

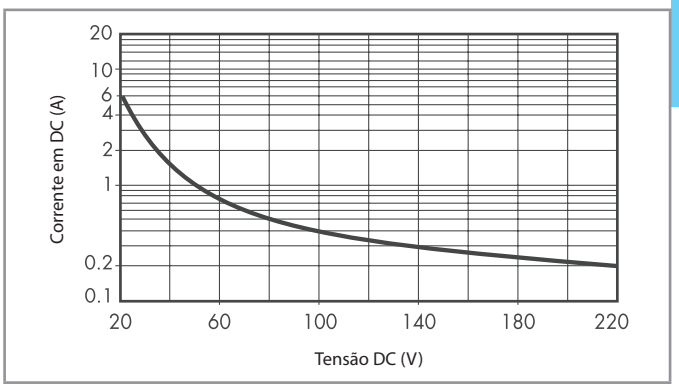

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 50 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC - 0.2 W sensível

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
5	**7**.005	3.9	7.5	125	40
12	**7**.012	9.4	18	720	16
24	**7**.024	18.7	36	2880	8.3
48	**7**.048	37.4	72	11520	4

R 32 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

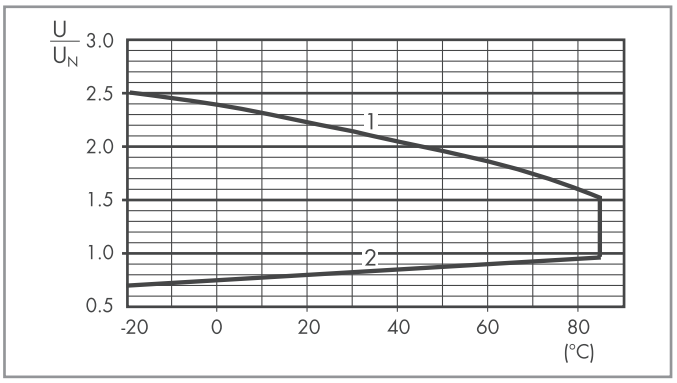

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Dimensões do produto

Tipo 32.21-4000/4300

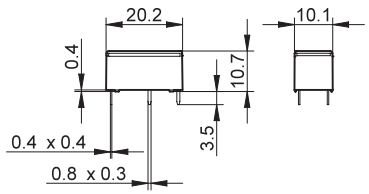

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
34

Mini relé para circuito impresso (EMR ou SSR) 0.1 - 0.2 - 2 - 6 A

- Máquinas de envase
- Máquinas de embalagem
- Máquinas de etiquetagem
- Iluminação rodoviária, túneis
- Fornos, caldeiras
- Temporizadores, controles de iluminação
- Placas eletrônicas
- Controladores programáveis

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Pequenas dimensões com 1 contato - 6 A

Montagem em circuito impresso
- direta em PCI ou em base para circuito impresso (segundo o tipo)
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- em base com conexões a parafuso, a mola ou Push-in

- 1 contato reversível ou 1 contato NA
- Pequenas dimensões, 5 mm de largura
- Bobina DC sensível - 170 mW (Possibilidade de alimentação AC/DC utilizando base Série 93)
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Contatos livres de Cádmio
- 8/8 mm distância no ar/escoamento
- 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página VIII

Para as dimensões do produto vide a página 9

	34.51-xx10	34.51-5x10	34.51- 0000
	• 5 mm de largura • Bobina com baixo consumo • Montagem em circuito impresso ou base Série 93 • Contato AgNi	• 5 mm de largura • Bobina com baixo consumo • Montagem em circuito impresso ou base Série 93 • Contato AgNi + Au	• 5 mm de largura • Bobina com baixo consumo • Montagem em circuito impresso • Contato $AgSnO_2$
	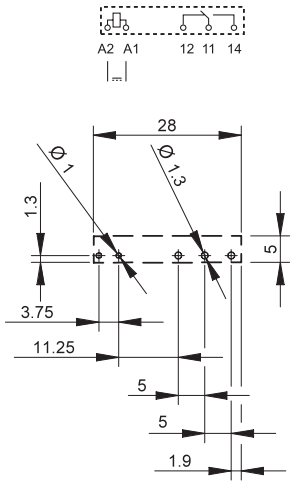	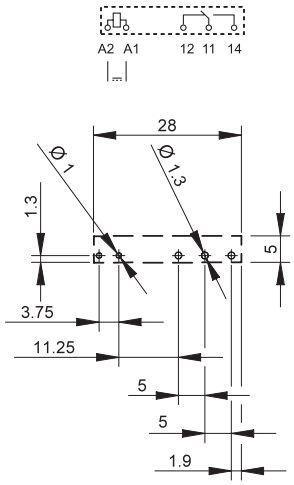	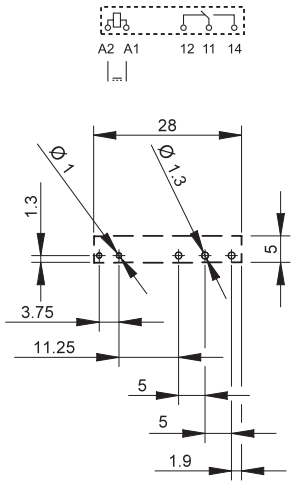
	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 reversível	1 reversível	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	6/10	6/10	6/10
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	1500	1500	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	300	300	300
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.185	0.185	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	6/0.2/0.12	6/0.2/0.12	6/0.2/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (12/10)	50 (5/2)	500 (12/10)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi + Au	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	—	—	—
V DC	5 - 12 - 24 - 48 - 60	5 - 12 - 24 - 48 - 60	12 - 24
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	—/0.17	—/0.17	—/0.17
Campo de funcionamento AC	—	—	—
DC	$(0.7…1.5)U_N$	$(0.7…1.5)U_N$	$(0.7…1.5)U_N$
Tensão de retenção AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	—/0.05 U_N	—/0.05 U_N	—/0.05 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC ciclos	—/$10 \cdot 10^6$	—/$10 \cdot 10^6$	—/$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	5/3	5/3	5/3
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Categoria de proteção	RT II	RT II	RT III
Homologações (segundo o tipo)			

SÉRIE 34
Relé de estado sólido (SSR) para PCI 0.1 - 6 A

A

Pequenas dimensões - Relé de estado sólido (SSR)

Montagem em circuito impresso
- direta em PCI ou em base para circuito impresso
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- em base com conexões a parafuso, a mola ou Push-in

- Saída única disponível em:
  - 6 A, 24 V DC
  - 2 A, 240 V AC
- Funcionamento silencioso, elevada velocidade de comutação e vida elétrica
- Pequenas dimensões, 5 mm de largura
- Circuito de entrada com baixo consumo (possibilidade de alimentação AC/DC utilizando base Série 93)
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Lavável: RT III
- Isolamento entre entrada-saída 3000 V AC

34.81.7.xxx.9024	**34.81.7.xxx.8240**
• Corrente de comutação 6 A, 24 V DC • Montagem em circuito impresso ou base Série 93	• Corrente de comutação 2 A, 240 V AC • Comutação em "Zero Crossing" • Montagem em circuito impresso ou base Série 93
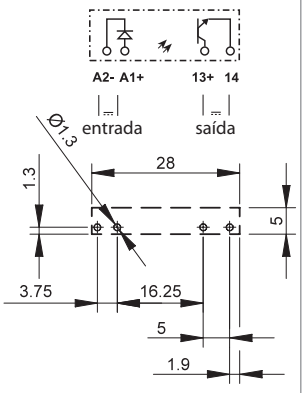	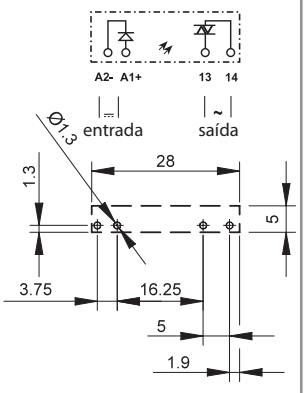
Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre

Para as dimensões do produto vide a página 9

Circuito de saída									
Configurações dos contatos		1 NA				1 NA			
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	6/50				2/80			
Tensão de comutação nominal	V	24 DC				240 AC (50/60 Hz)			
Tensão de comutação	V	(1.5…33)DC				(12…275)AC			
Tensão Máxima de bloqueio	V	33				—			
Tensão de pico repetitiva em estado de OFF	V_{pk}	—				800			
Carga nominal em DC13	W	36				—			
Carga nominal em AC15	VA	—				300			
Mínima corrente de comutação	mA	1				35			
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.001				1.5			
Máxima tensão de queda saída ON	V	0.4				1.6			
Circuito de entrada									
Tensão nominal (U_N)	V DC	5	12	24	60	5	12	24	60
Potência nominal	W	0.035	0.085	0.17	0.21	0.06	0.085	0.17	0.21
Campo de funcionamento	V DC	3.5…12	8…17	16…30	35…72	3.5…10	8…17	16…30	35…72
Consumo nominal	mA	7	7	7	3.5	12	7	7	3.5
Tensão de desoperação	V DC	1	4	10	20	1	4	10	20
Características gerais									
Vida elétrica a carga nominal	ciclos	> 10^6				> 10^6			
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	0.02/0.2				11/11			
Rigidez dielétrica entre saída e entrada (1.2/50 µs)	kV	4				4			
Temperatura ambiente	°C	–20…+70*				–20…+50*			
Categoria de proteção		RT III				RT III			
Homologações (segundo o tipo)									

* Nota: todos os dados referem-se a aplicação do relé em placa de circuito impresso e em bases para placa de circuito impresso tipo 93.11. No caso em que o relé seja utilizado com bases para trilho din 35 mm tipos 93.01 e 93.51, verificar os dados técnicos da Série 38; se for usado com tipos 93.60, 93.61, 93.62, 93.63, 93.64, 93.65, 93.66, 93.67,93.68 e 93.69, verificar os dados técnicos da Série 39 *Master**INTERFACE***. Veja os diagramas L34 na página 8

II-2026, www.findernet.com

Pequenas dimensões - Relé de estado sólido (SSR)

Montagem em circuito impresso
- direta em PCI ou em base para circuito impresso
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- em base com conexões a parafuso, a mola ou Push-in

- Saída única disponível em:
  - 0.1 A, 48 V DC
  - 0.2 A, 220 V DC
- Funcionamento silencioso, elevada velocidade de comutação e vida elétrica
- Pequenas dimensões, 5 mm de largura
- Circuito de entrada com baixo consumo (possibilidade de alimentação AC/DC utilizando base Série 93)
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Lavável: RT III
- Isolamento entre entrada-saída 3000 V AC

	34.81.7.xxx.7048	**34.81.7.xxx.7220**
	• Corrente de comutação 100 mA, 48 V DC • Montagem em circuito impresso ou base Série 93	• Corrente de comutação 200 mA, 110/220 V DC • Montagem em circuito impresso ou base Série 93
	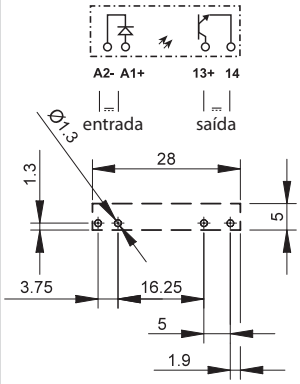	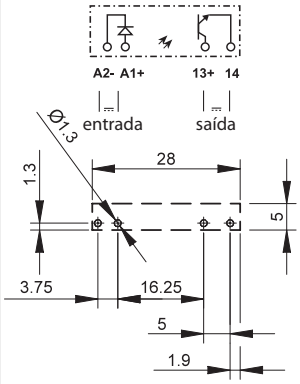
Para as dimensões do produto vide a página 9	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre

Circuito de saída					
Configurações dos contatos		1 NA		1 NA	
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	0.1/0.5		0.2/10	
Tensão de comutação nominal	V	48 DC		220 DC	
Tensão de comutação	V	(1.5…53)DC		(90…256)DC	
Tensão Máxima de bloqueio	V	53		256	
Carga nominal em DC13	W	2.4		44	
Mínima corrente de comutação	mA	0.05		0.05	
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.001		0.001	
Máxima tensão de queda saída ON	V	1		0.4	
Circuito de entrada					
Tensão nominal (U_N)	V DC	24	60	24	60
Potência nominal	W	0.17	0.21	0.17	0.21
Campo de funcionamento	V DC	16…30	35…72	16…30	35…72
Consumo nominal	mA	7	3.5	7	3.5
Tensão de desoperação	V DC	10	20	10	20
Características gerais					
Vida elétrica a carga nominal	ciclos	> 10^6		> 10^6	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	0.03/0.6		0.4/2.2	
Rigidez dielétrica entre saída e entrada (1.2/50 µs)	kV	4		4	
Temperatura ambiente	°C	–20…+70*		–20…+70*	
Categoria de proteção		RT III		RT III	
Homologações (segundo o tipo)					

* Nota: todos os dados referem-se a aplicação do relé em placa de circuito impresso e em bases para placa de circuito impresso tipo 93.11. No caso em que o relé seja utilizado com bases para trilho din 35 mm tipos 93.01 e 93.51, verificar os dados técnicos da Série 38; se for usado com tipos 93.60, 93.61, 93.62, 93.63, 93.64, 93.65, 93.66, 93.67,93.68 e 93.69, verificar os dados técnicos da Série 39 *Master**INTERFACE***.

Codificação

A

Relé eletromecânico (EMR)

Exemplo: Série 34, relé eletromecânico, 1 reversível - 6 A, tensão bobina 24 V DC sensível.

									A	B	C	D	
3	4	.	5	1	.	7	.	0	2	4	.	0	0	1	0

Série

Tipo
5 = Relé eletromecânico

Número de contatos
1 = 1 contato, 6 A

Versão da bobina
7 = DC sensível

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = Standard AgNi,
Standard $AgSnO_2$
(somente para
34.51-0000)
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível
3 = NA

C: Variantes
0 = Lavável (RT III)
1 = A prova de fluxo (RT II)

D: Utilizações especiais
0 = Standard
9 = Versão horizontal

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
34.51	sensível DC	**0** - 4 - 5	**0** - 3	**0 - 1**	**0**
34.51	sensível DC	0 - 4 - 5	0	1	9

Relé de estado sólido (SSR)

Exemplo: Série 34, relé de estado sólido (SSR), saída 6 A 24 V DC, alimentação 24 V DC.

3	4	.	8	1	.	7	.	0	2	4	.	9	0	2	4

Série

Tipo
8 = Relé de estado sólido (SSR)

Saída
1 = 1 NA

Circuito de entrada
Vide características do circuito de entrada

Circuito de saída
9024 = 6 A - 24 V DC
7048 = 0.1 A - 48 V DC
7220 = 0.2 A - 220 V DC
8240 = 2 A - 240 V AC

Opções disponíveis

Variante = 34.51.7xxx.x019

Proteção ambiental RT I

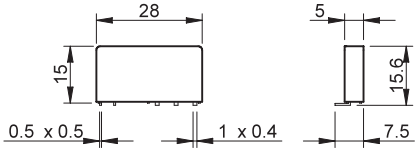



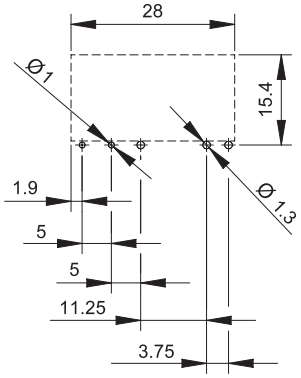

Vista do lado do cobre

II-2026, www.findernet.com

Relé eletromecânico

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1			
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	230/400	
Tensão nominal de isolamento	V AC	250	400
Grau de poluição		3	2
Isolamento entre a bobina e os contatos			
Tipo de isolamento		Reforçado	
Categoria de sobretensão		III	
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	6	
Rigidez dielétrica	V AC	4000	
Isolamento entre contatos abertos			
Tipo de desconexão		Micro-desconexão	
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	
Imunidade a distúrbios induzidos			
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	1	
Outros dados			
Tempo de bounce: NA/NF	ms	1/6	
Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF	g	10/5	
Resistência a choque	g	20/14	
Potência dissipada no ambiente sem carga nominal	W	0.2	
com carga nominal	W	0.5	
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso	mm	≥ 5	

Características dos contatos

F 34 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

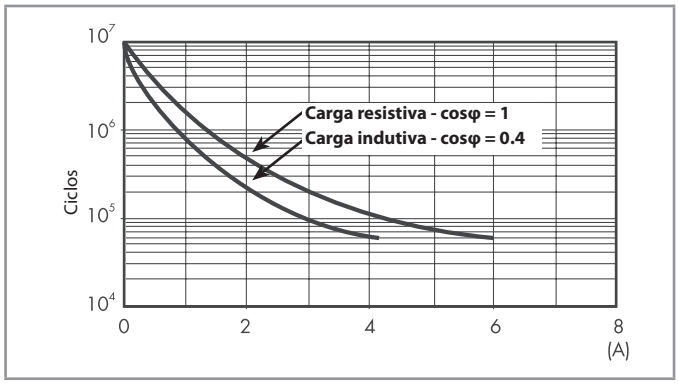

H 34 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

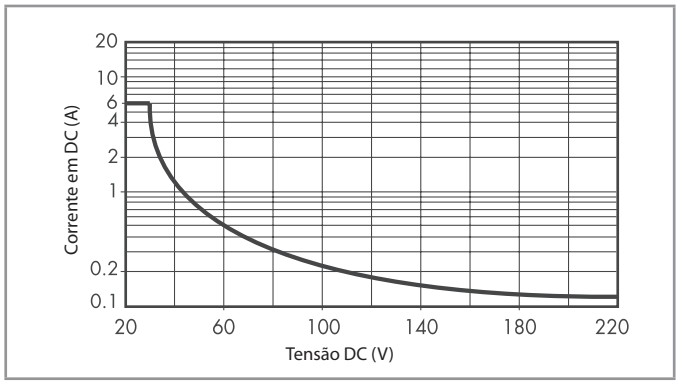

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 60 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
5	**7**.005	3.5	7.5	130	38.4
12	**7**.012	8.4	18	840	14.2
24	**7**.024	16.8	36	3350	7.1
48	**7**.048	33.6	72	12300	3.9
60	**7**.060	42	90	19700	3

R 34 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

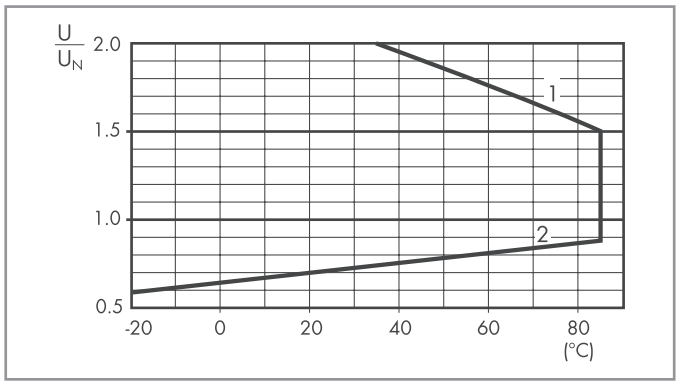

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Relé de estado sólido

A

Características gerais

Isolamento			**Rigidez dielétrica**	**Impulso (1.2/50 µs)**
Entre entrada e saída			3000 V AC	4 kV
Características EMC		**Padrão de referência**		
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV	
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV	
Campo eletromagnético de rádio frequência (80…1000 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m	
Transientes rápidos sobre os terminais de alimentação (burst 5/50 ns, 5 e 100 kHz)		EN 61000-4-4	2 kV	
Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade comum	EN 61000-4-5	0.7 kV	
	modalidade diferencial	EN 61000-4-5	0.7 kV*	
Campo eletromagnético de rádio frequência (0.15…230 MHz)		EN 61000-4-6	10 V	
Outros dados				
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.15	
	com carga nominal	W	0.4	

* Para 34.81.7.005…= 0.3 kV ; para 34.81.7.012…= 0.5 kV

Características do circuito de entrada

Dados do circuito de entrada - Tipo DC

Tensão nominal	Código circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Impedância	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}			I a U_N
V		V	V	V	Ω	mA
5	**7**.005	3.5	12*	1	715	7*
12	**7**.012	8	17	4	1715	7
24	**7**.024	16	30	10	3430	7
60	**7**.060	35	72	20	17000	3.5

* Para 34.81.7.005.8240: U_{MAX} = 10 V, I @ 5 V = 12 mA

Características do circuito de saída

L 34-1 - Corrente de saída DC versus temperatura ambiente

34.81.7…9024

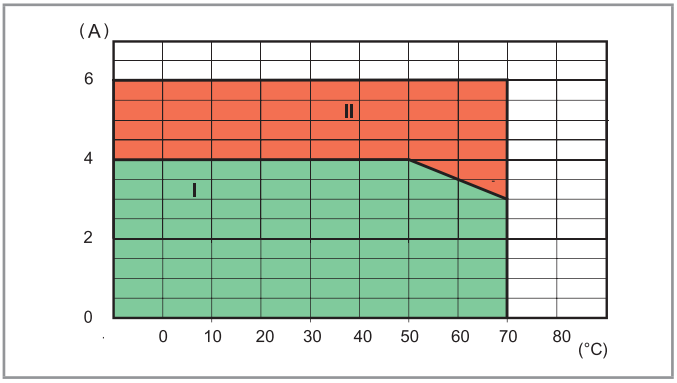

L 34 - Corrente de saída AC versus temperatura ambiente

34.81.7…8240

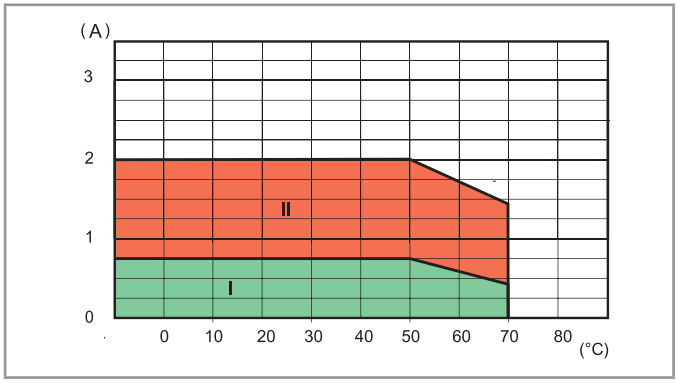

I: Relé modular de estado sólido instalado na base Série 93 agrupado (sem espaço entre as bases)
II: Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 9 mm, que implica uma influencia não significativa dos componentes próximos

Máxima frequência de comutação recomendada (ciclos/horas, com 50% duty-cycle) a temperatura ambiente de 50°C, montagem individual

Carga	34.81.7xxx.**9024**	34.81.7xxx.**8240**	34.81.7xxx.**7048**	34.81.7xxx.**7220**
24 V 6 A DC1	180 000	—	—	—
24 V 3 A DC L/R = 10 ms	5000	—	—	—
24 V 2 A DC L/R = 40 ms	3600	—	—	—
24 V 1 A DC L/R = 40 ms	6500	—	—	—
24 V 0.8 A DC L/R = 40 ms	9000	—	—	—
24 V 1.5 A DC L/R = 80 ms	3250	—	—	—
230 V 2 A AC1	—	60 000	—	—
230 V 1.25 A AC15	—	3600	—	—
48 V 0.1 A DC1	—	—	60 000	—
220 V 0.2 A DC1	—	—	—	60 000

II-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 34.51

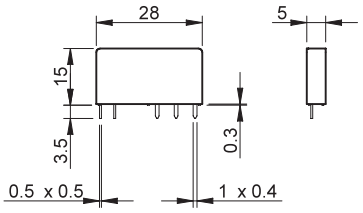

Tipo 34.81



A



93.61



93.62



93.63



93.64



93.68

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Características

- Economia de espaço possuindo 6.2 mm de largura
- Pente de ligação para 16 polos (jumper)
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- "Blade + cross" - cabeça do parafuso fenda ou philips

Para informações técnicas e versões de alimentação, veja catálogo da Série 39 de relés modulares de interface – Master***INTERFACE*** **Série 39**

Combinações para Relé Eletromecânico - EMR

Alimentação	Tipo de relé	Tipo de base (referência com a Série 39)				
		*Master**BASIC*** (39.11…)	*Master**PLUS*** (39.31…)	*Master**INPUT*** (39.41…)	*Master**OUTPUT*** (39.21…)	*Master**TIMER*** (39.81…)
6 V AC/DC	34.51.7.005.xx10	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	—
12 V AC/DC	34.51.7.012.xx10	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	93.68.0.024
24 V AC/DC	34.51.7.024.xx10	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	93.68.0.024
60 V AC/DC	34.51.7.060.xx10	—	93.63.7.060	—	—	—
(110…125)V AC/DC*	34.51.7.060.xx10	—	93.63.3.125	—	—	—
(220…240)V AC*	34.51.7.060.xx10	—	93.63.3.230	—	—	—
(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.xx10	93.61.0.125	93.63.0.125	93.64.0.125	93.62.0.125	—
(24…240)V AC/DC	34.51.7.024.xx10	—	93.63.0.240	—	—	—
(220…240)V AC	34.51.7.060.xx10	93.61.8.230	93.63.8.230	93.64.8.230	93.62.8.230	—
(110…125)V DC	34.51.7.060.xx10	—	93.63.7.125	—	—	—
220 V DC	34.51.7.060.xx10	—	93.63.7.220	—	—	—

* Versão com circuito supressor de corrente residual

Combinações para Relé de Estado Sólido - SSR

Alimentação	Tipo de relé	Tipo de base (referência com a Série 39)				
		*Master**BASIC*** (39.10…)	*Master**PLUS*** (39.30…)	*Master**INPUT*** (39.40…)	*Master**OUTPUT*** (39.20…)	*Master**TIMER*** (39.80…)
12 V AC/DC	34.81.7.012.xxxx	—	—	—	—	93.68.0.024
24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	—	93.63.0.024	93.64.0.024	—	93.68.0.024
(110…125)V AC/DC*	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.3.125	—	—	—
(220…240)V AC*	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.3.230	—	—	—
(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.61.0.125	93.63.0.125	93.64.0.125	93.62.0.125	—
(24…240)V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	—	93.63.0.240	—	—	—
(220…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.61.8.230	93.63.8.230	93.64.8.230	93.62.8.230	—
6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	—
12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	—
24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.61.7.024	93.63.7.024	93.64.7.024	93.62.7.024	—
60 V DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.7.060	—	—	—
(110…125)V DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.7.125	—	—	—
220 V DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.63.7.220	—	—	—

* Versão com circuito supressor de corrente residual

Acessórios		
Pente de 16 polos		093.16 (azul), 093.16.0 (preto), 093.16.1 (vermelho)
Separador plástico de dupla funcionalidade		093.60
Placa de identificação		060.48 e 093.48
Características gerais		
Valores nominais		6 A - 250 V
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
Grau de proteção		IP 20
Temperatura ambiente	°C	–40…+70
Torque	Nm	0.5
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10
Seção disponível		Fio rígido e fio flexível
	mm^2	1 x (0.5…2.5) / 2 x 1.5
	AWG	1 x (21…14) / 2 x 16

II-2026, www.findernet.com



93.60

93.65



93.66

93.67

93.69

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão Push-in montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Características

- Economia de espaço possuindo 6.2 mm de largura
- Pente de ligação para 16 polos (jumper)
- Duplicador de terminais 093.62
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé

Para informações técnicas e versões de alimentação, veja catálogo da Série 39 de relés modulares de interface – Master***INTERFACE* Série 39**

Combinações para Relé Eletromecânico - EMR

Alimentação	Tipo de relé	Tipo de base (referência com a Série 39)				
		*Master**BASIC*** (39.01…)	*Master**PLUS*** (39.61…)	*Master**INPUT*** (39.71…)	*Master**OUTPUT*** (39.51…)	*Master**TIMER*** (39.91…)
6 V AC/DC	34.51.7.005.xx10	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	—
12 V AC/DC	34.51.7.012.xx10	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	93.69.0.024
24 V AC/DC	34.51.7.024.xx10	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	93.69.0.024
60 V AC/DC	34.51.7.060.xx10	—	93.66.7.060	—	—	—
(110…125)V AC/DC*	34.51.7.060.xx10	—	93.66.3.125	—	—	—
(220…240)V AC*	34.51.7.060.xx10	—	93.66.3.230	—	—	—
(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.xx10	93.60.0.125	93.66.0.125	93.67.0.125	93.65.0.125	—
(24…240)V AC/DC	34.51.7.024.xx10	—	93.66.0.240	—	—	—
(220…240)V AC	34.51.7.060.xx10	93.60.8.230	93.66.8.230	93.67.8.230	93.65.8.230	—
(110…125)V DC	34.51.7.060.xx10	—	93.66.7.125	—	—	—
220 V DC	34.51.7.060.xx10	—	93.66.7.220	—	—	—

* Versão com circuito supressor de corrente residual

Combinações para Relé de Estado Sólido - SSR

Alimentação	Tipo de relé	Tipo de base (referência com a Série 39)				
		*Master**BASIC*** (39.00…)	*Master**PLUS*** (39.60…)	*Master**INPUT*** (39.70…)	*Master**OUTPUT*** (39.50…)	*Master**TIMER*** (39.90…)
12 V AC/DC	34.81.7.012.xxxx	—	—	—	—	93.69.0.024
24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	—	93.66.0.024	93.67.0.024	—	93.69.0.024
(110…125)V AC/DC*	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.3.125	—	—	—
(220…240)V AC*	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.3.230	—	—	—
(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.60.0.125	93.66.0.125	93.67.0.125	93.65.0.125	—
(24…240)V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	—	93.66.0.240	—	—	—
(220…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.60.8.230	93.66.8.230	93.67.8.230	93.65.8.230	—
6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	—
12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	—
24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.60.7.024	93.66.7.024	93.67.7.024	93.65.7.024	—
60 V DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.7.060	—	—	—
(110…125)V DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.7.125	—	—	—
220 V DC	34.81.7.060.xxxx	—	93.66.7.220	—	—	—

* Versão com circuito supressor de corrente residual

Acessórios		
Pente de 16 polos		093.16 (azul), 093.16.0 (preto), 093.16.1 (vermelho)
Separador plástico de dupla funcionalidade		093.60
Duplicador de terminais		093.62
Placa de identificação		060.48 e 093.48
Características gerais		
Valores nominais		6 A - 250 V
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
Grau de proteção		IP 20
Temperatura ambiente	°C	–40…+70
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8
Seção disponível		Fio rígido e fio flexível
	mm^2	1 x (0.5…2.5)
	AWG	1 x (21…14)

A



93.51

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases

Base com conexão a mola montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Características

- Economia de espaço possuindo 6.2 mm de largura
- Pente de ligação para 20 polos (jumper)
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé

Para informações técnicas e versões de alimentação, veja catálogo da **Série 38** de relés modulares de interface

Combinações para Relé Eletromecânico - EMR e Relé de Estado Sólido - SSR

Alimentação	Tipo de relé (referência com a Série 38)		Tipo de base
	Relé eletromecânico - EMR (38.61…)	Relé de estado sólido - SSR (38.81…)	
12 V AC/DC	34.51.7.012.xx10	—	93.51.0.024
24 V AC/DC	34.51.7.024.xx10	—	93.51.0.024
(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.0.125
(220…240)V AC/DC	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.0.240
(110…125)V AC/DC*	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.3.125
(220…240)V AC*	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.3.240
(220…240)V AC	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.8.240
12 V DC	34.51.7.012.xx10	34.81.7.012.xxxx	93.51.7.024
24 V DC	34.51.7.024.xx10	34.81.7.024.xxxx	93.51.7.024
60 V DC	34.51.7.060.xx10	34.81.7.060.xxxx	93.51.7.060

* Versão com circuito supressor de corrente residual

Acessórios		
Pente de 20 polos		093.20
Separador plástico		093.01
Placa de identificação		093.48
Características gerais		
Valores nominais		6 A - 250 V
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
Grau de proteção		IP 20
Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V/> 60 V)	°C	–40…+70/–40…+55
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10
Seção disponível		Fio rígido e fio flexível
	mm^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 14 / 2 x 16

93.11

Homologações (segundo o tipo):

Base para circuito impresso com clip de retenção e extração		**93.11** **Azul**
Tipo de relé		34.51, 34.81
Características gerais		
Valores nominais		6 A - 250 V
Rigidez dielétrica		≥ 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
Grau de proteção		IP 20
Temperatura ambiente	°C	–40…+70

Uso de clip de retenção e extração:

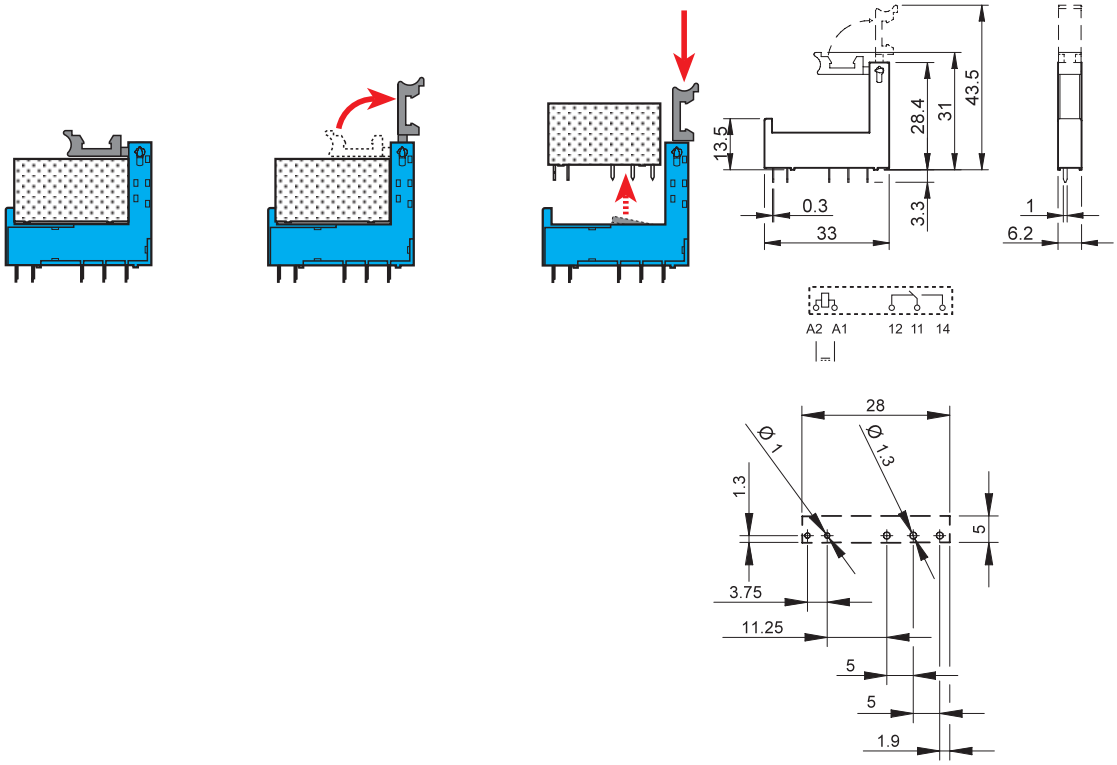

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
36

Mini relé para circuito impresso 10 A

- Fornos, caldeiras
- Banheiras de hidromassagem
- Lavadoras de roupas
- Sistemas Hi-Fi
- Refrigeradores
- Automação de persianas, cortinas, estores
- Placas eletrônicas
- Kits eletrônicos

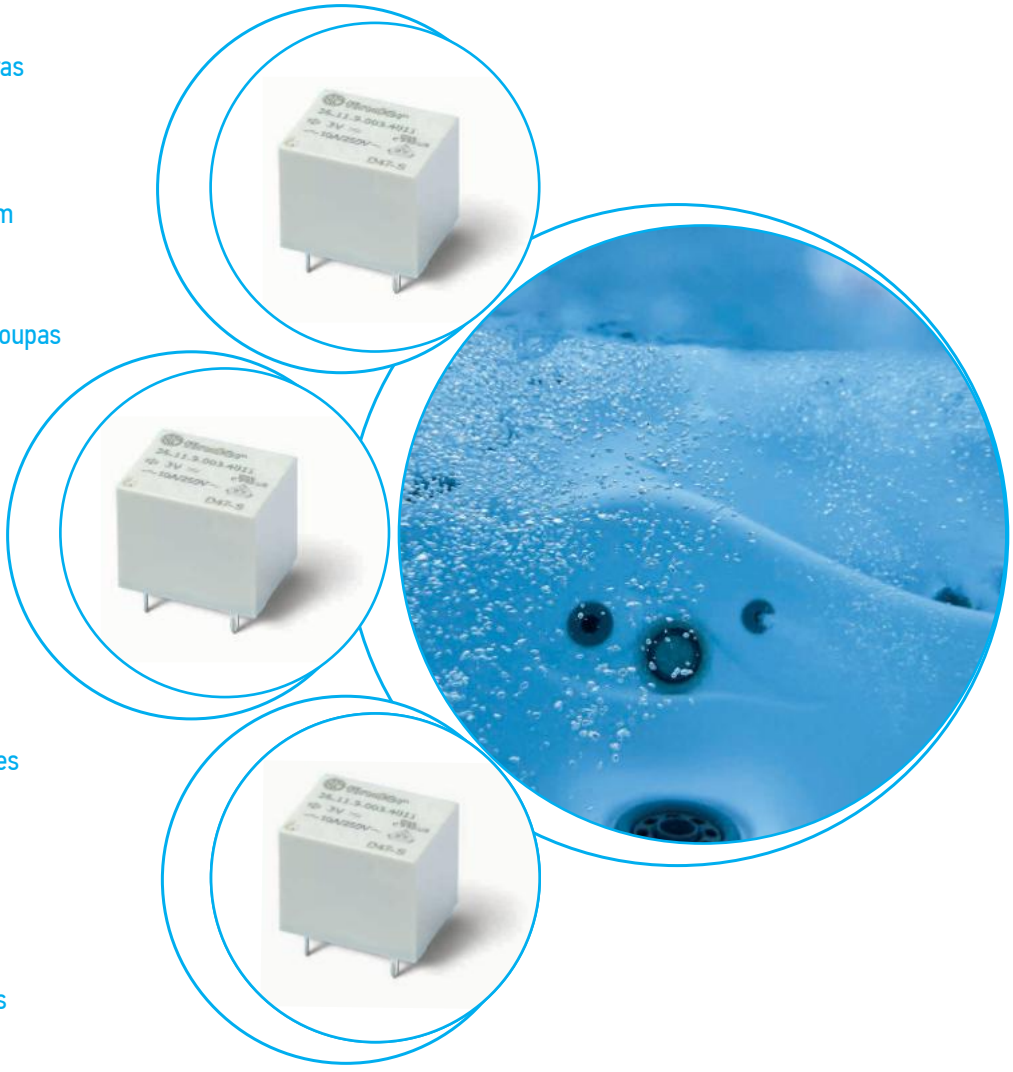

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Montagem em circuito impresso 10 A

- Dimensões reduzidas
- 1 contato reversível
- Mini relé - tipo "cubo de açúcar"
- Bobina DC sensível - 360 mW
- Lavável: RT III
- Contatos sem Cádmio
- Em conformidade com a diretiva europeia RoHS

36.11-4011

- 1 reversível, 10 A
- Tamanho "cubo de açúcar"
- Montagem em circuito impresso





Para as dimensões do produto vide a página 5

Vista do lado do cobre

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/15 (NA) - 5/10 (NF)
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/277
Carga nominal em AC1	VA	2500 (NA) - 1250 (NF)
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500 (NA)
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37 (NA)
Capacidade de ruptura em DC1: 28 V	A	10 (NA)
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (5/100)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—
	V DC	3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 48
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	—/0.36
Campo de funcionamento	AC	—
	DC	$(0.75…1.3)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	—/0.5 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	—/0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC	ciclos	—/$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$50 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	10/5
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	4
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	750
Temperatura ambiente	°C	–40…+85
Categoria de proteção		RT III
Homologações (segundo o tipo)		

SÉRIE 36
Mini relé para circuito impresso 10 A

Codificação

Exemplo: Série 36, relé para circuito impresso, 1 reversível - 10 A, tensão bobina 12 V DC.

										A	B	C	D
3	6	.	1	1	.	9	.	0	1	2	.	4	0	1	1

Série

Tipo
1 = Circuito impresso

Número de contatos
1 = 1 contato, 10 A

Versão da bobina
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
4 = $AgSnO_2$

B: Versão do contato
0 = Reversível

C: Variantes
1 = Nenhuma

D: Utilizações especiais
1 = Lavável (RT III)

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
36.11	DC	**4**	**0**	**1**	**1**

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1			
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400
Tensão nominal de isolamento		V AC	250
Grau de poluição			2
Isolamento entre a bobina e os contatos			
Tipo de isolamento			Básico
Categoria de sobretensão			II
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	4
Rigidez dielétrica		V AC	2500
Isolamento entre contatos abertos			
Tipo de desconexão			Micro-desconexão
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	750/1.5
Imunidade a distúrbios induzidos			
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	2
Outros dados			
Resistência a choque		g	10
Tempo de bounce: NA/NF		ms	1/6
Resistência da vibração (5…55 Hz): NA/NF		g	14/8
Potência dissipada no ambiente			
	sem carga nominal	W	0.4
	com carga nominal	W	1.4
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso		mm	≥ 5

II-2026, www.findernet.com

Características dos contatos

F 36 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

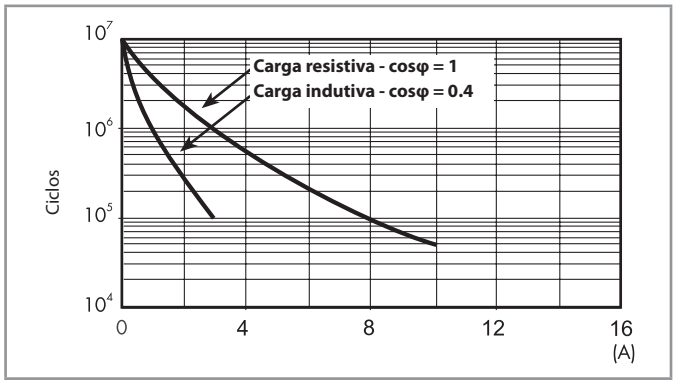

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
3	**9**.003	2.2	3.9	25	120
5	**9**.005	3.7	6.5	70	72
6	**9**.006	4.5	7.8	100	60
9	**9**.009	6.7	11.7	225	40
12	**9**.012	9	15.6	400	30
18	**9**.018	13.5	23.4	900	20
24	**9**.024	18	31.2	1600	15
48	**9**.048	36	62.4	6400	7.5

R 36 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

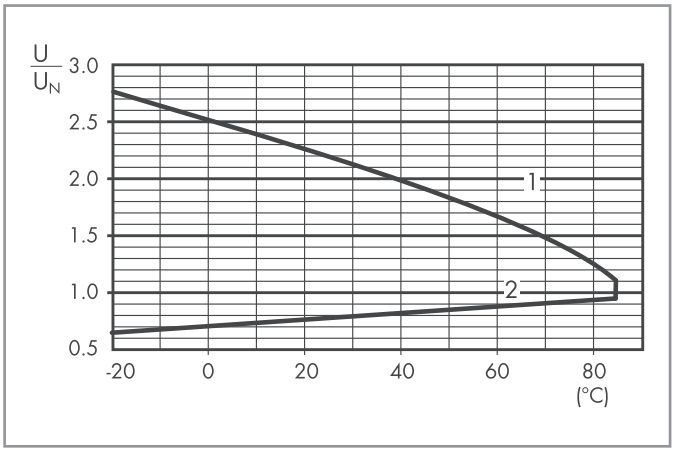

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Dimensões do produto

Tipo 36.11-4011



finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
40

Relé para circuito impresso plug-in 8 - 10 - 12 - 16 A

- Eletromédica, odontologia
- Painéis de controle
- Painéis para distribuição de energia
- Brinquedos
- Automação de persianas, cortinas, estores
- Abertura de portas e portões
- Placas eletrônicas
- Máquinas de venda automática

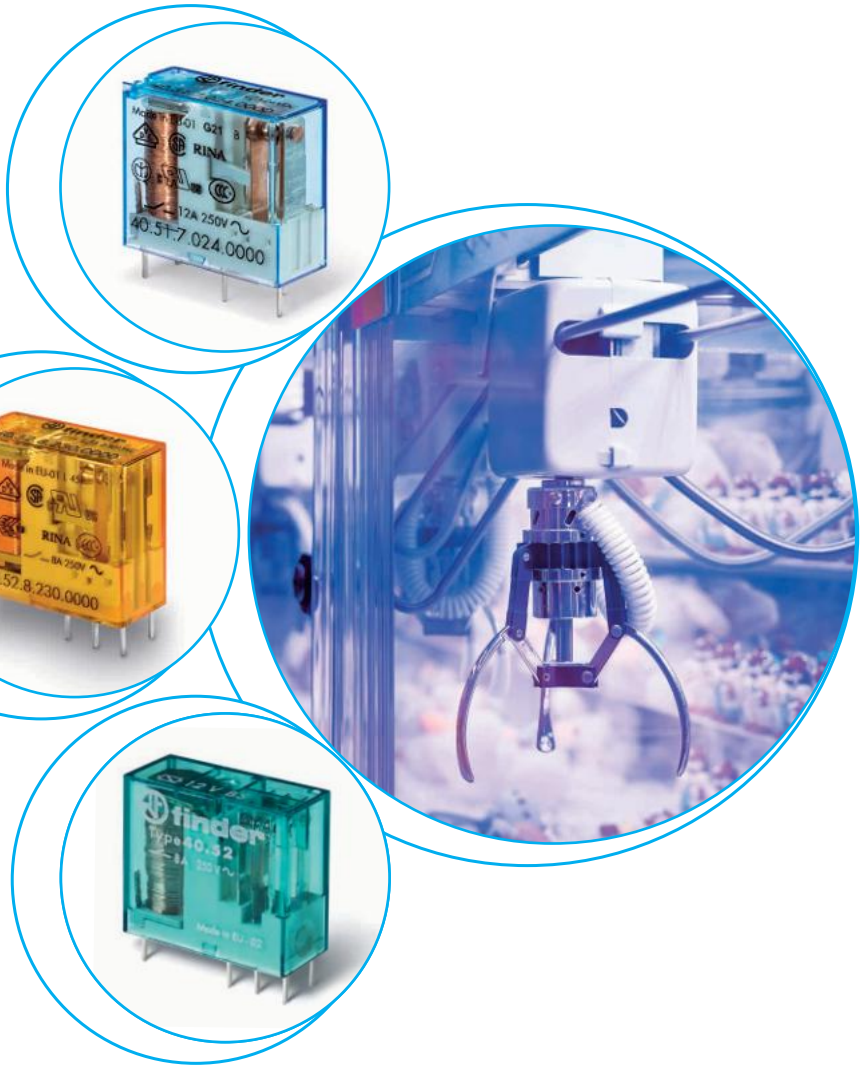

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relés com 1 ou 2 contatos para montagem direta em PCI ou em base

Tipo 40.31/51
- 1 reversível 12 A (3.5 mm distância pinos)
- 1 reversível 12 A (5.0 mm distância pinos)

Tipo 40.52
- 2 reversíveis 8 A (5.0 mm distância pinos)

Tipo 40.61
- 1 reversível 16 A (5.0 mm distância pinos)

- Pino de 3.5 mm de comprimento para montagem em PCI
- Pino de 5.2 mm de comprimento para montagem em plug-in
- Bobinas DC (650 mW ou 500 mW) e bobina AC
- Isolamento de 8 mm de distância, 6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e contatos
- Em conformidade com a norma EN 60335-1
- Bases Série 95 para montagem em PCI ou trilho de 35 mm (EN 60715) com conexões a parafuso ou Push-in
- Opções com módulos de sinalização e proteção EMC Série 99 e módulo temporizador 86.30
- Categoria de proteção ambiental:
  RT II - à prova de fluxo (Standard)
  RT III - lavável (Opção)

* Montado em base ≤ 10 A

** Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms (para 40.61) e 60 A - 5 ms (para 40.52).

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página VIII

Para as dimensões do produto vide a página 10

	40.31/51	40.52	40.61
	• 1 reversível 12 A em PCB, 10 A com base • 3.5 mm distância entre pinos (40.31), 5.0 mm distância entre pinos (40.51) • Montagem em PCI ou bases Série 95	• 2 reversíveis 8 A • 5.0 mm distância entre pinos • Montagem em PCI ou bases Série 95	• 1 reversível 16 A • 5.0 mm distância entre pinos • Montagem em PCI ou bases Série 95
	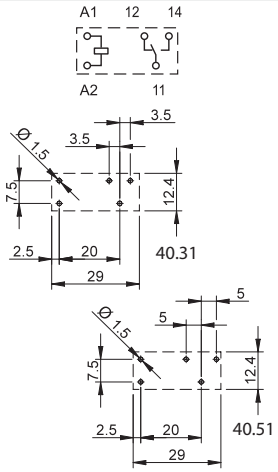		
	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre
	Comprimento do pinos 3.5 mm somente para PCI Comprimento do pinos 5.2 mm para PCI ou base	Comprimento do pinos 5.2 mm para PCI ou base	Comprimento do pinos 3.5 mm somente para PCI Comprimento do pinos 5.2 mm para PCI ou base
	Verificar na escolha código	Verificar na escolha código	Verificar na escolha código

Características dos contatos				
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)	2 reversíveis (DPDT)	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	12*/20	8/15**	16/30**
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	3000	2000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	1000	750	1000
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55	0.37	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	12/0.6/0.25	8/0.6/0.25	16/0.6/0.25
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	500 (10/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi	AgNi
Características da bobina				
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
	V DC	5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125		
Potência nominal AC/DC/sens. DC	VA (50 Hz)/W/W	1.2/0.65/0.5	1.2/0.65/0.5	1.2/0.65/0.5
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC/sens. DC	$(0.73…1.5)U_N/(0.73…1.5)U_N$	$(0.73…1.5)U_N/(0.73…1.5)U_N$	$(0.73…1.5)U_N/(0.8…1.5)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	$0.8\ U_N/0.4\ U_N$	$0.8\ U_N/0.4\ U_N$	$0.8\ U_N/0.4\ U_N$
Tensão de desoperação	AC/DC	$0.2\ U_N/0.1\ U_N$	$0.2\ U_N/0.1\ U_N$	$0.2\ U_N/0.1\ U_N$
Características gerais				
Vida mecânica	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$200 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	7/3 (10/3 sensível)	7/3 (12/4 sensível)	7/3 (10/3 sensível)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Categoria de proteção		RT II***	RT II***	RT II***
Homologações (segundo o tipo)				

*** Ver informações técnicas gerais "Orientações para processos de soldagem de fluxo automático" página II.

SÉRIE 40
Relés para PCI/Plug-in de 8 a 16 A

A

Relés com 1 ou 2 contatos para montagem direta em PCI ou em base

Tipo 40.62
- 2 reversíveis 10 A (5.0 mm distância entre pinos)
- Bobina DC (650 mW ou 500 mW) e bobina AC
- Conformidade com a EN 60335-1 Fios Não Inflamáveis

Tipo 40.xx.6
- Versões remanência de tipo 40.31, 40.51, 40.52 e 40.61
- Remanência (bobina simples)

- Disponível material dos contatos sem Cádmio
- Isolamento de 8 mm de distância, 6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e contatos
- Bases Série 95 para montagem em PCI ou trilho de 35 mm (EN 60715) com conexões a parafuso ou Push-in
- Categoria de proteção ambiental:
  RT II - à prova de fluxo (Standard)
  RT III - lavável (Opção)

	40.62	40.xx.6
	• 2 reversíveis 10 A • 5.0 mm distância pinos • Montagem em PCI ou bases Série 95	• Remanência (bobina simples) • 3.5 ou 5.0 mm distância pinos • Montagem em PCI ou bases Série 95
		Versão remanência (1 bobina) tipos: 40.31.6… 40.51.6… 40.52.6… 40.61.6…
	Vista do lado do cobre	Vide esquema de comando página 10
	Comprimento do pino 5.2 mm somente para PCI	Comprimento do pino 5.2 mm somente para PCI

* Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 60 A - 5 ms (para 40.62).

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página VIII

Para as dimensões do produto vide a página 10

Características dos contatos				
Configurações dos contatos			2 reversíveis (DPDT)	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea		A	10/20*	
Tensão nominal/Máx tensão comutável		V AC	250/400	Vide relé
Carga nominal em AC1		VA	2500	40.31
Carga nominal em AC15 (230 V AC)		VA	750	40.51
Potência motor monofásico (230 V AC)		kW	0.37	40.52
Capacidade de ruptura DC1: 24/110/220 V		A	10/0.6/0.25	40.61
Carga mínima comutável		mW (V/mA)	300 (5/5)	página 3
Material dos contatos standard			AgNi	
Características da bobina				
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)		110 - 120 - 230 - 240	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110
	V DC		5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 48 - 60 - 110 - 125	
Potência nominal AC/DC/sens. DC		VA (50 Hz)/W/W	1.2/0.65/0.5	1.0/1.0/—
Campo de funcionamento	AC		$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC/sens. DC		$(0.73…1.5)U_N$ / $(0.73…1.5)$ U_N	$(0.8…1.1)U_N$ / —
Tensão de retenção		AC/DC	0.8/0.4 U_N	—
Tensão de desoperação		AC/DC	0.2/0.1 U_N	—
Características gerais				
Vida mecânica		ciclos	$20 \cdot 10^6$	Vide relé
Vida elétrica a carga nominal em AC1		ciclos	$100 \cdot 10^3$	40.31
Tempo de atuação: operação/desoperação		ms	7/3 (12/4 sensível)	40.51
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)		kV	6 (8 mm)	40.52
Rigidez dielétrica entre contatos abertos		V AC	1000	40.61
Temperatura ambiente		°C	–40…+85	Duração mínima do impulso
Categoria de proteção			RT II	≥ 20 ms
Homologações (segundo o tipo)				

** Ver informações técnicas gerais "Orientações para processos de soldagem de fluxo automático" página II.

VI-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Relé para PCI da série 40, 2 reversíveis, bobina AC de 230 V.



Série

Tipo
3 = Circuito Impresso/Plug-in, 3.5 mm distância entre pinos
5 = Circuito Impresso/Plug-in, 5 mm distância entre pinos
6 = Circuito Impresso/Plug-in, 5 mm distância entre pinos

Número de contatos
1 = 1 contato
2 = 2 contatos

Versão da bobina
6 = AC/DC remanência
7 = DC sensível, 0.5 W
8 = AC (50/60 Hz)
9 = Standard DC, 0.65 W

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
Vide tabela abaixo

B: Versão do contato
0 = Reversível
3 = NA

C: Variantes
0 = Pino de 5.2 mm de comprimento (relés Plug-in)
2 = Pino de 3.5 mm (relés para PCI)

D: Utilizações especiais
0 = Standard
1 = Lavável (RT III)
3 = Alta temperatura (+125 °C) versão selada

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

Terminal	Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
Relé para PCI, comprimento do pino 3.5 mm	40.31/51	Standard DC/sensível DC	**1** (AgNi)	**0** - 3	**2**	**0** - 1
	40.61	Standard DC/sensível DC	1 (AgNi) - **4** ($AgSnO_2$)	**0** - 3	**2**	**0** - 1
Relé para PCI/Base comprimento do pino 5.2 mm	40.31/51	AC/sensível DC	**0** (AgNi) - 4 ($AgSnO_2$) - 5 (AgNi+Au)	**0** - 3	**0**	**0** - 1
	40.31/51	Standard DC	**0** (AgNi) - 4 ($AgSnO_2$) - 5 (AgNi+Au)	**0** - 3	**0**	**0** - 1 - 3
	40.52	AC/sensível DC	**0** (AgNi) - 4 ($AgSnO_2$) - 5 (AgNi+Au)	**0** - 3	**0**	**0** - 1
	40.52	Standard DC	**0** (AgNi) - 4 ($AgSnO_2$) - 5 (AgNi+Au)	**0** - 3	**0**	**0** - 1 - 3
	40.61	AC/sensível DC	**1** (AgNi) - 4 ($AgSnO_2$)	**0** - 3	**0**	**0** - 1
	40.61	Standard DC	**1** (AgNi) - 4 ($AgSnO_2$)	**0** - 3	**0**	**0** - 1 - 3
	40.62	AC/DC/sensível DC	**0** (AgNi) - 4 ($AgSnO_2$)	**0**	**0**	**0** - 1
	40.31/51/52	Remanência	**0** (AgNi)	**0**	**0**	**0**
	40.61	Remanência	1 (AgNi) - **4** ($AgSnO_2$)	**0**	**0**	**0**

Características gerais

A

Isolamento segundo EN 61810-1						
			1 contato		2 contatos	
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400		230/400	
Tensão nominal de isolamento		V AC	250	400	250	400
Grau de poluição			3	2	3	2
Isolamento entre a bobina e os contatos						
Tipo de isolamento			Reforçado (8 mm)		Reforçado (8 mm)	
Categoria de sobretensão			III		III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	6		6	
Rigidez dielétrica		V AC	4000		4000	
Isolamento entre contatos adjacentes (40.52 + 40.62)						
Tipo de isolamento			—		Básico	
Categoria de sobretensão			—		III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	—		4	
Rigidez dielétrica		V AC	—		2500	
Isolamento entre contatos abertos						
Tipo de desconexão			Micro-desconexão		Micro-desconexão	
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5		1000/1.5	
Imunidade a distúrbios induzidos						
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	1.5			
Outros dados						
Tempo de bounce: NA/NF		ms	2/5			
Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF		g	20/5 (1 reversível)		15/4 (2 reversíveis)	
Resistência a choque NA/NF		g	20/13 (1 reversível)		20/12 (2 reversíveis)	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.65			
	com carga nominal	W	1.2 (40.31/51)		2 (40.61/52/62)	
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso		mm	≥ 5			

Características dos contatos

F 40.1 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipos 40.31/51/61

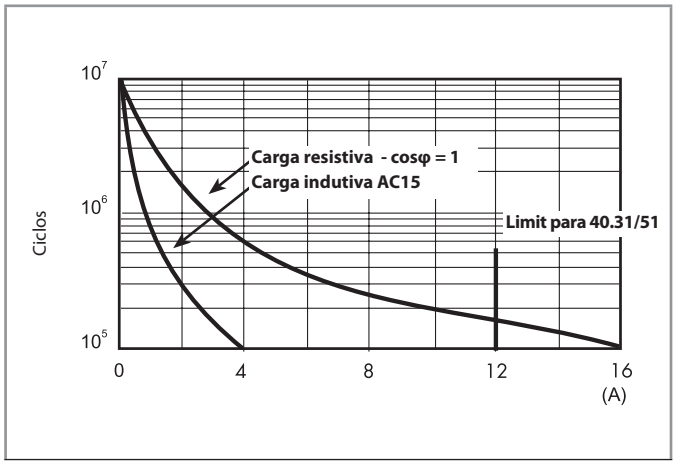

F 40.2 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipo 40.52

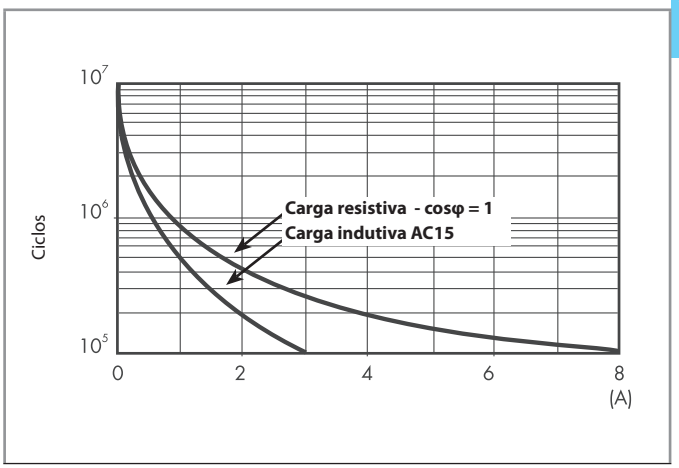

F 40.6 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipo 40.62

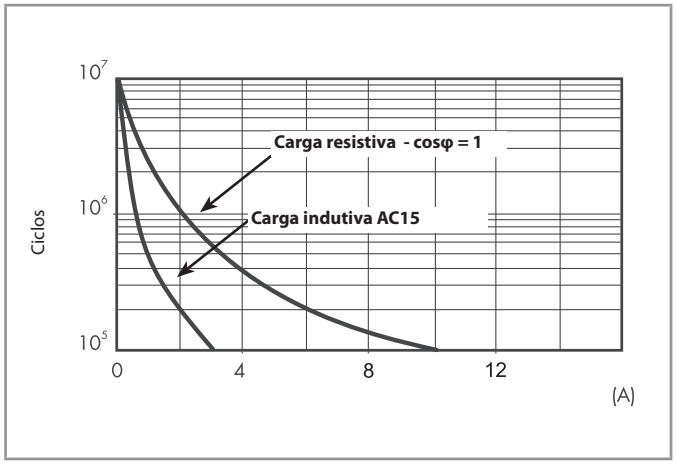

Características dos contatos

A

H 40.1 -Máxima capacidade de ruptura em DC1
Tipos 40.31/51/52/61

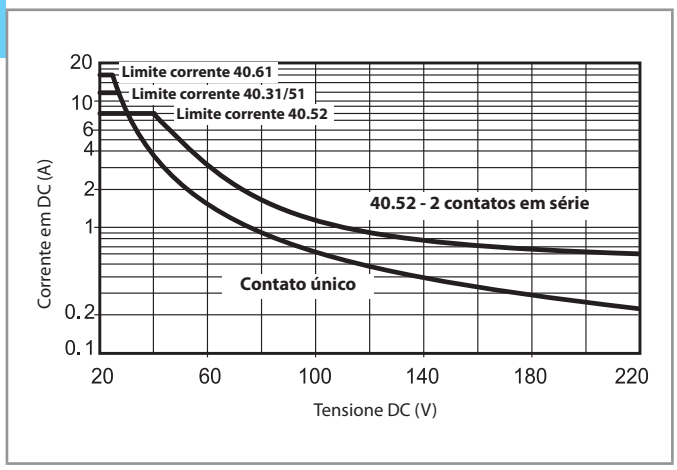

H 40.6 -Máxima capacidade de ruptura em DC1
Tipo 40.62

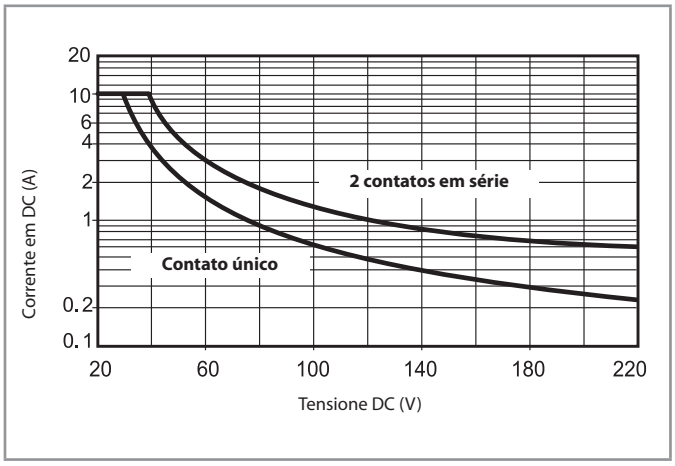

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

VI-2026, www.findernet.com

Características da bobina

Dados da versão DC - 0.65 W standard (tipos 40.31/51/52/61/62)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
5	**9**.005	3.65	7.5	38	130
6	**9**.006	4.4	9	55	109
7	**9**.007	5.1	10.5	75	94
9	**9**.009	6.6	13.5	125	72
12	**9**.012	8.8	18	220	55
14	**9**.014	10.2	21	300	47
18	**9**.018	13.1	27	500	36
21	**9**.021	15.3	31.5	700	30
24	**9**.024	17.5	36	900	27
28	**9**.028	20.5	42	1200	23
36	**9**.036	26.3	54	2000	18
48	**9**.048	35	72	3500	14
60	**9**.060	43.8	90	5500	11
90	**9**.090	65.7	135	12500	7.2
110	**9**.110	80.3	165	18000	6.2
125	**9**.125	91.2	188	23500	5.3

Dados da versão DC - 0.5 W sensível (tipos 40.31/51/52/61/62)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}*	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
5	**7**.005	3.7	7.5	50	100
6	**7**.006	4.4	9	75	80
7	**7**.007	5.1	10.5	100	70
9	**7**.009	6.6	13.5	160	56
12	**7**.012	8.8	18	288	42
14	**7**.014	10.2	21	400	35
18	**7**.018	13.2	27	650	27.7
21	**7**.021	15.4	31.5	900	23.4
24	**7**.024	17.5	36	1150	21
28	**7**.028	20.5	42	1600	17.5
36	**7**.036	26.3	54	2600	13.8
48	**7**.048	35	72	4800	10
60	**7**.060	43.8	90	7200	8.4
90	**7**.090	65.7	135	16200	5.6
110	**7**.110	80.3	165	23500	4.7
125	**7**.125	91.2	188	32000	3.9

* U_{min} = 0.8 U_N para 40.61

Dados da versão AC (tipos 40.31/51/52/61/62)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
6	**8**.006	4.8	6.6	21	168
12	**8**.012	9.6	13.2	80	90
24	**8**.024	19.2	26.4	320	45
48	**8**.048	38.4	52.8	1350	21
60	**8**.060	48	66	2100	16.8
110	**8**.110	88	121	6900	9.4
120	**8**.120	96	132	9000	8.4
230	**8**.230	184	253	28000	5
240	**8**.240	192	264	31500	4.1

Dados da versão AC/DC - remanência (tipos 40.31/51/52/61)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N	DC: Resist. de desexcitação** R_{DC}
V		V	V	Ω	mA	Ω
5	**6**.005	4	5.5	23	215	37
6	**6**.006	4.8	6.6	33	165	62
12	**6**.012	9.6	13.2	130	83	220
24	**6**.024	19.2	26.4	520	40	910
48	**6**.048	38.4	52.8	2100	21	3600
110	**6**.110	88	121	11000	10	16500

** R_{DC} = Resistência em DC, R_{AC} = 1.3 x R_{DC} 1 W

Características da bobina

A

R 40 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente - Bobina standard

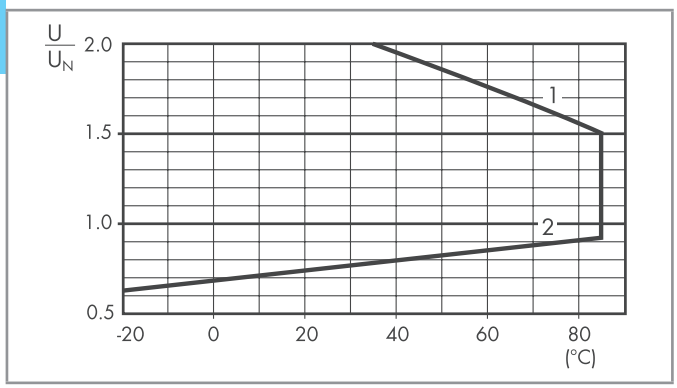

R 40 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente - Bobina sensível, tipos 40.31/51/52/61/62

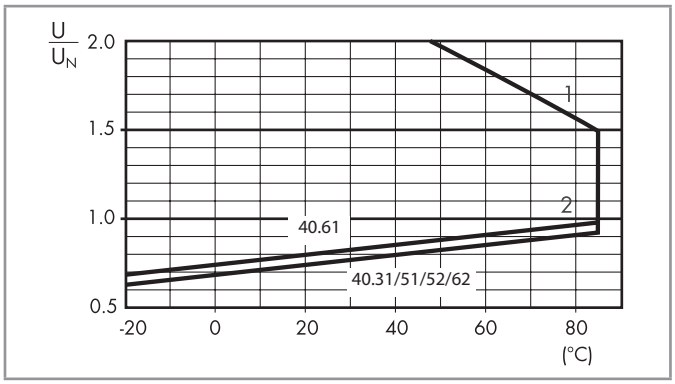

R 40 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente

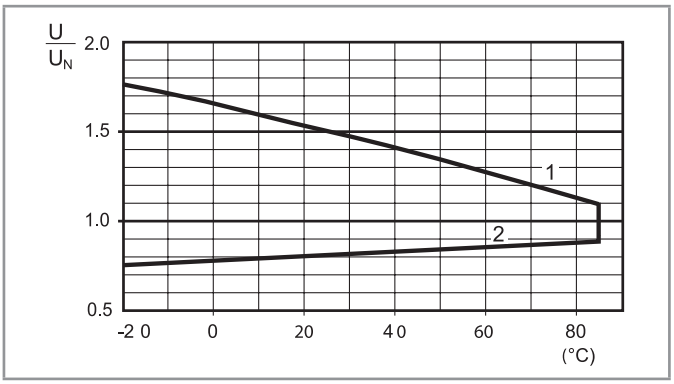

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Esquema de ligação para Série 40 versão bobina remanência

Circuito de comutação em AC

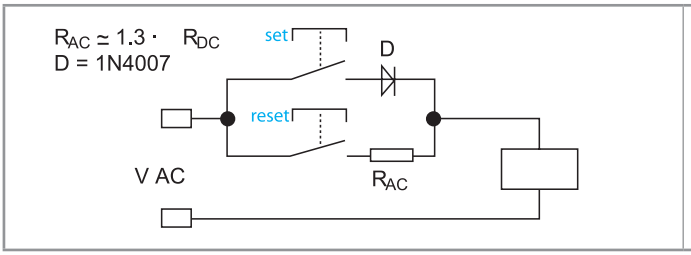

Após acionar o botão SET, o relé será magnetizado. Os contatos são comutados e permanecem nesta posição, mesmo após retirar a tensão de operação do relé.
Acionando o botão RESET o relé é desmagnetizado com a inversão de polaridade da corrente. Os contatos retornam à posição normal.

Circuito de comutação em DC

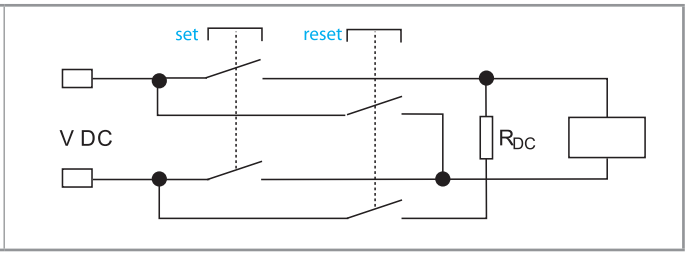

Após fechar o botão SET, o relé será magnetizado. Os contatos são comutados e permanecem nesta posição, mesmo que se retire a tensão de operação do relé.
Fechando-se o botão RESET, o relé será desmagnetizado através de um resistor de queda (R_{DC}) com reversão da polaridade da corrente. Os contatos retornam à condição inicial.

Notas: O mínimo valor de impulso para mudança de estado, ou para condição de mudança da posição dos contatos é de 20 ms. A máxima pode ser contínua. Atentar para que os pulsantes SET e RESET não sejam pressionados simultaneamente.

Dimensões do produto

Tipos 40.31/51/52/61/62



* (3.5 ou 5.2 mm) vide codificação

VI-2026, www.findernet.com



95.P5
Vide página 12

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.02	95.P3	40.31	**Bases para conexão Plug-in** - Para conexão por cabo rápida - Conexões superiores - Contatos - Conexões inferiores - Bobina	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Pente - Módulos temporizadores - Clip de retenção e extração plástico
	95.P5	40.51 40.52 40.61 40.62			

95.05
Vide página 14

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.02	95.03	40.31	**Base com conexão a parafuso** - Conexões superiores - Contatos - Conexões inferiores - Bobina	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Pente - Módulos temporizadores - Clip de retenção e extração plástico
	95.05	40.51 40.52 40.61 40.62			



95.65
Vide página 15

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.01	95.63	40.31	**Base com conexão a parafuso** - Conexões superiores - Contatos - Conexões inferiores - Bobina	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Clip de retenção metálico
	95.65	40.51 40.52 40.61 40.62			

95.13.2
Vide página 16

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
—	95.13.2	40.31	**Base para circuito impresso**	Montagem em PCI	- Clip de retenção metálico - Clip de retenção plástico
—	95.15.2	40.51 40.52 40.61 40.62			

A

95.P5
Homologações (segundo o tipo):

Base para conexão Push-in para montagem em painel ou trilho de 35 mm		**95.P3**	**95.P5**
Tipo de relé		40.31	40.51, 40.52, 40.61, 40.62
Acessórios			
Clip de retenção metálico		095.71	
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		095.91.3	
Pente de 8 polos		097.58	
Pente de 2 polos (distância de 12.5 mm)		097.52	
Pente de 2 polos (distância de 4.6 mm)		097.42	
Suporte para etiqueta de marcação (para etiquetas de tipo 060.48)		097.00	
Etiqueta de identificação		095.00.4	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02	
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30	
Folha de etiquetas de marcação para clip de retenção e extração plástico 095.91.3 e para suporte de etiqueta de marcação 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressora por transferência térmica CEMBRE		060.48	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V*	
Rigidez dielétrica entre a bobina e os contatos	(1.2/50 µs)	6 kV	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L95)	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	
Seção mínima de cabo para bases 95.P3 e 95.P5		fio rígido	fio flexível
	mm²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Seção máxima de cabo para bases 95.P3 e 95.P5		fio rígido	fio flexível
	mm²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

095.91.3



060.48

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

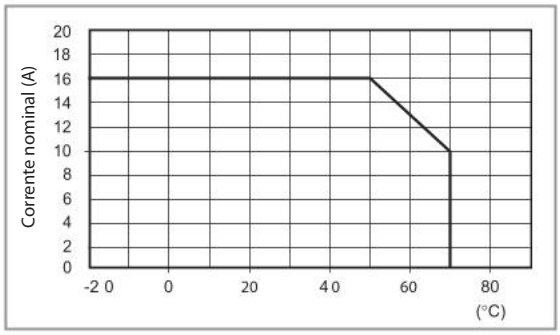

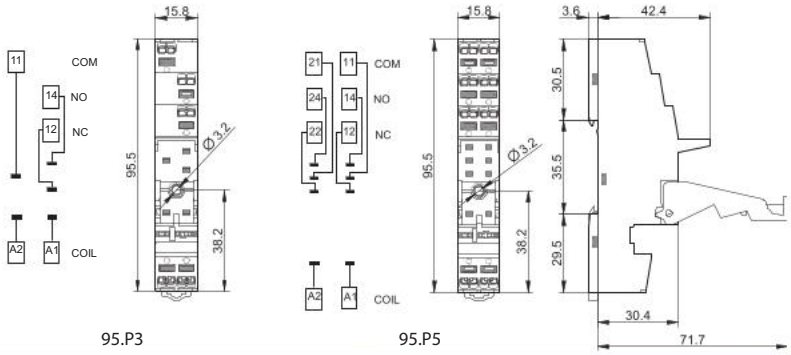

95.P3 95.P5

097.58

Pente de 8 polos para bases 95.P3 e 95.P5	097.58
Valores nominais	10 A - 250 V

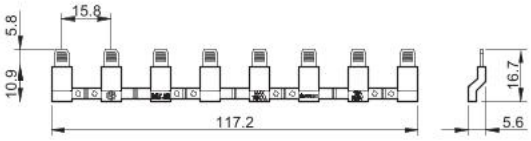

097.52

Pente de 2 polos para bases 95.P3 e 95.P5	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



VI-2026, www.findernet.com

097.42

Pente de 2 polos para bases 95.P3 e 95.P5	097.42
Valores nominais	10 A - 250 V



097.00

Suporte de etiqueta de marcação para bases 95.P3 e 95.P5	097.00



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

Módulos de sinalização e proteção EMC 99.02 para bases 95.P3 e 95.P5		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

A

95.05

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/ bases

095.01



060.48

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm		**95.03 Azul**	**95.03.0 Preto**	**95.05 Azul**	**95.05.0 Preto**
Tipo de relé		40.31		40.51, 40.52, 40.61, 40.62	
Acessórios					
Clip de retenção metálico		095.71			
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
Pente de 8 polos		095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Suporte para etiqueta de marcação (para etiquetas de tipo 060.48)		097.00			
Etiqueta de identificação		095.00.4			
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02			
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30			
Folha de etiquetas de marcação para clip de retenção e extração plástico 095.01 e para suporte de etiqueta de marcação 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras por transferência térmica CEMBRE		060.48			
Características gerais					
Valores nominais		10 A - 250 V*			
Rigidez dielétrica entre a bobina e os contatos	(1.2/50 µs)	6 kV			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L95)			
Torque	Nm	0.5			
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8			
Seção disponível para bases 95.03 e 95.05		fio rígido		fio flexível	
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

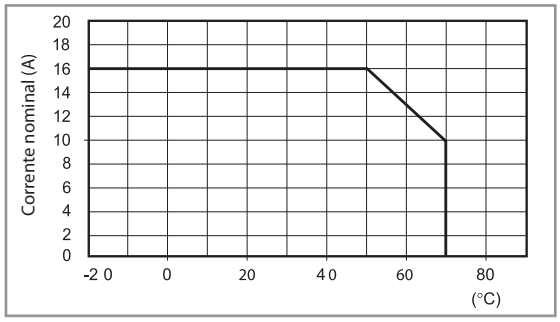

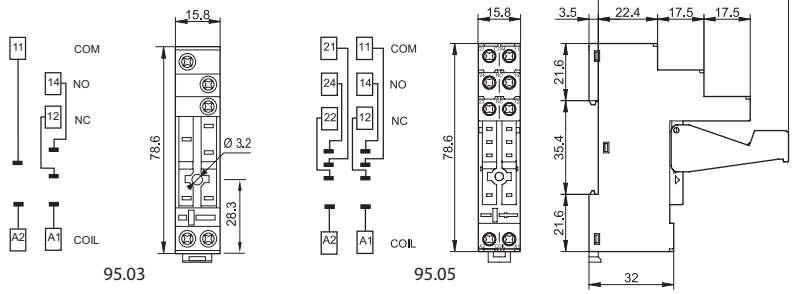

095.18

Pente de 8 polos para bases 95.03 e 95.05	095.18 (azul)	095.18.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 95.03 e 95.05		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

VI-2026, www.findernet.com



95.63

Homologações (segundo o tipo):



95.65

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm		**95.63**	**95.65**
Tipo de relé		40.31	40.51, 40.52, 40.61, 40.62
Acessórios			
Clip de retenção metálico		095.71	
Pente de 8 polos		095.08	095.08
Módulos (vide tabela abaixo)		99.01	—
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V*	
Rigidez dielétrica entre a bobina e os contatos	(1.2/50 µs)	6 kV	2 kV
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L95)	
Torque	Nm	0.5	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	7	
Seção disponível para bases 95.63 e 95.65		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

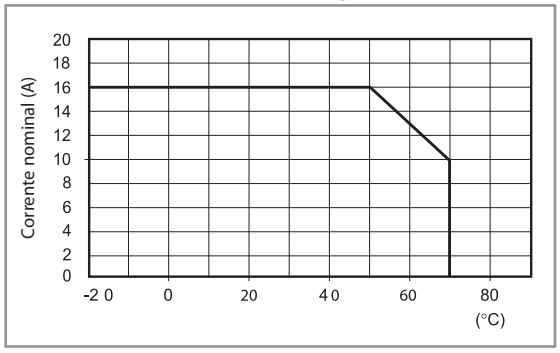

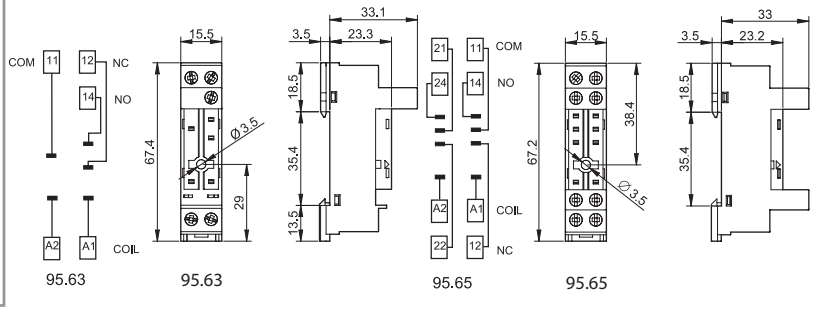

095.08

Pente de 8 polos para bases 95.63 e 95.65	095.08 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V

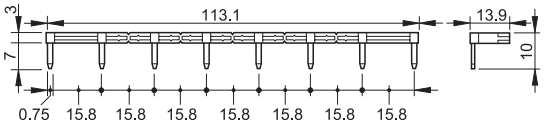

99.01

Homologações (segundo o tipo):

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01 para base 95.63		
		Azul*
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.01.3.000.00
Diodo (+A2, polaridade não standard)	(6…220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(6…24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(28…60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(110…220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.01.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

A

95.13.2

95.15.2

Homologações (segundo o tipo):

Base para circuito impresso	**95.13.2 Azul**	**95.13.20 Preto**	**95.15.2 Azul**	**95.15.20 Preto**
Tipo de relé	40.31		40.51, 40.52, 40.61, 40.62	
Acessórios				
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)	095.51			
Clip de retenção plástico	095.52			
Características gerais				
Valores nominais	12 A - 250 V		10 A - 250 V*	
Rigidez dielétrica entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	6 kV			
Grau de proteção	IP 20			
Temperatura ambiente °C	–40…+70			

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

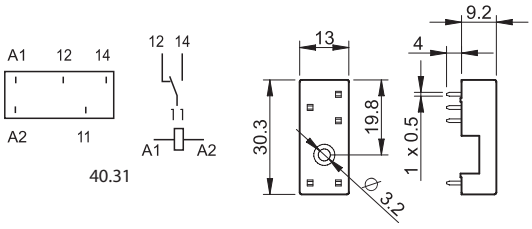



Vista do lado do cobre











Vista do lado do cobre

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

9	5	.	P	5	S	P	A

A Confecção standard

SM Clip metálico
SP Clip plástico

VI-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
41

Mini relé para circuito impresso 3 - 5 - 8 - 12 - 16 A

- Eletromédica, odontologia
- Robôs industriais
- Automação predial
- Sistemas de controle
- Temporizadores, controles de iluminação
- Abertura de portas e portões
- Placas eletrônicas
- Máquinas de venda automática

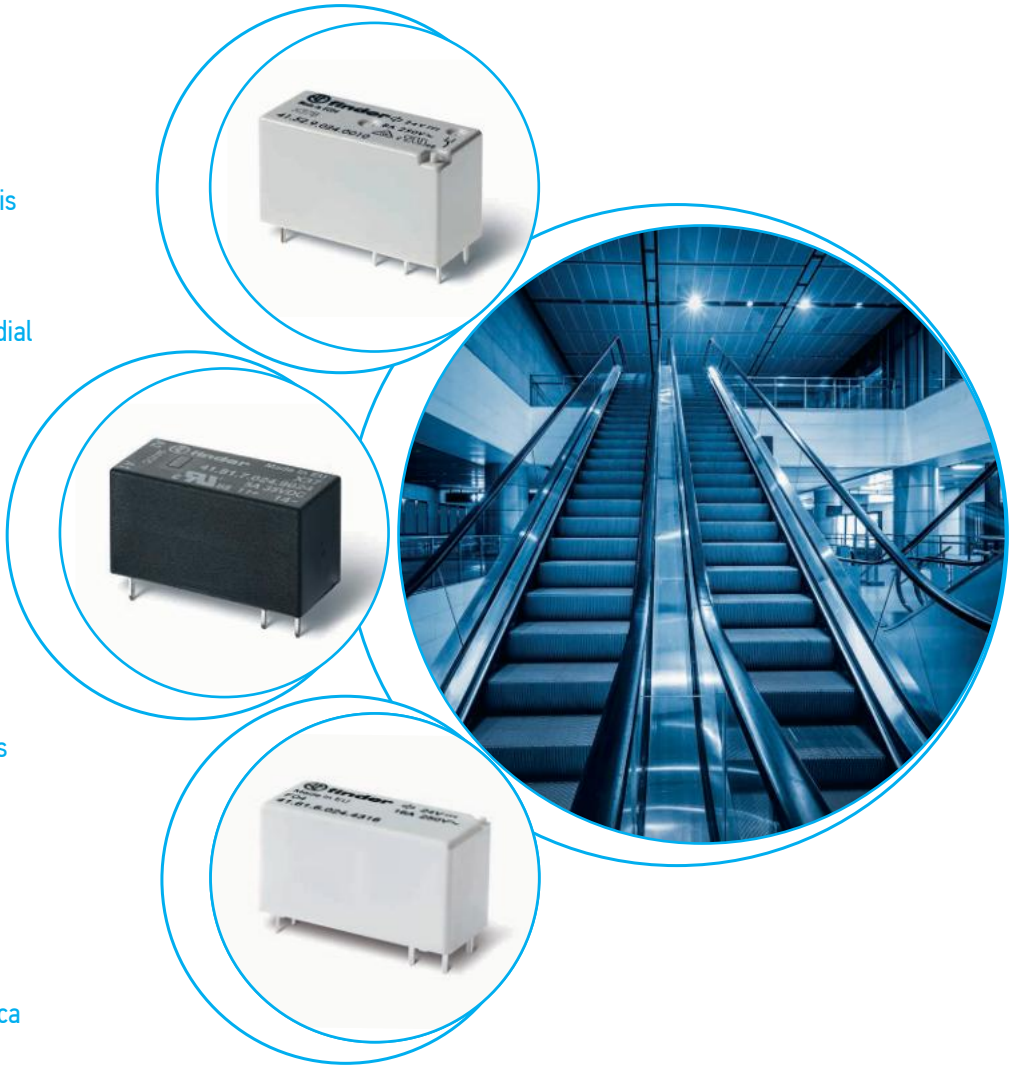

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

1 e 2 contatos - Baixo perfil (altura 15.7 mm)

Tipo 41.31
- 1 contato 12 A (3.5 mm de distância entre pinos)

Tipo 41.52
- 2 contatos 8 A (5.0 mm de distância entre pinos)

Tipo 41.61
- 1 contato 16 A (5.0 mm de distância entre pinos)

Montagem em circuito impresso
- direta em PCI ou em base para circuito impresso

Montagem em trilho 35 mm
- em base com conexões a parafuso ou a mola

- Bobina AC e DC
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
- Contatos livres de Cádmio
- Versões compatíveis com IECEx, ATEX (EX ec nC), HazLoc Classe I Divisão. 2, Grupos A, B, C, D - T4*

* Características página 10

** Com o material dos contatos em $AgSnO_2$, a máxima corrente instantânea é de 80 A - 5 ms em contato NA.

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja: "Informações técnicas gerais" na página VIII

Para as dimensões do produto vide a página 9

	41.31	**41.52**	**41.61**
	• 3.5 mm distância entre pinos • 1 contato 12 A • Montagem em circuito impresso ou base	• 5.0 mm distância entre pinos • 2 contatos 8 A • Montagem em circuito impresso ou base	• 5.0 mm distância entre pinos • 1 contato 16 A • Montagem em circuito impresso ou base
			
			
	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre

Características dos contatos				
Configurações dos contatos			1 reversível	2 reversíveis	1 reversível
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea		A	12/25	8/15	16/30**
Tensão nominal/ Máx tensão comutável		V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1		VA	3000	2000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)		VA	600	400	750
Potência motor monofásico (230 V AC)		kW	0.5	0.3	0.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V		A	12/0.3/0.12	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima comutável		mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard			AgNi	AgNi	AgNi
Características da bobina				
Tensão de alimentação nominal (U_N)		V AC (50/60 Hz)	24 - 230	24 - 230	24 - 230
		V DC	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110
Potência nominal AC/DC		VA (50 Hz)/W	0.75/0.4	0.75/0.4	0.75/0.4
Campo de funcionamento		AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
		DC	$(0.7…1.5)U_N$	$(0.7…1.5)U_N$	$(0.7…1.5)U_N$
Tensão de retenção		AC/DC	0.8/0.4 U_N	0.8/0.4 U_N	0.8/0.4 U_N
Tensão de desoperação		AC/DC	0.15/0.1 U_N	0.15/0.1 U_N	0.15/0.1 U_N
Características gerais				
Vida mecânica AC/DC		ciclos	$10 \cdot 10^6$ / $10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$ / $10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$ / $10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1		ciclos	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação		ms	8/6	8/6	8/6
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)		kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos		V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente AC/DC		°C	–40…+70/–40… +85	–40…+70/–40… +85	–40…+70/–40… +85
Categoria de proteção			RT II	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)					

SÉRIE 41
Mini relé biestável para circuito impresso 8 - 16 A

A

1 e 2 contatos - Polarizado biestável, baixo perfil (altura 15.7 mm)

Tipo 41.52
- 2 contatos 8 A (5.0 mm de distância entre pinos)

Tipo 41.61
- 1 contato 16 A (5.0 mm de distância entre pinos)

Montagem em circuito impresso

- Relé biestável com 2 bobinas polarizadas
- 10 mm, 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
- Contatos livres de Cádmio
- A prova de fluxo: RT II standard

	41.52.6.xxx	**41.61.6.xxx**
	• 2 contatos, 8 A • Montagem em circuito impresso	• 1 contato, 16 A • Montagem em circuito impresso
		
	Versão com 2 bobinas: A3(+) A2 (–) = Set A3(+) A1 (–) = Reset	Versão com 2 bobinas: A3(+) A2 (–) = Set A3(+) A1 (–) = Reset
		
Para as dimensões do produto vide a página 9	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 reversíveis	1 reversível
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (I_N/I_{max}) A	8/15	16/30
Tensão nominal/ Máx tensão comutável (U_N/U_{max}) V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	2000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	350	750
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.37	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (5/100)	500 (5/100)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V DC	5 - 12 - 24	5 - 12 - 24
Potência nominal (P_N) W	0.65	0.65
Campo de funcionamento DC	$(0.7…1.1)U_N$	$(0.7…1.1)U_N$
Duração mínima do impulso ms	20	20
Duração máxima do impulso s	30	30
Características gerais		
Vida mecânica DC ciclos	$5 \cdot 10^6$	$5 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$30 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	10/5	10/10
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6 (10 mm)	6 (10 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+85	–40…+85
Categoria de proteção	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)	EAC cULus VDE	

II-2026, www.findernet.com

Relé de estado sólido

Montagem em circuito impresso:
- direta em PCI ou em base para circuito impresso

Montagem em trilho 35 mm:
- em base com conexões a parafuso ou a mola

- Saída única disponível em
  - 5 A 24 V DC
  - 3 A 240 V AC
- Funcionamento silencioso, elevada velocidade de comutação e vida elétrica
- Indicador LED
- Baixo perfil (15.7 mm)
- Lavável: RT III
- Isolamento entre entrada-saída 2500 V AC

		41.81 - 9024		41.81 - 8240	
		• Corrente de comutação 5 A, 24 V DC • Montagem em circuito impresso ou base Série 93		• Corrente de comutação 3 A, 240 V AC • Comutação em "Zero Crossing" • Montagem em circuito impresso ou base Série 93	
					
Para as dimensões do produto vide a página 9		Vista do lado do cobre		Vista do lado do cobre	
Circuito de saída					
Configurações dos contatos		1 NA		1 NA	
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	5/40		3/40	
Tensão Nominal/ Tensão Máxima de bloqueio	V	(24/35)DC		(240/—)AC	
Tensão de comutação	V	(1.5…24)DC		(12…275)AC	
Tensão de pico repetitiva em estado	V_{pk}	—		600	
Mínima corrente de comutação	mA	1		50	
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.01		1	
Máxima tensão de queda saída ON	V	0.3		1.1	
Circuito de entrada					
Tensão de alimentação	V DC	12	24	12	24
Campo de funcionamento	V DC	8…17	14…32	8…17	14…32
Consumo nominal	mA	5.5	9	8.8	9
Tensão de desoperação	V DC	4	9	4	9
Impedância	Ω	1550	2600	1030	2600
Características gerais					
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	0.05/0.25		10/10	
Rigidez dielétrica entre entrada e saída	V AC	2500		2500	
Temperatura ambiente	°C	–20…+60		–20…+60	
Categoria de proteção		RT III		RT III	
Homologações (segundo o tipo)					

Codificação

A

Relé eletromecânico (EMR)

Exemplo: Série 41, relé baixo perfil para circuito impresso, 2 reversíveis, tensão bobina 24 V DC.



Série

Tipo
3 = Circuito Impresso - 3.5 mm distância entre pinos
5 = Circuito Impresso - 5.0 mm distância entre pinos
6 = Circuito Impresso - 5.0 mm distância entre pinos

Número de contatos
1 = 1 reversível para 41.31, 12 A; 41.61, 16 A
2 = 2 reversíveis para 41.52, 8 A

Versão da bobina
6 = DC biestável, 2 bobinas
8 = AC
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = Standard AgNi
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível
3 = NA

C: Variantes
0 = Linha de produção 0
1 = Linha de produção 1
2 = Linha de produção 2

D: Utilizações especiais
0 = A prova de fluxo (RT II)
1 = Lavável (RT III)
3 = IECEx, ATEX (EX ec nC), HazLoc (somente 41.52 e 41.61)
6 = Versão biestável (RT II)

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
41.31	DC	**0** - 4 - 5	**0** - 3	**1**	**0** - 1
41.52	DC	**0** - 5	**0** - 3	**1**	**0** - 1 - 3
41.61	DC	**0** - 4	**0** - 3	**1**	**0** - 1 - 3
41.31/61	DC (12-24V)	**0**	**0**	**2**	**0**
41.31/52/61	AC	**0**	**0**	**0**	**0**
41.52	DC biestável	4	**0**	**1**	**6**
41.61	DC biestável	4	**0** - 3	**1**	**6**

Relé de estado sólido (SSR)

Exemplo: Série 41, relé de estado sólido (SSR) - 5 A, alimentação 24 V DC.

Série

Tipo
8 = Relé de estado sólido (SSR)

Saída
1 = 1 NA

Circuito de entrada
Vide características da bobina

Circuito de saída
9024 = 5 A - 24 V DC
8240 = 3 A - 240 V AC

Relé eletromecânico

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1								
		1 contato		**1 contato biestável**		**2 contatos**		**2 contatos biestáveis**
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	230/400		230/400		230/400		230/400
Tensão nominal de isolamento	V AC	250	400	250		250	400	250
Grau de poluição		3	2	2		3	2	2
Isolamento entre a bobina e os contatos								
Tipo de isolamento		Reforçado (8 mm)		Reforçado (10 mm)		Reforçado (8 mm)		Reforçado (10 mm)
Categoria de sobretensão		III		III		III		III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	6		6		6		6
Rigidez dielétrica	V AC	4000		4000		4000		4000
Isolamento entre contatos adjacentes								
Tipo de isolamento		—		—		Básico		Básico
Categoria de sobretensão		—		—		III		III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	—		—		4		4
Rigidez dielétrica	V AC	—		—		2000		2000
Isolamento entre contatos abertos								
Tipo de desconexão		Micro-desconexão				Micro-desconexão		
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5				1000/1.5		
Imunidade a distúrbios induzidos								
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	2 (apenas para bobina DC), 1.5 (apenas para bobina AC e bobina biestável)						
Outros dados								
Tempo de bounce: NA/NF	ms	4/6 (monoestável) - 2/10 (biestável)						
Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF	g	15/2 (monoestável) - 5/3 (biestável)						
Resistência a choque	g	16 (monoestável) - 10 (biestável)						
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal W	0.4 (monoestável)						
	com carga nominal W	1.7 (41.31)			1.2 (41.52)		1.8 (41.61)	
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso	mm	≥ 5						

A

Características dos contatos

F 41 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (monoestável)

Tipos 41.31/61

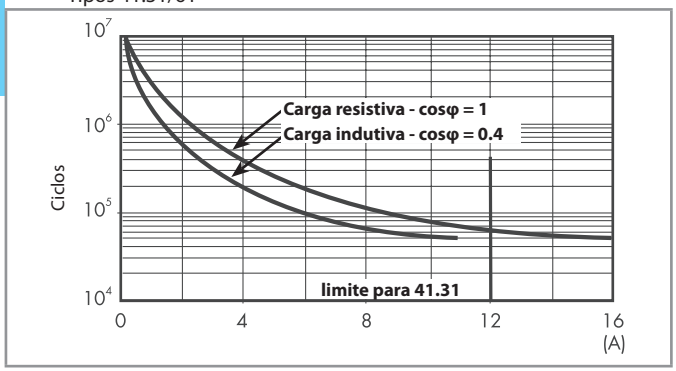

F 41 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (monoestável)

Tipo 41.52

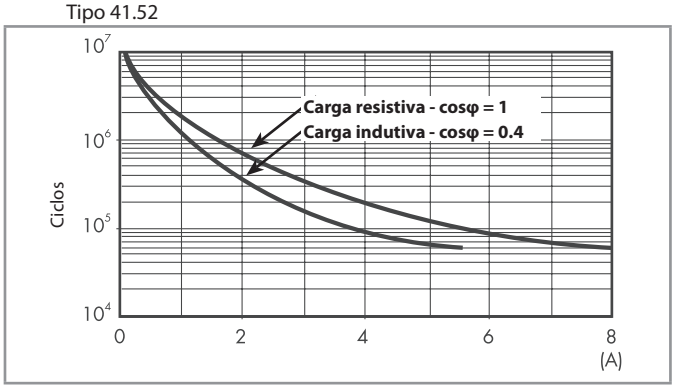

F 41 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (biestável)

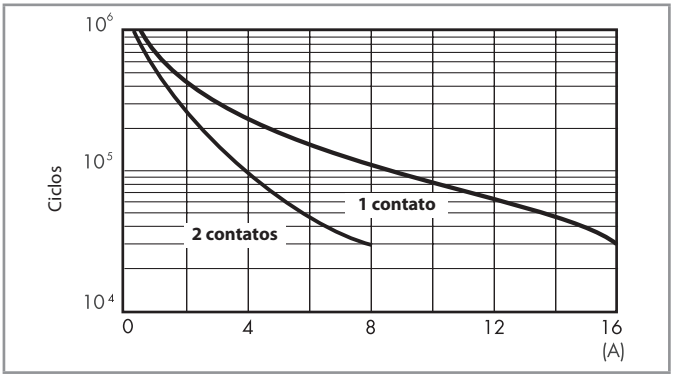

H 41 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

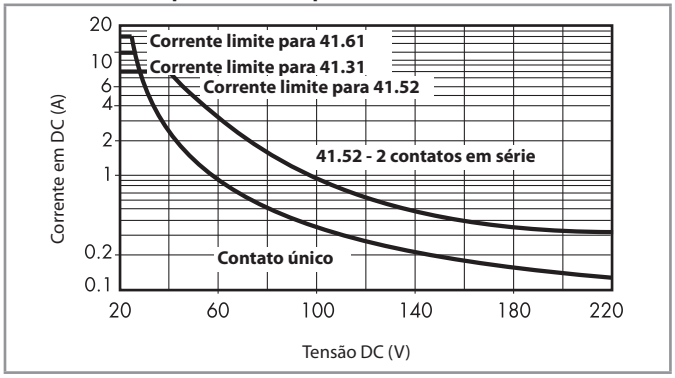

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
24	**8**.024	19.2	26.4	350	31.6
230	**8**.230	184	253	32500	3.2

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
5	**9**.005	3.5	7.5	62	80
6	**9**.006	4.2	9	90	66.7
12	**9**.012	8.4	18	360	33.3
24	**9**.024	16.8	36	1440	16.7
48	**9**.048	33.6	72	5760	8.3
60	**9**.060	42	90	9000	6.6
110	**9**.110	77	165	24200	4.5

Dados da versão DC (biestável)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento Set U_{min}	Reset U_{min}	Set/Reset U_{max}	Resistência R	Potência nominal I a U_N
V		V	V	V	Ω	mW
5	**6**.005	3.5	3.5	5.5	38	650
12	**6**.012	8.4	8.4	13.2	220	650
24	**6**.024	16.8	16.8	26.4	885	650

R 41 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente

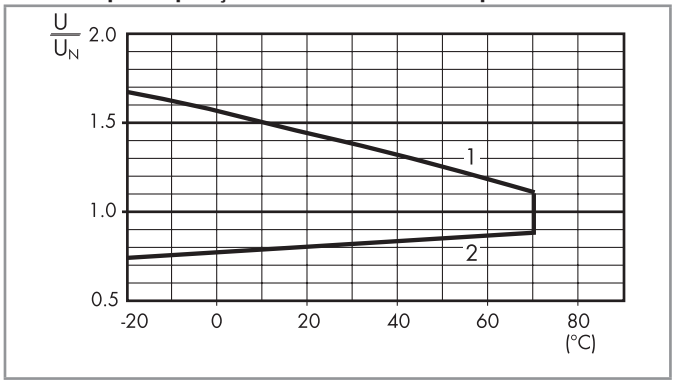

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 41 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

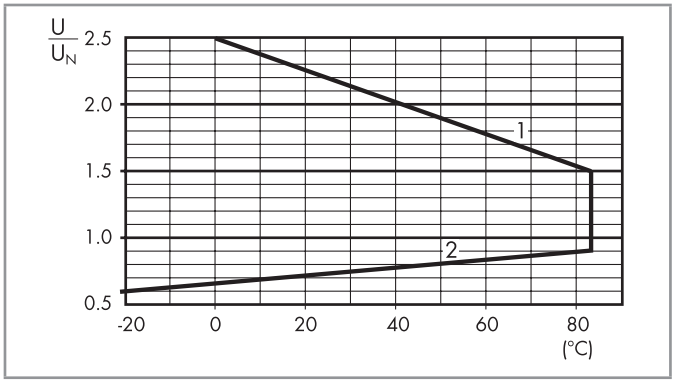

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

II-2026, www.findernet.com

Relé de estado sólido

Características gerais

Outros dados			41.81 - 9024	41.81 - 8240
Potência dissipada no ambiente	sem carga	W	0.25	0.25
	com carga máxima	W	1.75	3.5

Características do circuito de entrada

Dados do circuito de entrada

Tensão nominal U_N	Código circuito de entrada	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Tensão de desoperação	Impedância	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	V	Ω	mA
12	**7**.012	8	17	4	1550	5.5
24	**7**.024	14	32	9	2600	9

Características do circuito de saída

L 41 - Corrente de comutação em função da temperatura ambiente
SSR com saída 5 A (DC)

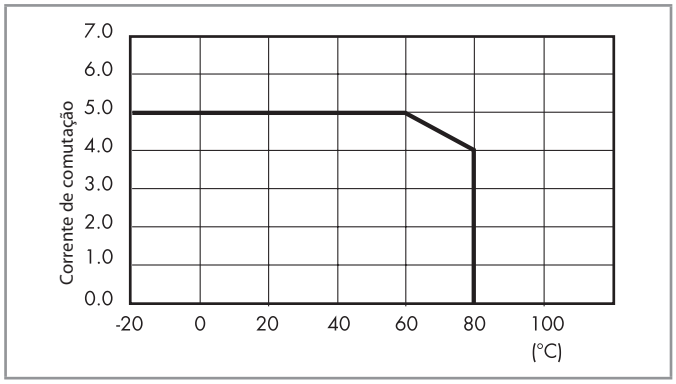

L 41 - Corrente de comutação em função da temperatura ambiente
SSR com saída 3 A (AC)

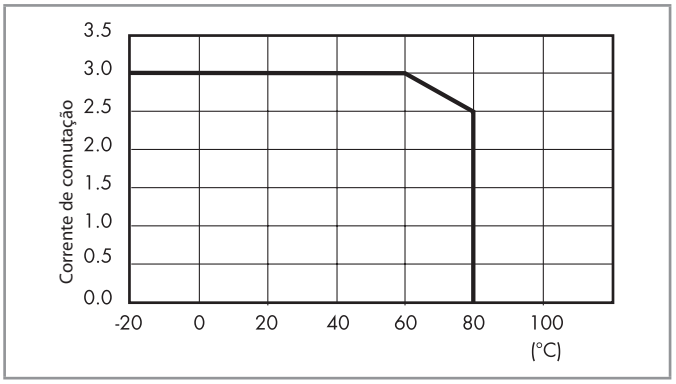

Dimensões do produto

Tipo 41.31/52/61



Tipo 41.52.6.xxx/41.61.6.xxx



Tipo 41.81-9024/41.81-8240



IECEx - ATEX - HazLoc: Corrente nominal e temperatura ambiente

A

Tipo			41.52...13	41.61...13
Homologações	Temperatura ambiente	Configurações dos contatos	2 reversíveis/NA	1 reversível/NA
IECEx - EX	-20…+85 °C (105 °C temperatura de serviço)	Tensão nominal	277 V AC	277 V AC
		Corrente nominal	8 A	16 A
		Capacidade de ruptura em DC1: 32 V DC	5 A	5 A
HazLoc	-20…+70 °C (105 °C temperatura de serviço)	Tensão nominal	277 V AC	277 V AC
		Corrente nominal	8 A	16 A
		Capacidade de ruptura em DC1: 32 V DC	5 A	5 A
	-20…+85 °C (105 °C temperatura de serviço)	Tensão nominal	—	277 V AC
		Corrente nominal	—	10 A

Marcações - versões ATEX, IECEx e HazLoc

ATEX (UL 23 ATEX 3142 U):	II 3 G	
IECEx (IECEx ULD 23.0038 U):	Ex nC IIC Gc	
Haz.Loc. (E539562):	Cl I, Div2, Gr A, B, C, D, T4 Cl I, Zn 2, AEx nC IIC Ex nC IIC Gc U	c UL us LISTED IND. CONT. EQ FOR HAZ.LOC.
Marcação específica de proteção contra explosão		
II Componente para planta de superfície (diferente de minas)		
3 Categoria 3: nível normal de proteção		
G - Cl I Atmosfera explosiva devido à presença de vapor ou névoa de gás combustível		
Div 2 - Zn 2 Presença de concentração explosiva perigosa apenas em caso de falha		
Ex nC - AEx nC Dispositivo selado		
IIC - Gr A, B, C, D Grupo de gás		
T4 Temperature class		
Gc Nível de proteção do dispositivo		
UL 23 ATEX 3142 U - IECEx ULD 23.0038 U - E539562 UL - ULD: ID do organismo notificado que emite o certificado de tipo 23: ano de emissão do certificado 3142 - 0013: número do certificado de tipo E539562: Número do arquivo UL U: componentes		
Zyy: identificação do lote de produção Z: ano, yy: semana		

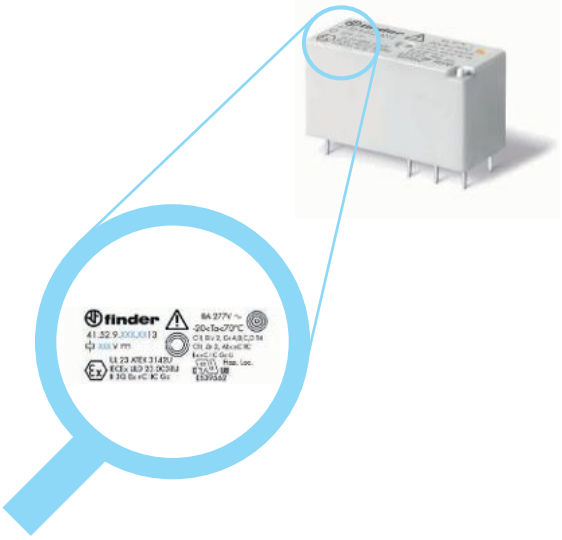

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em trilho 35 mm (EN 60715)			
Alimentação		**Tipo de relé**	**Tipo de base**
6 V AC/DC		41.52.9.005.0010 ou 41.61.9.005.0010	93.02.0.024
12 V AC/DC		41.52.9.012.0010 ou 41.61.9.012.0010	93.02.0.024
24 V AC/DC		41.52/61.9.024.0010 ou 41.81.7.024.xxxx	93.02.0.024
60 V AC/DC		41.52.9.060.0010 ou 41.61.9.060.0010	93.02.0.060
(110…125)V AC/DC		41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.02.0.125
(220…240)V AC/DC		41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.02.0.240
(230…240)V AC		41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.02.8.230
6 V DC		41.52.9.005.0010 ou 41.61.9.005.0010	93.02.7.024
12 V DC		41.52/61.9.012.0010 ou 41.81.7.012.xxxx	93.02.7.024
24 V DC		41.52/61.9.024.0010 ou 41.81.7.024.xxxx	93.02.7.024
48 V DC		41.52.9.048.0010 ou 41.61.9.048.0010	93.02.7.060
60 V DC		41.52.9.060.0010 ou 41.61.9.060.0010	93.02.7.060
Acessórios			
Pente de 8 polos		093.08 (vide especificações na próxima página)	
Separador plástico		093.01 (vide especificações na próxima página)	
Cartela de etiquetas de identificação, 48 etiquetas		060.48 (vide especificações na próxima página)	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V*	
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V / > 60 V)	°C	–40…+70/–40…+55	
Torque	Nm	0.5	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8	
Seção disponível para bases 93.02		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

* Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).

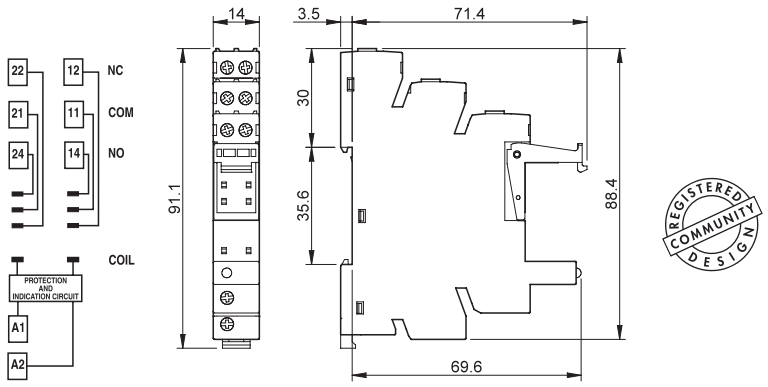

Nota: Não utilizável com relés biestáveis

A

93.52

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a mola montagem em trilho 35 mm (EN 60715)		
Alimentação	**Tipo de relé**	**Tipo de base**
6 V AC/DC	41.52.9.005.0010 ou 41.61.9.005.0010	93.52.0.024
12 V AC/DC	41.52.9.012.0010 ou 41.61.9.012.0010	93.52.0.024
24 V AC/DC	41.52/61.9.024.0010 ou 41.81.7.024.xxxx	93.52.0.024
60 V AC/DC	41.52.9.060.0010 ou 41.61.9.060.0010	93.52.0.060
(110…125)V AC/DC	41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.52.0.125
(220…240)V AC/DC	41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.52.0.240
(230…240)V AC	41.52.9.110.0010 ou 41.61.9.110.0010	93.52.8.230
6 V DC	41.52.9.005.0010 ou 41.61.9.005.0010	93.52.7.024
12 V DC	41.52/61.9.012.0010 ou 41.81.7.012.xxxx	93.52.7.024
24 V DC	41.52/61.9.024.0010 ou 41.81.7.024.xxxx	93.52.7.024
48 V DC	41.52.9.048.0010 ou 41.61.9.048.0010	93.52.7.060
60 V DC	41.52.9.060.0010 ou 41.61.9.060.0010	93.52.7.060

Acessórios		
Pente de 8 polos	093.08 (vide tabela abaixo)	
Separador plástico	093.01 (vide tabela abaixo)	
Cartela de etiquetas de identificação, 48 etiquetas	060.48 (vide tabela abaixo)	
Características gerais		
Valores nominais	10 A - 250 V*	
Rigidez dielétrica	6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos	
Grau de proteção	IP 20	
Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V / > 60 V) °C	–40…+70/–40…+55	
Comprimento de desnudamento do cabo mm	8	
Seção disponível para bases 93.52	fio rígido	fio flexível
mm²	1 x 2.5	1 x 2.5
AWG	1 x 14	1 x 14



* Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).

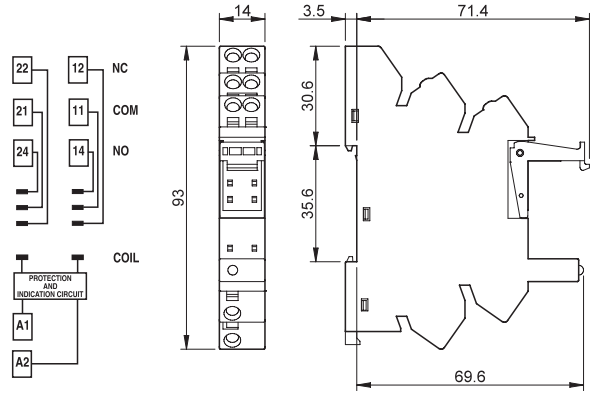

Nota: Não utilizável com relés biestáveis

Acessórios

093.08

Homologações (segundo o tipo):

Pente de 8 polos para bases 93.02 e 93.52	093.08 (azul)	093.08.0 (preto)	093.08.1 (vermelho)
Valores nominais	10 A - 250 V		

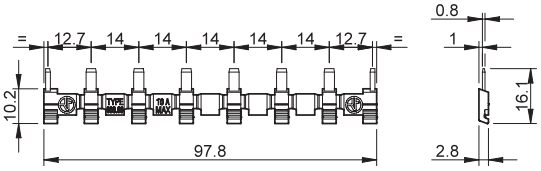

093.01

Separador plástico para bases 93.02 e 93.52	093.01

O separador plástico 2 mm de espessura é utilizado no início e no final de um grupo de interfaces.
Pode ser utilizado como separação óptica, mas deve ser usado para:
- separar grupos de interfaces PLC com diferentes tensões de alimentação segundo VDE 0106-101
- proteger pentes de interligação com número de polos inferior a 20



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

II-2026, www.findernet.com

95.13.2

95.15.2

Homologações (segundo o tipo):

Base para circuito impresso	95.13.2 Azul	95.13.20 Preto	95.15.2 Azul	95.15.20 Preto
Tipo de relé	41.31		41.52, 41.61, 41.81[1]	
Acessórios				
Clip de retenção plástico (fornecido com base - código de embalagem SLA)	095.42.30			
Clip de retenção metálico	095.41.3			
Características gerais				
Valores nominais	10 A - 250 V*			
Rigidez dielétrica	6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos			
Grau de proteção	IP 20			
Temperatura ambiente °C	–40…+70			

* Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).
[1] Com o relé 41.81 o contato NA e o contato de comutação serão 11-14.



41.31





41.52



41.81 - 9024





95.13.2
Vista do lado do cobre



41.61



41.81 - 8240



95.15.2
Vista do lado do cobre

Nota: Não utilizável com relés biestáveis

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

9	5	.	1	3	.	2	S	L	A

A Confecção standard

SL Clip plástico

9	5	.	1	3	.	2			

Sem clip

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
43

Mini relé para circuito impresso 10 - 16 A

- Eletromédica, odontologia
- Sistemas de alarme
- Ar condicionado
- Fornos, caldeiras
- Jogos elétricos e eletrônicos
- Abertura de portas e portões
- Placas eletrônicas
- Máquinas de venda automática

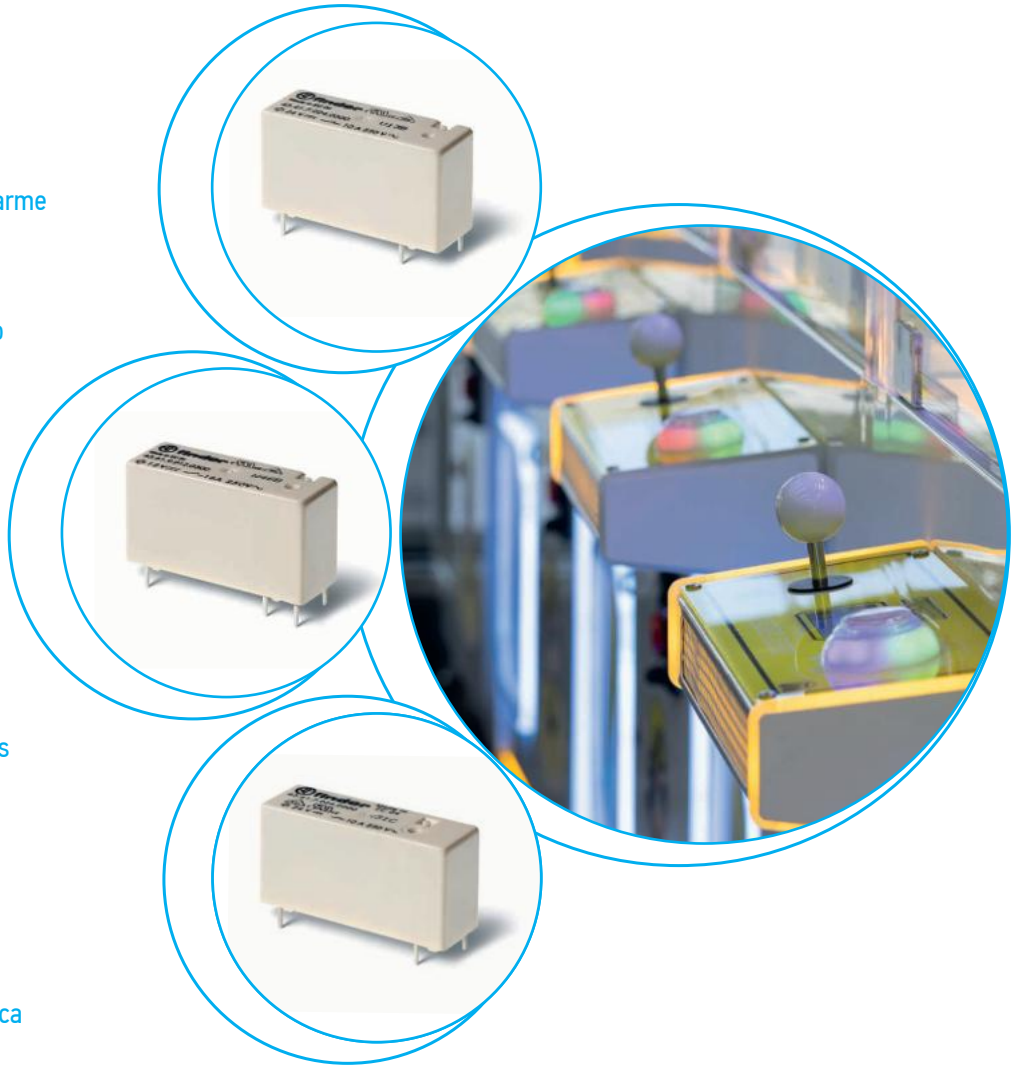

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

1 contato - Baixo perfil (altura 15.4 mm)

Tipo 43.41
- 1 reversível, 10 A
(3.2 mm entre terminais de contatos)

Tipo 43.41-0300
- 1 NA, 10 A
(5 mm entre terminais de contatos)

Tipo 43.61-0300
- 1 NA, 16 A
(5 mm entre terminais de contatos)

Montagem em circuito impresso - direta ou em base para PCI (tipo 43.41)

- Bobina DC sensível:
  - 250 mW (tipo 10 A)
  - 400 mW (tipo 16 A)
- Elevado isolamento entre bobina e contatos 10 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Versão de relé com "dispositivo de interrupção selado", testado de acordo com a norma **ATEX** EN 60079-1 § 15.5, seguindo o método «dc» para gases do Grupo IIB (somente para 43.41-x0xx)
- Versões de contatos sem Cádmio
- A prova de fluxo: RT II standard, (opção RT III)

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página VIII

	43.41	**43.41-0300**	**43.61-0300**
	• 3.2 mm distância entre pinos • 1 reversível, 10 A • Montagem em circuito impresso ou base • Versão para gases do Grupo IIB (somente para 43.41-x0xx)	• 5.0 mm distância entre pinos • 1 NA, 10 A • Montagem em circuito impresso	• 5.0 mm distância entre pinos • 1 NA, 16 A • Montagem em circuito impresso
			
Para as dimensões do produto vide a pagina 5	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 reversível	1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/15	10/15	16/25
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	2500	2500	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	500	500	750
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	—	—	—
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	10/0.3/0.12	10/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	—	—	—
V DC	3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48	3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48	12 - 24 - 48
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	—/0.25	—/0.25	—/0.4
Campo de funcionamento AC	—	—	—
DC	$(0.7…1.5)U_N$	$(0.7…1.5)U_N$	$(0.7…1.2)U_N$
Tensão de retenção AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	—/0.05 U_N	—/0.05 U_N	—/0.05 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC ciclos	—/$10 \cdot 10^6$	—/$10 \cdot 10^6$	—/$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	6/4	6/2	6/2
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6 (10 mm)	6 (10 mm)	6 (10 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Categoria de proteção	RT II	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)	EAC, 03, cULus, VDE		

SÉRIE 43
Mini relé para circuito impresso 10 - 16

finder

Codificação

A

Exemplo: Série 43, relé para circuito impresso, 1 reversível, tensão bobina 24 V DC.

4 3	.	4	1	.	7	.	0 2 4	.	A: 0	B: 0	C: 0	D: 0

Série

Tipo
4 = C.I. - 3.2 mm distância entre pinos (para tipos reversível, 10 A)
C.I. - 5 mm distância entre pinos (para tipos NA, 10 A)
6 = C.I. - 5 mm distância entre pinos (para tipos NA, 16 A)

Número de contatos
1 = 1 contato

Versão da bobina
7 = DC sensível (somente para 43.41)
9 = DC (somente para 43.61)

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível (somente para 43.41)
3 = NA

C: Variantes
0 = Nenhuma

D: Utilizações especiais
0 = A prova de fluxo (RT II)
1 = Lavável (RT III)

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
43.41	DC sensível	**0** - 4 - 5	**0** - 3	**0**	**0** - 1
43.61	DC	**0** - 4	**3**	**0**	**0**

Versão de relé com "dispositivo de interrupção selado", testado de acordo com a norma **ATEX** EN 60079-1 § 15.5, seguindo o método «dc» para gases do Grupo IIB

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1				
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400	
Tensão nominal de isolamento		V AC	250	400
Grau de poluição			3	2
Isolamento entre a bobina e os contatos				
Tipo de isolamento			Reforçado (10 mm)	
Categoria de sobretensão			III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	6	
Rigidez dielétrica		V AC	4000	
Isolamento entre contatos abertos				
Tipo de desconexão			Micro-desconexão	
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	
Imunidade a distúrbios induzidos				
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	1.5	
Outros dados				
Tempo de bounce: NA/NF		ms	3/6	
Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF		g	15/3	
Resistência a choque		g	15	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.25 (43.41)	0.4 (43.61)
	com carga nominal	W	1.3 (43.41)	2 (43.61)
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso		mm	≥ 5	

Características dos contatos

F 43 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

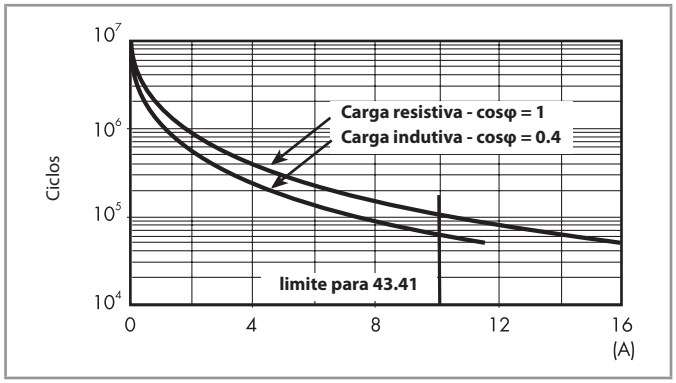

H 43 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

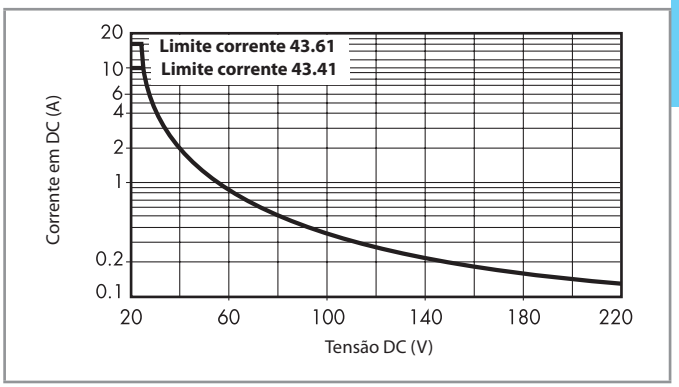

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x 10^3 ciclos para 43.41 e ≥ 50 x 10^3 para 43.61.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC - 0.25 W sensível (tipo 43.41)

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N
V		V	V	Ω	mA
3	**7**.003	2.2	4.5	36	83.5
6	**7**.006	4.2	9	150	40
9	**7**.009	6.5	13.5	324	27.7
12	**7**.012	8.4	18	580	20.7
18	**7**.018	13	27	1300	13.8
24	**7**.024	16.8	36	2200	10.9
36	**7**.036	25.2	54	5200	6.9
48	**7**.048	33.6	72	9200	5.2

R 43 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

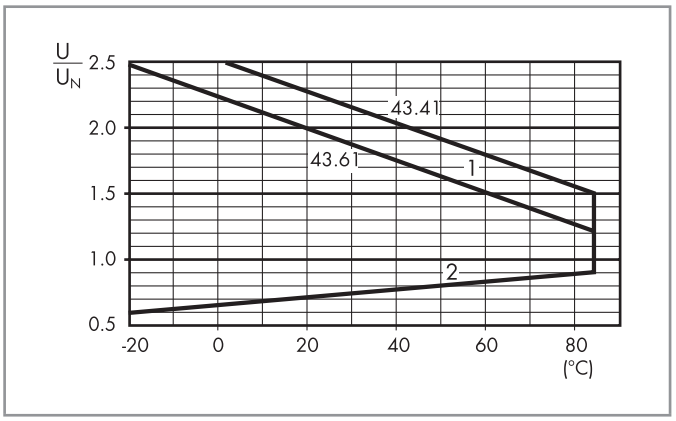

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Dados da versão DC - 0.4 W standard (tipo 43.61)

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**9**.012	8.4	14.4	360	33.3
24	**9**.024	16.8	28.8	1400	17.1
48	**9**.048	33.6	57.6	5760	8.3

Dimensões do produto

Tipo 43.41



Tipo 43.41-0300/43.61-0300



A

95.23

Homologações (segundo o tipo):

Base para circuito impresso (somente para tipo reversível)	**95.23 Azul**	**95.23.0 Preto**
Tipo de relé	43.41	43.41
Acessórios		
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SNA)		095.43
Características gerais		
Valores nominais	10 A - 250 V	
Isolamento	6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos	
Grau de proteção	IP 20	
Temperatura ambiente °C	–40…+70	



43.41

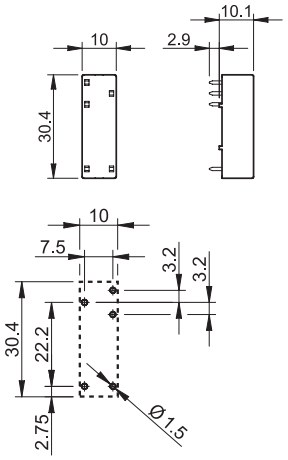

Vista do lado do cobre

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

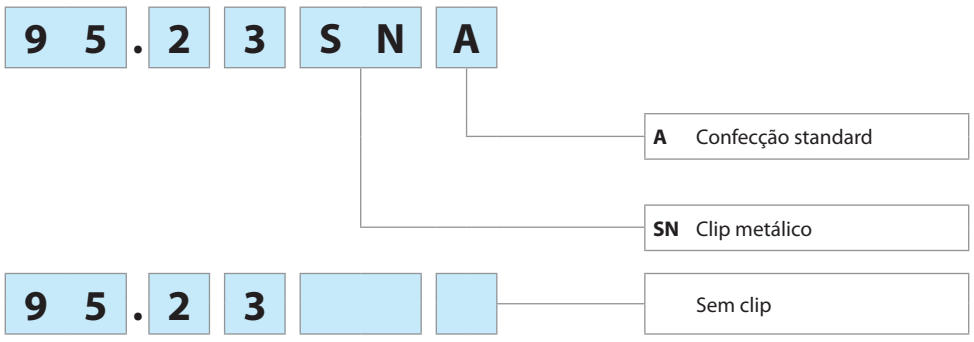

VI-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
45

Mini relé para circuito impresso + Faston 250 10 - 16 A

- Fornos, caldeiras
- Banheiras de hidromassagem
- Fornos de microondas e infravermelhos
- Projetores
- Placas eletrônicas
- Controle e gerenciamento de energia elétrica
- Inversor
- Estações de recarga

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relé para temperatura ambiente +105 °C
Montagem em circuito impresso - terminais de bobina e de contatos para inversor fotovoltaico e estação de carregamento

Tipo 45.31…0310
- 1 NA (distância entre contatos ≥ 3 mm)
- Versão de relé com "dispositivo de interrupção selado", testado de acordo com a norma **ATEX** EN 60079-1 § 15.5, seguindo o método «dc» para gases do Grupo IIB

Tipo 45.31…4310
- Em conformidade com o Anexo CC EN 61439-7:2018 para estação de carregamento de veículos elétricos
- Versão de relé com "dispositivo de interrupção selado", testado de acordo com a norma **ATEX** EN 60079-1 § 15.5, seguindo o método «dc» para gases do Grupo IIB

Tipo 45.31…0610
- 1 NA (distância entre contatos ≥ 3.6 mm)

- Distância entre contatos ≥ 3 mm ou ≥ 3.6 mm segundo EN 60730-1
- Bobina DC sensível - 360 mW (tipo 45.31…x310)
- Contatos sem Cádmio
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos, segundo EN 60335-1, EN 50178, EN 60204 com 8 mm distância no ar/escoamento
- 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
- A prova de fluxo: RT II

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página VIII

Para as dimensões do produto vide a página 7

	45.31-0310	45.31-4310	45.31-0610
	• 1 NA, distância contatos ≥ 3 mm • Máx. temperatura ambiente +105 °C • Montagem em PCI • Versão para gases do Grupo IIB	• 1 NA, distância contatos ≥ 3 mm • Em conformidade com o Anexo CC EN 61439-7:2018 para estação de carregamento de veículos elétricos • Máx. temperatura ambiente +105 °C • Montagem em PCI • Versão para gases do Grupo IIB	• 1 NA, distância contatos ≥ 3.6 mm • Máx. temperatura ambiente +105 °C • Montagem em PCI
	 45.31…0310 (1 NA)	 45.31…4310 (1 NA)	 45.31…0610 (1 NA)
	 Vista do lado do cobre	 Vista do lado do cobre	 Vista do lado do cobre
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 NA, distância contatos ≥ 3 mm	1 NA, distância contatos ≥ 3 mm	1 NA, distância contatos ≥ 3.6 mm
Corrente nominal/Máx corrente instantânea (@105°C) A	16/30	16/80	10/30
Corrente de comutação máxima/pico máximo de corrente (85°C) A	—	20/80	—
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	500/500
Carga nominal em AC1 VA	4000	4000	5000
Corrente de pico em conformidade com o Anexo CC EN 61439-7:2018 A	—	230 (70 µs)	—
Corrente de pico em conformidade com IEC60669-2-1 A2:2015 A	—	120 (600 µs)	—
Potência de lâmpada LED (230 V) W	—	125	—
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	—	750
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	—	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	16/4/1	16/4/1	10/4/1
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material dos contatos standard	AgNi	$AgSnO_2$	AgNi
Características da bobina			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	—	—	—
nominal (U_N) V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60	6 - 12 - 24 - 48 - 60	6 - 12 - 24 - 48 - 60
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	—/0.36	—/0.36	—/0.55
Campo de funcionamento AC	—	—	—
DC	$(0.7…1.2)U_N$	$(0.7…1.2)U_N$	$(0.8…1.2)U_N$
Tensão de retenção AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC ciclos	$—/10 \cdot 10^6$	$—/10 \cdot 10^6$	$—/2 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$30 \cdot 10^3$	$20 \cdot 10^3$	$10 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	12/2	12/2	12/2
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	2500	2500	3000
Temperatura ambiente °C	–40…+105	–40…+105	–40…+105
Categoria de proteção	RT II	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)	EAC 03 cULus DVE	EAC 15 cULus DVE	EAC 03 cULus DVE

SÉRIE 45
Mini relé para circuito impresso 16 A

A

Relé para temperatura ambiente +125 °C
Montagem em circuito impresso - Conexão com Faston 250

Tipo 45.71
- 1 NA ou 1 NF

Tipo 45.91
- 1 NA (distância entre contatos ≥ 3 mm)

- Distância entre contatos ≥ 3 mm segundo EN 60730-1 (tipo 45.91)
- Bobina DC sensível- 360 mW
- Opção contatos sem Cádmio
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos, segundo EN 60335-1, EN 50178, EN 60204 com 8 mm distância no ar/escoamento
- 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
- A prova de fluxo: RT II standard, (opção RT III)

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página VIII

Para as dimensões do produto vide a página 7

	45.71	45.91
	• 1 NA ou 1 NF • Máx. temperatura ambiente +125 °C • Montagem em circuito impresso + Faston 250	• 1 NA, distância contatos ≥ 3 mm • Máx. temperatura ambiente +125 °C • Montagem em circuito impresso + Faston 250
	 45.71…0310 (1 NA)  45.71…0410 (1 NF)  Vista do lado do cobre	 45.91…0310 (1 NA)  Vista do lado do cobre
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 NA ou 1 NF	1 NA, distância contatos ≥ 3 mm
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/30	16/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	4000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	16/0.3/0.13	16/4/1
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi
Características da bobina		
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	—	—
nominal (U_N) V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60	6 - 12 - 24 - 48 - 60
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	—/0.36	—/0.36
Campo de funcionamento AC	—	—
DC	$(0.7…1.2)U_N$	$(0.7…1.2)U_N$
Tensão de retenção AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC ciclos	—/$10 \cdot 10^6$	—/$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	10/2	12/2
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	2500
Temperatura ambiente °C	–40…+125	–40…+125
Categoria de proteção	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)	EAC, 03, cULus, VDE	EAC, 15, cULus, VDE

I-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 45, relé para circuito impresso + Faston 250, 1 reversível NA, tensão bobina 12 V DC.

										A	B	C	D	
4	5	.	7	1	.	7	.	0	1	2	.	0	3	1	0	

Série

Tipo
3 = Circuito Impresso, distância contatos ≥ 3 mm ou ≥ 3.6 mm
7 = Circuito Impresso + Faston 250
9 = Circuito Impresso + Faston 250, ≥ 3 mm

Número de contatos
1 = 1 contato, 16 A
1 contato, 10 A (somente 45.31-0610)

Versão da bobina
7 = DC sensível
9 = Standard DC (somente 45.31-0610)

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = Standard AgNi para 45.31 e 45.91
1 = Standard AgNi para 45.71
4 = $AgSnO_2$ por 45.31

B: Versão do contato
3 = NA
4 = NF somente 45.71
6 = NA, ≥ 3.6 mm

C: Variantes
1 = Nenhuma

D: Utilizações especiais
0 = A prova de fluxo (RT II)
1 = Lavável (RT III) somente 45.71 e 45.91

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
45.31	DC sensível	0 - 4	3	1	0
	standard DC	0	6	1	0
45.71	DC sensível	1	3 - 4	1	0 - 1
45.91	DC sensível	0	3	1	0 - 1

Versão de relé com "dispositivo de interrupção selado" testado de acordo com a norma **ATEX** EN 60079-1 § 15.5, seguindo o método «dc» para gases do grupo IIB (dependendo do modelo)

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1					
		45.71		**45.31 / 45.91**	
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	230/400		230/400	
Tensão nominal de isolamento	V AC	250	400	250	400
Grau de poluição		3	2	3	2
Isolamento entre a bobina e os contatos					
Tipo de isolamento		Reforçado (8 mm)		Reforçado (8 mm)	
Categoria de sobretensão		III		III	
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	6		6	
Rigidez dielétrica	V AC	4000		4000	
Isolamento entre contatos abertos					
Tipo de desconexão		Micro-desconexão		Desconexão completa	
Categoria de sobretensão		—		III	
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	—		4	
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5		2500/4	
Imunidade a distúrbios induzidos					
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	2			
Outros dados		**45.71**		**45.31 / 45.91**	
Tempo de bounce: NA/NF	ms	3/3		2/—	
Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF	g	20/10		20/—	
Resistência a choque	g	20			
Potência dissipada no ambiente — sem carga nominal	W	0.4			
Potência dissipada no ambiente — com carga nominal	W	1.8			
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso	mm	≥ 5			

I-2026, www.findernet.com

Características dos contatos

A

F 45 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipo 45.71

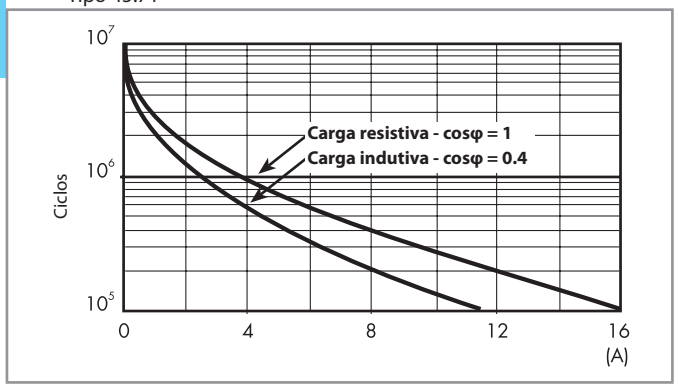

F 45 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipo 45.31/45.91

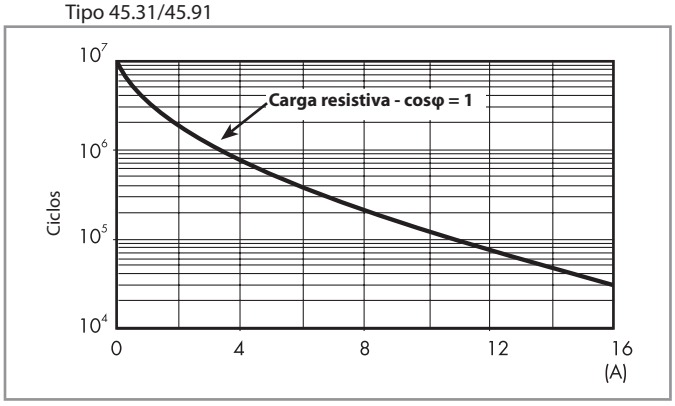

F 45 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipo 45.31…4310

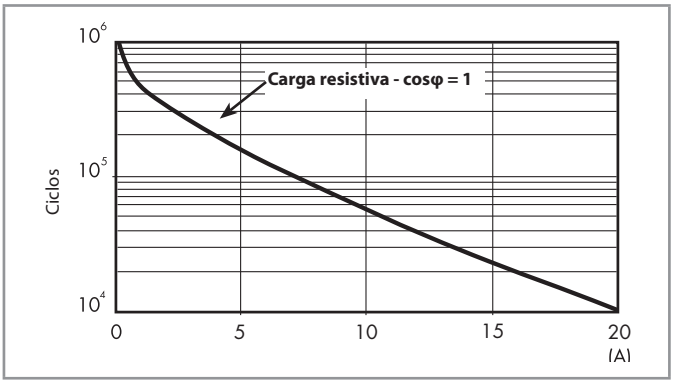

H 45 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

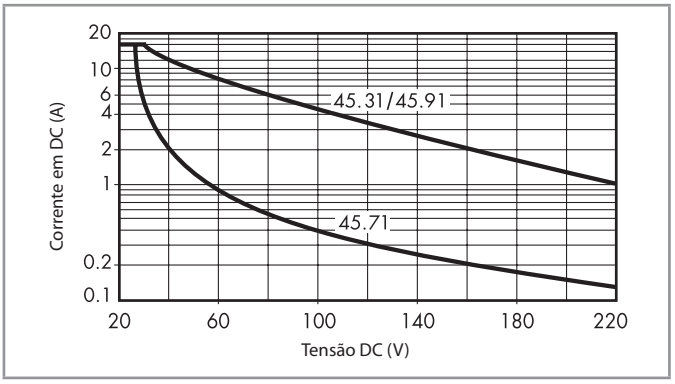

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva, é ≥ 100 x 10^3 ciclos (45.71) e ≥ 30 x 10^3 ciclos (45.31, 45.91).
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

I-2026, www.findernet.com

Características da bobina

Dados da versão DC - 0.36 W sensível

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**7**.006	4.2	7.2	100	60
12	**7**.012	8.4	14.4	400	30
24	**7**.024	16.8	28.8	1600	15
48	**7**.048	33.6	57.6	6400	7.5
60	**7**.060	42	72	10000	6

Dados da versão DC - 0.55 W standard

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	4.2	7.2	72	83
12	**9**.012	8.4	14.4	300	40
24	**9**.024	16.8	28.8	1150	21
48	**9**.048	33.6	57.6	4400	11
60	**9**.060	42	72	7200	8.3

R 45 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

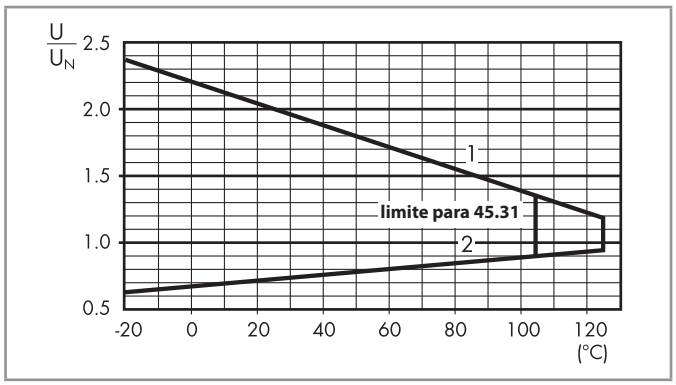

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Dimensões do produto

Tipo 45.31



Tipo 45.71/91

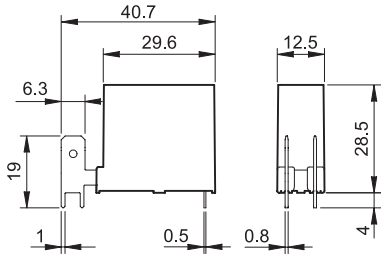

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
46

Mini relé industrial
8 - 16 A

- Automação de persianas, cortinas, estores
- Elevadores
- Estaleiros
- Iluminação rodoviária, túneis
- Gruas/Talhas
- Máquinas de envase
- Painéis de controle
- Painéis para distribuição de energia

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Mini relé industrial 1 ou 2 contatos reversíveis
Para montagem em base ou conexão direta através de conectores Faston

Tipo 46.52
- 2 reversíveis 8 A

Tipo 46.61
- 1 reversível 16 A

- Bobinas em AC ou DC
- Disponível com: botão de teste bloqueável, indicador mecânico e LED indicador
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos
- Contatos livres de Cádmio
- Base Série 97 para montagem em trilho 35mm (EN 60715) com conexão a parafuso ou Push-in e montagem em PCI
- Opções módulos de sinalização e proteção EMC Série 99 e módulo temporizador 86.30
- Adaptadores para montagens alternativas
- Patente Europeia

	46.52	**46.61**
	• 2 reversíveis 8 A • Plug-in/terminais a solda	• 1 reversível 16 A • Plug-in/Faston 187
		

PARA CARGA DE MOTOR E CARGA PILOT DUTY HOMOLOGADAS PELA UL, VEJA:
"Informações técnicas gerais" na página VIII

Para as dimensões do produto vide a página 6

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	8/15	16/25*
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/440	250/440
Carga nominal em AC1	VA	2000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	350	750
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.5/0.15	12/0.5/0.15
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240	
nominal (U_N)	V DC	12 - 24 - 48 - 110 - 125	
Potência nominal	VA/W	1.2/0.5	1.2/0.5
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.73…1.1)U_N$	$(0.73…1.1)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	10/3	15/5
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Categoria de proteção		RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)			

* Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 80 A - 5 ms.

Codificação

A

Exemplo: Série 46, mini relé industrial, 1 reversível, bobina 24 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.

4	6	.	6	1	.	9	.	0	2	4	.	0	0	4	0
												A	B	C	D

Série

Tipo
5 = Plug-in/terminais a soldar (2.5 x 0.5)mm
6 = Terminal Faston 187 (4.8 x 0.5)mm

Número de contatos
1 = 1 contato, 16 A
2 = 2 contatos, 8 A

Versão da bobina
9 = DC
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$ (somente 46.61)
5 = AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível

C: Variantes
2 = Indicador mecânico
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
54 = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
74 = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado) + indicador mecânico

D: Utilizações especiais
0 = Standard

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
46.52	AC - DC	**0** - 5	**0**	2 - **4**	**0**
	AC	0 - 5	0	54	/
	DC	0 - 5	0	74	/
46.61	AC - DC	**0** - 4 - 5	**0**	2 - **4**	**0**
	AC	0 - 4 - 5	0	54	/
	DC	0 - 4 - 5	0	74	/

Versões especiais para aplicações ferroviárias, sob consulta

Descrições: Opções

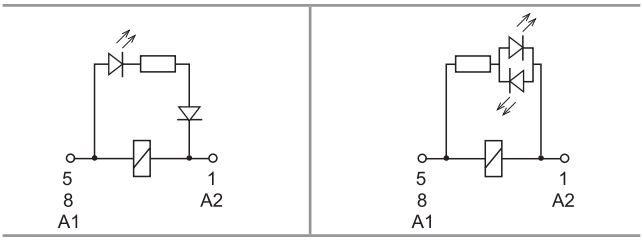

C: Variante 54
LED (AC)

C: Variante 74
LED (DC, não polarizado)



Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0054, 0074)
Pode ser utilizado de duas maneiras:
1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.
2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior.
Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e eficaz.

II-2026, www.findernet.com

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1			1 contato		2 contatos	
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400		230/400	
Tensão nominal de isolamento		V AC	250	400	250	400
Grau de poluição			3	2	3	2
Isolamento entre bobina e contatos						
Tipo de isolação			Reforçado (8 mm)		Reforçado (8 mm)	
Categoria de sobretensão			III		III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	6		6	
Rigidez dielétrica		V AC	4000		4000	
Isolamento entre contatos adjacentes						
Tipo de isolamento			—		Básico	
Categoria de sobretensão			—		III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	—		4	
Rigidez dielétrica		V AC	—		2000	
Isolamento entre contatos abertos						
Tipo de desconexão			Micro-desconexão		Micro-desconexão	
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5		1000/1.5	
Imunidade a distúrbios induzidos						
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	1.5			
Outros dados			**46.61**		**46.52**	
Tempo de bounce: NA/NF		ms	2/6		1/4	
Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF		g	20/12		20/15	
Resistência a choque		g	20		20	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.6		0.6	
	com carga nominal	W	1.6		2	
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso		mm	≥ 5			

Características dos contatos

F 46 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipo 46.52

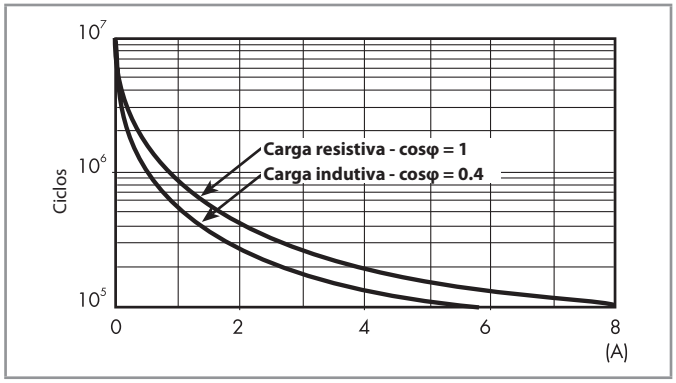

F 46 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipo 46.61

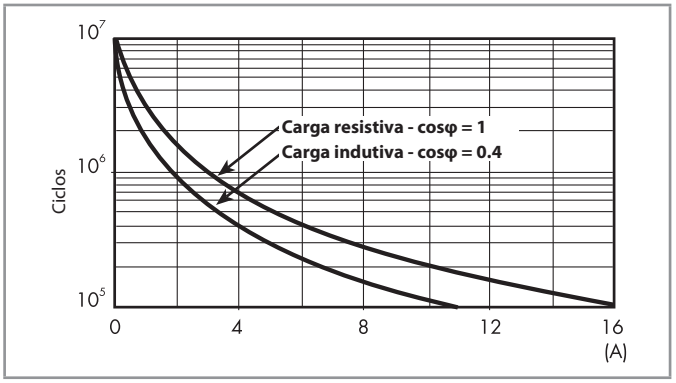

H 46 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

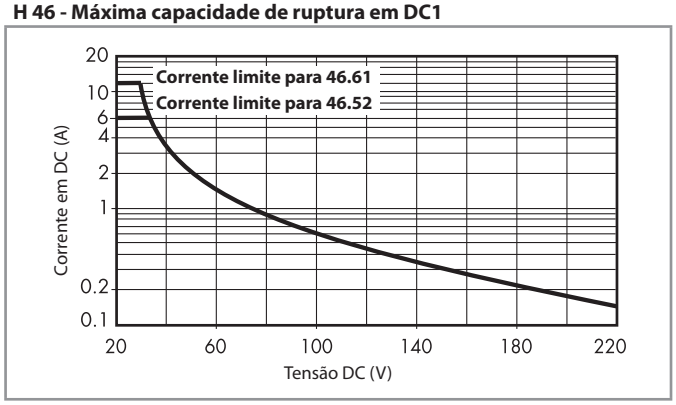

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

A

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**9**.012	8.8	13.2	300	40
24	**9**.024	17.5	26.4	1200	20
48	**9**.048	35	52.8	4800	10
110	**9**.110	80	121	23500	4.7
125	**9**.125	91.2	138	32000	3.9

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**8**.012	9.6	13.2	80	90
24	**8**.024	19.2	26.4	320	45
48	**8**.048	38.4	52.8	1350	21
110	**8**.110	88	121	6900	9.4
120	**8**.120	96	132	9000	8.4
230	**8**.230	184	253	28000	5
240	**8**.240	192	264	31500	4.1

R 46 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

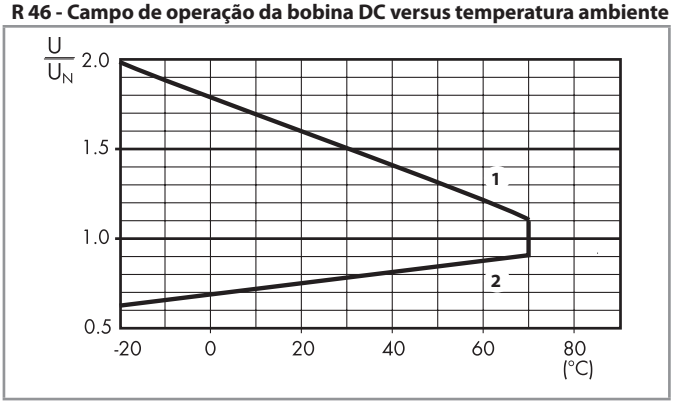

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 46 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente

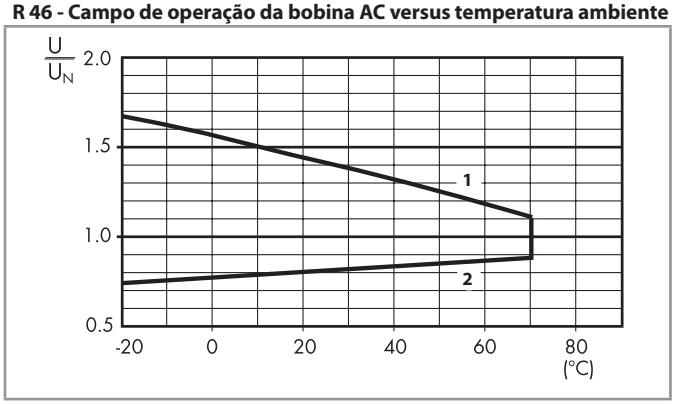

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Dimensões do produto

Tipo 46.52.xx2x



Tipo 46.52.xx4x

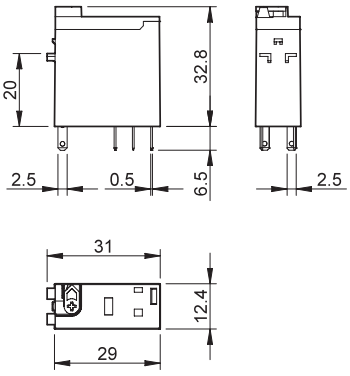

Tipo 46.61.xx2x

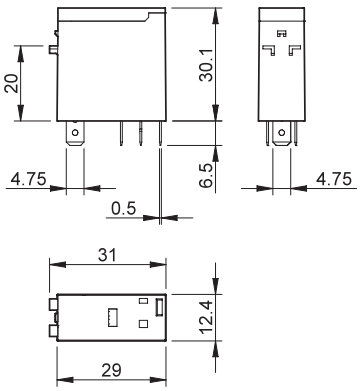

Tipo 46.61.xx4x

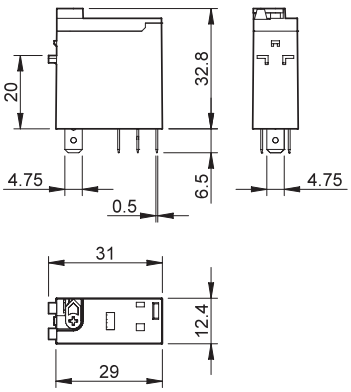

II-2026, www.findernet.com

Acessórios

046.05

Adaptador para conexões a parafuso para relés 46.52 e 46.61 | 046.05



046.05

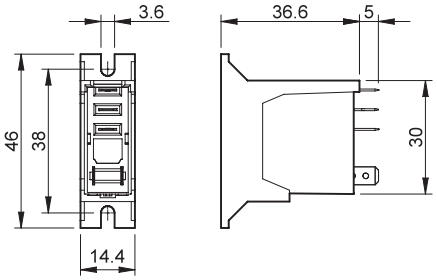

046.05 com relé

046.05 com relé

046.07

Adaptador para trilho 35 mm para relés 46.52 e 46.61 | 046.07

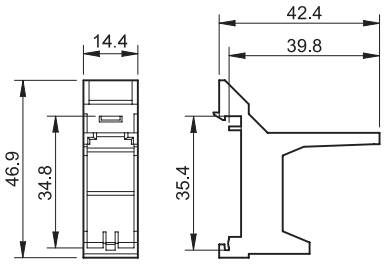

046.07

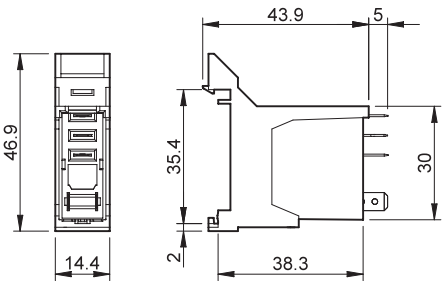

046.07 com relé

046.07 com relé



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para relés do tipo 46.52 e 46.61 (48 etiquetas), 6 x 12 mm | 060.48

SÉRIE 97
Bases e acessórios para relés da série 46

97.P2

Homologações (segundo o tipo):

097.01



060.48

Base com conexão Push-in montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		97.P1	97.P2
Tipo de relé		46.61	46.52
Acessórios			
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		097.01	
Clip de retenção metálico		097.71	
Etiqueta de identificação		095.00.4	
Pente de 8 polos		097.58	
Pente de 2 polos		097.52	
Pente de 2 polos		097.42	
Suporte de etiquetas de identificação		097.00	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02	
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30	
Cartela de etiquetas de identificação para suportes de etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras de transferência térmica CEMBRE		060.48	
Características gerais			
Valores nominais		10 A -250 V AC	8 A-250 V AC
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	
Seção mínima de cabo para bases 97.P1 e 97.P2		fio rígido	fio flexível
	mm²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Seção máxima de cabo para bases 97.P1 e 97.P2		fio rígido	fio flexível
	mm²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

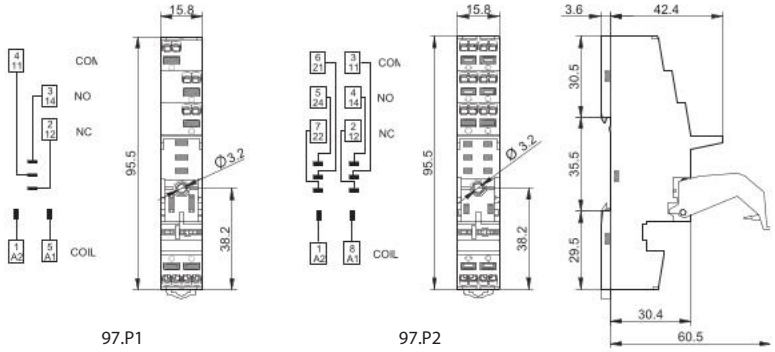

97.P1 97.P2

097.58

Pente de 8 polos para bases 97.P1 e 97.P2	097.58
Valores nominais	10 A - 250 V

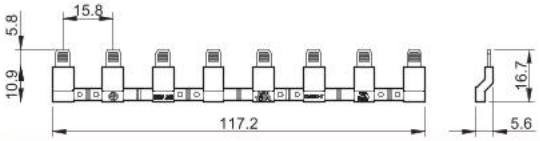

097.52

Pente de 2 polos para bases 97.P1 e 97.P2	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



II-2026, www.findernet.com

097.42

Pente de 2 polos para bases 97.P1 e 97.P2	097.42
Valores nominais	10 A - 250 V



097.00

Suporte de etiquetas de identificação para bases 97.P1 e 97.P2	097.00



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

Módulos de sinalização e proteção EMC 99.02 para bases 97.P1 e 97.P2		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

A



97.01

Homologações (segundo o tipo):

097.01



060.48

Base com conexão a parafusos montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		97.01 Azul	97.01.0 Preto	97.02 Azul	97.02.0 Preto
Tipo de relé		46.61		46.52	
Acessórios					
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		097.01			
Clip de retenção metálico		097.71			
Suporte de etiquetas de identificação		097.00			
Etiqueta de identificação		095.00.4			
Pente de 8 polos		095.18 (azul)		095.18.0 (preto)	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02			
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30			
Cartela de etiquetas de identificação para suportes de etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras de transferência térmica CEMBRE		060.48			
Características gerais					
Valores nominais		16 A-250 V AC		8 A-250 V AC	
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L97)			
Torque	Nm	0.8			
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8			
Seção disponível para bases 97.01 e 97.02		fio rígido		fio flexível	
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente
(para relé 46.61 e base 97.01)

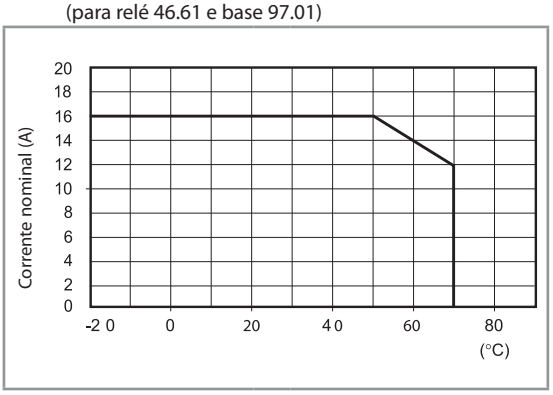

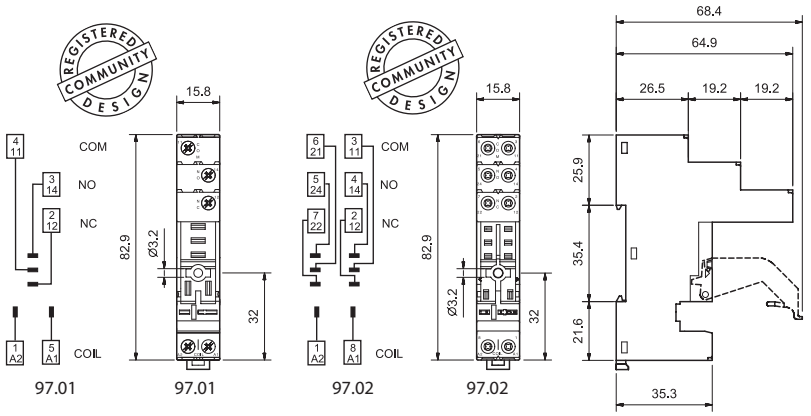

095.18

Pente de 8 polos para bases 97.01 e 97.02	095.18 (azul)	095.18.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 97.01 e 97.02		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

II-2026, www.findernet.com

97.11

Homologações (segundo o tipo):

97.12

Homologações (segundo o tipo):

Base para circuito impresso		**97.11** **Azul**	**97.12** **Azul**
Tipo de relé		46.61	46.52
Características gerais			
Valores nominais		12 A - 250 V (vide diagrama L97)	8 A - 250 V
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) de isolação entre a bobina e os contatos	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	

L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente
(para relé 46.61 e base 97.11)

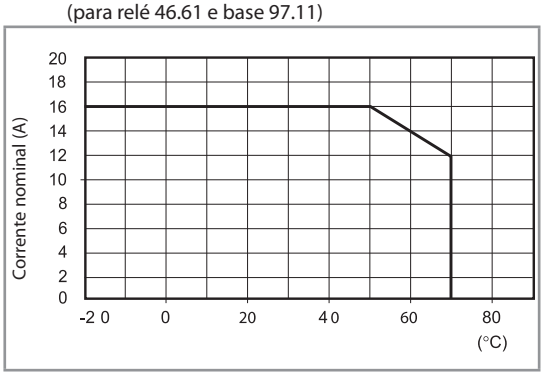

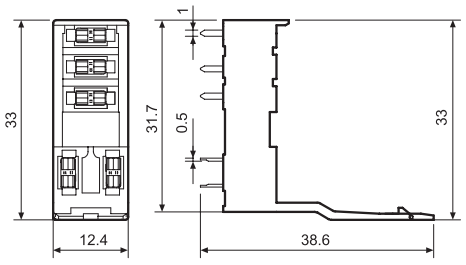

97.11

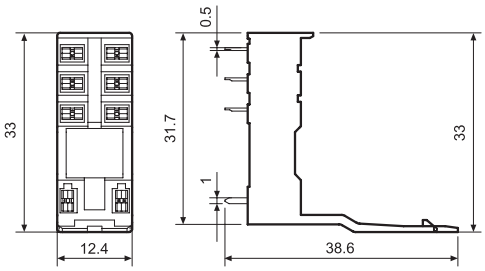

97.12

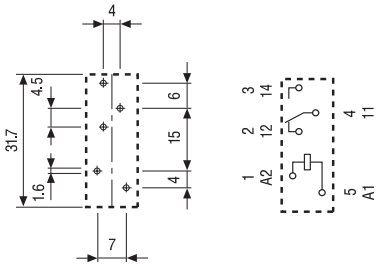

Vista do lado do cobre

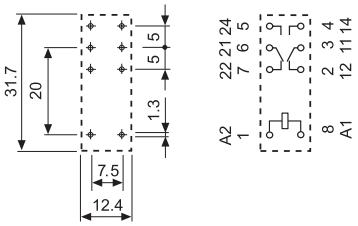

Vista do lado do cobre

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

9	7	.	P	1	S	P	A

A Confecção standard

SM Clip metálico
SP Clip plástico

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
55

Relé industrial 7 - 10 A

- Automação de persianas, cortinas, estores
- Controle e gerenciamento de energia elétrica
- Estaleiros
- Iluminação rodoviária, túneis
- Gruas/Talhas
- Disjuntores e interruptores
- Painéis de controle
- Painéis de comando e distribuição

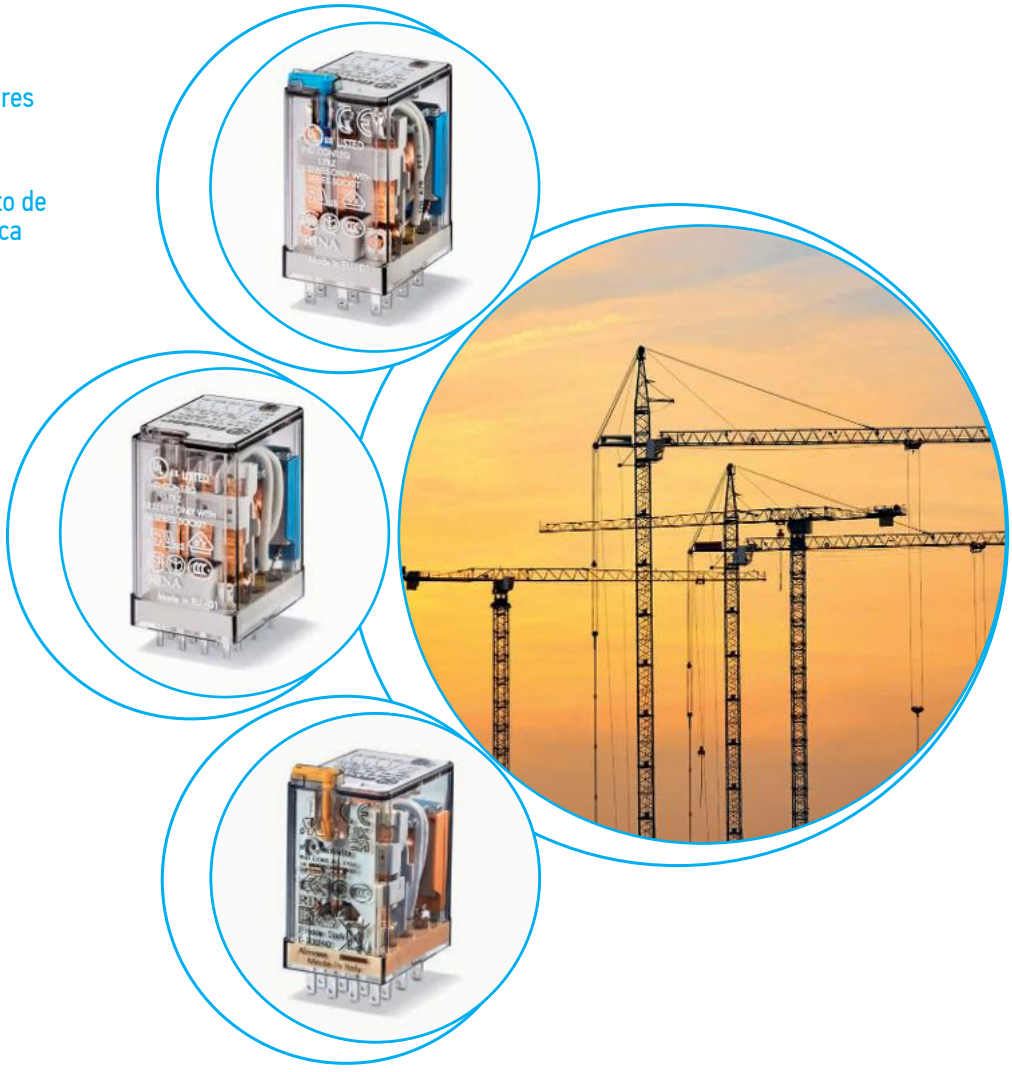

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relé industrial
Montagem em circuito impresso

Tipo 55.12
- 2 reversíveis 10 A

Tipo 55.13
- 3 reversíveis 10 A

Tipo 55.14
- 4 reversíveis 7 A

- Bobinas em AC ou DC
- Contatos livres de Cádmio
- Opções de material de contatos
- Opção RT III (lavável) disponível

	55.12	55.13	55.14
	• 2 reversíveis 10 A • Montagem em circuito impresso	• 3 reversíveis 10 A • Montagem em circuito impresso	• 4 reversíveis 7 A • Montagem em circuito impresso
Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja: *"Informações técnicas gerais" na página* IX	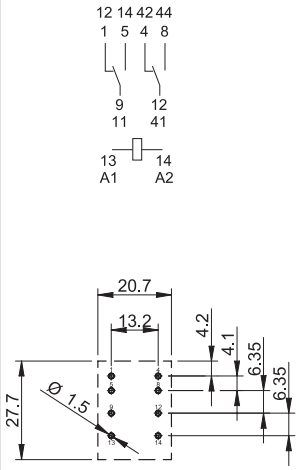	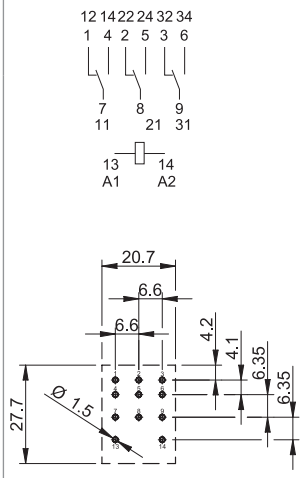	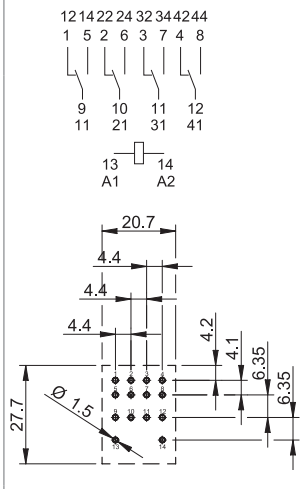
Para as dimensões do produto vide a página 7	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	2 reversíveis	3 reversíveis	4 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/20	10/20	7/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/250
Carga nominal em AC1 VA	2500	2500	1750
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	500	500	350
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.55	0.24
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	10/0.5/0.25	10/0.5/0.25	7/0.5/0.25
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
nominal (U_N) V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220		
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamento AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC ciclos	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	10/5	9/5	9/5
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	4	4	4
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Categoria de proteção	RT I	RT I	RT I
Homologações (segundo o tipo)			

SÉRIE 55
Relé industrial 7 A 10 A

A

Relé industrial
Montagem plug-in

Tipo 55.32
- 2 reversíveis 10 A

Tipo 55.33
- 3 reversíveis 10 A

Tipo 55.34
- 4 reversíveis 7 A

- Bobinas em AC ou DC
- Botão de teste bloqueável e indicador mecânico standard para 2 e 4 reversíveis
- Opção com LED e módulo de proteção integrado
- Bases Série 94 para montagem em circuito impresso ou trilho 35 mm (EN 60715) com conexão a mola, a parafuso ou push-in
- Módulos de sinalização e proteção EMC Série 99 e módulos temporizados tipo 86.30 opcionais
- Disponíveis adaptadores para montagem alternativas
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Contatos livres de Cádmio
- Opções de material de contatos
- Patente Europeia

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 7

	55.32	55.33	55.34
	• 2 reversíveis 10 A • Montagem bases Série 94	• 3 reversíveis 10 A • Montagem bases Série 94	• 4 reversíveis 7 A • Montagem bases Série 94
	 	 	 
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	2 reversíveis	3 reversíveis	4 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/20	10/20	7/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/250
Carga nominal em AC1 VA	2500	2500	1750
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	500	500	350
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.55	0.24
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	10/0.5/0.25	10/0.5/0.25	7/0.5/0.25
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
nominal (U_N) V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220		
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamento AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Tensão de retenção AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC ciclos	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	10/5	9/5	9/5
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	4	4	4
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+85	–40…+85	–40…+85
Categoria de proteção	RT I	RT I	RT I
Homologações (segundo o tipo)			

II-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Relé industrial Série 55, 4 reversíveis, bobina 12 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.

									A	B	C	D	
5	5	.	3	4	.	9	.	0	1	2	.	0	0	4	0

Série

Tipo
1 = Circuito Impresso
3 = Fixação em base

Número de contatos
2 = 2 reversíveis, 10 A
3 = 3 reversíveis, 10 A
4 = 4 reversíveis, 7 A

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = Standard AgNi
5 = AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível

C: Variantes
0 = Nenhuma
1 = Botão de teste bloqueável
2 = Indicador mecânico
3 = LED (AC)
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
5 = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
54 = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
6* = Duplo LED (DC não polarizado)
7* = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado)
74* = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado) + indicador mecânico
8* = LED + diodo (+ A1/13 DC, polaridade standard)
9* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em A1/13 DC, polaridade standard)
94* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em A1/13 DC, polaridade standard) + indicador mecânico
* Opções não disponíveis para versões 220 V DC.

D: Utilizações especiais
0 = Standard
1 = Lavável (RT III)
somente para 55.12, 55.13 e 55.14

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
55.32/34	AC - DC	0 - 5	0	0	0
	AC	**0** - 5	**0**	2 - 3 - **4** - 5	**0**
	AC	0 - 5	0	54	/
	DC	**0** - 5	**0**	2 - **4** - 6 - 7 - 8 - 9	**0**
	DC	0 - 5	0	74 - 94	/
55.33	AC - DC	**0** - 5	**0**	**0**	**0**
	AC	0 - 5	0	1 - 3 - 5	0
	DC	0 - 5	0	1 - 6 - 7 - 8 - 9	0
55.12/13/14	AC - DC	**0** - 5	**0**	**0**	**0** - 1

Descrições: opções e versões especiais

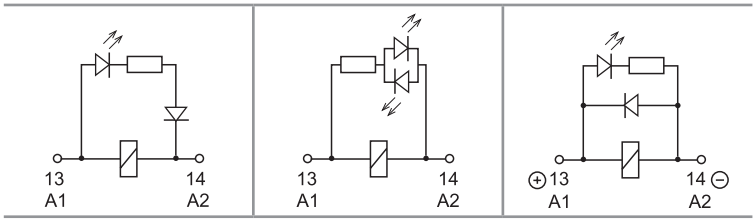

C: Variantes 3, 5, 54
LED (AC)

C: Variantes 6, 7, 74
Duplo LED
(DC não polarizado)

C: Variantes 8, 9, 94
LED + diodo (DC, polaridade standard, + A1/13)

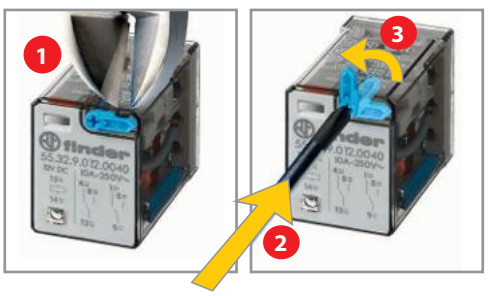

Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0010, 0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)

Pode ser utilizado de duas maneiras:
1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.
2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior.
Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e decidida.

A

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1			2 pole - 3 pole		4 pole
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400		230
Tensão nominal de isolamento		V AC	400		250
Grau de poluição			2		2
Isolamento entre a bobina e os contatos					
Tipo de isolamento			Básico		Básico
Categoria de sobretensão			III		III
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	4		4
Rigidez dielétrica		V AC	2000		2000
Isolamento entre contatos adjacentes					
Tipo de isolamento			Básico		Básico
Categoria de sobretensão			III		II
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	4		2.5
Rigidez dielétrica		V AC	2000		2000
Isolamento entre contatos abertos					
Tipo de desconexão			Micro-desconexão		Micro-desconexão
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5		1000/1.5
Imunidade a distúrbios induzidos					
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	2.5		
Outros dados					
Tempo de bounce: NA/NF		ms	1/4 (2 contatos), 1/6 (3 contatos), 2/4 (4 contatos)		
Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF		g	15/15		
Resistência a choque		g	16		
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1		
	com carga nominal	W	3 (2 contatos)	4 (3 contatos)	3 (4 contatos)
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso		mm	≥ 5		

Características dos contatos

F 55 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
2 ou 3 contatos

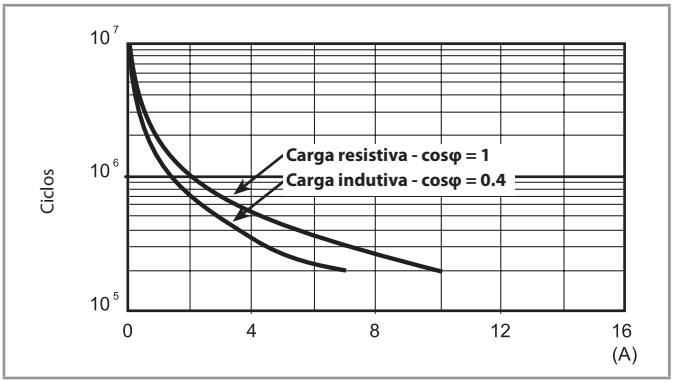

F 55 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
4 ou contatos

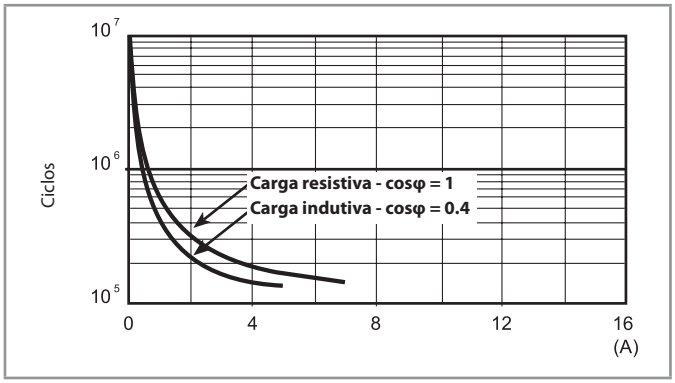

H 55 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

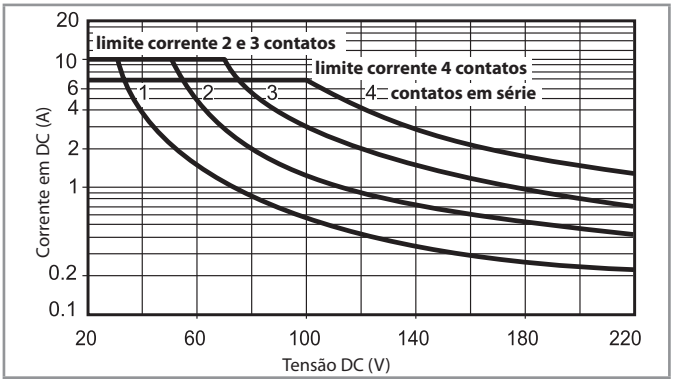

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	4.8	6.6	40	150
12	**9**.012	9.6	13.2	140	86
24	**9**.024	19.2	26.4	600	40
48	**9**.048	38.4	52.8	2400	20
60	**9**.060	48	66	4000	15
110	**9**.110	88	121	12500	8.8
125	**9**.125	100	138	17300	7.2
220	**9**.220	176	242	54000	4

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**8**.006	4.8	6.6	12	200
12	**8**.012	9.6	13.2	50	97
24	**8**.024	19.2	26.4	190	53
48	**8**.048	38.4	52.8	770	25
60	**8**.060	48	66	1200	21
110	**8**.110	88	121	3940	12.5
120	**8**.120	96	132	4700	12
230	**8**.230	184	253	17000	6
240	**8**.240	192	264	19100	5.3

R 55 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

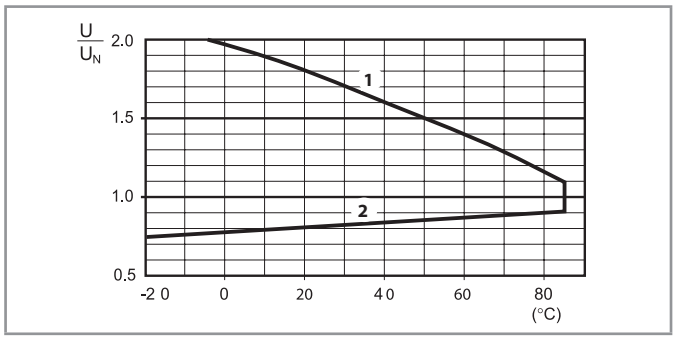

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 55 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente

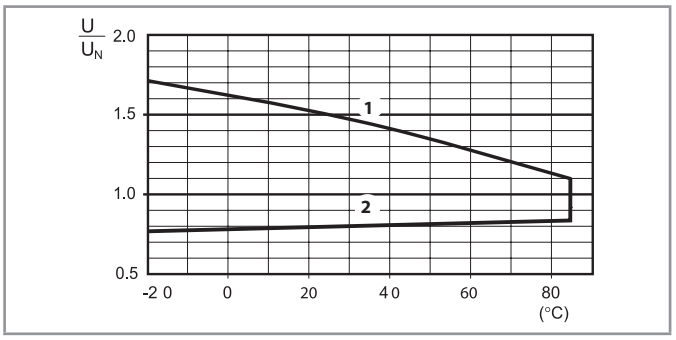

3 - Máx tensão admissível na bobina.
4 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Dimensões do produto

Tipo 55.12



Tipo 55.13



Tipo 55.14



Tipo 55.32



Tipo 55.33



Tipo 55.34



Acessórios

A

056.25

056.25 com relé

Aba de montagem no topo para 55.32, 55.33, 55.34 — 056.25

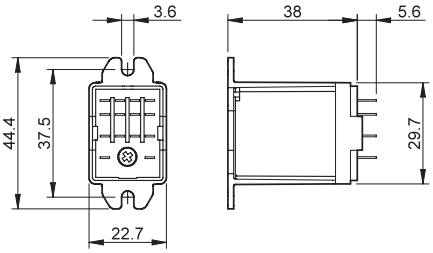

056.25 com relé

056.26

056.26 com relé

Aba de montagem na parte anterior para 55.32, 55.33, 55.34 — 056.26

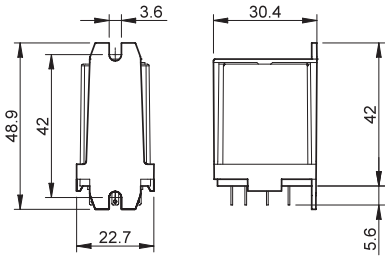

056.26 com relé

056.27

056.27 com relé

Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715) para 55.32, 55.33, 55.34 — 056.27

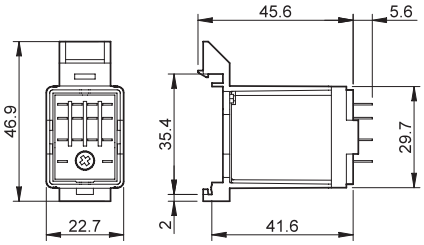

056.27 com relé

94.P4
Vide página 10

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.02	94.P3	55.33	**Base com conexão push-in** - Para conexões rápidas de cabos - Conexões superiores - Contatos - Conexões inferiores - Bobina	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Pente - Módulos temporizadores - Clip de retenção e extração plástico
	94.P4	55.32 55.34			



94.04
Vide página 12

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.02	94.02	55.32	**Base com conexão a parafuso** - Conexões superiores - Contatos - Conexões inferiores - Bobina	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Pente - Módulos temporizadores - Clip de retenção e extração plástico
	94.03	55.33			
	94.04	55.32 55.34			



94.54
Vide página 13

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.02	94.54	55.32 55.34	**Base com conexão a mola** - Conexões superiores - Contatos - Conexões inferiores - Bobina	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Pente - Módulos temporizadores - Clip de retenção e extração plástico



94.84.2
Vide página 14

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.80	94.84.2	55.32 55.34	**Base com conexão a parafuso**	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Pente - Clip de retenção e extração plástico



94.94.3
Vide página 15

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.80	94.92.3	55.32	**Base com conexão a parafuso** - Conexões superiores - Contatos - Conexões inferiores - Bobina	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Pente - Clip de retenção e extração plástico
	94.94.3	55.32 55.34			

94.74
Vide página 16

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.01	94.72	55.32	**Base com conexão a parafuso** - Redução de espaço, 23 mm de largura	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Clip de retenção e extração plástico
	94.73	55.33			
	94.74	55.32 55.34			
	94.82	55.32			

94.14
Vide página 17

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
—	94.12	55.32	**Base para circuito impresso**	Montagem em PCI	- Clip de retenção metálico
—	94.13	55.33			
—	94.14	55.32 55.34			

A

94.P4

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases

094.91.3



060.48

Base com conexão push-in montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		94.P3Azul Azul	94.P4Azul Azul
Tipo de relé		55.33	55.32, 55.34
Acessórios			
Clip de retenção metálico		094.71	
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		094.91.3	
Pente de 6 polos		094.56	
Etiqueta de identificação		095.00.4	
Pente de 2 polos		094.52.1	
Pente de 2 polos		097.52	
Suporte para etiquetas de identificação		097.00	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02	
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30	
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	
Seção mínima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4		fio rígido	fio flexível
	mm^2	0.5	0.5
	AWG	21	21
Seção máxima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4		fio rígido	fio flexível
	mm^2	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

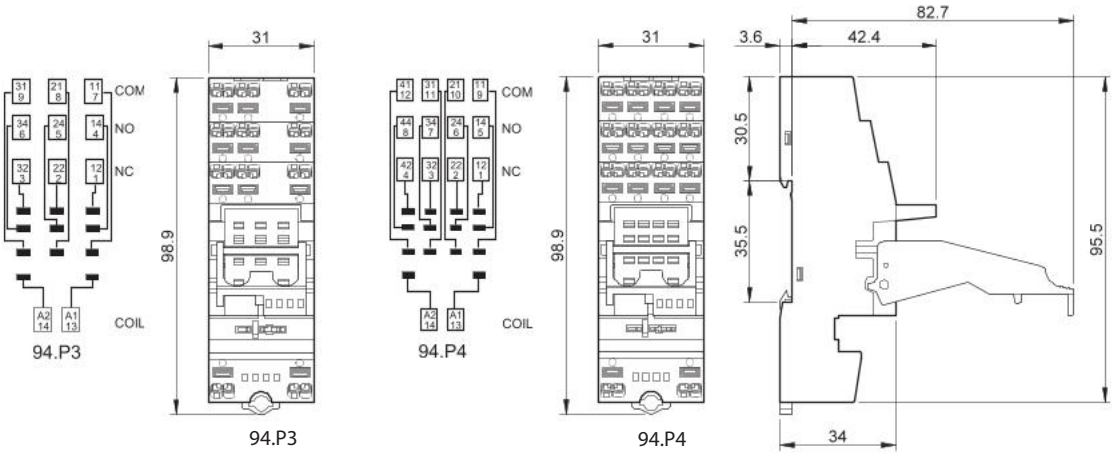

094.56

Pente de 6 polos para bases 94.P3 e 94.P4	094.56 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V

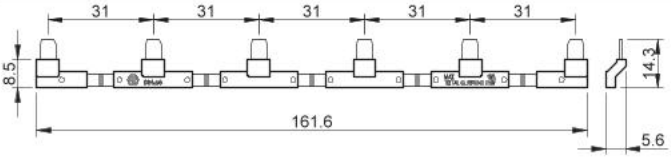

094.52.1

Pente de 2 polos para bases 94.P3 e 94.P4	094.52.1
Valores nominais	10 A - 250 V



II-2026, www.findernet.com

097.52

Pente de 2 polos para bases 94.P3 e 94.P4	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



097.00

Suporte para etiquetas de identificação para bases 94.P3 e 94.P4	097.00



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 94.P3 e 94.P4		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

A

94.04

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/base

094.91.3



060.48

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**94.02 Azul**	**94.02.0 Preto**	**94.03 Azul**	**94.03.0 Preto**	**94.04 Azul**	**94.04.0 Preto**
Tipo de relé		55.32		55.33		55.32, 55.34	
Acessórios							
Clip de retenção metálico		094.71					
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
Pente de 6 polos		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação		094.00.4					
Suporte para etiquetas de identificação		097.00					
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02					
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30					
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48					
Características gerais							
Valores nominais		10 A - 250 V					
Rigidez dielétrica		2 kV AC					
Grau de proteção		IP 20					
Temperatura ambiente	°C	–40…+70					
Torque	Nm	0.5					
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8					
Seção disponível para bases 94.02/03/04		fio rígido		fio flexível			
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5			
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14			

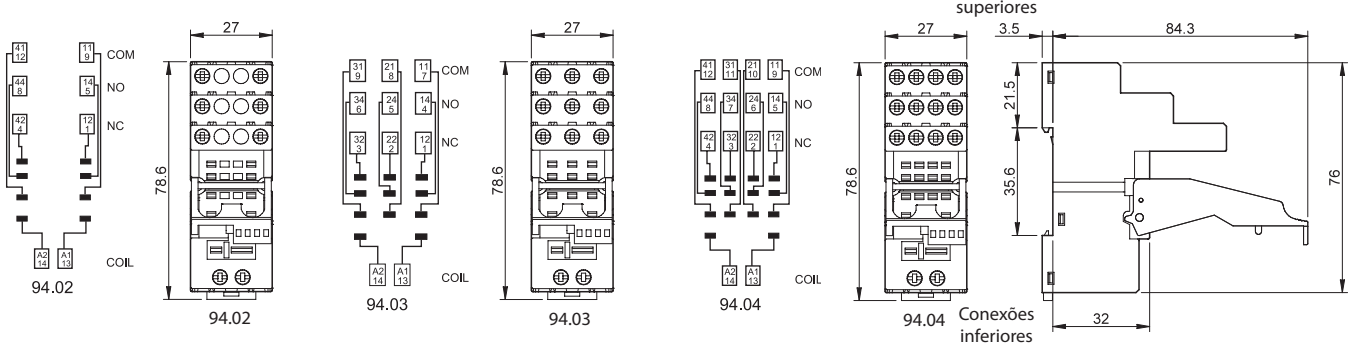

094.06

Pente de 6 polos para bases 94.02, 94.03 e 94.04	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	

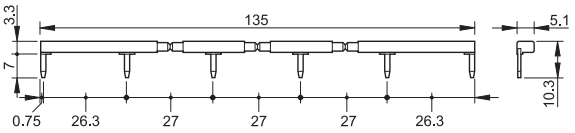

86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 94.02, 94.03 e 94.04		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

II-2026, www.findernet.com



94.54

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a mola		**94.54**	
montagem em trilho 35 mm (EN 60715)		**Azul**	
Tipo de relé		55.32, 55.34	
Acessórios			
Clip de retenção metálico		094.71	
Clip de retenção e extração plástico		094.91.3	
Pente de 6 polos		094.56	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02, 86.30	
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–25…+70	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	
Seção disponível para bases 94.54		fio rígido	fio flexível
	mm²	2 x (0.5…1.5)	2 x (0.5…1.5)
	AWG	2 x (21…14)	2 x (21…14)

094.91.3



060.48



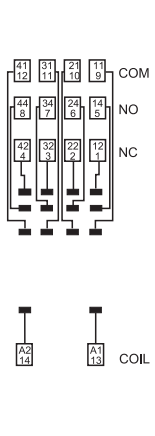

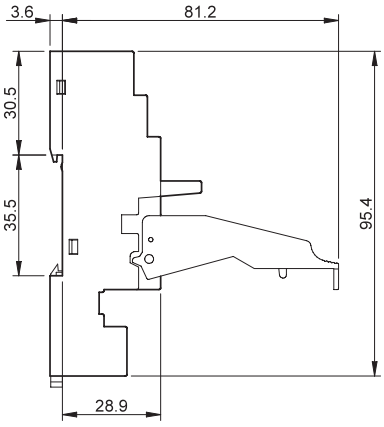

Bases + pente

094.56

Pente de 6 polos	094.56 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V

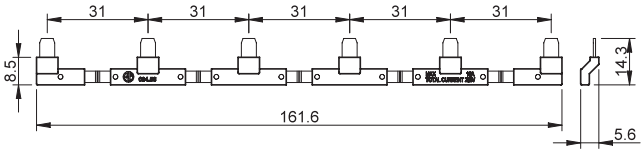

86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

99.02

Homologações (segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para base 94.54		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

A

94.84.2

Homologações (segundo o tipo):

094.91.3

060.48

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		94.84.2 Azul	94.84.20 Preto
Tipo de relé		55.32, 55.34	
Acessórios			
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		094.71	
Clip de retenção e extração plástico		094.91.3	094.91.30
Pente de 6 polos		094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação		094.80.3	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.80	
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Torque	Nm	0.5	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	7	
Seção disponível para base 94.84.2		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

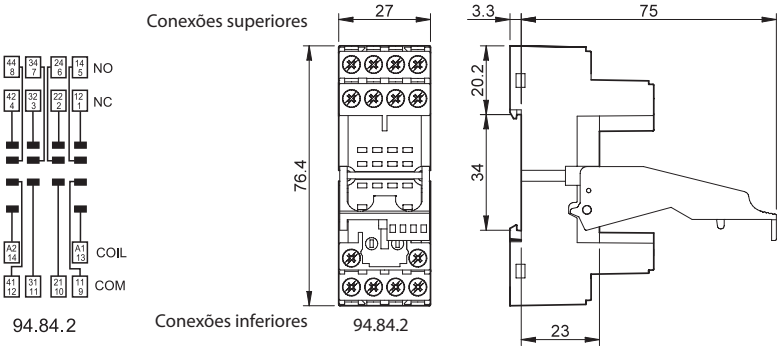

094.06

Pente de 6 polos para base 94.84.2	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	

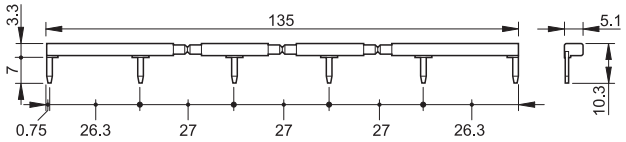

99.80

Homologações (segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para base 94.84.2

		Azul*
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.80.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

II-2026, www.findernet.com



94.94.3

Homologações (segundo o tipo):

094.91.3



060.48

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**94.92.3 Azul**	**94.92.30 Preto**	**94.94.3 Azul**	**94.94.30 Preto**
Tipo de relé		55.32		55.32, 55.34	
Acessórios					
Clip de retenção metálico		094.71			
Clip de retenção e extração plástico		094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
Pente de 6 polos		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação		094.80.3			
Módulos (vide tabela abaixo)		99.80			
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48			
Características gerais					
Valores nominais		10 A - 250 V			
Rigidez dielétrica		2 kV AC			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–25…+70			
Torque	Nm	0.5			
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8			
Seção disponível para bases 94.92.3 e 94.94.3		fio rígido		fio flexível	
	mm^2	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	



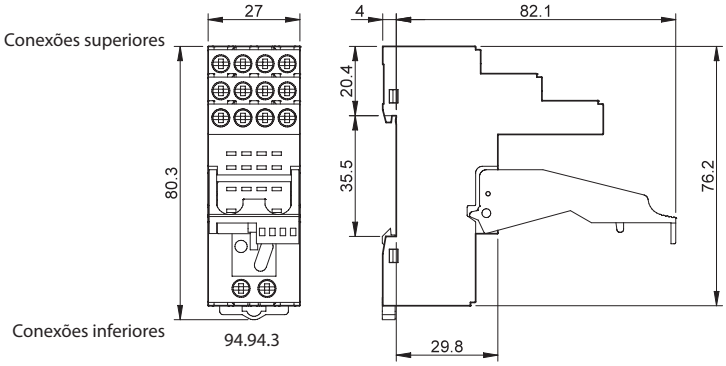

094.06

Pente de 6 polos para bases 94.92.3 e 94.94.3	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	

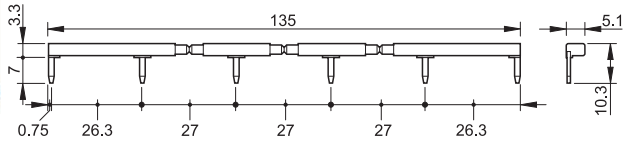

99.80

Homologações (segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80 para bases 94.92.3 e 94.94.3		
		Azul*
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.80.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.80.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.80.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

A



94.74

Approvals (according to type):



94.82

Approvals (according to type):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**94.72 Azul**	**94.72.0 Preto**	**94.73 Azul**	**94.73.0 Preto**	**94.74 Azul**	**94.74.0 Preto**
Tipo de relé		55.32		55.33		55.32, 55.34	
Acessórios							
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		094.71					
Módulos (vide tabela abaixo)		99.01					
Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm		**94.82 Azul**			**94.82.0 Preto**		
Tipo de relé		55.32			55.32		
Acessórios							
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		094.71					
Módulos (vide tabela abaixo)		99.01					
Características gerais							
Valores nominais		10 A - 250 V					
Rigidez dielétrica		2 kV AC					
Grau de proteção		IP 20					
Temperatura ambiente	°C	–40…+70					
Torque	Nm	0.5					
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8 (94.72/73/74)			9 (94.82)		
Seção disponível para bases 94.72/73/74 e 94.82		fio rígido			fio flexível		
	mm²	1 x 2.5 / 2 x 1.5			1 x 2.5 / 2 x 1.5		
	AWG	1 x 14 / 2 x 16			1 x 14 / 2 x 16		

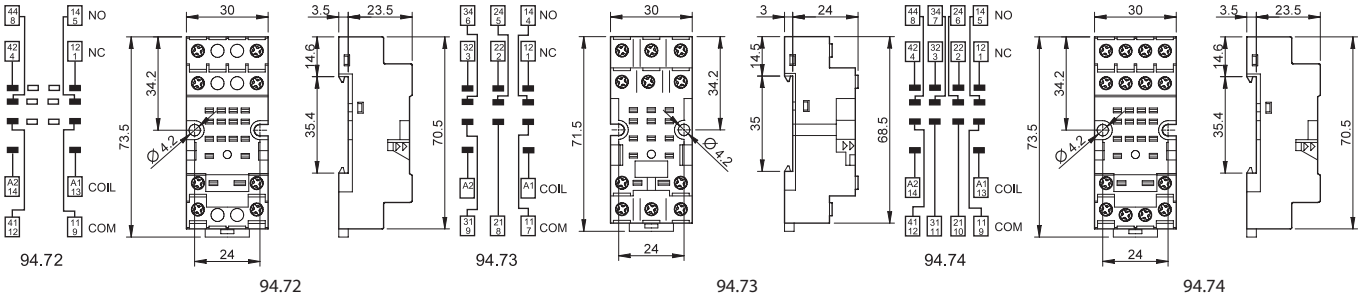

94.72 94.73 94.74

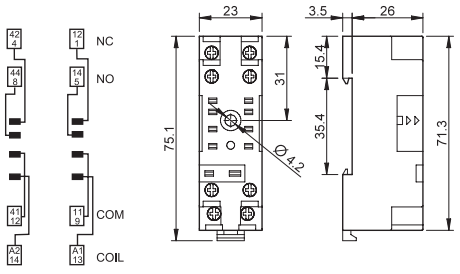

94.82



99.01

Homologações (segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01 para bases 94.72, 94.73, 94.74 e 94.82		**Azul***
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.01.3.000.00
Diodo (+A2, polaridade não standard)	(6…220)V DC	99.01.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(6…24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(28…60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(110…220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.01.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

II-2026, www.findernet.com

94.14

Homologações (segundo o tipo):

Base para circuito impresso	**94.12 Azul**	**94.12.0 Preto**	**94.13 Azul**	**94.13.0 Preto**	**94.14 Azul**	**94.14.0 Preto**
Tipo de relé	55.32		55.33		55.32, 55.34	
Acessórios						
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)	094.51					
Características gerais						
Valores nominais	10 A - 250 V					
Rigidez dielétrica	2 kV AC					
Temperatura ambiente °C	–40…+70					



Vista do lado do cobre



Vista do lado do cobre



Vista do lado do cobre

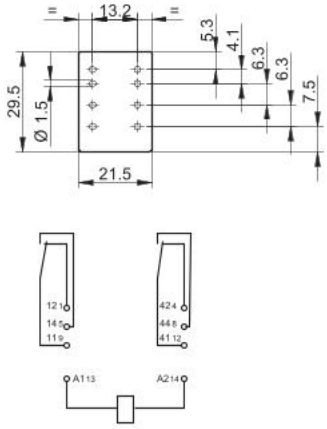

94.12

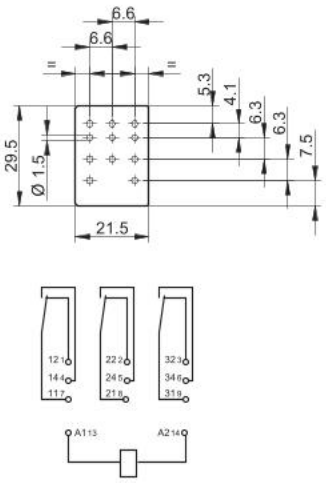

94.13

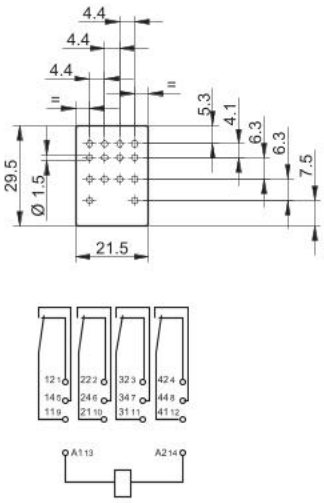

94.14

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

9	4	.	P	4	S	P	A

A Confecção standard

SM Clip metálico
SP Clip plástico

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
56

Relé de potência 12 A

- Fornalhas e Fornos industriais
- Controle e gerenciamento de energia elétrica
- Motores industriais
- Disjuntores e interruptores
- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Armazéns rolantes
- Máquinas de venda automática

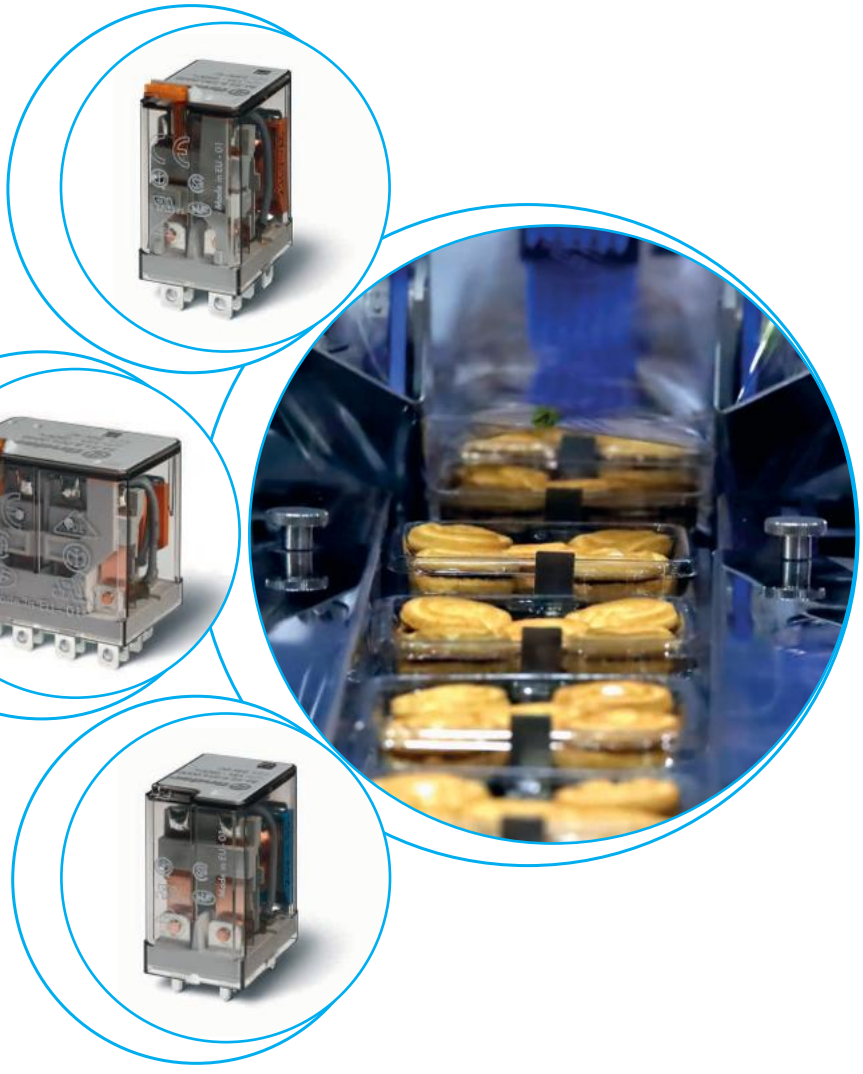

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Plug-in - Relé de Potência 12 A, 2 e 4 contatos

- Opção de fixação por aletas (Faston 187, terminais 4.8 x 0.5 mm)
- Bobinas em AC ou DC
- Botão de teste bloqueável e indicador mecânico
- Contatos sem Cádmio (versão standard)
- Opções de material de contatos
- Bases Série 96
- Módulo de sinalização e proteção EMC
- Acessórios
- Patente Europeia

56.32/56.34

- 2 ou 4 contatos reversíveis
- Plug-in/Faston 187

56.32-0300

- 2 contatos NA (abertura ≥ 1.5 mm)
- Plug-in/Faston 187













* Somente para 4 reversíveis.

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 8

	56.32	56.34	56.32-0300
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	2 reversíveis	4 reversíveis	2 NA - abertura ≥ 1.5 mm
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	12/20		12/20
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400		250/400
Carga nominal em AC1 VA	3000		3000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	700		700
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55		0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	12/0.5/0.25		12/1/0.5
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (10/5)		500 (10/5)
Material dos contatos standard	AgNi		AgNi
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*		
V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220		—
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	2/1.3	1.5/—
Campo de funcionamento AC	(0.8…1.1)U_N		(0.85…1.1)U_N
DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	—
Tensão de retenção AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N		0.85 U_N/—
Tensão de desoperação AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N		0.2 U_N/—
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC ciclos	$20 \cdot 10^6/50 \cdot 10^6$		$20 \cdot 10^6$/—
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	9/6	11/11	8/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	4	5	4
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000		2000
Temperatura ambiente °C	–40…+70		–40…+70
Categoria de proteção	RT I		RT I
Homologações (segundo o tipo)			

Conexões para circuito impresso
Relé de potência 12 A

- 2 e 4 contatos
- Bobinas em AC ou DC
- Contatos sem Cádmio (versão standard)
- Opção de material de contatos

A

	56.42/56.44	**56.42-0300**
	• 2 ou 4 contatos reversíveis • Montagem em circuito impresso	• 2 contatos NA (abertura ≥ 1.5 mm) • Montagem em circuito impresso
	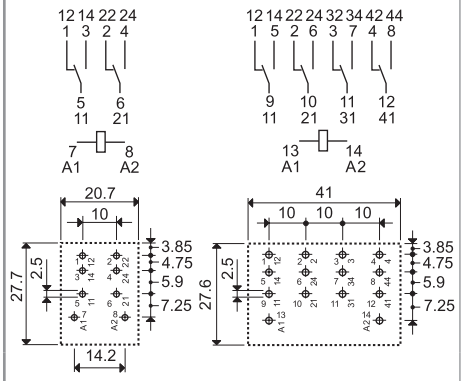	
	56.42 Vista do lado do cobre 56.44 Vista do lado do cobre	56.42-0300 Vista do lado do cobre

* Somente para 4 reversíveis.

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características dos contatos			
Configurações dos contatos	2 reversíveis	4 reversíveis	2 NA - abertura ≥ 1.5 mm
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	12/20		12/20
Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC	250/400		250/400
Carga nominal em AC1 VA	3000		3000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	700		700
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55		0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	12/0.5/0.25		12/1/0.5
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (10/5)		500 (10/5)
Material dos contatos standard	AgNi		AgNi
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*		
V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220		—
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	2/1.3	1.5/—
Campo de funcionamento AC	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.85…1.1)U_N$
DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	—
Tensão de retenção AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N		0.85 U_N/—
Tensão de desoperação AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N		0.2 U_N/—
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC ciclos	$20 \cdot 10^6/50 \cdot 10^6$		$20 \cdot 10^6$/—
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	9/6	11/11	8/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	4	5	4
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000		2000
Temperatura ambiente °C	–40…+70		–40…+70
Categoria de proteção	RT I		RT I
Homologações (segundo o tipo)			

III-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 56 relé de potência, fixação em base, 2 reversíveis, tensão bobina 12 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.

								A	B	C	D
5	6	.	3	2	.	9	.	0	1	2	.	0	0	4	0

Série

Tipo
3 = Fixação em base
4 = Circuito Impresso

Número de contatos
2 = 2 contatos, 12 A
4 = 4 contatos, 12 A

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = Standard AgNi
4 = $AgSnO_2$

B: Versão do contato
0 = Reversível
3 = NA (abertura ≥ 1.5 mm)

C: Variantes
0 = Nenhuma
2 = Indicador mecânico
3* = LED (AC)
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
5* = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
54* = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
6* = Duplo LED (DC não polarizado)
7* = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado)
74* = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado) + indicador mecânico
8* = LED + diodo (+ em A1/7 DC) somente para 56.32
9* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em A1/7 DC) somente para 56.32
94* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em A1/7 DC) + indicador mecânico somente para 56.32
* Opções não disponíveis para versões 220 V DC e 400 V AC.

D: Utilizações especiais
0 = Standard

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
56.32	AC	**0** - 4	**0**	0 - 2 - 3 - **4** - 5	**0**
	AC	0 - 4	0	54	/
	AC	0 - 4	3	0 - 3 - 5	0
	DC	**0** - 4	**0**	0 - 2 - **4** - 6 - 7 - 8 - 9	**0**
	DC	0 - 4	0	**74 - 94**	/
56.34	AC	**0** - 4	**0**	**0** - 2 - 3 - **4** - 5	**0**
	AC	0 - 4	0	54	/
	DC	**0** - 4	**0**	**0** - 2 - **4** - 6 - 7	**0**
	DC	0 - 4	**0**	**74**	/
56.42	DC	**0** - 4	**0**	**0**	**0**
	AC	0 - 4	0 - 3	0	0
56.44	AC - DC	**0** - 4	**0**	**0**	**0**

Versões especiais para aplicações ferroviárias, a pedido

Descrições: opções e versões especiais

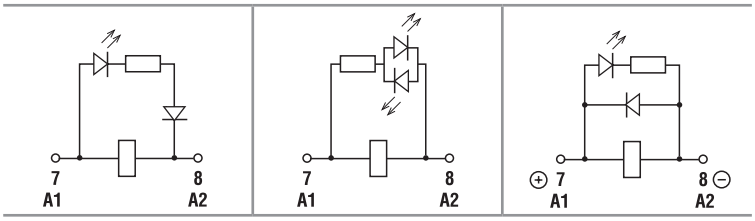

C: Variantes 3, 5, 54
LED (AC)

C: Variantes 6, 7, 74
Duplo LED
(DC não polarizado)

C: Variantes 8, 9, 94
LED + diodo (DC, polaridade standard, + 7) - (somente 56.32)

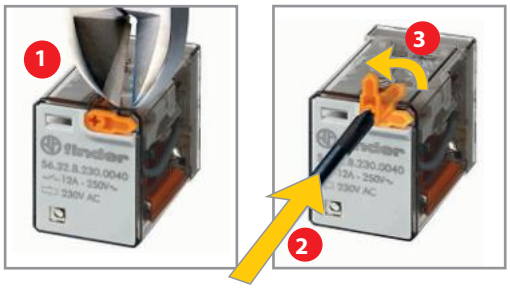

Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)

Pode ser utilizado de duas maneiras:
1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.

2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior.

Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e decidida.

Características gerais

* Apenas para aplicações onde sobretensão de categoria II é permitida. Para aplicações de sobretensão de categoria III: Micro-desconexão.

Isolamento segundo EN 61810-1		**2 reversíveis - 4 reversíveis**		**2 NA**	
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	230/400		230/400	
Tensão nominal de isolamento	V AC	250	400	250	400
Grau de poluição		3	2	3	2
Isolamento entre a bobina e os contatos					
Tipo de isolamento		Básico		Básico	
Categoria de sobretensão		III		III	
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	4		4	
Rigidez dielétrica	V AC	2500		2500	
Isolamento entre contatos adjacentes					
Tipo de isolamento		Básico		Básico	
Categoria de sobretensão		III		III	
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	4		4	
Rigidez dielétrica	V AC	2500		2500	
Isolamento entre contatos abertos					
Tipo de desconexão		Micro-desconexão		Desconexão completa*	
Categoria de sobretensão		—		II	
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	—		2.5	
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5		2000/3	
Imunidade a distúrbios induzidos					
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	2.5 (56.32, 56.42)/4 (56.34, 56.44)			
Outros dados					
Tempo de bounce: NA/NF	ms	1/4 (2 reversíveis), 1/7 (4 reversíveis)		3/— (NA)	
Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF	g	17/14			
Resistência a choque	g	20/14			
Potência dissipada no ambiente — sem carga nominal	W	1 (56.32, 56.42)		1.3 (56.34, 56.44)	
Potência dissipada no ambiente — com carga nominal	W	3.8 (56.32, 56.42)		6.9 (56.34, 56.44)	
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso	mm	≥ 5			

Características dos contatos

F 56 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
2 - 4 contatos

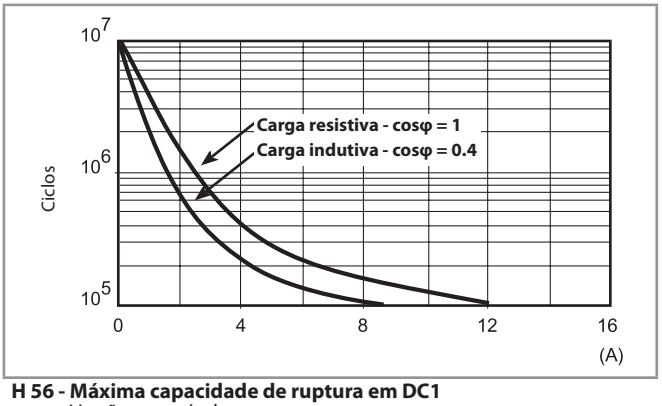

H 56 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
Versão reversível

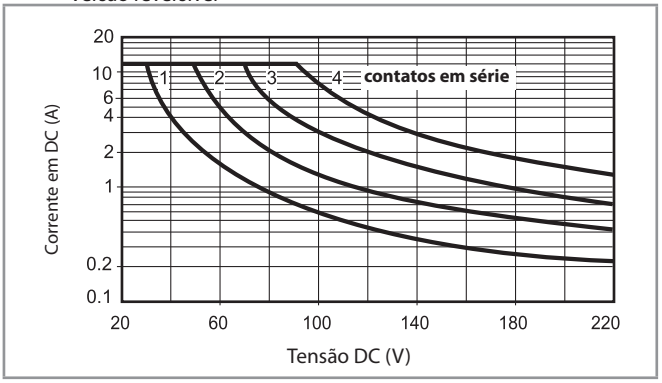

H 56 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
Versão NA

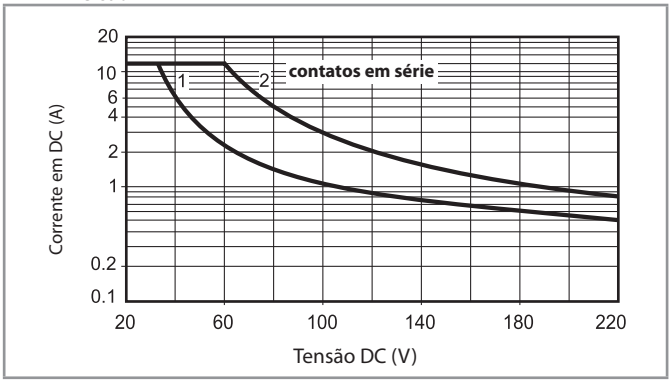

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.

Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC, 2 contatos

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	4.8	6.6	40	150
12	**9**.012	9.6	13.2	140	86
24	**9**.024	19.2	26.4	600	40
48	**9**.048	38.4	52.8	2400	20
60	**9**.060	48	66	4000	15
110	**9**.110	88	121	12500	8.8
125	**9**.125	100	138	17300	7.2
220	**9**.220	176	242	54000	4

Dados da versão AC, 2 contatos

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}*	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
6	**8**.006	4.8	6.6	12	200
12	**8**.012	9.6	13.2	50	97
24	**8**.024	19.2	26.4	190	53
48	**8**.048	38.4	52.8	770	25
60	**8**.060	48	66	1200	21
110	**8**.110	88	121	3940	12.5
120	**8**.120	96	132	4700	12
230	**8**.230	184	253	17000	6
240	**8**.240	192	264	19100	5.3

* U_{min} = 0.85 U_N para versões NA.

Dados da versão DC, 4 contatos

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	4.8	6.6	32.5	185
12	**9**.012	9.6	13.2	123	97
24	**9**.024	19.2	26.4	490	49
48	**9**.048	38.4	52.8	1800	27
60	**9**.060	48	66	3000	20
110	**9**.110	88	121	10400	10.5
125	**9**.125	100	138	14200	8.8
220	**9**.220	176	242	44000	5

Dados da versão AC, 4 contatos

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
6	**8**.006	4.8	6.6	5.7	300
12	**8**.012	9.6	13.2	22	150
24	**8**.024	19.2	26.4	81	90
48	**8**.048	38.4	52.8	380	37
60	**8**.060	48	66	600	30
110	**8**.110	88	121	1900	16.5
120	**8**.120	96	132	2560	13.4
230	**8**.230	184	253	7700	9
240	**8**.240	192	264	10000	7.5
400	**8**.400	320	440	26000	4.9

R 56 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
2 e 4 contatos

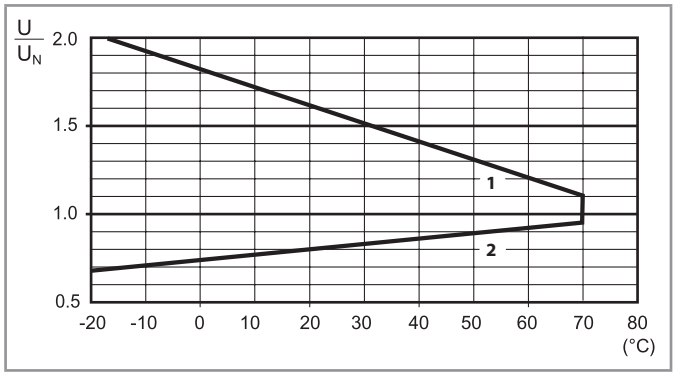

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 56 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente
2 contatos

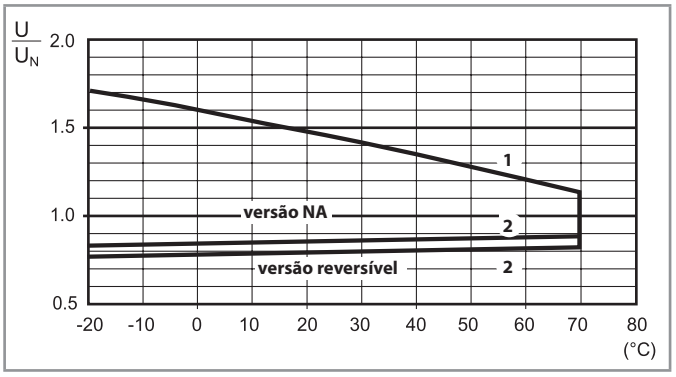

R 56 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente
4 contatos

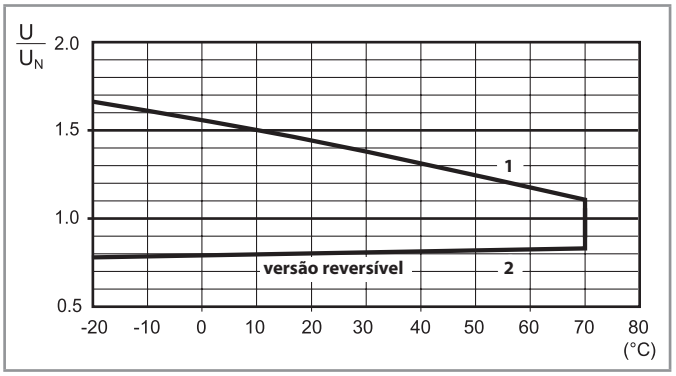

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

A

Dimensões do produto

Tipo 56.32/32-0300

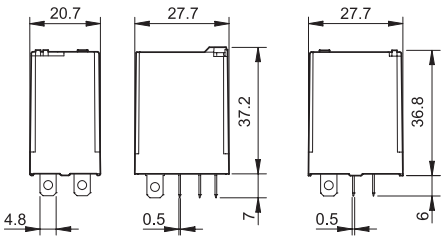

Tipo 56.34



Tipo 56.42/42-0300

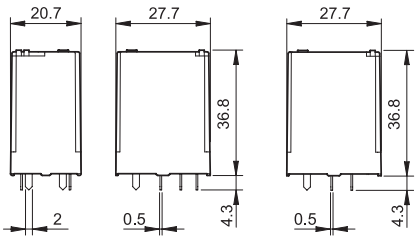

Tipo 56.44



Acessórios

056.25

056.25 com relé

Aba de montagem na parte superior para 56.32 | 056.25

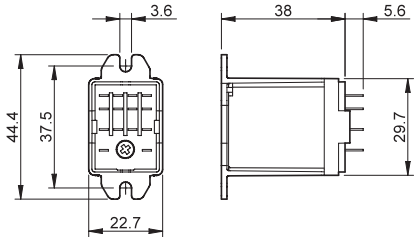

056.25 com relé

056.26

056.26 com relé

Aba de montagem na parte anterior para 56.32 | 056.26

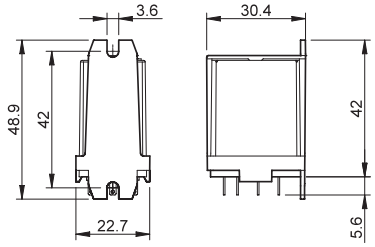

056.26 com relé

056.27

056.27 com relé

Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715) para 56.32 | 056.27

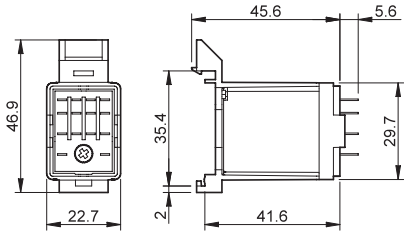

056.27 com relé

056.45

056.45 com relé

Aba de montagem na parte superior para 56.34 | 056.45

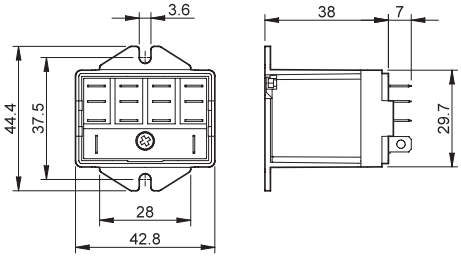

056.45 com relé

056.47

056.47 com relé

Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715) para 56.34 | 056.47

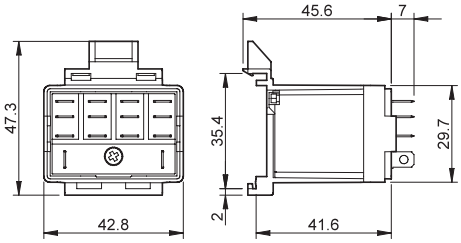

056.47 com relé



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), para relés tipo 56.34, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48

III-2026, www.findernet.com

A

96.02
Homologações (segundo o tipo):

96.04
Homologações (segundo o tipo):

094.91.3

Base com conexão a parafuso montagem em trilho 35 mm (EN 60715)		**96.02 Azul Azul**	**96.02.0 Preto**	**96.04 Azul Azul**	**96.04.0 Preto**
Tipo de relé		56.32		56.34	
Acessórios					
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		094.71		096.71	
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		094.91.3	094.91.30	—	—
Pente de 6 polos		094.06	094.06.0	—	—
Etiqueta de identificação		095.00.4		090.00.2	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02			
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30		86.00, 86.30	
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração 094.91.3 plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras de transferência térmica CEMBRE		060.48		—	
Características gerais					
Valores nominais		12 A - 250 V			
Rigidez dielétrica		2 kV AC			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L96)			
Torque	Nm	0.8			
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8			
Seção disponível para bases 94.02/04		fio rígido		fio flexível	
	mm^2	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

L 96 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

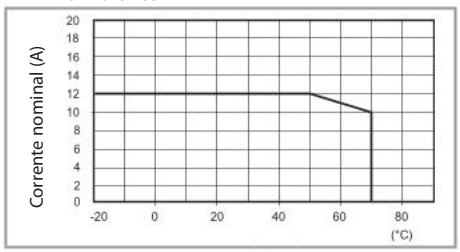

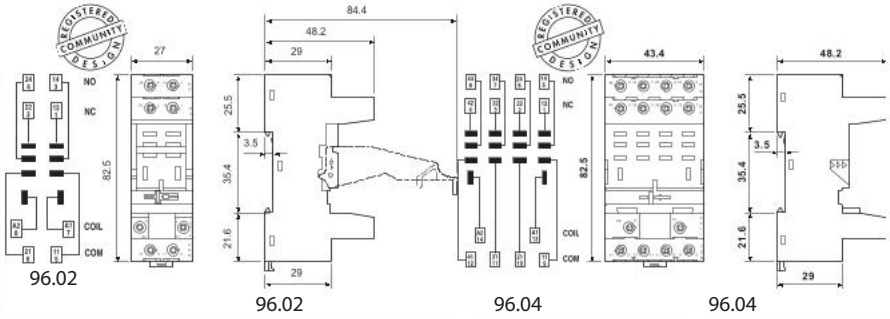

96.02 96.02 96.04 96.04

094.06

Pente de 6 polos para base 96.02	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	



86.00

86.30

99.02
Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

Módulo temporizador Série 86	
Multitensão: (12…240)V AC/DC; Multifunção: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h)	86.00.0.240.0000
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 96.02 e 96.04		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

III-2026, www.findernet.com



96.72

Homologações (segundo o tipo):

96.74

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**96.72 Azul**	**96.72.0 Preto**	**96.74 Azul**	**96.74.0 Preto**
Tipo de relé		56.32		56.34	
Acessórios					
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		094.71		096.71	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.01			
Características gerais					
Valores nominais		12 A - 250 V			
Rigidez dielétrica		2 kV AC			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70			
Torque	Nm	0.8			
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10			
Seção disponível para bases 96.72 e 96.74		fio rígido		fio flexível	
	mm^2	1 x 4 / 2 x 4		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 12 / 2 x 12		1 x 12 / 2 x 14	

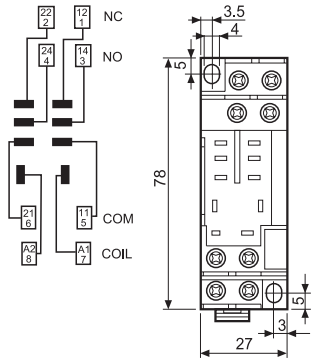

96.72

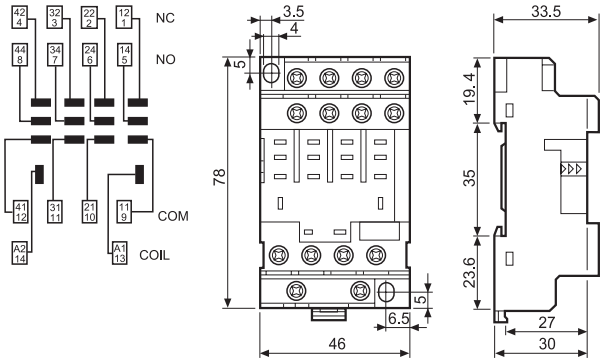

96.74

99.01

Homologações (segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01 para bases 96.72 e 96.74

		Azul*
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.01.3.000.00
Diodo (+A2, polaridade não standard)	(6…220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(6…24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(28…60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(110…220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.01.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

A

96.12

Homologações (segundo o tipo):

Base para circuito impresso	96.12 Azul	96.12.0 Preto	96.14 Azul	96.14.0 Preto
Tipo de relé	56.32		56.34	
Acessórios				
	094.51			
Características gerais				
Valores nominais	15 A - 250 V			
Rigidez dielétrica	2 kV AC			
Grau de proteção	IP 20			
Temperatura ambiente °C	–40…+70			

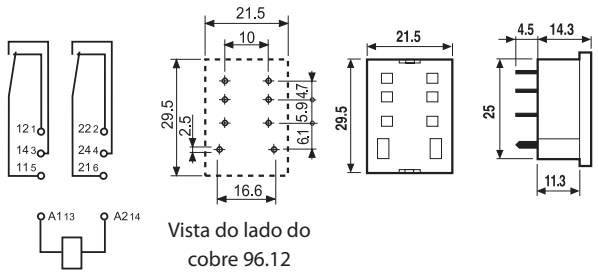

Vista do lado do cobre 96.12

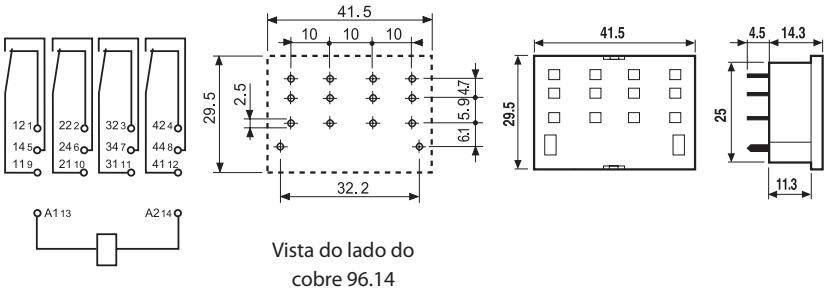

Vista do lado do cobre 96.14

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

9 6 . 7	4	S M	A

A	Confecção standard
SM	Clip metálico
SP	Clip plástico

9 6 . 7	4		

	Sem clip

III-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
60

Relé industrial 6 - 10 A

- Estaleiros
- Gruas/Talhas
- Iluminação rodoviária, túneis
- Fornos, caldeiras
- Máquinas de processamento de madeira
- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Sistemas de controle

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Conexão Plug-in
Relé industrial 10 A

Tipo 60.12
- 2 contatos, 10 A

Tipo 60.13
- 3 contatos, 10 A

- 2 ou 3 contatos reversíveis
- Versões de contatos sem Cádmio
- Bobinas em AC ou DC
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Opções de material de contatos
- Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (versão favorita)
- Bases Série 90
- Módulo de sinalização e proteção EMC
- Módulo de temporização Série 86
- Patente Europeia

		60.12	60.13
		• 2 contatos, 10 A • Octal	• 3 contatos, 10 A • Undecal
			

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	3 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/20	10/20
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2500	2500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500	500
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	10/0.4/0.15	10/0.4/0.15
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.2/1.3	2.2/1.3
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	11/4	11/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	4	3.6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Categoria de proteção		RT I	RT I
Homologações (segundo o tipo)			

SÉRIE 60
Relé industrial 6 - 10 A

A

Conexão Plug-in - 6 A
Contatos bifurcados, apto a comutação de baixas cargas

Tipo 60.12 - 52xx
- 2 contatos, 6 A

Tipo 60.13
- 3 contatos, 6 A

- 2 ou 3 contatos reversíveis
- Contatos sem Cádmio (ouro e prata níquel)
- Bobinas em AC ou DC
- Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (versão favorita)
- Bases Série 90
- Módulo de sinalização e proteção EMC
- Módulo de temporização Série 86
- Patente Europeia

		60.12 - 52xx	60.13 - 52xx
		• 2 contatos, 6 A • Contatos bifurcados cum AgNi + Au • Octal	• 3 contatos, 6 A • Contatos bifurcados cum AgNi + Au • Undecal
			

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	3 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	6/10	6/10
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	1500	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	250	250
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.185	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.3/0.12	6/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	50 (5/5)	50 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi + Au	AgNi + Au
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.2/1.3	2.2/1.3
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$250 \cdot 10^3$	$250 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	11/4	11/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	4	3.6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Categoria de proteção		RT I	RT I
Homologações (segundo o tipo)			

VI-2026, www.findernet.com

Relé industrial 10 A com aletas de fixação

Tipo 60.62
- 2 contatos, 10 A

Tipo 60.63
- 3 contatos, 10 A

- Faston 187, (4.8 x 0.8 mm)
- 2 ou 3 contatos reversíveis
- Bobinas em AC ou DC
- Contatos livres de Cádmio
- Opções de material de contatos

	60.62	60.63
	• 2 contatos, 10 A • Aletas de fixação • Faston 187	• 3 contatos, 10 A • Aletas de fixação • Faston 187
		

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	3 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/20	10/20
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2500	2500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500	500
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	10/0.4/0.15	10/0.4/0.15
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.2/1.3	2.2/1.3
Campo de funcionamento	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	11/4	11/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	4	3.6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Categoria de proteção		RT I	RT I
Homologações (segundo o tipo)			

Codificação

A

Exemplo: Série 60, relé industrial fixação em base, 3 contatos reversíveis, tensão bobina 12 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.

								A	B	C	D	
6	0	.	1	3	.	9	.	0	0	4	0	

Série

Tipo
1 = Fixação em base octal/undecal
6 = Faston 187 (4.8 x 0.8 mm) montagem na parte anterior

Número de contatos
2 = 2 reversíveis
3 = 3 reversíveis

Versão da bobina
4 = Bobina amperiométrica (somente 60.12/13)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = Standard
5 = AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível
2 = Contatos bifurcados somente para 60.12/13 - 6 A

D: Utilizações especiais
0 = Standard

C: Variantes
0 = Nenhuma
2 = Indicador mecânico
3 = LED (AC)
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
5* = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
54* = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
6* = LED + diodo (+ em 2, somente DC)
7* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em 2)
74* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em 2) + indicador mecânico
* Opções não disponíveis para versões 220 V DC e 400 V AC.

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
60.12/13	AC	**0**	**0**	0 - 2 - 3 - **4** - 5	**0**
	AC	0	0	54	/
	AC	5	0 - 2	0 - 2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	5	0 - 2	54	/
	DC	**0**	**0**	0 - 2 - **4** - 6 - 7	**0**
	DC	0	0	74	/
	DC	5	0 - 2	0 - 2 - 4 - 6 - 7	0
	DC	5	0 - 2	74	/
	amperiométrica	0	0	4	0
60.62/63	AC - DC	**0** - 5	**0**	**0**	**0**

Descrições: Opções e versões especiais

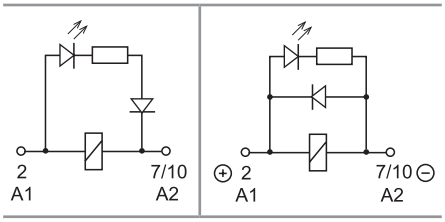

C: Variantes 3, 5, 54
LED (AC)

C: Variantes 6, 7, 74
LED + diodo (DC, + em 2)

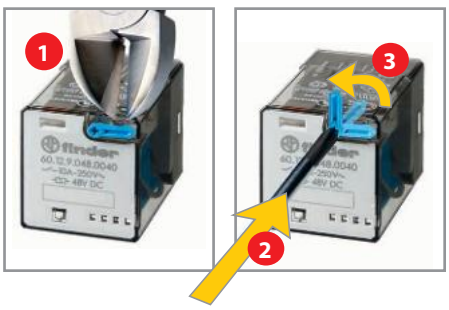

Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)
Pode ser utilizado de duas maneiras:
1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.
2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior.
Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e decidida.

VI-2026, www.findernet.com

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1			2 contatos		3 contatos	
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400		230/400	
Tensão nominal de isolamento		V AC	250	400	250	400
Grau de poluição			3	2	3	2
Isolamento entre a bobina e os contatos						
Tipo de isolamento			Básico		Básico	
Categoria de sobretensão			III		III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	4		3.6	
Rigidez dielétrica		V AC	2000		2000	
Isolamento entre contatos adjacentes						
Tipo de isolamento			Básico		Básico	
Categoria de sobretensão			III		III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	4		3.6	
Rigidez dielétrica		V AC	2000		2000	
Isolamento entre contatos abertos						
Tipo de desconexão			Micro-desconexão		Micro-desconexão	
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5		1000/1.5	
Imunidade a distúrbios induzidos						
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	4			
Outros dados						
Tempo de bounce: NA/NF		ms	1/4			
Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF		g	22/22			
Resistência a choque		g	20			
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1.3		1.3	
	com carga nominal	W	2.7 (60.12, 60.62)		3.4 (60.13, 60.63)	

Características dos contatos

F 60 -Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

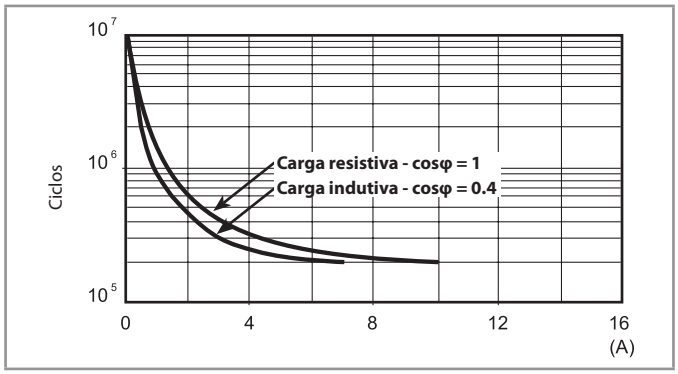

H 60 -Máxima capacidade de ruptura em DC1

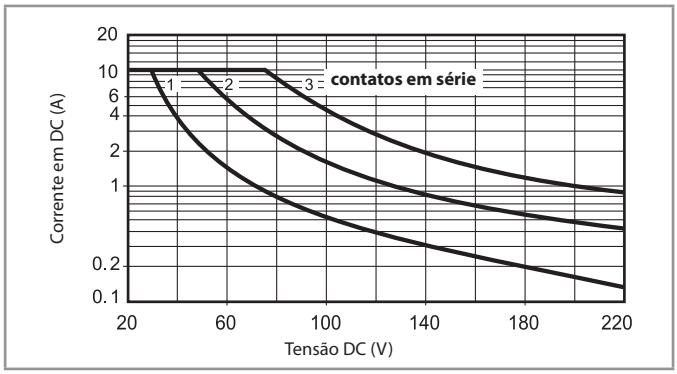

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Absorção nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	4.8	6.6	28	214
12	**9**.012	9.6	13.2	110	109
24	**9**.024	19.2	26.4	445	53.9
48	**9**.048	38.4	52.8	1770	27.1
60	**9**.060	48	66	2760	21.7
110	**9**.110	88	121	9420	11.7
125	**9**.125	100	138	12000	10.4
220	**9**.220	176	242	37300	5.8

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Absorção nominal I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
6	**8**.006	4.8	6.6	4.6	367
12	**8**.012	9.6	13.2	19	183
24	**8**.024	19.2	26.4	74	90
48	**8**.048	38.4	52.8	290	47
60	**8**.060	48	66	450	37
110	**8**.110	88	121	1600	20
120	**8**.120	96	132	1940	18.6
230	**8**.230	184	253	7250	10.5
240	**8**.240	192	264	8500	9.2
400	**8**.400	320	440	19800	6

VI-2026, www.findernet.com

Características da bobina

A

R 60 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

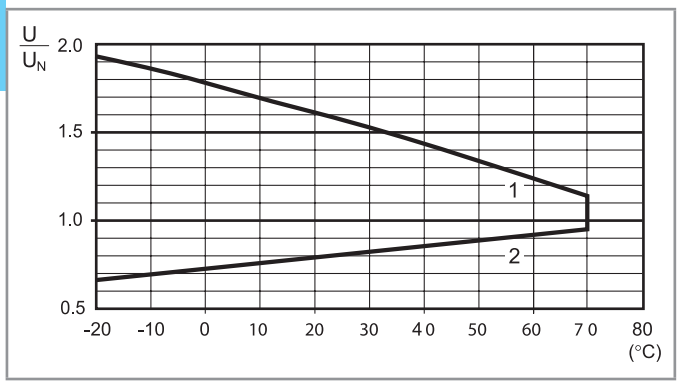

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 60 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente

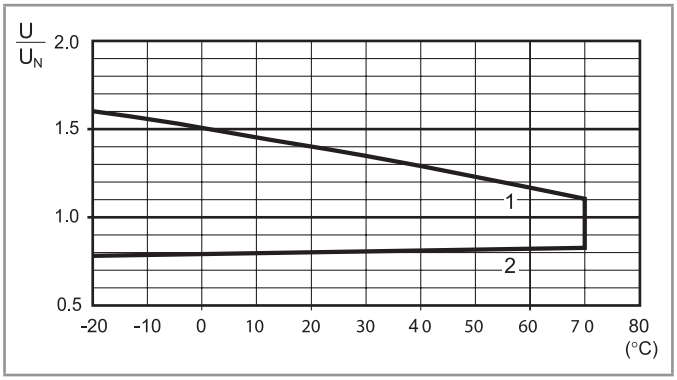

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Versão amperiométrica

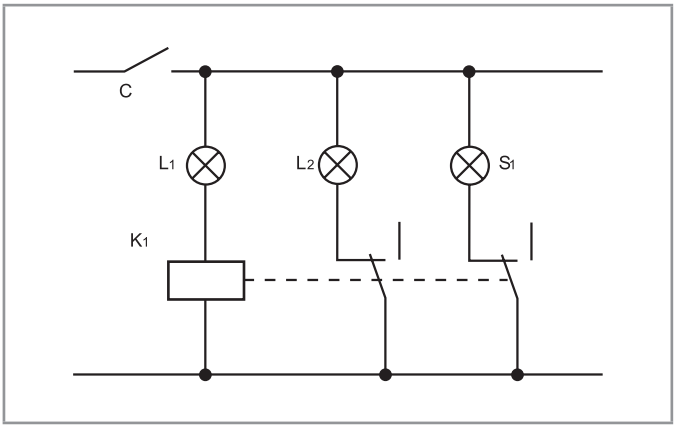

Exemplo de aplicação de relé de versão amperiométrica.
A lâmpada L_1 está em Série com a Bobina do relé amperiométrico (K_1).
Em uma eventual interrupção da corrente que circula pela lâmpada, a bobina do relé permitirá a alimentação da lâmpada de emergência L_2 e a sinalização de avaria no painel de controle através da sinalização S_1.
Exemplo: Luz de sinalização para navegação.
L_1 = Lâmpada
L_2 = Luz de emergência
S_1= Sinalização de avaria
K_1 = Relé com bobina amperiométrica

Dados da versão amperiométrica DC

Código bobina	I_{min} (A)	I_N (A)	I_{max} (A)	R (Ω)
4202	1.7	2.0	2.4	0.15
4182	1.5	1.8	2.2	0.19
4162	1.4	1.6	1.9	0.24
4142	1.2	1.4	1.7	0.31
4122	1.0	1.2	1.4	0.42
4102	0.85	1.0	1.2	0.61
4092	0.8	0.9	1.1	0.75
4062	0.5	0.6	0.7	1.70
4032	0.25	0.3	0.4	6.70
4012	0.085	0.1	0.15	61

Dados da versão amperiométrica AC

Código bobina	I_{min} (A)	I_N (A)	I_{max} (A)	R (Ω)
4251	2.1	2.5	3.0	0.05
4181	1.5	1.8	2.2	0.10
4161	1.4	1.6	1.9	0.12
4121	1.0	1.2	1.4	0.22
4101	0.85	1.0	1.2	0.32
4051	0.42	0.5	0.6	1.28
4041	0.34	0.4	0.5	2.00
4031	0.25	0.3	0.4	3.57
4021	0.17	0.2	0.25	8.0
4011	0.085	0.1	0.15	32.1

Estão disponíveis sob encomenda outros tipos de relés com versão amperiométrica.

VI-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 60.12/60.12-52xx

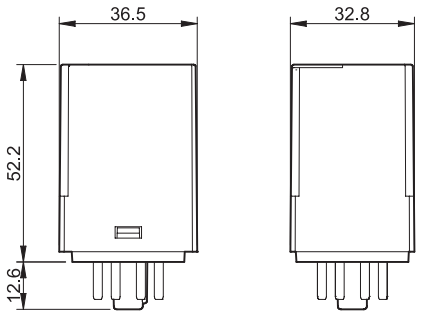

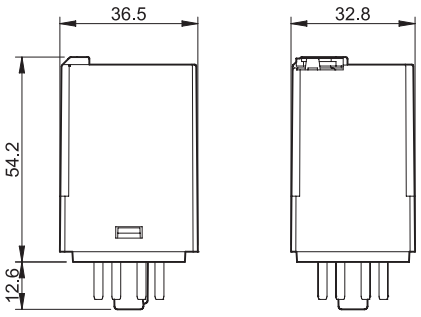

Tipo 60.13/60.13-52xx

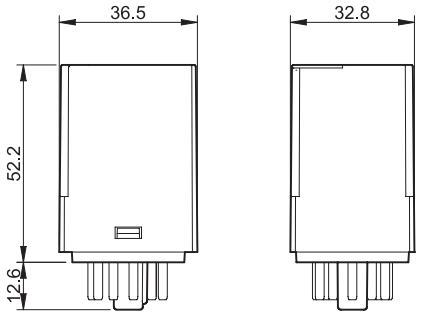

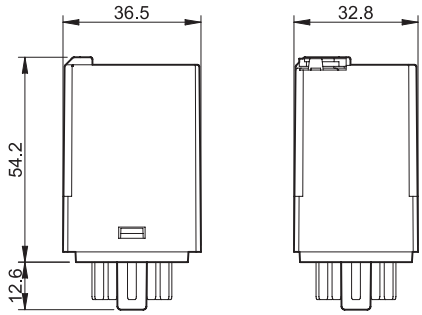

Tipo 60.62

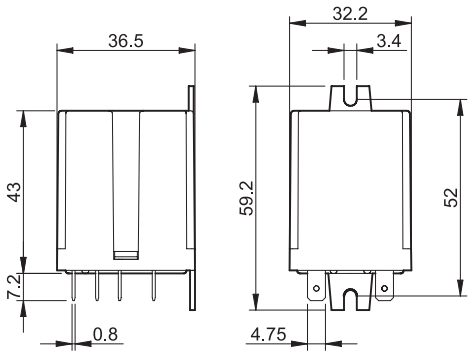

Tipo 60.63

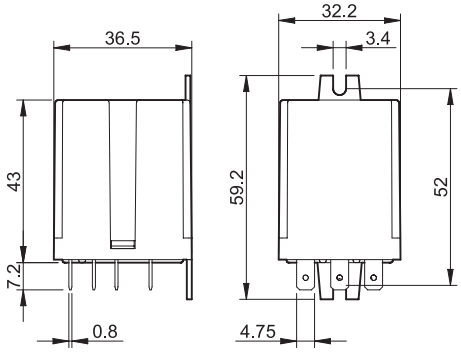

VI-2026, www.findernet.com

SÉRIE 90
Sumário bases para relé Série 60



90.03
Vide página 11

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.02	**90.02**	60.12	**Base com conexão a parafuso** Terminal A1 duplo (para facilitar a interligação)	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Pente - Módulos temporizadores - Clip de retenção metálico
	90.03	60.13			



90.21
Vide página 12

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
99.01	**90.20**	60.12	**Base com conexão a parafuso**	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Módulos de sinalização e proteção EMC - Clip de retenção metálico
	90.21	60.13			



90.83.3
Vide página 13

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
—	**90.82.3**	60.12	**Base com conexão a parafuso**	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Clip de retenção metálico
—	**90.83.3**	60.13			

90.23
Vide página 13

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
—	**90.22**	60.12	**Base com conexão a parafuso**	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Clip de retenção metálico
—	**90.23**	60.13			

90.26
Vide página 14

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
—	**90.26**	60.12	**Base com conexão a parafuso**	Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	- Clip de retenção metálico
—	**90.27**	60.13			

90.15
Vide página 14

Módulo	Base	Relé	Descrição	Montagem	Acessórios
—	**90.14**	60.12	**Base para circuito impresso**	Circuito impresso	—
—	**90.14.1**	60.12			
—	**90.15**	60.13			
—	**90.15.1**	60.13			

Acessórios



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para relés tipos 60.12 e 60.13, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

VI-2026, www.findernet.com



90.03

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/ bases

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**90.02** **Azul**	**90.03** **Azul**
Tipo de relé		60.12	60.13
Acessórios			
Clip de retenção metálico		090.33	
Pente de 6 polos		090.06	
Etiqueta de identificação		090.00.2	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02	
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.00, 86.30	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Torque	Nm	0.6	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	
Seção disponível para bases 90.02 e 90.03		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

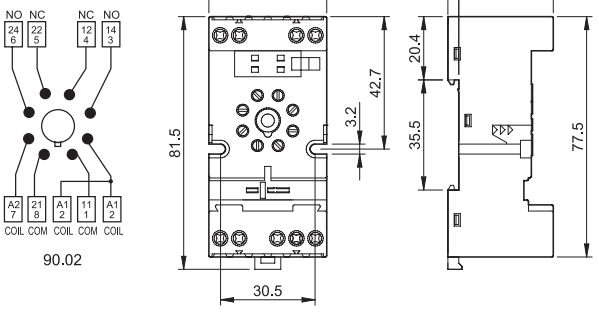

90.02

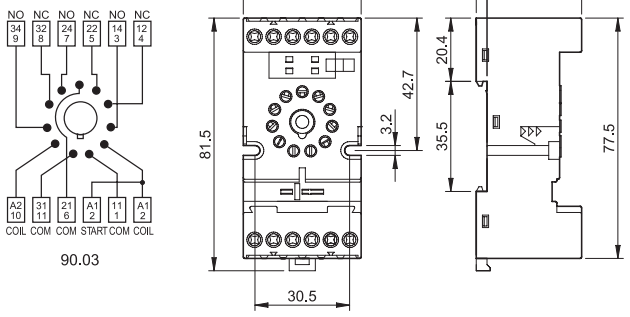

90.03



090.06

Pente de 6 polos para bases 90.02 e 90.03	090.06 (azul)	090.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	

Homologações (segundo o tipo):



86.00

86.30

99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

Módulo temporizador Série 86	
Multitensão: (12…240)V AC/DC; Multifunção: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h)	86.00.0.240.0000
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 90.02 e 90.03		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

VI-2026, www.findernet.com

A

90.21

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**90.20 Azul**	**90.21 Azul**
Tipo de relé		60.12	60.13
Acessórios			
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		090.33	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.01	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Torque	Nm	0.5	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	
Seção disponível para bases 90.20 e 90.21		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 14

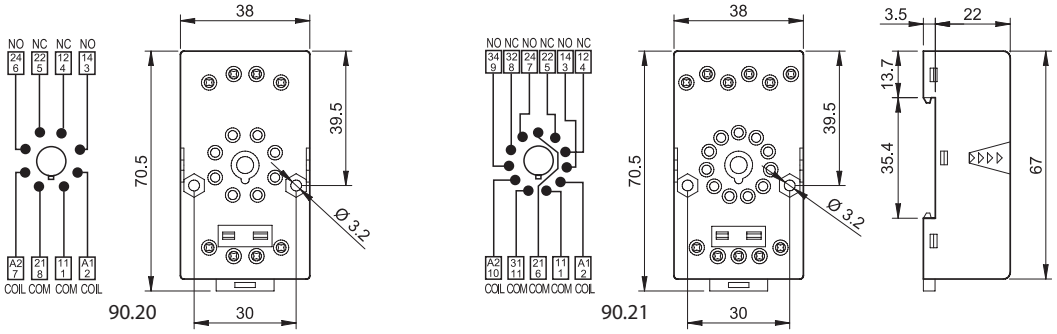

99.01

Homologações (segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01 para bases 90.20 e 90.21		**Azul***
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.01.3.000.00
Diodo (+A2, polaridade não standard)	(6…220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(6…24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(28…60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diodo (+A2, polaridade não standard)	(110…220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.01.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.01.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.01.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

VI-2026, www.findernet.com

90.83.3

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**90.82.3Azul** **Azul**	**90.83.3Azul** **Azul**
Tipo de relé		60.12	60.13
Acessórios			
Clip de retenção metálico		090.33	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Torque	Nm	0.8	
Seção disponível para bases 90.82.3 e 90.83.3		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 14

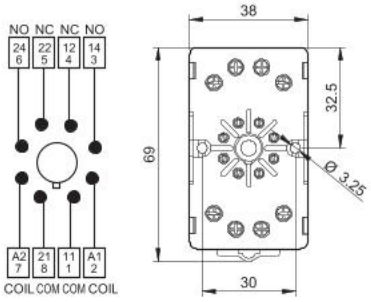

90.82.3

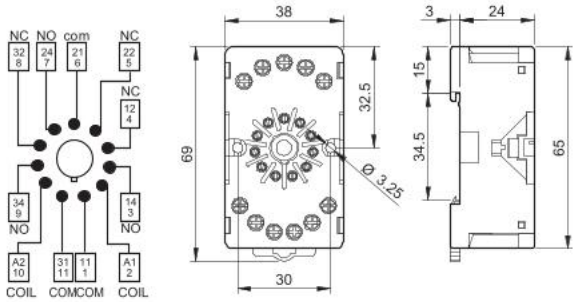

90.83.3

90.23

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**90.22Azul** **Azul**	**90.23Azul** **Azul**
Tipo de relé		60.12	60.13
Acessórios			
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		090.33	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Torque	Nm	0.5	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	7	
Seção disponível para bases 90.22 e 90.23		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 14

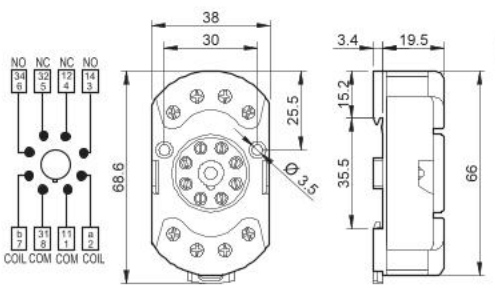

90.22

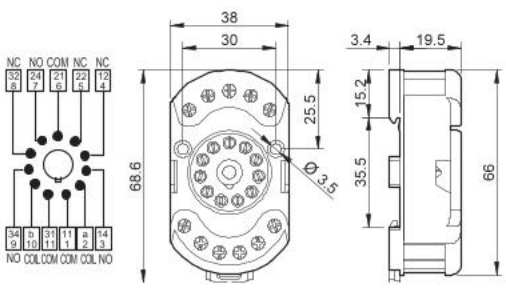

90.23

A



90.26

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**90.26** **Azul**	**90.27** **Azul**
Tipo de relé		60.12	60.13
Acessórios			
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		090.33	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Torque	Nm	0.8	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	
Seção disponível para bases 90.26 e 90.27		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

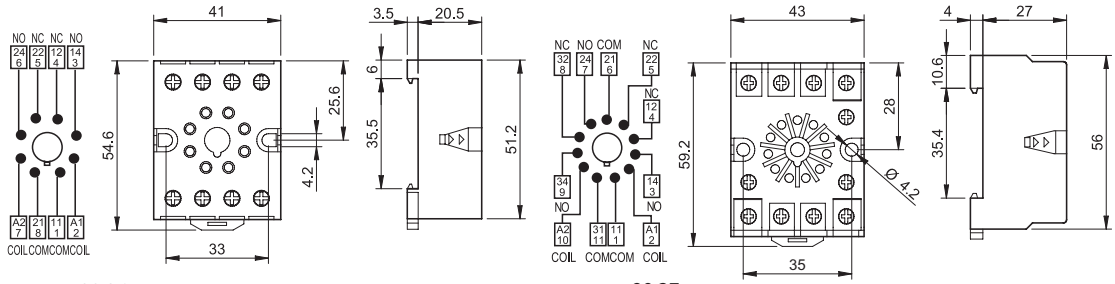

90.26 90.27

90.15

Homologações (segundo o tipo):

Base para circuito impresso		**Azul** **Azul**	**90.14 (Ø 20.5 mm)** **90.14.1 (Ø 17.5 mm)**	**90.15 (Ø 22 mm)** **90.15.1 (Ø 19 mm)**
Tipo de relé			60.12	60.13
Características gerais				
Valores nominais			10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica			2 kV AC	
Temperatura ambiente	°C		–40…+70	

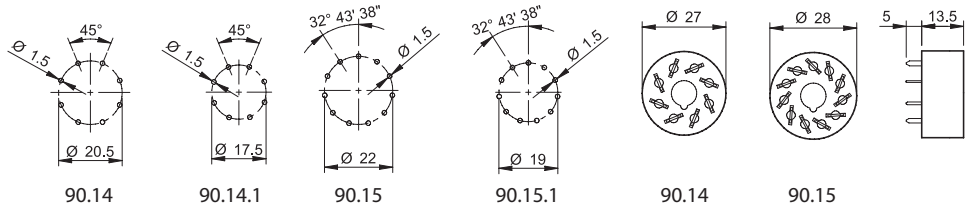

90.14 90.14.1 90.15 90.15.1 90.14 90.15

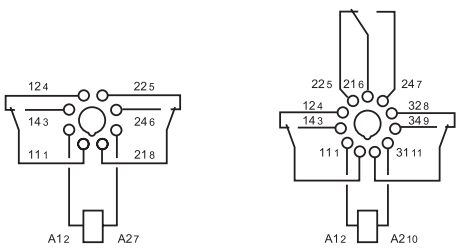

90.14 90.15

VI-2026, www.findernet.com

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

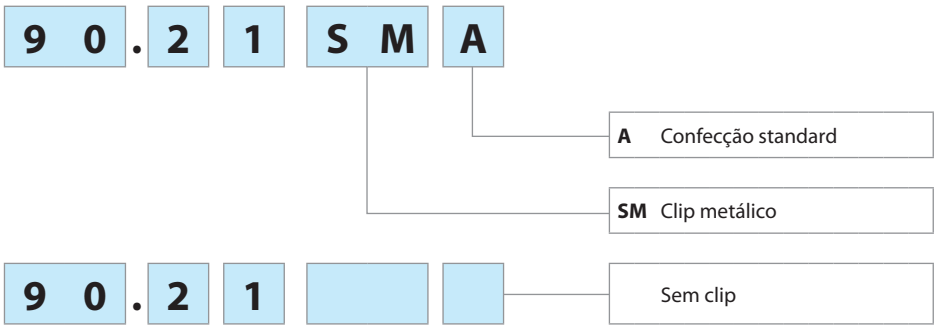

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
62

Relé de potência 16 A

- Iluminação rodoviária, túneis
- Fornalhas e Fornos industriais
- Controle e gerenciamento de energia elétrica
- Fornos, caldeiras
- Máquinas de perfuração, polimento, lixadeiras
- Painéis de controle
- Disjuntores e interruptores
- Motores industriais

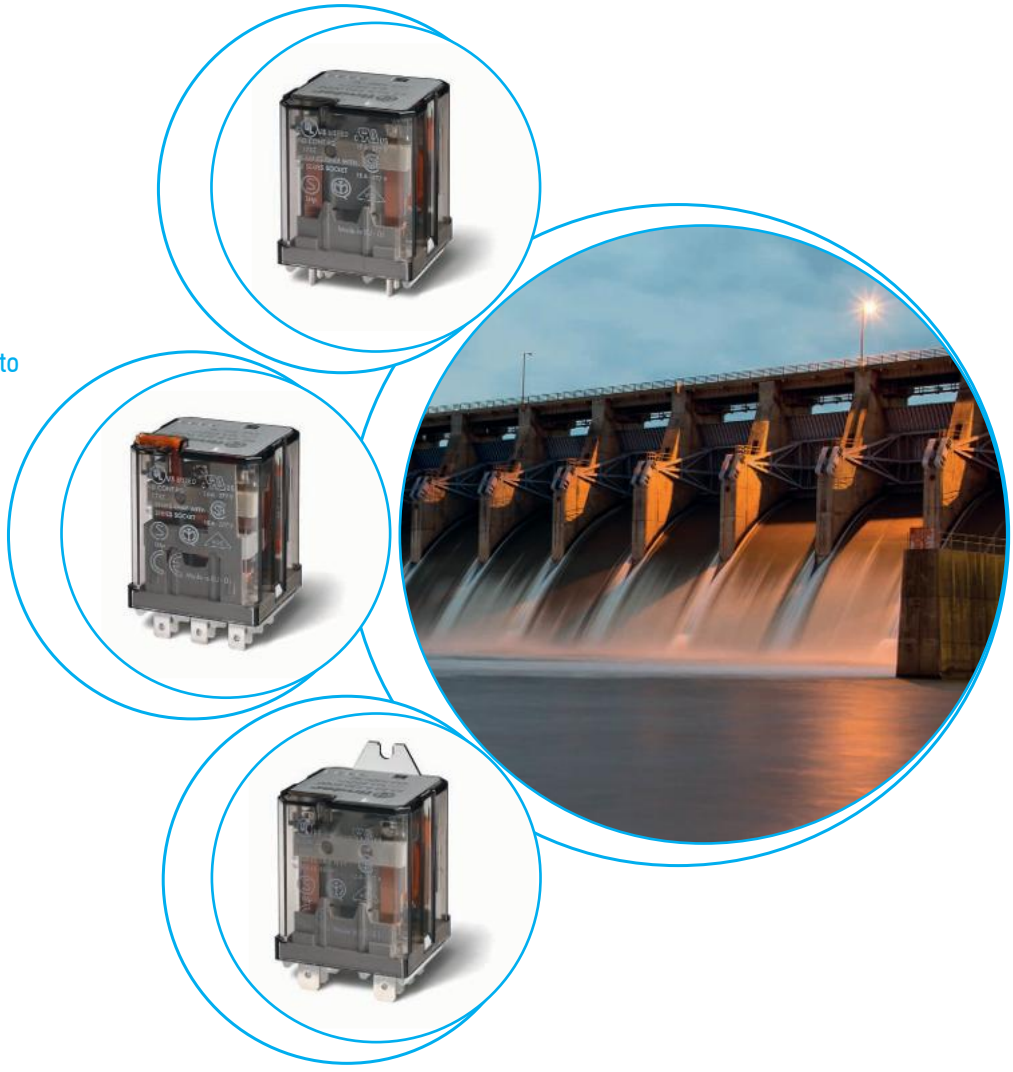

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Conexões para circuito impresso
Relé de potência 16 A•

- 2 ou 3 contatos reversíveis ou NA (≥ 3 mm abertura)
- Bobinas em AC ou DC
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância distância
- Versão com separador SELV entre a bobina e os contatos

	62.22/62.23	**62.22-4300/62.23-4300**
	• 2 ou 3 contatos reversíveis • Montagem em circuito impresso	• 2 ou 3 contatos NA (abertura ≥ 3 mm) • Montagem em circuito impresso

* Distância entre contatos ≥ 3 mm (EN 60730-1).

** Máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 12

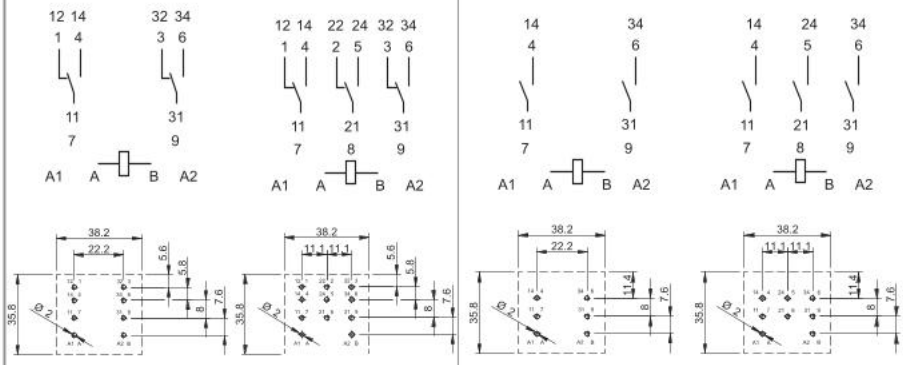

	62.22 Vista do lado do cobre	62.23 Vista do lado do cobre	62.22 - 04300 Vista do lado do cobre	62.23 - 4300 Vista do lado do cobre
Características dos contatos				
Configurações dos contatos	2 reversíveis	3 reversíveis	2 NA, ≥ 3 mm*	3 NA, ≥ 3 mm*
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/120**		16/120**	
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400		250/400	
Carga nominal em AC1 VA	4000		4000	
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750		750	
Potência motor (230/400 V AC) kW	0.8/—	0.8/1.5	0.8/—	0.8/1.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	16/0.6/0.4		16/1.1/0.7	
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$		$AgSnO_2$	
Características da bobina				
Tensão de alimentação nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400			
V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220			
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	2.2/1.3		3/3	
Campo de funcionamento AC	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.85…1.1)U_N$	
DC	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.85…1.1)U_N$	
Tensão de retenção AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N		0.8 U_N / 0.6 U_N	
Tensão de desoperação AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N		0.2 U_N / 0.1 U_N	
Características gerais				
Vida mecânica AC/DC ciclos	$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$	
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$	
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	11/4		15/3	
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6		6	
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1500		3000	
Temperatura ambiente °C	–40…+70		–40…+50	
Categoria de proteção	RT I		RT I	
Homologações (segundo o tipo)				

SÉRIE 62 Relé de potência 16
Relé de potência 16 A

A

Conexão Plug-in/Faston 187
Relé de potência 16 A•

- Plug-in (base Série 92) ou Faston 187 (4.8 x 0.5 mm) com adaptadores de montagem opcionais
- 2 ou 3 contatos reversíveis ou NA (≥ 3 mm abertura)
- Bobinas em AC ou DC
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Opções de LED, indicador mecânico e botão de teste
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
- Versão com separador SELV entre a bobina e os contatos
- Bases e acessórios
- Patente Europeia

62.32/62.33	62.32-4300/62.33-4300
• 2 ou 3 contatos reversíveis • Plug-in/Faston 187	• 2 ou 3 contatos NA (abertura ≥ 3 mm) • Plug-in/Faston 187

















62.32 | 62.33 | 62.32-4300 | 62.33-4300

* Distância entre contatos ≥ 3 mm (EN 60730-1).

** Máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 12

Características dos contatos					
Configurações dos contatos		2 reversíveis	3 reversíveis	2 NA, ≥ 3 mm*	3 NA, ≥ 3 mm*
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/120**		16/120**	
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400		250/400	
Carga nominal em AC1	VA	4000		4000	
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750		750	
Potência motor (230/400 V AC)	kW	0.8/—	0.8/1.5	0.8/—	0.8/1.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	16/0.6/0.4		16/1.1/0.7	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$		$AgSnO_2$	
Características da bobina					
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400			
	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220			
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.2/1.3		3/3	
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.85…1.1)U_N$	
	DC	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.85…1.1)U_N$	
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N		0.8 U_N / 0.6 U_N	
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N		0.2 U_N / 0.1 U_N	
Características gerais					
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$	
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	11/4		15/3	
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1500		3000	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70		–40…+50	
Categoria de proteção		RT I		RT I	
Homologações (segundo o tipo)					

VII-2026, www.findernet.com

Aletas de fixação/Faston 250
Relé de potência 16 A•

- Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) terminais com aletas ou adaptadores de montagem opcionais
- 2 ou 3 contatos reversíveis ou NA (≥ 3 mm abertura)
- Bobinas em AC ou DC
- Opções de LED, indicador mecânico e botão de teste
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
- Versão com separador SELV entre a bobina e os contatos
- Patente Europeia

62.82/62.83	62.82-4300/62.83-4300
• 2 ou 3 contatos reversíveis • Aletas de fixação/Faston 250	• 2 ou 3 contatos NA (abertura ≥ 3 mm) • Aletas de fixação/Faston 250

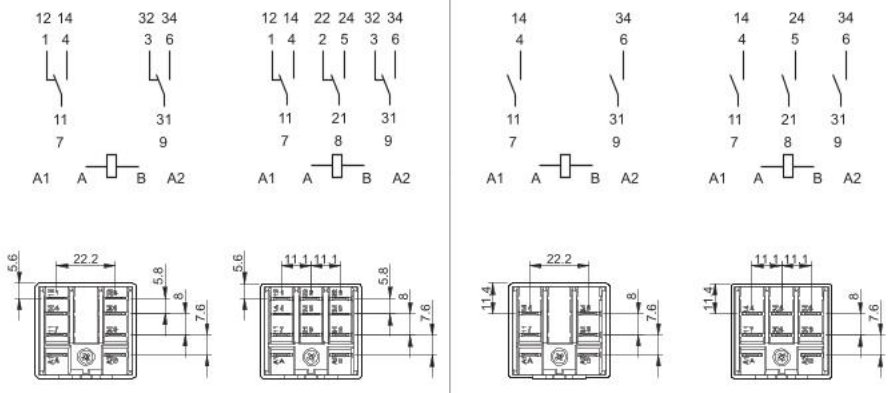

62.82 | 62.83 | 62.82-4300 | 62.83-4300

* Distância entre contatos ≥ 3 mm (EN 60730-1).

** Máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 13

Características dos contatos					
Configurações dos contatos		2 reversíveis	3 reversíveis	2 NA, ≥ 3 mm*	3 NA, ≥ 3 mm*
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/120**		16/120**	
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400		250/400	
Carga nominal em AC1	VA	4000		4000	
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750		750	
Potência motor (230/400 V AC)	kW	0.8/—	0.8/1.5	0.8/—	0.8/1.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	16/0.6/0.4		16/1.1/0.7	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$		$AgSnO_2$	
Características da bobina					
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400			
	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220			
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.2/1.3		3/3	
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.85…1.1)U_N$	
	DC	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.85…1.1)U_N$	
Tensão de retenção	AC/DC	$0.8\ U_N$ / $0.6\ U_N$		$0.8\ U_N$ / $0.6\ U_N$	
Tensão de desoperação	AC/DC	$0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$		$0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$	
Características gerais					
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$	
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	11/4		15/3	
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1500		3000	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70		–40…+50	
Categoria de proteção		RT I		RT I	
Homologações (segundo o tipo)					

A

Conexão Plug-in/Faston 187
Relé de potência com sopro magnético

- Plug-in (base Série 92) ou Faston 187 (4.8 x 0.5 mm) com adaptadores de montagem opcionais
- 1 ou 2 contatos NA
- Alta capacidade de comutação para cargas em DC (resistiva e indutiva)
- Bobina DC
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
- Contatos sem Cádmio
- Bases e acessórios

	62.31-4800	62.32-4800
	• 1 contato NA (dupla abertura, total ≥ 4.2 mm) • Plug-in/Faston 187	• 2 contatos NA (abertura ≥ 2.1 mm) • Plug-in/Faston 187
	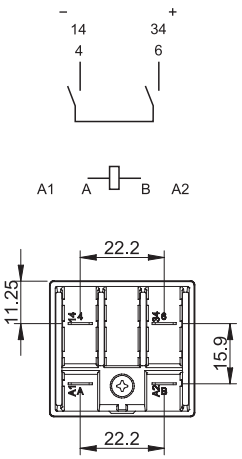	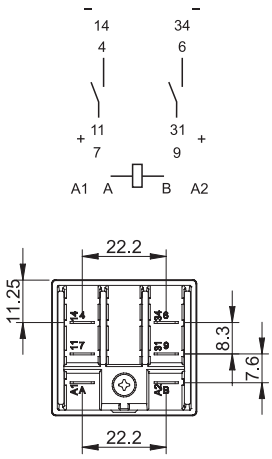
* Máxima corrente instantânea 120 A - 5 ms.		
Para as dimensões do produto vide a página 13	62.31-4800	62.32-4800

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 NA dupla abertura, ≥ 4.2 mm	2 NA, ≥ 2.1 mm
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30*	16/30*
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000	4000
Capacidade de ruptura em DC1: 24/125/220 V	A	16/16/12	16/12/6
Capacidade de ruptura em DC com carga indutiva (L/R = 40 ms): 24/125/220 V	A	16/5/3	10/2/1.2
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220	
Potência nominal DC	W	1.3	1.3
Campo de funcionamento	DC	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
Tensão de retenção	DC	0.6 U_N	0.6 U_N
Tensão de desoperação	DC	0.1 U_N	0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal DC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	16/5	16/5
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6	6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	3000	2000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Categoria de proteção		RT I	RT I
Homologações (segundo o tipo)			

Codificação

Exemplo: Série 62, relé de potência, aba de montagem e Faston 250 (6.3 x 0.8 mm), 2 contatos NA, tensão bobina 12 V DC.

6 2	. 8	2	. 9	. 0 1 2	. 4	3	0	0
Série	Tipo	Número de contatos	Versão da bobina	Tensão nominal bobina	A	B	C	D

Série

Tipo
2 = Circuito Impresso
3 = Fixação em base
8 = Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) montagem na parte anterior

Número de contatos
1 = 1 contato (dupla abertura)
2 = 2 contatos
3 = 3 contatos

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
4 = $AgSnO_2$

B: Versão do contato
0 = Reversível
3 = NA (distância entre contatos abertos ≥ 3 mm)
5 = Reversível + separador plástico entre bobina e contatos (para aplicações SELV)
6 = NA, ≥ 3 distância contatos + separador plástico entre bobina e contatos (para aplicações SELV)
8 = NA (1 contato com dupla abertura ou 2 contatos) com sopro magnético

D: Utilizações especiais
0 = Standard
6 = Aba de montagem na parte posterior
9 = Faston 250 sem aba de montagem na parte posterior (tipos 62.82/83)

C: Variantes
0 = Nenhuma
2 = Indicador mecânico
3 = LED (AC)
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
5* = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
54* = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
6* = LED + diodo (DC + em A/A1)
7* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (DC + em A/A1)
74* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (DC + em A/A1) + indicador mecânico
* Opções não disponíveis para versões 220 V DC e 400 V AC.

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
62.22/23	AC - DC	4	**0** - 3 - 5 - 6	**0**	**0**
62.32/33	AC - DC	4	0 - 3 - 5 - 6	0	0 - 6
	AC - DC	4	**0** - 5	2 - **4**	**0** - 6
	AC	4	**0**	2 - 3 - **4** - 5	**0** - 6
	AC	4	0 - 3	3	0 - 6
	AC	4	0	54	/
	DC	4	**0**	**4** - 6 - 7	**0** - 6
	DC	4	0 - 3	6	0 - 6
	DC	4	0	74	/
62.31/32	DC	4	**8**	**0**	**0**
62.82/83	AC - DC	4	**0** - 3 - 5 - 6	**0**	**0** - 9
	AC - DC	4	0 - 5	2 - 4	0
	AC	4	0	2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	4	0 - 3	3	0
	DC	4	0	4 - 6 - 7	0
	DC	4	0 - 3	6	0

Descrições: Opções e versões especiais



C: Variantes 3, 5, 54
LED (AC)



C: Variantes 6, 7, 74
LED + diodo (DC, + em A/A1)



B: Versão do contato 5, 6
Separador físico adicional entre bobina e contatos (para aplicações SELV)



B: Versão do contato 8
Sopro magnético

Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)

Pode ser utilizado de duas maneiras:

1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.

2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior. Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e decidida.

EUROPEAN PATENT

Características gerais

A

Isolamento segundo EN 61810-1							
		2 - 3 reversíveis		**2 NA - 3 NA**	**1 NA***	**2 NA***	
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	230/400		230/400	230/400	230/400	
Tensão nominal de isolamento	V AC	400		400	400	400	
Grau de poluição		3		3	3	3	
Isolamento entre a bobina e os contatos							
Tipo de isolamento		Reforçado		Reforçado	Reforçado	Reforçado	
Categoria de sobretensão		III		III	III	III	
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	6		6	6	6	
Rigidez dielétrica	V AC	4000		4000	4000	4000	
Isolamento entre contatos adjacentes							
Tipo de isolamento		Básico		Básico	—	Básico	
Categoria de sobretensão		III		III	—	III	
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	4		4	—	4	
Rigidez dielétrica	V AC	2500		2500	—	2500	
Isolamento entre contatos abertos							
Tipo de desconexão		Micro-desconexão		Desconexão completa	Desconexão completa	Desconexão completa**	
Categoria de sobretensão		—		III	III	II	
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	—		4	4	2.5	
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1500/2		3000/4	3000/4	2000/2.5	
Imunidade a distúrbios induzidos							
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	4					
Outros dados							
Tempo de bounce: NA/NF	ms	1/5 (tipo reversíveis)		3/— (tipo NA)	3/— (tipo NA)	3/— (tipo NA)	
Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF	g	20/8					
Resistência a choque	g	15					
Potência dissipada no ambiente		**2 reversíveis**	**3 reversíveis**	**2 NA**	**3 NA**	**1 NA***	**2 NA***
sem carga nominal	W	1.3	1.3	3	3	1.3	1.3
com carga nominal	W	3.3	4.3	5	6	3	3.3
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso	mm	≥ 5				—	

* Versão com sopro magnético

** Somente em aplicações onde é permitida uma categoria de sobretensão II. Em aplicações com categoria de sobretensão III: Micro-desconexão.

Características dos contatos

F 62 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

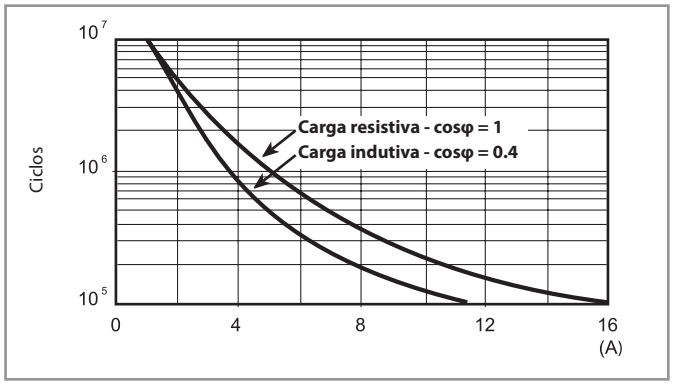

H 62 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
Contatos reversíveis

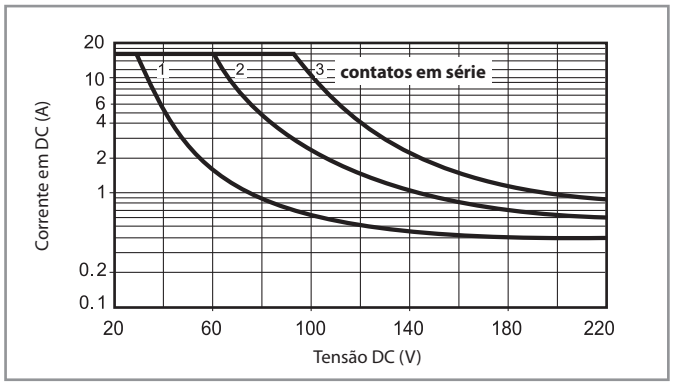

H 62 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
Contatos NA

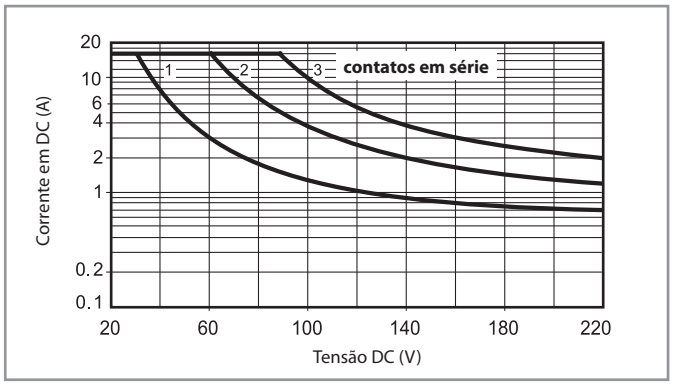

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

H 62 - Máxima capacidade de ruptura para cargas em DC
62.31.9.xxx.4800

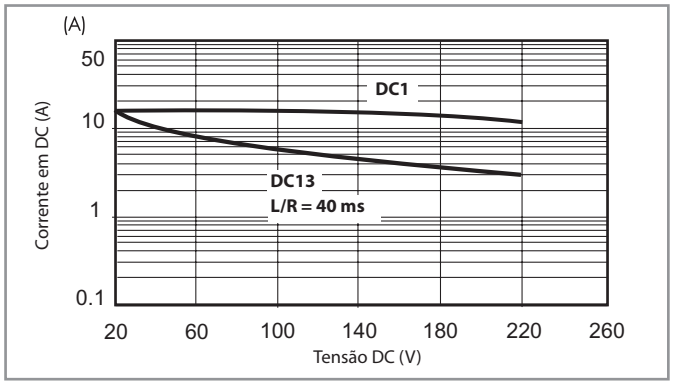

H 62 - Máxima capacidade de ruptura para cargas em DC
62.32.9.xxx.4800

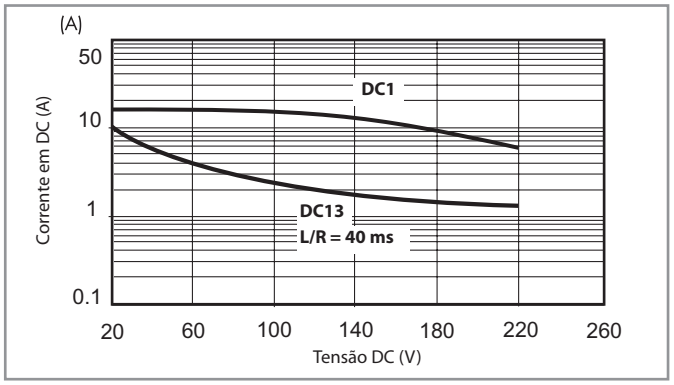

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 (ou DC13 com diodo em paralelo com a carga), para valores de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 · 10^3 ciclos. Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
- Para cargas em DC13 sem diodo em paralelo com a carga, a vida elétrica prevista é ≥ 80 · 10^3 ciclos.

Características da bobina

A

Dados da versão DC

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	4.8	6.6	28	214
12	**9**.012	9.6	13.2	110	109
24	**9**.024	19.2	26.4	445	54
48	**9**.048	38.4	52.8	1770	27
60	**9**.060	48	66	2760	21.7
110	**9**.110	88	121	9420	11.7
125	**9**.125	100	138	12000	10.4
220	**9**.220	176	242	37300	5.8

Dados da versão AC

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
6	**8**.006	4.8	6.6	4.6	367
12	**8**.012	9.6	13.2	19	183
24	**8**.024	19.2	26.4	74	90
48	**8**.048	38.4	52.8	290	47
60	**8**.060	48	66	450	37
110	**8**.110	88	121	1600	20
120	**8**.120	96	132	1940	18.6
230	**8**.230	184	253	7250	10.5
240	**8**.240	192	264	8500	9.2
400	**8**.400	320	440	19800	6

Dados da versão DC (NA) - ≥ 3 mm

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	5.1	6.6	12	500
12	**9**.012	10.2	13.2	48	250
24	**9**.024	20.4	26.4	192	125
48	**9**.048	40.8	52.8	770	63
60	**9**.060	51	66	1200	50
110	**9**.110	93.5	121	4200	26
125	**9**.125	106	138	5200	24
220	**9**.220	187	242	17600	12.5

Dados da versão AC (NA) - ≥ 3 mm

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
6	**8**.006	5.1	6.6	4	540
12	**8**.012	10.2	13.2	14	275
24	**8**.024	20.4	26.4	62	130
48	**8**.048	40.8	52.8	220	70
60	**8**.060	51	66	348	55
110	**8**.110	93.5	121	1200	30
120	**8**.120	106	137	1350	24
230	**8**.230	196	253	5000	14
240	**8**.240	204	264	6300	12.5
400	**8**.400	340	440	14700	7.8

Dados da versão DC com sopro magnético - NA, abertura ≥ 2.1 mm ou ≥ 4.2 mm

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	5.1	6.6	28	214
12	**9**.012	10.2	13.2	110	109
24	**9**.024	20.4	26.4	445	54
48	**9**.048	40.8	52.8	1770	27
60	**9**.060	51	66	2760	21.7
110	**9**.110	93.5	121	9420	11.7
125	**9**.125	106	138	12000	10.4
220	**9**.220	154*	242	37300	5.8

* Versão especial com U_{min} = 70% U_N

Características da bobina

R 62 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
Contatos reversíveis

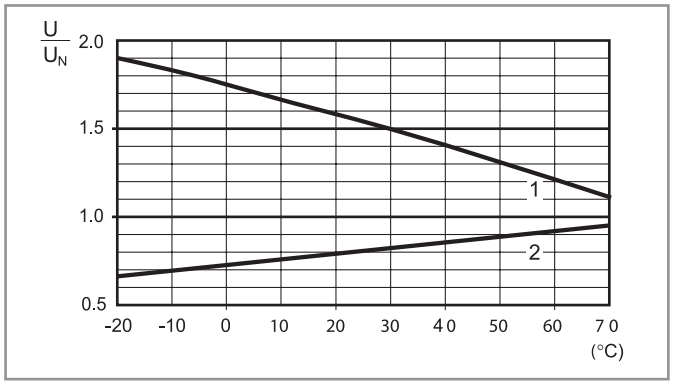

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 62 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente
Contatos reversíveis

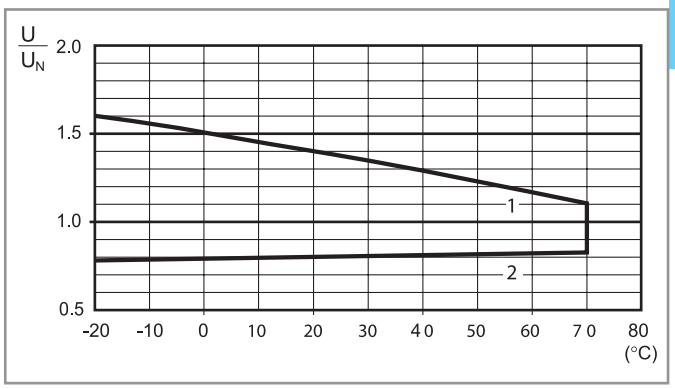

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 62 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
Contatos NA

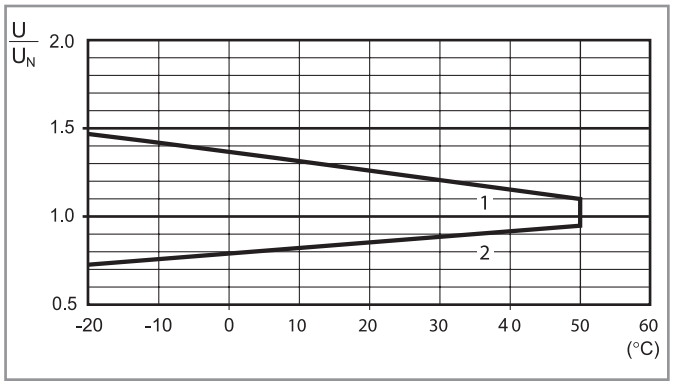

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 62 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente
Contatos NA

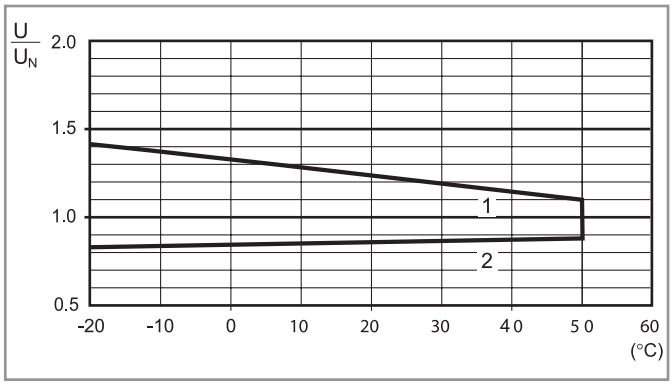

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 62 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
Contatos normalmente abertos, versão com sopro magnético

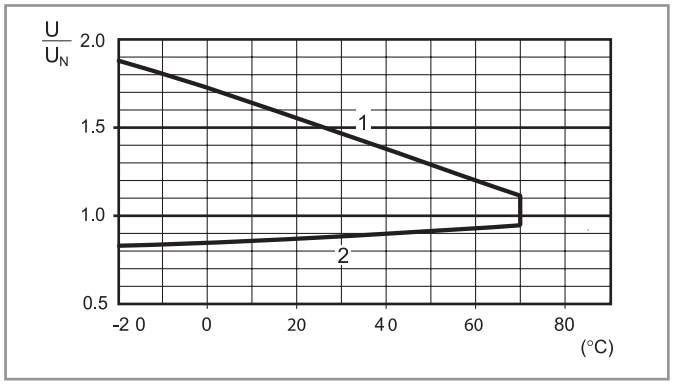

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Dimensões do produto

A

Tipo 62.22
62.22-4300

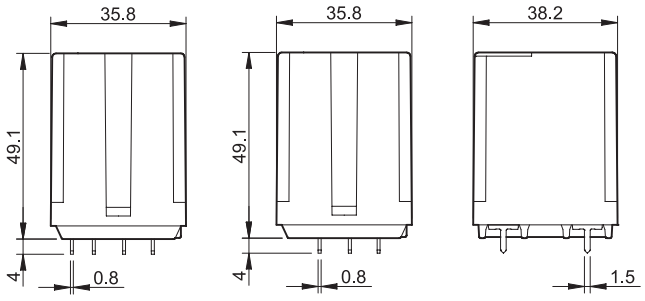

Tipo 62.23
62.23-4300

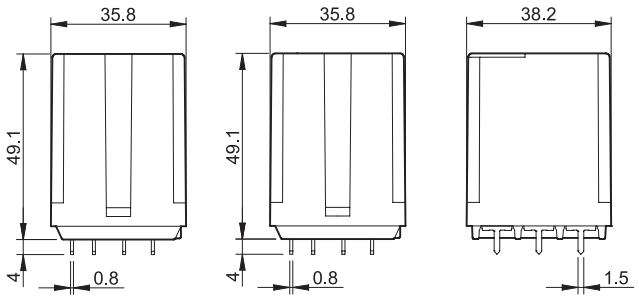

Tipo 62.32
62.32-4300

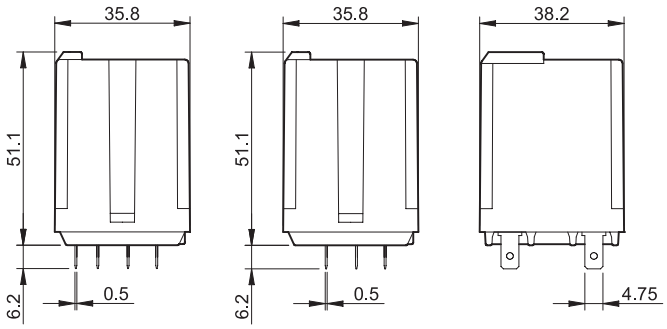

Tipo 62.33
62.33-4300

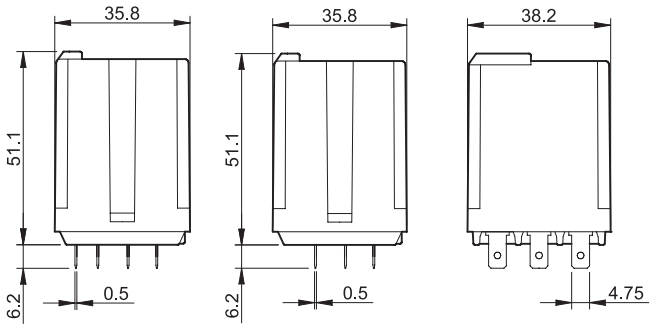

VII-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 62.82

62.82-4300

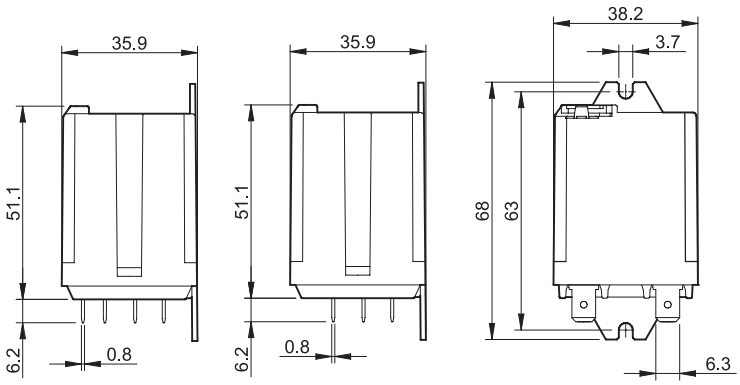

Tipo 62.83

62.83-4300

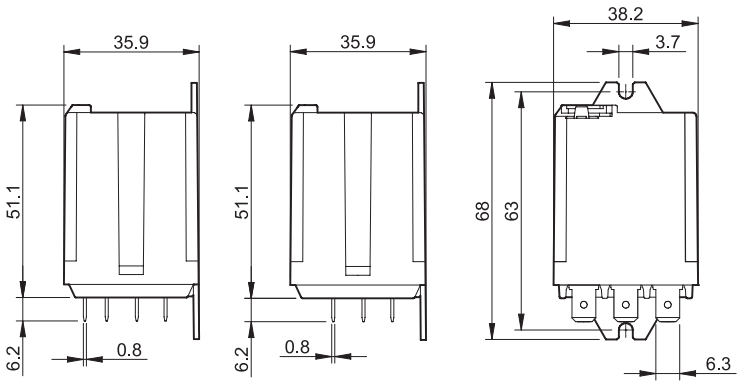

Tipo 62.31-4800

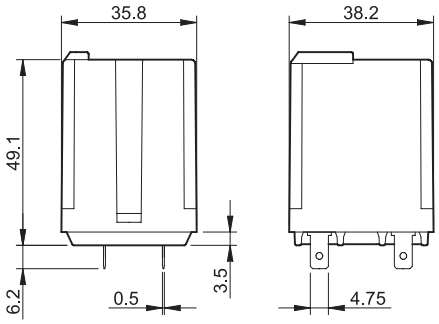

Tipo 62.32-4800

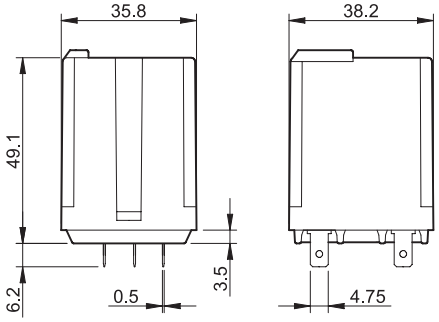

Acessórios

A

062.10

Adaptador de montagem para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 (M4) | 062.10

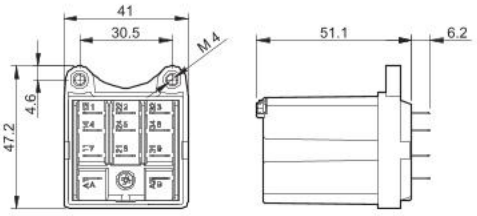

062.10 com relé

062.10 com relé

062.60

Adaptador de montagem para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.60

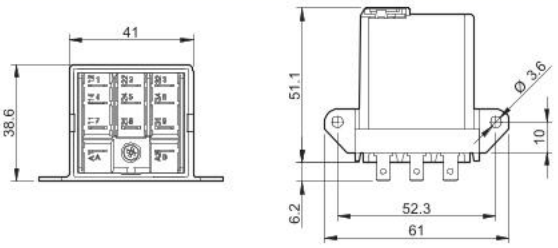

062.60 com relé

062.60 com relé

062.05

Aba de montagem na parte superior para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.05

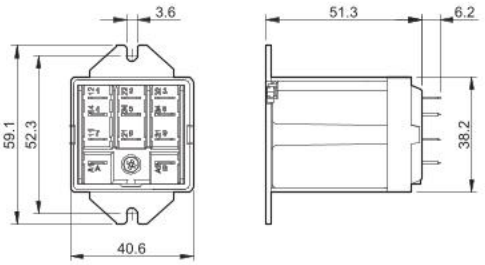

062.05 com relé

062.05 com relé

062.07

Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715) para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.07

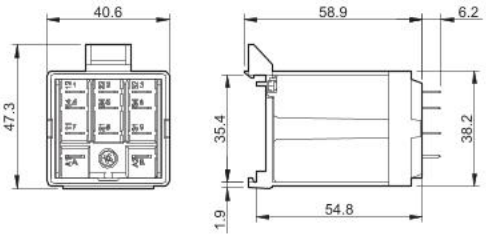

062.07 com relé

062.07 com relé

062.08

Adaptador na parte anterior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715) para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.08

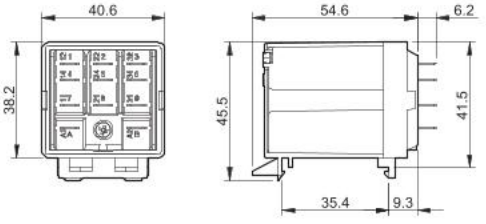

062.08 com relé

062.08 com relé



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para relés Série 62, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48

VII-2026, www.findernet.com



92.03
Homologações
(segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**92.03** **Azul**	**92.03.0** **Preto**
Tipo de relé		62.31, 62.32, 62.33	
Acessórios			
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		092.71	
Etiqueta de identificação		092.00.2	
Módulos (vide tabela abaixo)		99.02	
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.00, 86.30	
Características gerais			
Valores nominais		16 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L92)	
Torque	Nm	0.8	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	
Seção disponível para bases 92.03		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 10 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 8 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12

L 92 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

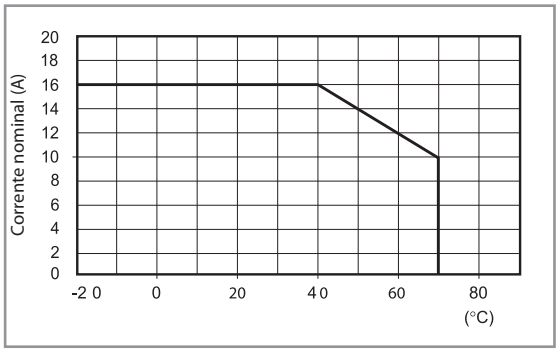



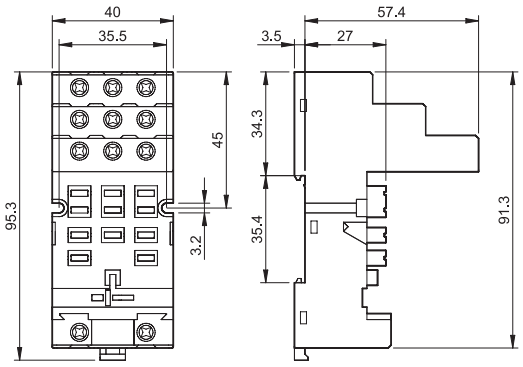

86.00

86.30

Módulo temporizador Série 86	
Multitensão: (12…240)V AC/DC; Multifunção: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h)	86.00.0.240.0000
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações
(segundo o tipo):

99.02
Homologações
(segundo o tipo):

Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para base 92.03		
Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(6…24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(28…60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polaridade standard)	(110…220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistor	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistor	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistor	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.98
Circuito RC	(6…24)V DC/AC	99.02.0.024.09
Circuito RC	(28…60)V DC/AC	99.02.0.060.09
Circuito RC	(110…240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Resistência anti-remanência*	(110…240)V AC	99.02.8.230.07

* Dissipação de potência adicional de 0.9 W

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

A

92.13
Homologações (segundo o tipo):

Base para circuito impresso	**92.13 Azul**	**92.13.0 Preto**
Tipo de relé	62.31, 62.32, 62.33	
Acessórios		
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)	092.54	
Características gerais		
Valores nominais	10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica	2.5 kV AC	
Temperatura ambiente °C	–40…+70	

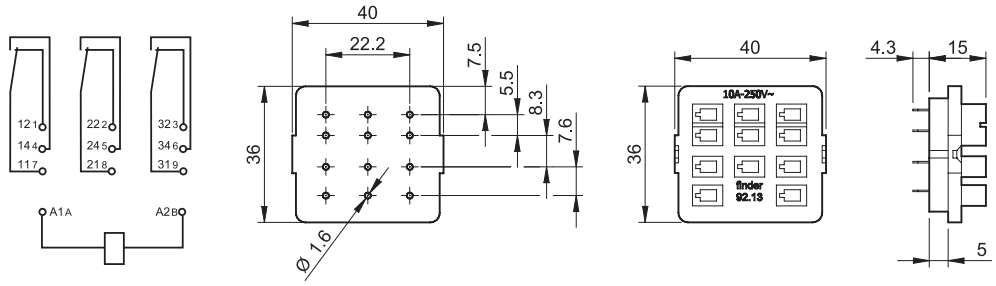

62.3x inserido na base 92.13 apresenta uma altura de 63.3 mm

92.33
Homologações (segundo o tipo):

Base para ligação por solda montagem com parafuso M3	**92.33 Azul**
Tipo de relé	62.31, 62.32, 62.33
Acessórios	
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)	092.54
Características gerais	
Valores nominais	10 A - 250 V
Rigidez dielétrica	2.5 kV AC
Temperatura ambiente °C	–40…+70

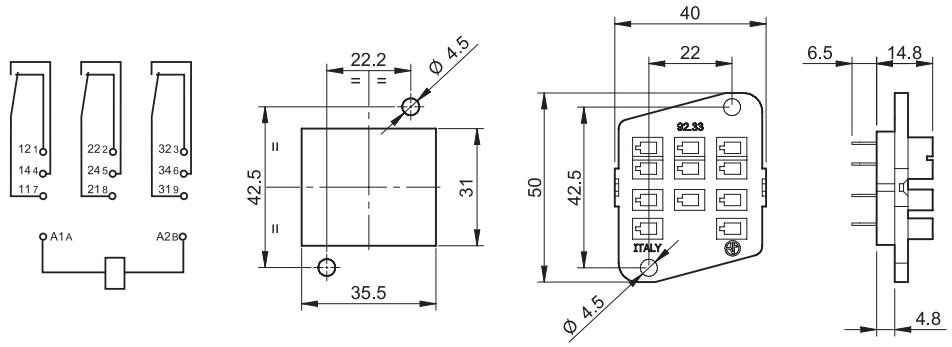

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

9	2	.	0	3	S	M	A

A Confecção standard

SM Clip metálico

9	2	.	0	3			

Sem clip

VII-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
65

Relé de potência
20 - 30 A

- Fornos de microondas e infravermelhos
- Lavadoras industriais
- Fornos, caldeiras
- Banheiras de hidromassagem
- Geradores de corrente
- Painéis de comando e distribuição
- No-Breaks (UPS)
- Motores industriais

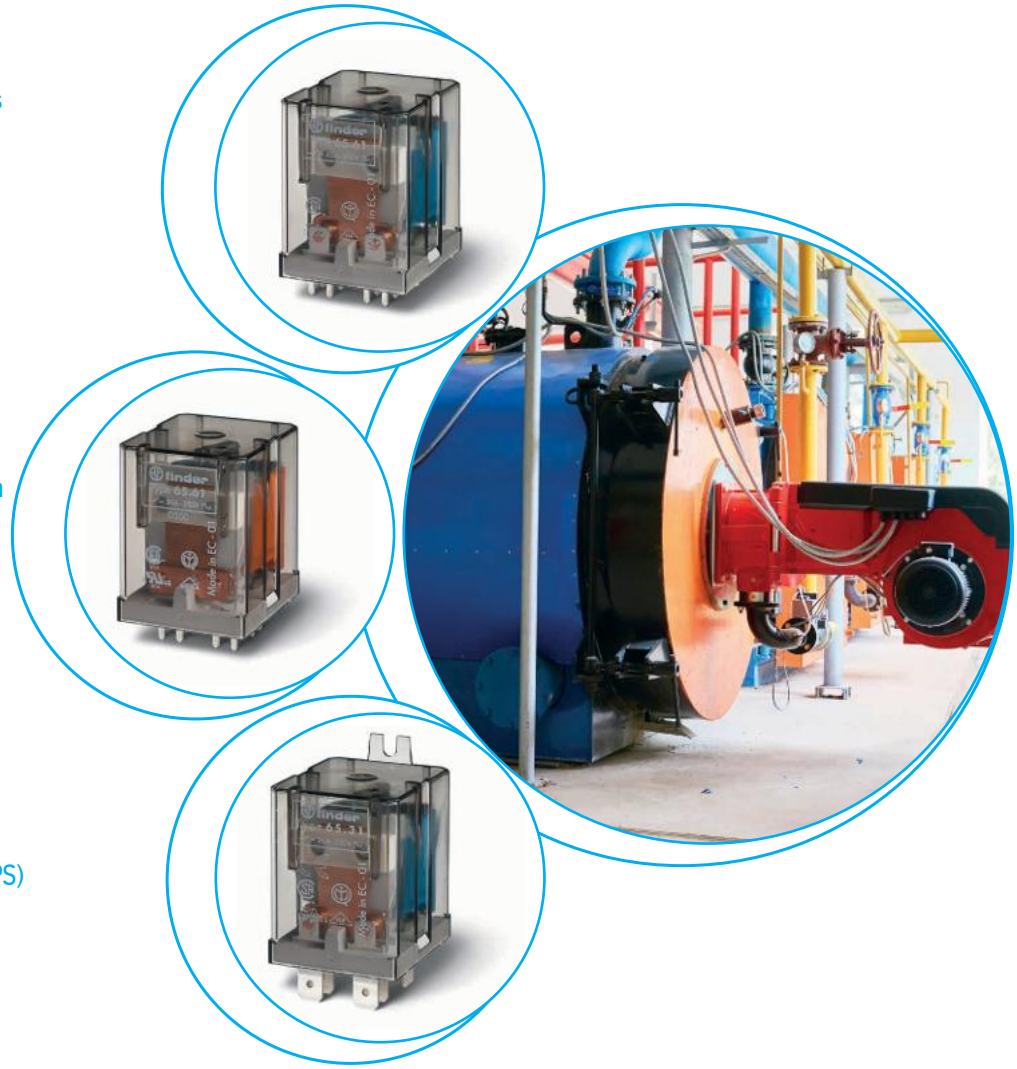

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relé de Potência 20 A
1 NA + 1 NF

Tipo 65.31
- Aletas de fixação com conexões Faston 250

Tipo 65.61
- Montagem em PCI

- Bobinas em AC ou DC

	65.31	65.61
	• Corrente nominal 20 A • Montagem na parte anterior • Faston 250 (6.3 x 0.8 mm)	• Corrente nominal 20 A • Montagem em circuito impresso • Terminal duplo
	 	  Vista do lado do cobre

* Máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 7

Características dos contatos				
Configurações dos contatos			1 NA + 1 NF	1 NA + 1 NF
Corrente nominal/Máx corrente instantânea		A	20/120*	20/120*
Tensão nominal/Máx tensão comutável		V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1		VA	5000	5000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)		VA	1000	1000
Potência motor monofásico (230 V AC)		kW	1.1	1.1
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V		A	20/0.8/0.5	20/0.8/0.5
Carga mínima comutável		mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard			$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina				
Tensão de alimentação nominal (U_N)		V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
		V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220	
Potência nominal AC/DC		VA (50 Hz)/W	2.2/1.3	2.2/1.3
Campo de funcionamento		AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
		DC	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
Tensão de retenção		AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N	0.8 U_N / 0.6 U_N
Tensão de desoperação		AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais				
Vida mecânica AC/DC		ciclos	$10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1		ciclos	$80 \cdot 10^3$	$80 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação		ms	10/12	10/12
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)		kV	4	4
Rigidez dielétrica entre contatos abertos		V AC	1500	1500
Temperatura ambiente		°C	–40…+75	–40…+75
Categoria de proteção			RT I	RT I
Homologações (segundo o tipo)				

A

Relé de Potência 30 A
1 NA

Tipo 65.31-4300
- Aletas de fixação e com conexões Faston 250

Tipo 65.61-4300
- Montagem em PCI

- ≥ 3 mm abertura de contatos
- Bobinas em AC ou DC

	65.31-4300	65.61-4300
	• Corrente nominal 30 A • Montagem na parte anterior • Faston 250 (6.3 x 0.8 mm)	• Corrente nominal 30 A • Montagem em circuito impresso • Terminal duplo
	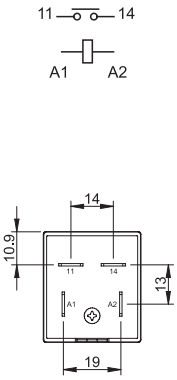	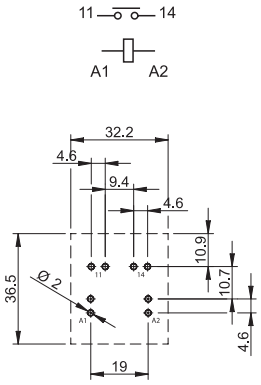
		Vista do lado do cobre

* Distância entre contatos ≥ 3 mm (EN 60335-1).

** Máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 7

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 NA, ≥ 3 mm*	1 NA, ≥ 3 mm*
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	30/120**	30/120**
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	7500	7500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	1250	1250
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	1.5	1.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	30/1.1/0.7	30/1.1/0.7
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400	
	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.2/1.3	2.2/1.3
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.6 U_N	0.8 U_N / 0.6 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$30 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	15/4	15/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	4	4
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	2500	2500
Temperatura ambiente	°C	–40…+75	–40…+75
Categoria de proteção		RT I	RT I
Homologações (segundo o tipo)			

VII-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 65, relé de potência, para circuito impresso com terminal duplo, 1 NA + 1 NF, tensão bobina 12 V DC.

								A	B	C	D	
6	5	.	6	1	.	9	.	0	1	2	.	4	0	0	0

Série

Tipo
3 = Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) montagem na parte anterior
6 = Circuito Impresso com terminal duplo

Número de contatos
1 = 1 NA + 1 NF

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
4 = $AgSnO_2$

B: Versão do contato
0 = 1 NA + 1 NF
3 = NA (distância entre contatos abertos ≥ 3 mm)

C: Variantes
0 = Nenhuma

D: Utilizações especiais
0 = Standard
9 = Faston 250 sem aba de montagem na parte anterior (tipos 65.31)

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
65.31	AC - DC	4	**0** - 3	**0**	**0** - 9
65.61	AC - DC	4	**0** - 3	**0**	**0**

Características gerais

			1 NA + 1 NF		1 NA	
Isolamento segundo EN 61810-1						
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400		230/400	
Tensão nominal de isolamento		V AC	250	400	250	400
Grau de poluição			3	2	3	2
Isolamento entre a bobina e os contatos						
Tipo de isolamento			Básico		Básico	
Categoria de sobretensão			III		III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	4		4	
Rigidez dielétrica		V AC	2500		2500	
Isolamento entre contatos abertos						
Tipo de desconexão			Micro-desconexão		Desconexão completa	
Categoria de sobretensão			—		III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	—		4	
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	1500/2		2500/4	
Imunidade a distúrbios induzidos						
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	4			
Outros dados						
Tempo de bounce: NA/NF		ms	5/6 (1 NA + 1 NF)		7/— (1 NA)	
Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF		g	20/13			
Resistência a choque		g	20			
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1.3			
	com carga nominal	W	2.1 (65.31, 65.61)		3.1 (65.31/.61.4300)	
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso		mm	≥ 5			

Características dos contatos

A

F 65 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

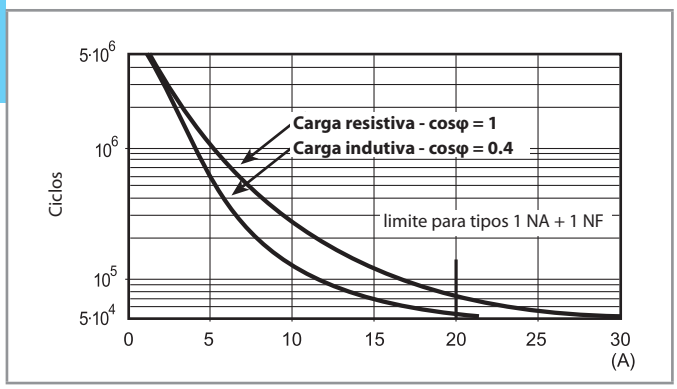

H 65 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

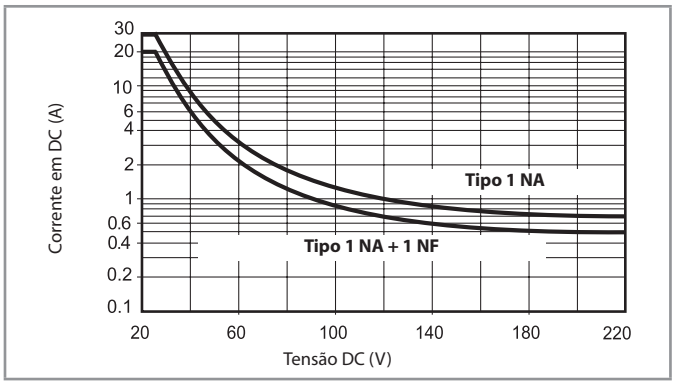

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 80 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	5.1	6.6	28	214
12	**9**.012	10.2	13.2	110	109
24	**9**.024	20.4	26.4	445	54
48	**9**.048	40.8	52.8	1770	27.1
60	**9**.060	51	66	2760	21.7
110	**9**.110	93.5	121	9420	11.7
125	**9**.125	106	138	12000	10.4
220	**9**.220	187	242	37300	5.8

Dados da versão AC

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
6	**8**.006	4.8	6.6	4.6	367
12	**8**.012	9.6	13.2	19	183
24	**8**.024	19.2	26.4	74	90
48	**8**.048	38.4	52.8	290	47
60	**8**.060	48	66	450	37
110	**8**.110	88	121	1600	20
120	**8**.120	96	132	1940	18.6
230	**8**.230	184	253	7250	10.5
240	**8**.240	192	264	8500	9.2
400	**8**.400	320	440	19800	6

R 65 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

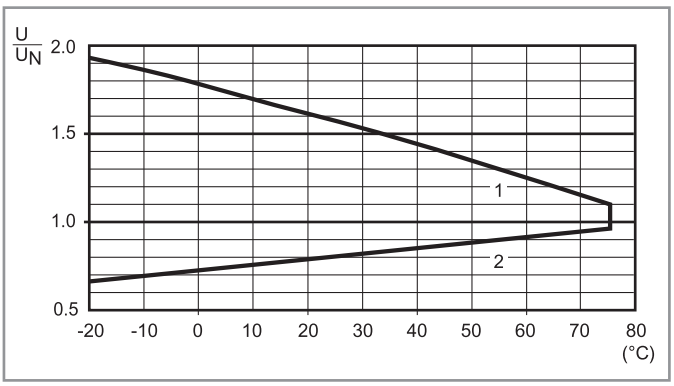

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 65 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente

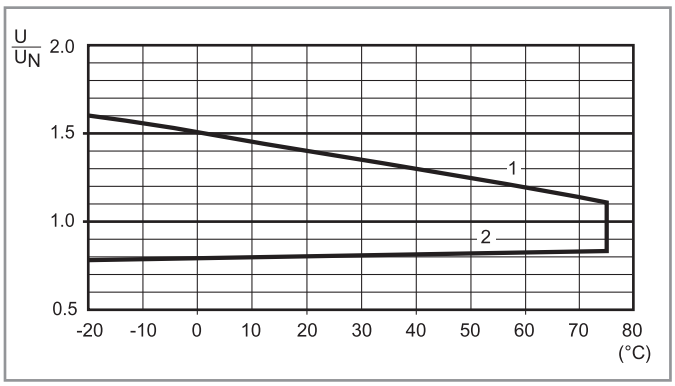

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

VII-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 65.31

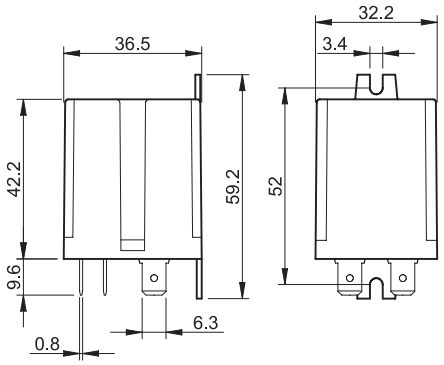

Tipo 65.61

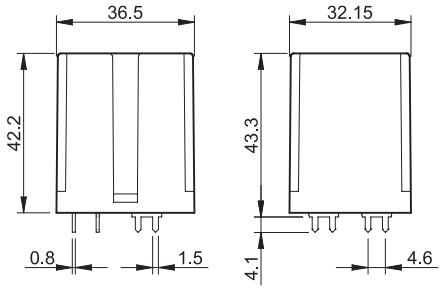

Tipo 65.31- 4300

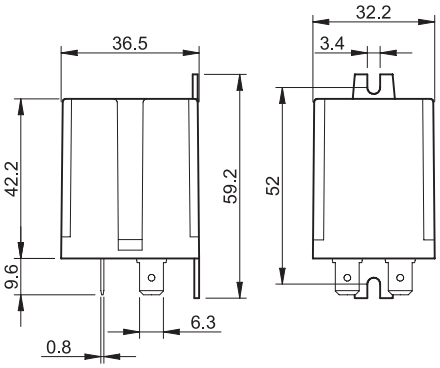

Tipo 65.61- 4300

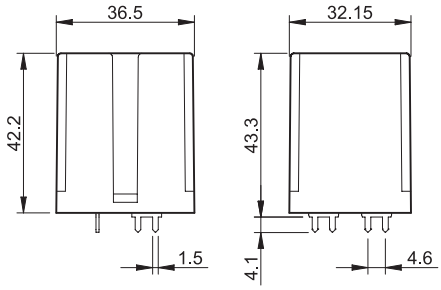

Acessórios

A

065.05

065.05 com relé

Aba de montagem na parte superior para tipo 65.31.x.xxx.xxx9 | 065.05

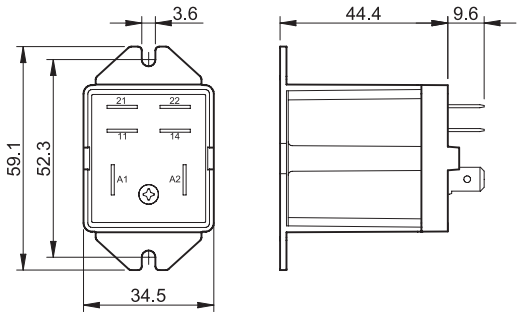

065.05 com relé

065.07

065.07 com relé

Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715) para tipo 65.31.x.xxx.xxx9 | 065.07

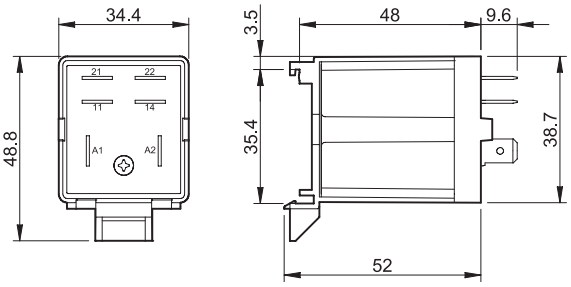

065.07 com relé

065.08

065.08 com relé

Adaptador na parte anterior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715) para tipos 65.31.x.xxx.xxx9 | 065.08

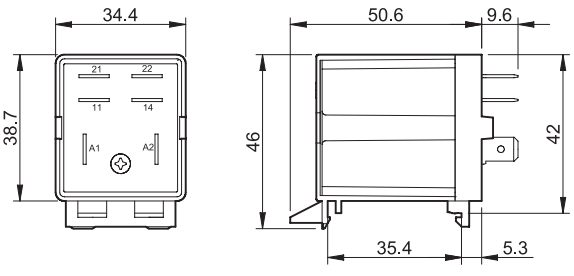

065.08 com relé

VII-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
66

Relé de potência 30 A

- Geradores de corrente
- Lavadoras industriais
- Fornos, caldeiras
- Fornalhas e Fornos industriais
- Ar condicionado
- Gruas/Talhas
- No-Breaks (UPS)
- Motores industriais

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

2 contatos reversíveis
Relé de Potência 30 A

Tipo 66.22-x00x
- Montagem em PCI

Tipo 66.82-x00x
- Conexões Faston 250 e fixação por aletas

- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1; separação segura e 8 mm de distância de escoamento
- Bobinas em AC ou DC
- Opção sem cádmio disponível
- Disponível opção compatível com **ATEX** (Ex ec nC)*
- Disponível opção compatível com **HazLoc** Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T4 - T5 - T6*

* Características página 8, 9

** Com o material AgNi a corrente máxima de pico em contato normalmente aberto é de 50 A - 5 ms

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 10

	66.22-x00x	66.82-x00x
	• Corrente nominal 30 A • Montagem em circuito impresso - terminal duplo	• Corrente nominal 30 A • Montagem na parte anterior • Conexões Faston 250
	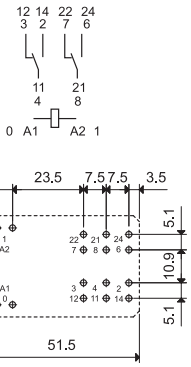	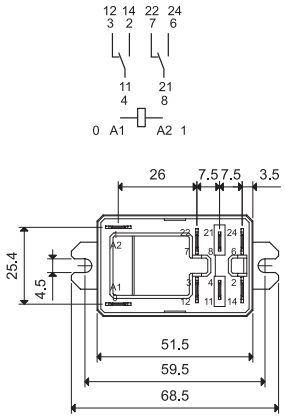
	Vista do lado do cobre	

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea (5 ms)	A	30/120** (NA) - 10/20 (NF)	30/120** (NA) - 10/20 (NF)
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/440	250/440
Carga nominal em AC1	VA	7500 (NA) - 2500 (NF)	7500 (NA) - 2500 (NF)
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	1200 (NA)	1200 (NA)
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	1.5 (NA)	1.5 (NA)
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	25/0.7/0.3 (NA)	25/0.7/0.3 (NA)
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240	
nominal (U_N)	V DC	6 - 9 - 12 - 24 - 110 - 125	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	3.6/1.7	3.6/1.7
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	8/15	8/15
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1500	1500
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Categoria de proteção		RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)			

A

2 contatos NA
Relé de Potência 30 A

Tipo 66.22-x30x
- Montagem em PCI

Tipo 66.82-x30x
- Conexões Faston 250 e fixação por aletas

- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1; separação segura e 8 mm de distância de escoamento
- Bobinas em AC ou DC
- Opção sem cádmio disponível
- Disponível opção compatível com **ATEX** (Ex ec nC)*
- Disponível opção compatível com **HazLoc** Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T4 - T5 - T6*

* Características página 8, 9

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 10

	66.22-x30x	66.82-x30x
	• Corrente nominal 30 A • Montagem em circuito impresso - terminal duplo	• Corrente nominal 30 A • Montagem na parte anterior • Conexões Faston 250
	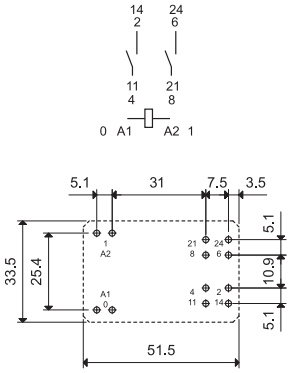	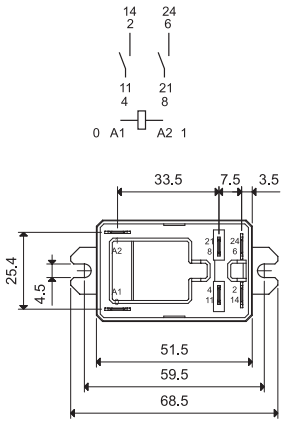
	Vista do lado do cobre	
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 NA	2 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea (5 ms) A	30/120	30/120
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/440	250/440
Carga nominal em AC1 VA	7500	7500
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	1200	1200
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	1.5	1.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	25/0.7/0.3	25/0.7/0.3
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240	
nominal (U_N) V DC	6 - 9 - 12 - 24 - 110 - 125	
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	3.6/1.7	3.6/1.7
Campo de funcionamento AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	8/10	8/10
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1500	1500
Temperatura ambiente °C	–40…+70	–40…+70
Categoria de proteção	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)		

II-2026, www.findernet.com

2 contatos NA (abertura ≥1.5 mm)
Relé de Potência 30 A

Tipo 66.22-x60x
- Montagem em PCI

Tipo 66.22-x60xS
- Montagem em PCI, distância de 5 mm entre PCB e a parte inferior do relé

Tipo 66.82-x60x
- Conexões Faston 250 e fixação por aletas

- Contatos NA com abertura ≥1.5 mm (conforme VDE 0126-1-1 que rege as aplicações de captação de energia solar)
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1; separação segura e 8 mm de distância de escoamento
- Opção lavável (RT III) disponível
- Bobina DC
- Opção sem cádmio disponível
- Disponível opção compatível com **ATEX** (Ex ec nC)*
- Disponível opção compatível com **HazLoc** Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T4 - T5 - T6*

* Características página 8, 9

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 10

	66.22-x60x	66.22-x60xS	66.82-x60x
	• Montagem em circuito impresso - terminal duplo	• Montagem em circuito impresso - terminal duplo • Distância de 5 mm entre PCB e a parte inferior do relé	• Montagem na parte anterior • Conexões Faston 250
	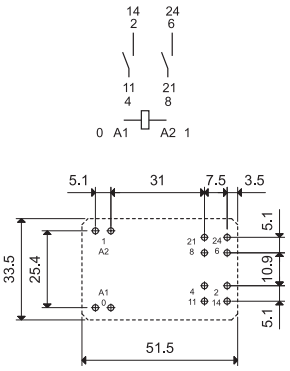	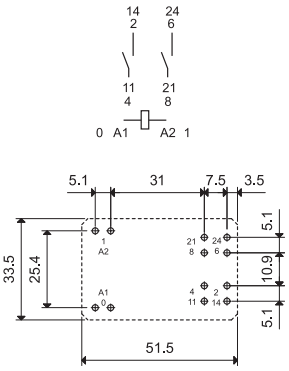	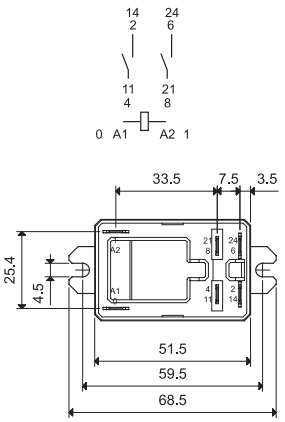
	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre	

Características dos contatos				
Configurações dos contatos		2 NA	2 NA	2 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea (5 ms)	A	30/120	30/120	30/120
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/440	250/440	250/440
Carga nominal em AC1	VA	7500	7500	7500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	1200	1200	1200
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	1.5	1.5	1.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	25/1.2/0.5	25/1.2/0.5	25/1.2/0.5
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina				
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—		
	V DC	6 - 9 - 12 - 24 - 110 - 125		
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	—/1.7	—/1.7	—/1.7
Campo de funcionamento	AC	—	—	—
	DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.7…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	—/0.5 U_N	—/0.5 U_N	—/0.5 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Características gerais				
Vida mecânica	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	15/4	15/4	15/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	2500	2500	2500
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70	–40…+70
Categoria de proteção		RT II	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)				

Codificação

A

Exemplo: Série 66, relé de potência + Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) com aletas superiores de fixação, 2 reversíveis 30 A, tensão da bobina 24 V DC.

66	.	8	2	.	9	.	0 2 4	.	A: 4	B: 0	C: 0	D: 0	

Série

Tipo
2 = Circuito impresso
8 = Faston 250 (6.3 x 0.8 mm)
montagem na parte anterior

Número de contatos
2 = 2 reversíveis 30 A (versões 0, 1)
2 = 2 reversíveis 25 A (versão 3)

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = AgCdO
apenas versões ATEX
1 = AgNi
4 = $AgSnO_2$

B: Versão do contato
0 = Reversível
3 = NA
6 = NA, abertura ≥1.5 mm

C: Variantes
0 = Nenhuma

D: Utilizações especiais
0 = Standard
1 = Lavável (RT III)
3 = Conforme a diretiva ATEX (Ex ec nC) e compatível com HazLoc Classe I Div. 2

S = Montagem em PCI com distância de 5 mm entre PCI e a parte inferior do relé (somente 66.22 e versões ATEX / HazLoc)

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
66.22	AC - DC	**4** - 1	**0** - 3	**0**	0 - **1**
	DC	**4** - 1	**6**	**0**	0 - **1**
66.22…S	DC	**4** - 1	**6**	**0**	0 - **1**
66.82	AC - DC	**4** - 1	**0** - 3	**0**	**0** - 1
	DC	**4** - 1	**6**	**0**	**0** - 1

Opções para versões ATEX/HazLoc: somente são possíveis combinações na mesma linha.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
66.22…S	DC	0 - 1 - 4	0 - 3 - 6	0	**3**
66.82	AC - DC	0 - 1 - 4	0 - 3	0	**3**
	DC	0 - 1 - 4	6	0	**3**

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1				
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400	
Tensão nominal de isolamento		V AC	400	
Grau de poluição			3	
Isolamento entre a bobina e os contatos				
Tipo de isolamento			Reforçado (8 mm)	
Categoria de sobretensão			III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	6	
Rigidez dielétrica		V AC	4000	
Isolamento entre contatos adjacentes				
Tipo de isolamento			Básico	
Categoria de sobretensão			III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	4	
Rigidez dielétrica		V AC	2500	
Isolamento entre contatos abertos			**2 reversíveis**	**2 NA, ≥ 1.5 mm (versão x60x)**
Tipo de desconexão			Micro-desconexão	Desconexão completa*
Categoria de sobretensão			—	II
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	—	2.5
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	1500/2	2500/2.5
Imunidade a distúrbios induzidos				
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	3.5	
Outros dados				
Tempo de bounce: NA/NF		ms	7/10	
Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF		g	20/19	
Resistência a choque		g	20	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	2.3	
	com carga nominal	W	5	
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso		mm	≥ 10	

* Somente em aplicações onde é permitida uma categoria de sobretensão II. Em aplicações com categoria de sobretensão III: Micro-desconexão.

II-2026, www.findernet.com

Características dos contatos

F 66 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
250 V (contato NA)

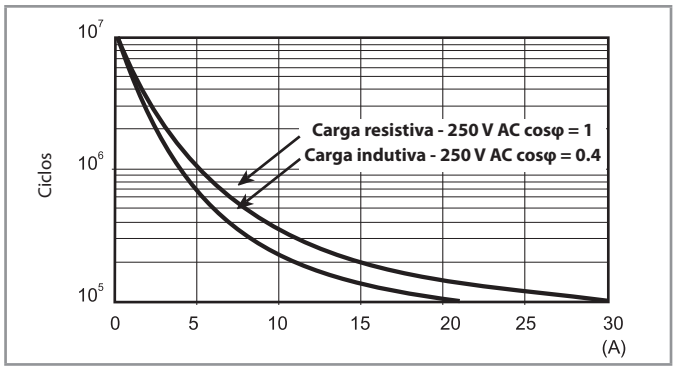

F 66 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos
440 V (contato NA)

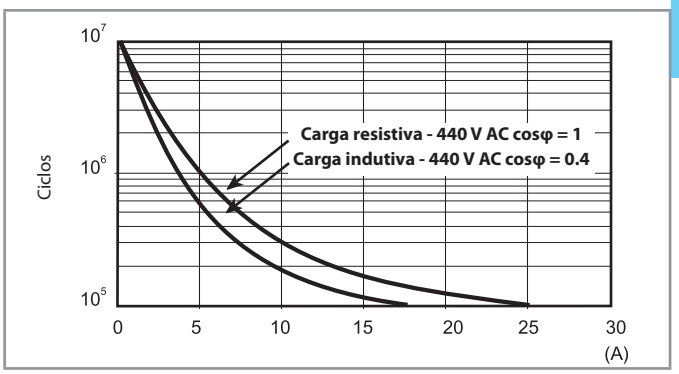

H 66 - Máxima capacidade de ruptura em DC

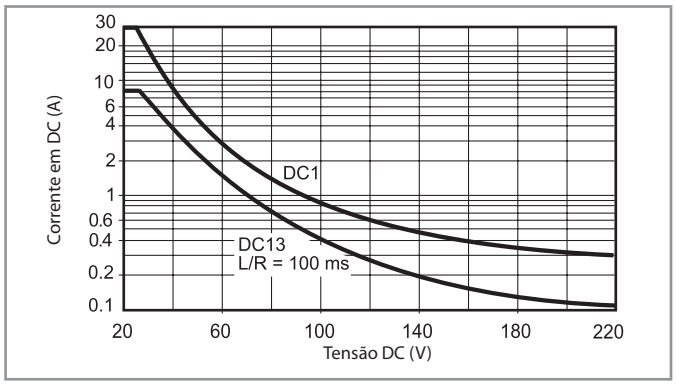

H 66 - Máxima capacidade de ruptura em DC, versão x60x (abertura ≥1.5 mm)

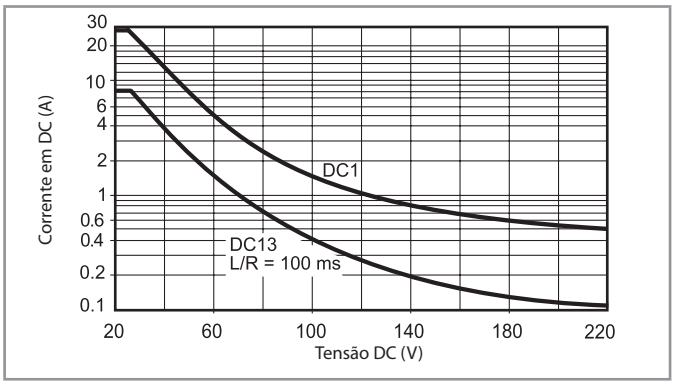

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
6	**9**.006	4.8	6.6	21	283
9	**9**.009	7.2	9.9	45	200
12	**9**.012	9.6	13.2	85	141
24	**9**.024	19.2	26.4	340	70.5
110	**9**.110	88	121	7000	15.7
125	**9**.125	100	138	9200	13.6

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
6	**8**.006	4.8	6.6	3	600
12	**8**.012	9.6	13.2	11	300
24	**8**.024	19.2	26.4	50	150
110/115	**8**.110	88	126	930	32.6
120/125	**8**.120	96	137	1050	30
230	**8**.230	184	253	4000	15.7
240	**8**.240	192	264	5500	15

R 66 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

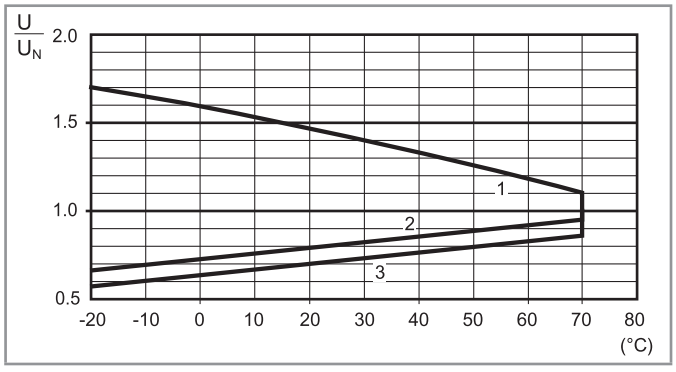

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
3 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente (66.22-x60xS).

R 66 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente

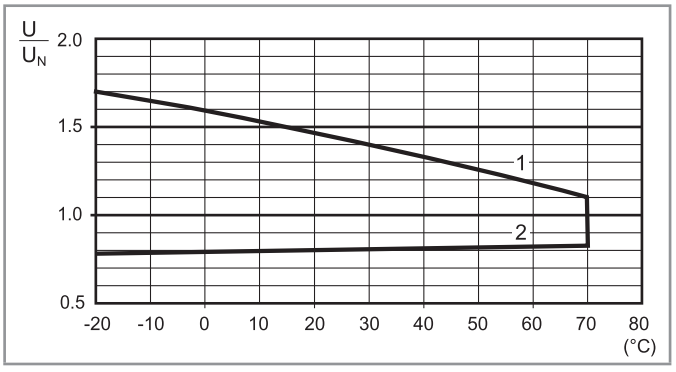

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

A

ATEX - Características elétricas

Características dos contatos ATEX		66.82	66.22…S
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	30/50 (NA) - 10/20 (NF)	25/50 (NA) - 10/20 (NF)
Tensão nominal/ Máx tensão comutável	V AC	250/440	
Carga nominal em AC1	VA	7500 (NA) - 2500 (NF)	6250 (NA) - 2500 (NF)
Carga nominal em AC15	VA	1200 (NA)	
Potência motor (230 V AC)	kW	1.5 (NA)	
Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V	A	25/0.7/0.3 (NA)	
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240	
	V DC	6 - 12 - 24 - 110 - 125	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	3.6/1.7	
Campo de funcionamento	AC/DC	(0.8…1.1)U_N	
Características gerais			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	

Condições especiais para a utilização segura

O componente deve ser colocado dentro de um invólucro que garanta um grau de proteção IP 54 (ou superior) de acordo com a norma EN 60529 e EN 60079-0 e que atenda aos requisitos do tipo de proteção "Ex e" e EPL Gc (ou melhor).

Conexão

A seção transversal dos condutores ligados aos terminais, deve ser de pelo menos 4 mm² para o Tipo 66.82.
As conexões devem ser feitas em conformidade com os requisitos do parágrafo 4.2 da EN IEC 60079-7:2015+A1:2018.

Layout da PCI

A seção transversal mínima das trilhas do circuito impresso deve ser de pelo menos 0.58 mm², enquanto a largura deve ser de pelo menos 4.01 mm para os Tipo 66.22…S.



Características da variante conforme ATEX, II 3G Ex ec nC IIC Gc

IDENTIFICAÇÃO	
Ex Identificação para áreas classificadas	
II Componente destinado a instalações de superfície (exceto mineradoras)	
3 Categoria 3: nível de proteção normal	
GÁS	**G** Atmosfera explosiva devido a presença de substâncias inflamáveis sob a forma de gás, vapor ou névoa
	Ex ec Maior segurança (tipo de proteção para a categoria 3G)
	Ex nC Dispositivo selado (tipo de proteção para a categoria 3G)
	IIC Grupo de gás
	Gc Nível de proteção do equipamento
–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C Temperatura ambiente	
EPTI 17 ATEX 0299 U EPTI: laboratório que emite o certificado de tipo voluntário 17: ano de emissão do certificado 0299: número do certificado tipo CE	
U: componente Ex	
Xyy: identificação do lote de produção (X ano, yy semana)	

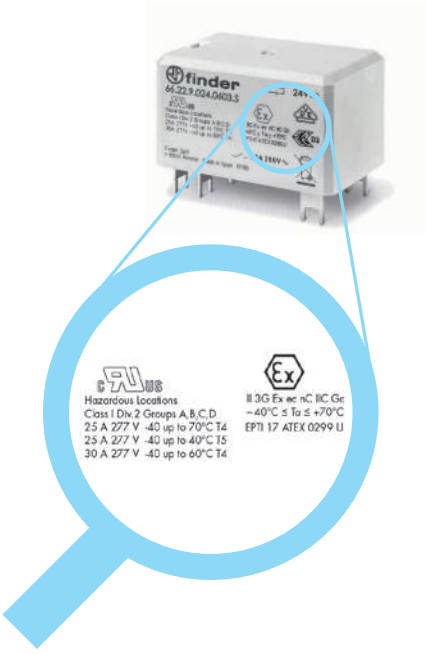

Indicações - Hazardous Location Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T4 - T5 - T6 e outros dados

HazLoc Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T4 - T5 - T6	Aplicação
Classe I	Áreas nas quais gases e vapores inflamáveis podem estar presentes
Div. 2	Baixa probabilidade de encontrar concentração perigosa inflamável porque está normalmente presente em um sistema fechado do qual pode escapar através de avaria ou ruptura acidental
Grupos A, B, C, D	Tipo de combustível, gases e vapores inflamáveis podem estar na atmosfera

Temperatura de superfície permitida		
T4	135 °C	275 °F
T5	100 °C	212 °F
T6	85 °C	185 °F

Modelo	T4				
	Tipo de carga	Tensão	Corrente/Potência	Temperatura °C	Nota
66.22	Uso geral em DC Resistência de aquecimento	30 V	25 A	–40…+70	Apenas 66.xx.9.x6x3
66.22/66.82	Partida de motores AC, Lampadas de descarga com interrupção de todas as fases	240 V	2 Hp	–40…+70	12 FLA/69 LRA
		120 V	1 Hp	—	16 FLA/96 LRA
		120 V	1/2 Hp	—	9.8 FLA/58.8 LRA

Modelo	T5				
	Tipo de carga	Tensão	Corrente/Potência	Temperatura °C	Nota
66.22.x.xxx.xxx3 x	Uso geral em DC Resistência de aquecimento	30 V	30 A	–40…+60	Apenas 66.xx.9.x6x3
	Partida de motores AC, Lampadas de descarga com interrupção de todas as fases	240 V	2 Hp	–40…+60	12 FLA/69 LRA
		120 V	1 Hp		16 FLA/96 LRA
		120 V	1/2 Hp		9.8 FLA/58.8 LRA
	T6				
	Tipo de carga	Tensão	Corrente	Temperatura °C	—
	Uso geral - AC	277 V	10 A (NF)	–40…+70	—

Modelo	T5				
	Tipo de carga	Tensão	Corrente/Potência	Temperatura °C	Nota
66.82.x.xxx.xxx3 x	Uso geral - AC	277 V	25 (NA)	–40…+40	—
	Uso geral - DC	30 V	30 A	–40…+60	Apenas 66.xx.9.x6x3
	Partida de motores AC, Lampadas de descarga com interrupção de todas as fases	240 V	2 Hp	–40…+60	12 FLA/69 LRA
		120 V	1 Hp		16 FLA/96 LRA
		120 V	1/2 Hp		9.8 FLA/58.8 LRA
	T6				
	Tipo de carga	Tensão	Corrente	Temperatura °C	—
	Uso geral - AC	277 V	10 A (NF)	–40…+70	—

HazLoc - Características elétricas

Características dos contatos HazLoc		HazLoc Classe I Div. 2 T4 @ 60°C	HazLoc Classe I Div. 2 T4 @ 70°C
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	30/50 (NA) - 10/20 (NF)	25/50 (NA) - 10/20 (NF)
Tensão nominal/ Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	7500 (NA) - 2500 (NF)	6250 (NA) - 2500 (NF)
Carga nominal em AC15	VA	1200 (NA)	1200 (NA)
Potência motor (230 V AC)	kW	1.5 (NA)	1.5 (NA)
Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V	A	25/0.7/0.3 (NA)	25/0.7/0.3 (NA)
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240	
	V DC	6 - 12 - 24 - 110 - 125	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	3.6/1.7	
Campo de funcionamento	AC/DC	(0.8…1.1)U_N	
Características gerais			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	

Dimensões do produto

A

Tipo 66.22

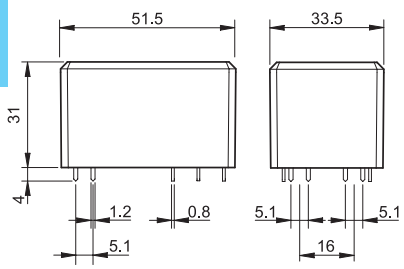

Tipo 66.82

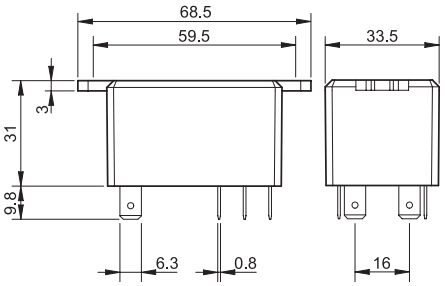

Tipo 66.22-x300



Tipo 66.82-x300

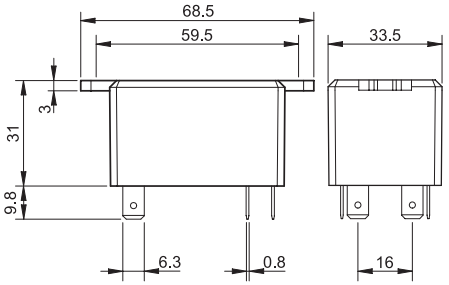

Tipo 66.22-x600



Tipo 66.82-x600

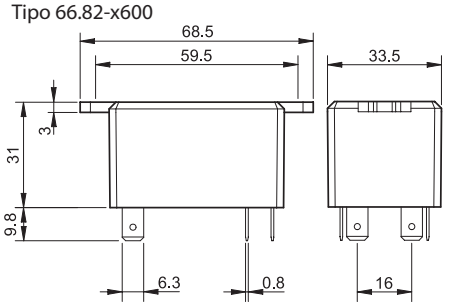

Tipo 66.22-x600S

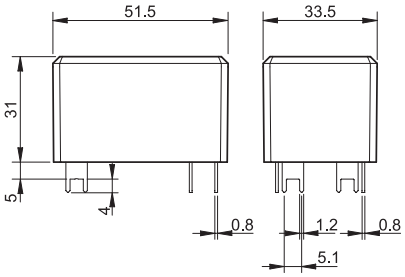

Acessórios

066.07

066.07 com relé

Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715) para tipo 66.82.x.xxx.xx00	066.07

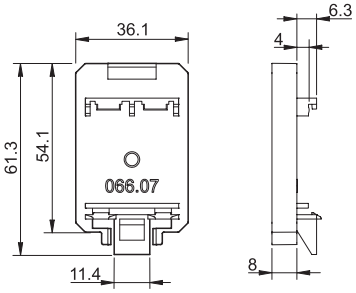

066.07

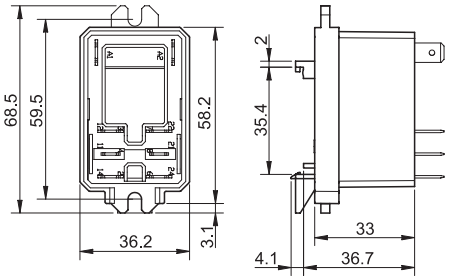

066.07 com relé

II-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
67

Relé de potência para PCI 50 A

- Geradores de corrente
- No-Breaks (UPS)
- Painéis de controle para bombas
- Plataformas elevatórias para acessibilidade
- Inversor

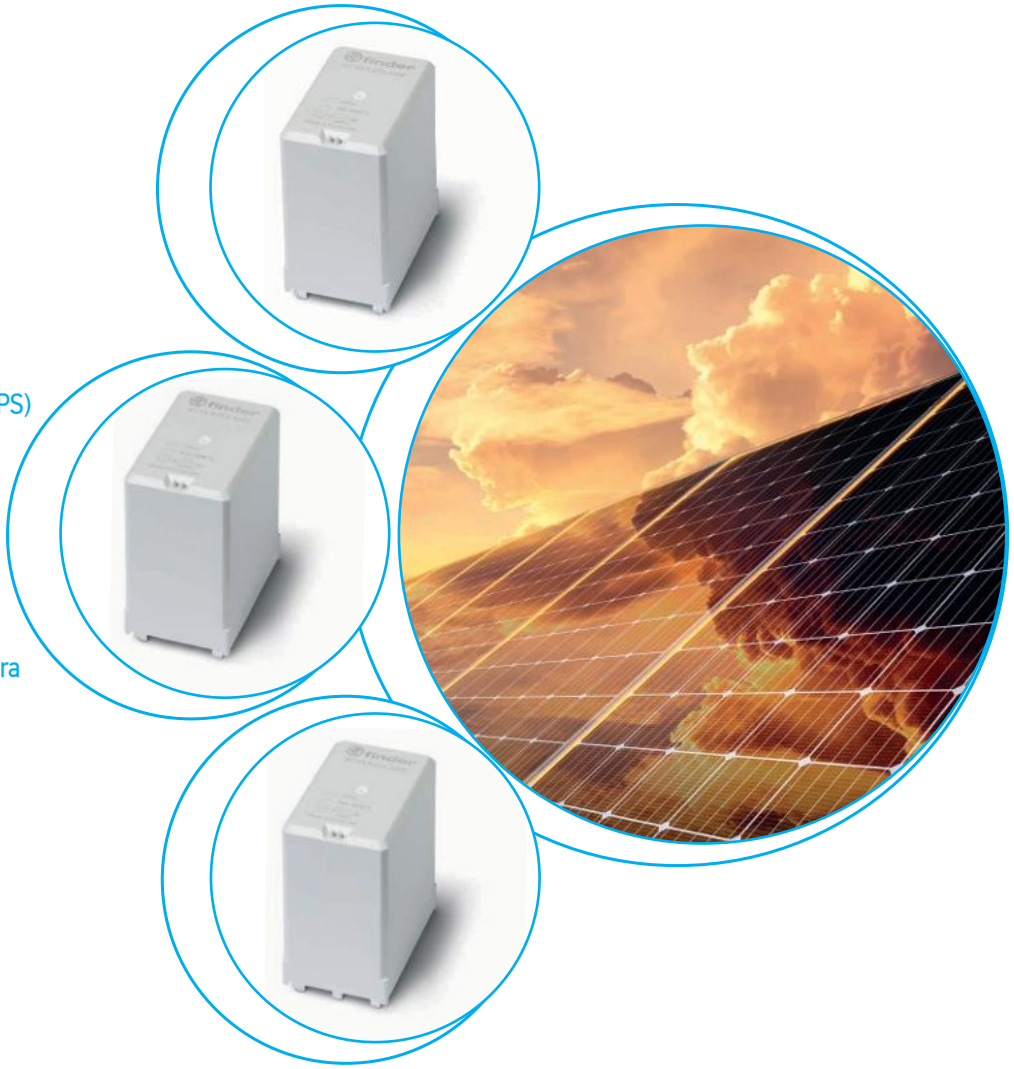

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Montagem em placa de circuito impresso (PCI) - Abertura de contatos de 3 mm - 50 A. Relé de potência para inversores fotovoltaicos e aplicações de alta potência, em conformidade com a norma EN 60947-4-1 para carga AC3.

Tipo 67.22-x300
- 2 NA

Tipo 67.23-x300
- 3 NA
- Versão em $AgSnO_2$, adequada para carga AC3 (EN 60947-4-1)

- Distância entre contatos ≥ 3 mm, de acordo com VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2
- Bobina DC, com apenas 170 mW de potência de retenção
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos
- Distância de 1.5 mm entre o relé e a PCI
- Adequado para utilização em temperaturas ambientes de até 85 °C (com energização da bobina no modo "energy-saving") ou 70 °C (com energização da bobina no modo standard)
- Em conformidade com a norma EN 60335-1 relativa à resistência ao calor e ao fogo (GWIT 775 °C e GWFI 850 °C)
- Materiais de contato sem Cádmio:
  - Versão AgNi (para aplicações onde é necessária uma baixa resistência dos contatos)
  - Versão $AgSnO_2$ (para aplicações em que se gera altos picos de corrente na conexão)

	67.22-x300	**67.23-x300**
	• 2 NA • Distância entre contatos abertos ≥ 3 mm • Montagem em circuito impresso	• 3 NA • Distância entre contatos abertos ≥ 3 mm • Adequado para cargas AC3 • Montagem em circuito impresso
		
Para as dimensões do produto vide a página 8	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 NA	3 NA
Abertura entre os contatos mm	≥ 3	≥ 3
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (por 5 ms) A	50/150	50/150
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	400/690	400/690
Carga nominal AC1/AC7a (por contato) VA	20 000	20 000
Carga nominal AC7a (a 105 °C) A	—	25
Carga nominal AC3 (a 40 °C) A	—	12
Carga nominal em AC15 (por contato @ 230 V AC) VA	2300	2300
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	2.2	2.2
Potência motor trifásico (480 V AC) kW	—	11
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	50/4/1	50/4/1
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V DC	5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48	
Potência nominal W	1.7	1.7
Campo de funcionamento (–40…+70)°C DC	(0.90 …1.1)U_N	(0.90 …1.1)U_N
Modo "Energy-saving" (–40…+85)°C		
Campo de funcionamento para 1 s	(0.95…2.5)U_N	(0.95…2.5)U_N
Tensão de retenção DC	(0.32…0.65)U_N	(0.32…0.65)U_N
Mínima potência de retenção W	0.17	0.17
Tensão de desoperação DC	0.05 U_N	0.05 U_N
Características gerais		
Vida mecânica ciclos	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal AC7a ciclos	$30 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Vida elétrica a carga nominal AC3 ciclos	—	100 000
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	25/5	25/5
Temperatura ambiente (modo "energy-saving") °C	–40…+70 (–40…+85)	–40…+70 (–40…+85)
Categoria de proteção	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)	EAC cULus	

SÉRIE 67
Relé de potência para PCI 50 A

A

Montagem em circuito impresso (abertura 5.2 mm)
50 A Relé de potência para PCI

Tipo 67.22-x500
- 2 NA

Tipo 67.23-x500
- 3 NA

- Distância entre contatos ≥ 5.2 mm, de acordo com VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2
- Bobina DC, com apenas 170 mW de potência de retenção
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos
- Distância de 1.5 mm entre o relé e a PCI
- Adequado para utilização em temperaturas ambientes de até 85 °C (com energização da bobina no modo "energy-saving") ou 60 °C (com energização da bobina no modo standard)
- Em conformidade com a norma EN 60335-1 relativa à resistência ao calor e ao fogo (GWIT 775 °C e GWFI 850 °C)
- Materiais de contato sem Cádmio:
  - Versão AgNi (para aplicações onde é necessária uma baixa resistência dos contatos)
  - Versão $AgSnO_2$ (para aplicações em que se gera altos picos de corrente na conexão)

	67.22-x500	**67.23-x500**
	• 2 NA • Distância entre contatos abertos ≥ 5.2 mm • Montagem em circuito impresso	• 3 NA • Distância entre contatos abertos ≥ 5.2 mm • Montagem em circuito impresso
		
Para as dimensões do produto vide a página 8	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 NA	3 NA
Abertura entre os contatos mm	≥ 5.2	≥ 5.2
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (por 5 ms) A	50/150	50/150
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	400/690	400/690
Carga nominal AC1/AC7a (por contato) VA	20 000	20 000
Carga nominal em AC15 (por contato @ 230 V AC) VA	2300	2300
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	2.2	2.2
Potência motor trifásico (480 V AC) kW	—	11
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 A	50/7/2	50/7/2
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V DC	5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48	
Potência nominal W	2.7	2.7
Campo de funcionamento (–40…+60)°C DC	(0.90 …1.1)U_N	(0.90 …1.1)U_N
Modo "Energy-saving" (–40…+85)°C		
Campo de funcionamento para 1 s	(0.95…2.5)U_N	(0.95…2.5)U_N
Tensão de retenção DC	(0.25…0.5)U_N	(0.25…0.5)U_N
Mínima potência de retenção W	0.17	0.17
Tensão de desoperação DC	0.05 U_N	0.05 U_N
Características gerais		
Vida mecânica ciclos	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal AC7a ciclos	$30 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	30/4	30/4
Temperatura ambiente (modo "energy-saving") °C	–40…+60 (–40…+85)	–40…+60 (–40…+85)
Categoria de proteção	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)	EAC cULus 03	

I-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 67, relé de potência, terminais para PCI, 2 contatos NA, distância entre contatos abertos ≥ 3 mm.

												A		B		C	D	
6	7	.	2		3	.	9	.	0	1	2	.	4		3	0	0	

Série

Tipo
2 = Terminais para PCI, distância de 1.5 mm entre o relé e a PCI

Número de contatos
2 = 2 contatos
3 = 3 contatos

Versão da bobina
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
1 = AgNi
4 = Standard $AgSnO_2$

B: Versão do contato
3 = NA, abertura ≥ 3 mm
5 = NA, abertura ≥ 5.2 mm

C: Variantes
0 = Nenhuma

D: Utilizações especiais
0 = Standard
1 = Lavável (RT III)

S = Versão indicada para a comutação de 100 A, desde que os 3 contatos estejam conectados em paralelo (apenas para o tipo 67.23…430xS)

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1				
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	400/690 3-phase	400 1 fase	230/400
Tensão nominal de isolamento	V AC	630	400	400
Grau de poluição		3		
Isolamento entre a bobina e os contatos				
Tipo de isolamento		Reforçado		
Categoria de sobretensão		III		
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	6		
Rigidez dielétrica	V AC	4000		
Isolamento entre contatos adjacentes				
Tipo de isolamento		Básico		
Categoria de sobretensão		III		
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	6		
Rigidez dielétrica	V AC	2500		
Isolamento entre contatos abertos				
Tipo de desconexão		Microdesconexão*		Desconexão completa
Categoria de sobretensão		—		III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	—		4
Rigidez dielétrica	V AC	2500 (67.xx-x300)/3000 (67.xx-x500)		
Imunidade a distúrbios induzidos				
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	4		
Outros dados				
Tempo de bounce: NA	ms	2		
Resistência da vibração (10…150)Hz: NA	g	15		
Resistência a choque	g	35		
Potência dissipada no ambiente — sem carga nominal	W	1.7 (67.xx-x300)/2.7 (67.xx-x500)		
Potência dissipada no ambiente — com carga nominal	W	8.5 (67.xx-x300)/9.5 (67.xx-x500)		
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso	mm	≥ 20		
Proteção contra curto circuito				
Resistência a curto circuito em valores nominais	kA	5		
Fusível de proteção para carga de motores	A	30 (tipo retardado)		

* com categoria de sobretensão II: Desconexão completa

Características dos contatos

A

F 67 - Vida elétrica versus corrente nos contatos (carga AC1/AC7a)

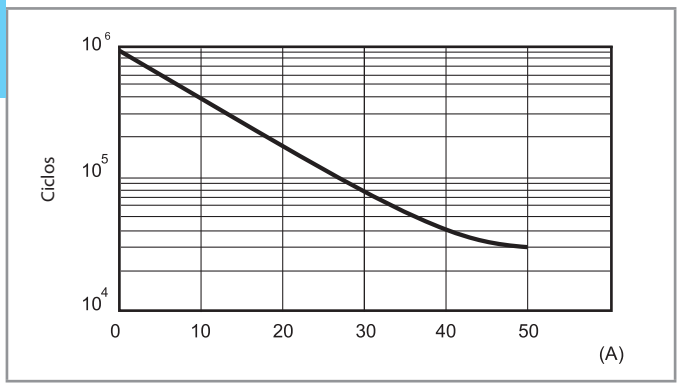

H 67-1 - Máxima capacidade de ruptura em DC (67.xx-x300)

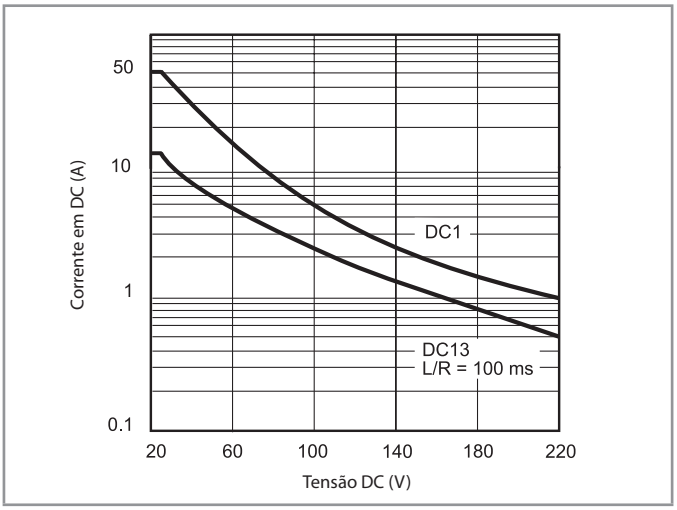

Quando comutada uma carga resistiva (DC1) ou indutiva (DC13) com valores de tensão e corrente abaixo da curva correspondente, uma vida elétrica de > $30 \cdot 10^3$ ciclos pode ser esperada.

H 67-2 - Máxima capacidade de ruptura em DC (67.xx-x500)

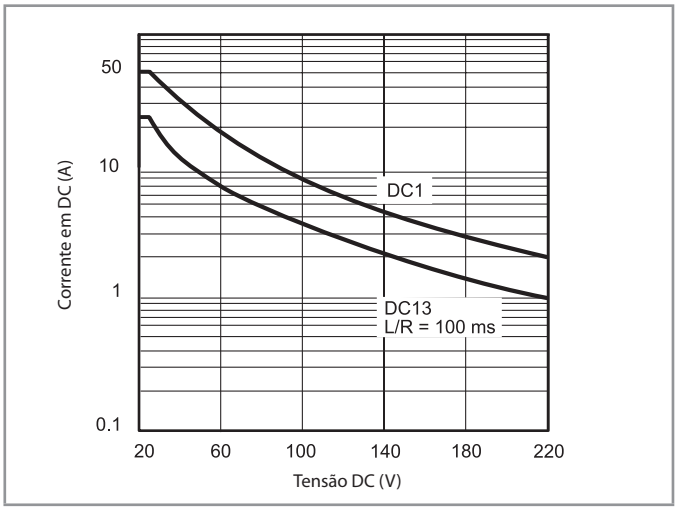

Quando comutada uma carga resistiva (DC1) ou indutiva (DC13) com valores de tensão e corrente abaixo da curva correspondente, uma vida elétrica de > $30 \cdot 10^3$ ciclos pode ser esperada.

Conexão dos contatos em paralelo



Para comutação de cargas até 100 A conectar os contatos em paralelo dimensionando adequadamente as pistas do circuito impresso:
- 100 A, com a versão 67.23…4300S
- 80 A, com a versão 67.23…1300

I-2026, www.findernet.com

Características da bobina

Dados da versão DC, 67.xx-x300

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento (@ 70 °C máx.) U_{min}	U_{max}	Tensão de retenção U_h	Resistência R	Corrente nominal I a U_N I_N
V		V	V	V	Ω	mA
5	**9**.005	4.5	5.5	1.6	14.7	340
6	**9**.006	5.4	6.6	1.9	21.5	279
8	**9**.008	7.2	8.8	2.6	37.6	213
12	**9**.012	10.8	13.2	3.8	85	141
24	**9**.024	21.6	26.4	7.7	340	71
48	**9**.048	43.2	52.8	15.4	1355	35

Dados da versão DC, 67.xx-x500

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento (@ 60 °C máx.) U_{min}	U_{max}	Tensão de retenção U_h	Resistência R	Corrente nominal I a U_N I_N
V		V	V	V	Ω	mA
5	**9**.005	4.5	5.5	1.25	9.3	538
6	**9**.006	5.4	6.6	1.5	13.5	444
8	**9**.008	7.2	8.8	2	23.7	338
12	**9**.012	10.8	13.2	3	53.5	224
24	**9**.024	21.6	26.4	6	213	113
48	**9**.048	43.2	52.8	12	855	56

R 67-1 - Campo de funcionamento versus temperatura ambiente, 67.xx-x300 com energização (contínua) da bobina no modo standard (–40…+70)°C

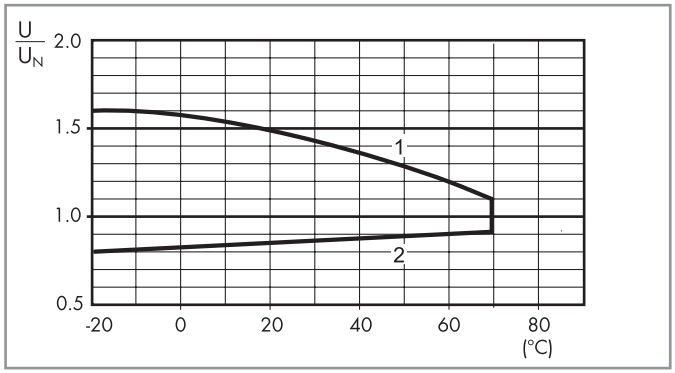

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 67-2 - Campo de funcionamento versus temperatura ambiente, 67.xx-x500 com energização (contínua) da bobina no modo standard (–40…+60)°C

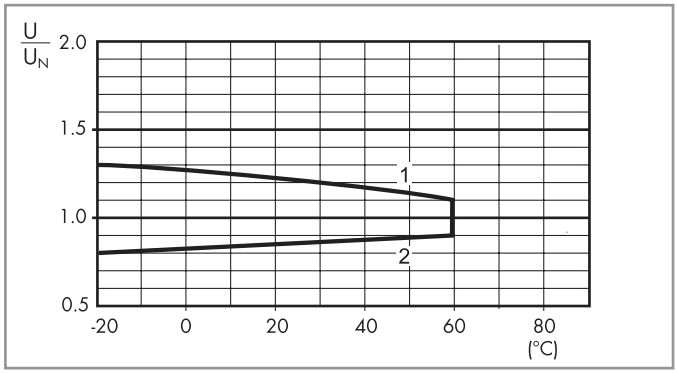

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Modo "Energy saving"

Em algumas aplicações, tais como em inversores fotovoltaicos, pode ser necessário minimizar a potência total dissipada no relé e permitir o seu uso em níveis mais elevados de temperatura ambiente (até 85 °C). Isto pode ser feito através da aplicação de uma tensão inicial na bobina dentro do campo de funcionamento para o modo "Energy saving" (ver diagrama à direita), e em seguida (<1 s), reduzir a tensão da bobina a um valor dentro do campo de funcionamento da tensão de retenção. Quanto menor a tensão retenção, menor é a dissipação de potência na bobina (0.17 W no mínimo).
Bobinas com tensões tão elevadas quanto 2.5 U_N podem ser utilizadas, quando necessário, para reduzir o tempo de operação do contato.

R 67-3 - Campo de funcionamento versus temperatura ambiente, 67.xx-x300/x500 no modo "energy saving" (–40…+85)°C

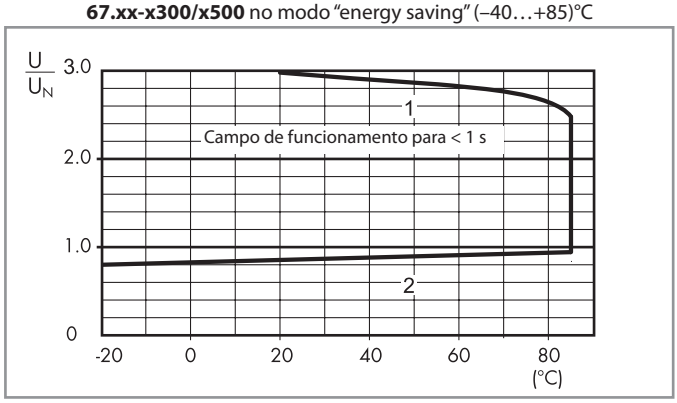

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

A

Dimensões do produto

Tipo 67.22

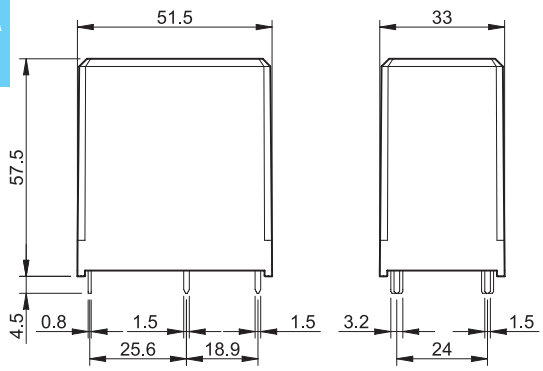

Tipo 67.23

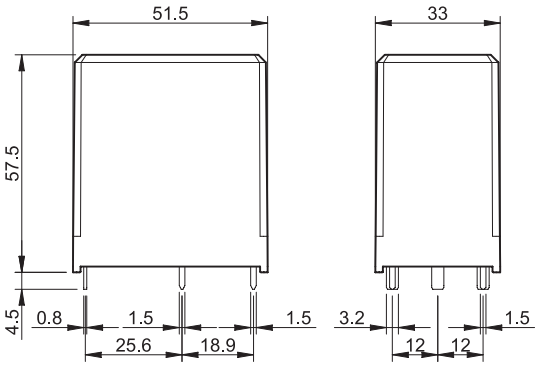

I-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
68

Relé de potência

- Geradores de corrente
- No-Breaks (UPS)
- Painéis de controle para bombas
- Plataformas elevatórias para acessibilidade
- Inversor
- Estações de recarga

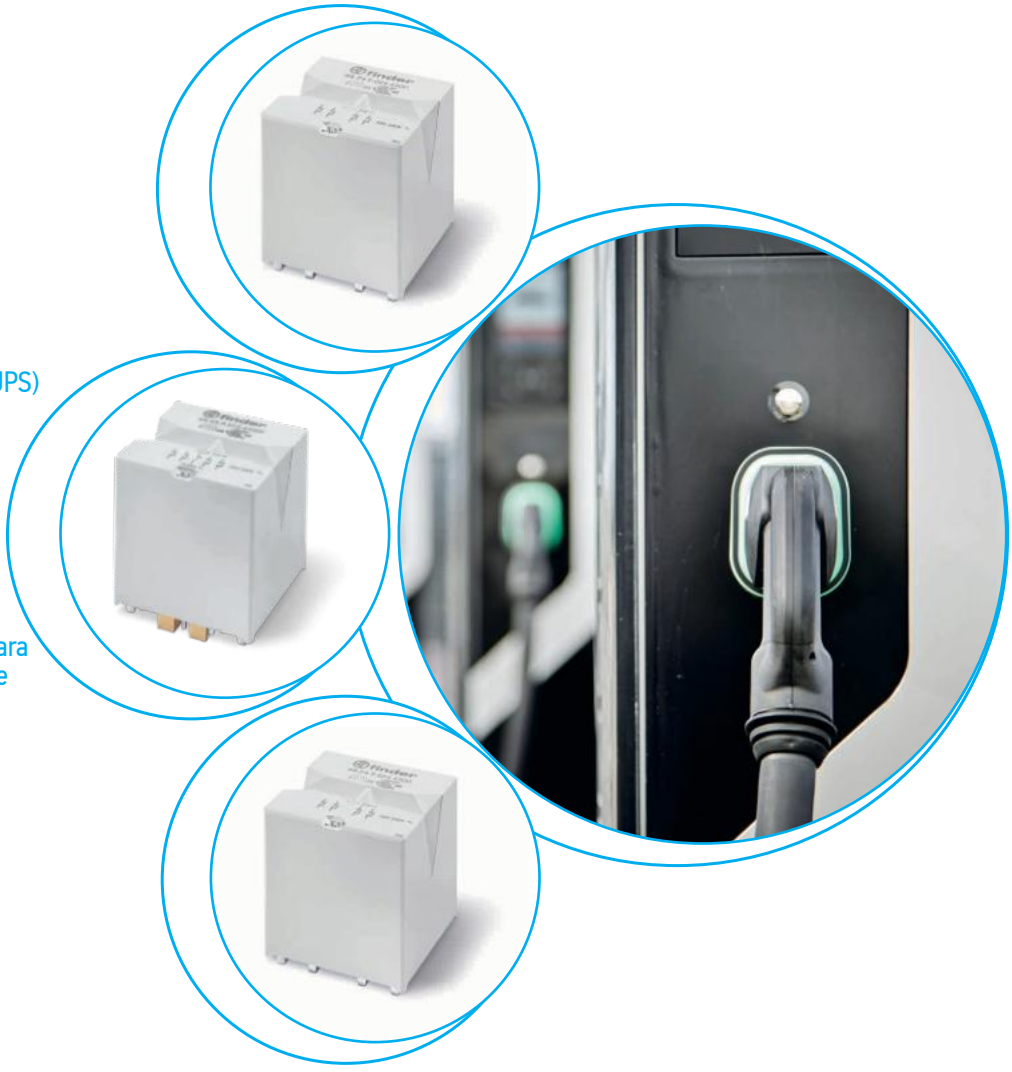

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Montagem em circuito impresso (abertura 3.6 mm)
Relé para aplicações com alta potência

Tipo 68.22-4300
- 2 NA 100 A

Tipo 68.23-4300
- 2 NA 100 A
- 1 NF 3 A (feedback)

- Distância entre contatos ≥ 3.6 mm (acordo com VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2)
- Bobina DC, com apenas 700 mW de potência de retenção
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos
- Adequado para utilização em temperaturas ambientes de até 85 °C
- Em conformidade com a norma EN 60335-1 relativa à resistência ao calor e ao fogo (GWIT 775 °C e GWFI 850 °C)
- Contato espelhado (tipo 68.23) de acordo com EN 60947-4-1 Anexo F
- Materiais de contato sem Cádmio

	68.22-4300	68.23-4300
	• 2 NA • Distância entre contatos abertos ≥ 3.6 mm • Montagem em circuito impresso	• 2 NA/1 NF • Distância entre contatos abertos ≥ 3.6 mm • Montagem em circuito impresso
	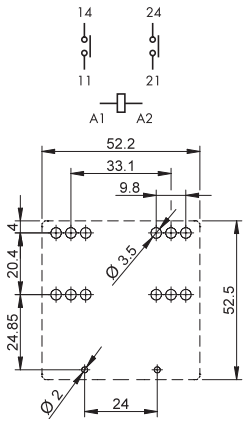	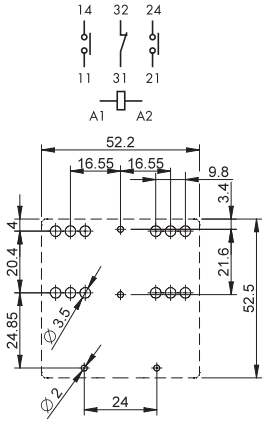
Para as dimensões do produto vide a página 9	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 NA	2 NA/1 NF
Abertura entre os contatos mm	≥ 3.6	≥ 3.6
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (por 1 ms) A	100/300	100/300
Configuração do contato de feedback	—	1 NF
Corrente nominal do contato NF A	—	3
Tensão nominal/ Tensão máxima de comutação V AC	400/690	400/690
Carga nominal AC1 (por contato) VA	32 000	32 000
Carga nominal AC7a (por contato) VA	40 000	40 000
Carga nominal AC15 (por pólo @ 230 V AC) VA	4600	4600
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	3.5	3.5
Potência motor monofásico (480 V AC) kW	7	7
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	100/5/1.2	100/5/1.2
Carga mínima de comutação nos contatos NA mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Carga mínima de comutação no contato NF mW (V/mA)	—	100 (10/5)
Material de contato NA Standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Material de contato de feedback NF Standard	—	AgNi + Au
Características da bobina		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V DC	12 - 24	12 - 24
Potência nominal W	2.9	2.9
Campo de funcionamento (–40…+70°C) DC	(0.90 …1.1)U_N	(0.90 …1.1)U_N
Modo "Energy-saving" (–40…+85)°C		
Campo de funcionamento para 1 s	(0.95…2.5)U_N	(0.95…2.5)U_N
Tensão de retenção DC	0.5 U_N	0.5 U_N
Mínima potência de retenção W	0.7	0.7
Tensão de desoperação DC	0.05 U_N	0.05 U_N
Características gerais		
Vida mecânica ciclos	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal AC7a ciclos	$30 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	25/3	25/6
Temperatura ambiente (modo "energy-saving") °C	–40…+70 (–40…+85)	–40…+70 (–40…+85)
Categoria de proteção	RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)	EAC cULus	EAC cULus

A

Montagem em circuito impresso (abertura 4 mm)
Relé para aplicações de alta potência de acordo com a norma EN 60947-4-1 para cargas AC3

Tipo 68.24-4300
- 4 NA 40 A
- Adequado para cargas AC3 (conforme norma EN 60947-4-1)

Tipo 68.25-4300
- 4 NA 40 A
- 1 NF 3 A (feedback)
- Adequado para cargas AC3 (conforme norma EN 60947-4-1)

- Distância entre contatos ≥ 4 mm (acordo com VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2)
- Bobina DC, com apenas 700 mW de potência de retenção
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos
- Adequado para utilização em temperaturas ambientes de até 85 °C
- Em conformidade com a norma EN 60335-1 relativa à resistência ao calor e ao fogo (GWIT 775 °C e GWFI 850 °C)
- Contato espelhado (tipo 68.25) de acordo com EN 60947-4-1 Anexo F
- Materiais de contato sem Cádmio

	68.24-4300	68.25-4300
	• 4 NA • Distância entre contatos abertos ≥ 4 mm • Adequado para cargas AC3 • Montagem em circuito impresso	• 4 NA/1 NF • Distância entre contatos abertos ≥ 4 mm • Adequado para cargas AC3 • Montagem em circuito impresso
	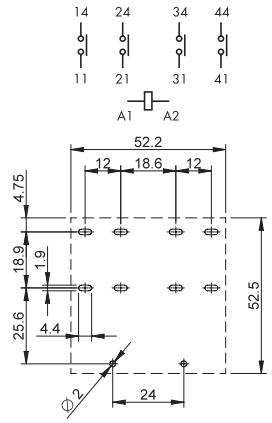	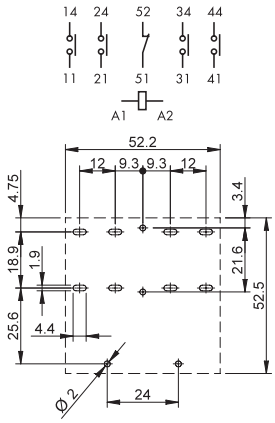
Para as dimensões do produto vide a página 9	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	4 NA	4 NA/1 NF
Abertura entre os contatos mm	≥ 4	≥ 4
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (por 1 ms) A	40/300	40/300
Configuração do contato de feedback	—	1 NF
Corrente nominal do contato NF A	—	3
Tensão nominal/ Tensão máxima de comutação V AC	250/400	250/400
Carga nominal AC1/AC7a (por contato) VA	10 000	10 000
Carga nominal AC3 (@ 40 °C) A	12	12
Carga nominal AC15 (por pólo @ 230 V AC) VA	2300	2300
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	2.2	2.2
Potência motor trifàsico (480 V AC) kW	11	11
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	40/4/1	40/4/1
Carga mínima de comutação nos contatos NA mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Carga mínima de comutação no contato NF mW (V/mA)	—	100 (10/5)
Material de contato NA Standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Material de contato de feedback NF Standard	—	AgNi + Au
Características da bobina		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V DC	12 - 24	12 - 24
Potência nominal W	2.9	2.9
Campo de funcionamento (–40…+70°C) DC	(0.90…1.1)U_N	(0.90…1.1)U_N
Modo "Energy-saving" (-40…+85) °C		
Campo de funcionamento para 1s	(0.95…2.5)U_N	(0.95…2.5)U_N
Tensão de retenção DC	0.5 U_N	0.5 U_N
Miníma potência de retenção W	0.7	0.7
Tensão de desoperação DC	0.05 U_N	0.05 U_N
Características gerais		
Vida mecânica ciclos	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$
Vida elétrica com carga nominal AC7a ciclos	$30 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Vida elétrica com carga nominal AC3 ciclos	200 000	200 000
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	25/3	25/6
Temperatura ambiente (modo "energy-saving") °C	–40…+70 (–40…+85)	–40…+70 (–40…+85)
Categoria de proteção	RT II	RT II
Homologações (segundo tipo)	EAC cULus	EAC cULus

VI-2026, www.findernet.com

Montagem em placa de circuito impresso (PCI) - Abertura de contatos de 3.6 mm. Relés para aplicações de alta potência AC3, em conformidade com a norma IEC 62955, para estações de recarga de veículos elétricos e capacidade de suportar curto-circuito.

Tipo 68.54-4300
- 4 NA 32 A em conformidade com a IEC 62955
- Adequado para cargas AC3 (conforme norma EN 60947-4-1)

Tipo 68.55-4300
- 4 NA 32 A em conformidade com a IEC 62955
- 1 NF 3 A para feedback
- Adequado para cargas AC3 (conforme norma EN 60947-4-1)

Tipo 68.55-4300S
- Distâncias de folga e fissuração entre NA e NF 8 mm
- 4 NA 32 A em conformidade com a IEC 62955
- 1 NF 3 A em conformidade com a IEC 62955

- Corrente térmica até 40 A
- Distância entre contatos ≥ 3.6 mm (acordo com VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2)
- Bobina DC, com apenas 700 mW de potência de retenção
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos
- Adequado para utilização em temperaturas ambientes de até 85 °C
- Em conformidade com a norma EN 60335-1 relativa à resistência ao calor e ao fogo (GWIT 775 °C e GWFI 850 °C)
- Contato espelhado (tipo 68.55) de acordo com EN 60947-4-1 Annex F
- Materiais de contato sem Cádmio

* Sugestão de design de PCI e dimensional externo, veja a página 10

Para as dimensões do produto vide a página 9, 10

	68.54-4300	**68.55-4300**	NEW **68.55-4300S**
	• 4 NA • Distância entre contatos abertos ≥ 3.6 mm • Adequado para cargas AC3 • Montagem em circuito impresso	• 4 NA/1 NF • Distância entre contatos abertos ≥ 3.6 mm • Adequado para cargas AC3 • Montagem em circuito impresso	• 4 NA/1 NF (IEC 62955) • Distância entre contatos abertos ≥ 3.6 mm • Montagem em circuito impresso
	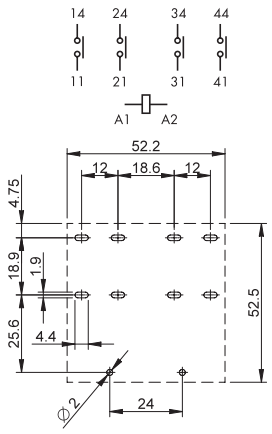	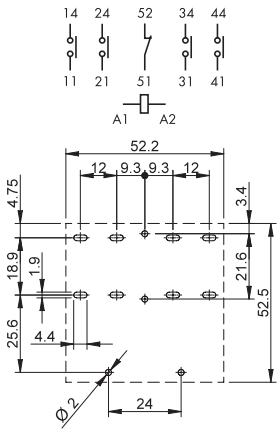	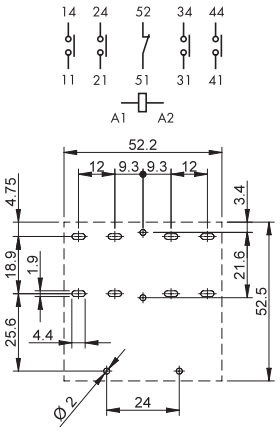
	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre*
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	4 NA	4 NA/1 NF	4 NA/1 NF
Abertura entre os contatos mm	≥ 3.6	≥ 3.6	≥ 3.6
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (por 1 ms) A	32/300	32/300	32/300
Corrente térmica no contato NA A	40	40	40
Configuração do contato de feedback	—	1 NF	1 NF
Corrente nominal do contato NF A	—	3	3
Tensão nominal/ Tensão máxima de comutação V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal AC1/AC7a (por contato) VA	8000	8000	8000
Carga nominal AC3 (@ 40 °C) A	12	12	—
Carga nominal AC15 (por pólo @ 230 V AC) VA	1840	1840	1840
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	2.2	2.2	2.2
Potência motor trifàsico (480 V AC) kW	11	11	11
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	32/4/1	32/4/1	32/4/1
Carga mínima de comutação nos contatos NA mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Carga mínima de comutação no contato NF mW (V/mA)	—	100 (10/5)	100 (10/5)
Material de contato NA Standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Material de contato de feedback NF Standard	—	AgNi + Au	AgNi + Au
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N) V DC	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Potência nominal W	2.9	2.9	2.9
Campo de funcionamento (–40…+70°C) DC	(0.90…1.1)U_N	(0.90…1.1)U_N	(0.90…1.1)U_N
Modo "Energy-saving" (-40…+85) °C			
Campo de funcionamento para 1s	(0.95…2.5)U_N	(0.95…2.5)U_N	(0.95…2.5)U_N
Tensão de retenção DC	0.5 U_N	0.5 U_N	0.5 U_N
Miníma potência de retenção W	0.7	0.7	0.7
Tensão de desoperação DC	0.05 U_N	0.05 U_N	0.05 U_N
Características gerais			
Vida mecânica ciclos	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$	$1 \cdot 10^6$
Vida elétrica com carga nominal AC7a ciclos	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Vida elétrica com carga nominal AC3 ciclos	200 000	200 000	—
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	25/3	25/6	25/6
Temperatura ambiente (modo "energy-saving") °C	–40…+70 (–40…+85)	–40…+70 (–40…+85)	–40…+70 (–40…+85)
Categoria de proteção	RT II	RT II	RT II
Homologações (segundo tipo)	EAC, 15, cULus	EAC, 15, cULus	EAC, 15, cULus

Codificação

A

Exemplo: Série 68, relé de potência para circuito impresso, 2 contatos NA, bobina de 12 V DC.

										A	B	C	D		
6	8	.	2	2	.	9	.	0	1	2	.	4	3	0	0	

Série

Tipo
2 = Circuito impresso, distância de 1.5 mm entre o relé e a PCI
5 = Terminais para PCI, compatível com IEC 62955

Número de contatos
2 = 2 contatos NA 100 A
3 = 2 contatos NA 100 A + 1 contato NF 3 A
4 = 4 contatos NA 40 A (32 A para 68.54)
5 = 4 contatos NA 40 A (32 A para 68.55) + 1 contato NF 3 A

Versão da bobina
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
4 = Standard $AgSnO_2$

B: Versão do contato
3 = NA, abertura ≥ 3.6 mm (somente para 68.22, 68.23, 68.54 e 68.55)
3 = NA, abertura ≥ 4 mm (somente para 68.24 e 68.25)

C: Variantes
0 = Nenhuma

D: Utilizações especiais
0 = Standard

S = Em conformidade com a norma IEC 62955 Distâncias de folga e fissuração entre NA e NF 8 mm (somente 68.55-4300S)

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1			**68.22**	**68.23/24/25/54/55**
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400 Trifásico	230/400 Trifásico
Tensão nominal de isolamento		V AC	400	400
Grau de poluição			3	3
Categoria de sobretensão			III	III
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	4	4
Isolamento entre a bobina e os contatos				
Tipo de isolamento			Reforçado	Reforçado
Rigidez dielétrica		V AC	5000	5000
Isolamento entre contatos adjacentes				
Tipo de isolamento			Reforçado	Básico
Rigidez dielétrica		V AC	4000	2500
Isolamento entre contatos abertos				
Tipo de desconexão			Desconexão completa	Desconexão completa
Rigidez dielétrica		V AC	2500	2500
Imunidade a distúrbios induzidos				
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	4	
Outros dados				
Tempo de bounce: NA /NF		ms	2/2	
Resistência da vibração (10…150)Hz: NA		g	9	
Resistência a choque		g	30	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	2.9	
	com carga nominal	W	13	
Procedimento de teste			B (montagem simples)	
Distância recomendada entre os relés montados em PCB em caso de montagem em grupo		mm	≥ 20	

Características dos contatos

F 68 - Vida elétrica versus corrente nos contatos (68.22/23)

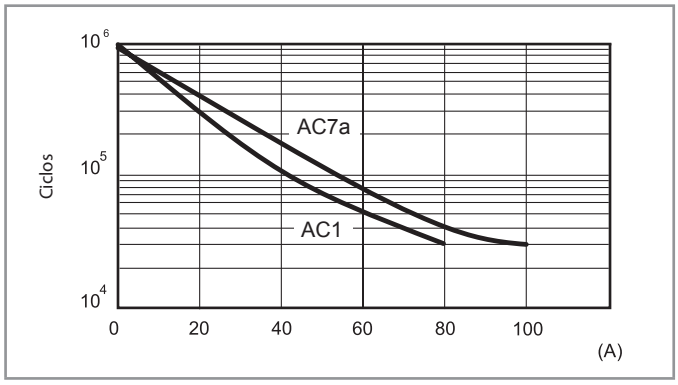

F 68-1 Vida elétrica versus corrente nos contatos (AC1/AC7a load) - (68.24/25/54/55)

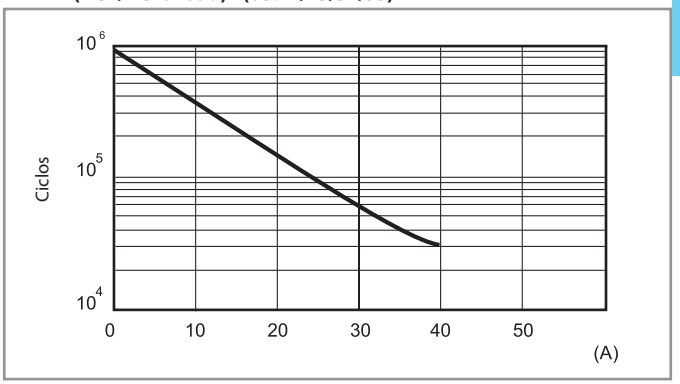

NOTA: Para temperaturas ambientes entre 70 e 85°C, a vida elétrica é reduzido em 30%

H 68-2 Máxima capacidade de ruptura em DC (68.22/23)

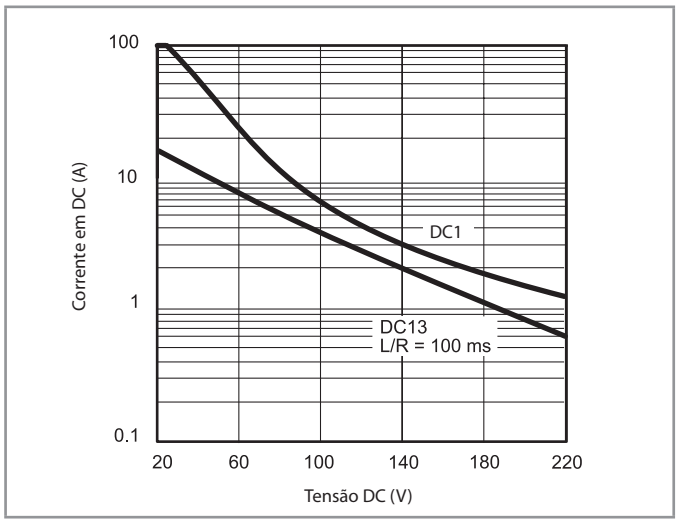

Quando comutada uma carga resistiva (DC1) ou indutiva (DC13) com valores de tensão e corrente abaixo da curva correspondente, uma vida elétrica de > $30 \cdot 10^3$ ciclos pode ser esperada.

H 68-1 Máxima capacidade de ruptura em DC (68.24/25/54/55)

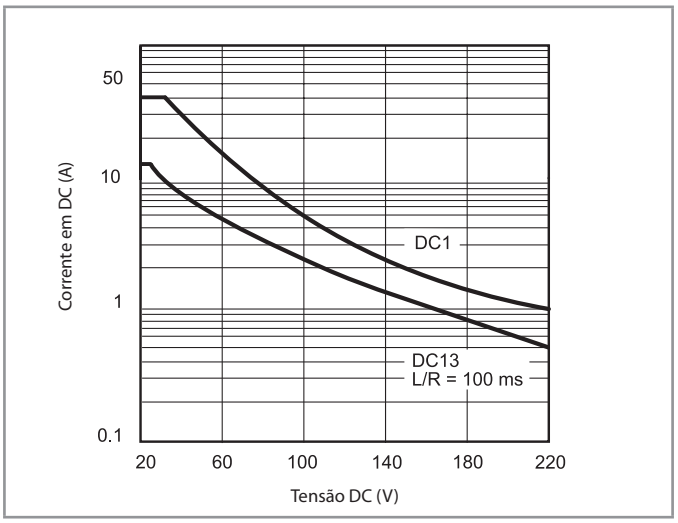

Quando comutada uma carga resistiva (DC1) ou indutiva (DC13) com valores de tensão e corrente abaixo da curva correspondente, uma vida elétrica de > $30 \cdot 10^3$ ciclos pode ser esperada.

NOTA: Os testes de aquecimento e resistência elétrica foram realizados em relés soldados em placas de circuito impresso com as seguintes características: placa dupla face, espessura de cobre >105 µm, largura das trilhas de contato 40 a 45 mm, seção transversal total de cerca de 10 mm²

Características técnicas de corrente de curto-circuito

Proteção contra curto-circuito de acordo com EN 60947-4-1		**68.22/23**	**68.24/25/54/55**	
Resistência a curto circuito em valores nominais	kA	5	5	3
Fusível de proteção para carga de motores	A	63 aM	40 aM	50 gG
Capacidade de curto-circuito de acordo com IEC 62955		**68.54/55**		
Sequência de teste E: 9.11.2.3 a) + 9.11.2.3 c)	I_N	32 A		
230 /400 V AC	I_{NC} / I_{DC}	3 kA		
	I_P	1.85 kA		
	I^2t	4.5 kA²s		
Sequência de teste F: 9.11.2.3 b) + 9.11.2.2	I_m	500 A		
230 /400 V AC				

Características da bobina

A

Dados da versão DC

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento (@ 70 °C máx.)		Tensão de retenção	Resistência	Corrente nominal I a U_N
U_N		U_{min}	U_{max}	U_h	R	I_N
V		V	V	V	Ω	mA
12	**9**.012	10.8	13.2	6.0	50	240
24	**9**.024	21.6	26.4	12.0	200	120

R 68-1 - Campo de funcionamento versus temperatura ambiente, com energização (contínua) da bobina no modo standard (–40…+70)°C

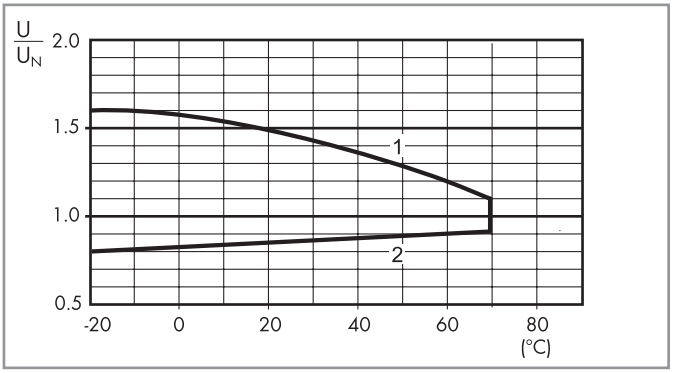

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 68-2 - Campo de funcionamento versus temperatura ambiente, no modo "energy saving" (–40…+85)°C

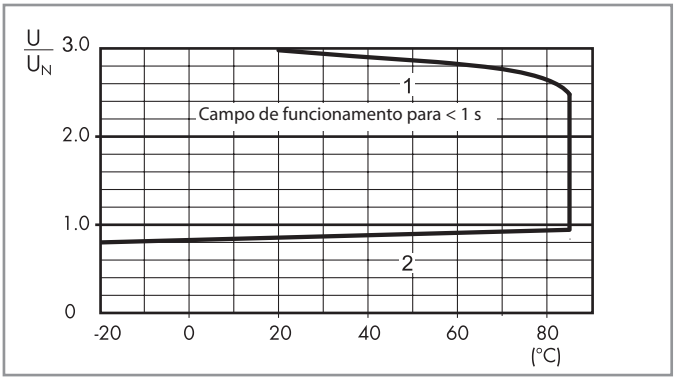

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Modo "Energy saving"
Em algumas aplicações, tais como em inversores fotovoltaicos, pode ser necessário minimizar a potência total dissipada no relé e permitir o seu uso em níveis mais elevados de temperatura ambiente (até 85 °C). Isto pode ser feito através da aplicação de uma tensão inicial na bobina dentro do campo de funcionamento para o modo "Energy saving" (ver diagrama à esquerda), e em seguida (<1 s), reduzir a tensão da bobina a um valor dentro do campo de funcionamento da tensão de retenção. Quanto menor a tensão retenção, menor é a dissipação de potência na bobina (0.7 W no mínimo).
Bobinas com tensões tão elevadas quanto 2.5 U_N podem ser utilizadas, quando necessário, para reduzir o tempo de operação do contato.

VI-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 68.22

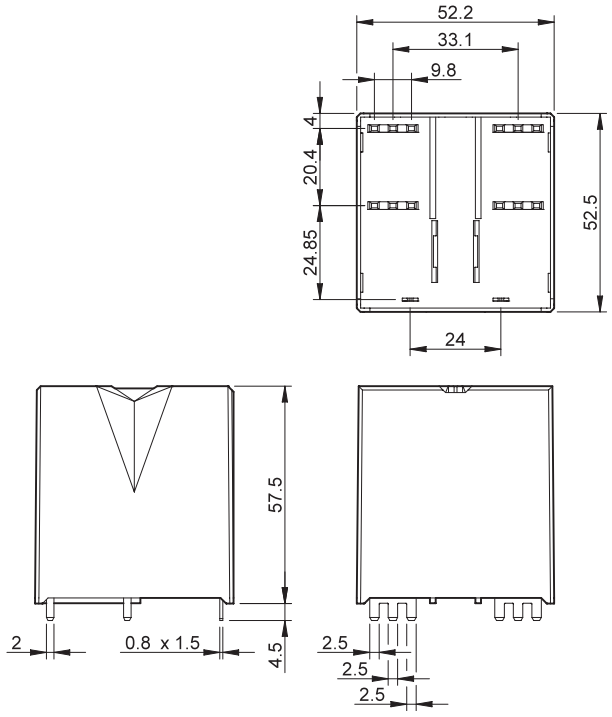

Tipo 68.23

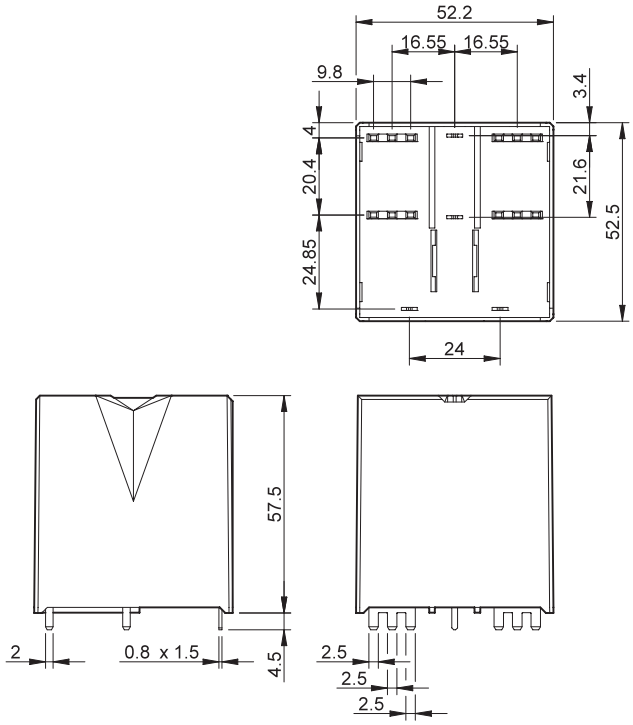

Tipo 68.24/54

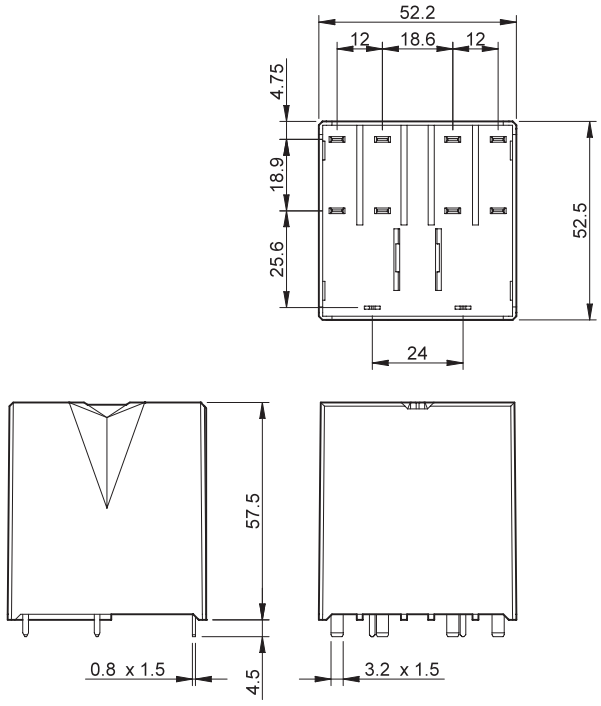

Tipo 68.25/55

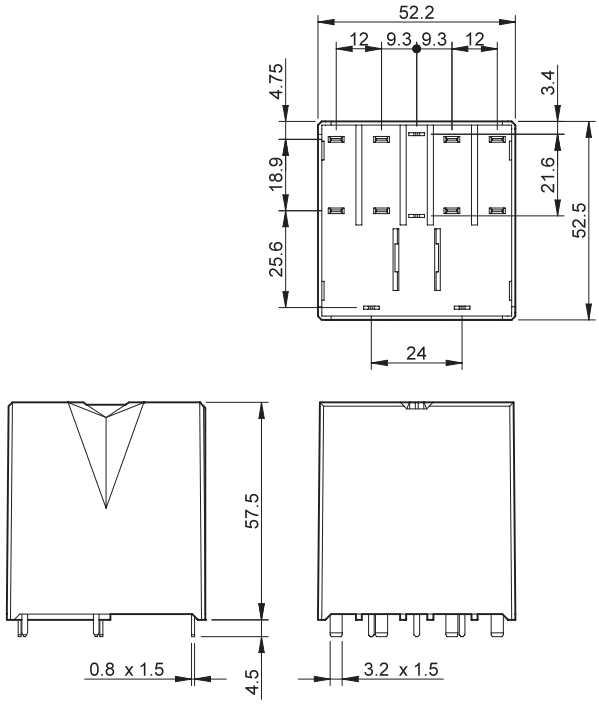

Dimensões do produto

A

Dimensional externo do relé

Tipo 68.55-4300S

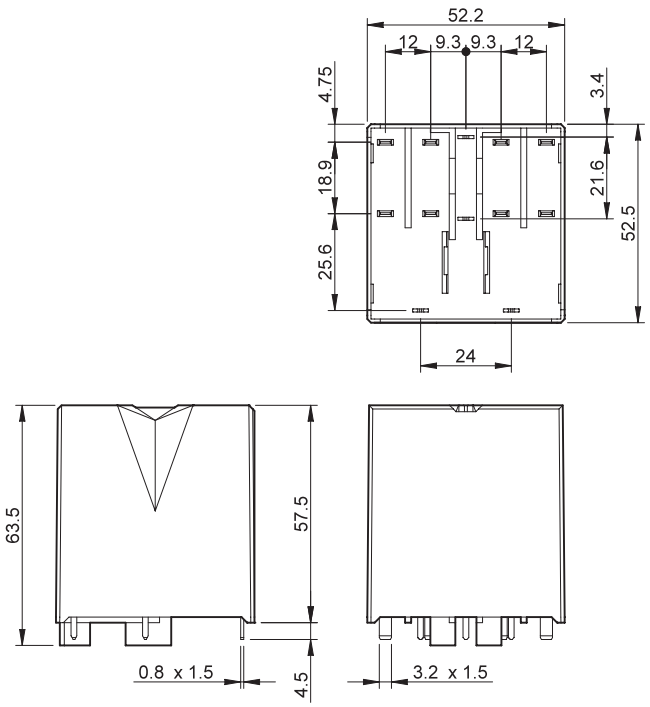

Sugestão de PCI

Tipo 68.55-4300S

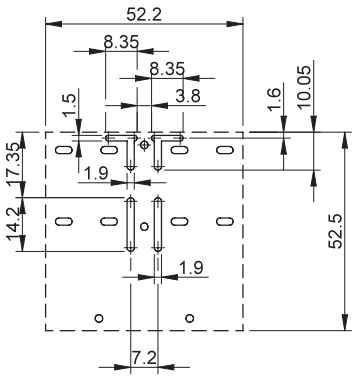

VI-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
6K

Contatores industriais
9 - 10 - 12 - 18 - 24 - 32 -50 - 74 A

- Geradores de corrente
- No-Breaks (UPS)
- Motores industriais
- Painéis para distribuição de energia
- Comando de bombas

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Mini contatores industriais

Tipo 6K.04.x.xxx.4x09
- 9 A - 400 V AC3
- 4 kW - 400 V AC3

Tipo 6K.04.x.xxx.4x12
- 12 A - 400 V AC3
- 5.5 kW - 400 V AC3

- 3 contatos NA + 1 NF (2 A 400 V AC15) - Versão 47xx
- 3 contatos NA + 1 NA (2 A 400 V AC15) - Versão 48xx
- 4 contatos NA - Versão 43xx
- De acordo com EN 60947/IEC 947
- Tensão nominal: 24 V AC, 48 V AC, 110 V AC, 230 V AC ou 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 72 V DC, 110 V DC
- Contato auxiliar NC em "contato espelhado" configuração de acordo com EN 60947-4-1
- Contato do bloco auxiliar 2 A (AC15 - 400 V) em várias configurações disponíveis
- Contatos em $AgSnO_2$
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

6K.04
Conexão a parafuso

NEW **6K.04.x.xxx.4x09**



- Contatos em $AgSnO_2$

NEW **6K.04.x.xxx.4x12**



- Contatos em $AgSnO_2$



3 NA + 1 NF
(47xx)



3 NA + 1 NA
(48xx)



4 NA
(43xx)

* Configuração de contato espelhado

Para as dimensões do produto vide a página 19

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		3 NA + 1 NF* ou 3 NA + 1 NA ou 4 NA	
Corrente nominal em AC3	A	9	12
Tensão nominal	V AC	400	400
Potência nominal AC3 @ 440 V	kW	4	5.5
Potência nominal AC3 @ 690 V	kW	4	5.5
Corrente nominal em AC1 @ 690 V	A	20	20
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	20/5/0.6	
Capacidade de ruptura em DC3: 24/110/220 V	A	20/1/0.15	
Material dos contatos		$AgSnO_2$	
Características da bobina			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	24 - 48 - 110 - 230	
nominal (U_N)	V DC	12 - 24 - 48 - 60 - 72 - 110	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	4/1.2	
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	(0.85…1.1) U_N	
	V DC	(0.8…1.1) U_N	
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$5 \cdot 10^6/15 \cdot 10^6$	
Vida elétrica a carga nominal em AC3	ciclos	Para vida elétrica, consulte a página 10	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	15/8	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (+90)**	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA cULus	

** com tensão reduzida faixa (0.9…1.0) U_N

SÉRIE 6K
Contatores industriais 10 - 18 A

A

Contatores industriais

Tipo 6K.14.x.xxx.4x10
- 10 A - 400 V AC3
- 4 kW

Tipo 6K.14.x.xxx.4x18
- 18 A - 400 V AC3
- 7.5 kW

- 3 contatos NA + 1 NF (2 A 400 V AC15)
  - Versão 47xx
- 3 contatos NA + 1 NA (2 A 400 V AC15)
  - Versão 48xx
- 4 contatos NA
  - Versão 43xx
- De acordo com EN 60947/IEC
- Tensão nominal: 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC ou 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 72 V DC, 110 V DC
- Contatos auxiliares NC em conformidade com EN 60947-4-1 "Contato espelhado"
- Contatos auxiliares disponíveis 1 NA ou 1 NC 2 A - 400 V AC15
- Contatos em $AgSnO_2$
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

6K.14
Conexão a parafuso

NEW **6K.14.x.xxx.4x10**

- Contatos em $AgSnO_2$

NEW **6K.14.x.xxx.4x18**

- Contatos em $AgSnO_2$



3 NA + 1 NF
(47xx)



3 NA + 1 NA
(48xx)



4 NA
(43xx)

* Configuração de contato espelhado

Para as dimensões do produto vide a página 19

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		3 NA + 1 NF* ou 3 NA + 1 NA ou 4 NA	
Corrente nominal em AC3	A	10	18
Tensão nominal	V	400	400
Potência nominal AC3 @ 400 V	kW	4	7.5
Potência nominal AC3 @ 690 V	kW	5.5	10
Corrente nominal em AC1 @ 690 V	A	25	32
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	20/6/0.8	32/6/0.8
Capacidade de ruptura em DC3: 24/110/220 V	A	20/1.2/0.2	32/1.2/0.2
Material dos contatos		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão de alimentação	V AC	24 - 110 - 230	
nominal (U_N)	V DC	12 - 24 - 48 - 60 - 72 - 110	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	7/2	
Campo de funcionamento	V AC	(0.85…1.1) U_N	
	V DC	(0.8…1.1) U_N	
Características gerais			
Vida mecânica AC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	
Vida elétrica a carga nominal em AC3	ciclos	Para vida elétrica, consulte a página 11	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	10/8	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (+90)**	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA cULus	

** com tensão reduzida faixa (0.9…1.0) U_N

IV-2025, www.findernet.com

Contatores industriais

Tipo 6K.13.x.230.4324
- 24 A - 400 V AC3
- 11 kW - 400 V AC3

Tipo 6K.13.x.230.4332
- 32 A - 400 V AC3
- 15 kW - 400 V AC3

- De acordo com EN 60947/IEC 947
- Tensão nominal: 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC ou 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 72 V DC, 110 V DC
- Contato auxiliar 1 NA ou 1 NF 2 A - 400 V AC15 disponível
- Contatos em $AgSnO_2$
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

6K.13
Conexão a parafuso

NEW **6K.13.x.xxx.4324**

- Contatos em $AgSnO_2$

NEW **6K.13.x.xxx.4332**

- Contatos em $AgSnO_2$



3 NA

Para as dimensões do produto vide a página 19

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		3 NA	
Corrente nominal em AC3	A	24	32
Tensão nominal	V AC	400	400
Potência nominal AC3 @ 400 V	kW	11	15
Potência nominal AC3 @ 690 V	kW	15	18.5
Corrente nominal em AC1 @ 690 V	A	50	65
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	50/10/1.4	65/10/1.4
Capacidade de ruptura em DC3: 24/110/220 V	A	50/1.8/0.2	65/1.8/0.2
Material dos contatos		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	24 - 110 - 230	
nominal (U_N)	V DC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 60 - 72 - 110	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	9/2	
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	(0.85…1.1) U_N	
	V DC (50/60 Hz)	(0.8…1.1) U_N	
Características gerais			
Vida mecânica AC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	
Vida elétrica a carga nominal em AC3	ciclos	Para vida elétrica, consulte a página 11	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	10/8	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (+90)*	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA cULus	

* com tensão reduzida faixa (0.9…1.0) U_N

A

Contatores industriais

Tipo 6K.13.8.xxx.4350
- 50 A - 400 V AC3
- 22 kW - 400 V AC3

Tipo 6K.13.8.xxx.4374
- 74 A - 400 V AC3
- 37 kW - 400 V AC3

- De acordo com EN 60947/IEC 947
- Tensão nominal: 24 V AC, 110 V AC ou 230 V AC
- Contato auxiliar 1 NA ou 1 NF 2 A - 400 V AC15 disponível
- Contatos em $AgSnO_2$
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

NEW **6K.13.8.xxx.4350**

- Contatos em $AgSnO_2$

NEW **6K.13.8.xxx.4374**

- Contatos em $AgSnO_2$

6K.13
Conexão a parafuso



3 NA

Para as dimensões do produto vide a página 20

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		3 NA	
Corrente nominal em AC3	A	50	74
Tensão nominal	V	400	400
Potência nominal AC3 @ 400 V	kW	22	37
Potência nominal AC3 @ 690 V	kW	30	45
Corrente nominal em AC1 @ 690 V	A	110	130
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	110/12/1.4	130/12/1.4
Capacidade de ruptura em DC3: 24/110/220 V	A	110/1.8/0.25	130/1.8/0.25
Material dos contatos		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC	24 - 110 - 230	
Potência nominal AC	VA (50 Hz)	13	
Campo de funcionamento	V AC	(0.85…1.1) U_N	
Características gerais			
Vida mecânica AC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	
Vida elétrica a carga nominal em AC3	ciclos	Para vida elétrica, consulte a página 11	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	12/8	
Temperatura ambiente	°C	–40…+60 (+90)*	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA cULus	

* com tensão reduzida faixa (0.9…1.0) U_N

IV-2025, www.findernet.com

Proteção contra sobrecarga térmica

Tipo 6K.T0.0.000.xxxx

Tipo 6K.T1.0.000.xxxx

- Classe de Trip de acordo com IEC947-4-1: 10 A
- Limiar ajustável
- Botão de redefinição de intervenção automática ou manual (somente para 6K.T1)
- Botão de parada
- Abertura de pinos ajustável para uso de 6K.13 ou 6K.14 (somente para 6K.T1)
- Terminal para contato auxiliar

6K.Tx
Conexão a parafuso

NEW **6K.T0.0.000.xxxx**

- Contatos em AgNi
- Para o tipo 6K.04

NEW **6K.T1.0.000.xxxx**

- Contatos em AgNi
- Para os tipos 6K.13 e 6K.14



1 NA + 1 NF

Para as dimensões do produto vide a página 21

Especificação de contato auxiliar				
Configurações dos contatos			1 NA + 1 NF	1 NA + 1 NF
Tensão de isolação nominal		V	690	690
Corrente nominal em AC15:				
	@ 24 V	A	4	3
	@ 230 V	A	2.5	2
	@ 400 V	A	1.5	1
	@ 690 V	A	0.6	0.5
Corrente nominal em DC13:				
	@ 24 V	A	1.2	1
	@ 110 V	A	0.15	0.15
	@ 220 V	A	0.1	0.1
Material dos contatos			AgNi	AgNi
Características gerais				
Temperatura ambiente		°C	–25…+60	–25…+60
Grau de proteção			IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			CE cULus	CE cULus

Codificação

A

Exemplo: série 6K, contator industrial, 3 contatos, 230 V AC, todos contatos NA, 24 A AC3-400 V

6 K	. 1	3	. 8	. 2 3 0	. 4	3	2 4
					A	B	C D

Série

Tipo
0 = Mini Contator
1 = Contator

Número de polos
3 = 3 polos
4 = 4 polos

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão de alimentação
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
4 = $AgSnO_2$

B: Versão do contato
3 = Todos os contatos NA
7 = 3 NA + 1 NF
8 = 3 NA + 1 NA

CD: Corrente nominal em AC3
09 = 9 A
10 = 10 A
12 = 12 A
18 = 18 A
24 = 24 A
32 = 32 A
50 = 50 A
74 = 74 A

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.

Tipo	Versão da bobina	A	B	CD
6K.04	AC - DC	4	3 - 7 - 8	09 - 12
6K.14	AC - DC	4	3 - 7 - 8	10 - 18
6K.13	AC	4	3	24 - 32 - 50 - 74
6K.13	DC	4	3	24 - 32

Codificação

Exemplo: série 6K, proteção contra sobrecarga térmica para tipo 6K.04, faixa de ajuste 1.8…2.7 A

6 K	. T	0	. 0	. 0 0 0	. 1 8 2 7

Série

Tipo
T = Proteção contra sobrecarga térmica

Tipo
0 = Para o tipo 6K.04
1 = Para os tipos 6K.13 e 6K.14

Versão da bobina
0 = Sem bobina

Tensão de alimentação
Sem voltagem

Faixa de configuração
1827 = 1.8…2.7 A
2704 = 2.7…4 A
0406 = 4…6 A
0609 = 6…9 A
0811 = 8…11 A
1014 = 10…14 A
1318 = 13…18 A
1724 = 17…24 A

Códigos

6K.T0.0.000.0406
6K.T0.0.000.0609
6K.T0.0.000.0811
6K.T0.0.000.1827
6K.T0.0.000.2704

6K.T1.0.000.1827
6K.T1.0.000.2704
6K.T1.0.000.0406
6K.T1.0.000.0609
6K.T1.0.000.0811
6K.T1.0.000.1014
6K.T1.0.000.1318
6K.T1.0.000.1724

IV-2025, www.findernet.com

Características gerais

Proteção contra curto-circuito de acordo com a IEC 947-4-1 Classe 10 A		**6K.04**	**6K.14**	**6K.13-4324/4332**	**6K.13-4350/4374**
Capacidade de suporte a corrente de curto circuito	kA	3	10	10	10
Proteção máxima de sobrecorrente	A	40 (tipo gL/gG)	63	100	160
Para contatores com relé térmico de sobrecarga, o dispositivo com o menor fusível de backup admissível (contator ou relé térmico de sobrecarga) determina o tamanho do fusível. Proteção contra curto-circuito corrente de curto-circuito 1 kA, soldagem dos contatos não é aceita. Tamanho máximo do fusível gL (gG)	A	20	—	—	—
Corrente nominal de curto-circuito	kA	—	10	10	10
Tipo de coordenação "1" conforme IEC 947-4-1 Soldagem por contato sem risco de pessoas tamanho máximo do fusível gL (gG)	A	—	63	100	160
Tipo de coordenação "2" de acordo com IEC 947-4-1 Soldagem de contato leve aceita sem risco de pessoas tamanho máximo do fusível gL (gG)	A	—	25 (6K.14-4810) 35 (6K.14-4818) 25 (6K.14-4710) 35 (6K.14-4718) 25 (6K.14-4310) 35 (6K.14-4318)	50	100 (6K.13-4350) 125 (6K.13-4374)
Para contatores com relé térmico de sobrecarga, o dispositivo com o menor fusível de backup admissível (contator ou relé térmico de sobrecarga) determina o tamanho do fusível. Soldagem dos contatos não é aceita. Tamanho máximo do fusível gL (gG)	A	—	16	25 (6K.13-4324) 35 (6K.13-4332)	50 (6K.13-4350) 63 (6K.13-4374)

Terminais		**Cabo rígido e cabo flexível**			
		6K.04	**6K.14**	**6K.13-4324/4332**	**6K.13-4350/4374**
Seção máxima do cabo	mm^2	1 x 2.5	1 x 6	1 x 25	1 x 50
	AWG	1 x 14	1 x 10	1 x 10	1 x 10
Seção mínima do cabo	mm^2	1 x 0.5	1 x 0.75	1 x 1.5	1 x 4
	AWG	1 x 18	1 x 18	1 x 16	1 x 12
Torque	Nm	0.8	0.8	2.5	3.5
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8	11	13	20

Outros dados		**6K.04**	**6K.14**	**6K.13-4324/4332**	**6K.13-4350**	**6K.13-4374**
Resistência a choque NA/NF	g	5/5	10/6	8/—	8/—	8/—
Potência perdida por polo AC3-400 V	W	0.20	0.35	1.3	2.2	5.5

Terminais para proteção contra sobrecarga térmica		**6K.T0**		**6K.T1**	
Seção máxima do cabo		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 6	1 x 4	1 x 6	1 x 4
	AWG	1 x 10	1 x 12	1 x 10	1 x 12
Seção mínima do cabo		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 0.75	1 x 1	1 x 0.75	1 x 1
	AWG	1 x 19	1 x 18	1 x 19	1 x 18
Torque	Nm	1.2		0.8	
Comprimento de decapagem do fio para terminais 95-96/97-98/14/22	mm	—		9	
Comprimento de decapagem do fio para terminais T1, T2, T3	mm	—		13	
Comprimento de decapagem do fio para terminais 95-96/97-98/T1/T2/T3	mm	10		—	

Características dos contatos

A

Capacidades e categorias de utilização de acordo com a EN 60947-4-1

Tipo	Categoria de utilização					
	AC-4		AC-6a		AC-6b	
	Corrente nominal I_E @ 400V (A)	Potência nominal @440V (kW)	Corrente nominal I_E @ 400V (A)	Potência nominal @400V (kVA)	Corrente nominal I_E @ 500V (A)	Potência nominal @400V (kVAr)
6K.04-4x09	9	4	—	—	—	—
6K.04-4x12	12	5.5	—	—	—	—
6K.14-4x10	10	4	4.5	3.1	8	5
6K.14-4x18	18	7.5	7.5	5.2	15.5	10
6K.13-4324	24	11	1.5	7.3	23	15
6K.13-4332	32	15	13.5	9.3	32	20
6K.13-4350	50	22	20	13.5	45	29
6K.13-4374	74	37	33	22.5	70	46

Classificação de carga

Tipo de corrente	Classificação de carga	Categoria de uso	Tipo de carga
AC	AC-1	Uso geral	Carga resistiva ou levemente indutiva
	AC-3		Motores de gaiola de esquilo: partida, desligamento de motores durante o funcionamento, reversão
	AC-4		Motor de gaiola de esquilo: partida, frenagem, reversão
	AC-6a		Transformadores
	AC-6b		Capacitores

F 6K - Vida elétrica em AC3 (kW) e em AC1 (A) - Tipo 6K.04

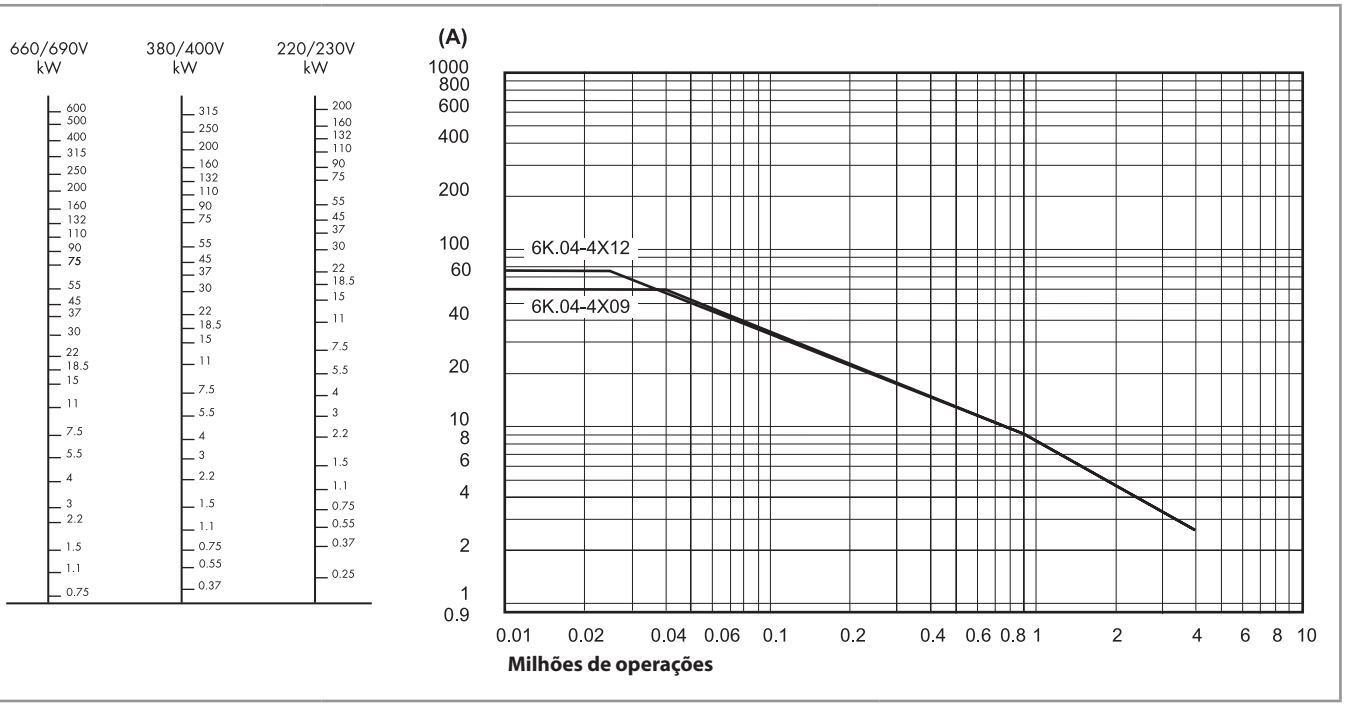

Características dos contatos

F 6K - Vida elétrica em AC3 (kW) e em AC1 (A) - Tipo 6K.13

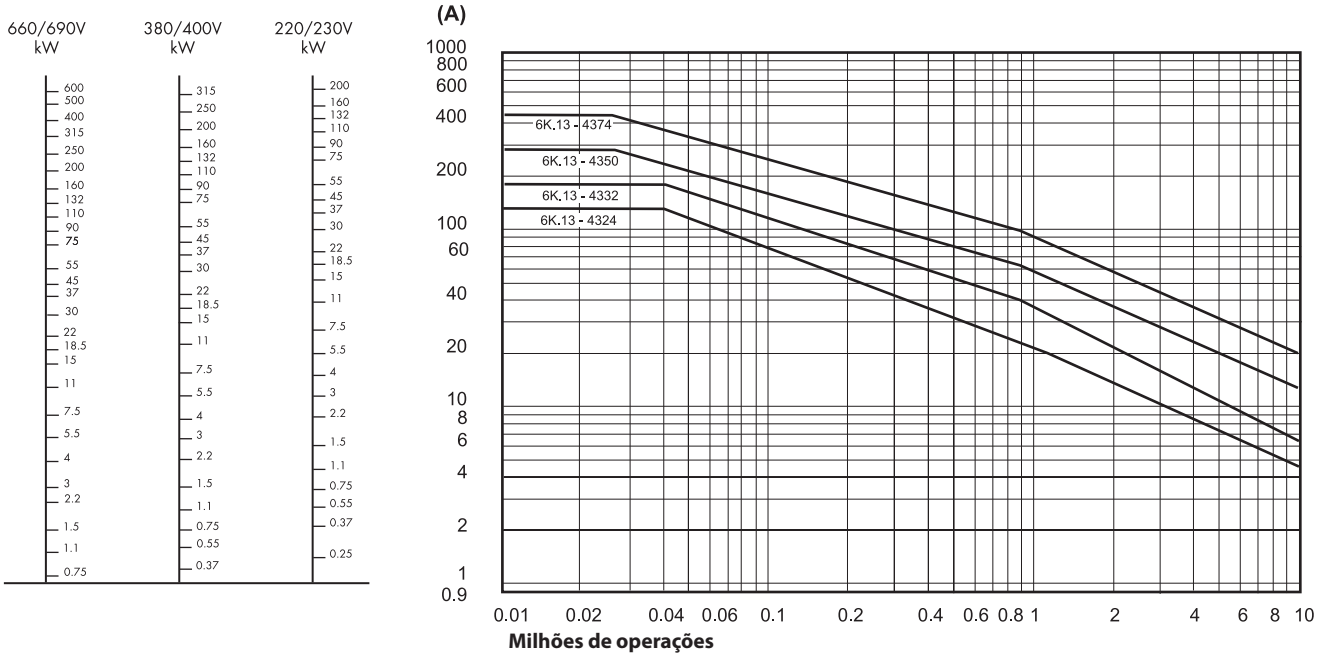

F 6K - Vida elétrica em AC3 (kW) e em AC1 (A) - Tipo 6K.14

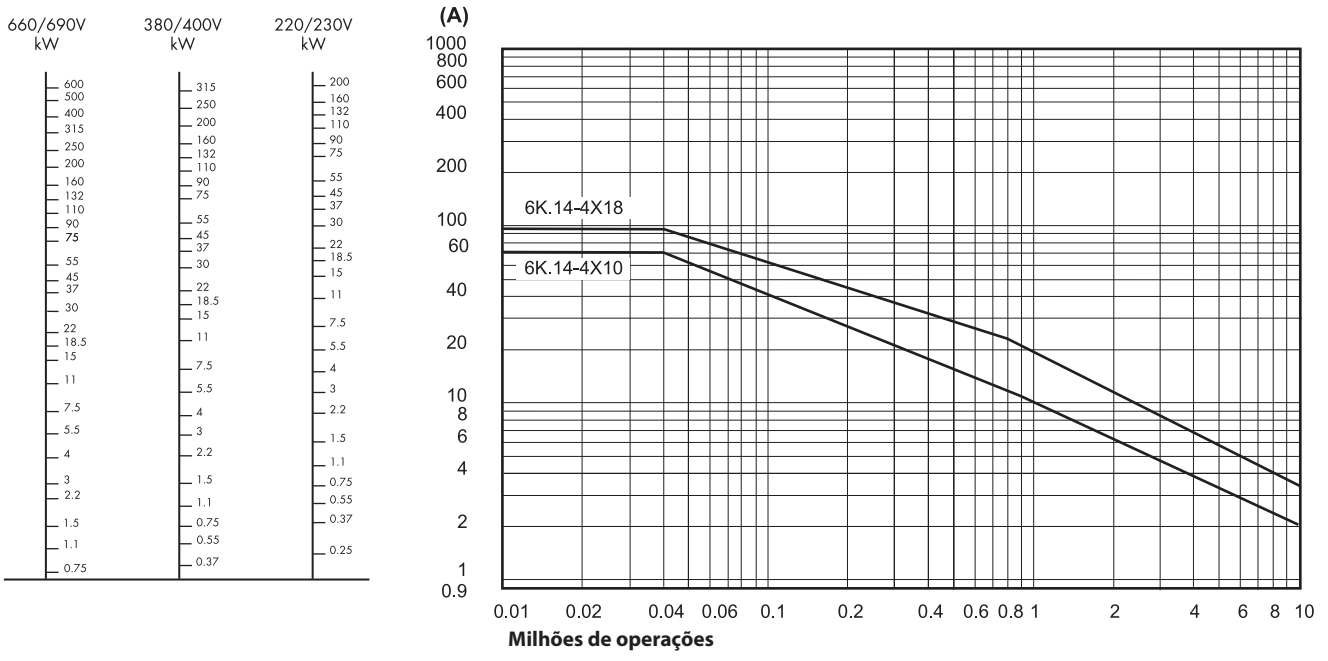

A

Faixa de ajuste para 6K.T1

Faixa de ajuste		I_A/I_N	I_A/I_N	I_A/I_N	I_A/I_N	I_A/I_N	I_A/I_N
A_{min}	A_{max}	3	4	5	6	7.2	8
		s	s	s	s	s	s
1.8	2.7	26.6	15.6	10.9	8.3	6.5	5.7
2.7	4	22.7	13.6	9.5	7.4	5.8	5.1
4	6	22.2	13.3	9.3	7.1	5.6	4.9
6	9	20.4	11.9	8.2	6.1	4.7	4.0
8	11	20.9	11.8	7.9	5.7	4.3	3.5
10	14	21.3	11.7	7.4	5.1	3.7	3.0
13	18	21.2	12.1	8.0	6.2	4.6	4.1
17	24	20.4	12	8.6	6.3	4.5	3.7

Faixa de ajuste para 6K.T0

Faixa de ajuste		I_A/I_N	I_A/I_N	I_A/I_N	I_A/I_N	I_A/I_N	I_A/I_N
A_{min}	A_{max}	3	4	5	6	7.2	8
		s	s	s	s	s	s
1.8	2.7	23	13.7	9.3	7.6	5.7	5.1
2.7	4	24	14.4	9.9	7.8	5.9	5.1
4	6	24.7	13.8	9.9	7.3	5.6	4.8
6	9	22	13.4	8	5.7	4.1	3.5
8	11	17.4	9.2	5.9	4.1	2.9	2.3

Características de disparo

- Valor médio das curvas de tolerância típicas a partir da condição fria
- Partindo da condição de serviço, os tempos diminuem para 20-30% dos valores característicos

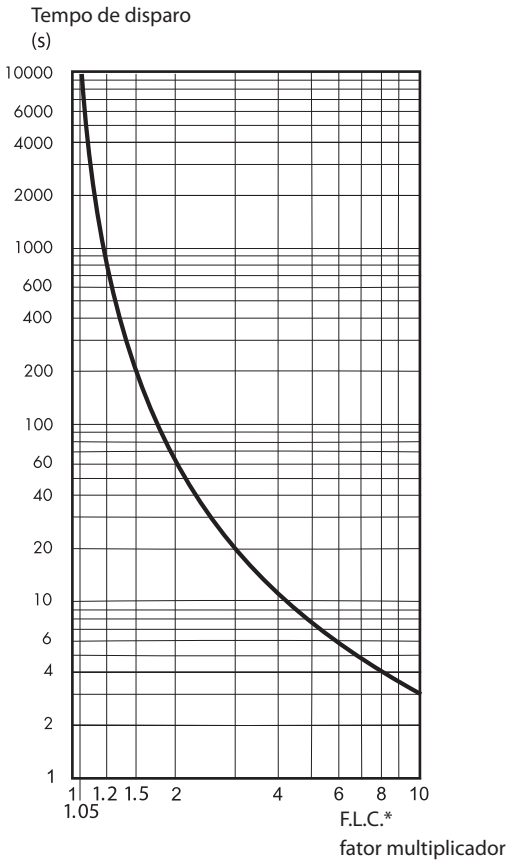

* Corrente de carga total

IV-2025, www.findernet.com

Características da bobina

Dados da versão AC (tipo 6K.04)

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento	
U_N		U_{min}	U_{max}
V		V	V
24	**8**.024	20.4	26.4
48	**8**.048	40.8	52.8
110	**8**.110	93.5	121
230	**8**.230	195.5	253

Dados da versão AC (tipo 6K.14/13)

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento	
U_N		U_{min}	U_{max}
V		V	V
24	**8**.024	20.4	26.4
110	**8**.110	93.5	121
230	**8**.230	195.5	253

Dados da versão DC (tipo 6K.04)

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento	
U_N		U_{min}	U_{max}
V		V	V
012	**9**.012	9.6	13.2
024	**9**.024	19.2	26.4
048	**9**.048	38.4	52.8
060	**9**.060	48	66
072	**9**.072	57.6	79.2
110	**9**.110	88	121

Dados da versão DC (tipo 6K.14/6K.13-4324/6K.13-4332)

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento	
U_N		U_{min}	U_{max}
V		V	V
012	**9**.012	9.6	13.2
024	**9**.024	19.2	26.4
048	**9**.048	38.4	52.8
060	**9**.060	48	66
072	**9**.072	57.6	79.2
110	**9**.110	88	121

Campo de operação da bobina versus temperatura ambiente

Temperatura	Campo de funcionamento U_N
	Min…Max
70 °C	0.85…1.1
75 °C	0.86…1.08
80 °C	0.88…1.05
85 °C	0.89…1.02
90 °C	0.9…1.0

Dados de acordo com UL508 para América do Norte

A

Contatos Principais (cULus)			6K.04-4x09	6K.04-4x12
Corrente operacional nominal "Uso geral"		A	15	20
Potência operacional nominal de motores trifásicos a 60 Hz				
	110 - 120 V	hp	1.5	2
	200 - 208 V	hp	3	3
	220 - 240 V	hp	3	3
	440 - 480 V	hp	5	7.5
	550 - 600 V	hp	7.5	10
Potência operacional nominal de motores AC monofásicos a 60 Hz				
	110 - 120 V	hp	0.5	0.75
	200 - 208 V	hp	1	1.5
	220 - 240 V	hp	1.5	2
Fusível/Corrente de curto-circuito		A/kA	30/5	30/5
Tensão nominal		V AC	600	600
Contatos Auxiliares (cULus)				
	Serviço pesado de comando "heavy pilot duty"	AC	A600	A600
	Serviço standard de comando "standard pilot duty"	DC	Q600	Q600

Contatos Principais (cULus)			6K.14-4x10	6K.14-4x18	6K.13-4324	6K.13-4332	6K.13-4350	6K.13-4374
Corrente operacional nominal "Uso geral"								
	NA	A	25	30	50	65	110	130
	NC	A	25	30	40	50	—	—
Motor DOL trifásico a 60 Hz								
Potência operacional nominal								
	110 - 120 V	hp	1.5	2	5	5	10	10
	200 V	hp	3	5	7.5	10	15	25
	220 - 240 V	hp	3	7.5	10	10	20	30
	277 V	hp	3	7.5	7.5	10	20	30
	380 - 415 V	hp	5	10	10	15	25	40
	440 - 480 V	hp	5	10	15	20	30	50
	550 - 600 V	hp	7.5	15	20	25	40	50
Motor DOL monofásico a 60 Hz								
Potência operacional nominal de motores AC a 60 Hz								
	110 - 120 V	hp	1.5	1	1.5	2	3	7.5
	200 V	hp	1	2	3	5	7.5	15
	220 - 240 V	hp	1.5	3	5	5	10	15
	277 V	hp	2	3	5	7.5	10	15
	380 - 415 V	hp	3	5	5	7.5	15	20
	440 - 480 V	hp	3	5	7.5	10	20	25
	550 - 600 V	hp	3	7.5	10	15	25	30
Motor DOL trifásico conforme ASME A17.5								
Corrente operacional nominal	600 V	A	—	—	15	22	27	—
Potência operacional nominal de motores trifásicos para elevadores (500 · 10^3 ciclos)	110 - 120 V	hp	—	—	2	3	3	—
	200 V	hp	—	—	3	5	7.5	—
	220 - 240 V	hp	—	—	5	7.5	7.5	—
	440 - 480 V	hp	—	—	10	15	20	—
	550 - 600 V	hp	—	—	10	20	25	—
Corrente nominal com 2 contatos em série	600 V	A	—	—	22	27	44	60
Fusível Classe RK5/Corrente de curto-circuito		A/kA	50/5	70/5	90/5	125/5	200/5	300/5
Fusível Classe T/Corrente de curto-circuito		A/kA	45/100	70/100	110/100	150/100	175/100	175/100
Tensão nominal		V	600	600	600	600	600	600
Contatos Auxiliares (cULus)			A600	A600	—	—	—	—

IV-2025, www.findernet.com

Esquemas de ligação

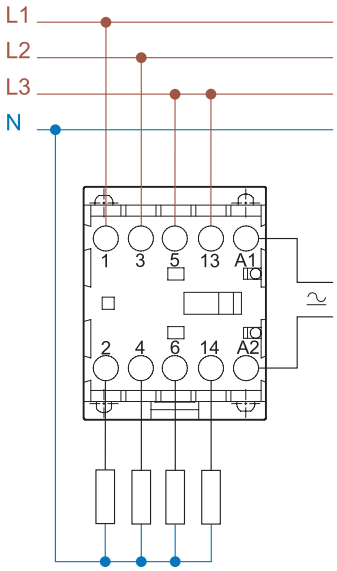

Tipo 6K.04-4x09/4x12

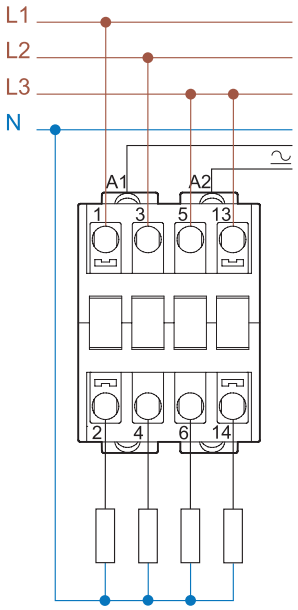

Tipo 6K.14-4x10/4x18

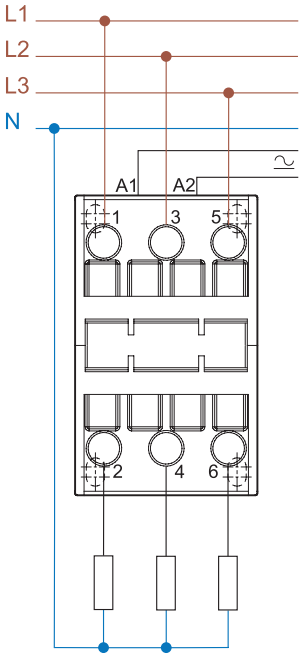

Tipo 6K.13-4324/4332

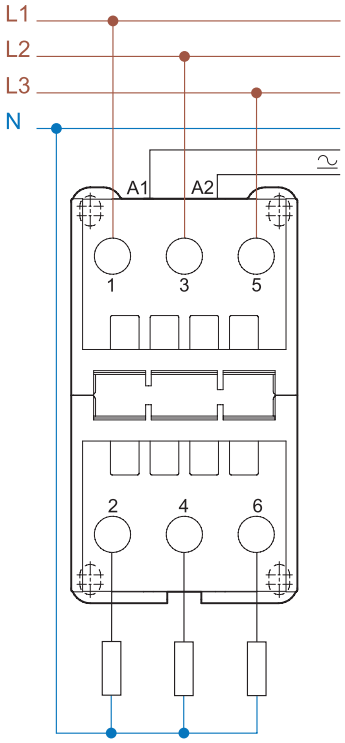

Tipo 6K.13-4350/4374

Esquemas de ligação

A

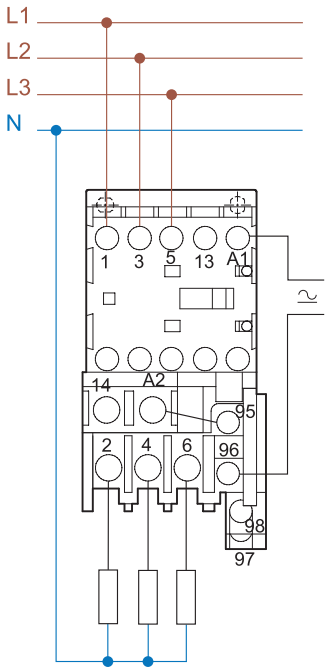

Tipo 6K.04-4x09/4x12+6K.T0

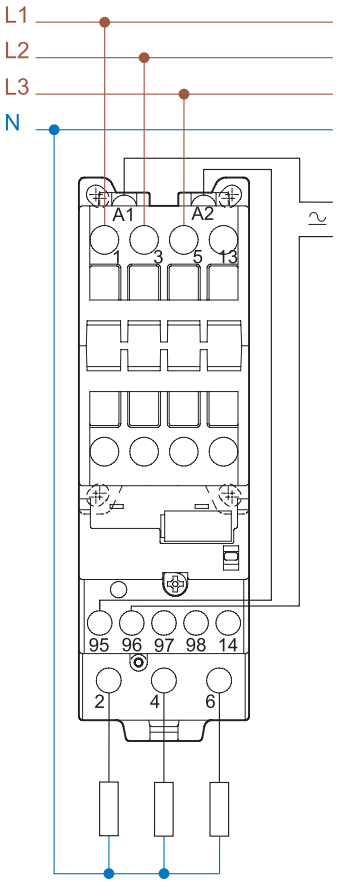

Tipo 6K.14-4x10/4x18+6K.T1

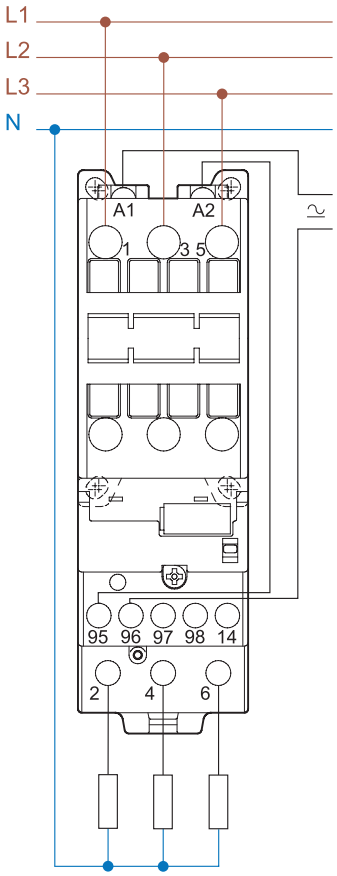

Tipo 6K.13-4324/4332+6K.T1

IV-2025, www.findernet.com

Módulos auxiliares

Contatos conectados mecanicamente, de acordo com EN 60947-5-1, IEC 947-5-1

	06K.11	06K.12	06K.03 / 06K.06	
Para as dimensões do produto vide a página 20				
Tipo de contator	Tipo 6K.13 ou 6K.14	Tipo 6K.13 ou 6K.14	Tipo 6K.04	
Características dos contatos				
Configurações dos contatos (Bifurcado)	1 NA	1 NF	1 NA + 1 NF ou 2 NA + 2 NF	
Corrente nominal em @ 400 V AC15 A	2	2	2	
Corrente nominal térmica A	10	10	10	
Capacidade de ruptura em DC13: 24/110/220 VA	2/0.4/0.1	2/0.4/0.1	2/0.4/0.1	
Material dos contatos	AgNi	AgNi	AgNi	
Proteção contra curto-circuito				
Tamanho do fusível gL (gG) A	20	20	20	
Terminais				
Seção máxima do cabo mm²	2.5	2.5	2.5	
AWG	12	12	14	
Seção mínima do cabo mm²	0.75	0.75	0.5	
AWG	14	14	18	
Torque Nm	0.8	0.8	0.8	
Comprimento de desnudamento do cabo mm	8	8	8	
Potência dissipada no ambiente				
Com corrente nominal por contato @ AC1 W	0.5	0.5	1.2	
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA cULus	CE UKCA cULus	CE UKCA cULus	

A

Unidades RC

		06K.R0.0.xxx	06K.R1.0.xxx
Para as dimensões do produto vide a página 20			
Tipo de contator		Para o tipo 6K.04	Para os tipos 6K.13 e 6K.14
Campo de operação			
Tensão de alimentação nominal:	@ 24 V AC/DC	12…48	12…48
	@ 110 V AC/DC	48…127	48…127
	@ 230 V AC/DC	110…230	110…230
Homologações (segundo o tipo)		CE cULus	CE cULus

Codificação

Exemplo: série 06K, unidade RC para contator tipo 6K.04, tensão da bobina 12…48 V

0 6 K . R 0 . 0 . 0 2 4

Série

Tipo
R0 = Para o tipo 6K.04
R1 = Para os tipos 6K.13 e 6K.14

Versão da bobina
0 = AC/DC

Tensão de alimentação
024 = 12…48 V
110 = 48…127 V
230 = 110…230 V

Códigos

06K.R0.0.024	06K.R1.0.024
06K.R0.0.110	06K.R1.0.110
06K.R0.0.230	06K.R1.0.230

IV-2025, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 6K.04
Conexão a parafuso

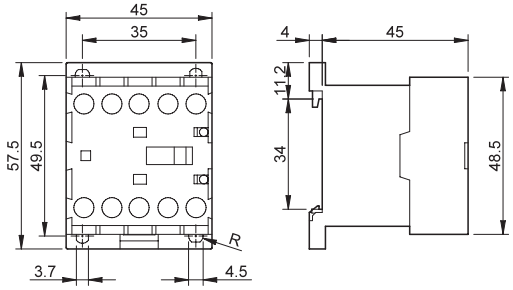

Tipo 6K.14.8.xxx.4x10/4x18
Conexão a parafuso

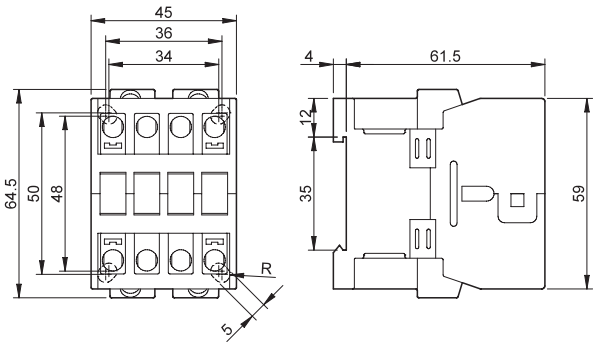

Tipo 6K.14.9.xxx.4x10/4x18
Conexão a parafuso

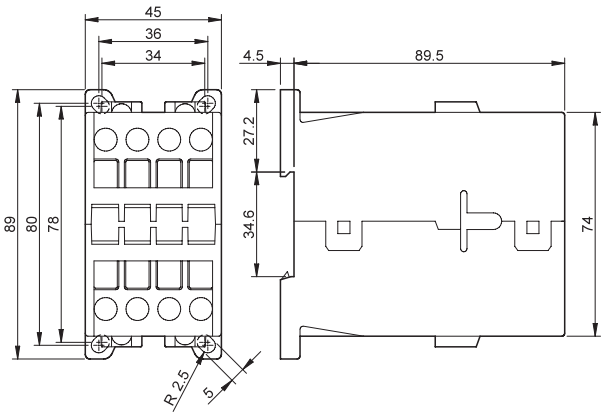

Tipo 6K.13.8.xxx.4324/4332
Conexão a parafuso

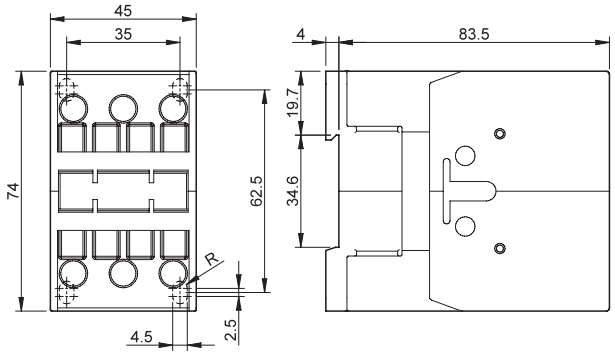

Tipo 6K.13.9.xxx.4324/4332
Conexão a parafuso

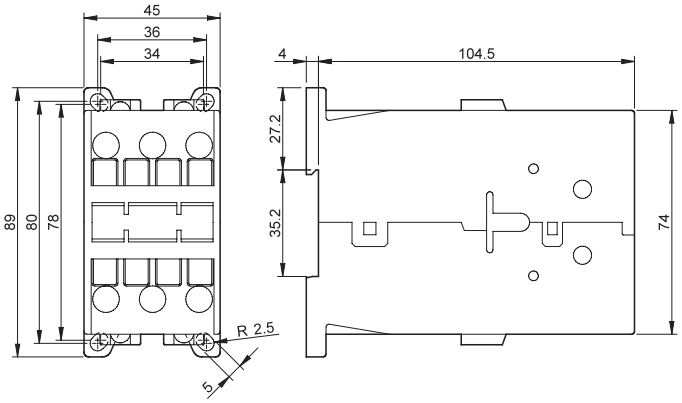

Dimensões do produto

A

Tipo 6K.13-4350/4374
Conexão a parafuso

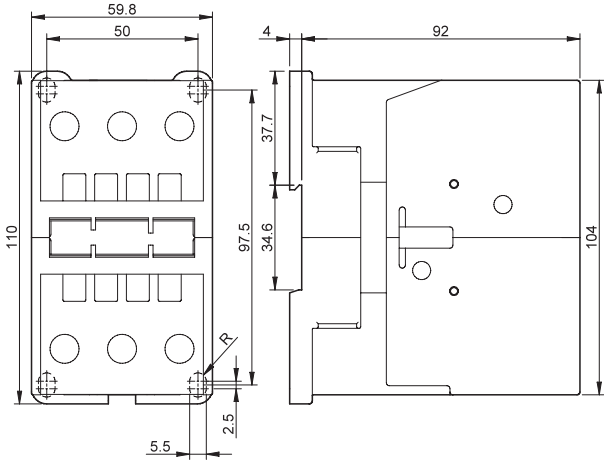

Tipo 06K.03/06

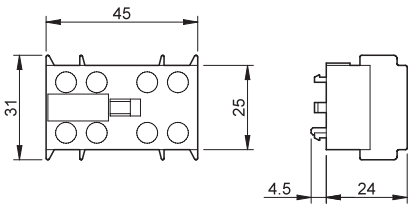

Tipo 06K11



Tipo 06K12



Tipo 06K.R0



Tipo 06K.R1



Dimensões do produto

Tipo 6K.T0
Conexão a parafuso

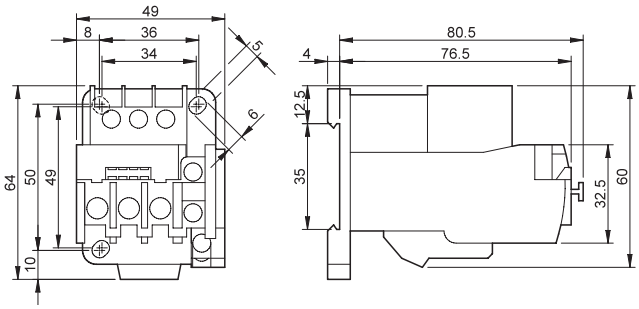

Tipo 6K.T1
Conexão a parafuso

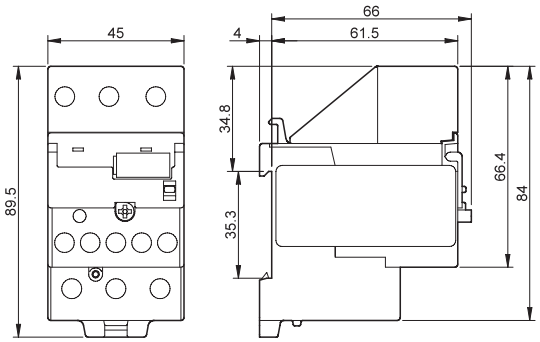

Tipo 6K.04+6K.T0
Conexão a parafuso

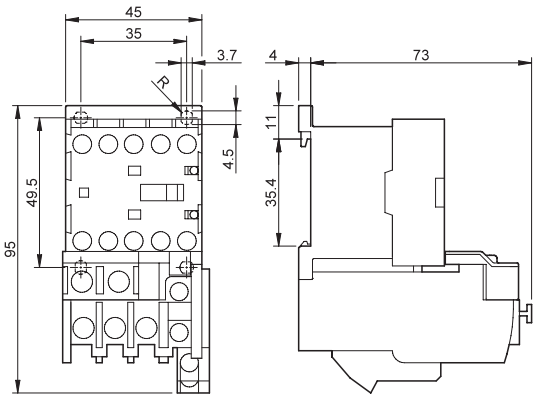

Tipo 6K.13.8.xxx.4324/4332+6K.T1
Tipo 6K.13.9.xxx.4324/4332+6K.T1
Conexão a parafuso

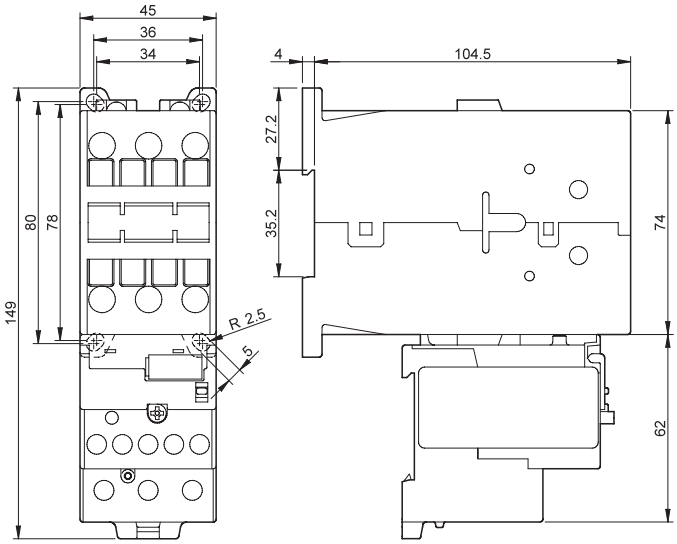

Tipo 6K.14+6K.T1
Conexão a parafuso

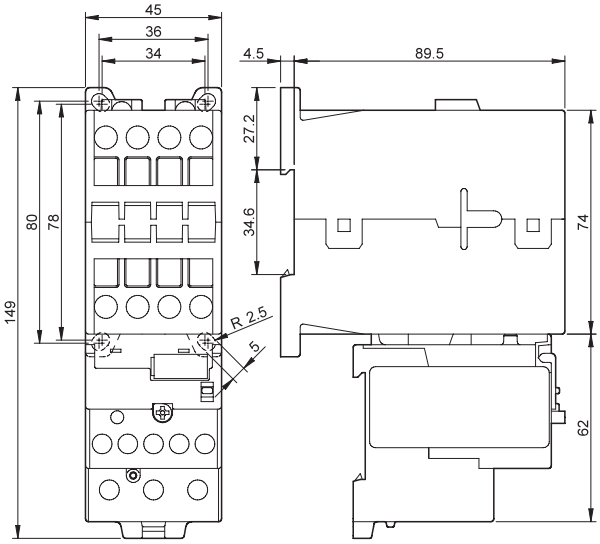

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
RB

Relé biestável 8 A

- Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Controle de iluminação em armazéns

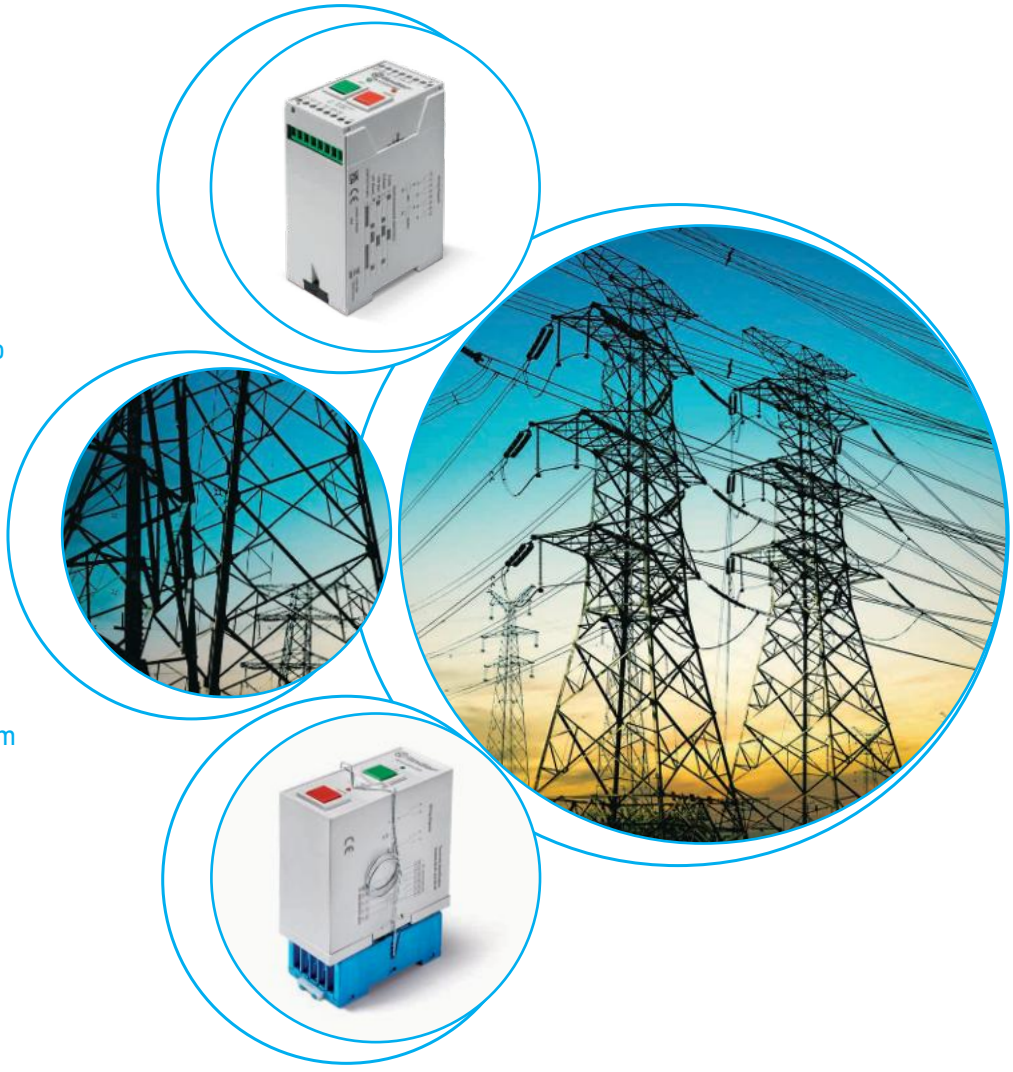

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Relé biestável de comando e sinalização
RB.14 montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)
RB.22 versão plug-in - montagem em base undecal tipo 90.21

- 2 ou 4 contatos reversíveis
- Corrente contínua DC
- Relé biestável com duas bobinas
- Prioridade de comando de SET e RESET
- LED de indicação de alimentação da bobina
- Contatos sem Cádmio

RB.14/RB.22
Conexão a parafuso

	RB.14	RB.22
		

Para as dimensões do produto vide a página 7

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		4 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	8/15	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2000	2000
Carga nominal em AC15	VA	350	350
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC	24 - 48 - 110…125 - 220…250	24 - 110…125 - 220…250
Potência nominal DC	W	4	4
Campo de funcionamento	V DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Características gerais			
Vida mecânica DC	ciclos	$2 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: fechamento do contato SET/RESET	ms	10/10	10/10
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	4 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+55	–40…+55
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC	

II-2026, www.findernet.com

Codificação

A

Exemplo: série RB, relé biestável, 4 contatos reversíveis, tensão de comando de 125 V DC, montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715).

Série

Tipo
1 = Versão modular

Número de contatos
4 = 4 reversíveis

Versão da bobina
9 = DC

Tensão nominal
024 = 24 V DC
048 = 48 V DC
125 = 110…125 V DC
250 = 220…250 V DC

Opções
0000 = Montado em trilho DIN 35 mm (EN 60715)

Códigos / Tensões de alimentação
RB.14.9.024.0000
RB.14.9.048.0000
RB.14.9.125.0000
RB.14.9.250.0000

Exemplo: série RB, relé biestável, 2 contatos reversíveis, tensão de comando de 125 V DC, montagem em base 90.21.

Série

Tipo
2 = Versão plug-in

Número de contatos
2 = 2 reversíveis

Versão da bobina
9 = DC

Tensão nominal
024 = 24 V DC
125 = 110…125 V DC
250 = 220…250 V DC

Opções
9021 = Montado em base 90.21
0000 = Montagem somente relé

Códigos / Tensões de alimentação
RB.22.9.024.0000
RB.22.9.024.9021
RB.22.9.125.0000
RB.22.9.125.9021
RB.22.9.250.0000
RB.22.9.250.9021

Características gerais

Isolação segundo EN 61810-1			
		2 reversíveis	4 reversíveis
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	230/400	230/400
Tensão nominal de isolamento	V AC	250	250
Grau de poluição		2	2
Isolação entre a bobina e os contatos			
Tipo de isolação		Reforçado (8 mm)	Reforçado (8 mm)
Categoria de sobretensão		III	III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	4	6
Rigidez dielétrica	V AC	2000	3000
Isolação entre contatos adjacentes			
Tipo de isolação		Básico	Básico
Categoria de sobretensão		III	III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	4	4
Rigidez dielétrica	V AC	2000	2000
Isolação entre contatos abertos			
Tipo de desconexão		Micro-desconexão	Micro-desconexão
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	1000/1.5
Imunidade a distúrbios induzidos			
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	2	
Outros dados			
Tempo de bounce: SET (NA) / RESET (NF)	ms	2/10	
Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF	g	5/3	
Resistência a choque	g	10	
Máximo comprimento do cabo para conexão do botão pulsador	m	100	
Terminais		**Conexão a parafuso**	
		Cabo rígido e cabo flexível	
Seção máxima do cabo	mm^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5	
	AWG	1 x 14 / 2 x 16	

NOTA: Para aplicações de energização contínua é sugerido o uso de espaçador 022.09 ou distanciamento de 9 mm entre os produtos.

Características dos contatos

RB - Máxima capacidade de ruptura em DC1

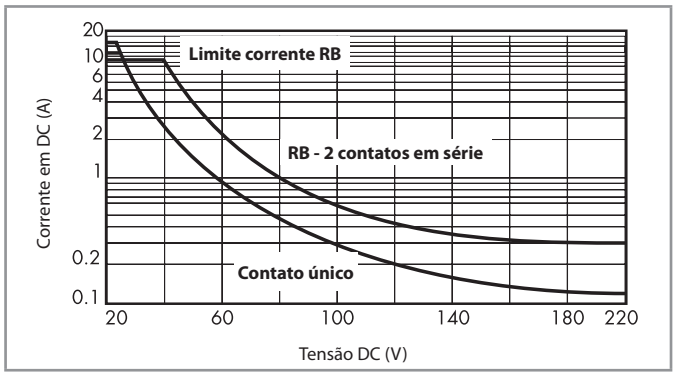

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características do circuito de comando - Tipo RB.14

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Corrente nominal I a U_N	Potência nominal
V		V	V	mA	W
24	**9**.024	19.2	26.4	40	1
48	**9**.048	38.4	52.8	30	1.5
110…125	**9**.125	88	137.5	15	2
220…250	**9**.250	176	275	15	3

Características do circuito de comando - Tipo RB.22

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Corrente nominal I a U_N	Potência nominal
V		V	V	mA	W
24	**9**.024	19.2	26.4	30	1
110…125	**9**.125	88	137.5	10	1.5
220…250	**9**.250	176	275	10	2.5

Esquemas de ligação

A

Tipo RB.14
Ligação somente com os botões frontais habilitados
EN = positivo
0 V = negativo

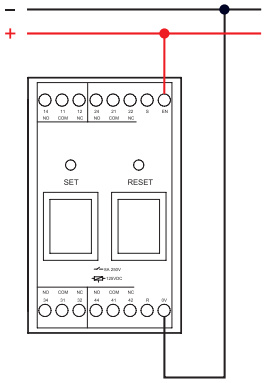

Tipo RB.14
Ligação somente com os botões de comando remoto habilitados

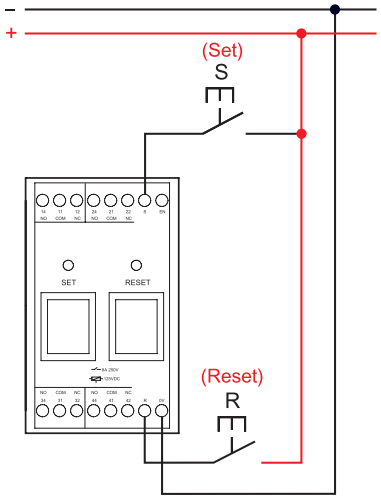

Tipo RB.14
Ligação com os botões frontais e de comando remoto habilitados

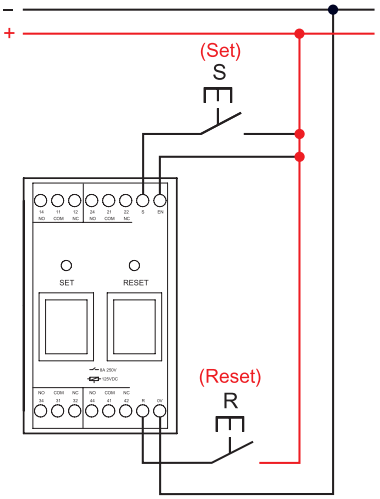

Tipo RB.22
Ligação somente com os botões frontais habilitados
EN = positivo
0 V = negativo

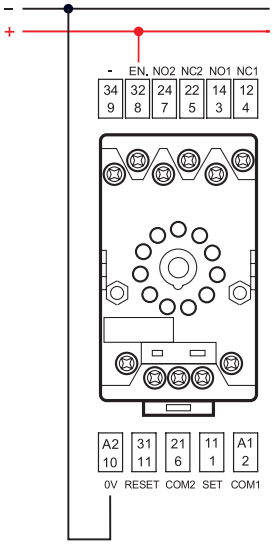

Tipo RB.22
Ligação somente com os botões de comando remoto habilitados

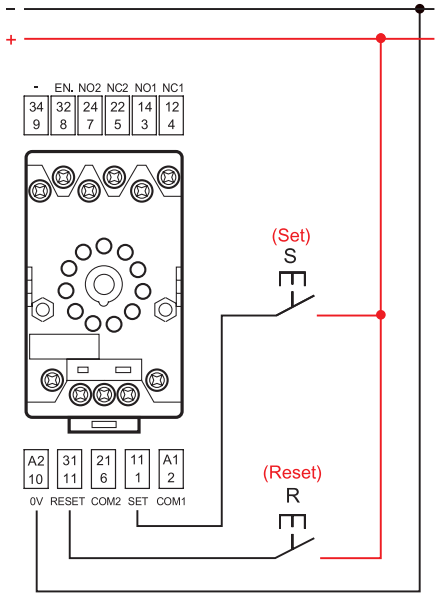

Tipo RB.22
Ligação com os botões frontais e de comando remoto habilitados

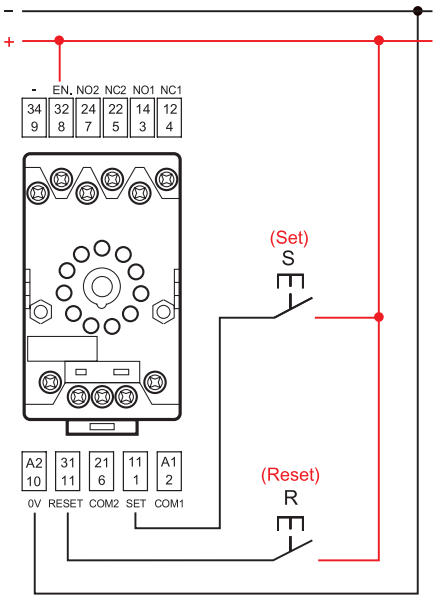

Funções

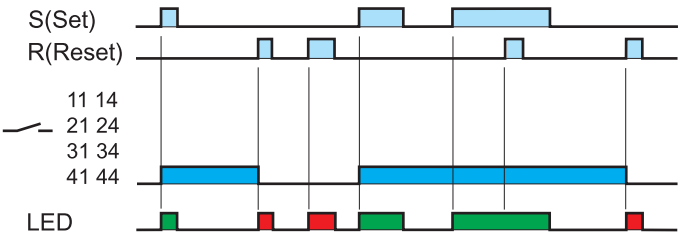

II-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo RB.14
Conexão a parafuso

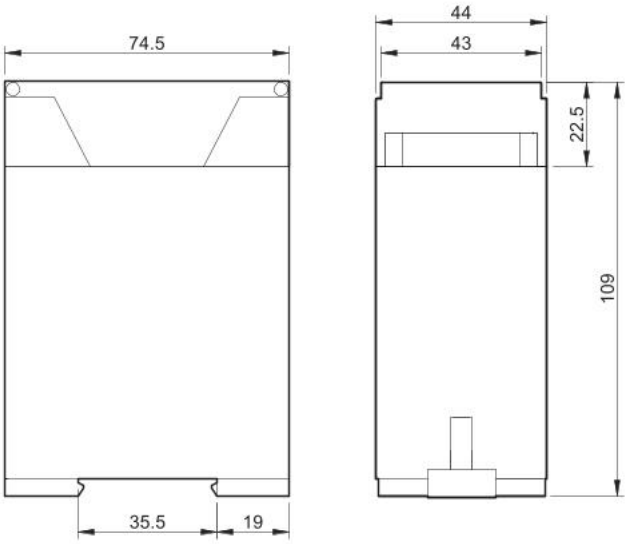

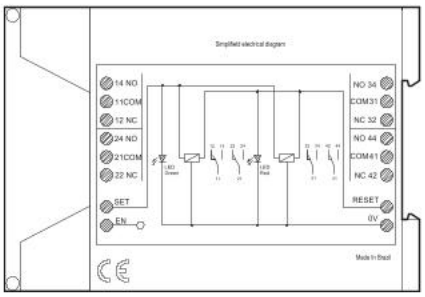



Tipo RB.22
Conexão a parafuso





RB.22.9.125.0000

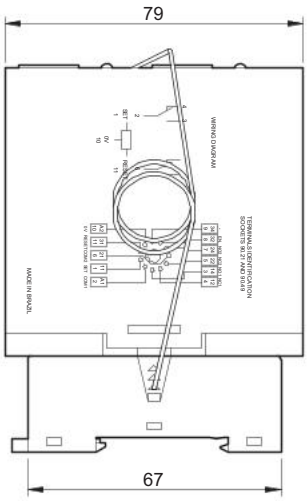

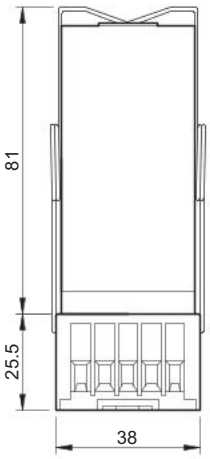

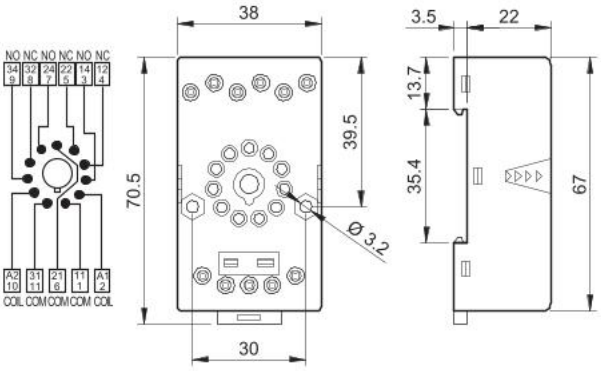

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
RR

Relé rápido 8 A

- Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Controle e gerenciamento de energia elétrica

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Relé rápido
RR.14 montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)
RR.24 versão plug-in - montagem em base undecal tipo 90.21

- 4 contatos reversíveis ou 3 contatos NA + 1 reversível
- Corrente contínua DC
- Tempo de operação ≤ 3 ms
- LED de indicação de alimentação da bobina
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Versão plug-in - montagem em base undecal tipo 90.21

RR.14/RR.24
Conexão a parafuso

	RR.14	RR.24
		
Para as dimensões do produto vide a página 7		
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	4 reversíveis	3 NA + 1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	8/15	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	2000	2000
Carga nominal em AC15 VA	400	400
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.3	0.3
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V DC	24 - 48 - 110…125 - 220 - 250	24 - 110…125 - 220 - 250
Potência nominal DC W	3	3
Campo de funcionamento V DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Características gerais		
Vida mecânica DC ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	3/3	3/3
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	4 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+55	–40…+55
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	

Codificação

A

Exemplo: série RR, relé rápido, 4 contatos reversíveis, tensão de alimentação de 125 V DC, montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715).



Série

Tipo
1 = Versão modular

Número de contatos
4 = 4 reversíveis

Versão da bobina
9 = DC

Tensão nominal bobina
024 = 24 V DC
048 = 48 V DC
125 = 110…125 V DC
220 = 220 V DC
250 = 250 V DC

Opções
0000 = Montado em trilho DIN 35 mm (EN 60715)

Códigos / Tensões de alimentação
RR.14.9.024.0000
RR.14.9.048.0000
RR.14.9.125.0000
RR.14.9.220.0000
RR.14.9.250.0000

Exemplo: série RR, relé rápido, 3 NA + 1 reversível, tensão de alimentação de 125 V DC, montagem em base 90.21.

Série

Tipo
2 = Versão plug-in

Número de contatos
4 = 3 NA + 1 reversível

Versão da bobina
9 = DC

Tensão nominal bobina
024 = 24 V DC
125 = 110…125 V DC
220 = 220 V DC
250 = 250 V DC

Opções
9021 = Montado em base 90.21
0000 = Montagem somente relé

Códigos / Tensões de alimentação
RR.24.9.024.0000
RR.24.9.024.9021
RR.24.9.125.0000
RR.24.9.125.9021
RR.24.9.220.0000
RR.24.9.220.9021
RR.24.9.250.0000
RR.24.9.250.9021

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1		RR.14	RR.24
		4 reversíveis	3 NA + 1 reversível
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	230/400	230/400
Tensão nominal de isolamento	V AC	250	250
Grau de poluição		2	2
Isolamento entre a bobina e os contatos			
Tipo de isolamento		Reforçado (8 mm)	Reforçado (8 mm)
Categoria de sobretensão		III	III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	6	4
Rigidez dielétrica	V AC	3500	2000
Isolamento entre contatos adjacentes			
Tipo de isolamento		Básico	Básico
Categoria de sobretensão		II	II
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	2.5	2.5
Rigidez dielétrica	V AC	2000	2000
Isolamento entre contatos abertos			
Tipo de desconexão		Micro-desconexão	Micro-desconexão
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5	1000/1.5
Imunidade a distúrbios induzidos			
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	2	
Outros dados			
Tempo de bounce: NA/NF	ms	2/5	
Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF	g	14/4	
Resistência a choque NA/NF	g	20/12	
Terminais		**Conexão a parafuso**	
		Cabo rígido e cabo flexível	
Seção máxima do cabo	mm^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5	
	AWG	1 x 14 / 2 x 16	

NOTA: Para aplicações de energização contínua é sugerido o uso de espaçador 022.09 ou distanciamento de 9 mm entre os produtos.

Características dos contatos

A

RR - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

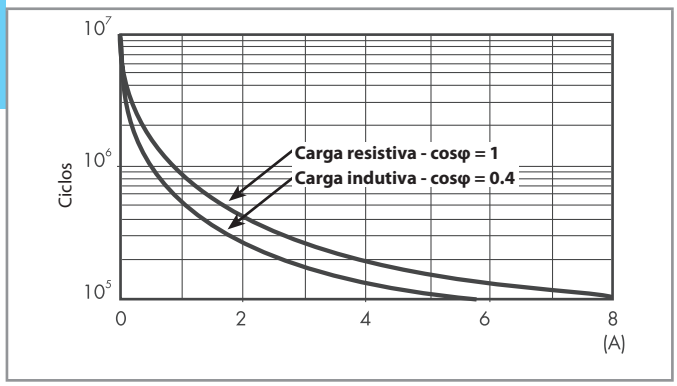

RR - Máxima capacidade de ruptura em DC1

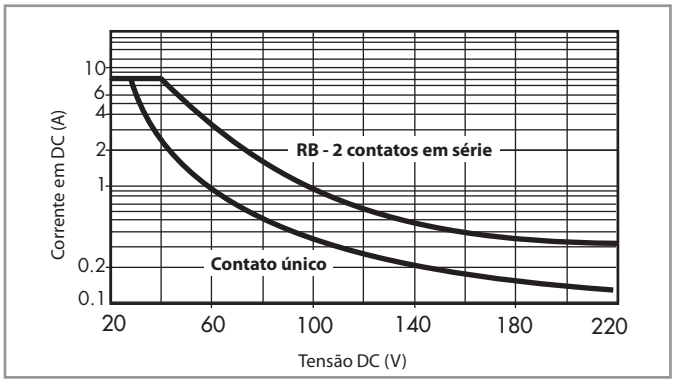

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da alimentação - Tipo RR.14

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Tensão de retenção	Tensão de desoperação	Potência nominal	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	V	V	W	mA
24	**9**.024	19.2	26.4	15	2.8	2	85
48	**9**.048	38.4	52.8	30	3	3	45
110…125	**9**.125	88	137.5	80	12	3	25
220	**9**.220	176	242	150	20	3	12
250	**9**.250	200	275	160	22	3	11

Características da alimentação - Tipo RR.24

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Tensão de retenção	Tensão de desoperação	Potência nominal	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	V	V	W	mA
24	**9**.024	19.2	26.4	14	2.4	2	85
110…125	**9**.125	88	137.5	80	12	3	25
220	**9**.220	176	242	150	20	3	12
250	**9**.250	200	275	160	22	3	11

Dimensões do produto

Tipo RR.14
Conexão a parafuso

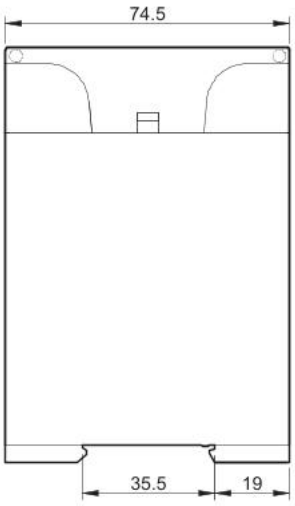

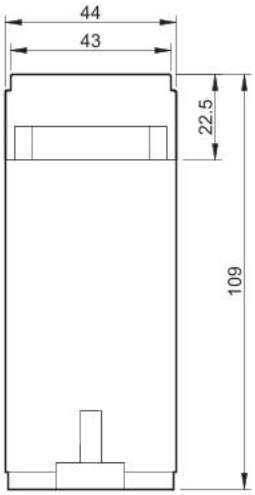

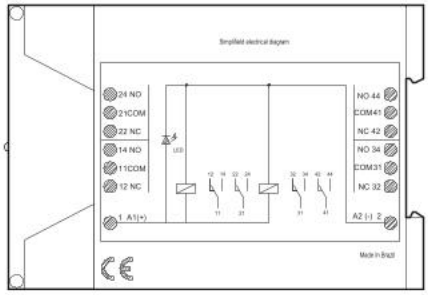

Tipo RR.24
Conexão a parafuso



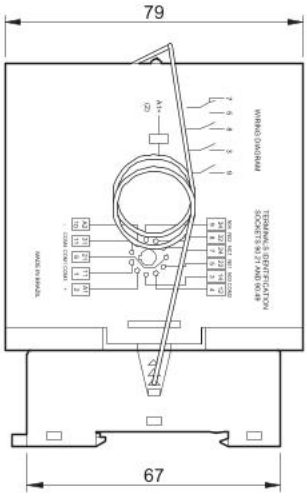

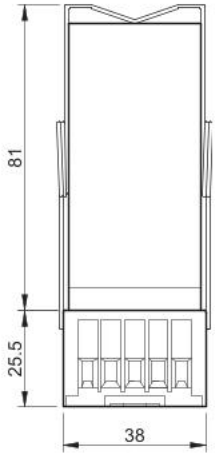

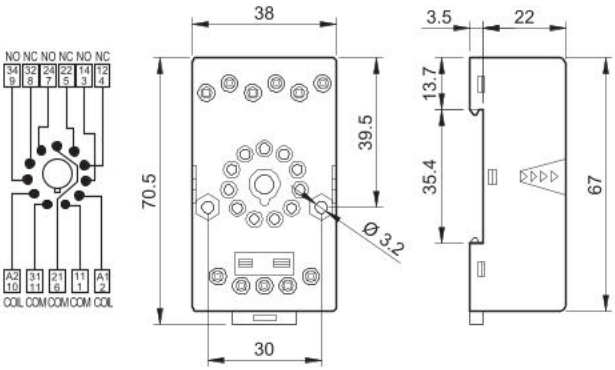

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
99

Módulos de sinalização e proteção EMC Série 90/92/94/95/96/97

- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Armazéns rolantes
- Escadas rolantes
- Iluminação rodoviária, túneis
- Gruas/Talhas

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

99.02

Homologações (segundo o tipo):

Esquemas	Código	Funções
	99.02.9.024.99 99.02.9.060.99 99.02.9.220.99	**LED verde + módulo a diodo (polaridade standard) - Em conformidade com ATEX (Ex ec)*** Módulos de diodo de recuperação + LED são usados apenas para DC. Os picos de tensão inversa da bobina entram em curto-circuito devido ao diodo de recuperação (positivo ao terminal A1). O tempo de desexcitação é multiplicado por um valor entre 3 e 5. Se o aumento do tempo de desexcitação for indesejado, use um módulo a Varistor ou RC. O indicador LED acende quando a bobina é colocada sob tensão.
	99.02.0.024.98 99.02.0.060.98 99.02.0.230.98	**LED verde + módulo Varistor - Em conformidade com ATEX (Ex ec)*** Os módulos LED + Varistor são usados para bobinas AC e DC. Os picos de tensão inversa da bobina de relé são limitados pelo Varistor, até aprox. 2.5 vezes a tensão nominal de fornecimento. Ao utilizar bobinas DC, é essencial que o polo positivo esteja ligado ao terminal A1. O tempo de desexcitação do relé aumenta de forma pouco significativa.
	99.02.0.024.59 99.02.0.060.59 99.02.0.230.59	**Módulo LED verde - Em conformidade com ATEX (Ex ec)*** Os módulos LED são usados para bobinas AC e DC. O indicador LED acende quando a bobina é colocada sob tensão. Ao usar bobinas DC, é essencial que o polo positivo esteja ligado ao terminal A1.
	99.02.3.000.00	**Módulo de diodo (polaridade standard)** Os módulos de diodo de recuperação são usados apenas para DC. Os picos de tensão inversa da bobina entram em curto-circuito devido ao diodo de recuperação (positivo ao terminal A1). O tempo de desexcitação é multiplicado por um valor entre 3 e 5. Se o aumento do tempo de desexcitação for indesejado, use um Varistor ou módulo RC.
	99.02.0.024.09 99.02.0.060.09 99.02.0.230.09	**Módulo RC** Os módulos de circuito RC são usados para bobinas AC e DC. Os picos de tensão inversa da bobina são limitados pelo módulo RC, até aprox. 2.5 vezes a tensão nominal de fornecimento. O tempo de desexcitação do relé aumenta de forma pouco significativa.
	99.02.8.230.07	**Módulo de bypass da corrente residual** Os módulos de bypass são recomendados, caso os relés de 110 ou 230 V AC mostrem uma tendência para falhar a desexcitação. A falha de desexcitação pode ser provocada por correntes residuais dos interruptores de proximidade AC ou acoplamento indutivo devido às longas linhas de controle AC paralelas. Dissipação de potência adicional de 0.9 W.

Característica da tensão/corrente durante a comutação da carga resistiva (fig. 1).



Característica da tensão/corrente durante a comutação da bobina de relé (fig. 2).

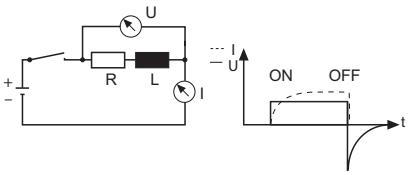

Comutação das bobinas de relé.

Ao comutar uma carga resistiva, a corrente segue diretamente a fase da tensão (Fig 1).

Ao comutar bobinas de relé, as formas de onda da corrente e da tensão são diferentes devido à natureza indutiva da bobina (Fig 2). Para uma breve explicação deste mecanismo, ver abaixo.

Ao alimentar a bobina, o acúmulo do campo magnético permite contrariar as forças eletromotrizes que, por sua vez, atrasam o aumento da corrente da bobina. Ao desligar a alimentação, a interrupção súbita da corrente da bobina provoca o colapso repentino do campo magnético que, por sua vez, induz à alta tensão da polaridade inversa ao longo da bobina. Este pico de tensão da polaridade inversa pode atingir um valor, normalmente, 15 vezes superior à tensão de fornecimento e, como consequência, pode perturbar ou destruir os dispositivos eletrônicos.

Para contrariar este efeito potencialmente nocivo, as bobinas de relé podem ser eliminadas com um módulo de diodo, Varistor (resistor dependente da tensão) ou RC (resistor/condensador) – de acordo com a tensão de funcionamento. (Ver acima as descrições dos vários módulos disponíveis.)

Apesar da descrição acima estar baseada no funcionamento de uma bobina DC, o pico de tensão da polaridade inversa ao desligar a alimentação é aplicado também às bobinas AC. No entanto, ao ligar a alimentação das bobinas AC, haverá corrente de ligação inicial 1.3 a 1.7 vezes superior à corrente nominal da bobina – de acordo com o tamanho da bobina. Se as bobinas forem alimentadas através de um transformador (e, principalmente, se várias forem alimentadas simultaneamente), isto poderá ter de ser considerado ao calcular o valor VA do transformador.

* Os módulos 99.02 também são certificados pela ATEX para serem utilizados com a interface 58 ATEX.

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
38

Relé modular de interface
0.1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 16 A

- Máquinas de envase
- Máquinas de embalagem
- Painéis de controle
- Controles de semáforos
- Máquinas de venda automática
- Controladores programáveis
- Painéis para distribuição de energia
- Máquinas de etiquetagem

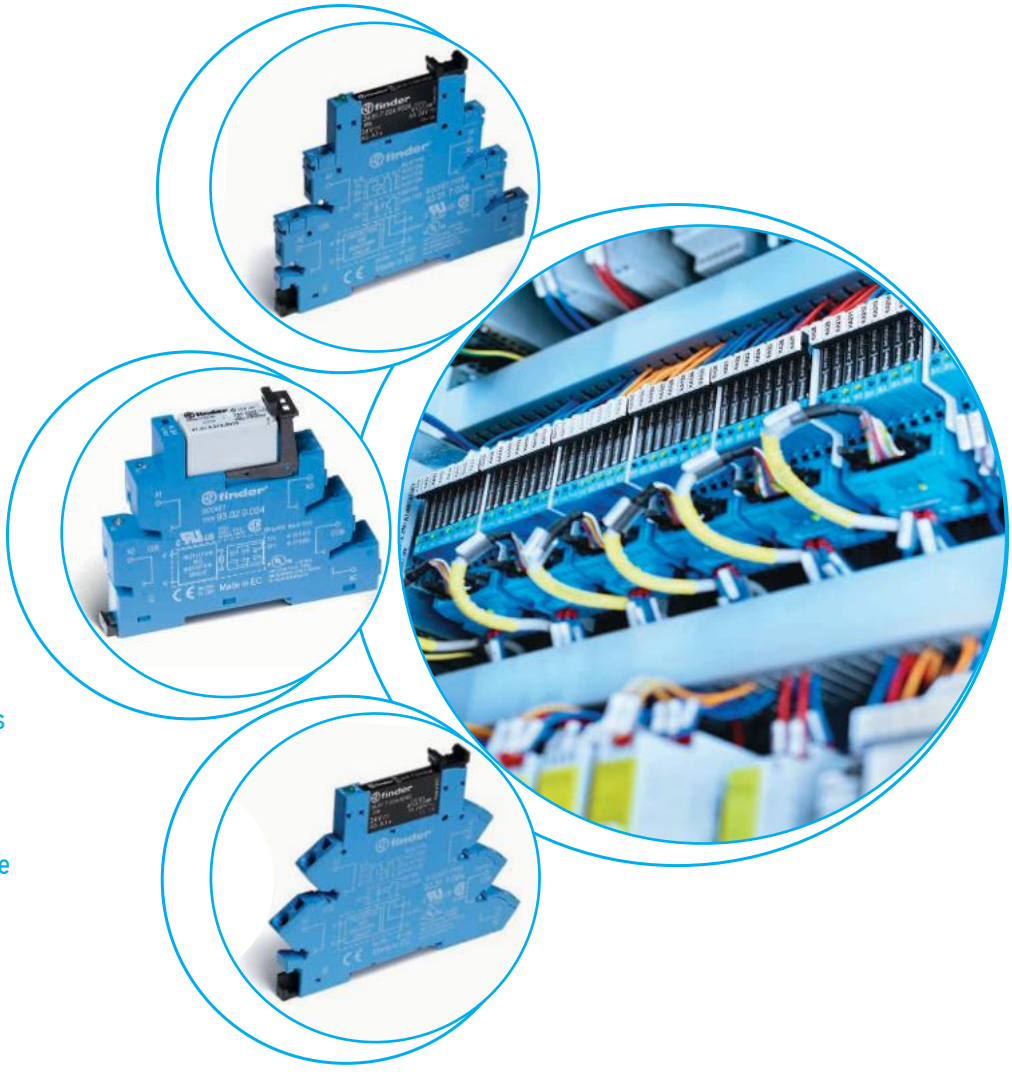

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Características

- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

	EMR Relé eletromecânico	SSR Relé de estado sólido
Largura 6.2 mm • **EMR - Alimentação DC, AC ou AC/DC** • **SSR - Circuito de entrada DC ou AC/DC** • Conexão a parafuso e a mola	**38.51/38.61** 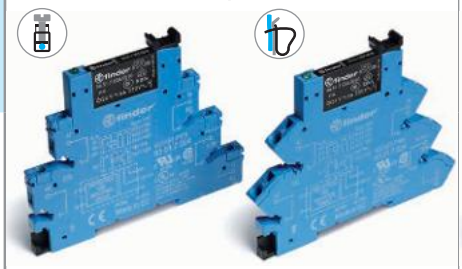 • **1 reversível - 6 A/250 V AC** **Página 1**	**38.81/38.91** 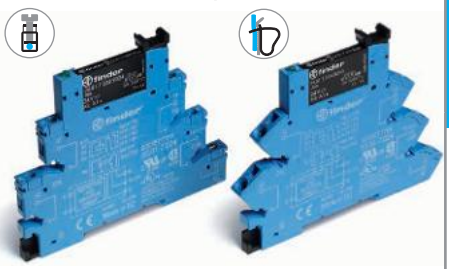 • Saída simples: opções **0.1 A/48 V DC, 6 A/24 V DC, 2 A/240 V AC** • Comutação silenciosa e de alta velocidade • Vida elétrica longa **Página 2**
Largura 6.2 mm • **Bobina especial / entrada com circuito de supressão de corrente residual** • **EMR - Alimentação AC ou AC/DC** • **SSR - Circuito de entrada AC ou AC/DC** • Conexão a parafuso e a mola	**38.51.3... - 38.61.3...** 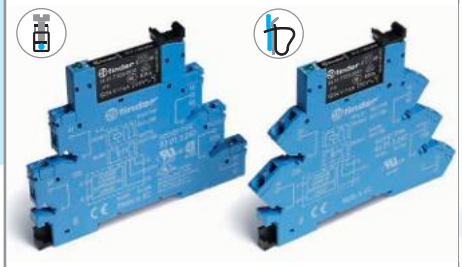 • **1 reversível - 6 A/250 V AC** **Página 1**	**38.81.3... - 38.91.3...** 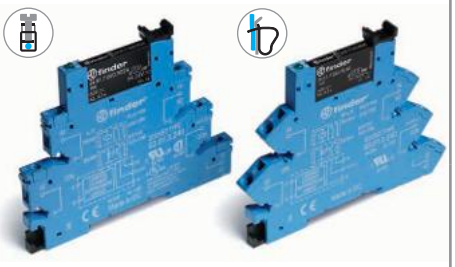 • Saída simples: opções **0.1 A/48 V DC, 6 A/24 V DC, 2 A/240 V AC** • Comutação silenciosa e de alta velocidade • Vida elétrica longa **Página 2**
Largura 6.2 mm • **Interface modular temporizada** • **4 funções & 4 escalas de tempo 0.1 s...6 h** • **EMR - Alimentação AC/DC (12 ou 24 V)** • **SSR - Alimentação AC/DC (24 V)** • Conexão a parafuso	**38.21** • **1 reversível - 6 A/250 V AC** **Página 3**	**38.21...9024-8240** • Saída simples: opções **6 A/24 V DC, 2 A/240 V AC** • Comutação silenciosa e de alta velocidade • Vida elétrica longa **Página 3**
Largura 14 mm • **2 reversíveis 8 A ou 1 reversível 16 A** • **EMR - Alimentação DC ou AC/DC** • **SSR - Circuito de entrada DC** • Conexão a parafuso e a mola	**38.01/38.52/38.11/38.62** 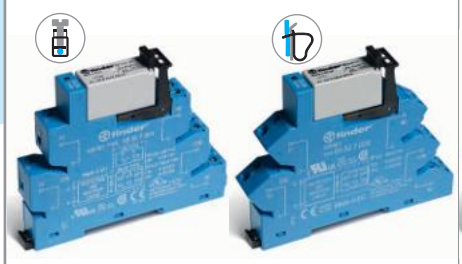 • **1 reversível - 16 A/250 V AC** • **2 reversíveis - 8 A/250 V AC** **Página 4**	**38.31/38.41** 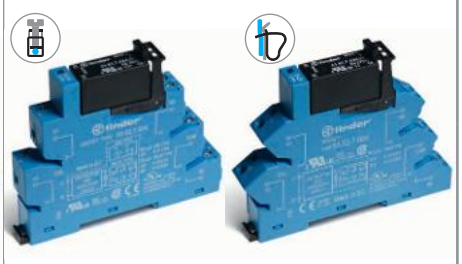 • Saída simples: opções **5 A/24 V DC, 3 A/240 V AC** • Comutação silenciosa e de alta velocidade • Vida elétrica longa **Página 5**

I-2026, www.findernet.com

1 contato - 6 A - relé modular de interface eletromecânico, 6.2 mm de largura.

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.

- Bobina DC sensível ou alimentação AC/DC
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.51/38.51.3
Conexão a parafuso

38.61/38.61.3
Conexão a mola

* Versão especial para máx temperatura ambiente +70 °C.

Para as dimensões do produto vide a página 13

38.51/61

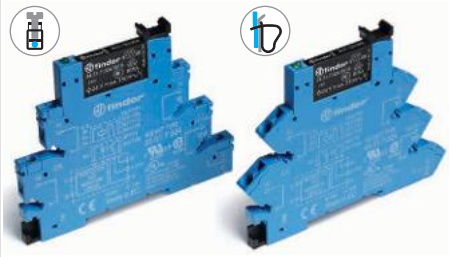

- 1 contato, relé eletromecânico
- Conexão a parafuso e a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

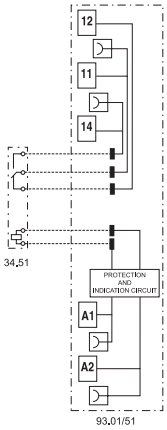

38.51.3/38.61.3

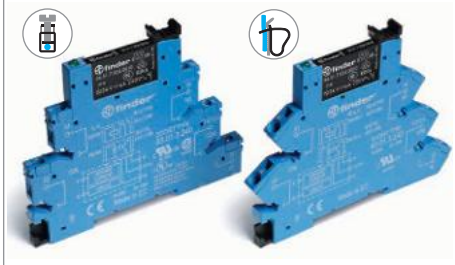

- Circuito supressão corrente residual
- 1 contato, relé eletromecânico
- Conexão a parafuso e a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

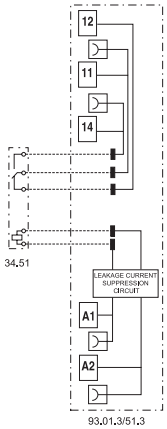

Características dos contatos				
Configurações dos contatos		1 reversível	1 reversível	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	6/10	6/10	
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400	
Carga nominal em AC1	VA	1500	1500	
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	300	300	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.185	0.185	
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.2/0.12	6/0.2/0.12	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (12/10)	500 (12/10)	
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi	
Características da bobina				
Tensão de alimentação	V AC/DC	12 - 24 - 48 - 60 - (110…125)	(110…125)	—
nominal (U_N)	V AC	(230…240)*	—	(230…240)
	V DC	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 220 (não polarizado)	—	—
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	Vide página 9	1/1	0.5/—
Campo de funcionamento	AC/DC	(0.8…1.1)U_N	(94…138)V	—
	AC	(184…264)V	—	(184…264)V
	DC	(0.8…1.2)U_N	—	
Tensão de retenção	AC/DC	0.6 U_N / 0.6 U_N	0.6 U_N / 0.6 U_N	
Tensão de desoperação	AC/DC	0.1 U_N / 0.05 U_N	44 V	72 V
Características gerais				
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$	
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	5/6	5/6	
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000	
Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V/> 60 V)	°C	–40…+70/–40…+55	—/–40…+55	
Grau de proteção		IP 20	IP 20	
Homologações - relé (segundo o tipo)				

SÉRIE 38
Relé modular de interface - Saída simples SSR

Saída NA - módulo de interface com relé de estado sólido, 6.2 mm de largura.

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.

- Entradas nas versões DC, AC ou AC/DC
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Silencioso, alta velocidade de chaveamento e longa vida elétrica
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

B

38.81/38.81.3
Conexão a parafuso

38.91/38.91.3
Conexão a mola

38.81/38.91

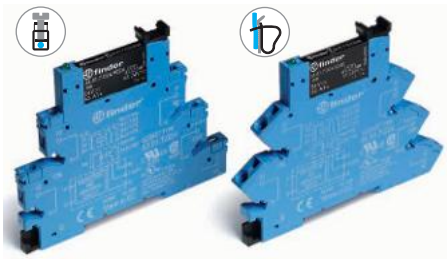

- Saída AC ou DC
- Relé de Estado Sólido - entrada DC
- Conexão a parafuso e a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.81.3/38.91.3

- Circuito supressão corrente residual
- Saída AC ou DC
- Relé de Estado Sólido - entrada AC ou AC/DC
- Conexão a parafuso e a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

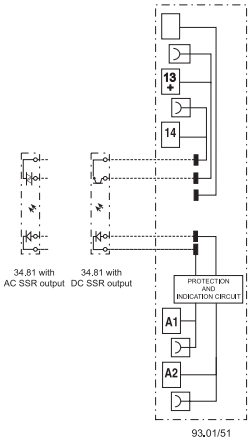

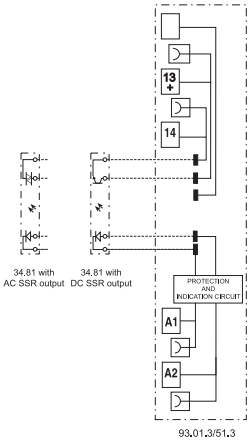

Para as dimensões do produto vide a página 13

Circuito de saída							
Configurações dos contatos		1 NA			1 NA		
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	6/50	0.1/0.5	2/80	6/50	0.1/0.5	2/80
Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio	V	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC
Tensão de comutação	V	(1.5…33)DC	(1.5…53)DC	(12…275)AC	(1.5…33)DC	(1.5…53)DC	(12…275)AC
Tensão de pico repetitiva em estado	V_{pk}	—	—	800	—	—	800
Mínima corrente de comutação	mA	1	0.05	35	1	0.05	35
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.001	0.001	1.5	0.001	0.001	1.5
Máxima tensão de queda saída ON	V	0.4	1	1.6	0.4	1	1.6
Circuito de entrada							
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC	230…240			230…240		
	V DC	6 - 24 - 60 - 220 (não polarizado)			—		
	V AC/DC	110…125			110…125		
Campo de funcionamento	V DC	Vide página 10			Vide página 10		
Consumo nominal	mA	Vide página 10			Vide página 10		
Tensão de desoperação	V DC	Vide página 10			Vide página 10		
Características gerais							
Tempo de atuação: ON/OFF	ms	0.2/0.6	0.04/0.11	12/12	0.2/0.6	0.04/0.11	12/12
Rigidez dielétrica entre entrada e saída	V AC	2500			2500		
Temperatura ambiente	°C	–20…+55			–20…+55		
Categoria de proteção		IP 20			IP 20		
Homologações - relé (segundo o tipo)							

Interface modular temporizada, 6.2 mm de largura.
1 contato, 6 A - relé eletromecânico
1 saída, 2 A AC ou DC - relé de estado sólido

- Saída para relé eletromecânico ou relé de estado sólido
- Multifunções
- Alimentação AC e DC
- 4 escalas de tempo de 0.1 s a 6 h
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Largura 6.2 mm, Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.21
Conexão a parafuso

38.21

- Relé eletromecânico 1 reversível
- Alimentação 12 ou 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
GI: Impulso fixo (0.5s) após o atraso pré-ajustado
SW: Intermitência simétrica (início ON)

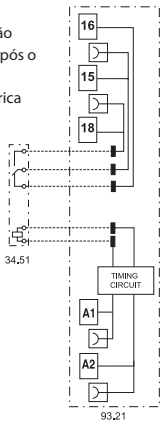

38.21...9024-8240

- Relé de estado sólido, saída AC ou DC
- Alimentação 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
GI: Impulso fixo (0.5s) após o atraso pré-ajustado
SW: Intermitência simétrica (início ON)

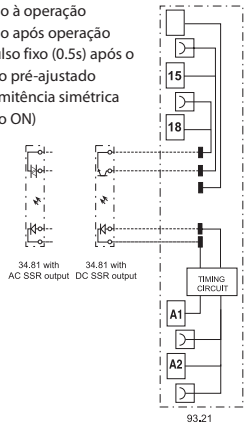

Para as dimensões do produto vide a página 13

Características dos contatos				
Configurações dos contatos		1 reversível	—	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	6/10	—	
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	—	
Carga nominal em AC1	VA	1500	—	
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.2/0.12	—	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (12/10)	—	
Material dos contatos standard		AgNi	—	
Circuito de saída			**Saída DC (...9024)**	**Saída AC (...8240)**
Configuração da saída		—	1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	—	6/50	2/80
Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio	V	—	(24/33)DC	(240/—)AC
Tensão de comutação	V	—	(1.5…33)DC	(12…275)AC
Tensão de pico repetitiva em estado	V_{pk}	—	—	800
Mínima corrente de comutação	mA		1	35
Máxima corrente residual saída OFF	mA	—	0.001	1.5
Máxima tensão de queda saída ON	V	—	0.4	1.6
Características de alimentação				
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60Hz)/DC	12 - 24	24	
Potência nominal	VA/W	0.5	0.5	
Campo de funcionamento	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	
	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	
Características gerais				
Regulagem da temporização		(0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h		
Repetibilidade	%	± 1		
Tempo de retorno	ms	≤ 50		
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	5%		
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–20…+55	
Grau de proteção		IP 20		
Homologações - relé (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus		

SÉRIE 38
Relé modular de interface - 1 reversível 16 A e 2 reversíveis 8 A EMR

Relé modular de interface eletromecânico, 14 mm de largura.

38.01 e 38.11 - 1 contato 16 A
38.52 e 38.62 - 2 contatos 8 A

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.

- Bobina DC sensível ou alimentação AC/DC
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.01/38.52
Conexão a parafuso

38.11/38.62
Conexão a mola

38.01/38.11

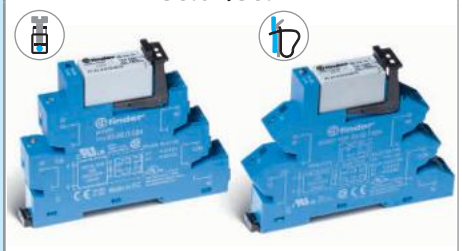

- Conexão a parafuso e a mola
- Relé eletromecânico de 1 contato
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

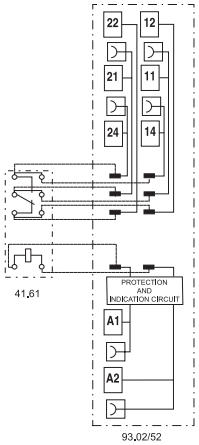

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).

38.52/38.62

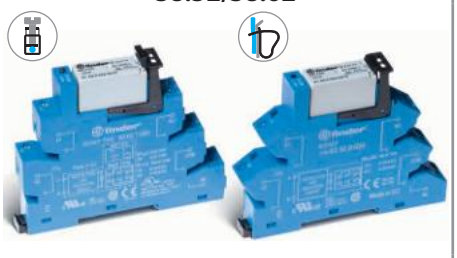

- Conexão a parafuso e a mola
- Relé eletromecânico de 2 contatos
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

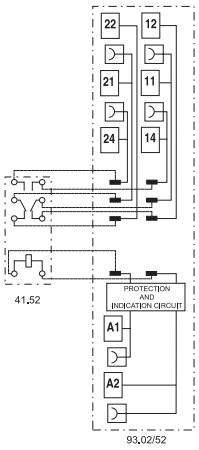

Para as dimensões do produto vide a página 13

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16*/30	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	400
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.5	0.3
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	16/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão de alimentação	V AC/DC	24 - 60 - (110…125)	24 - 60 - (110…125)
nominal (U_N)	V AC	230…240	230…240
	V DC	12 - 24 - 60 - 220	12 - 24 - 60 - 220
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	Vide página 9	Vide página 9
Campo de funcionamento	AC/DC	0.8…1.1	0.8…1.1
	DC	(0.8…1.2)U_N	(0.8…1.2)U_N
Tensão de retenção	AC/DC	0.6 U_N / 0.6 U_N	0.6 U_N / 0.6 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.1 U_N / 0.05 U_N	0.1 U_N / 0.05 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$50 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	8/10	8/10
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V/> 60 V)	°C	–40…+70/–40…+55	–40…+70/–40…+55
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)			

I-2026, www.findernet.com

Saída NA - módulo de interface com relé de estado sólido, 14 mm de largura.

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.

- Alimentação DC
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Silencioso, alta velocidade de chaveamento e longa vida elétrica
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.31/38.41

- Conexão a parafuso e a mola
- Saída AC ou DC
- Relé de Estado Sólido - entrada DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.31
Conexão a parafuso

38.41
Conexão a mola

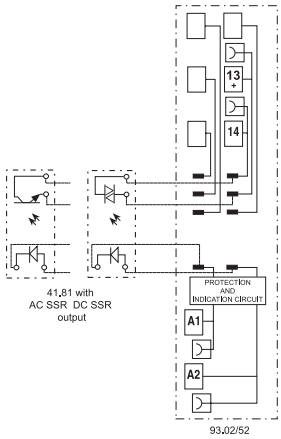

Para as dimensões do produto vide a página 13

Circuito de saída			
Configurações dos contatos		1 NA	1 NA
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	5/40	3/40
Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio	V	(24/35)DC	(240/—)AC
Tensão de comutação	V	(1.5…24)DC	(12…275)AC
Tensão de pico repetitiva em estado	V_{pk}	—	600
Mínima corrente de comutação	mA	1	50
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.01	1
Máxima tensão de queda saída ON	V	0.3	1.1
Circuito de entrada			
Tensão de alimentação	V AC/DC	24	
nominal (U_N)	V DC	12 - 24	
Campo de funcionamento	V DC	Vide página 10	
Consumo nominal	mA	Vide página 10	
Tensão de desoperação	V DC	Vide página 10	
Características gerais			
Tempo de atuação: ON/OFF	ms	0.05/0.25	12/12
Rigidez dielétrica entre entrada e saída	V AC	2500	
Temperatura ambiente	°C	–20…+55	
Categoria de proteção		IP 20	
Homologações - relé (segundo o tipo)			

B

Codificação

Relé Eletromecânico (EMR) - 1 ou 2 reversíveis

Exemplo: Série 38, relé modular de interface, conexão a parafuso, 1 reversível, tensão bobina 12 V DC sensível.



Série

Tipo
0 = Relé eletromecânico 16 A, conexão a parafuso
1 = Relé eletromecânico 16 A, conexão a mola
2 = Temporizador multifunção (AI, DI, GI, SW), conexão a parafuso
5 = Relé eletromecânico, conexão a parafuso
6 = Relé eletromecânico, conexão a mola

Número de contatos
1 = 1 reversível, 6 ou 16 A
2 = 2 reversíveis, 8 A

Versão da bobina
0 = AC (50/60 Hz) / DC, somente DC para versão 0.240
3 = Circuito de supressão de corrente residual somente para (110…125)V AC/DC - (230…240)V AC
7 = DC sensível, somente para (6, 12, 24, 48, 60)V
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

D: Utilizações especiais
0 = Standard

C: Variantes
5 = Standard DC
6 = Standard AC ou AC/DC

B: Versão do contato
0 = Reversível

A: Material dos contatos
0 = AgNi Standard
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
38.01/11	7	0 - 4	0	5	0
38.01/11	0 - 8	0 - 4	0	6	0
38.51/61	7	0 - 4 - 5	0	5	0
38.51/61	0 - 3 - 8	0 - 4 - 5	0	6	0
38.52/62	7	0 - 5	0	5	0
38.52/62	0 - 8	0 - 5	0	6	0
38.21	0	0	0	6	0

Codificação

Relé de Estado Sólido (SSR) - Saída simples - Largura 6.2 & 14 mm

Exemplo: Série 38, relé modular de interface - 6 A, largura 6.2 mm, conexão a parafuso, tensão bobina 24 V DC.

3 8 . 8 1 . 7 . 0 2 4 . 9 0 2 4

Série

Tipo
21 = Temporizador SSR, largura 6.2 mm, conexão a parafuso
31 = SSR, largura 14 mm, conexão a parafuso
41 = SSR, largura 14 mm, conexão a mola
81 = SSR, largura 6.2 mm, conexão a parafuso
91 = SSR, largura 6.2 mm, conexão a mola

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz) / DC, somente DC para versão 0.240
3 = Circuito de supressão de corrente residual somente para (110…125)V AC/DC e (230…240)V AC somente para SSR
7 = DC, somente para SSR (6, 24, 60)V

Circuito de entrada
Vide características do circuito de entrada

Circuito de saída
9024 = 6 A - 24 V DC (38.21, 38.81 & 38.91)
9024 = 5 A - 24 V DC (38.31 & 38.41)
7048 = 0.1 A - 48 V DC (38.81 & 38.91)
8240 = 2 A - 240 V AC (38.21, 38.81 & 38.91)
8240 = 3 A - 240 V AC (38.31 & 38.41)

B

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.

Tipo	Circuito de entrada	Circuito de saída
38.81/91	7	9024 - 7048 - 8240
38.81/91	0 - 3	9024 - 7048 - 8240
38.31/41	0 - 7	9024 - 8240
38.21	0	9024 - 8240

B

Características gerais - 1 & 2 reversíveis - Relé Eletromecânico

Isolação						
Isolação segundo EN 61810-1	tensão nominal de isolamento	V	250		400	
	tensão de impulso nominal	kV	4		4	
	grau de poluição		3		2	
	categoria de sobretensão		III		III	
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)		kV	6 (8 mm)			
Rigidez dielétrica entre contatos abertos		V AC	1000			
Imunidade a distúrbios induzidos						
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	2			
Outros dados			**1 contato 6 A**		**1 contato 16 A - 2 contatos 8 A**	
Tempo de bounce: NA/NF		ms	1/6		2/5	
Resistência da vibração (10…55)Hz: NA/NF		g	10/5		15/2	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.2 (12 V) - 0.9 (240 V)		0.5 (24 V) - 0.9 (240 V)	
	com carga nominal	W	0.5 (12 V) - 1.5 (240 V)		1.3 (24 V) - 1.7 (240 V)	
Terminais			**38.21 / 38.51**		**38.61**	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	10		10	
⊖ Torque		Nm	0.5		—	
Seção disponível			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14	1 x 14
			38.01 / 38.52		**38.11 / 38.62**	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	10		10	
⊖ Torque		Nm	0.5		—	
Seção disponível			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14	1 x 14

Características dos contatos - 1 & 2 reversíveis - Relé Eletromecânico

F 38 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos, 1 contato 6 A.

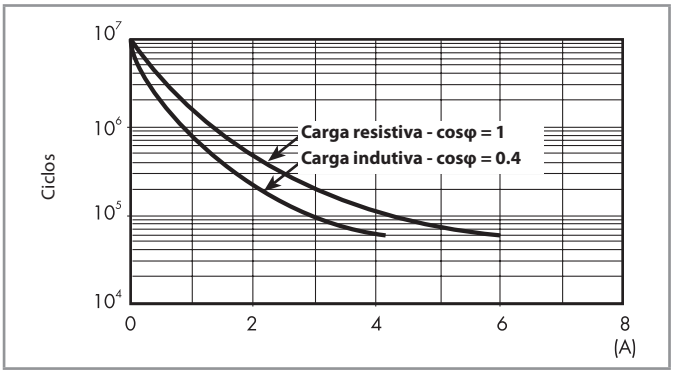

H 38 - Máxima capacidade de ruptura em DC1, 1 contato 6 A.

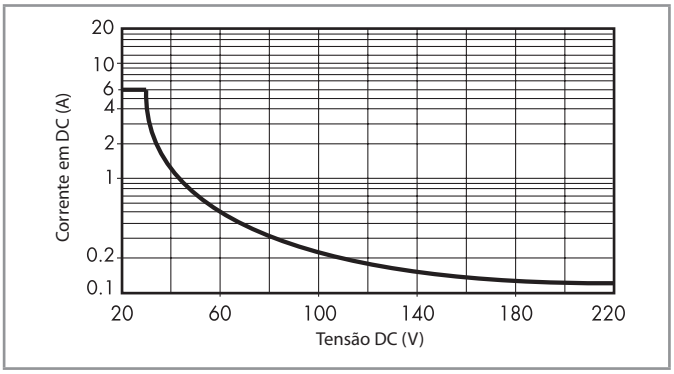

F 38 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos, 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A.

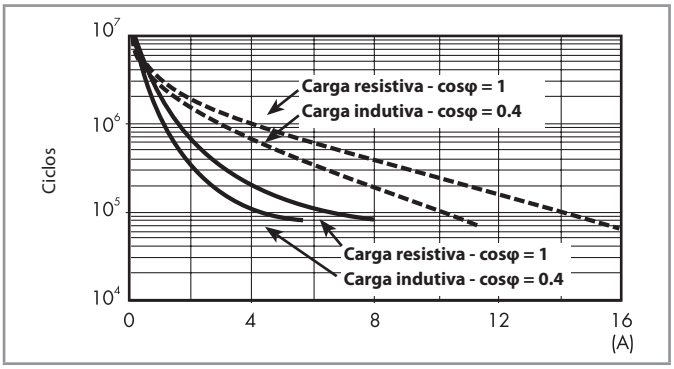

H 38 - Máxima capacidade de ruptura em DC1, 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A.

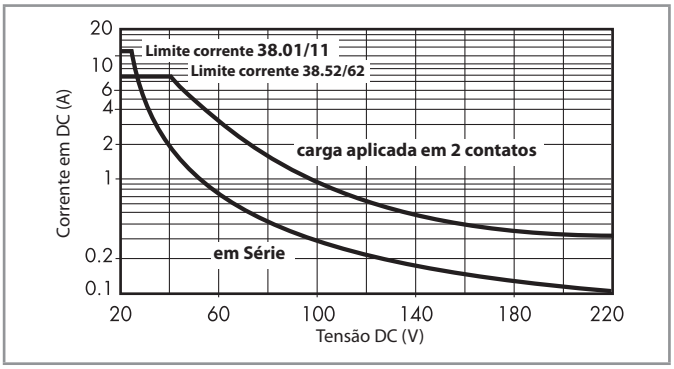

——— : 2 contatos 8 A

– – – – – : 1 contato 16 A

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $60 \cdot 10^3$ (1 contato) ciclos ou ≥ $80 \cdot 10^3$ (2 contatos) ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

I-2026, www.findernet.com

Características da bobina - 1 reversível 6 A - Relé Eletromecânico

Dados da versão DC sensível, 1 contato

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I a U_N	Absorção de potência P a U_N
V		V	V	mA	W
6	**7**.006	4.8	7.2	35	0.2
12	**7**.012	9.6	14.4	15.2	0.2
24	**7**.024	19.2	28.8	10.4	0.3
48	**7**.048	38.4	57.6	6.3	0.3
60	**7**.060	48	72	7	0.4
220	**0**.240	176	264	4	0.9

Dados da versão AC/DC, 1 contato

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I a U_N	Absorção de potência P a U_N
V		V	V	mA	VA/W
12	**0**.012	9.6	13.2	16	0.2/0.2
24	**0**.024	19.2	26.4	12	0.3/0.2
48	**0**.048	38.4	52.8	6.9	0.3/0.3
60	**0**.060	48	66	7	0.5/0.5
110…125	**0**.125	88	138	5(*)	0.6/0.6(*)

(*) Os valores de corrente nominal e absorção de potência relacionam-se a U_N = 125 V.

Dados AC da Bobina, indicados para máx temperatura ambiente de +70°C

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I a U_N	Absorção de potência P a U_N
V		V	V	mA	VA/W
(230…240) AC	**8**.240	184	264	3	0.7/0.3

Dados da bobina, versão com corrente de proteção residual, 1 contato

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I a U_N	Absorção de potência P a U_N
V		V	V	mA	VA/W
(110…125) AC/DC	**3**.125	94	138	8(*)	1/1(*)
(230…240) AC	**3**.240	184	264	7(*)	1.7/0.5(*)

(*) Os valores de corrente nominal e absorção de potência relacionam-se a U_N = 125 e 240 V.

A interface Série 38 (versão 3), tem circuito de proteção de corrente residual, destinado a aplicações industriais onde o contato do relé não abre quando existe uma corrente residual no circuito; de (110…125)V AC e (230…240)V AC.

Este problema pode ocorrer, por exemplo, quando se conecta a interface a um PLC com saída a Triac ou a cabos relativamente longos.

Características da bobina - 1 reversível 16 A e 2 reversíveis 8 A - Relé Eletromecânico

Dados da versão DC sensível, 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I a U_N	Absorção de potência P a U_N
V		V	V	mA	W
12	**7**.012	9.6	14.4	41	0.5
24	**7**.024	19.2	28.8	19.5	0.5
60	**7**.060	48	72	8	0.5
220	0.240	176	264	4	0.9

Dados da versão AC/DC, 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I a U_N	Absorção de potência P a U_N
V		V	V	mA	W
24	**0**.024	19.2	26.4	20	0.5/0.5
60	**0**.060	48	66	7.1	0.5/0.5
110…125	**0**.125	88	138	4.6	0.6/0.6

Dados da versão AC, 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I a U_N	Absorção de potência P a U_N
V		V	V	mA	VA/W
230…240	**8**.230	184	264	5.3	1.2/0.6

Características da bobina - 1 & 2 reversíveis - Relé Eletromecânico

R 38 - Campo de funcionamento da bobina DC versus a temperatura ambiente, 1 e 2 contatos.

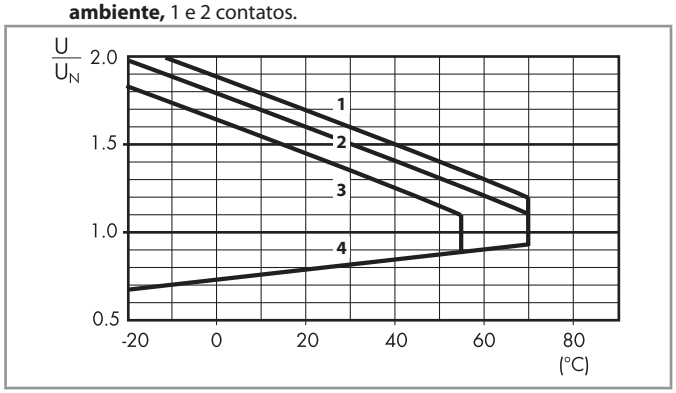

1 - Máx. tensão admissível na bobina DC.
2 - Máx. tensão admissível na bobina (AC/DC bobina U ≤ 60 V).
3 - Máx. tensão admissível na bobina (AC/DC bobina U > 60 V).
4 - Mín. tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

I-2026, www.findernet.com

B

Características gerais - Relé de Estado Sólido

Outros dados			38.81/38.91		38.31/38.41	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.25 (24 V DC)		0.5	
	com carga nominal	W	0.4		2.2 (saída DC)/3 (saída AC)	
Terminais			**38.81**		**38.91**	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	10		10	
⊖ Torque		Nm	0.5		—	
Seção disponível			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14	1 x 14
			38.31		**38.41**	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	10		10	
⊖ Torque		Nm	0.5		—	
Seção disponível			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14	1 x 14

Características do circuito de entrada - Relé de Estado Sólido tipo 38.81 e 38.91 - Largura 6.2 mm

Dados de entrada - DC

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Corrente nominal	Absorção de potência
U_N		U_{min}	U_{max}	U	I a U_N	P
V		V	V	V	mA	W
6	**7**.006	5	7.2	2.4	7	0.2
24	**7**.024	16.8	30	10	10.5	0.3
60	**7**.060	35.6	72	20	6.5	0.4
220	0.240	176	264	—	4	0.9

Dados de entrada - AC/DC

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Corrente nominal	Absorção de potência
U_N		U_{min}	U_{max}	U	I a U_N	P
V		V	V	V	mA	VA/W
110…125	**0**.125	88	138	22	5.5*	0.7/0.7

(*) Os valores de corrente nominal e absorção de potência relacionam-se a U_N = 125 V.

Dados da entrada - com circuito de proteção contra corrente residual.

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Corrente nominal	Absorção de potência
U_N		U_{min}	U_{max}	U	I a U_N	P a U_N
V		V	V	V	mA	W
110…125 AC/DC	**3**.125	94	138	44	8(*)	1/1(*)
230…240 AC	**3**.240	184	264	72	6.5(*)	1.6/0.6(*)

(*) Os valores de corrente nominal e absorção de potência relacionam-se a U_N = 125 e 240 V.

A interface Série 38 (versão 3), tem circuito de proteção de corrente residual, destinado a aplicações industriais onde o contato do relé não abre quando existe uma corrente residual no circuito;de (110…125)V AC e (230…240)V AC.

Este problema pode ocorrer, por exemplo, quando se conecta a interface a um PLC com saída a Triac ou a cabos relativamente longos.

Características do circuito de entrada - Relé de Estado Sólido tipo 38.31 e 38.41 - Largura 14 mm

Dados de entrada - DC

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Corrente nominal	Absorção de potência
U_N		U_{min}	U_{max}	U	I a U_N	P
V		V	V	V	mA	W
12	**7**.012	9.6	18	5	9	0.2
24	**7**.024	16.8	30	5	12	0.3

Dados de entrada - AC/DC

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Corrente nominal	Absorção de potência
U_N		U_{min}	U_{max}	U	I a U_N	P
V		V	V	V	mA	W
24	**0**.024	16.8	30	9	16.5	0.3

I-2026, www.findernet.com

Características do circuito de saída - Relé de Estado Sólido

L 34-1 - Corrente de saída DC versus temperatura ambiente

38.x1.x.xxx.9024 (somente 38.81/91/21)

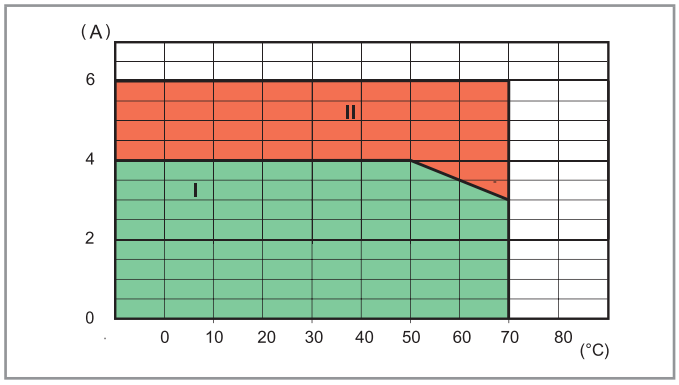

L 34 - Corrente de saída AC versus temperatura ambiente

38.x1.x.xxx.8240 (somente 38.81/91/21)

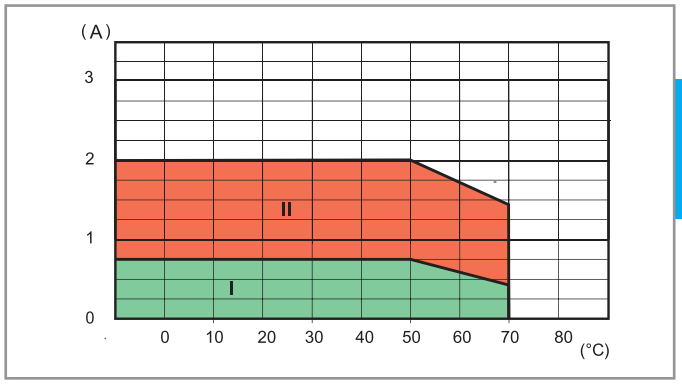

I: Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)

II: Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 9 mm, que implica uma influencia não significativa dos componentes próximos

Máxima frequência de comutação recomendada

(ciclos/horas, com 50% duty-cycle) a temperatura ambiente de 50°C, montagem individual (somente 38.81/91/21)

Carga	38.x1.x.xxx.**9024**	38.x1.x.xxx.**8240**	38.x1.x.xxx.**7048**
24 V 6 A DC1	180 000	—	—
24 V 3 A DC L/R = 10 ms	5000	—	—
24 V 2 A DC L/R = 40 ms	3600	—	—
24 V 1 A DC L/R = 40 ms	6500	—	—
24 V 0.8 A DC L/R = 40 ms	9000	—	—
24 V 1.5 A DC L/R = 80 ms	3250	—	—
230 V 2 A AC1	—	60 000	—
230 V 1.25 A AC15	—	3600	—
48 V 0.1 A DC1	—	—	60 000

Características gerais - Interface modular temporizada

Características EMC				
Tipo de teste			**Padrão de referência**	
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	4 kV
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV
Campo eletromagnético de frequência de rádio (80 ÷ 1000 MHz)			EN 61000-4-3	10 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-4	4 kV
Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV
	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	4 kV
Ruídos de frequência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-6	10 V
Emissões conduzidas ou irradiadas			EN 55022	classe B
Outros dados			**EMR**	**SSR**
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.1	0.1
	com carga nominal	W	0.6	0.5
Terminais			**38.21**	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	10	
Torque		Nm	0.5	
Terminais guiados secção disponível			fio rígido	fio flexível
		mm^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16

Escalas de temporização

(0.1…3)s (3…60)s (1…20)min (0.3…6)h

Funções

LED	Alimentação	Contato NA / Saída SSR
———	Nenhuma	Aberto
———	Presente	Aberto (tempo em progresso)
■	Presente	Fechado

Esquemas de ligação **U** = Alimentação — = Contato NA do relé





(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado.
O relé desopera quando é interrompida a alimentação.



(DI) Atraso após a operação.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé dá-se imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.

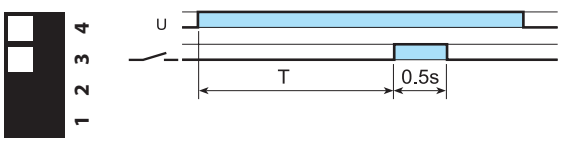

(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé vem depois de decorrido o tempo selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.

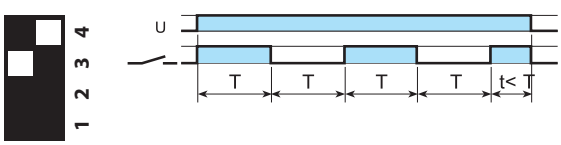

(SW) Intermitência simétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador.
O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de iguais valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.
que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

I-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 38.21
38.51 / 38.51.3
38.81 / 38.81.3
Conexão a parafuso

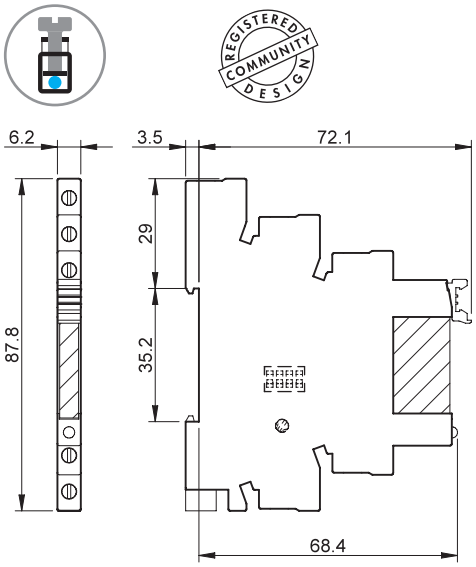

Tipo 38.01
38.31
38.52
Conexão a parafuso

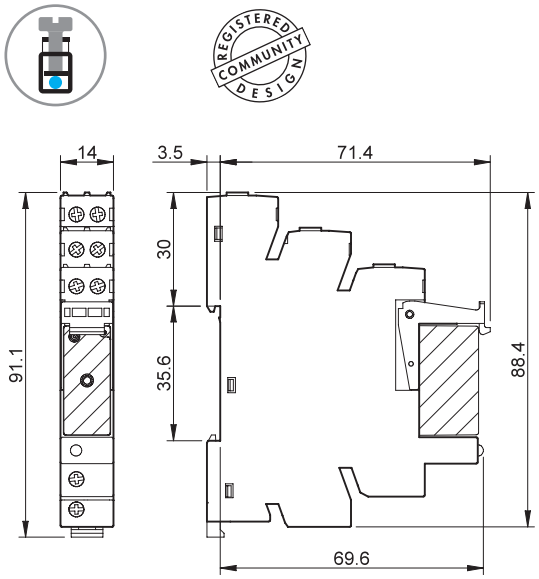

Tipo 38.61 / 38.61.3
38.91 / 38.91.3
Conexão a mola

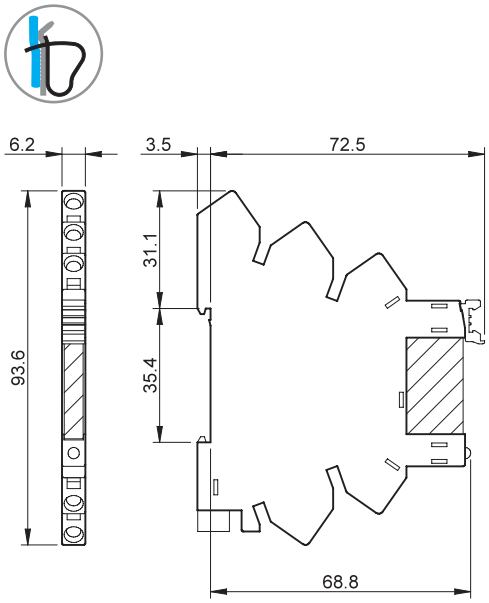

Tipo 38.11
38.41
38.62
Conexão a mola

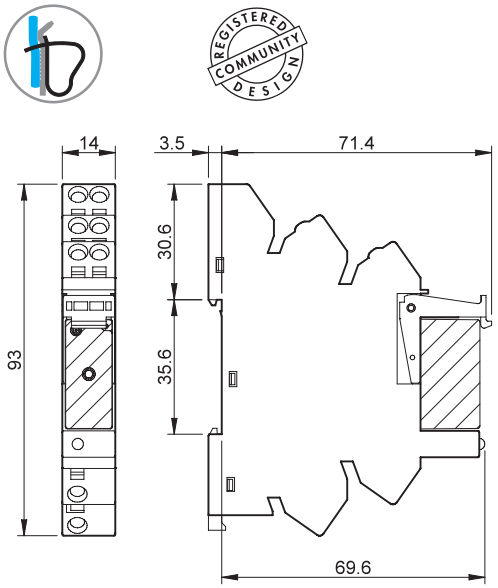

B

Combinações para Relé Eletromecânico


93.01


93.51

93.02

93.52

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases



Conexão a parafuso - Relé Eletromecânico 1 contato 6 A

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
38.51.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.01.0.024
38.51.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.01.0.024
38.51.0.048.0060	48 V AC/DC	34.51.7.048.0010	93.01.0.060
38.51.0.060.0060	60 V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.01.0.060
38.51.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.01.0.125
38.51.3.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.01.3.125
38.51.3.240.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.01.3.240
38.51.7.006.0050	6 V DC	34.51.7.005.0010	93.01.7.024
38.51.7.012.0050	12 V DC	34.51.7.012.0010	93.01.7.024
38.51.7.024.0050	24 V DC	34.51.7.024.0010	93.01.7.024
38.51.7.048.0050	48 V DC	34.51.7.048.0010	93.01.7.060
38.51.7.060.0050	60 V DC	34.51.7.060.0010	93.01.7.060
38.51.0.240.0060	220 V DC	34.51.7.060.0010	93.01.0.240
38.51.8.240.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.01.8.240

Conexão a mola - Relé Eletromecânico 1 contato 6 A

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
38.61.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.51.0.024
38.61.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.51.0.024
38.61.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.51.0.125
38.61.3.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.51.3.125
38.61.3.240.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.51.3.240
38.61.7.012.0050	12 V DC	34.51.7.012.0010	93.51.7.024
38.61.7.024.0050	24 V DC	34.51.7.024.0010	93.51.7.024
38.61.0.240.0060	220 V DC	34.51.7.060.0010	93.51.0.240
38.61.8.240.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.51.8.240

Conexão a parafuso - Relé Eletromecânico 1 contato 16 A

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
38.01.7.012.0050	12 V DC	41.61.9.012.0010	93.02.7.024
38.01.7.024.0050	24 V DC	41.61.9.024.0010	93.02.7.024
38.01.7.060.0050	60 V DC	41.61.9.060.0010	93.02.7.060
38.01.0.024.0060	24 V AC/DC	41.61.9.024.0010	93.02.0.024
38.01.0.060.0060	60 V AC/DC	41.61.9.060.0010	93.02.0.060
38.01.0.125.0060	125 V AC/DC	41.61.9.110.0010	93.02.0.125
38.01.0.240.0060	220 V DC	41.61.9.110.0010	93.02.0.240
38.01.8.230.0060	230 V AC	41.61.9.110.0010	93.02.8.230

Conexão a mola - Relé Eletromecânico 1 contato 16 A

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
38.11.7.012.0050	12 V DC	41.61.9.012.0010	93.52.7.024
38.11.7.024.0050	24 V DC	41.61.9.024.0010	93.52.7.024
38.11.7.060.0050	60 V DC	41.61.9.060.0010	93.52.7.060
38.11.0.024.0060	24 V AC/DC	41.61.9.024.0010	93.52.0.024
38.11.0.060.0060	60 V AC/DC	41.61.9.060.0010	93.52.0.060
38.11.0.125.0060	125 V AC/DC	41.61.9.110.0010	93.52.0.125
38.11.0.240.0060	220 V DC	41.61.9.110.0010	93.52.0.240
38.11.8.230.0060	230 V AC	41.61.9.110.0010	93.52.8.230

Conexão a parafuso - Relé Eletromecânico 2 contatos 8 A

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
38.52.0.024.0060	24 V AC/DC	41.52.9.024.0010	93.02.0.024
38.52.0.060.0060	60 V AC/DC	41.52.9.060.0010	93.02.0.060
38.52.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	41.52.9.110.0010	93.02.0.125
38.52.7.012.0050	12 V DC	41.52.9.012.0010	93.02.7.024
38.52.7.024.0050	24 V DC	41.52.9.024.0010	93.02.7.024
38.52.7.060.0050	60 V DC	41.52.9.060.0010	93.02.7.060
38.52.0.240.0060	220 V DC	41.52.9.110.0010	93.02.0.240
38.52.8.230.0060	(230…240)V AC	41.52.9.110.0010	93.02.8.230

Conexão a mola - Relé Eletromecânico 2 contatos 8 A

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
38.62.0.024.0060	24 V AC/DC	41.52.9.024.0010	93.52.0.024
38.62.0.060.0060	60 V AC/DC	41.52.9.060.0010	93.52.0.060
38.62.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	41.52.9.110.0010	93.52.0.125
38.62.7.012.0050	12 V DC	41.52.9.012.0010	93.52.7.024
38.62.7.024.0050	24 V DC	41.52.9.024.0010	93.52.7.024
38.62.7.060.0050	60 V DC	41.52.9.060.0010	93.52.7.060
38.62.0.240.0060	220 V DC	41.52.9.110.0010	93.52.0.240
38.62.8.230.0060	(230…240)V AC	41.52.9.110.0010	93.52.8.230

I-2026, www.findernet.com


93.01


93.51

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases



Combinações para Relé de Estado Sólido - Largura 6.2 mm

Conexão a parafuso			
Código	**Tensão nominal**	**Tipo de relé**	**Tipo de base**
38.81.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.01.7.024
38.81.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.01.7.024
38.81.7.060.xxxx	60 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.01.7.060
38.81.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.01.0.125
38.81.0.240.xxxx	220 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.01.0.240
38.81.3.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.01.3.125
38.81.3.240.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.01.3.240
Conexão a mola			
Código	**Tensão nominal**	**Tipo de relé**	**Tipo de base**
38.91.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.51.7.024
38.91.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.51.7.024
38.91.7.060.xxxx	60 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.51.7.060
38.91.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.51.0.125
38.91.0.240.xxxx	220 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.51.0.240
38.91.3.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.51.3.125
38.91.3.240.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.51.3.240

Exemplo: .xxxx
.9024
.7048
.8240

93.52

Homologações (segundo o tipo):

Combinações para Relé de Estado Sólido - Largura 14 mm

Conexão a parafuso			
Código	**Tensão nominal**	**Tipo de relé**	**Tipo de base**
38.31.0.024.xxxx	24 V AC/DC	41.81.7.024.xxxx	93.02.0.024
38.31.7.012.xxxx	12 V DC	41.81.7.012.xxxx	93.02.7.024
38.31.7.024.xxxx	24 V DC	41.81.7.024.xxxx	93.02.7.024
Conexão a mola			
Código	**Tensão nominal**	**Tipo de relé**	**Tipo de base**
38.41.0.024.xxxx	24 V AC/DC	41.81.7.024.xxxx	93.52.0.024
38.41.7.012.xxxx	12 V DC	41.81.7.012.xxxx	93.52.7.024
38.41.7.024.xxxx	24 V DC	41.81.7.024.xxxx	93.52.7.024


93.21

Homologações (segundo o tipo):

SSR / EMR & Combinações para base temporizada

Conexão a parafuso			
Código	**Tensão nominal**	**Tipo de relé**	**Tipo de base**
38.21.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.21.0.024
38.21.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.21.0.024
38.21.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.21.0.024

Acessórios

093.20

Homologações (segundo o tipo):

Pente de 20 polos para relé 38.21/51/61/81/91	093.20 (azul)	093.20.0 (preto)	093.20.1 (vermelho)
Valores nominais	36 A* - 250 V		

* Classificação máxima do pente de ligação. Cada polo individual não deve exceder o limite de 6 A da interface à qual está conectado.

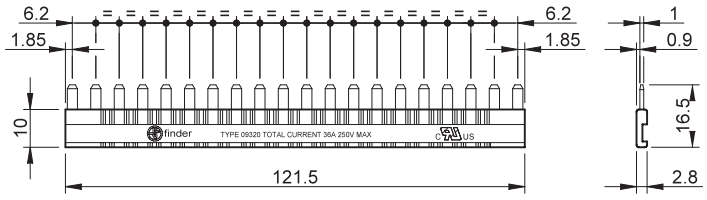



093.08

Homologações (segundo o tipo):

Pente de 8 polos para relé 38.01/11/31/41/52/62	093.08 (azul)	093.08.0 (preto)	093.08.1 (vermelho)
Valores nominais	10 A - 250 V		

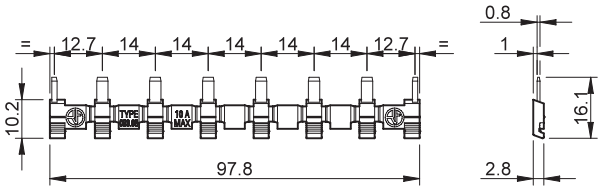

093.01

Separador plástico	093.01

O separador plástico 2 mm de espessura é utilizado no início e no final de um grupo de interfaces.
Pode ser utilizado como separação óptica, mas deve ser usado para:
- separar grupos de interfaces PLC com diferentes tensões de alimentação segundo VDE 0105-101
- proteger pentes de interligação com número de polos inferior a 20.

093.48

Placa de identificação para 38.21/51/61/81/91, plástica, 48 identificadores, 6 x 10 mm	093.48

060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), para 38.01/11/31/41/52/62, plástica, 48 identificadores, 6 x 12 mm	060.48

I-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
39

MasterINTERFACE - Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 A

- Máquinas de embalagem
- Máquinas de envase
- Controles de semáforos
- Armazéns rolantes
- Painéis de controle
- Painéis para distribuição de energia
- Máquinas de etiquetagem
- Gruas/Talhas

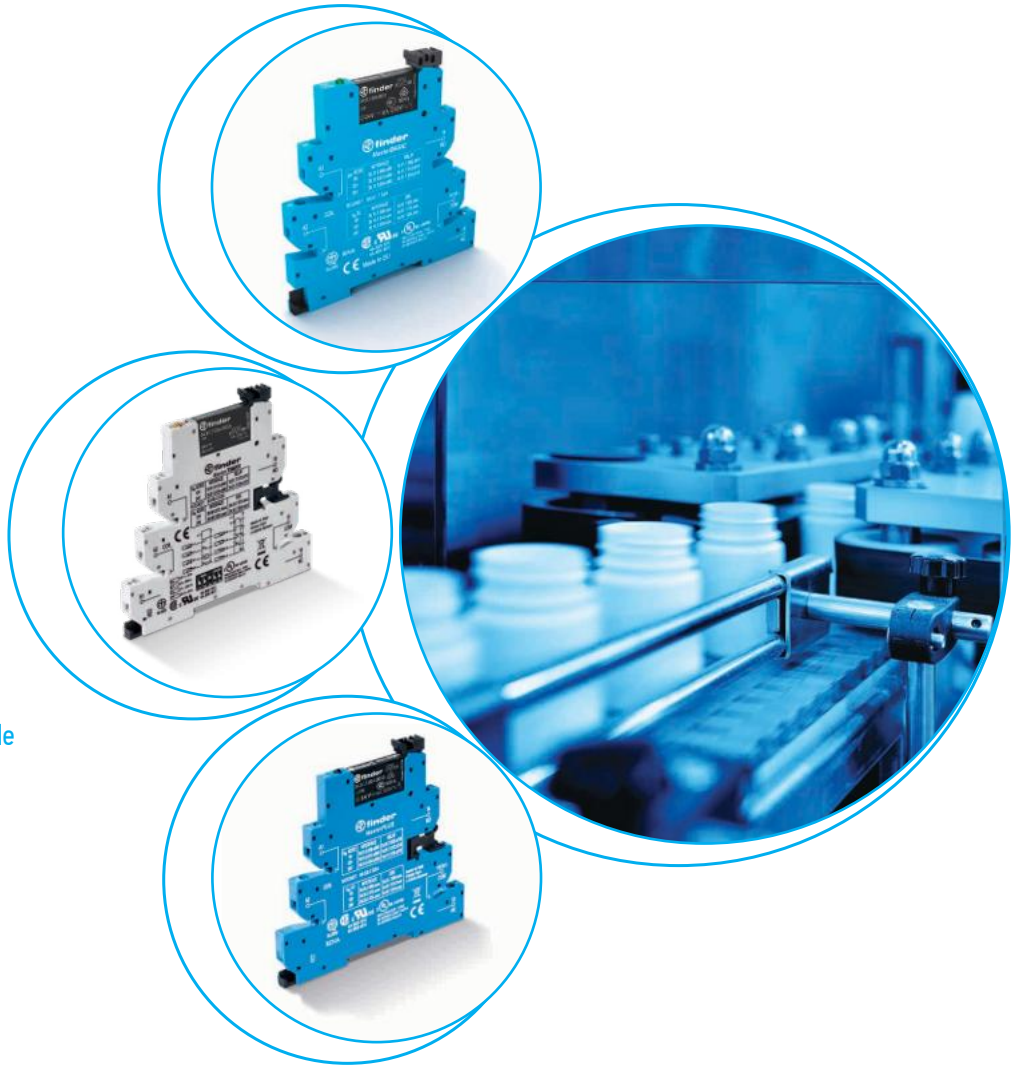

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

B

Características

- Economia de espaço possuindo 6.2 mm de largura
- Pente de ligação para 16 polos (jumper)
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Versões com conexão a parafuso do tipo fenda ou Phillips ("blade + cross") e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

EMR
Relés eletromecânicos

- **1 contato reversível 6 A/250 V AC**
- Alta capacidade de comutação

SSR
Relés de estado sólido

- 1 saída em estado sólido (opções de **0.1 A em 48 V DC, 6 A em 24 V DC e 2 A em 240 V AC**)
- Silencioso, alta velocidade de comutação e longa vida elétrica

*Master**BASIC***

- Uso em todo tipo de sistema
- **EMR: com alimentação de 6 a 24 e 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **SSR: com alimentação de 6 a 24 V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC**
- Conexão a parafuso e Push-in

*Master**BASIC*** - EMR ATEX

- Disponível mediante pedido - vide a página 16

39.11/39.01

Página 6

39.10/39.00

Página 7

*Master**PLUS***

- Disponibilidade de inserção do módulo fusível, na saída, proporcionando proteção de forma simples e com bom aproveitamento de espaço
- **EMR: com alimentação de 6 a 125 V AC/DC, 125 e 220 V DC, 230 V AC e 24...240 V AC/DC**
- **SSR: com alimentação de 24 - 125 V AC/DC, 6 a 220 V DC e 230 V AC e 24...240 V AC/DC**
- **Versões de supressão de corrente residual com tensão de alimentação em 125 V AC/DC e 230 V AC (39.31.3, 39.61.3 EMR e 39.30.3, 39.60.3 SSR)**
- Conexão a parafuso e Push-in

39.31 - 39.31.3/39.61 - 39.61.3

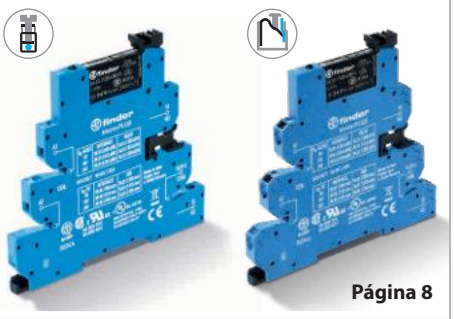

Página 8

39.30 - 39.30.3/39.60 - 39.60.3

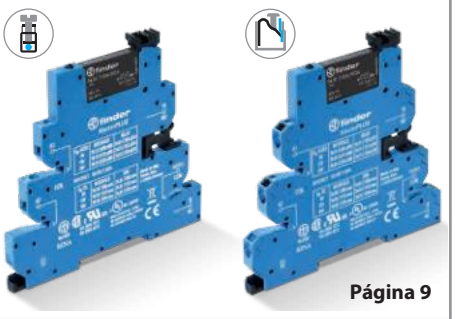

Página 9

*Master**INPUT***

- Opção de uso do pente de ligação para uma simples e rápida distribuição da tensão de alimentação, facilitando a energização de chaves e outros dispositivos de entrada
- **EMR: com alimentação de 6 a 24 V e 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **SSR: com alimentação de 6 - 24 V DC, 24 - 125 V AC/DC, 230 V AC**
- Conexão a parafuso e Push-in

39.41/39.71

Página 10

39.40/39.70

Página 11

*Master**OUTPUT***

- Opção de uso do pente de ligação para uma simples e rápida distribuição da tensão de alimentação para o lado da saída, facilitando a conexão com válvulas eletromagnéticas e outros dispositivos de saída
- **EMR: com alimentação de 6 a 24 V e 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **SSR: com alimentação de 6 a 24 V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC**
- Conexão a parafuso e Push-in

39.21/39.51

Página 12

39.20/39.50

Página 13

*Master**TIMER***

- Ajuste da temporização na parte superior, através de um botão rotativo que pode ser acessado mesmo depois da montagem
- Terminal de controle de sinal
- Seletor "DIP-switch" para seleção de 4 escalas de tempo e 8 funções
- Opção de inserção do modulo fusível na saída
- **EMR e SSR: alimentação em 12 ou 24 V AC/DC**
- Conexão a parafuso e Push-in

39.81/ 39.91

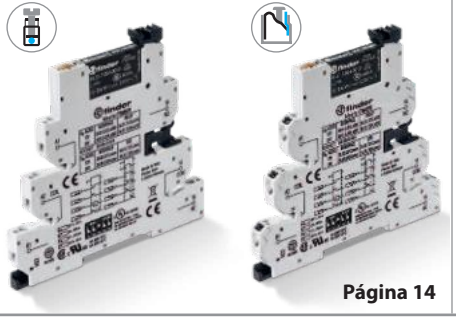

Página 14

39.80/39.90

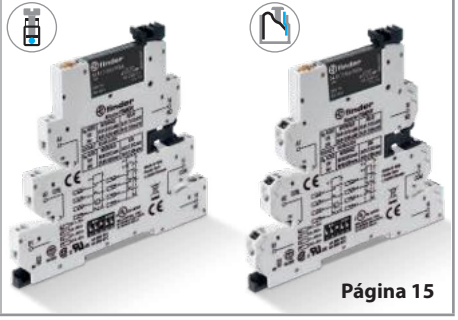

Página 15

III-2026, www.findernet.com

SÉRIE 39
Aplicações Típicas

B

*Master**BASIC***

39.11 - 39.10 - 39.01 - 39.00•

- Uso em todo tipo de aplicação e sistema.
- Pode ser usado para aplicações onde se faz necessária a interface de entrada entre contatos auxiliares, sensores etc., e controladores, PLC's ou motores. Ou para uso como interface de saída entre controladores PLC e relés, solenoides etc.

*Master**PLUS***

39.31 - 39.30 - 39.31.3 - 39.30.3 - 39.61 - 39.60 - 39.61.3 - 39.60.3•

- Esta versão oferece proteção extra para o circuito de saída, graças ao módulo a fusível substituível.
- Uso em todo tipo de aplicação e sistema.
- Pode ser usado para aplicações onde se faz necessária a interface de entrada entre contatos auxiliares, sensores etc., e controladores, PLC's ou motores. Ou para uso como interface de saída entre controladores PLC e relés, solenoides etc.

Dispositivos de saída

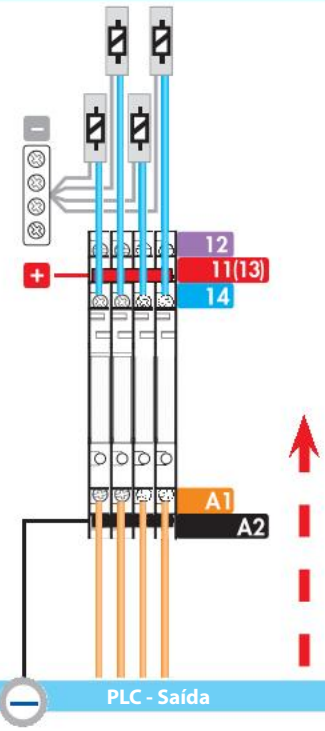

PLC - Saída



PLC - Entrada

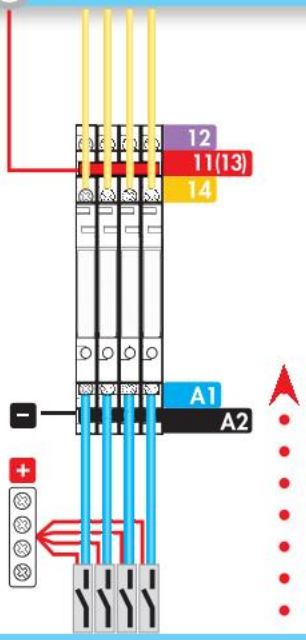

Dispositivos de entrada

Dispositivos de saída

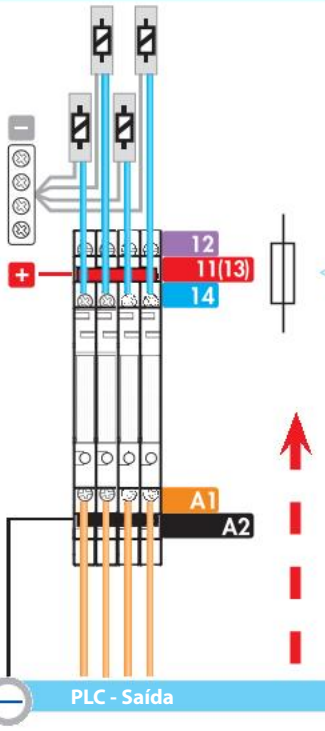



Módulo a fusível 093.63
093.63 093.63.0.024
093.63.0.024 093.63.8.230
093.63.8.230

PLC - Saída



PLC - Entrada

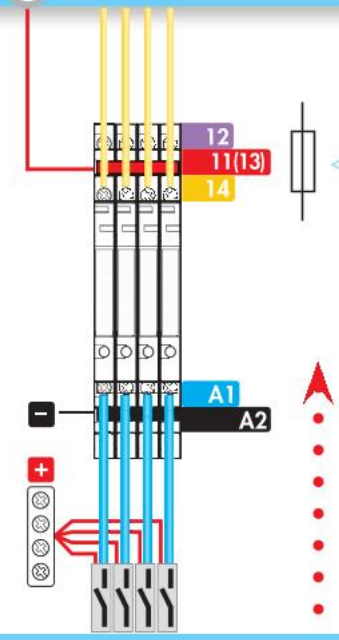



Módulo a fusível 093.63
093.63 093.63.0.024
093.63.0.024 093.63.8.230
093.63.8.230

Dispositivos de entrada

III-2026, www.findernet.com

*Master**INPUT***
39.41 - 39.40 - 39.71 - 39.70•

- Estes modelos fornecem uma solução completa quando se trata de interface para dispositivos de entrada, sem que se façam necessários terminais adicionais - fornecendo economia em componentes, tempo e espaço em painel.
- Facilidade e rapidez na distribuição da tensão através do ponto de conexão para pente de ligação Bus-Bar (BB).
- Ideal para aplicações onde se faz necessária uma interface entre o PLC e contatos auxiliares, sensores, finais de curso etc.

*Master**OUTPUT***
39.21 - 39.20 - 39.51 - 39.50•

- Estes modelos fornecem uma solução completa quando se trata de interface para dispositivos de saída, sem que se façam necessários terminais adicionais - fornecendo economia em componentes, tempo e espaço em painel.
- Facilidade e rapidez na distribuição da tensão através do ponto de conexão para pente de ligação Bus-Bar (BB).
- Ideal para aplicações onde se faz necessária uma interface entre o PLC e dispositivos de saída, como válvulas eletromagnéticas, motores etc.

*Master**TIMER***
39.81 - 39.80 - 39.91 - 39.90•

- Interface modular temporizada multifunção de largura reduzida.

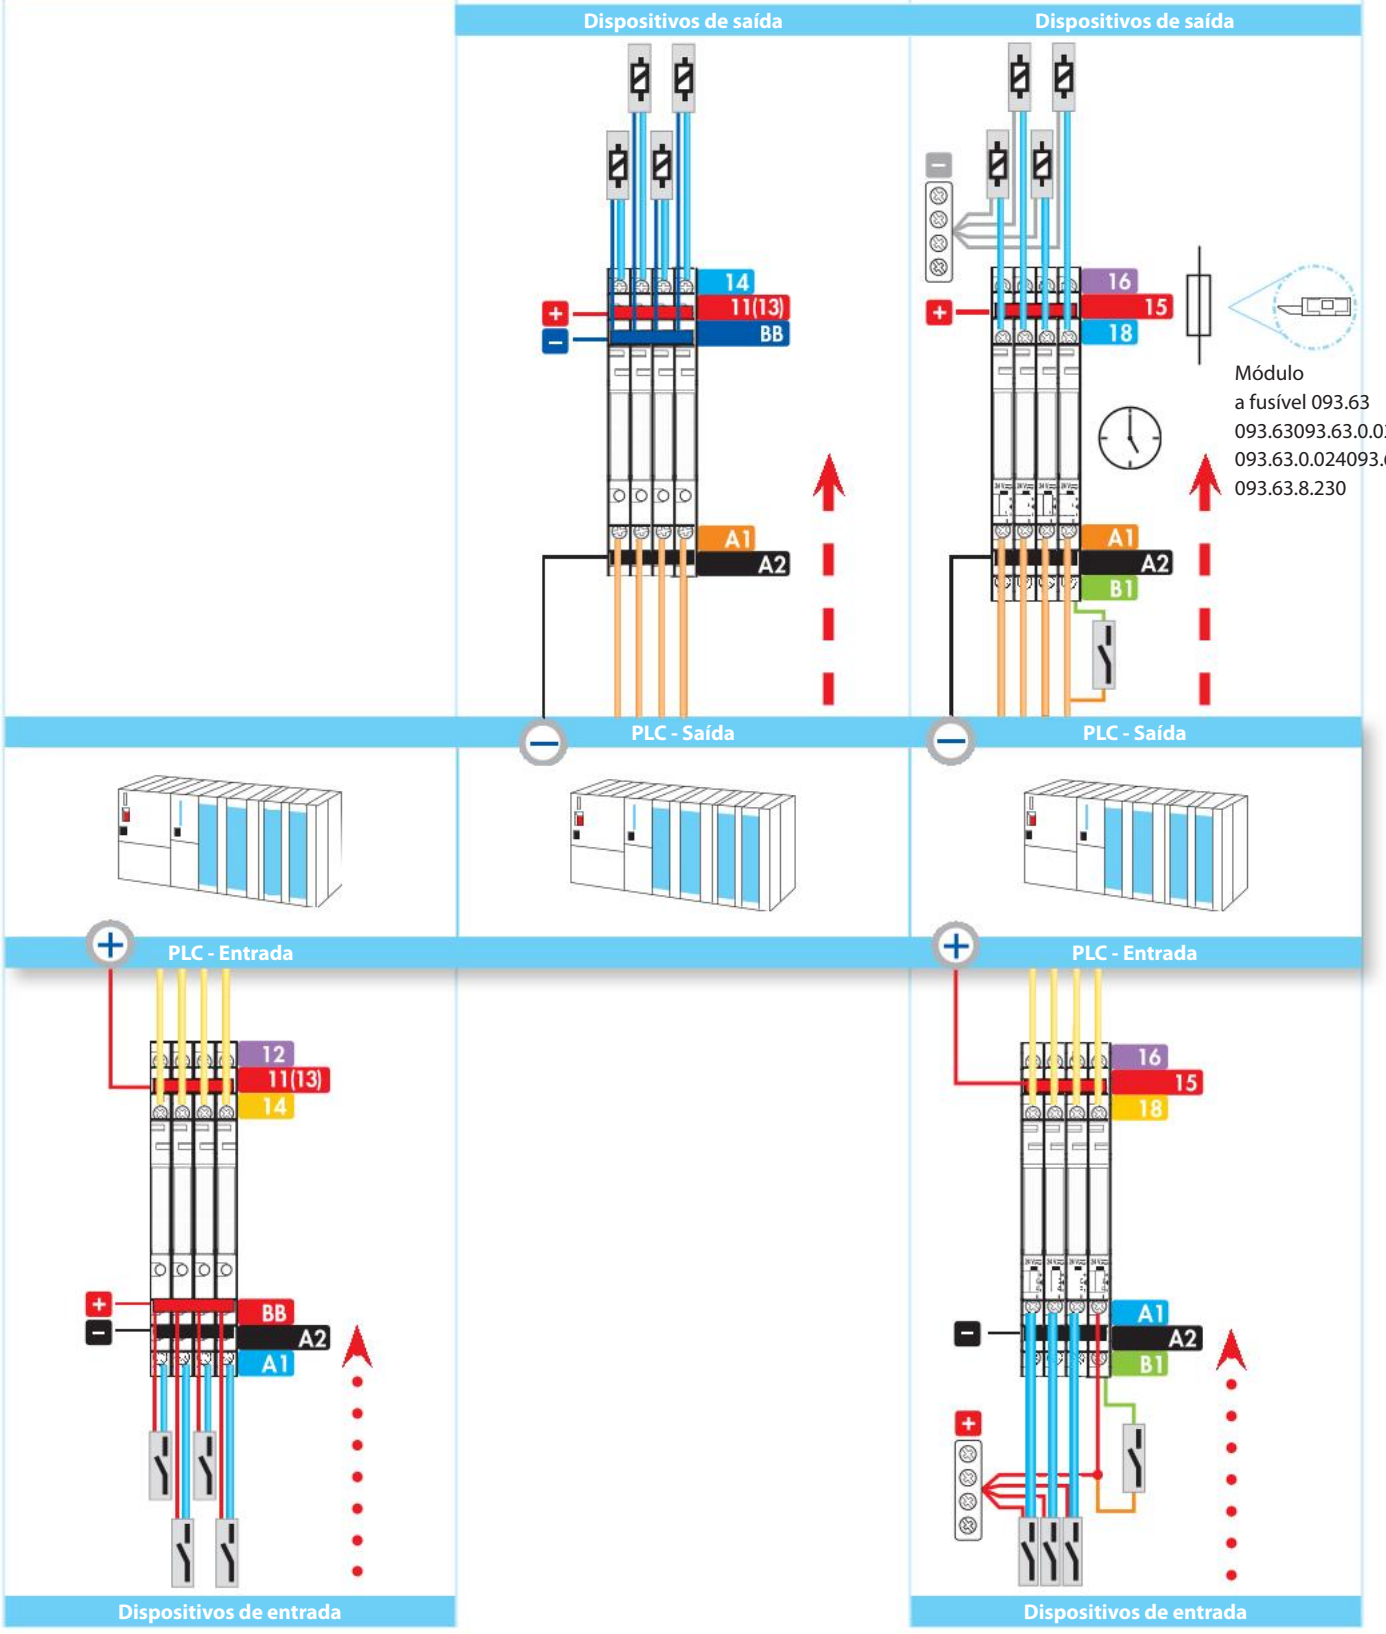

Módulo
a fusível 093.63
093.63093.63.0.024
093.63.0.024093.63.8.2
093.63.8.230

B

*Master**BASIC*** - EMR

Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC

- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 11)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Disponível opção compatível com **ATEX** (Ex ec nC)
- Disponível opção compatível com **HazLoc** Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T6

39.11/39.01

- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação de 6 a 24 e 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.11
Conexão a parafuso

39.01
Conexão Push-in

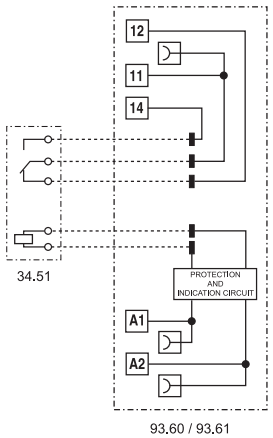

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39 na página 21

Para dimensões do produto veja página 27, 28

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	6/10
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	300
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.2/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (12/10)
Material dos contatos standard		AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação	V AC/DC	6 - 12 - 24 - 110…125
nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	220…240
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	Veja especificações das bobinas na página 22
Campo de funcionamento		$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção		0.6 U_N
Tensão de desoperação		0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	5/6
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000
Temperatura ambiente*	°C	–40…+70
Grau de proteção		IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)		

III-2026, www.findernet.com

*Master***BASIC - SSR**

Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC

- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 13+)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Disponível opção compatível com **HazLoc** Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T5 - T6

39.10/39.00

- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação de 6 a 24 e 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.10
Conexão a parafuso

39.00
Conexão Push-in

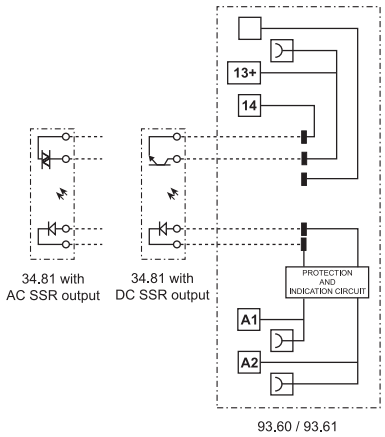

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39-1 e L39-2 na página 23

Para dimensões do produto veja página 27, 28

Circuito de saída (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**
Configurações dos contatos		1 NA		
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	6/50	0.1/0.5	2/80
Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio	V	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC
Tensão de comutação	V	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC
Tensão de pico repetitiva em estado	V_{pk}	—	—	800
Mínima corrente de comutação	mA	1	0.05	35
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.001	0.001	1.5
Máxima tensão de queda saída ON	V	0.4	1	1.6
Características de alimentação				
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC/DC	110…125		
	V AC (50/60 Hz)	220…240		
	V DC	6 - 12 - 24		
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	Veja especificações das bobinas na página 24		
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N		
Tensão de desoperação		0.1 U_N		
Características gerais				
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Rigidez dielétrica entre entrada e saída	V AC	3000		
Temperatura ambiente*	°C	–20…+70		
Grau de proteção		IP 20		
Homologações - relé (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus		

B

*Master**PLUS*** - EMR

Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC

- Possibilidade de inserção do módulo fusível **093.63** (para fusíveis de 5 x 20 mm) que fornece proteção para carga de maneira simples e rápida, consulte a página 32
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 11)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Versão de alimentação multitensão de 24 a 240 V AC / DC, com supressão de corrente de fuga, particularmente adequada para uso com cabos longos (para mais informações, consulte a página 22)

39.31/39.31.3
Conexão a parafuso

39.61/39.61.3
Conexão Push-in

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39 na página 21

Para dimensões do produto veja página 27, 28

39.31/39.61

- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação de 6 a 125 V AC/DC, 125 e 220 V DC, 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

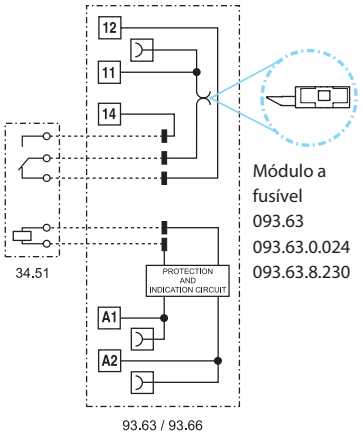

39.31.3/39.61.3
39.31.0.240/39.61.0.240

- Relé eletromecânico de 6 A
- Circuito de supressão de corrente residual
- Alimentação de 125 V AC/DC, 230 V AC e multitensão 24…240 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in

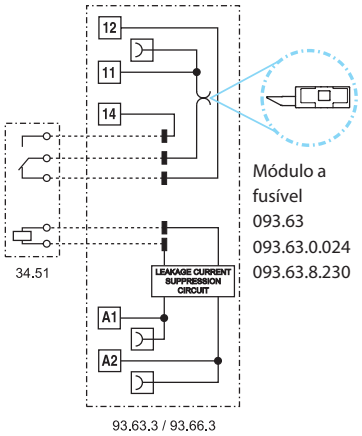

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível	1 reversível
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea	A	6/10	6/10
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	1500	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	300	300
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.185	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.2/0.12	6/0.2/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (12/10)	500 (12/10)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características de alimentação			
Tensão de alimentação	V AC/DC	6 - 12 - 24 - 60 - 110…125	110…125/24…240
nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	220…240	220…240
	V DC	110…125 - 220	—
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	Veja especificações das bobinas na página 22	Veja especificações das bobinas na página 22
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Tensão de retenção		0.6 U_N	0.6 U_N
Tensão de desoperação		0.1 U_N	0.3 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	5/6	5/6
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente*	°C	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)			

III-2026, www.findernet.com

*Master**PLUS** - SSR*

Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC

- Possibilidade de inserção do módulo fusível **093.63** (para fusíveis de 5 x 20 mm) que fornece proteção para carga de maneira simples e rápida, consulte a página 32
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 13+)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Versão de alimentação multitensão de 24 a 240 V AC / DC, com supressão de corrente de fuga, particularmente adequada para uso com cabos longos (para mais informações, consulte a página 24)

39.30/39.60

- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação de 24 - 125 V AC/DC, 6 a 220 V DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.30.3/39.60.3
39.30.0.240/39.60.0.240

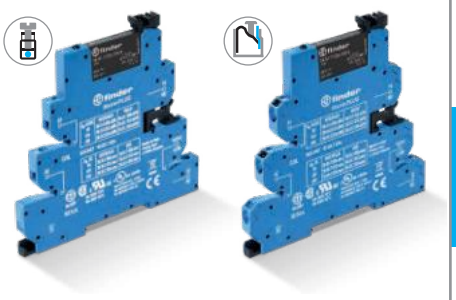

- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Circuito de supressão de corrente residual
- Alimentação de 125 V AC/DC, 230 V AC e multitensão 24…240 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in

39.30/39.30.3
Conexão a parafuso

39.60/39.60.3
Conexão Push-in

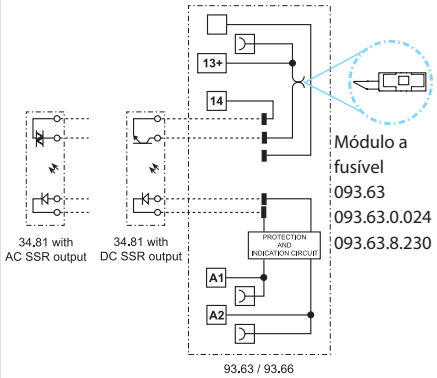

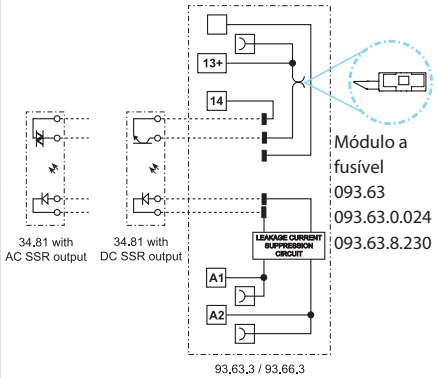

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39-1 e L39-2 na página 23

Para dimensões do produto veja página 27, 28

Circuito de saída (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**	**39.x0.3.xxx.9024**	**39.x0.3.xxx.7048**	**39.x0.3.xxx.8240**
Configurações dos contatos		1 NA			1 NA		
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	6/50	0.1/0.5	2/80	6/50	0.1/0.5	2/80
Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio	V	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC
Tensão de comutação	V	(1.5…33) DC	(1.5…53)DC	(12…275) AC	(1.5…33) DC	(1.5…53)DC	(12…275) AC
Tensão de pico repetitiva em estado	V_{pk}	—	—	800	—	—	800
Mínima corrente de comutação	mA	1	0.05	35	1	0.05	35
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.001	0.001	1.5	0.001	0.001	1.5
Máxima tensão de queda saída ON	V	0.4	1	1.6	0.4	1	1.6
Características de alimentação							
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC/DC	24 - 110…125			110…125/24…240		
	V AC (50/60 Hz)	220…240			220…240		
	V DC	6 - 12 - 24 - 60 - 110…125 - 220			—		
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	Veja características da entrada na página 24			Veja características da entrada na página 24		
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N			(0.8…1.1)U_N		
Tensão de desoperação		0.1 U_N			0.3 U_N		
Características gerais							
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Rigidez dielétrica entre entrada e saída	V AC	3000			3000		
Temperatura ambiente*	°C	–20…+70			–20…+70		
Grau de proteção		IP 20			IP 20		
Homologações - relé (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus					

B

*Master**INPUT*** - EMR

Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC

- Facilidade e rapidez na distribuição da tensão através do ponto de conexão para pente de ligação Bus-Bar (BB)
- Contato banhado a ouro standard, para uma melhor compatibilidade com as entradas de alta impedância de PLC
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

39.41/39.71

- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação em 6 - 12 - 24 - 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.41
Conexão a parafuso

39.71
Conexão Push-in

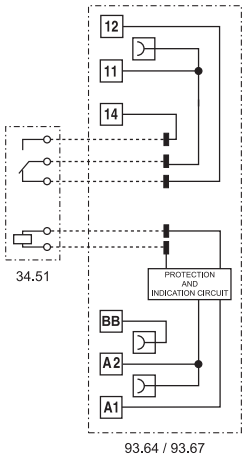

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39 na página 21

Para dimensões do produto veja página 27, 28

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea	A	6/10
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	300
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.2/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	50 (5/2)
Material dos contatos standard		AgNi + Au
Características de alimentação		
Tensão de alimentação	V AC/DC	6 - 12 - 24 - 110…125
nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	220…240
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	Veja especificações das bobinas na página 22
Campo de funcionamento		$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção		$0.6\ U_N$
Tensão de desoperação		$0.1\ U_N$
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	5/6
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000
Temperatura ambiente*	°C	–40…+70
Grau de proteção		IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)		

III-2026, www.findernet.com

*Master**INPUT*** - SSR

Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC

- Facilidade e rapidez na distribuição da tensão através do ponto de conexão para pente de ligação Bus-Bar (BB)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

39.40/39.70

- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação em 6 - 12 - 24 V DC, 24 - 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.40
Conexão a parafuso

39.70
Conexão Push-in

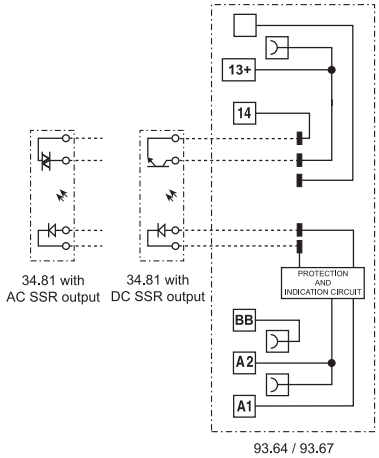

93.64 / 93.67

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39-1 e L39-2 na página 23

Para dimensões do produto veja página 27, 28

Circuito de saída (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**
Configurações dos contatos		1 NA		
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	6/50	0.1/0.5	2/80
Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio	V	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC
Tensão de comutação	V	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC
Tensão de pico repetitiva em estado	V_{pk}	—	—	800
Mínima corrente de comutação	mA	1	0.05	35
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.001	0.001	1.5
Máxima tensão de queda saída ON	V	0.4	1	1.6
Características de alimentação				
Tensão de alimentação	V AC/DC	24 - 110…125		
nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	220…240		
	V DC	6 - 12 - 24		
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	Veja características da entrada na página 24		
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N		
Tensão de desoperação		0.1 U_N		
Características gerais				
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Rigidez dielétrica entre entrada e saída	V AC	3000		
Temperatura ambiente*	°C	–20…+70		
Grau de proteção		IP 20		
Homologações - relé (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus		

B

*Master**OUTPUT*** - EMR

Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC

- Opção de uso do pente de conexão (conector BB Bus-bar) para uma simples e rápida distribuição da tensão de alimentação para o lado da saída, facilitando a conexão com válvulas eletromagnéticas e outros dispositivos de saída
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

39.21/39.51

- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação em 6 - 12 - 24 - 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.21
Conexão a parafuso

39.51
Conexão Push-in

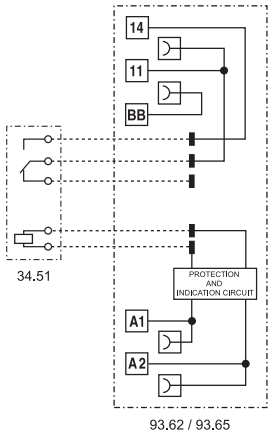

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39 na página 21

Para dimensões do produto veja página 27, 28

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 NA
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea	A	6/10
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	300
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.2/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (12/10)
Material dos contatos standard		AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação	V AC/DC	6 - 12 - 24 - 110…125
nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	220…240
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	Veja especificações das bobinas na página 22
Campo de funcionamento		$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção		$0.6\ U_N$
Tensão de desoperação		$0.1\ U_N$
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	5/6
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000
Temperatura ambiente*	°C	–40…+70
Grau de proteção		IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)		

III-2026, www.findernet.com

*Master***OUTPUT - SSR**

Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC

- Opção de uso do pente de conexão (conector BB Bus-bar) para uma simples e rápida distribuição da tensão de alimentação para o lado da saída, facilitando a conexão com válvulas eletromagnéticas e outros dispositivos de saída
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

39.20/39.50

- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação de 6 a 24 V DC, 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.20
Conexão a parafuso

39.50
Conexão Push-in

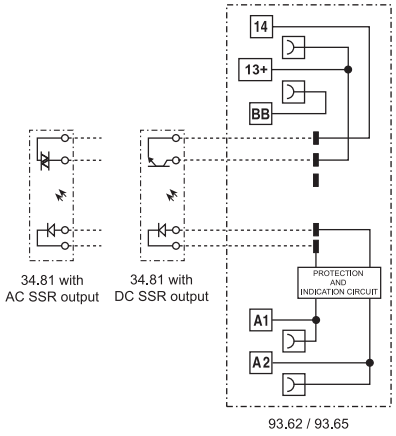

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39-1 e L39-2 na página 23

Para dimensões do produto veja página 27, 28

Circuito de saída (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**
Configurações dos contatos		1 NA		
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	6/50	0.1/0.5	2/80
Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio	V	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC
Tensão de comutação	V	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC
Tensão de pico repetitiva em estado	V_{pk}	—	—	800
Mínima corrente de comutação	mA	1	0.05	35
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.001	0.001	1.5
Máxima tensão de queda saída ON	V	0.4	1	1.6
Características de alimentação				
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC/DC	110…125		
	V AC (50/60 Hz)	220…240		
	V DC	6 - 12 - 24		
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	Veja características da entrada na página 24		
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N		
Tensão de desoperação		0.1 U_N		
Características gerais				
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	0.2/0.6	0.04/0.6	12/12
Rigidez dielétrica entre entrada e saída	V AC	3000		
Temperatura ambiente*	°C	–20…+70		
Grau de proteção		IP 20		
Homologações - relé (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus		

B

*Master**TIMER*** - EMR

Módulo de interface temporizada com 6.2 mm de largura, ideal para soluções de temporização com economia de espaço no painel

- Ajuste da temporização na parte superior, através de um botão rotativo que pode ser acessado mesmo depois da montagem
- Terminal de controle de sinal
- Seleção das 4 escalas de tempo e 8 funções através de DIP-switch
- Possibilidade de inserção do módulo fusível **093.63** (para fusíveis de 5 x 20 mm) que fornece proteção para carga de maneira simples e rápida, consulte a página 32
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 15)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Disponível opção compatível com **ATEX** (Ex ec nC)
- Disponível opção compatível com **HazLoc** Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T6

39.81
Conexão a parafuso

39.91
Conexão Push-in

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39 na página 21

Para dimensões do produto veja página 27, 28

39.81/39.91

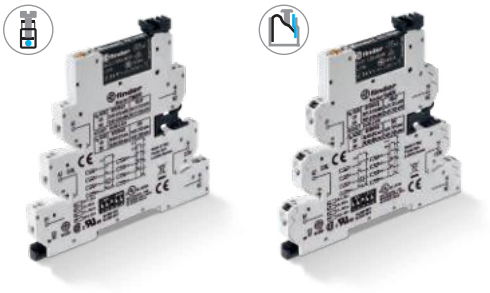

- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação em 12 - 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

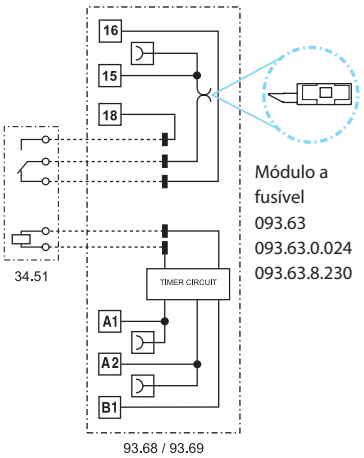

AI: Atraso a operação
DI: Atraso após operação
GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SW: Intermitência simétrica (início ON)
BE: Atraso a desoperação início ON (após START)
CE: Atraso a operação e a desoperação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)
EE: Atraso após operação (após START)

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea	A	6/10
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	300
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.2/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (12/10)
Material dos contatos standard		AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC/DC	12 - 24
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	Veja especificações das bobinas na página 22
Campo de funcionamento		$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção		$0.6\ U_N$
Tensão de desoperação		$0.1\ U_N$
Características gerais		
Regulagem da temporização		(0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h
Repetibilidade	%	± 1
Tempo de retorno	ms	≤ 50
Duração mínima do pulso	ms	50
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	5
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente*	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)		

III-2026, www.findernet.com

*Master***TIMER - SSR**

Módulo de interface temporizada com 6.2 mm de largura, ideal para soluções de temporização com economia de espaço no painel

- Ajuste da temporização na parte superior, através de um botão rotativo que pode ser acessado mesmo depois da montagem
- Terminal de controle de sinal
- Seleção das 4 escalas de tempo e 8 funções através de DIP-switch
- Possibilidade de inserção do módulo fusível **093.63** (para fusíveis de 5x20 mm) que fornece proteção para carga de maneira simples e rápida, consulte a página 32
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 15+)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Disponível opção compatível com **HazLoc** Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T5 - T6

39.80
Conexão a parafuso

39.90
Conexão Push-in

* Consulte o diagrama de corrente de saída versus temperatura ambiente L39-1 e L39-2 na página 23

Para dimensões do produto veja página 27, 28

39.80/39.90

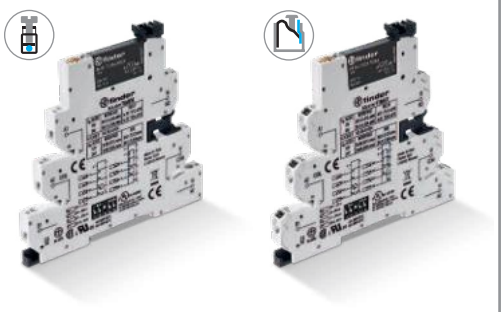

- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação em 12 - 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

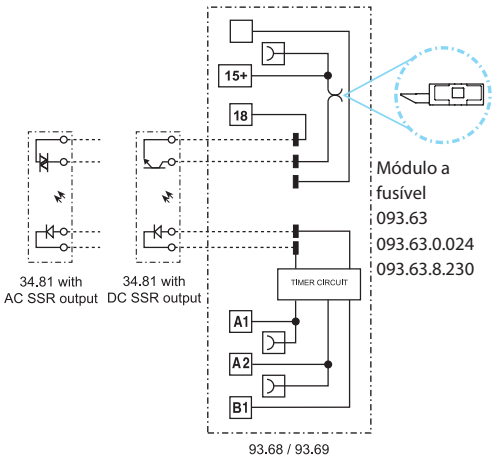

AI: Atraso a operação
DI: Atraso após operação
GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SW: Intermitência simétrica (início ON)
BE: Atraso a desoperação início ON (após START)
CE: Atraso a operação e a desoperação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)
EE: Atraso após operação (após START)

Circuito de saída (SSR)		**39.x0.x.xxx.9024**	**39.x0.x.xxx.7048**	**39.x0.x.xxx.8240**
Configurações dos contatos		1 NA		
Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms)	A	6/50	0.1/0.5	2/80
Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio	V	24/33 DC	48/53 DC	240/— AC
Tensão de comutação	V	(1.5…33) DC	(1.5…53) DC	(12…275) AC
Tensão de pico repetitiva em estado	V_{pk}	—	—	800
Mínima corrente de comutação	mA	1	0.05	35
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.001	0.001	1.5
Máxima tensão de queda saída ON	V	0.4	1	1.6
Características de alimentação				
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC/DC	12 - 24		
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	Veja características da entrada na página 24		
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N		
Tensão de retenção		0.6 U_N		
Tensão de desoperação		0.1 U_N		
Características gerais				
Regulagem da temporização		(0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h		
Repetibilidade	%	± 1		
Tempo de retorno	ms	≤ 50		
Duração mínima do pulso	ms	50		
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	5		
Temperatura ambiente*	°C	–20…+50		
Grau de proteção		IP 20		
Homologações - relé (segundo o tipo)				

B

*Master***BASIC** - EMR ATEX

Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC

Conforme a diretiva ATEX (EX nA nC)
HazLoc Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T6

- Relé eletromecânico
- Versão AC e AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in
- UL Listed
- Contatos livres de Cádmio
- Em conformidade com:
  - EN 60079-0: 2012 e EN 60079-15:2010
  - 2014/34/UE
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 11) e conector multipolar *Master***ADAPTER**
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.11
Conexão a parafuso

39.01
Conexão Push-in

39.11/39.01 - x073

- 1 reversível 6 A
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)
- Conforme a diretiva ATEX

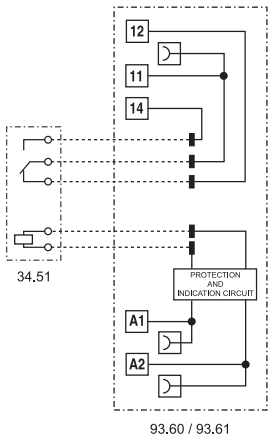

93.60 / 93.61

Para dimensões do produto veja página 27, 28

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	6/10
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	300
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.2/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (12/10)
Material dos contatos standard		AgNi
Características da bobina		
Tensão de alimentação	V AC/DC	6 - 12 - 24 - 110…125 - 24…240
nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230…240
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	Veja página 22
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N
Tensão de retenção		0.6 U_N
Tensão de desoperação		0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	5/6
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70
Grau de proteção		IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)		

III-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Relé modular de interface Série 39 *Master**PLUS***, conexão a parafuso, saída a relé com 1 contato reversível, bobina 24 V AC/DC.



Série

Tipo
1 = *Master**BASIC***, conexão a parafuso
0 = *Master**BASIC***, conexão Push-in
3 = *Master**PLUS***, conexão a parafuso, saída com módulo a fusível
6 = *Master**PLUS***, conexão Push-in, saída com módulo a fusível
4 = *Master**INPUT***, conexão a parafuso
7 = *Master**INPUT***, conexão Push-in
2 = *Master**OUTPUT***, conexão a parafuso
5 = *Master**OUTPUT***, conexão Push-in
8 = *Master**TIMER*** multifunção, conexão a parafuso, saída com módulo a fusível
9 = *Master**TIMER*** multifunção, conexão Push-in, saída com módulo a fusível

Número de contatos
1 = 1 reversível (apenas EMR, exceto 39.21/51, 1 NA)
0 = 1 NA (apenas SSR)

Versão da bobina, EMR/Tipo de alimentação, SSR
0 = AC (50/60 Hz)/DC
3 = Circuito de supressão da corrente residual AC (50/60 Hz)
7 = DC sensível
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão nominal da bobina, EMR / Circuito de entrada, SSR
Veja: especificações da bobina para EMR ou especificações de entrada para SSR (página 22)

D: Utilizações especiais, EMR
0 = Standard

C: Variantes, EMR
6 = Standard

B: Versão do contato, EMR
0 = reversível (exceto 39.21/51, 1 NA)

A: Material dos contatos, EMR
0 = AgNi Standard
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

ABCD: Circuito de saída, SSR
7048 = 0.1 A - 48 V DC
8240 = 2 A - 230 V AC
9024 = 6 A - 24 V DC

EMR - Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
39.11/01	0.006 - 0.012	**0** - 4 - 5	**0**	**6**	**0**
	0.024 - 0.125 - **8.230**				
39.31/61	0.006 - 0.012	**0** - 4 - 5	**0**	**6**	**0**
	0.024 - 0.060				
	0.125 - 0.240 - **8.230**				
	7.125 - 7.220				
	3.125 - 3.230				
39.41/71	0.006 - 0.012	0 - 4 - **5**	**0**	**6**	**0**
	0.024 - 0.125				
	8.230				
39.21/51	0.006 - 0.012	**0** - 4 - 5	**0**	**6**	**0**
	0.024 - 0.125				
	8.230				
39.81/91	0.012 - **0.024**	**0**	**0**	**6**	**0**

SSR - Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

Tipo	Código do circuito de entrada	Código do circuito de saída - ABCD
39.10/00	7.006 - 7.012	7048 - 8240 - **9024**
	7.024 - 0.125 - **8.230**	
39.30/60	7.006 - 7.012	7048 - 8240 - **9024**
	7.024 - 7.060	
	7.125 - 7.220	
	0.024 - 0.125 - 0.240	
	8.230	
	3.125 - 3.230	
39.40/70	7.006 - 7.012	7048 - 8240 - **9024**
	7.024 - 0.024 - 0.125	
	8.230	
39.20/50	7.006 - 7.012	7048 - 8240 - **9024**
	7.024 - 0.125	
	8.230	
39.80/90	0.012 - **0.024**	7048 - 8240 - **9024**

Características gerais

Isolação segundo EN 61810-1				
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400	
Tensão nominal de isolamento		V AC	250	400
Grau de poluição			3	2
Isolação entre a bobina e os contatos				
Tipo de isolação			Reforçado	
Categoria de sobretensão			III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50)µs	6	
Rigidez dielétrica		V AC	4000	
Isolação entre contatos abertos (EMR)				
Tipo de desconexão			Micro-desconexão	
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50)µs	1000/1.5	

Imunidade a distúrbios induzidos	$U_N \leq 60$ V	$U_N = 125$ V	$U_N = 230$ V
Transientes rápidos (burst 5/50 ns, 5 kHz) sobre os terminais de alimentação de acordo com EN 61000-4-4 kV	4	4	4
Surtos (surge 1.2/50 µs) sobre os terminais de alimentação (modalidade diferencial) de acordo com EN 61000-4-5 kV	0.8	2	4

Outros dados			
Tempo de bounce (EMR): NA/NF		ms	1/6
Resistência da vibração (EMR,10…55 Hz): NA/NF		g	10/15
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.2 (24 V) - 0.4 (230 V)
	com carga nominal	W	0.6 (24 V) - 0.9 (230 V)

Conexão			
			Conexão a parafuso	**Conexão Push-in**
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	10	8
Torque		Nm	0.5	—
			Cabo rígido e cabo flexível	**Cabo rígido e cabo flexível**
Seção mínima do cabo		mm^2	1 x 0.5	1 x 0.5
		AWG	1 x 21	1 x 21
Seção máxima do cabo		mm^2	1 x 2.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14	1 x 14

Codificação versões ATEX - HazLoc

Exemplo: Relé modular de interface Série 39, conexão a parafuso, saída a relé com 1 contato reversível 6 A, 24 V AC/DC, versão ATEX - HazLoc.

3 9	.	1	1	.	0	.	0 2 4	.	A 0	B 0	C 7	D 3

Série

Tipo
0 = Conexões Push-in - Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)
1 = Conexões a parafuso - Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)
8 = Temporizador multifunções, conexão parafuso
9 = Temporizador multifunções, conexão push-in

Número de contatos
0 = 1 NA (somente SSR)
1 = 1 reversível, 6 A

Versão da bobina
0 = AC/DC
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A - B: Material dos contatos - circuito
00 = EMR Contato AgNi
Reversível (nPDT)
Até 6 A 250 V AC
Em conformidade com ATEX e Hazloc
50 = EMR Contato AgNi + Au
Reversível (nPDT)
Até 6 A 250 V AC
Em conformidade com ATEX e Hazloc
70 = SSR
NA (SPST-NO)
Até 0.1 A - 48 V DC
Em conformidade com HazLoc
82 = SSR
NA (SPST-NO)
Até 0.75 A- 277 V AC
Em conformidade com HazLoc
90 = SSR
NA (SPST-NO)
Até 5 A- 24 V DC
Em conformidade com HazLoc

C - D: Variante
73 = Interface ATEX (Ex ec nC) e HazLoc Classe I Div. 2 com relé EMR ou interface HazLoc Classe I Div. 2 com relé SSR

B

Outros dados versões ATEX

Corrente máx. @ 70 °C		Montagem peça única	Montagem > 8 peças
Tipo 39.11/01	A	6	5
Tipo 39.11/01 (110…125)V AC/DC (somente)	A	6	4
Terminais		**Conexões a parafuso**	**Conexões Push-in**
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	8
Torque	Nm	0.5	—
Seção mínima do cabo		cabo rígido e cabo flexível	cabo rígido e cabo flexível
	mm^2	0.5	0.5
	AWG	21	21
Seção máxima do cabo		cabo rígido e cabo flexível	cabo rígido e cabo flexível
	mm^2	1 x 2.5	1 x 2.5
	AWG	1 x 14	1 x 14

Identificação - Versões ATEX - ATEX, II 3G Ex nA nC IIC Gc

IDENTIFICAÇÃO	
Ex Identificação específica para proteção de explosão	
II Componente destinado a instalações de superfície (exceto mineradoras)	
3 Categoria 3: nível de proteção normal	
GÁS	**G** Atmosfera explosiva devido a presença de substâncias inflamáveis sob a forma de gás, vapor ou névoa
	Ex ec Maior segurança
	Ex nC Dispositivo selado (tipo de proteção para a categoria 3G)
	IIC Grupo de gás
	Gc Nível de proteção do equipamento
–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C Temperatura ambiente	
EPTI 17 ATEX 0303 U EPTI: identificação do laboratório que emite a certificação de tipo 17: ano de emissão do certificado 0303: número do certificado de tipo U: componente ATEX	

B

Indicações - Hazardous Location Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T5 - T6 e outros dados

HazLoc Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T5 - T6	Aplicação
Classe I	Áreas nas quais gases e vapores inflamáveis podem estar presentes
Div. 2	Baixa probabilidade de encontrar concentração perigosa inflamável porque está normalmente presente em um sistema fechado do qual pode escapar através de avaria ou ruptura acidental
Grupo A, B, C, D	Tipo de combustível, gases e vapores inflamáveis podem estar na atmosfera

Temperatura de superfície permitida		
T5	100 °C	212 °F
T6	85 °C	185 °F

Código da interface	Código de temperatura @ 40 ° C	40°C		Código de temperatura @ 70°C	70°C	
		Corrente	Tensão		Corrente	Tensão
39.11.0.024.0073	T6	6 A (NA)	250 V AC	—	—	—
39.10.0.024.8273	T5	0.75 A	277 V AC	—	—	—
39.10.0.024.9073	T6	5 A	24 V DC	T5	4 A	24 V DC
39.11.8.230.0073	T6	6 A (NA)	250 V AC	—	—	—
39.10.8.230.8273	T5	0.75 A	277 V AC	—	—	—
39.10.8.230.9073	T6	5 A	24 V DC	T5	4 A	24 V DC
39.01.0.240.0073	T6	6 A (NA)	250 V AC	—	—	—
39.00.0.240.8273	T5	0.75 A	277 V AC	—	—	—
39.00.0.240.9073	T6	5 A	24 V DC	T5	4 A	24 V DC
39.91.0.024.0073	T6	6 A (NA)	250 V AC	—	—	—
39.90.0.024.8273	T5	0.75 A	277 V AC	—	—	—
39.90.0.024.9073	T6	5 A	24 V DC	T5	4 A	24 V DC

Características dos contatos - Relé eletromecânico

F 39 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

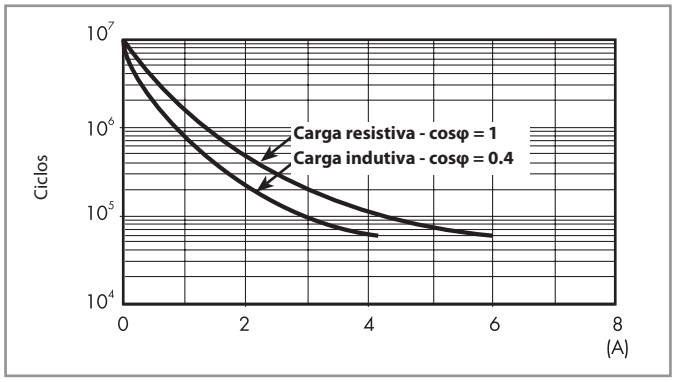

H 39 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

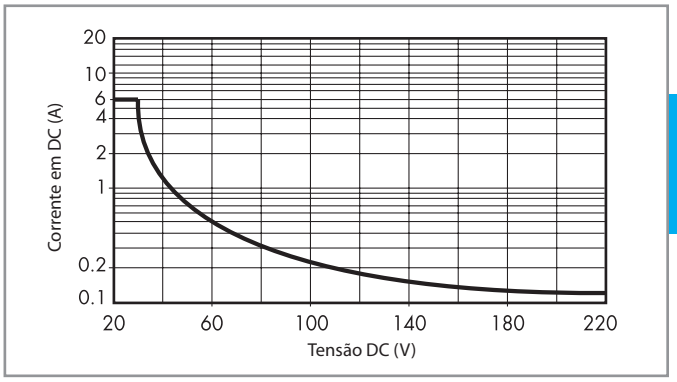

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $60 \cdot 10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

L 39 - Corrente de saída versus Temperatura ambiente

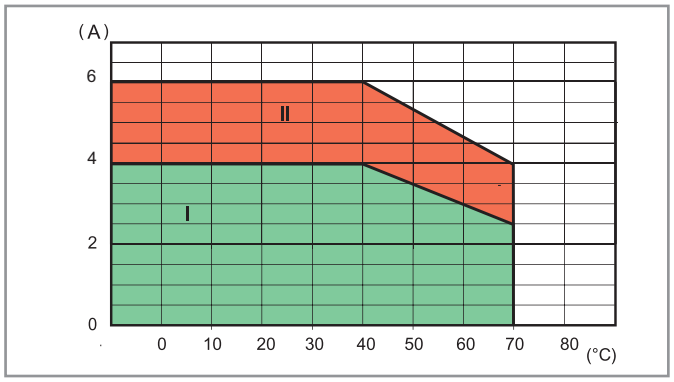

I: Série 39 instalada em grupo (sem espaço entre os produtos) com o módulo a fusível inserido

II: Série 39 instalada em grupo com módulo de "conexão" ou individualmente com módulo a fusível

Características da Bobina - Relé eletromecânico

Dados da bobina - DC sensível, tipo 39.31/61

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Tensão de desoperação U_r	Corrente nominal U_N I_N	Absorção da potência a U_N
V		V	V	V	mA	W
125 (110…125)	**7**.125	88	138	12.5	4.6	0.6
220	**7**.220	176	242	22	3.0	0.6

Dados da bobina - AC/DC, tipo 39.11/21/31/41/01/51/61/71

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Tensão de desoperação U_r	Corrente nominal U_N I_N	Absorção da potência a U_N
V		V	V	V	mA	VA/W
6	**0**.006	4.8	6.6	0.6	35	0.2/0.2
12	**0**.012	9.6	13.2	1.5	15	0.2/0.2
24	**0**.024	19.2	26.4	2.4	11	0.25/0.25
60[(1)]	**0**.060	48	66	6.0	5.7	0.35/0.35
125 (110…125)	**0**.125	88	138	12.5	5.6	0.7/0.7
240 (24…240)[(2)]	**0**.240	20.4	264	2.4	19	1.5/0.3

[(1)] 60 V AC/DC somente para tipo 39.31/61
[(2)] 24…240 V AC/DC somente para tipo 39.31/61 com circuito de proteção contra corrente residual

Dados da bobina - AC, tipo 39.11/21/31/41/01/51/61/71

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Tensão de desoperação U_r	Corrente nominal U_N I_N	Absorção da potência a U_N
V		V	V	V	mA	VA/W
230 (230…240)	**8**.230	184	264	23	4.3	1/0.4

Dados de bobina - com circuito de proteção contra corrente residual, tipo 39.31.3/61.3

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Tensão de desoperação U_r	Corrente nominal U_N I_N	Absorção da potência a U_N
V		V	V	V	mA	VA/W
125 (110…125)	**3**.125	88	138	44	8.4	1.1/1
230 (230…240)	**3**.230	184	264	72	5.9	1.4/0.5

A Série 39 de módulos de interface (versão de alimentação tipo 3) já vem equipada com circuito de supressão de corrente residual, indicada para ambientes industriais, onde pode-se ocasionar problemas de não abertura do contato devido a mesma. Alimentações de (110 a 125) V AC e de (230 a 240)V AC.
Esse problema pode ocorrer, por exemplo, ao conectar os módulos de interface a um PLC com saída à Triac ou quando são utilizados cabos relativamente longos.

Dados da bobina - temporizador AC/DC, tipo 39.81/91

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento (AC/DC) U_{min}	U_{max}	Tensão de desoperação U_r	Corrente nominal U_N DC	AC	Absorção da potência P a U_N DC	AC
V		V	V	V	mA	mA	W	VA/W
12	**0**.012	9.6	13.2	1.2	15	23	0.2	0.3/0.2
24	**0**.024	19.2	26.4	2.4	11	19	0.25	0.4/0.3

III-2026, www.findernet.com

Características do circuito de saída - Relé de Estado Sólido

L 39-1 - Corrente de Saída DC versus Temperatura ambiente

39.xx.x.xxx.9024

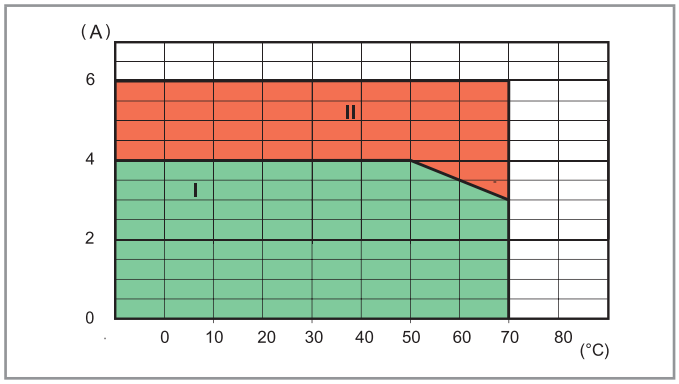

L 39-2 - Corrente de Saída AC versus Temperatura ambiente

39.xx.x.xxx.8240

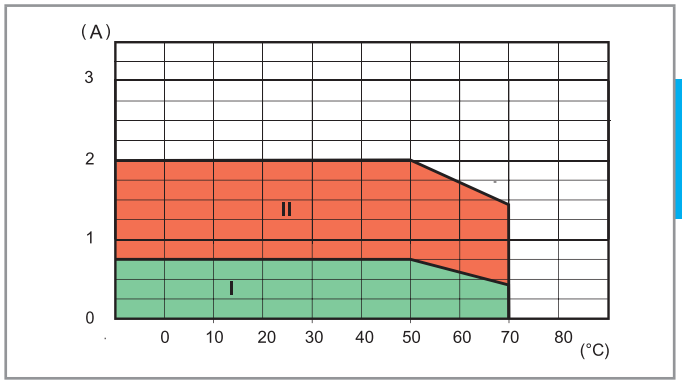

I: SSR instalado em grupo (sem intervalo entre as bases)
II: SSR instalado individualmente ao ar livre, ou com um espaço ≥ 9 mm, o que não implica uma influência significativa dos componentes próximos

Máxima frequência de comutação recomendada (ciclos/hora, com 50% Duty-cycle) à temperatura ambiente 50°C, montagem simples

Carga	39.xx.x.xxx.**9024**	39.xx.x.xxx.**8240**	39.xx.x.xxx.**7048**
24 V 6 A DC1	180 000	—	—
24 V 3 A DC L/R = 10 ms	5000	—	—
24 V 2 A DC L/R = 40 ms	3600	—	—
24 V 1 A DC L/R = 40 ms	6500	—	—
24 V 0.8 A DC L/R = 40 ms	9000	—	—
24 V 1.5 A DC L/R = 80 ms	3250	—	—
230 V 2 A AC1	—	60 000	—
230 V 1.25 A AC15	—	3600	—
48 V 0.1 A DC1	—	—	60 000

B

Características do circuito de entrada - Relé de estado sólido

Dados de entrada - DC sensível, tipo 39.10/20/30/40/00/50/60/70

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Corrente nominal U_N	Absorção da potência
U_N		U_{min}	U_{max}	U_r	I_N	a U_N
V		V	V	V	mA	W
6	**7**.006	4.8	6.6	0.6	7.5	0.2
12	**7**.012	9.6	13.2	1.2	20.7	0.25
24	**7**.024	19.2	26.4	2.4	10.5	0.25
60 (1)	**7**.060	38	66	6.0	6.4	0.4
125 (1) (110…125)	**7**.125	88	138	12.5	4.6	0.6
220 (1)	**7**.220	176	242	22	3.0	0.6

(1) 60 V DC, 125 V DC e 220 V DC somente para tipo 39.30/60

Dados de entrada - AC/DC, tipo 39.10/20/30/40/00/50/60/70

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Corrente nominal U_N	Absorção da potência
U_N		U_{min}	U_{max}	U_r	I_N	a U_N
V		V	V	V	mA	VA/W
24 (2)	**0**.024	19.2	26.4	2.4	17.5	0.4/0.3
125 (110…125)	**0**.125	88	138	12.5	5.5	0.7/0.7
240 (24…240) (3)	**0**.240	20.4	264	2.4	17.5	1.5/0.3

(2) 24 V AC/DC somente para tipo 39.30/40/60/70
(3) 24…240 V AC/DC somente para tipo 39.30/60 com circuito de proteção contra corrente residual

Dados de entrada - AC, tipo 39.10/20/30/40/00/50/60/70

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Corrente nominal U_N	Absorção da potência
U_N		U_{min}	U_{max}	U_r	I_N	a U_N
V		V	V	V	mA	VA/W
230 (230…240)	**8**.230	184	264	23	4.2	1/0.4

Dados de entrada - com circuito de proteção contra corrente residual, tipo 39.30.3/60.3

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento		Tensão de desoperação	Corrente nominal U_N	Absorção da potência
U_N		U_{min}	U_{max}	U_r	I_N	a U_N
V		V	V	V	mA	VA/W
125 (110…125)	**3**.125	88	138	44	8.4	1.1/1
230 (230…240)	**3**.230	184	264	72	5.9	1.4/0.5

A Série 39 de módulos de interface (versão de alimentação tipo 3) já vem equipada com circuito de supressão de corrente residual, indicada para ambientes industriais, onde pode-se ocasionar problemas de não abertura do contato devido a mesma.
Alimentações de (110 a 125)V AC e de (230 a 240)V AC.
Esse problema pode ocorrer, por exemplo, ao conectar os módulos de interface a um PLC com saída à Triac ou quando são utilizados cabos relativamente longos.

Dados de entrada - temporizador AC/DC, tipo 39.80/90

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento (AC/DC)		Tensão de desoperação	Corrente nominal U_N		Absorção da potência P a U_N	
U_N		U_{min}	U_{max}	U_r	DC	AC	DC	AC
V		V	V	V	mA	mA	W	VA/W
12	**0**.012	9.6	13.2	1.2	15	23	0.2	0.3/0.2
24	**0**.024	19.2	26.4	2.4	11	19	0.25	0.4/0.3

III-2026, www.findernet.com

Características Gerais

Características EMC				
Tipo de teste			**Padrão de referência**	
Descargas eletrostáticas		a contato	EN 61000-4-2	4 kV
		no ar	EN 61000-4-2	8 kV
Campo eletromagnético de radio-frequência		(80 ÷ 1000 MHz)	EN 61000-4-3	10 V/m
		(1400 ÷ 2700 MHz)	EN 61000-4-3	10 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 e 100 kHz)		sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-4	4 kV
		sobre terminais de controle externo	EN 61000-4-4	4 kV
Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação		modalidade comum	EN 61000-4-5	2 kV
		modalidade diferencial	EN 61000-4-5	0.8 kV
Ruídos de radio-frequência em modo comum (0.15 ÷ 80 MHz)		sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-6	10 V
		sobre terminais de controle externo	EN 61000-4-6	3 V
Emissões conduzidas ou irradiadas			EN 55022	classe B

Outros dados			
Tempo de bounce (EMR): NA/NF		ms	1/6
Resistência da vibração (EMR,10…55 Hz): NA/NF		g	10/15
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.3
	com carga nominal	W	0.8

Terminais			
		Conexão a parafuso	**Conexão Push-in**
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	8
Torque	Nm	0.5	—
		Cabo rígido e cabo flexível	**Cabo rígido e cabo flexível**
Seção mínima do cabo	mm^2	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 21	1 x 21
Seção máxima do cabo	mm^2	1 x 2.5	1 x 2.5
	AWG	1 x 14	1 x 14

Escalas de temporização

(0.1…3)s

(3…60)s

(1…20)min

(0.3…6)h

Funções

LED	Alimentação	Contato NA / Saída SSR
	OFF	Aberto
	ON	Aberto
	ON	Aberto (temporização em progresso)
	ON	Fechado

SÉRIE 39
Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 A

finder

Esquemas de ligação | **U** = Alimentação | **S** = Start externo | = Contato NA

B

Sem START externo





(AI) Atraso à operação
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado.
O relé desopera quando é interrompida a alimentação.



(DI) Atraso após operação
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.



(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
Aplicar tensão no temporizador. operação do relé vem depois de decorrido o tempo selecionado.
O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.



(SW) Intermitência simétrica início ON
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

Com START externo



* Quando alimentado em tensão contínua, o ponto B1 deve ser alimentado com referência positiva (conforme EN 60204-1).

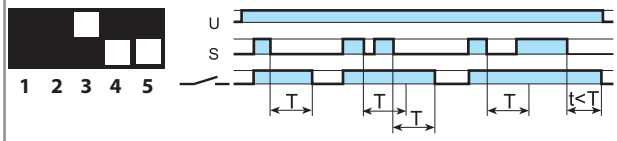

(BE) Atraso à desoperação (após START)
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado. Decorrido o tempo pré-selecionado, o relé desopera e volta à posição original.

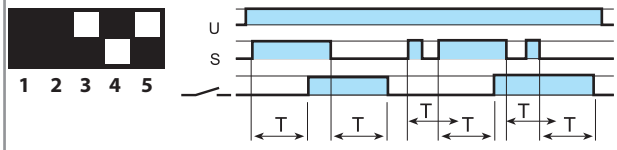

(CE) Atraso à operação (após START)
O relé opera quando se fecha o contato de START depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato start é reaberto o atraso temporizado recomeça.

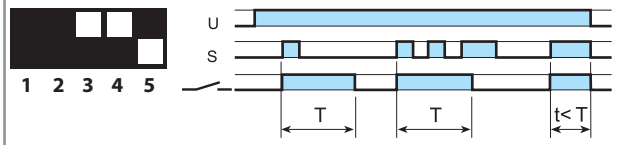

(DE) Atraso após operação (com START)
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.

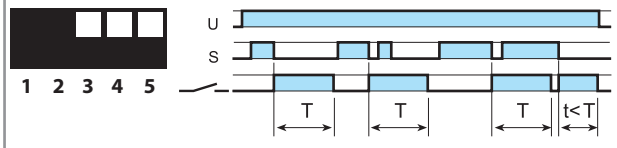

(EE) Atraso após operação (após START)
O relé opera quando se larga o contato de START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.



• Possibilidade de controle de outra carga, como um relé ou temporizador, estando este conectado no terminal B1 (START).



** Outra alimentação, com tensão diferente da que é aplicada pode ser utilizada para o sinal de comando B1 (START), por exemplo:
A1 - A2 = 24 V AC
B1 - A2 = 12 V DC

III-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto - Bases com conexão a parafuso

Tipo 39.10/39.20
39.11/39.21
Conexão a parafuso

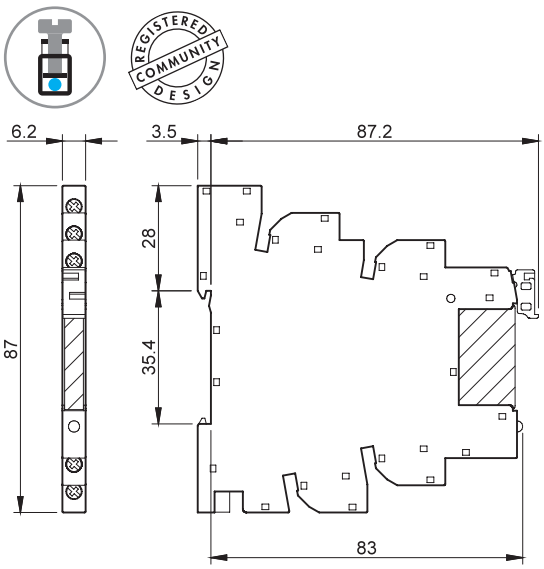

Tipo 39.30/39.30.3
39.31/39.31.3
Conexão a parafuso

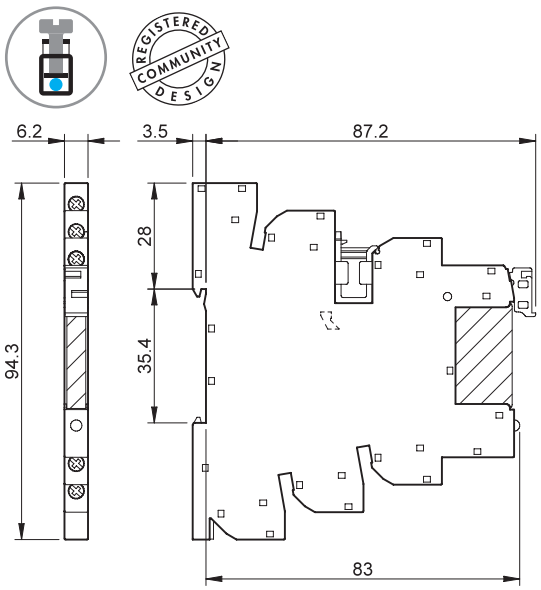

Tipo 39.40
39.41
Conexão a parafuso

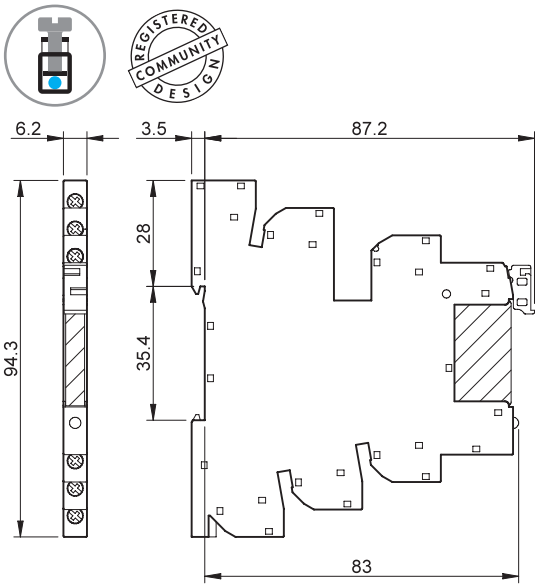

Tipo 39.80
39.81
Conexão a parafuso

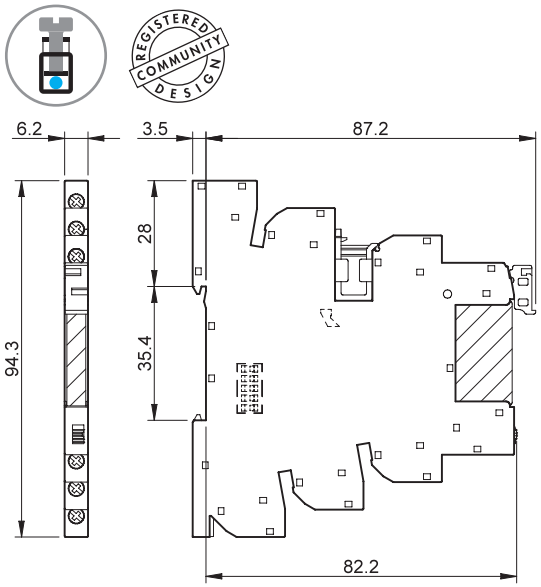

B

Dimensões do produto - Bases com conexão Push-in

Tipo 39.00/39.01
39.50/39.51
Conexão Push-in

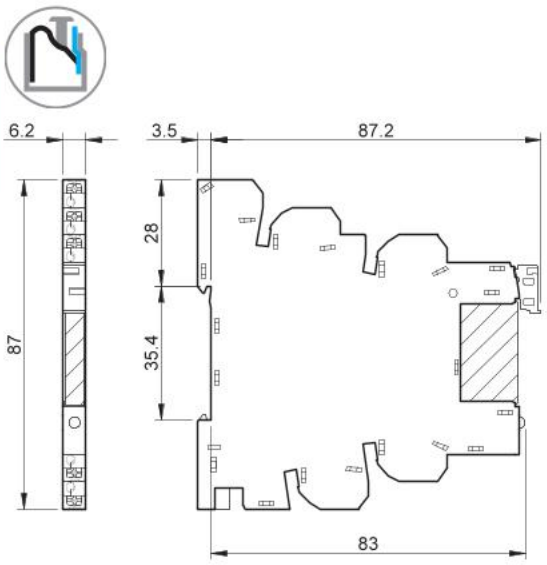

Tipo 39.60/39.60.3
39.61/39.61.3
Conexão Push-in

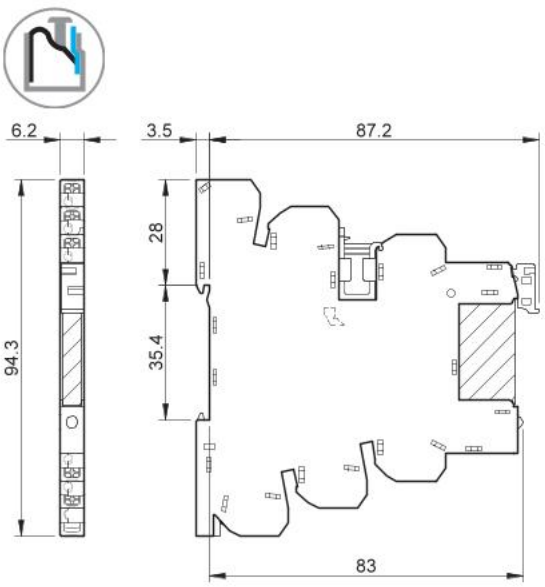

Tipo 39.70
39.71
Conexão Push-in

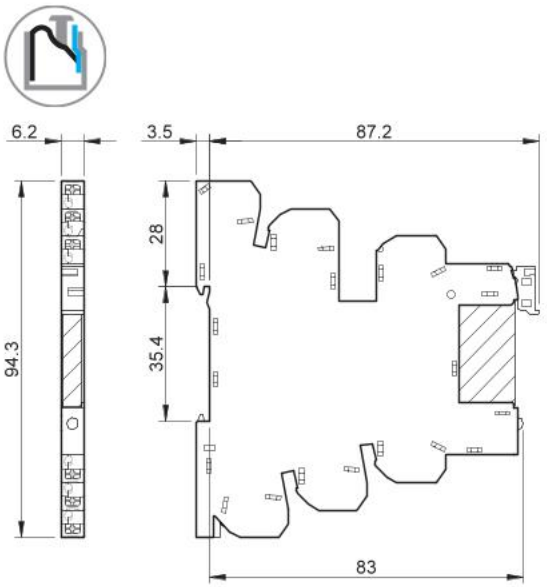

Tipo 39.90
39.91
Conexão Push-in

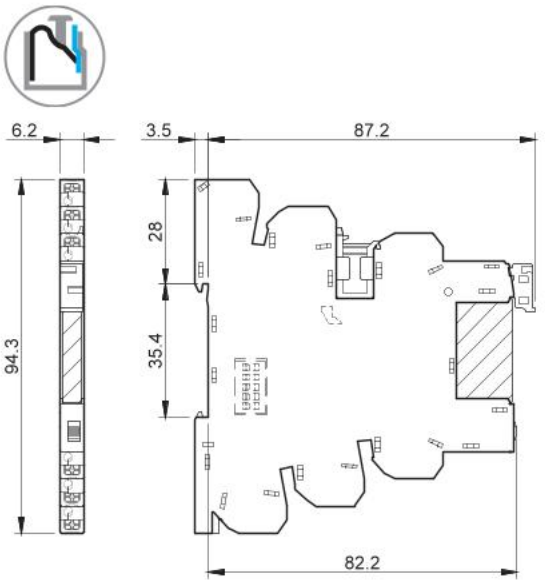

Características principais

Conexão Push-in

O sistema de conexão Push-in permite uma rápida conexão de cabos rígidos ou com terminal tubular através da simples inserção dentro do terminal (**A**).
É possível abrir o terminal para extrair o cabo, através do acionamento do botão utilizando uma chave de fenda (**C**).
Para cabos flexíveis é necessário primeiro abrir o terminal utilizando o botão, tanto para a extração (**C**) quanto para a inserção (**B**).
É possível em qualquer momento checar a conexão através da abertura de teste, utilizando uma ponta de prova com diâmetro de 2 mm (**D**).

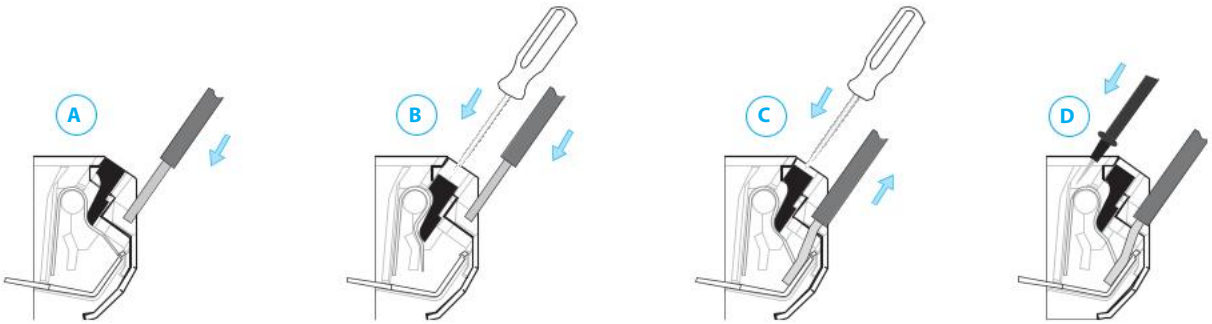

III-2026, www.findernet.com

Combinações para Relés Eletromecânicos (1 saída 6 A) & Bases com conexão a Parafuso

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**BASIC***			
39.11.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.61.7.024
39.11.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.61.7.024
39.11.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.61.7.024
39.11.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.61.0.125
39.11.8.230.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.61.8.230
*Master**PLUS***			
39.31.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.63.7.024
39.31.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.63.7.024
39.31.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.63.7.024
39.31.0.060.0060	60 V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.63.7.060
39.31.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.63.0.125
39.31.0.240.0060	(24…240)V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.63.0.240
39.31.8.230.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.63.8.230
39.31.7.125.0060	(110…125)V DC	34.51.7.060.0010	93.63.7.125
39.31.7.220.0060	220 V DC	34.51.7.060.0010	93.63.7.220
39.31.3.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.63.3.125
39.31.3.230.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.63.3.230
*Master**INPUT***			
39.41.0.006.5060	6 V AC/DC	34.51.7.005.5010	93.64.7.024
39.41.0.012.5060	12 V AC/DC	34.51.7.012.5010	93.64.7.024
39.41.0.024.5060	24 V AC/DC	34.51.7.024.5010	93.64.7.024
39.41.0.125.5060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.5010	93.64.0.125
39.41.8.230.5060	(230…240)V AC	34.51.7.060.5010	93.64.8.230
*Master**OUTPUT*** somente 1 NA, 6 A			
39.21.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.62.7.024
39.21.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.62.7.024
39.21.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.62.7.024
39.21.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.62.0.125
39.21.8.230.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.62.8.230
*Master**TIMER***			
39.81.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.68.0.024
39.81.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.68.0.024

Combinações para Relés de Estado Sólido (1 saída de 0.1, 2 ou 6 A) & Bases com conexão a Parafuso

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**BASIC***			
39.10.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.61.7.024
39.10.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.61.7.024
39.10.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.61.7.024
39.10.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.61.0.125
39.10.8.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.61.8.230
*Master**PLUS***			
39.30.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.63.7.024
39.30.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.63.7.024
39.30.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.63.7.024
39.30.7.060.xxxx	60 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.7.060
39.30.7.125.xxxx	(110…125)V DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.7.125
39.30.7.220.xxxx	220 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.7.220
39.30.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.63.0.024
39.30.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.0.125
39.30.0.240.xxxx	(24…240)V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.63.0.240
39.30.8.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.63.8.230
39.30.3.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.63.3.125
39.30.3.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.63.3.230
*Master**INPUT***			
39.40.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.64.7.024
39.40.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.64.7.024
39.40.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.64.7.024
39.40.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.64.0.024
39.40.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.64.0.125
39.40.8.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.64.8.230
*Master**OUTPUT***			
39.20.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.62.7.024
39.20.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.62.7.024
39.20.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.62.7.024
39.20.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.62.0.125
39.20.8.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.62.8.230
*Master**TIMER***			
39.80.0.012.xxxx	12 V AC/DC	34.81.7.012.xxxx	93.68.0.024
39.80.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.68.0.024

Exemplo: .xxxx
.9024
.7048
.8240

III-2026, www.findernet.com

B

Combinações para Relés Eletromecânicos (1 saída 6 A) & Bases com conexão Push-in

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**BASIC***			
39.01.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.60.7.024
39.01.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.60.7.024
39.01.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.60.7.024
39.01.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.60.0.125
39.01.8.230.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.60.8.230
*Master**PLUS***			
39.61.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.66.7.024
39.61.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.66.7.024
39.61.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.66.7.024
39.61.0.060.0060	60 V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.060
39.61.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.0.125
39.61.0.240.0060	(24…240)V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.66.0.240
39.61.8.230.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.66.8.230
39.61.7.125.0060	(110…125)V DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.125
39.61.7.220.0060	220 V DC	34.51.7.060.0010	93.66.7.220
39.61.3.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.66.3.125
39.61.3.230.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.66.3.230
*Master**INPUT***			
39.71.0.006.5060	6 V AC/DC	34.51.7.005.5010	93.67.7.024
39.71.0.012.5060	12 V AC/DC	34.51.7.012.5010	93.67.7.024
39.71.0.024.5060	24 V AC/DC	34.51.7.024.5010	93.67.7.024
39.71.0.125.5060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.5010	93.67.0.125
39.71.8.230.5060	(230…240)V AC	34.51.7.060.5010	93.67.8.230
*Master**OUTPUT*** somente 1 NA, 6 A			
39.51.0.006.0060	6 V AC/DC	34.51.7.005.0010	93.65.7.024
39.51.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.65.7.024
39.51.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.65.7.024
39.51.0.125.0060	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0010	93.65.0.125
39.51.8.230.0060	(230…240)V AC	34.51.7.060.0010	93.65.8.230
*Master**TIMER***			
39.91.0.012.0060	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.69.0.024
39.91.0.024.0060	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.69.0.024

Combinações para Relés de Estado Sólido (1 saída de 0.1, 2 ou 6 A) & Bases com conexão Push-in

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**BASIC***			
39.00.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.60.7.024
39.00.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.60.7.024
39.00.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.60.7.024
39.00.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.60.0.125
39.00.8.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.60.8.230
*Master**PLUS***			
39.60.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.66.7.024
39.60.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.66.7.024
39.60.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.66.7.024
39.60.7.060.xxxx	60 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.7.060
39.60.7.125.xxxx	(110…125)V DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.7.125
39.60.7.220.xxxx	220 V DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.7.220
39.60.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.66.0.024
39.60.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.0.125
39.60.0.240.xxxx	(24…240)V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.66.0.240
39.60.8.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.66.8.230
39.60.3.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.66.3.125
39.60.3.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.66.3.230
*Master**INPUT***			
39.70.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.67.7.024
39.70.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.67.7.024
39.70.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.67.7.024
39.70.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.67.0.024
39.70.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.67.0.125
39.70.8.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.67.8.230
*Master**OUTPUT***			
39.50.7.006.xxxx	6 V DC	34.81.7.005.xxxx	93.65.7.024
39.50.7.012.xxxx	12 V DC	34.81.7.012.xxxx	93.65.7.024
39.50.7.024.xxxx	24 V DC	34.81.7.024.xxxx	93.65.7.024
39.50.0.125.xxxx	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.65.0.125
39.50.8.230.xxxx	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.65.8.230
*Master**TIMER***			
39.90.0.012.xxxx	12 V AC/DC	34.81.7.012.xxxx	93.69.0.024
39.90.0.024.xxxx	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.69.0.024

Exemplo: .xxxx
.9024
.7048
.8240

III-2026, www.findernet.com

Combinações *Master**BASIC*** versão ATEX/HazLoc - EMR, com Bases com conexão a Parafuso

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**BASIC*** **ATEX**			
39.11.0.006.0073	6 V AC/DC	34.51.7.005.0000	93.61.0.024.7
39.11.0.012.0073	12 V AC/DC	34.51.7.012.0000	93.61.0.024.7
39.11.0.024.0073	24 V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.61.0.024.7
39.11.0.125.0073	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0000	93.61.0.125.7
39.11.0.240.0073	(24…240)V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.61.0.240.7
39.11.8.230.0073	(230…240)V AC	34.51.7.060.0000	93.61.8.230.7

Combinações *Master**BASIC*** versão ATEX/HazLoc - EMR, com Bases com conexão Push-in

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**BASIC*** **ATEX**			
39.01.0.006.0073	6 V AC/DC	34.51.7.005.0000	93.60.0.024.7
39.01.0.012.0073	12 V AC/DC	34.51.7.012.0000	93.60.0.024.7
39.01.0.024.0073	24 V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.60.0.024.7
39.01.0.125.0073	(110…125)V AC/DC	34.51.7.060.0000	93.60.0.125.7
39.01.0.240.0073	(24…240)V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.60.0.240.7
39.01.8.230.0073	(230…240)V AC	34.51.7.060.0000	93.60.8.230.7

Combinações *Master**TIMER*** versão ATEX/HazLoc - EMR, com Bases com conexão a Parafuso

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**TIMER*** **ATEX**			
39.81.0.012.0073	12 V AC/DC	34.51.7.012.0000	93.68.0.024.7
39.81.0.024.0073	24 V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.68.0.024.7

Combinações *Master**TIMER*** versão ATEX/HazLoc - EMR, com Bases com conexão Push-in

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**TIMER*** **ATEX**			
39.91.0.012.0073	12 V AC/DC	34.51.7.012.0000	93.69.0.024.7
39.91.0.024.0073	24 V AC/DC	34.51.7.024.0000	93.69.0.024.7

Combinações *Master**BASIC*** versão HazLoc - SSR, com Bases com conexão a Parafuso

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**BASIC*** **HazLoc**			
39.10.0.006.yy73	6 V AC/DC	34.81.7.005.xxxx	93.61.0.024.7
39.10.0.012.yy73	12 V AC/DC	34.81.7.012.xxxx	93.61.0.024.7
39.10.0.024.yy73	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.61.0.024.7
39.10.0.125.yy73	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.61.0.125.7
39.10.0.240.yy73	(24…240)V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.61.0.240.7
39.10.8.230.yy73	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.61.8.230.7

Combinações *Master**BASIC*** versão HazLoc - SSR, com Bases com conexão Push-in

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**BASIC*** **HazLoc**			
39.00.0.006.yy73	6 V AC/DC	34.81.7.005.xxxx	93.60.0.024.7
39.00.0.012.yy73	12 V AC/DC	34.81.7.012.xxxx	93.60.0.024.7
39.00.0.024.yy73	24 V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.60.0.024.7
39.00.0.125.yy73	(110…125)V AC/DC	34.81.7.060.xxxx	93.60.0.125.7
39.00.0.240.yy73	(24…240)V AC/DC	34.81.7.024.xxxx	93.60.0.240.7
39.00.8.230.yy73	(230…240)V AC	34.81.7.060.xxxx	93.60.8.230.7

Combinações *Master**TIMER*** versão HazLoc - SSR, com Bases com conexão a Parafuso

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**TIMER*** **HazLoc**			
39.80.0.012.8273	12 V AC/DC	34.81.7.012.8240	93.68.0.024.7
39.80.0.024.8273	24 V AC/DC	34.81.7.024.8240	93.68.0.024.7
39.80.0.012.9073	12 V AC/DC	34.81.7.012.9024	93.68.0.024.7
39.80.0.024.9073	24V AC/DC	34.81.7.024.9024	93.68.0.024.7

Combinações *Master**TIMER*** versão HazLoc - SSR, com Bases com conexão Push-in

Código	Tensão nominal	Tipo de relé	Tipo de base
*Master**TIMER*** **HazLoc**			
39.90.0.012.8273	12 V AC/DC	34.81.7.012.8240	93.69.0.024.7
39.90.0.024.8273	24 V AC/DC	34.81.7.024.8240	93.69.0.024.7
39.90.0.012.9073	12 V AC/DC	34.81.7.012.9024	93.69.0.024.7
39.90.0.024.9073	24 V AC/DC	34.81.7.024.9024	93.69.0.024.7

Exemplo:
.yy
.7073 (0.1 A - 48 V DC)
.9073 (5 A - 24 V DC)
.8273 (0.75 A - 230 V AC)

.xxxx
.9024
.7048
.8240

III-2026, www.findernet.com

Acessórios

093.63
Homologações (segundo o tipo):

Módulo a fusível para tipos 39.31/30/81/80/61/60/91/90	093.63	093.63.0.024	093.63.8.230

- Para fusíveis de 5 x 20 mm de até 6 A/250 V AC
- Tipo 093.63 - Facilidade na visualização do estado do fusível através de uma janela
- Tipo 093.63.0.024 - (6…24)V AC/DC com LED indicador do status do fusível
- Tipo 093.63.8.230 - (110…240)V AC com LED indicador do status do fusível
- Rápida inserção na base

Notas

Segurança: Devido ao circuito de saída poder ser restabelecido (ponto 3 abaixo) mesmo com o fusível removido, é importante não considerar a remoção do fusível como um "desligamento seguro". Desconecte e isole antes de trabalhar com o circuito.
UL: De acordo com a UL508A, o módulo a fusível não pode ser instalado em circuitos de potência (onde é obrigatório que um fusível certificado de acordo com a UL categoria JDDZ seja instalado). No entanto, onde a MasterInterface é utilizada como uma interface de saída para um CLP não se aplicam estas restrições e o módulo a fusível pode ser utilizado.

093.63.0.024
093.63.8.230

Tipo 093.63



Tipo 093.63.0.24 / 093.63.8.230



Módulo fusível multiestado

0. A base é fornecida sem um módulo de fusível. No entanto, um módulo de "conexão" garante a conexão elétrica da saída.

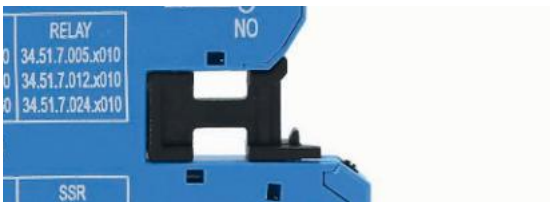

1. Para usar um módulo a fusível, basta remover o módulo de "conexão" e substituí-lo pelo módulo a fusível. O fusível é posicionado eletricamente em série com o terminal de saída comum do módulo de interface (11 para versões EMR, 13+ para versões SSR, 15 para temporizador EMR, 15+ para temporizador SSR).

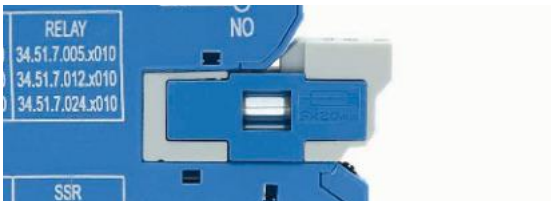

2. Se o módulo a fusível for extraído (por exemplo, porque o elemento do fusível se rompeu), o circuito de saída será travado aberto, pois essa geralmente será a "opção segura".

3. Para restabelecer o circuito de saída, é necessário reinserir o módulo a fusível (completo com o fusível funcional) ou, alternativamente, o módulo de "conexão".

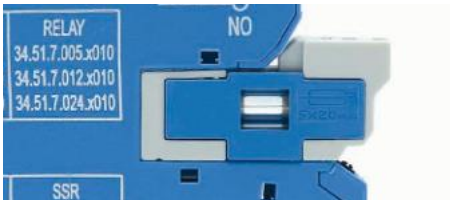

Acessórios

093.16

093.16.0

093.16.1

Homologações (segundo o tipo):

Pente de ligação para 16 polos	093.16 (azul)	093.16.0 (preto)	093.16.1 (vermelho)
Valores nominais	36 A* - 250 V		
Possibilidade de utilização em múltiplas conexões, sobrepostas			

* Classificação máxima do pente de ligação. Cada polo individual não deve exceder o limite de 6 A da interface à qual está conectado.

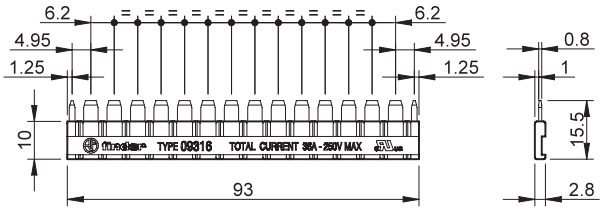

093.60

Separador plástico de dupla funcionalidade (1.8 ou 6.2 mm de separação)	093.60

1. Ao romper manualmente as saliências, o separador ficará com apenas 1.8 mm de espessura; onde sua utilidade será mais interessante para uma separação visual, onde se deseja diferenciar grupos de interfaces, ou grupos que possuam diferentes tensões de funcionamento, ou então para a proteção elétrica das extremidades dos pentes de ligação que possam vir a ser cortadas.

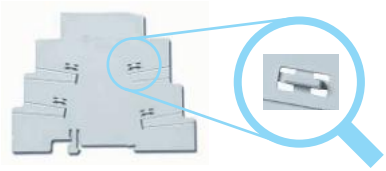

2. Não rompendo as saliências, este separador oferecerá 6.2 mm de espessura. Com a ajuda de uma tesoura, pode-se cortar no local indicado, permitindo a interligação, através do separador, com a utilização do pente de ligação, de 2 grupos diferentes de relés de interface.

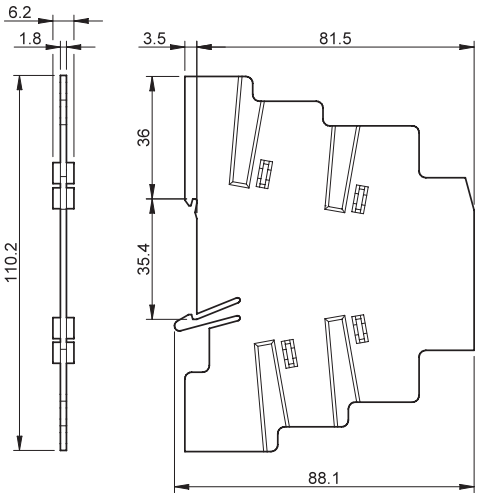

Cartela de etiquetas de identificação, plástica, 48 etiquetas, 6 x 10 mm	093.48



093.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

060.48

III-2026, www.findernet.com

Acessórios

Duplicador de terminal (somente para bases Push-in)		093.62
Carga máxima aplicável		6 A - 300 V
Seção máxima do cabo		**Cabo rígido e cabo flexível**
	mm²	2 x 1.5
	AWG	2 x 16

093.68.14.1

Homologações (segundo o tipo):

*Master**ADAPTER***		093.68.14.1

O *Master**ADAPTER*** permite a conexão de até 8 módulos *Master**INTERFACE*** com alimentação a fio através de conector FLAT de 14 pinos, que deverá ser conectado ao cartão de saída do CLP, mais conexão de alimentação de 2 fios versão ATEX.

Características gerais		
Corrente nominal (por terminal)	A	1
Potência mínima requerida de alimentação	W	3
Tensão nominal (U_N)	V DC	24
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N
Lógica de controle		Lógica positiva (+ em A1)
Indicação de alimentação		LED verde
Temperatura ambiente	°C	–40…+70
Terminais para a lógica de controle em 24 V DC		
Tipo do conector		14 pinos, de acordo com a IEC 60603-13
Versão ATEX		II 3G Ex nA IIC Gc
Terminais para alimentação em 24 V DC		
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	9.5
Torque	Nm	0.5
Seção máxima do cabo		
fio rígido	mm²	1 x 4 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 16
fio flexível	mm²	1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 14 / 2 x 16

*Master**ADAPTER*** **Conectado**

Esquemas de ligação

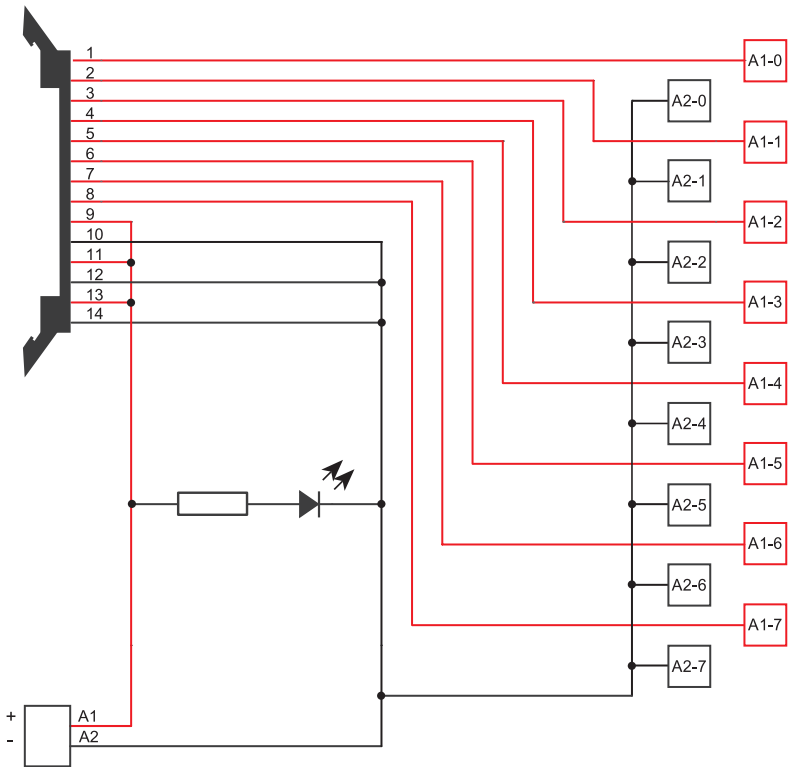

Acessórios

Cabo CLP		093.00020
Comprimento	mt	2
Tensão de operação	V	35
Corrente nominal por fio	A	0.7
Nº de polos		14
Temperatura ambiente	°C	–40…+50
Tamanho do fio	mm²	0.2
	AWG	24

B

Código de cores conforme DIN VDE 47100		
		Conector numérico 14 polos
Branco		1
Marrom		2
Verde		3
Amarelo		4
Cinza		5
Rosa		6
Azul		7
Vermelho		8
Preto		9
Violeta		10
Cinza/Rosa		11
Azul/Vermelho		12
Branco/Verde		13
Marrom/Verde		14

Comprimento útil: L +/– 1%

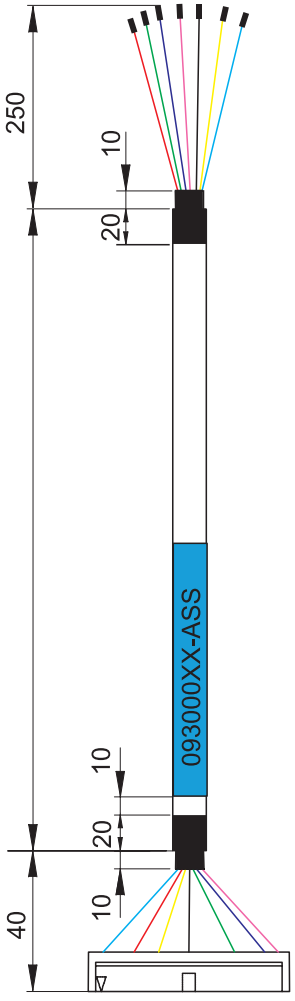

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
48

Relé modular de interface 8 - 10 -16 A

- Painéis de controle
- Armazéns rolantes
- Eletromédica, odontologia
- Estaleiros
- Elevadores
- Painéis para distribuição de energia
- Automação predial
- Gruas/Talhas

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

2 contatos - relé modular de interface, largura 15.8 mm

Tipo 48.12 e 48.P2
Ideal para aplicações de segurança
- 2 contatos, 8 A
- Relé com contatos guiados de acordo com a EN 61810-3 (antiga EN 50205) Tipo B

Tipo 48.32
Ideal para aplicações de energia
- 2 contatos, 8A
- Capacidade de ruptura DC indutiva (L/R = 40ms)
  - 110 V = 0.5 A
  - 220 V = 0.2 A
- Conexão a parafuso

- Bobina DC
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

48.12/48.32
Conexão a parafuso

48.P2
Conexão Push-in

De acordo com a EN 61810-3 somente contatos 1 NA e 1 NF (11-14 e 21-22 ou 11-12 e 21-24) devem ser utilizados como contatos guiados (Tipo 48.12/P2).

Para as dimensões do produto vide a página 11

48.12 / 48.P2

- 2 contatos, 8 A
- Conexão Push-in ou conexão a parafuso



48.32

- 2 contatos, 8 A
- Conexão a parafuso



Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	8/15	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2000	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500	500
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	8/0.65/0.4	8/0.65/0.4
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	50 (5/5)	50 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi+Au	AgNi+Au
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N)	V DC	12 - 24	24
Potência nominal DC	W	0.7	0.7
Campo de funcionamento	DC	$(0.75…1.2)U_N$	$(0.75…1.2)U_N$
Tensão de retenção	DC	0.4 U_N	0.4 U_N
Tensão de desoperação	DC	0.1 U_N	0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	10/4	10/14
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1500	1500
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)			

SÉRIE 48
Relé modular de interface 10 A

B

1 contato - relé modular de interface, largura 15.8 mm

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC

Tipo 48.P3
- 1 contato, 10 A
- Conexão Push-in

Tipo 48.31
- 1 contato, 10 A
- Conexão a parafuso

- Bobina AC ou DC sensível
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

48.P3
Conexão Push-in

48.31
Conexão a parafuso

	48.P3	48.31
	• 1 contato, 10 A • Conexão Push-in	• 1 contato, 10 A • Conexão a parafuso
		

Para as dimensões do produto vide a página 11

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/20	10/20
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2500	2500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	1000	1000
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	10/0.6/0.25	10/0.6/0.25
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
	V DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Potência nominal AC/DC sens.	VA (50 Hz)/W	1.2/0.5	1.2/0.5
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC sensível	$(0.73…1.5)U_N$	$(0.73…1.5)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	7/14 (AC) - 12/12 (DC)	7/14 (AC) - 12/12 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)			

VII-2026, www.findernet.com

2 contatos - relé modular de interface, largura 15.8 mm

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC

Tipo 48.P5
- 2 contatos, 8 A
- Conexão Push-in

Tipo 48.52
- 2 contatos, 8 A
- Conexão a parafuso

- Bobina AC ou DC sensível
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

48.P5
Conexão Push-in

48.52
Conexão a parafuso

48.P5

- 2 contatos, 8 A
- Conexão Push-in



48.52

- 2 contatos, 8 A
- Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 11

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	8/15	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2000	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	750
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	8/0.6/0.25	8/0.6/0.25
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
	V DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Potência nominal AC/DC sens.	VA (50 Hz)/W	1.2/0.5	1.2/0.5
Campo de funcionamento	AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC sensível	(0.73…1.5)U_N	(0.73…1.5)U_N
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica	ciclos	$20 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	7/14 (AC) - 12/12 (DC)	7/14 (AC) - 12/12 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)			

SÉRIE 48
Relé modular de interface 16 A

B

1 contato - relé modular de interface, largura 15.8 mm

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC

Tipo 48.P6
- 1 contato, 16 A
- Conexão Push-in

Tipo 48.61
- 1 contato, 16 A
- Conexão a parafuso

- Bobina AC ou DC sensível
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio disponíveis

48.P6
Conexão Push-in

48.61
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 11

48.P6



- 1 contato, 16 A
- Conexão Push-in



* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).

48.61



- 1 contato, 16 A
- Conexão a parafuso



* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16*/30	16*/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	1000	1000
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	16/0.6/0.25	16/0.6/0.25
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
	V DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Potência nominal AC/DC sens.	VA (50 Hz)/W	1.2/0.5	1.2/0.5
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC sensível	$(0.8…1.5)U_N$	$(0.8…1.5)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	7/14 (AC) - 12/12 (DC)	7/14 (AC) - 12/12 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)			

VII-2026, www.findernet.com

2 contatos - relé modular de interface, largura 15.8 mm

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC

Tipo 48.P8
- 2 contatos, 10 A
- Conexão Push-in

Tipo 48.62
- 2 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso

- Bobina DC sensível
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

48.P8
Conexão Push-in

48.62
Conexão a parafuso

	48.P8	48.62
		
	• 2 contatos, 10 A • Conexão Push-in	• 2 contatos, 10 A • Conexão a parafuso
		
Para as dimensões do produto vide a página 11		
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/20	10/20
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	2500	2500
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.37	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	10/0.6/0.25	10/0.6/0.25
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi
Características da bobina		
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	—	—
V DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Potência nominal AC/DC sens. VA (50 Hz)/W	—/0.5	—/0.5
Campo de funcionamento AC	—	—
DC sensível	(0.8…1.5)U_N	(0.8…1.5)U_N
Tensão de retenção AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica ciclos	$20 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	12/12 (DC)	12/12 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)		

SÉRIE 48
Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A

Codificação

Exemplo: Série 48, relé modular de interface, conexão Push-in, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 2 reversíveis 8 A, tensão bobina 24 V DC sensível, LED verde + diodo, indicação bobina 99.02.

48	.	P	5	.	7	.	0	2	4	.	0	0	5	0
											A	B	C	D

Série

Tipo
Conexão a parafuso
1 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), relé com contatos guiados
3 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
5 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
6 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
Conexão Push-in
P = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Tipo
Conexão a parafuso
1 = para 48.31, 1 reversível, 10 A
48.61, 1 reversível, 16 A
2 = para 48.12/48.32 (somente DC), 48.52, 2 reversíveis, 8 A
48.62 (somente DC), 2 reversíveis, 10 A
Conexão Push-in
2 = para 48.P2 (somente DC), 2 reversíveis, 8 A
3 = para 48.P3, 1 reversível, 10 A
5 = para 48.P5, 2 reversíveis, 8 A
6 = para 48.P6, 1 reversível, 16 A
8 = para 48.P8 (somente DC), 2 reversíveis, 10 A

Versão da bobina
7 = DC sensível
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC (somente para 48.12/48.32/48.P2)

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = Standard AgNi para 48.P3/P5/P8 48.31/52/62
1 = Standard AgNi somente para 48.12/P2/P6/61
4 = $AgSnO_2$, somente para 48.P6/P8/61/62
5 = AgNi + Au, para 48.12/P2 e somente para 48.P3/P5/31/52 Standard somente para 48.32

B: Versão do contato
0 = Reversível

D: Utilizações especiais
0 = Standard
7 = Standard (somente para 48.12/48.P2)

C: Variantes
0 = Standard (somente para 48.12/48.P2)
5 = Standard para DC: LED verde + diodo (polaridade +A1)
6 = Standard para AC e 48.32: LED verde + varistor

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
48.12/48.P2	DC	**5**	**0**	**0**	**7**
48.32	DC	**5**	**0**	**6**	**0**
48.P3/P5/31/52	AC	**0** - 5	0	**6**	0
48.P3/P5/31/52	DC sensível	**0** - 5	0	**5**	0
48.P6/61	AC	**1** - 4	0	**6**	0
48.P6/61	DC sensível	**1** - 4	0	**5**	0
48.P8/62	DC sensível	**0** - 4	0	**5**	0

Características gerais

Isolação			**48.12/P2/31/32/61/P3/P6**	**48.52/P5**	**48.12/31/61/62/P3/P6/P8**
Isolação segundo EN 61810-1	tensão nominal de isolamento	V	250	250	400
	tensão de impulso nominal	kV	4	4	4
	grau de poluição		3	2	2
	categoria de sobretensão		III	III	III
Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs)		kV	6 (8 mm)		
Rigidez dielétrica entre contatos abertos		V AC	1000; 1500 (48.12/P2/32)		
Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes		V AC	2000 (48.P5/52); 2500 (48.P8/62) 3000 (48.12/P2/32)		
Imunidade a distúrbios induzidos					
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	2		
Outros dados					
Tempo de bounce: NA/NF		ms	2/5; 2/10 (48.12/P2/32)		
Resistência da vibração (10…200)Hz: NA/NF		g	20/5 (para 1 contato)	15/3; 20/6 (48.12/P2/32) para 2 contatos	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.7		
	com carga nominal	W	1.2 (48.12/P2/31/32/P3)	2 (48.52/P5/61/62/P6/P8)	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	8		
Torque (somente para 48.12/31/32/52/61/81)		Nm	0.5		

Seção mínima do cabo		**Conexão a parafuso**		**Conexão Push-in**	
		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	0.5	0.5	0.5	0.5
	AWG	21	21	21	21

Seção máxima do cabo		**Conexão a parafuso**		**Conexão Push-in**	
		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

VII-2026, www.findernet.com

Características dos contatos

F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipos 48.P3/P6/31/61

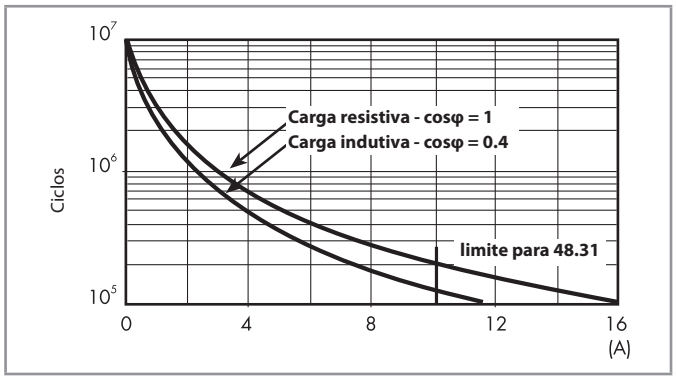

F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipos 48.P8/62

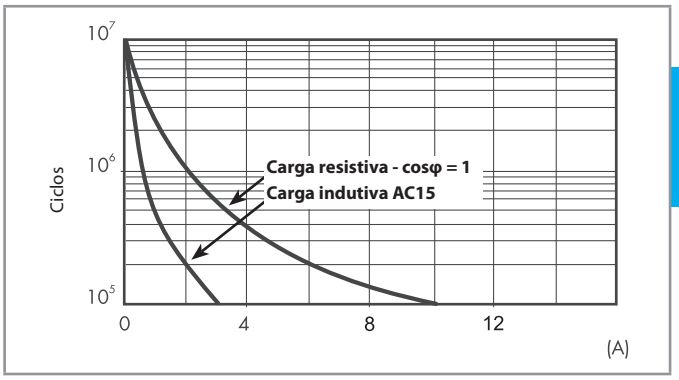

F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipos 48.P5/52

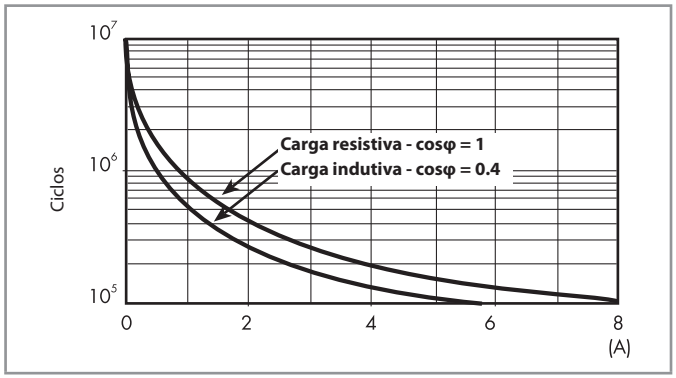

F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipo 48.12/P2/32

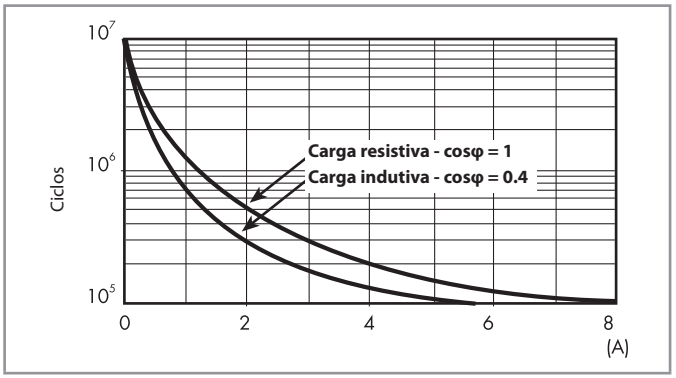

H 48 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
Tipos 48.P3/P5/P6/31/52/61

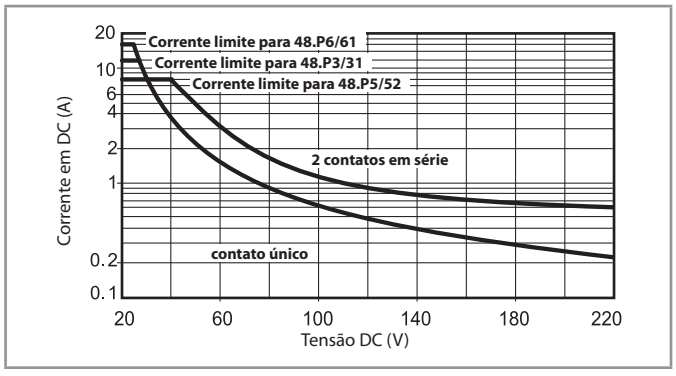

H 48 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
Tipos 48.P8/62

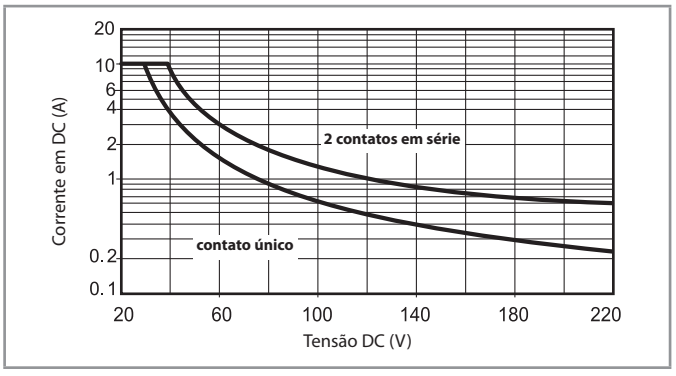

H 48 - Máxima capacidade de ruptura em DC1
Tipo 48.12/P2/32

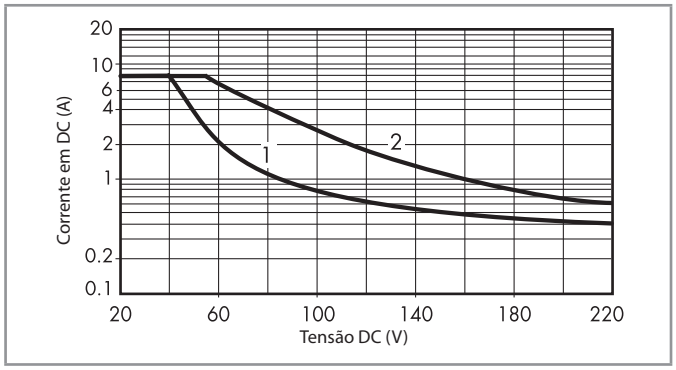

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 .1 0^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

B

Características da bobina

Dados da versão DC (sensível 0.5 W)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}*	U_{max}	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	mA
12	**7**.012	8.8	18	41
24	**7**.024	17.5	36	22.2
125	**7**.125	91	188	4

* U_{min} = 0.8 U_N para 48.61, 48.62, 48.P6, 48.P8

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I a U_N (50 Hz)
V		V	V	mA
12	**8**.012	9.6	13.2	90.5
24	**8**.024	19.2	26.4	46
110	**8**.110	88	121	10.1
120	**8**.120	96	132	11.8
230	**8**.230	184	253	7.0

Dados da versão DC, (padrão de 0,7 W) - Tipo 48.12/48.P2/48.32
(48.32 disponível somente 24 V DC)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**9**.012	9	14.4	205	58.5
24	**9**.024	18	28.8	820	29.3

R 48 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

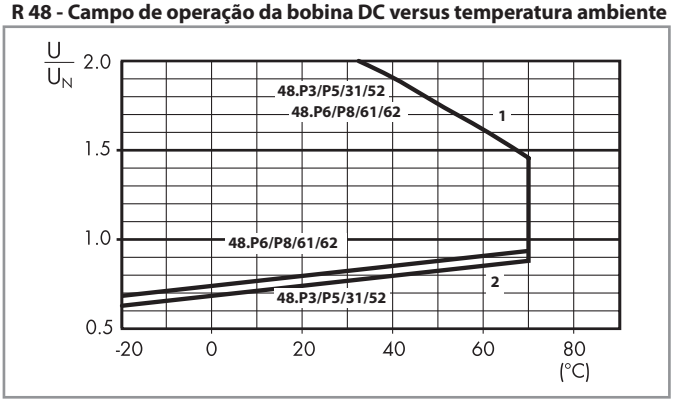

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 48 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente

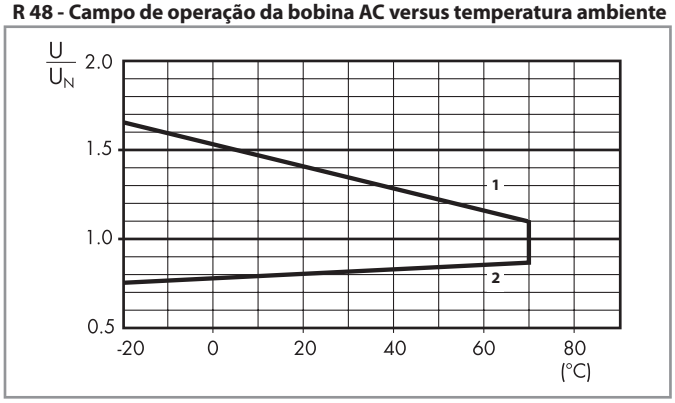

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 48 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
Tipo 48.12/P2/32

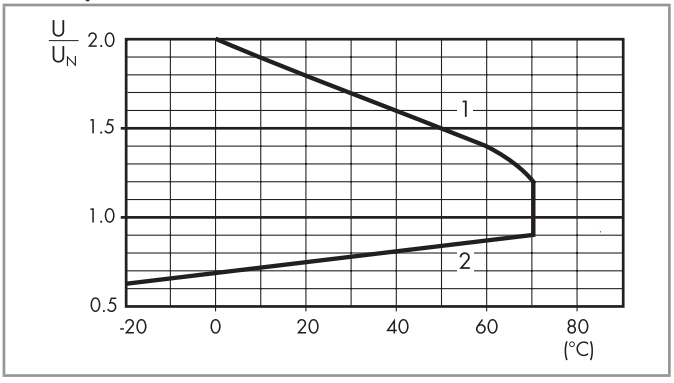

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Combinações

Código	Tipo de base	Tipo de relé	Módulo	Clip de retenção
48.12	95.05.7	50.12	—	095.71
48.P2	95.P5.7	50.12	—	095.71
48.32	95.05	50.12	99.02	095-01
48.31	95.03	40.31	99.02	095.01
48.52	95.05	40.52	99.02	095.01
48.61	95.05	40.61	99.02	095.01
48.62	95.05	40.62	99.02	095.01
48.P3	95.P3	40.31	99.02	095.91.3
48.P5	95.P5	40.52	99.02	095.91.3
48.P6	95.P5	40.61	99.02	095.91.3
48.P8	95.P5	40.62	99.02	095.91.3

Dimensões do produto

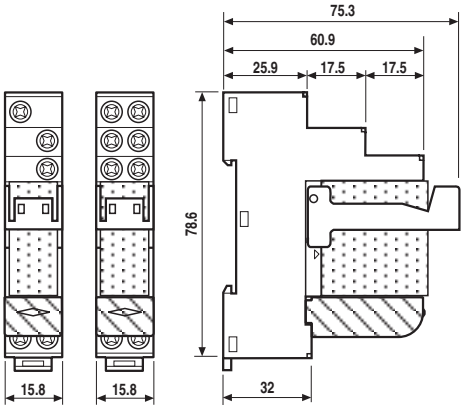

Tipo 48.31 48.32 / 48.52 / 48.61 / 48.62
Conexão a parafuso

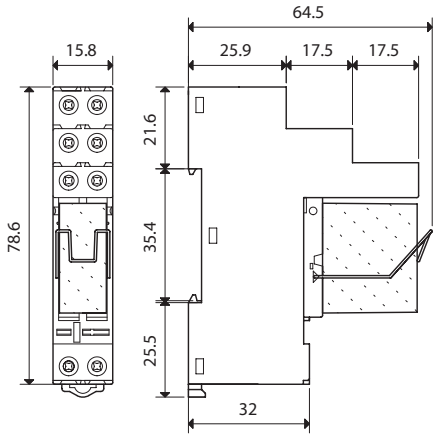

Tipo 48.12
Conexão a parafuso

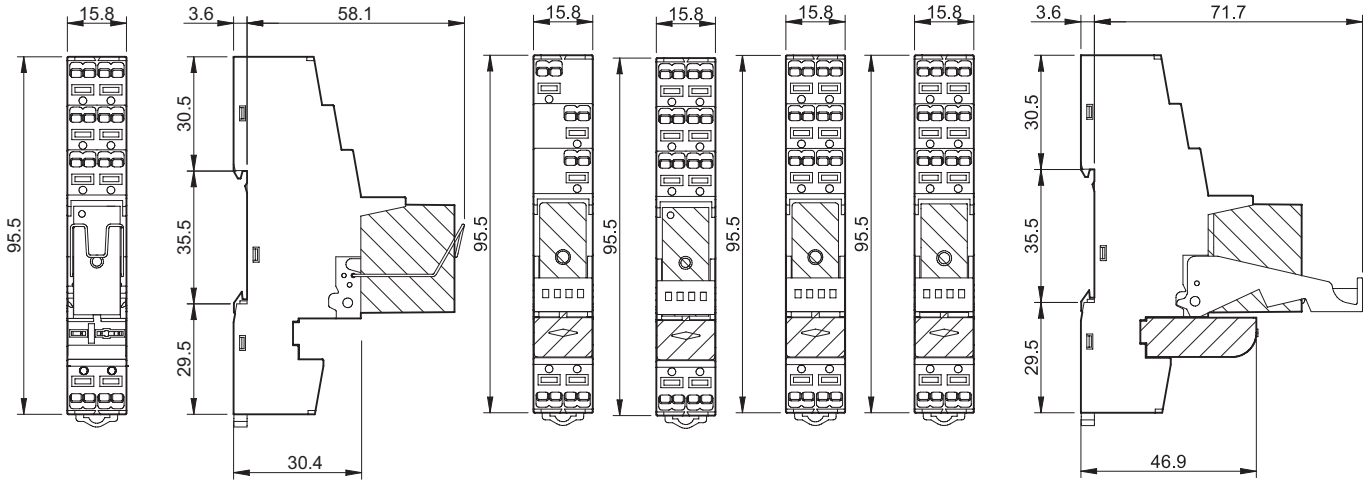

Tipo 48.P2 48.P3 48.P5 48.P6 48.P8
Conexão Push-in

Conexão Push-in

Acessórios

097.58

Pente de 8 polos para 48.P3/P5/P6/P8	097.58
Valores nominais	10 A - 250 V

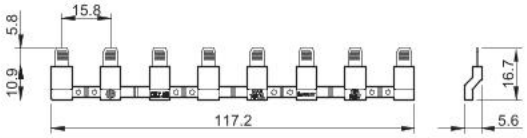

097.52

Pente de 2 polos para 48.P3/P5/P6/P8	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



097.42

Pente de 2 polos para 48.P3/P5/P6/P8	097.42
Valores nominais	10 A - 250 V



097.00

Suporte de etiqueta de identificação para 48.P3/P5/P6/P8 e 48.12/31/32/52/61/62	097.00



095.18

Pente de 8 polos para conexão a parafuso	095.18 (azul)	095.18.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	





060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

4	8	.	P	5	.	7	.	0	2	4	.	0	0	5	0	S	P	A

A Embalagem standard
B Embalagem Blister

SP Clip de retenção plástico

VII-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
4C

Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A

- Escadas rolantes
- Iluminação rodoviária, túneis
- Gruas/Talhas
- Armazéns rolantes
- Painéis de controle
- Painéis para distribuição de energia

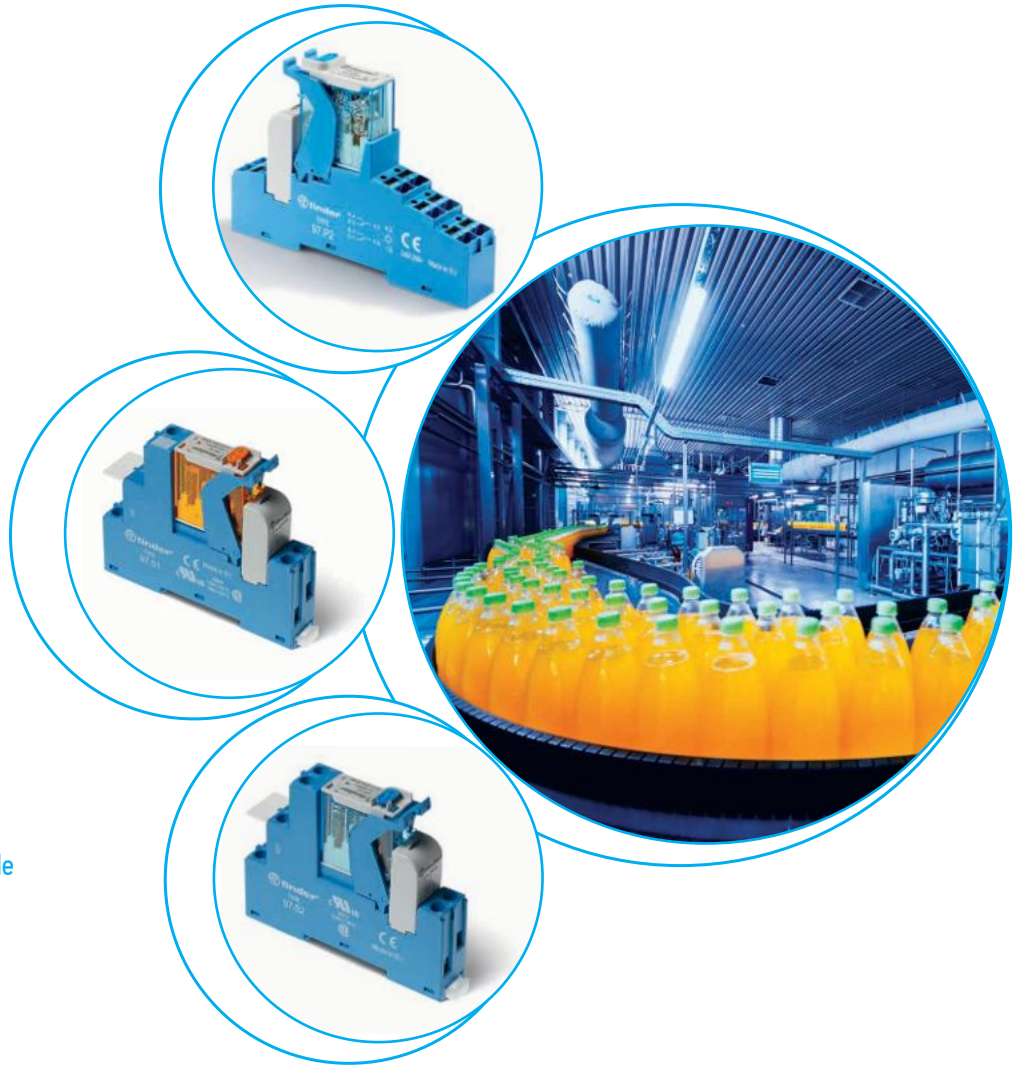

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

1 ou 2 contatos - relé modular de interface, 15.8 mm de largura, base com conexão Push-in

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC

Tipo 4C.P1
- 1 contato, 10 A

Tipo 4C.P2
- 2 contatos, 8 A

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção de bobina
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

4C.P1/4C.P2
Conexão Push-in

	4C.P1	4C.P2
	• 1 contato, 10 A • Conexão Push-in	• 2 contatos, 8 A • Conexão Push-in
		

Para as dimensões do produto vide a página 7

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/25	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/440	250/440
Carga nominal em AC1	VA	2500	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	350
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	10/0.5/0.15	6/0.5/0.15
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
	V DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	1.2/0.5	1.2/0.5
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.73…1.1)U_N$	$(0.73…1.1)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	15/5 (AC) - 15/12 (DC)	10/3 (AC) - 10/10 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)			

SÉRIE 4C
Relé modular de interface 8 a 16 A

B

1 ou 2 contatos - relé modular de interface, 15.8 mm de largura, base com conexão a parafuso

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC

Tipo 4C.01
- 1 contato, 16 A

Tipo 4C.02
- 2 contatos, 8 A

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção de bobina
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

4C.01/4C.02
Conexão a parafuso

	4C.01	4C.02
	• 1 contato, 16 A • Conexão a parafuso	• 2 contatos, 8 A • Conexão a parafuso
		

Para as dimensões do produto vide a página 7

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/25	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/440	250/440
Carga nominal em AC1	VA	4000	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	350
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	12/0.5/0.15	6/0.5/0.15
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 110 - 120 - 230
	V DC	12 - 24 - 125	12 - 24 - 125
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	1.2/0.5	1.2/0.5
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.73…1.1)U_N$	$(0.73…1.1)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	0.8 U_N / 0.4 U_N	0.8 U_N / 0.4 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	15/5 (AC) - 15/12 (DC)	10/3 (AC) - 10/10 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	≤ 12 A: –40…+70/>12 A: –40…+50	–40…+70
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)			

XII-2025, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 4C, relé modular de interface, conexão Push-in, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 1 reversível 10 A, tensão bobina 24 V DC, LED verde + diodo.

										A	B	C	D		
4	C	.	P	1	.	9	.	0	2	4	.	0	0	5	0

Série

Tipo
0 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), conexão a parafuso
P = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), conexão Push-in

Número de contatos
1 = 1 reversível, 10/16 A
2 = 2 reversíveis, 8 A

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível

C: Variantes
5 = Standard para DC: LED verde + diodo (polaridade +A1)
6 = Standard para AC: LED verde + varistor

D: Utilizações especiais
0 = Standard

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
4C.02	AC	**0** - 5	**0**	**6**	**0**
4C.P2	DC	**0** - 5	**0**	**5**	**0**
4C.01	AC	**0** - 4 - 5	**0**	**6**	**0**
4C.P1	DC	**0** - 4 - 5	**0**	**5**	**0**

Características gerais

Isolação						
Isolação segundo EN 61810-1	tensão nominal de isolamento	V	250		440	
	tensão de impulso nominal	kV	4		4	
	grau de poluição		3		2	
	categoria de sobretensão		III		III	
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)		kV	6 (8 mm)			
Rigidez dielétrica entre contatos abertos		V AC	1000			
Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes		V AC	2000			
Imunidade a distúrbios induzidos						
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	2			
Outros dados						
Tempo de bounce: NA/NF		ms	2/6 (4C.01/P1)		1/4 (4C.02/P2)	
Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF		g	20/12			
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.6			
	com carga nominal	W	1.6 (4C.01/P1)		2 (4C.02/P2)	
Terminais			**4C.01/4C.02**		**4C.P1/4C.P2**	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	8		8	
Torque		Nm	0.8		—	
Seção mínima do cabo			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm²	0.5	0.5	0.5	0.5
		AWG	21	21	21	21
Seção máxima do cabo			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

B

Características dos contatos

F 4C - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipos 4C.02/P2

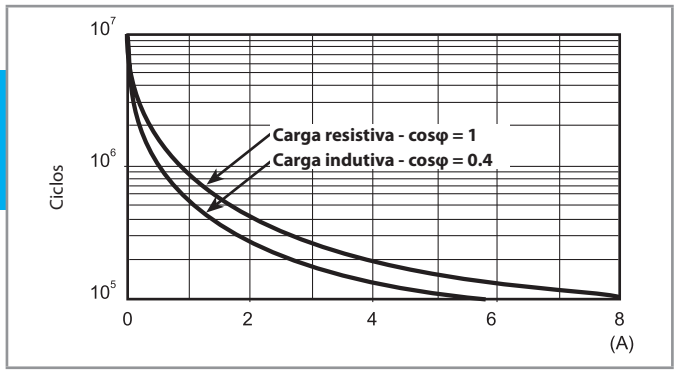

F 4C - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Tipos 4C.01/P1

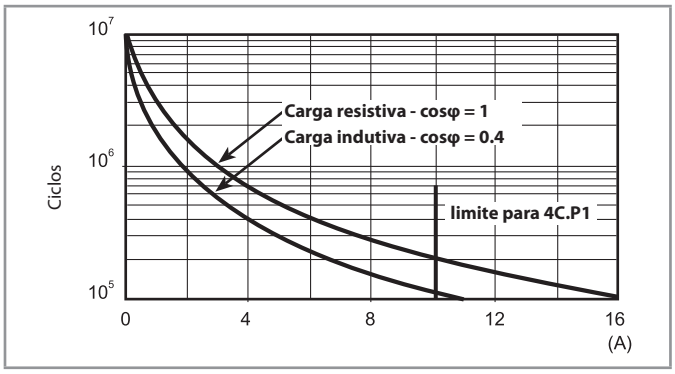

H 4C - Máxima capacidade de ruptura em DC1

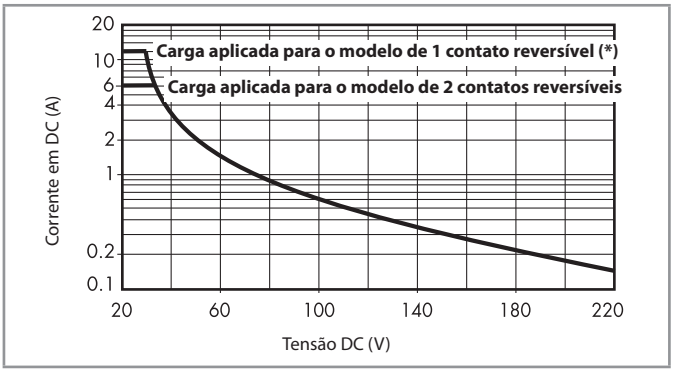

(*) Tipo 4C.01 = 12 A, Tipo 4C.P1 = 10 A

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100 \cdot 10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**9**.012	8.8	13.2	300	40
24	**9**.024	17.5	26.4	1200	20
125	**9**.125	91.2	138	32000	3.9

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**8**.012	9.6	13.2	80	90
24	**8**.024	19.2	26.4	320	45
110	**8**.110	88	121	6900	9.4
120	**8**.120	96	132	9000	8.4
230	**8**.230	184	253	28000	5

R 4C - Campo de funcionamento da bobina DC versus temperatura ambiente

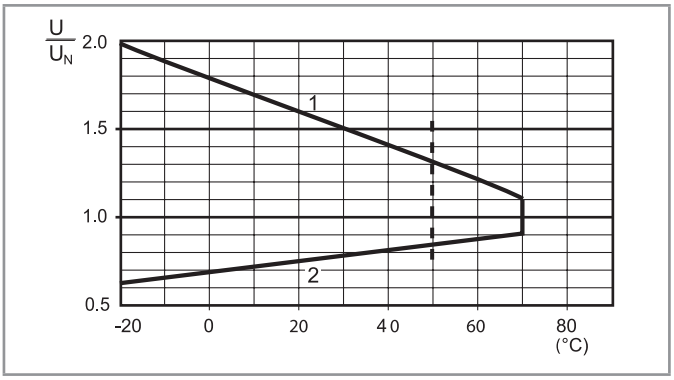

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 4C - Campo de funcionamento da bobina AC versus temperatura ambiente

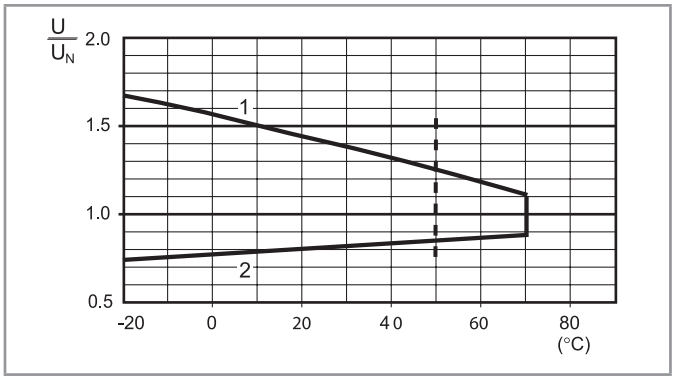

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

------ Temperatura limite para o tipo 4C.01 com corrente nominal de 16 A .

XII-2025, www.findernet.com

Combinações

Determinadas combinações de relés/bases

Código	Tipo de base	Tipo de relé	Módulo	Clip de retenção
4C.P1	97.P1	46.61	99.02	097.01
4C.P2	97.P2	46.52	99.02	097.01
4C.01	97.01	46.61	99.02	097.01
4C.02	97.02	46.52	99.02	097.01

Dimensões do produto

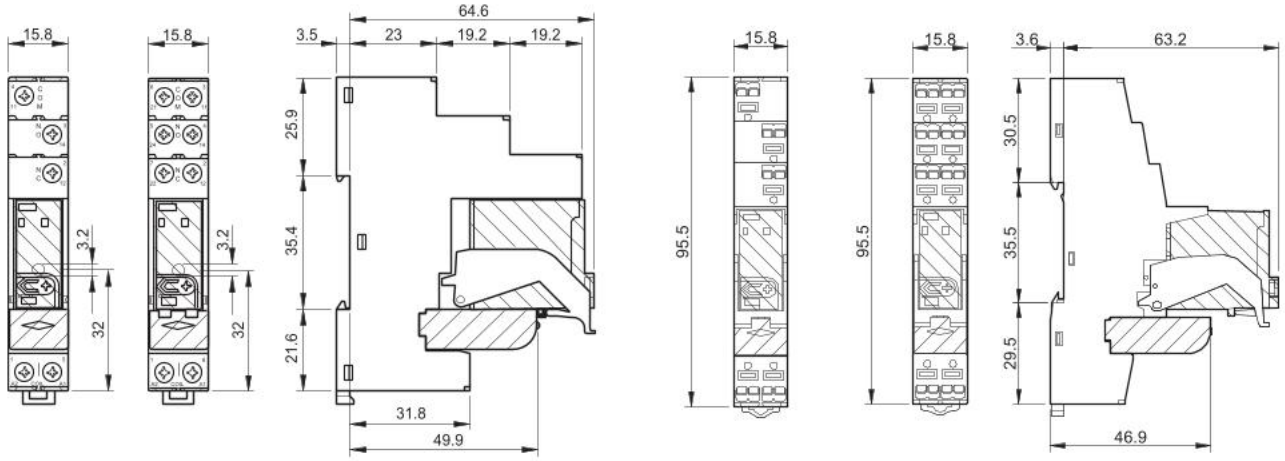

Tipo 4C.01/4C.02
Conexão a parafuso

Tipo 4C.P1/4C.P2
Conexão Push-in

Acessórios

097.58

Pente de 8 polos para 4C.P1 e 4C.P2	097.58
Valores nominais	10 A - 250 V

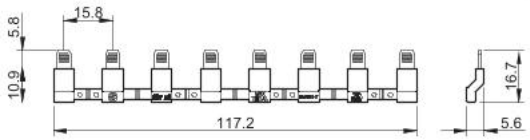

097.52

Pente de 2 polos para 4C.P1 e 4C.P2	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



097.42

Pente de 2 polos para 4C.P1 e 4C.P2	097.42
Valores nominais	10 A - 250 V



Acessórios

097.00

Suporte de etiqueta de identificação para 4C.P1/P2/01/02	097.00



095.18

Pente de 8 polos para 4C.01 e 4C.02	095.18 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V





060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), suportes de etiquetas 097.00 ou os relés série 46, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção para relés modulares de interface (últimos três dígitos).

Exemplo:

4	C	.	P	1	.	9	.	0	2	4	.	0	0	5	0	S	P	A

A Embalagem standard
B Embalagem Blister

SP Clip de retenção plástico

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
58

Relé modular de interface 6 - 7 - 10 A

- Painéis de controle
- Máquinas de embalagem
- Estaleiros
- Máquinas têxteis
- Armazéns rolantes
- Painéis para distribuição de energia
- Gruas/Talhas
- Máquinas de processamento de madeira

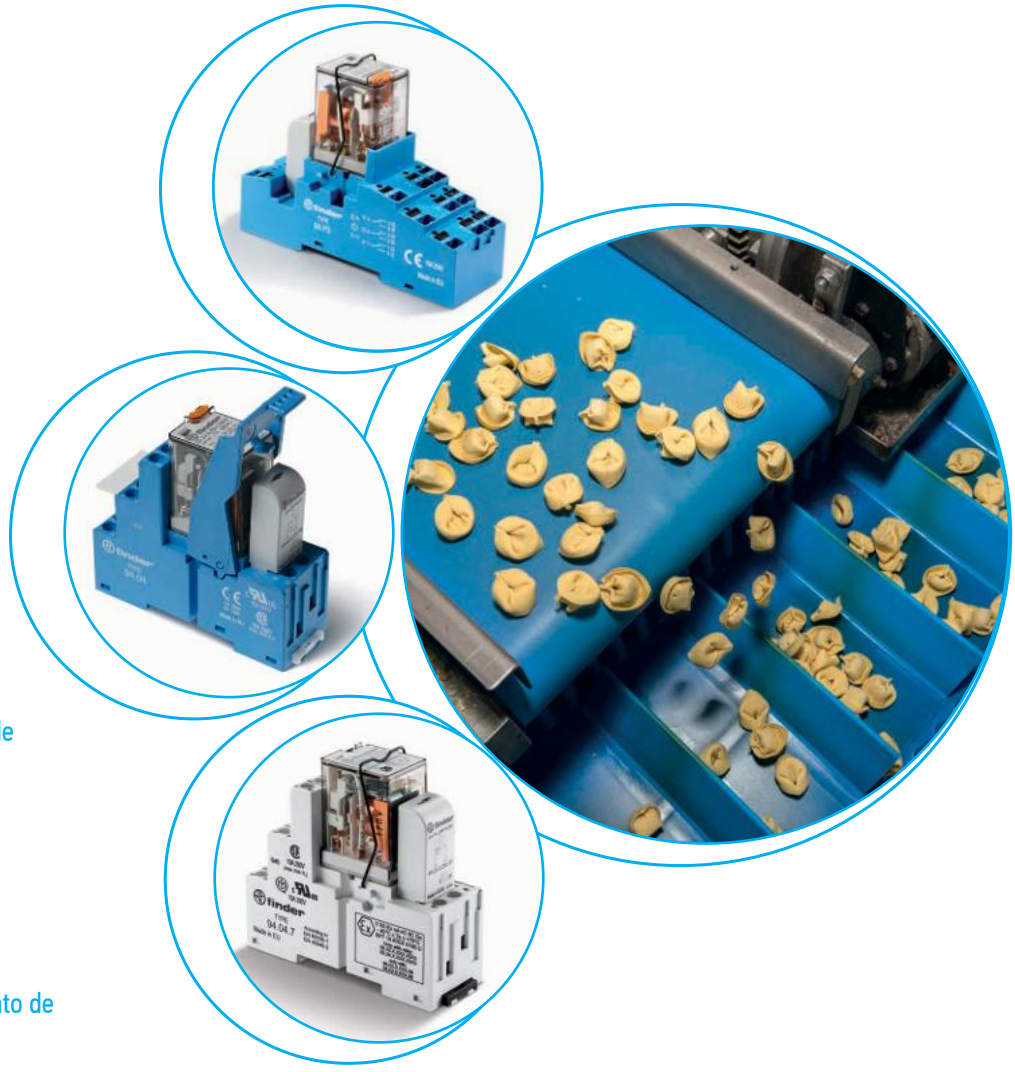

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

3 ou 4 contatos - relé modular de interface, 31 mm de largura, com conexão Push-in

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.

Tipo 58.P3
- 3 contatos, 10 A
- Conexão Push-in

Tipo 58.P4
- 4 contatos, 7 A
- Conexão Push-in

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- Contatos livres de Cádmio
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Disponível opção compatível com **ATEX** (Ex ec nC)
- Disponível opção compatível com **HazLoc** Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T5*
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

58.P3/58.P4
Conexão Push-in

* Características página 7, 8

Para as dimensões do produto vide a página 10

	58.P3	**58.P4**
	• 3 contatos, 10 A • Conexão Push-in	• 4 contatos, 7 A • Conexão Push-in
	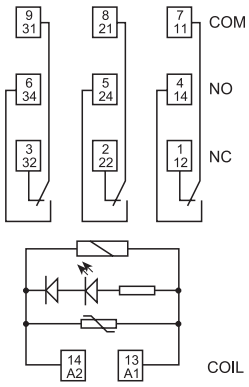	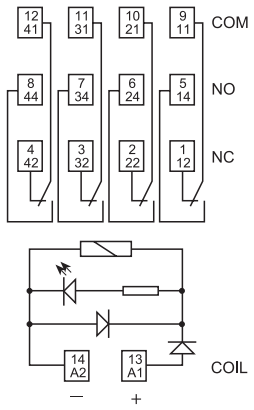
	Exemplo: AC	Exemplo: DC
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	3 reversíveis	4 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/20	7/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/250
Carga nominal em AC1 VA	2500	1750
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	500	350
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.24
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	10/0.5/0.25	7/0.5/0.25
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi
Características da bobina		
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
V DC	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamento AC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
DC	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC ciclos	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	10/5 (AC) - 10/15 (DC)	11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	3.6	3.6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		

SÉRIE 58
Relé modular de interface 7 - 10 A

2, 3 ou 4 contatos - relé modular de interface, 27 mm de largura, com conexão a parafuso

Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.

Tipo 58.32
- 2 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso

Tipo 58.33
- 3 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso

Tipo 58.34
- 4 contatos, 7 A
- Conexão a parafuso

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- Contatos livres de Cádmio
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

58.32/58.33/58.34
Conexão a parafuso

	58.32	58.33	58.34
	• 2 contatos, 10 A • Conexão a parafuso	• 3 contatos, 10 A • Conexão a parafuso	• 4 contatos, 7 A • Conexão a parafuso
	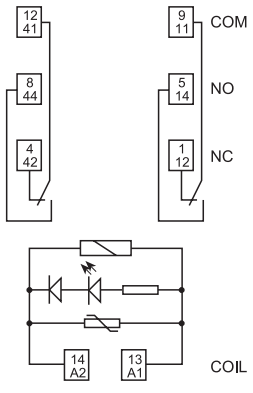	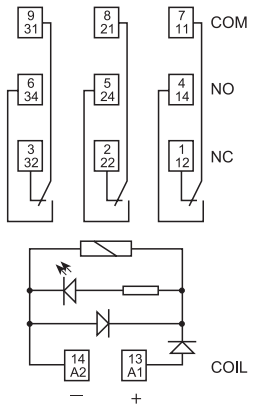	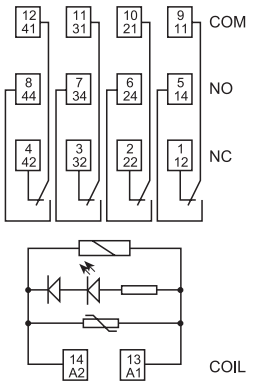
Para as dimensões do produto vide a página 10	Exemplo: AC	Exemplo: DC	Exemplo: AC
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	2 reversíveis	3 reversíveis	4 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/20	10/20	7/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/250
Carga nominal em AC1 VA	2500	2500	1750
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	500	500	350
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.55	0.24
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	10/0.5/0.25	10/0.5/0.25	7/0.5/0.25
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
V DC	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamento AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Tensão de retenção AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC ciclos	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	10/5 (AC) - 10/15 (DC)	10/5 (AC) - 10/15 (DC)	11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	3.6	3.6	3.6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+70	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

XII-2025, www.findernet.com

2, 3 ou 4 contatos - relé modular de interface IECEx, 27 mm de largura, com conexão a parafuso ou com terminais push-in

Certificação IECEx - ATEX: II 3G Ex ec nC IIC Gc Certificação HazLoc: Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T5*

Tipo 58.32 - x0xx
- 2 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso
- Disponível versão com terminais push-in (Base 94.P2.7)

Tipo 58.33 - x0xx
- 3 contatos, 8.5 A
- Conexão a parafuso
- Disponível versão com terminais push-in (Base 94.P3.7)

Tipo 58.34 - x0xx
- 4 contatos, 6 A
- Conexão a parafuso
- Disponível versão com terminais push-in (Base 94.P4.7)

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Indicador mecânico - opcional nos tipos com 2 e 4 contatos
- Etiqueta de identificação
- Contatos livres de Cádmio
- UL Listed
- Em conformidade com:
  EN IEC 60079-0:2018;
  EN IEC 60079-7:2015+A1:2018;
  EN 60079-15:2010;
  EN IEC 60079-15:2019
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

58.32/58.34 - x0xx
Conexão a parafuso

* Características página 7, 8

Para as dimensões do produto vide a página 10

	58.32 - x0xx	**58.34 - x0xx**
	• 2 contatos, 10 A • Conexão a parafuso • Compatível com IECEx, ATEX e Hazardous Location	• 4 contatos, 6 A • Conexão a parafuso • Compatível com IECEx, ATEX e Hazardous Location
	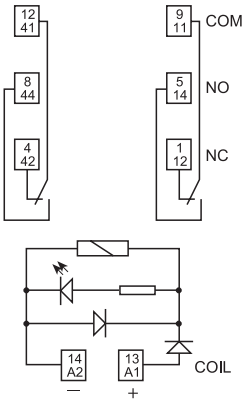	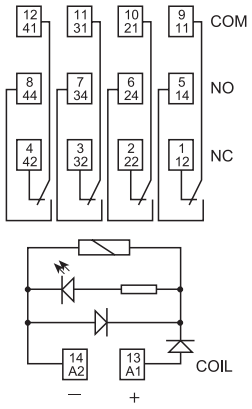
	Exemplo: DC	Exemplo: DC
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 reversíveis	4 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea** A	10/20	6/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/250
Carga nominal em AC1 VA	2500	1500
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	500	350
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.24
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	10/0.25/0.12	6/0.25/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi
Características da bobina		
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230
V DC	12 - 24 - 48 - 125	12 - 24 - 48 - 125
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamento AC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Tensão de retenção AC/DC	0.8 U_N / 0.5 U_N	0.8 U_N / 0.5 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	0.2 U_N / 0.1 U_N	0.2 U_N / 0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC ciclos	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$	$20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$150 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	11/3 (AC) - 11/15 (DC)	11/3 (AC) - 11/15 (DC)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	3.6	3.6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–40…+70**	–40…+70**
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE Ex IECEx UL HazLoc	

** Consulte a página 7 para obter detalhes sobre as características de corrente nominal versus temperatura ambiente.

B

Codificação

Exemplo: Série 58, relé modular de interface, conexão Push-in, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 4 reversíveis, tensão bobina 24 V DC, LED verde + diodo.

							A	B	C	D
5	8	.	P	4	.	9	.	0 2 4	. 0	0	5	0

Série

Tipo
3 = Conexão a parafuso
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
P = Conexão Push-in
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Número de contatos
2 = 2 contatos, 10 A
3 = 3 contatos, 10 A
4 = 4 contatos, 7 A

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = AgNi Standard
5 = AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível

D: Utilizações especiais
0 = Standard

C: Variantes
5 = Standard DC: LED verde + diodo (polaridade +A1)
6 = Standard AC: LED verde + varistor

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
58.P3/P4/32/33/34	AC	**0** - 5	0	**6**	0
58.P3/P4/32/33/34	DC	**0** - 5	0	**5**	0

Codificação versões IECEx, ATEX e Hazardous Location

Exemplo: Série 58, relé modular de interface, conexão a parafuso, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 4 reversíveis, 120 V AC, LED verde, indicador mecânico, versão ATEX e HazLoc.

							A	B	C	D
5	8	.	3	4	.	8	.	1 2 0	. 0	0	4	9

Série

Tipo
3 = Conexão a parafuso
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
P = Conexão push-in
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Número de contatos
2 = 2 contatos, 10 A
3 = 3 contatos, 8.5 A
4 = 4 contatos, 6 A

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
0 = AgNi Standard
5 = AgNi + Au

B: Versão do contato
0 = Reversível

D: Utilizações especiais
8 = Conforme a diretiva IECEx, ATEX (Ex ec nC) e compatível com HazLoc Classe I Div. 2 sem indicador mecânico
9 = Conforme a diretiva IECEx, ATEX (Ex ec nC) e compatível com HazLoc Classe I Div. 2 com indicador mecânico (somente para 58.x2 e 58.x4)

C: Variantes
0 = Sem módulo (somente para 58.Px)
4 = Módulo 99 LED (AC/DC)
5 = Módulo 99 LED + diodo (DC)
6 = Módulo 99 LED + Varistor (AC/DC)
8 = Temporizador 86.30 (12-24 V AC/DC)

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
58.3x	AC/DC	0 - 5	0	4 - 5 - 6 - 8	8 - 9
58.33	AC/DC	0 - 5	0	4 - 5 - 6 - 8	8
58.Px	AC/DC	0 - 5	0	0	8 - 9
58.P3	AC/DC	0 - 5	0	0	8

XII-2025, www.findernet.com

Características gerais

Isolação						
Isolação segundo EN 61810-1	tensão nominal de isolamento	V	400 (2-3 contatos)		250 (4 contatos)	
	tensão de impulso nominal	kV	3.6 (2-3 contatos)		2.5 (4 contatos)	
	grau de poluição		2		2	
	categoria de sobretensão		III		II	
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)		kV	3.6			
Rigidez dielétrica entre contatos abertos		V AC	1000			
Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes		V AC	2000 (58.32,58.33, 58.P3)		1550 (58.34, 58.P4)	
Imunidade a distúrbios induzidos						
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	4			
Outros dados						
Tempo de bounce: NA/NF		ms	1/3			
Resistência da vibração (10…55) Hz: NA/NF		g	6/6			
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1			
	com carga nominal	W	3 (58.32, 58.34, 58.P4)		4 (58.P3, 58.33)	
			58.32/33/34 (conexão a parafuso)		**58.P3/P4 (conexão Push-in)**	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	8		8	
Torque		Nm	0.5		—	
Seção mínima do cabo			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm^2	0.5	0.5	0.5	0.5
		AWG	21	21	21	21
Seção máxima do cabo			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm^2	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14

Outros dados versões IECEx, ATEX e HazLoc - Características elétricas

Corrente máx. @ 70 °C (Temperatura máxima em aplicações IECEx, ATEX)		Montagem peça única	Montagem > 1 grupo de 5 interfaces
Tipo 58.x2	A	10	7
Tipo 58.x3	A	8.5	6
Tipo 58.x4	A	6	4
Corrente máx. @ 40 °C (Temperatura máxima em aplicações Hazloc)		Montagem peça única	Montagem > 1 grupo de 5 interfaces
Tipo 58.x2	A	9	9
Tipo 58.x3	A	7	7
Tipo 58.x4	A	5	5
Terminal			
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8	
Torque	Nm	0.5	
Seção do cabo		fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 16	1 x 12 / 2 x 16

Identificação - Versões IECEx, ATEX - II 3G Ex ec nC IIC Gc

IDENTIFICAÇÃO	
Ex Identificação específica para proteção de explosão	
II Componente destinado a instalações de superfície (exceto mineradoras)	
3 Categoria 3: nível de proteção normal	
GÁS	**G** Atmosfera explosiva devido a presença de substâncias inflamáveis sob a forma de gás, vapor ou névoa
	Ex ec Maior segurança
	Ex nC Dispositivo selado (tipo de proteção para a categoria 3G)
	IIC Grupo de gás
	Gc Nível de proteção do equipamento

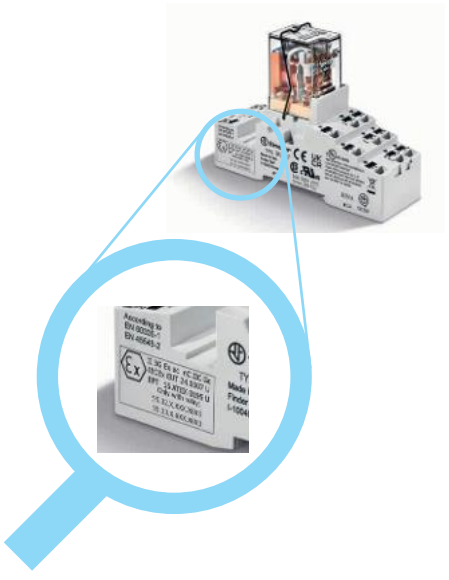

Indicações - Hazardous Location Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T5 e outros dados

HazLoc Classe I Div. 2 Grupos A, B, C, D - T5		Aplicação
Classe I		Áreas nas quais gases e vapores inflamáveis podem estar presentes
Div. 2		Baixa probabilidade de encontrar concentração perigosa inflamável porque está normalmente presente em um sistema fechado do qual pode escapar através de avaria ou ruptura acidental
Grupos A, B, C, D		Tipo de combustível, gases e vapores inflamáveis podem estar na atmosfera
Temperatura de superfície permitida		
T5	100 °C	212 °F

IECEx, ATEX e HazLoc - Características elétricas

Código da Interface	IECEx-ATEX corrente nominal [A] –40…+70°C (Temperatura de serviço 115°C)		HazLoc corrente nominal [A] –25…+40°C montagem agrupada	
	Montagem individual	Montagem agrupada	24 V DC	230 V AC
58.32.x.xxx	10	7	9	9
58.33.x.xxx	8.5	6	5	7
58.34.x.xxx	6	4	5	5
58.P2.x.xxx	10	7	9	9
58.P3.x.xxx	8.5	6	5	7
58.P4.x.xxx	6	4	5	5

Se usado com o temporizador modular série 86, a faixa de temperatura ambiente é –20…+50 °C.

Características dos contatos

F 58 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Relés de 2 e 3 contatos

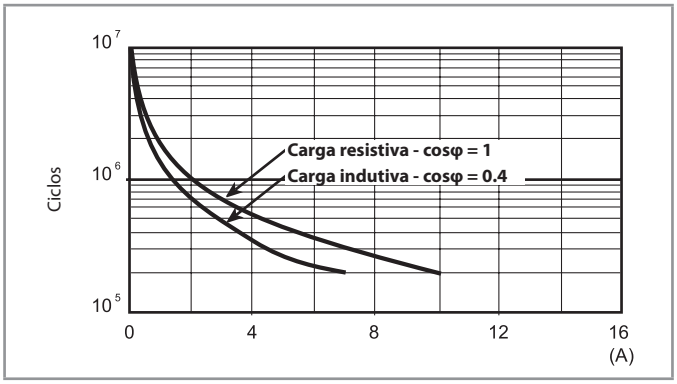

F 58 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos
Relé de 4 contatos

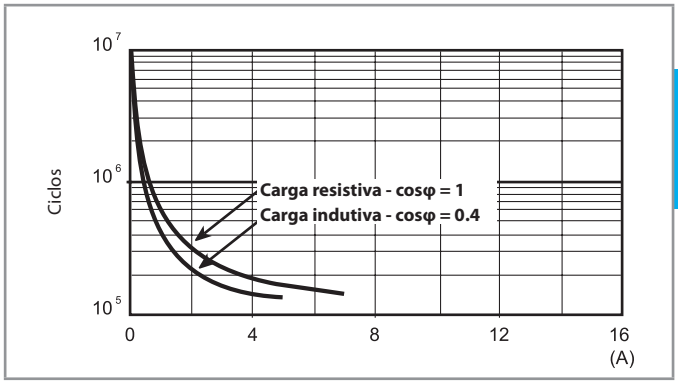

H 58 - Máxima capacidade de ruptura em DC1

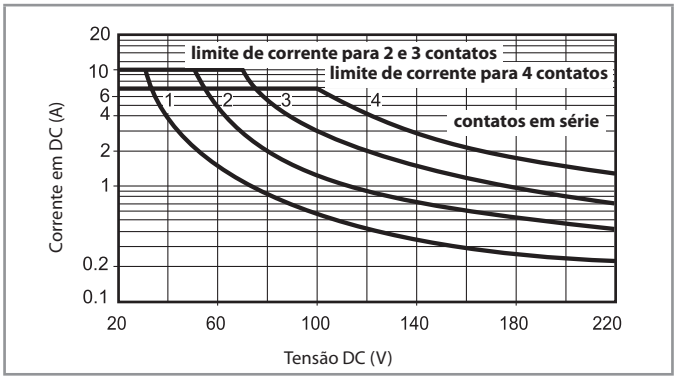

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 · 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**9**.012	9.6	13.2	140	86
24	**9**.024	19.2	26.4	600	40
48	**9**.048	38.4	52.8	2400	20
125	**9**.125	100	138	17300	7.2

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
12	**8**.012	9.6	13.2	50	97
24	**8**.024	19.2	26.4	190	53
48	**8**.048	38.4	52.8	770	25
110	**8**.110	88	121	4000	12.5
120	**8**.120	96	132	4700	12
230	**8**.230	184	253	17000	6

R 58 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente

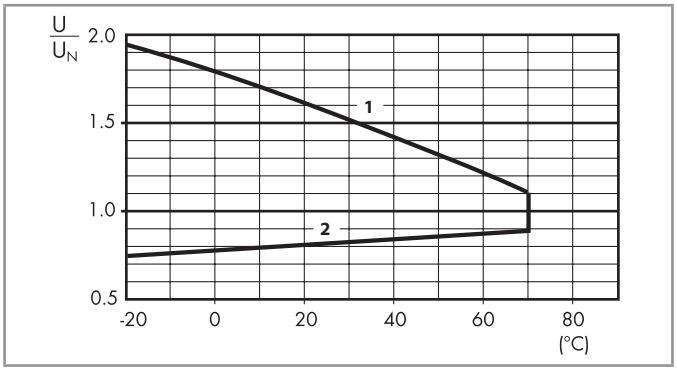

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 58 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente

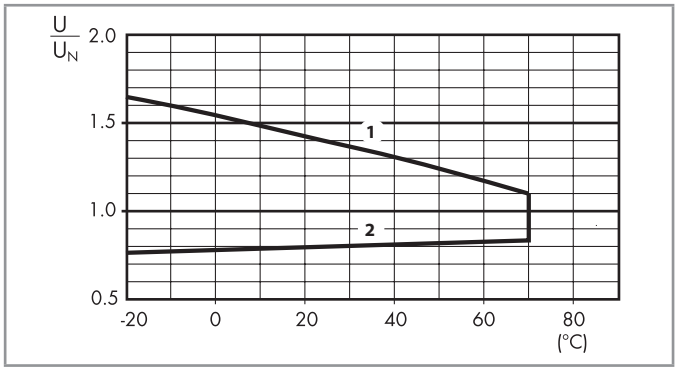

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Combinações

Determinadas combinações de relés/bases

Código	Tipo de base	Tipo de relé	Módulo	Clip de retenção
58.P3	94.P3	55.33	99.02	094.91.3
58.P4	94.P4	55.34	99.02	094.91.3
58.32	94.02	55.32	99.02	094.91.3
58.33	94.03	55.33	99.02	094.91.3
58.34	94.04	55.34	99.02	094.91.3

B

Dimensões do produto

Tipo 58.32/58.33/58.34
Conexão a parafuso

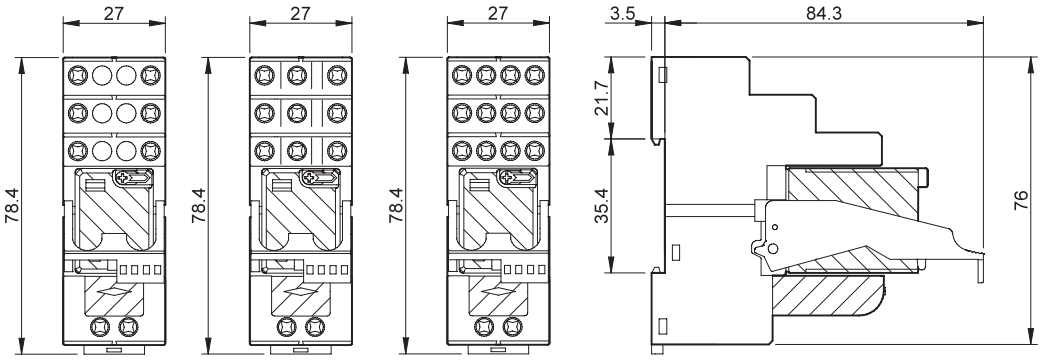

Tipo 58.P3/58.P4
Conexão Push-in

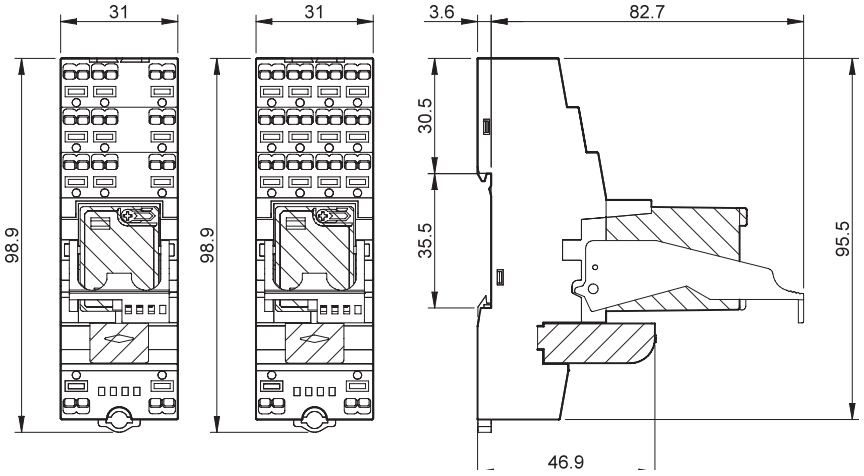

XII-2025, www.findernet.com

Acessórios

094.52.1

Pente de 2 polos para 58.P3 e 58.P4	094.52.1
Valores nominais	10 A - 250 V



097.52

Pente de 2 polos para 58.P3 e 58.P4	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



097.00

Suporte de etiqueta de identificação para 58.P3, 58.P4, 58.32, 58.33 e 58.34	097.00





094.06

Pente de 6 polos para 58.32, 58.33, 58.34	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	

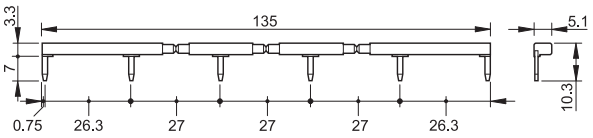

094.56

Pente de 6 polos para 58.P3 e 58.P4	094.56 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V

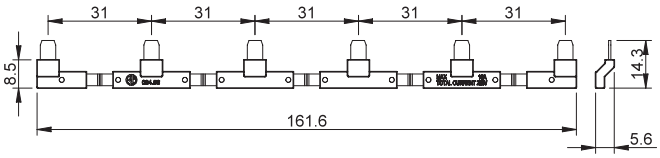



060.48

Cartela de etiquetas de identificação, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

Código de embalagem

Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

5	8	.	P	4	.	9	.	0	2	4	.	0	0	5	0	S	P	A

A Embalagem standard
B Embalagem Blister

SP Clip de retenção plástico
SM Clip de retenção metálico (somente para versões ATEX, HazLoc, IECEx, 58.P2/P3/P4/32/34)

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
19

Interface modular de sinalização e intervenção

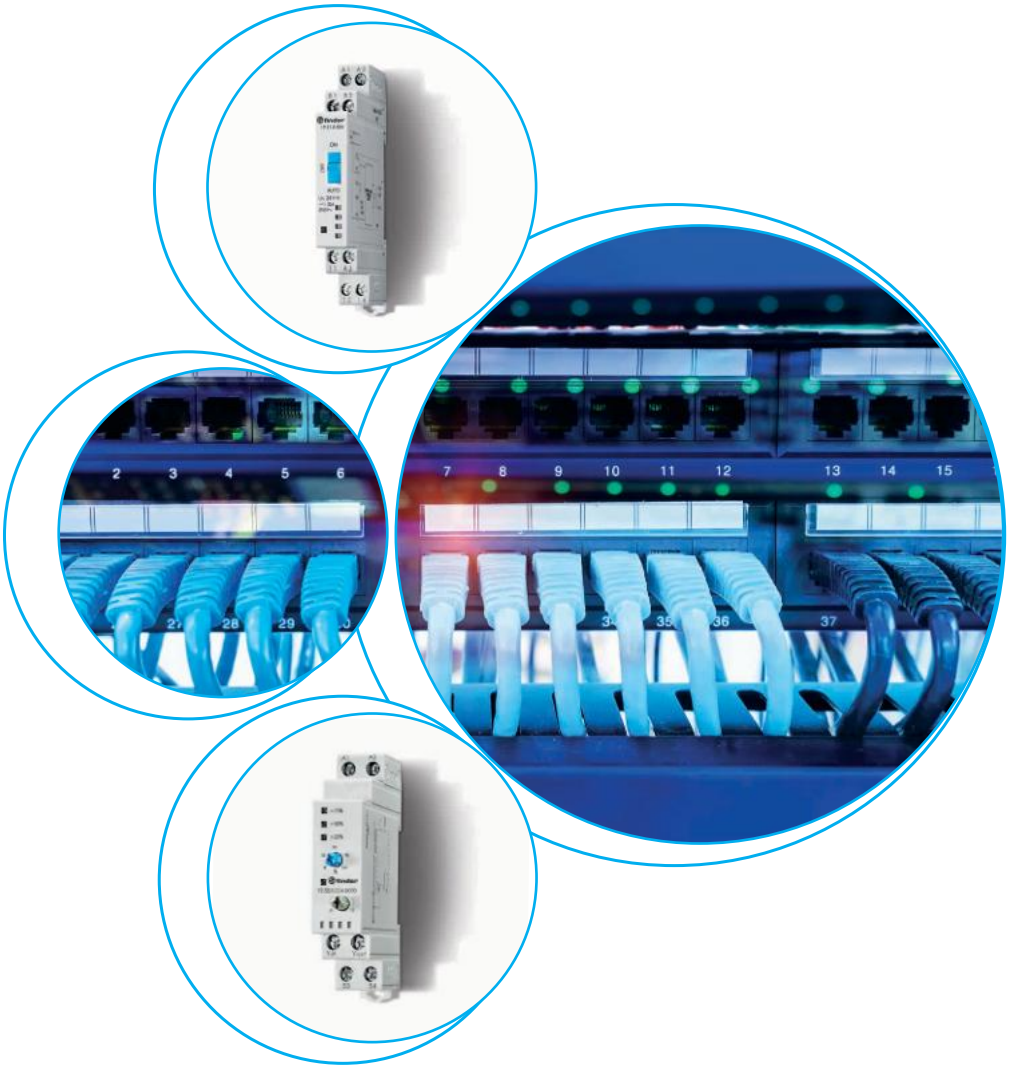

Painéis de comando e distribuição

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

B

Módulo de saída Auto/Off/On 10 A

- Módulo de saída Auto/Off/On é ideal para o controle automático de bombas, exaustores ou grupos de motores. Em casos de instalação, manutenção ou falha, possibilita desligar ou ligar o equipamento através do botão seletor
- Interface ideal para PLC e sistemas eletrônicos
- Somente 11.2 mm de largura
- Seletor com 3 funções:
  - Auto: Atua como um relé monoestável (de acordo com o estado da entrada A3)
  - Off: relé permanentemente desligado
  - On: relé permanentemente ligado
- Alimentação e entrada em 24 V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Exemplos de aplicação:

- controle de bombas, exaustores ou grupo de motores
- adaptável em sistemas de controle industriais

Esquema de ligação

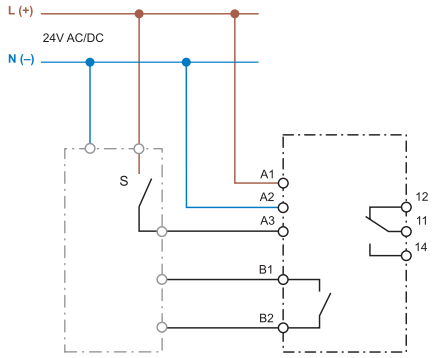

Controlador, PLC Tipo 19.21

19.21.0.024.0000

- 1 contato reversível de saída
- 11.2 mm de largura
- Contato de sinalização

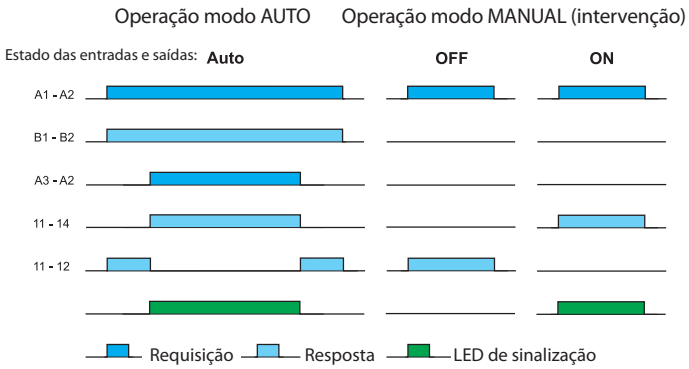

B1-B2 Sinal de retorno para o controlador (PLC), no modo AUTO
A3-A2 Sinal "Auto" para o PLC

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.44
Capacidade de ruptura em DC1 (24/110/220 V)	A	10/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$
Características do contato remoto (terminais B1-B2)		
Configurações dos contatos		1 NA
Corrente máxima	mA	300
Tensão nominal	V AC/DC	24
Alimentação e características de entrada		
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	24
	V DC	24
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	0.6/0.4
Campo de funcionamento	AC	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N
Características gerais		
Temperatura ambiente	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus

SÉRIE 19
Interface modular de sinalização e intervenção

B

Módulo analógico - Auto/Hand (0…10)V

- Módulo com saída analógica proporciona, através de seletor frontal, uma saída de (0…10)V, manual ou automática.
- Com o seletor na posição "A" (automático) o sinal (0…10)V é o mesmo que o do controlador. Na posição "H" (Hand) o sinal do controlador é ignorado e o sinal de saída (0…10)V é diretamente controlado pelo potenciômetro na parte frontal do módulo
- O nível do sinal de saída (0…10)V é indicado por 3 LEDs verdes, nos níveis >25%, >50% e >75%.
- Alimentação em 24V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Exemplos de aplicação:

- permitir o controle direto das válvulas proporcionais em circunstâncias excepcionais ou quando houver falha no controle automático

19.50.0.024.0000
Conexão a parafuso

Esquema de ligação

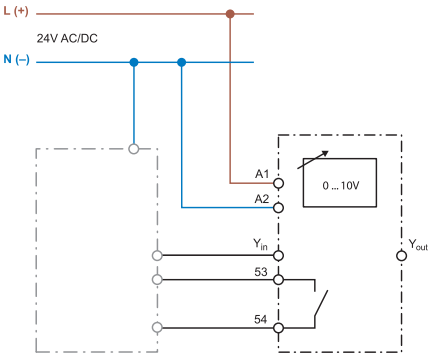

Controlador, PLC — Tipo 19.50

Para as dimensões do produto vide a página 8

19.50.0.024.0000

- Saída analógica (0…10)V, acrescida de 1 contato de sinalização
- 17.5 mm de largura
- Indicação a LED

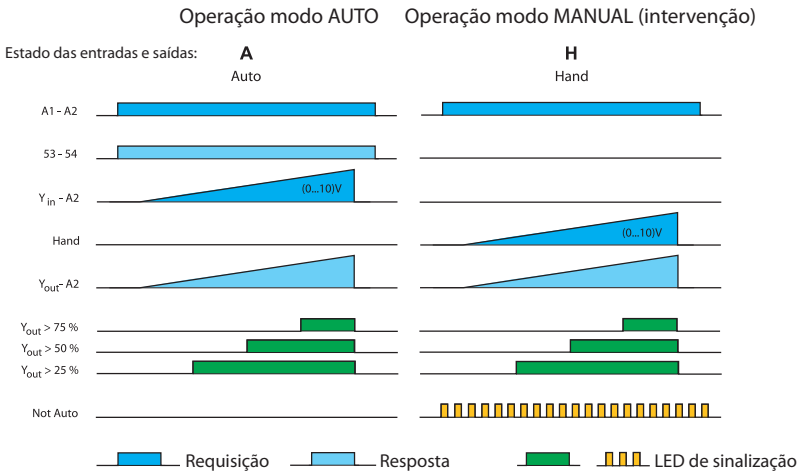

53-54 Contato de sinalização para o PLC, no modo AUTO
Y_{in}-A2 variável (0…10)V DC do controlador
Hand (0…10)V DC ajustado pelo potenciômetro

(0…10)V Especificação do sinal (terminal Y_{in})		
Sinal de entrada	V DC	0…10 (Imax 20 mA - proteção contra curto-circuito)
LED verde 25%		> 2.5 V
LED verde 50%		> 5 V
LED verde 75%		> 7.5 V
Especificação da sinalização de saída (terminais 53-54)		
Configuração da saída		1 NA
Corrente Máxima / Mínima	mA	100/10
Tensão nominal	V AC/DC	24
Alimentação e características de entrada		
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	24
	V DC	24
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	0.9/0.7
Campo de funcionamento	AC	(0.8…1.1)U_N
	DC	(0.8…1.1)U_N
Características gerais		
Temperatura ambiente	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC

V-2026, www.findernet.com

B

Módulo de potência 16 A

- Ideal para acionamento de lâmpadas
- Contatos de $AgSnO_2$ aptos para altas correntes de pico
- Alimentação DC (12 ou 24V)
- Indicador LED
- Isolamento reforçado entre alimentação e contatos
- Contatos livres de Cádmio
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

19.91.9.0xx.4000
Conexão a parafuso

Esquema de ligação

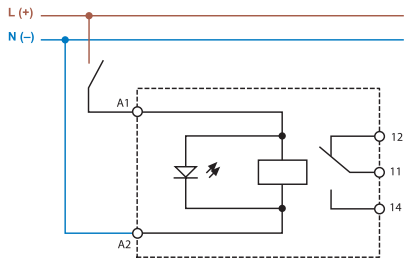

19.91.9.0xx.4000

- 1 contato reversível
- 17.5 mm de largura

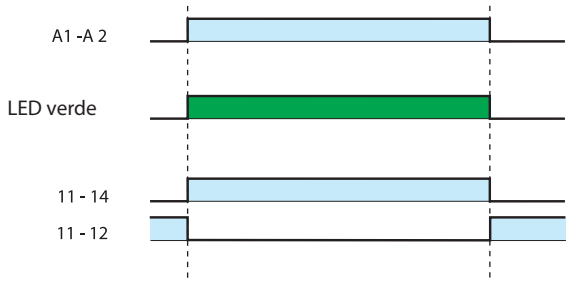

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/440
Carga nominal em AC1	VA	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750
Potência lâmpada (230 V):		
incandescente/halógena	W	2000
fluorescente com reator eletrônico	W	1000
fluorescente com reator eletromagnético	W	750
CFL	W	400
LED (230 V)	W	400
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	400
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	800
Carga mínima comutável	mW	300 (5 V/5 mA)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC	12 - 24
Potência nominal DC	W	0.5
Campo de funcionamento		$(0.8 \dots 1.1)U_N$
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$80 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	12/8
Temperatura ambiente	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC

Codificação

Exemplo: Série 19, módulo de interrupção Auto/Off/On, 1 reversível 10 A, alimentação 24 V AC/DC.

1 9 . 2 1 . 0 . 0 2 4 . 0 0 0 0

Série

Tipo
21 = Módulo de saída Auto/Off/On, 11.2 mm
50 = Módulo analógico - Auto/Hand (0…10)V
91 = Módulo de potência

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC
9 = DC

Tensão de alimentação
012 = 12 V
024 = 24 V

Versão do contato
0 = Standard

Material dos contatos
0 = Standard para 19.21, 19.50
4 = Standard para 19.91

Códigos / Largura dos módulos
19.21.0.024.0000/11.2 mm
19.50.0.024.0000/17.5 mm
19.91.9.012.4000/17.5 mm
19.91.9.024.4000/17.5 mm

Características gerais

Isolação		**19.21**	**19.50**	**19.91**
Rigidez dielétrica (V AC)	entre alimentação e contatos	3000	—	4000
	entre contatos abertos	1000	—	1000
	entre alimentação e saída de sinalização	2000	1500	—
Características EMC				
Tipo de teste		**Padrão de referência**	**19.21/91**	**19.50**
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV	
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV	
Campo eletromagnético de frequência de rádio (80…1000 MHz)		EN 61000-4-3	30 V/m	
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz)		EN 61000-4-4	4 kV	
Impulsos de tensão (1.2/50 µs)	modalidade comum	EN 61000-4-5	2 kV	1 kV
sobre terminais de alimentação	modalidade diferencial	EN 61000-4-5	1 kV	0.5 kV

Terminais		**19.21**		**19.50/91**	
Seção disponível		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14
Torque	Nm	0.5		0.8	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	7		9	

Esquemas de ligação - *Exemplos de aplicação*

Tipo 19.21

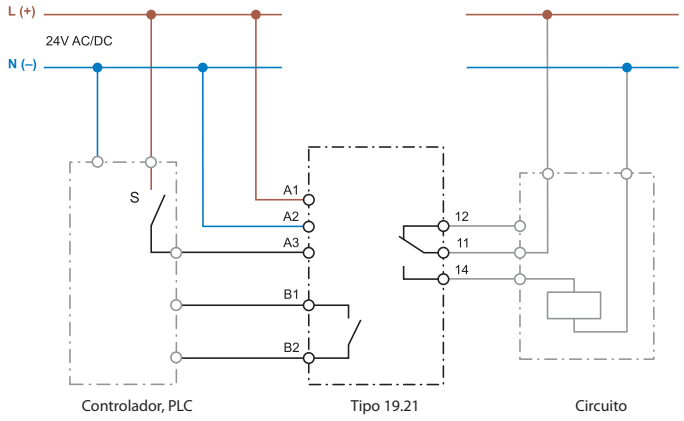

Tipo 19.50

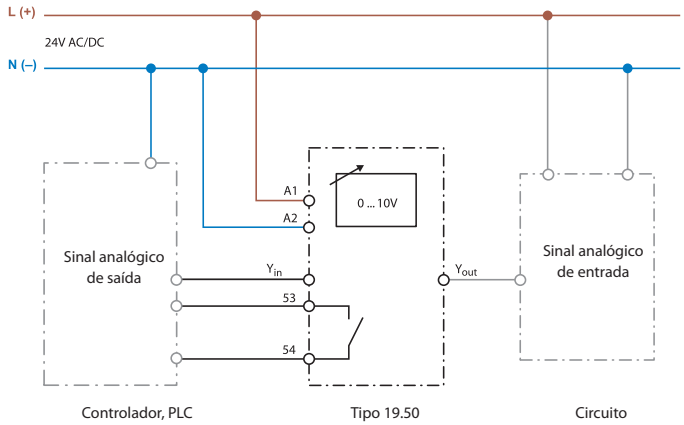

Com o seletor na posição A (Automático), a variável do controlador (0…10)V é transferida via Y_{in}-A2 e Y_{out} para o processo final.
Com o seletor na posição H (Hand), o valor (0…10)V ajustado pelo regulador é transferido via Y_{out} para o processo final.

B

Dimensões do produto

Tipo 19.21
Conexão a parafuso

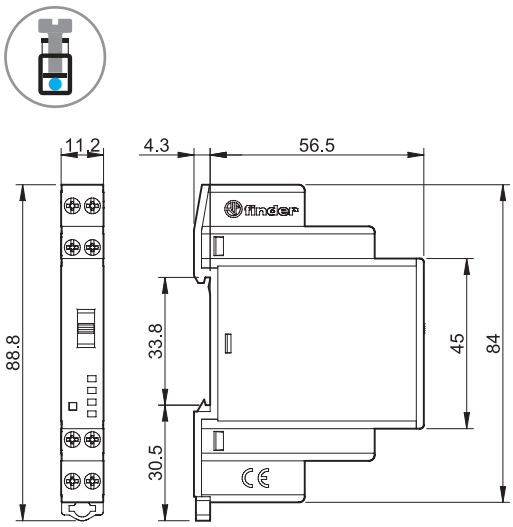

Tipo 19.50
Conexão a parafuso

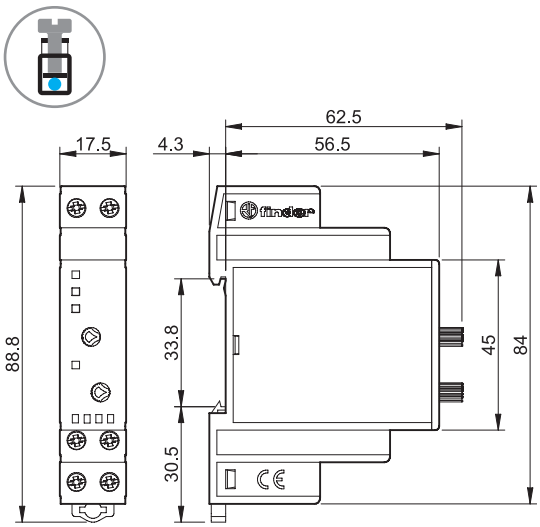

Tipo 19.91
Conexão a parafuso

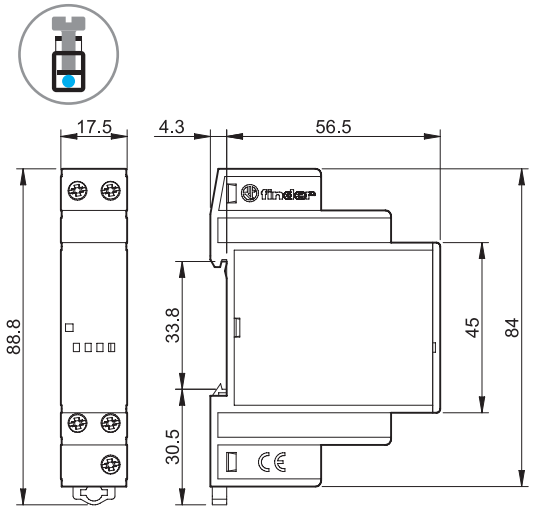

V-2026, www.findernet.com

Acessórios



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para tipos 19.21/50/91, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

019.01

Etiqueta de identificação para os tipo 19.50, plástica, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm	019.01

020.01

Suporte para fixação em painel para os tipos 19.21/50/91, plástico, largura 17.5 mm	020.01

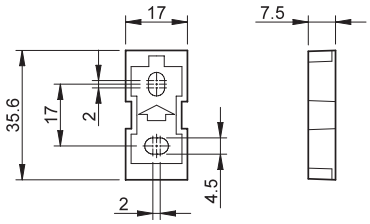

Notas sobre aplicações

Módulos de intervenção
A demanda por aparelhos de segurança, aquecimento, ar condicionado ou uso racional de energia em escritórios, hotéis, residências ou empresas apresenta constante crescimento, levando à instalação de sistemas eletrônicos cada vez mais complexos. Mas o que acontece se esses sistemas apresentarem mau funcionamento e um técnico qualificado estiver disponível apenas em algumas horas, ou mesmo dias?

Com o uso de módulos de intervenção cuidadosamente instalados, um outro profissional treinado pode reconhecer interrupções no serviço e executar a intervenção manual, tomando ações necessárias para manter o funcionamento do sistema até que o reparo seja efetuado.

Módulo digital de controle e Intervenção
Auto-Off-On Módulo de saída (tipo 19.21)
Muitos processos ou sistemas são controlados automaticamente mediante um sistema de controle eletrônico ou por um Controlador Lógico Programável (PLC).
Em caso de mau funcionamento do sistema eletrônico é importante que se tenha a possibilidade de controlar o processo manualmente, evitando assim perdas e tempos de parada.Um Módulo Auto-Off-On localizado entre a saída do sistema eletrônico (controlador) e o processo a ser controlado (Planta) pode oferecer esse controle manual - ignorando o mau funcionamento da unidade de controle de forma planejada. Devido a mau funcionamento do sistema eletrônico, o processo a ser controlado pode ser ligado ou desligado, como necessário, usando o seletor frontal. Dentro da normalidade de funcionamento do sistema eletrônico, o seletor é deixado na posição Auto. Nesta configuração, o processo é controlado pelo sistema eletrônico e sua saída. Pode ser importante uma sinalização remota do modo de operação do processo, (Manual ou Automático), para isso o contato B1-B2 do Módulo Auto-On-Off 19.21 pode ser utilizado.

Módulo de Intervenção Analógico
Módulo de saída analógica (0…10)V (Tipo 19.50)
Este módulo pode ser instalado onde há necessidade de se ter um ajuste manual do sinal analógico (0…10)V, com prioridade sobre o sinal analógico vindo da unidade de controle eletrônica ou PLC. Pode ser utilizado ainda para substituir um sinal que apresente ruídos e atenuações.
O módulo de intervenção analógico proporciona através do seletor frontal, um sinal de saída de (0…10)V controlado tanto automaticamente quanto manualmente. Com o seletor na posição "A" (Automático), o sinal de (0…10)V no Y_{out}-A2 é procedente do sinal do controlador que esta aplicado nos terminais Y_{in}-A2. Na posição "H" (Manual), o sinal do controlador é ignorado e o sinal de (0…10)V é procedente do potenciômetro frontal de ajustedo módulo.
A operação de mudar para a posição H é indicada por um LED amarelo piscante e pela abertura do contato 51-52 - que poderia ser utilizado para sinalizar a intervenção na central de controle.
O nível do sinal de saída (0…10)V é apresentado por 3 LED's verdes, fixados em >25%, >50% e >75%.

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
50

Relé para PCI com contatos guiados 8 A

- Gruas/Talhas
- Escadas rolantes
- Eletromédica, odontologia
- Setor hospitalar
- Armazéns rolantes
- Elevadores
- Plataformas elevatórias para acessibilidade
- Máquinas de processamento de madeira

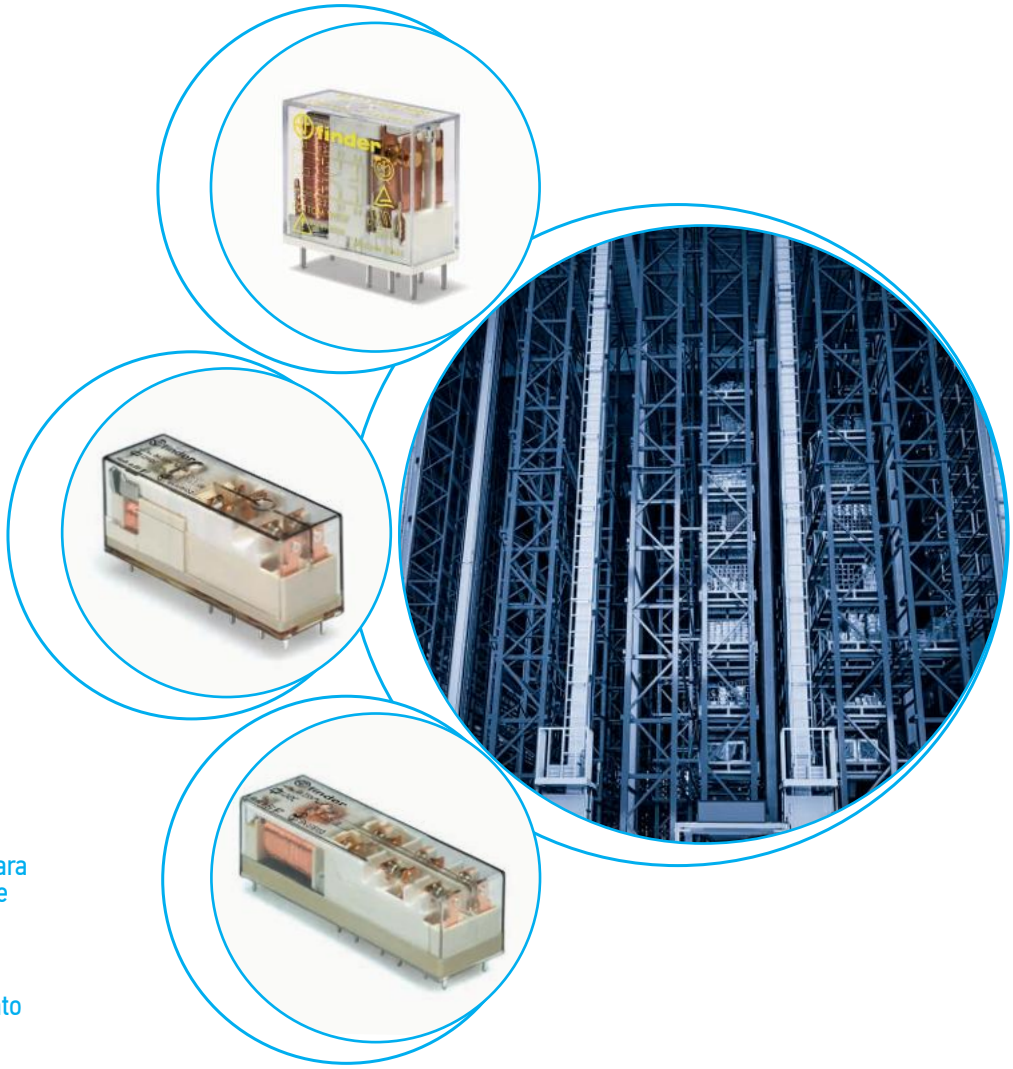

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relé para PCI com contatos guiados de acordo com a EN 61810-3 (antiga EN 50205) Tipo B
2 contatos reversíveis*

Tipo 50.12...x000
- 2 contatos 8 A
- Contato AgNi, $AgSnO_2$

Tipo 50.12...5000
- 2 contatos 8 A
- Contato AgNi + Au

- Alto isolamento entre contatos adjacentes
- Contatos livres de Cádmio
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) de isolação entre a bobina e os contatos
- Versão de relé com "dispositivo de interrupção selado", testado de acordo com a norma **ATEX** EN 60079-1 § 15.5, seguindo o método «dc» para gases do Grupo IIA
- A prova de fluxo: RT II

* De acordo com a EN 61810-3 somente contatos 1 NA e 1 NF (11-14 e 21-22 ou 11-12 e 21-24) devem ser utilizados como contatos guiados.

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página V

Para as dimensões do produto vide a página 7

	50.12...x000	50.12...5000
	• Para aplicações medianas de comutação de cargas em DC • 2 contatos 8 A • 5 mm de distância entre pinos • Montagem em PCI • Versão para gases do Grupo IIA	• Indicado para aplicações de segurança • Contatos banhados a ouro, para comutações de cargas de baixa potência • 5 mm de distância entre pinos • Montagem em PCI • Versão para gases do Grupo IIA
		
		
	Vista do lado do cobre	Vista do lado do cobre

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversível (DPDT)	2 reversível (DPDT)
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	8/15	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2000	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500	500
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	8/0.65/0.4	8/0.65/0.4
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (10/10)	50 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi, $AgSnO_2$	AgNi + Au
Características da bobina			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	—	—
nominal (U_N)	V DC	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	—/0.7	—/0.7
Campo de funcionamento	AC (50 Hz)	—	—
	DC	(0.75…1.2)U_N	(0.75…1.2)U_N
Tensão de retenção	AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	—/10 · 10^6	—/10 · 10^6
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	100 · 10^3	100 · 10^3
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	10/4	10/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1500	1500
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Categoria de proteção		RT II	RT II
Homologações (segundo o tipo)			

I-2026, www.findernet.com

SÉRIE 50
Relé com contato guiado mecanicamente 8 A

Relé para PCI com contatos guiados de acordo com a EN 61810 (antiga EN 50205) Tipo A

Tipo 50.14...4220/4310
- 4 contatos 8 A (2 NA + 2 NF) ou (3 NA +1 NF)
- Contato $AgSnO_2$

Tipo 50.16...5420/5510/5330
- 6 contatos 8 A (4 NA + 2 NF) ou (5 NA +1 NF)
- Contato $AgSnO_2$ + Au

- Alto isolamento entre contatos adjacentes
- Contatos livres de Cádmio
- DC bobina 800 mW
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) de isolação entre a bobina e os contatos
- Montagem em PCI
- Lavável : RT III

C

50.14

- Indicado para aplicações de segurança
- 4 contatos 8 A
- Montagem em PCI



Vista do lado do cobre

50.16

- Indicado para aplicações de segurança
- 6 contatos 8 A
- Montagem em PCI

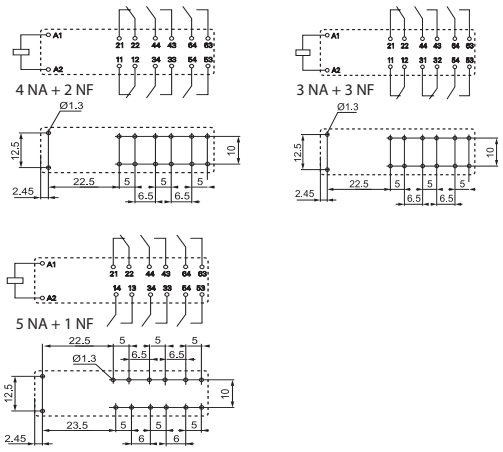

Vista do lado do cobre

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página V

Para as dimensões do produto vide a página 7

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 NA + 2 NF, 3 NA + 1 NF	4 NA + 2 NF, 5 NA + 1 NF, 3 NA + 3 NF
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	8/15	8/15
Tensão nominal/ Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2000	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	700	1100
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.37
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	8/0.6/0.2	8/0.6/0.2
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	50 (5/10)	50 (5/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$ + Au
Características da bobina			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	—	—
nominal (U_N)	V DC	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	—/0.8	—/0.8
Campo de funcionamento	AC (50 Hz)	—	—
	DC	$(0.75...1.2)U_N$	$(0.75...1.2)U_N$
Tensão de retenção	AC/DC	—/0.4 U_N	—/0.4 U_N
Tensão de desoperação	AC/DC	—/0.1 U_N	—/0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	—/$10 \cdot 10^6$	—/$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	10/4	10/4
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1500	1500
Temperatura ambiente	°C	–40...+70	–40...+70
Categoria de proteção		RT III	RT III
Homologações (segundo o tipo)			

I-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 50, relé com contato guiado mecanicamente, 2 reversíveis 8 A, tensão bobina 24 V DC.

										A		B	C	D
5	0	.	1	2	.	9	.	0	2	4	.	5	0	0	0

Série

Tipo
1 =Circuito Impresso

Número de contatos
2 = 2 contatos 8 A
4 = 4 contatos 8 A
6 = 6 contatos 8 A

Versão da bobina
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

A: Material dos contatos
1 = AgNi (50.12)
4 = $AgSnO_2$ (50.12, 50.14)
5 = AgNi + Au (50.12)
5 = $AgSnO_2$ + Au (50.16)

B: Versão do contato
0 = Reversível (DPDT)
2 = 2 NA
3 = 3 NA
4 = 4 NA
5 = 5 NA

C: Variantes
0 = Reversível
1 = 1 NF
2 = 2 NF
3 = 3 NF

D: Utilizações especiais
0 = A prova de fluxo (RT II)
0 = Lavável (RT III), 50.14, 50.16

C

Características gerais

Isolação segundo EN 61810-1				
Tensão nominal do sistema de alimentação		V AC	230/400	
Tensão nominal de isolamento		V AC	250	400
Grau de poluição			3	2
Isolação entre a bobina e os contatos				
Tipo de isolação			Reforçado (8 mm)	
Categoria de sobretensão			III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	6	
Rigidez dielétrica		V AC	4000	
Isolação entre contatos adjacentes				
Tipo de isolação			Basic	
Categoria de sobretensão			III	
Tensão nominal de impulso		kV (1.2/50 µs)	4	
Rigidez dielétrica (50.12, 50.16)		V AC	3000	
Rigidez dielétrica (50.14)		V AC	2500	
Isolação entre contatos abertos				
Tipo de desconexão			Micro-desconexão	
Rigidez dielétrica		V AC/kV (1.2/50 µs)	1500/2.5	
Imunidade a distúrbios induzidos				
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)		kV (1.2/50 µs)	2	
Outros dados				
Tempo de bounce: NA/NF		ms	2/10	
Resistência da vibração (10…200)Hz: NA/NF		g	20/6	
Resistência a choque NA/NF		g	20/5	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.7	
	com carga nominal	W	1.2	
Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso		mm	≥ 5	

Características dos contatos

F 50 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (tipo 50.12)

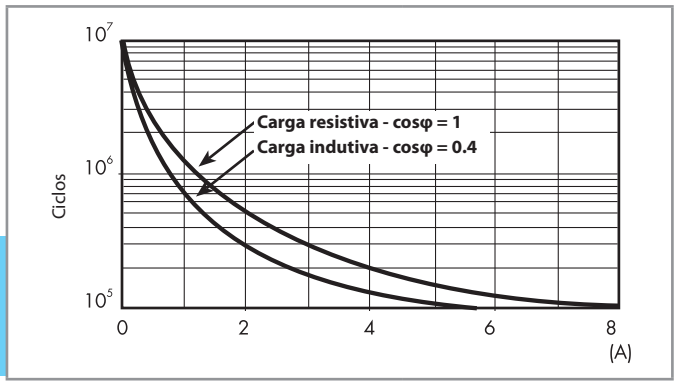

H 50 -Máxima capacidade de ruptura em DC1 (tipo 50.12)

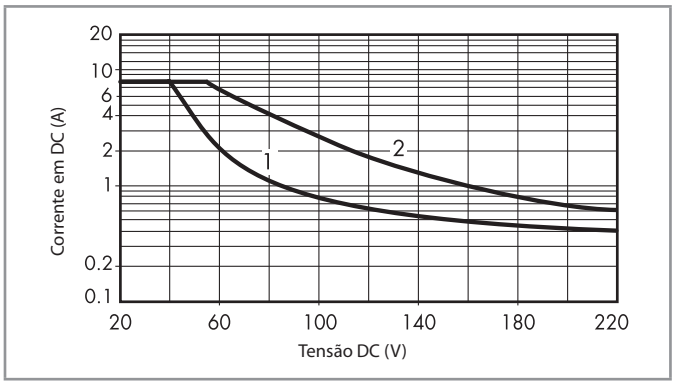

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x10³ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

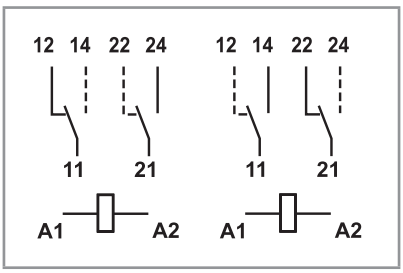

Exemplo de utilização de contatos NA e NF como contatos guiados de acordo com a EN 61810-3 (tipo B).

Características da bobina

Dados da versão DC (tipo 50.12)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
5	**9**.005	3.8	6	35	143
6	**9**.006	4.5	7.2	50	120
12	**9**.012	9	14.4	205	58.5
24	**9**.024	18	28.8	820	29.3
48	**9**.048	36	57.6	3280	14.4
60	**9**.060	45	72	5140	11.7
110	**9**.110	82.5	131	17250	6.4
125	**9**.125	93.7	150	22300	5.6

R 50 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente
Bobina standard (tipo 50.12)

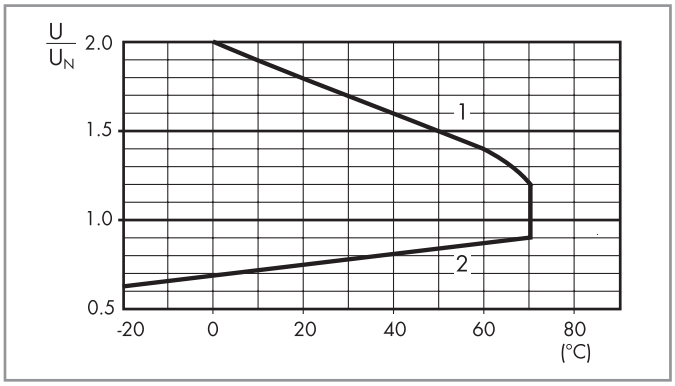

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

Dados da versão DC (tipo 50.14/16)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**9**.012	9	14.4	180	66.6
24	**9**.024	18	28.8	720	33.3
48	**9**.048	36	57.6	2880	16.6
110	**9**.110	82.5	131	15125	7.7

I-2026, www.findernet.com

Características dos contatos

F 50 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (tipo 50.14)

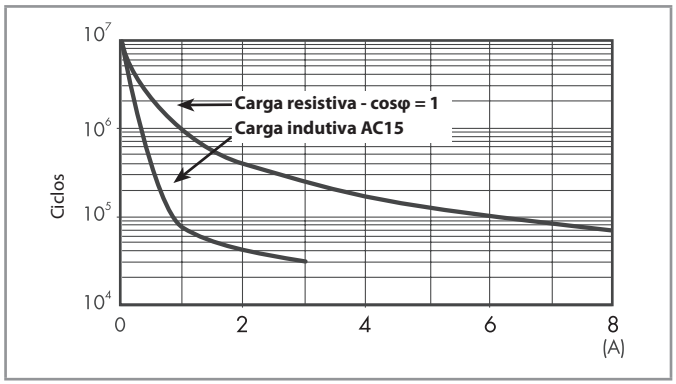

H 50 - Máxima capacidade de ruptura em DC1 (tipo 50.14)

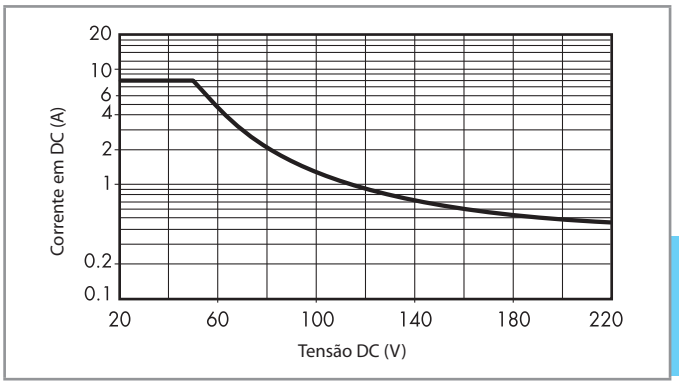

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

F 50 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (tipo 50.16)

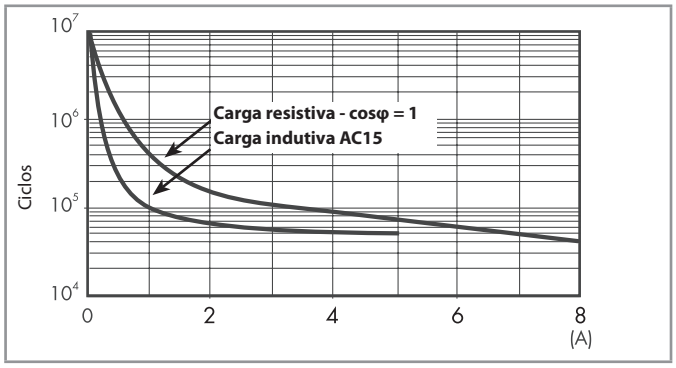

H 50 - Máxima capacidade de ruptura em DC1 (tipo 50.16)

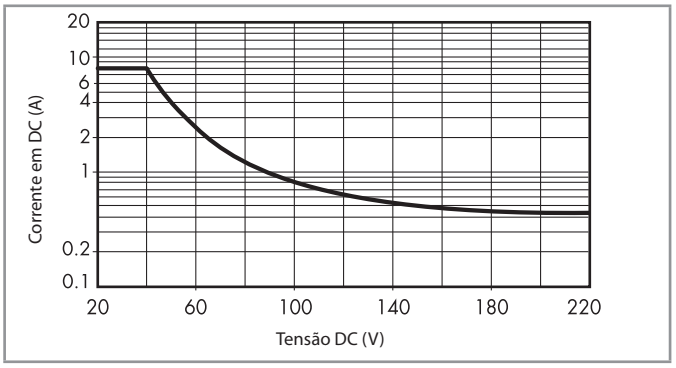

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Dimensões do produto

Tipo 50.12…x000/50.12…5000



Tipo 50.14



Tipo 50.16

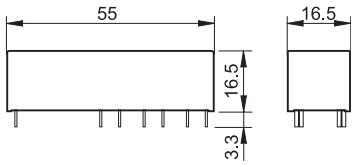

finder
RELAYING INNOVATION

SÉRIE
7S

Relé com contatos guiados 6 A

- Química e petroquímica
- Gruas/Talhas
- Máquinas de processamento de madeira
- Armazéns rolantes
- Escadas rolantes
- Elevadores
- Processos industriais
- Sistemas automáticos de lavagem de automóveis

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Relé com contatos guiados

Tipo 7S.12/32
- 2 contatos (1 NA + 1 NF)

Tipo 7S.14/34
- 4 contatos (2 NA + 2 NF e 3 NA + 1 NF)

Tipo 7S.16/36
- 6 contatos (4 NA + 2 NF e 5 NA + 1 NF)

- Para aplicações de segurança, relés de contatos guiados classe A (antiga EN 50205)
- SIL2 avaliado de acordo com EN 61508, para uso em aplicação de segurança funcional de acordo com EN 62061 até SIL2 e de acordo com IEC 13849-1 até PL (Para maior segurança funcional em máquinas e instalações de acordo com a EN 13849-1)
- Para maior segurança funcional em máquinas e instalações de acordo com a EN 13849-1
- Versões para aplicações ferroviárias disponíveis
- Versões com alimentação DC e AC
- Indicação visual do estado da bobina com LED
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7S.12/7S.14/7S.16
Conexão a mola

7S.32/7S.34/7S.36
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 12

	7S.12/32...5110	7S.14/34...4xx0	7S.16/36...5xx0
	• 2 contatos (1 NA + 1 NF)	• 4 contatos : (2 NA + 2 NF) tipo 7S.xx.x.xxx.4220 (3 NA + 1 NF) tipo 7S.xx.x.xxx.4310	• 6 contatos: (4 NA + 2 NF) tipo 7S.xx.x.xxx.5420 (5 NA + 1 NF) tipo S.xx.x.xxx.5510
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 NA + 1 NF	2 NA + 2 NF, 3 NA + 1 NF	4 NA + 2 NF, 5 NA + 1 NF
Corrente nominal/Máx. corrente instantânea A	6/15	6/15	6/15
Tensão de comutação nominal V AC (50/60 Hz)	250	250	250
Carga nominal em AC1 VA	1500	1500	1500
Corrente nominal AC15 (230 V AC) A	5	5	5
Corrente nominal AC15 (400 V AC) A	2	—	—
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	6/0.6/0.2	6/0.9/0.3	6/0.9/0.3
Capacidade de ruptura em DC13: 24 V A	1	3	3
Carga mínima comutável mW (V/mA)	60 (5/5)	60 (5/10)	60 (5/10)
Material dos contatos standard	AgNi + Au	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$ + Au
Características da bobina			
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	110…125 - 230…240	110…125 - 230…240	110…125 - 230…240
V DC	12 - 24	12 - 24 - 110	12 - 24 - 110
Potência nominal VA (50 Hz)/W	2.3/1	2.3/1	2.3/1
Campo de funcionamento AC	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N
DC	(0.8…1.2)U_N	(0.8…1.2)U_N	(0.8…1.2)U_N
DC (apenas para 24 e 110 V)	(0.7…1.25)U_N	(0.7…1.25)U_N	(0.7…1.25)U_N
Tensão de retenção AC/DC	0.45 U_N / 0.45 U_N	0.55 U_N / 0.55 U_N	0.55 U_N / 0.55 U_N
Tensão de desoperação AC/DC	0.1 U_N / 0.1 U_N	0.1 U_N / 0.1 U_N	0.1 U_N / 0.1 U_N
Características gerais			
Vida mecânica ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	7/11	12/10	12/10
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6	6	6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1500	1500	1500
Temperatura ambiente °C	–40…+70	–40…+70	–40…+70
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC SIL2 cULus		

SÉRIE 7S
Relé com contatos guiados 10 A

Relé com contatos guiados

Tipo 7S.23
- 3 contatos (2 NA+ 1 NF)

- Para aplicações de segurança, relés de contatos guiados classe A (antiga EN 50205)
- SIL2 avaliado de acordo com EN 61508, para uso em aplicação de segurança funcional de acordo com EN 62061 até SIL2 e de acordo com IEC 13849-1 até PL (Para maior segurança funcional em máquinas e instalações de acordo com a EN 13849-1)
- Para maior segurança funcional em máquinas e instalações de acordo com a EN 13849-1
- Bobina DC
- Contatos sem Cádmio
- Largura 17.5 mm
- Indicação visual do estado da bobina com LED
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

C

7S.23
Conexão a parafuso

7S.23

- 3 contatos (2 NA + 1 NF)

Para as dimensões do produto vide a página 12

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		2 NA + 1 NF
Corrente nominal/Máx. corrente instantânea	A	10/20
Tensão de comutação nominal	V AC (50/60 Hz)	250
Carga nominal em AC1	VA	2500
Corrente nominal AC15 (230 V AC)	A	5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	10/0.6/0.3
Capacidade de ruptura em DC13: 24 V	A	5
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	60 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi + Au
Características da bobina		
Tensão nominal (U_N)	V DC	12 - 24 - 48 -110
Potência nominal	W	1
Campo de funcionamento	DC	$(0.8…1.2)U_N$
Tensão de retenção	DC	$0.45\ U_N$
Tensão de desoperação	DC	$0.1\ U_N$
Características gerais		
Vida mecânica	ciclos	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	7/17.5
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1500
Temperatura ambiente	°C	–40…+70
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC SIL2 cULus

IV-2026, www.findernet.com

Relé com contatos guiados para SIL3 e aplicações de segurança

Tipo 7S.43/63
- 2 contatos NA de segurança
- 1 contato NF para feedback
- 1 contato auxiliar para sinalização

- Para aplicação de segurança, com relés de contatos guiados de forma forçada EN 61810-3 (antiga EN 50205) para aplicações de segurança até SIL 3
- SIL 3 avaliado de acordo com EN 61508, para uso em aplicação de segurança funcional de acordo com EN 62061 até SIL 3 e de acordo com IEC 13849-1 até PL
- Sistema com arquitetura de canal duplo (1oo2) com dois contatos NA, 1 contato de feedback e 1 contato auxiliar
- Versões de 12 a 110 V DC com campo de funcionamento (0.85…1.1 U_N)
- Bobina DC
- Indicação visual do status da bobina com LED
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7S.43
Conexão a mola

7S.63
Conexão a parafuso

7S.43/63...0211

- 3 contatos (2 NA + 1 NF)
- 1 contato auxiliar

Para as dimensões do produto vide a página 12

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		2 NA + 1 NF + 1 AUX
Corrente nominal/Máx. corrente instantânea	A	6/15
Tensão de comutação nominal	V AC (50/60 Hz)	250
Carga nominal em AC1	VA	1500
Corrente nominal AC15 (230 V AC)	A	5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.6/0.2
Capacidade de ruptura em DC13: 24 V	A	3
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	60 (5/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$ & AgNi + Au
Características da bobina		
Tensão nominal (U_N)	V DC	12 - 24 - 48 -110
Potência nominal	W	1.7
Campo de funcionamento	DC	(0.85…1.1)U_N
Tensão de retenção	DC	0.55 U_N
Tensão de desoperação	DC	0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica	ciclos	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$
Tempo de operação/desoperação dos contatos NA	ms	10/7
Tempo de operação/desoperação dos contatos NF	ms	5/30
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1500
Temperatura ambiente	°C	–40…+70
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC SIL3 cULus

Codificação

Exemplo: Série 7S, relé com contatos guiados, 6 contatos (4 NA + 2 NF) 6 A, alimentação 24 V DC.

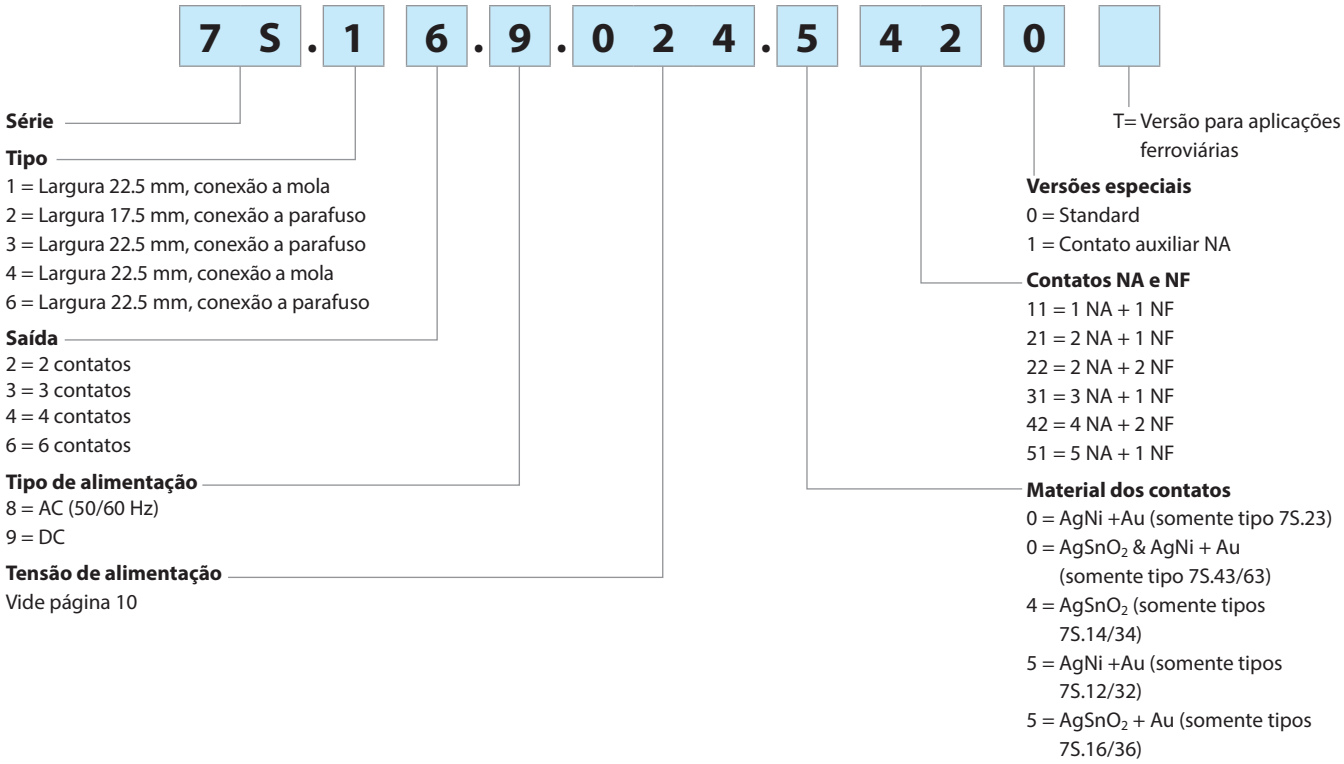

Códigos, Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

7S.12.9.012.5110	7S.14.9.012.4220	7S.16.9.012.5420
7S.12.9.024.5110	7S.14.9.012.4310	**7S.16.9.024.5420**
7S.12.8.120.5110	**7S.14.9.024.4220**	**7S.16.9.024.5510**
7S.12.8.230.5110	**7S.14.9.024.4310**	7S.16.9.110.5420
	7S.14.9.110.4220	7S.16.8.120.5420
7S.32.9.012.5110	7S.14.9.110.4310	7S.16.8.230.5420
7S.32.9.024.5110	7S.14.8.120.4220	
7S.32.8.120.5110	7S.14.8.120.4310	7S.36.9.012.5420
7S.32.8.230.5110	7S.14.8.230.4220	**7S.36.9.024.5420**
	7S.14.8.230.4310	**7S.36.9.024.5510**
7S.43.9.012.0211		7S.36.9.110.5420
7S.43.9.024.0211	7S.34.9.012.4220	7S.36.8.120.5420
7S.43.9.048.0211	7S.34.9.012.4310	7S.36.8.230.5420
7S.43.9.110.0211	**7S.34.9.024.4220**	
	7S.34.9.024.4310	7S.23.9.012.0210
7S.63.9.012.0211	7S.34.9.110.4220	**7S.23.9.024.0210**
7S.63.9.024.0211	7S.34.9.110.4310	7S.23.9.048.0210
7S.63.9.048.0211	7S.34.8.120.4220	7S.23.9.110.0210
7S.63.9.110.0211	7S.34.8.120.4310	
	7S.34.8.230.4220	
	7S.34.8.230.4310	

Características gerais

Isolamento segundo EN 61810-1		
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	230/400
Tensão nominal de isolamento	V AC	250
Grau de poluição		2
Isolamento entre a bobina e os contatos		
Tipo de isolamento		Reforçado
Categoria de sobretensão		III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	6
Rigidez dielétrica	V AC	4000
Isolamento entre contatos adjacentes		
Tipo de isolamento		Básico
Categoria de sobretensão		III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	4
Rigidez dielétrica	V AC	2500
Isolamento entre contatos abertos		
Tipo de desconexão		Micro-desconexão
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1500/2.5

Imunidade a distúrbios induzidos					
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	1.5			
Terminais					
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	9			
Torque	Nm	0.8			
Seção mínima do cabo		**Conexão a parafuso**		**Conexão a mola**	
		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	0.5	0.5	0.5	0.5
	AWG	21	21	21	21
		7S.23		**7S.12/14/16/43**	
Seção máxima do cabo		**Conexão a parafuso**		**Conexão a mola**	
		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 1.5	1 x 1.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14	1 x 16
		7S.32/34/36/63			
Seção máxima do cabo		**Conexão a parafuso**			
		fio rígido		fio flexível	
	mm²	1 x 4 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 12 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

Outros dados			**7S.12/32**	**7S.14/34**	**7S.16/36**	**7S.23**	**7S.43/63**
Tempo de bounce: NA/NF		ms	2/8	2/10	2/10	2/15	1/8
Resistência da vibração (10…200)Hz: NA/NF		g	10/5	20/6	20/6	10/2	10/2
Resistência a choque: NA/NF		g	20/6	20/5	20/5	20/6	20/5
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.8	0.8	0.8	0.8	1.7
	com carga nominal	W	1.4	2.3	2.8	1.4	3.8

Características dos contatos

Diagrama de contatos

7S.12/7S.32





7S.14/34...4220





7S.14...4310





7S.16/36...5420





7S.16/36...5510





7S.23



7S.43/7S.63





F 7S12 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos - 7S.12

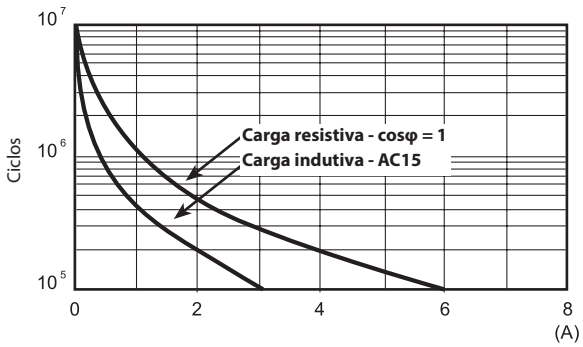

H 7S12* - Máxima capacidade de ruptura em DC - 7S.12

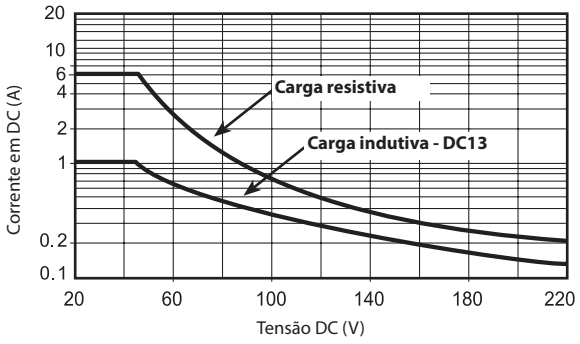

F 7S14 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos - 7S.14/34

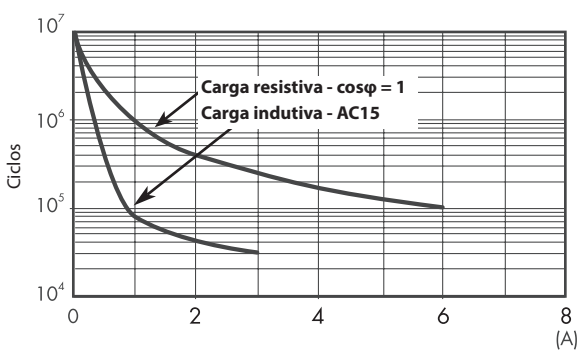

H 7S14* - Máxima capacidade de ruptura em DC - 7S.14/34

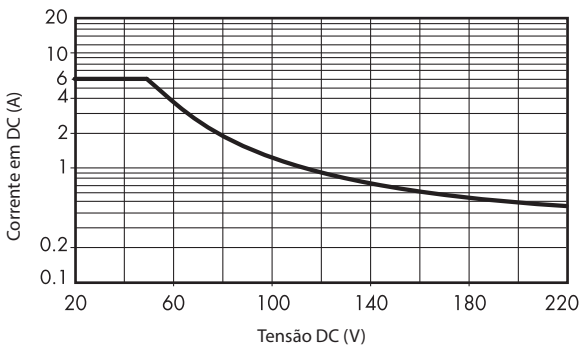

* Quando acionada uma carga com valores de tensão e corrente que estejam sob a curva, uma vida elétrica de ≥ $100 \cdot 10^3$ pode ser esperada.

IV-2026, www.findernet.com

Características dos contatos

F 7S16 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos - 7S.16/36

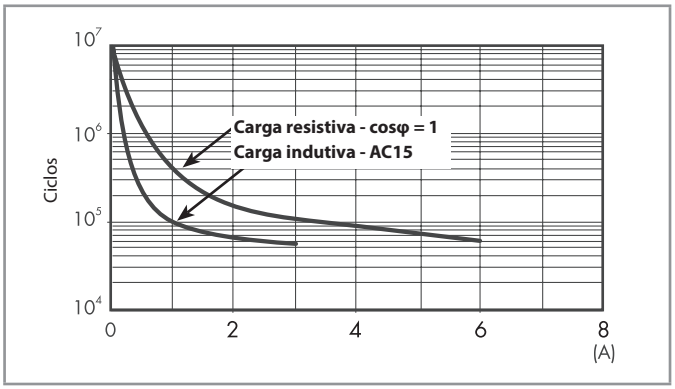

H 7S16* - Máxima capacidade de ruptura em DC - 7S.16/36

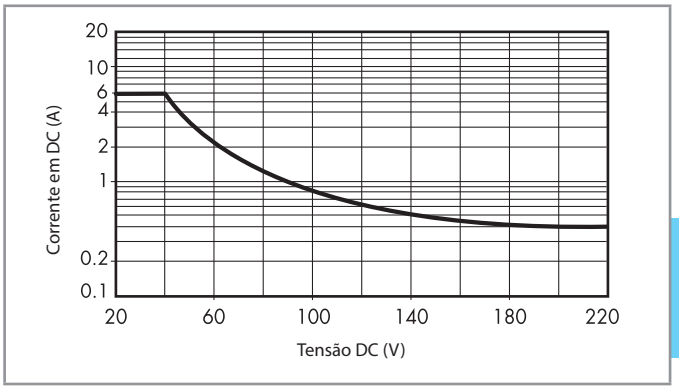

F 7S23 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos - 7S.23

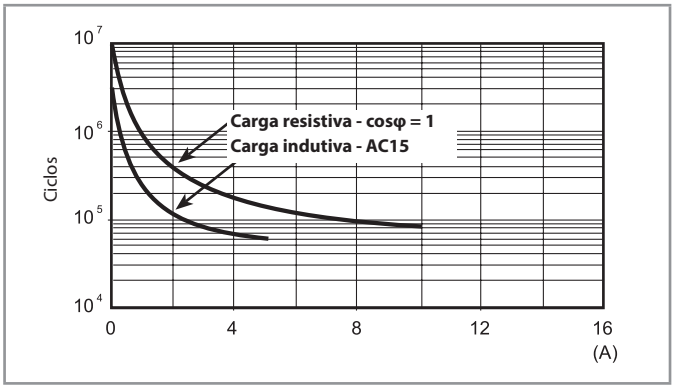

H 7S23* - Máxima capacidade de ruptura em DC - 7S.23

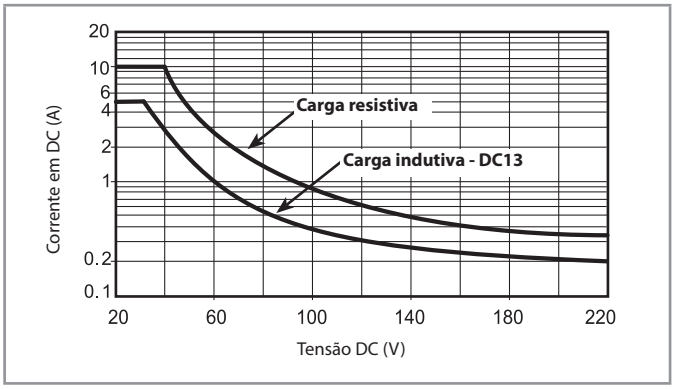

F 7S43 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos - 7S.43/63

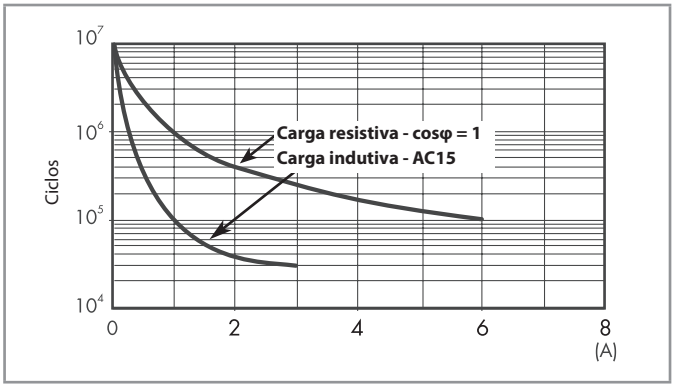

H 7S43* - Máxima capacidade de ruptura em DC - 7S.43/63

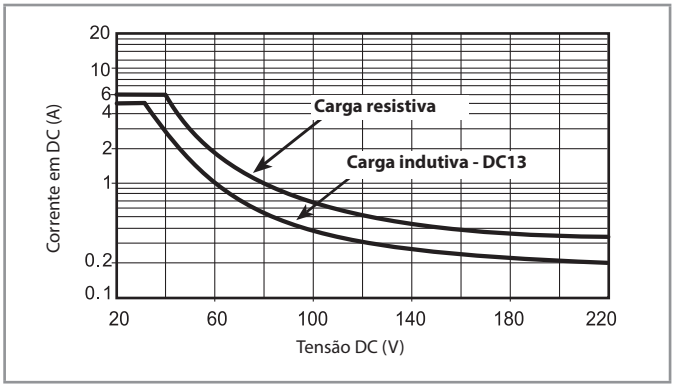

* Quando acionada uma carga com valores de tensão e corrente que estejam sob a curva, uma vida elétrica de ≥ $100 \cdot 10^3$ pode ser esperada.

H 7S14/34 - Máxima capacidade de ruptura em DC13 - 7S.14/34

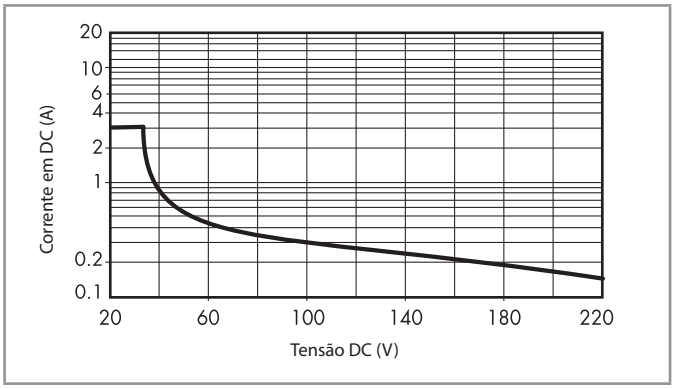

H 7S16/36 - Máxima capacidade de ruptura em DC13 - 7S.16/36

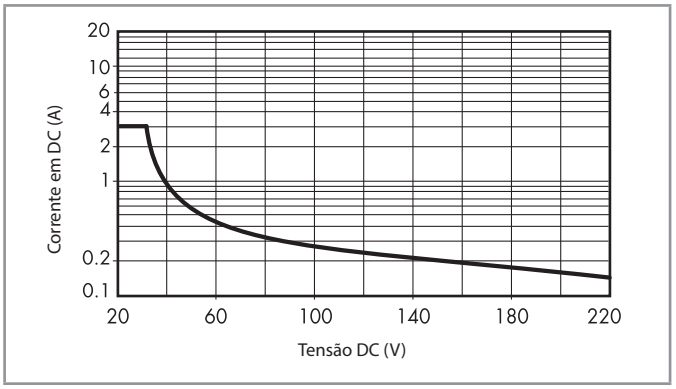

Características da bobina

Dados da versão DC - tipo 7S.12/32

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Corrente nominal a U_N I_N	Potência nominal a U_N
V		V	V	mA	W
12	**9**.012	9.6	14.4	55	0.7
24	**9**.024	16.8	30	38.2	0.9

Dados da versão AC - tipo 7S.12/32

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Corrente nominal a U_N I_N	Potência nominal a U_N
V		V	V	mA	VA/W
110…125	**8**.120	93	138	9.8	1.2/1.1
230…240	**8**.230	195	264	11.8	2.8/1.2

C

Dados da versão DC - tipo 7S.14/34 / 7S.16/36

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Corrente nominal a U_N I_N	Potência nominal a U_N
V		V	V	mA	W
12	**9**.012	9.6	14.4	64.7	0.8
24	**9**.024	16.8	30	42.2	1
110	**9**.110	77	138	11.6	1.4

Dados da versão AC - tipo 7S.14/34 / 7S.16/36

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Corrente nominal a U_N I_N	Potência nominal a U_N
V		V	V	mA	VA/W
110…125	**8**.120	93	138	10.2	1.3/1.1
230…240	**8**.230	195	264	11.8	2.9/1.2

Dados da versão DC - tipo 7S.23

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Corrente nominal a U_N I_N	Potência nominal a U_N
V		V	V	mA	W
12	**9**.012	9.6	14.4	47.1	0.6
24	**9**.024	19.2	28.8	26.6	0.6
48	**9**.048	38.4	57.6	16.2	0.8
110	**9**.110	88	132	8.8	1

Dados da versão DC - tipo 7S.43/63

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Corrente nominal a U_N I_N	Potência nominal a U_N
V		V	V	mA	W
12	**9**.012	10.2	13.2	105	1.3
24	**9**.024	20.4	26.4	60	1.45
48	**9**.048	40.8	52.8	36	1.6
110	**9**.110	93.5	121	20	1.7

R 7S - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente - 7S.12/32 / 7S.23 / 7S.14/34 / 7S.16/36

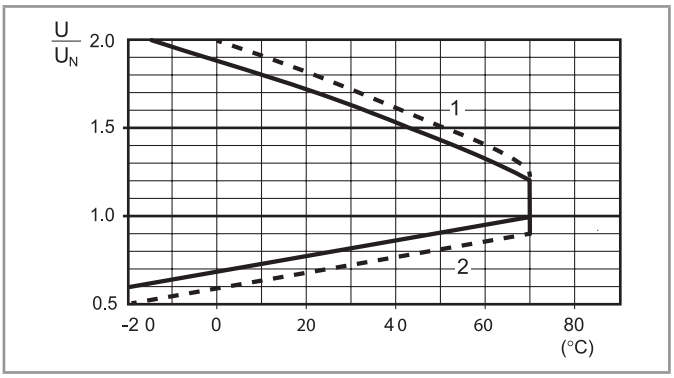

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
- - - - - 24 e 110 V DC excluindo 7S.23

R 7S - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente - 7S.12/32 / 7S.14/34 / 7S.16/36

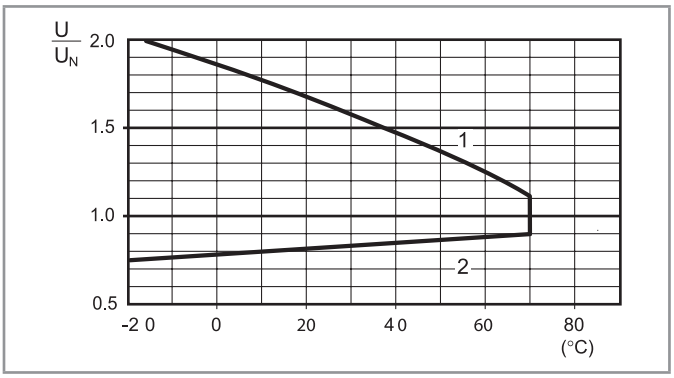

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

R 7S - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente - 7S.43/63

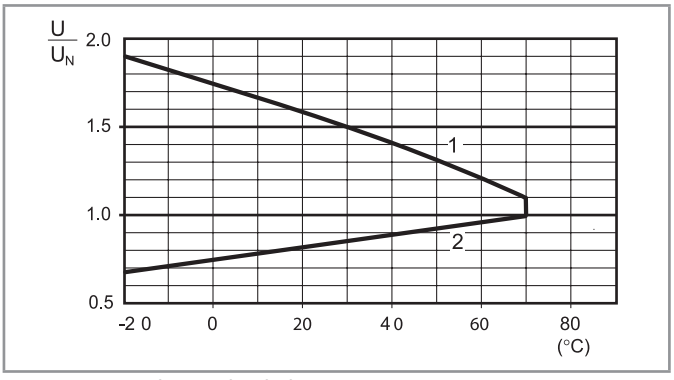

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

IV-2026, www.findernet.com

Exemplo de esquemas de ligação

Tipo 7S.x2

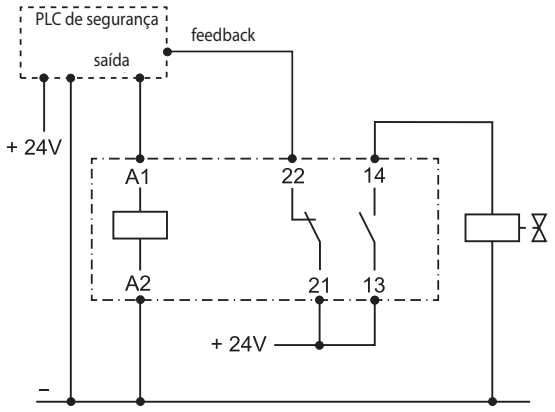

Tipo 7S.x4...4220

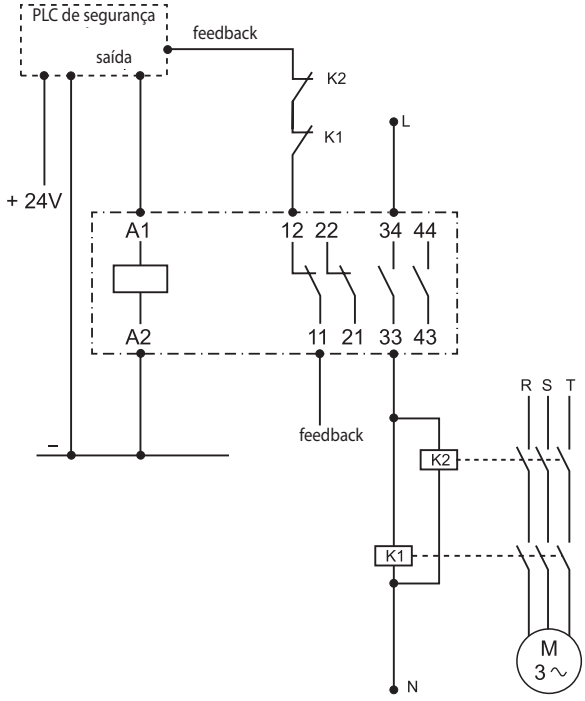

Tipo 7S.43/63

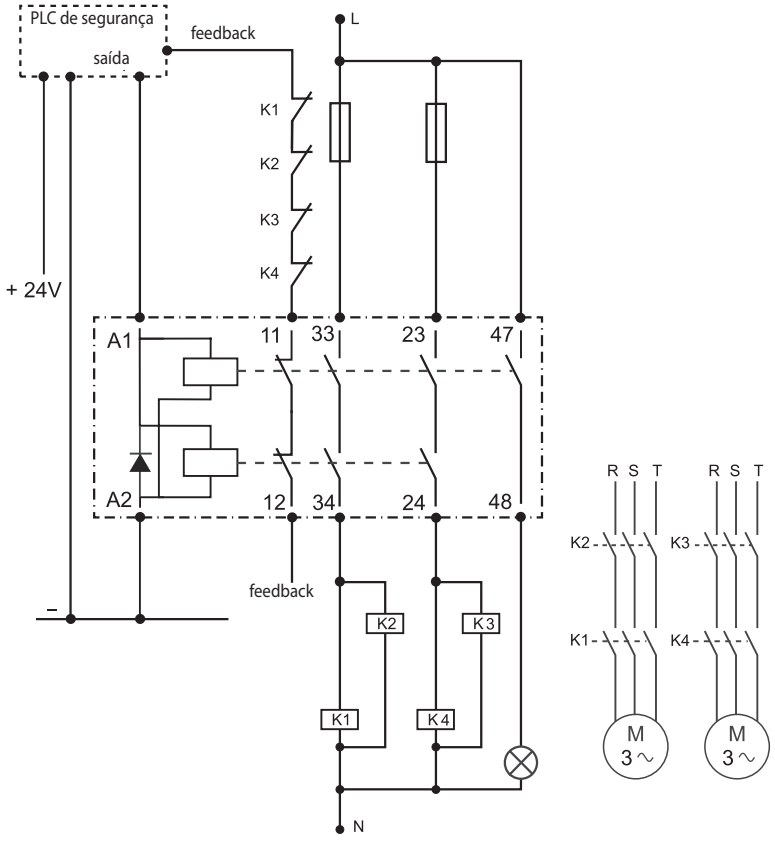

C

Dimensões do produto

Tipo 7S.12/14/16/43
Conexão a mola

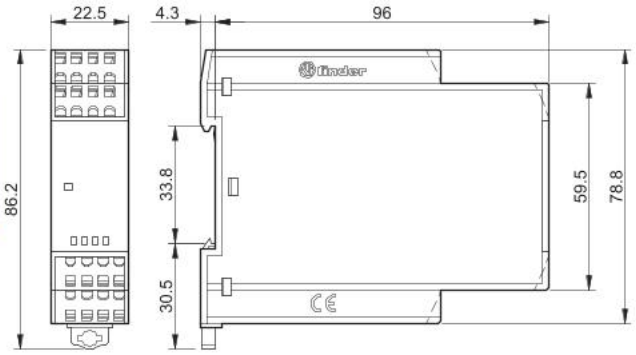

Tipo 7S.23
Conexão a parafuso

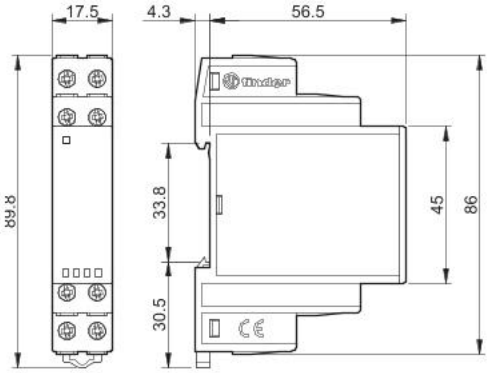

Tipo 7S.32
Conexão a parafuso

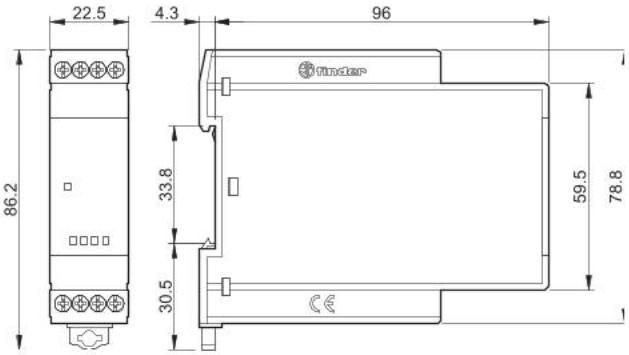

Tipo 7S.34
Conexão a parafuso

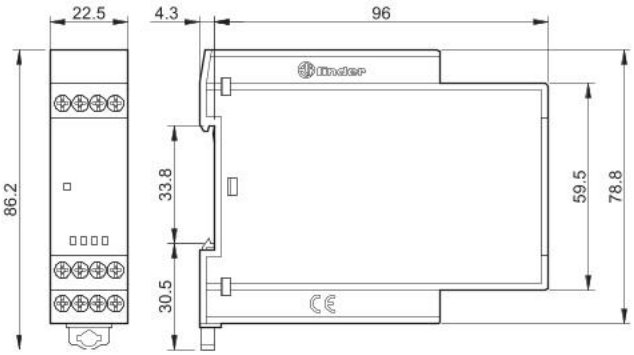

Tipo 7S.36
Conexão a parafuso

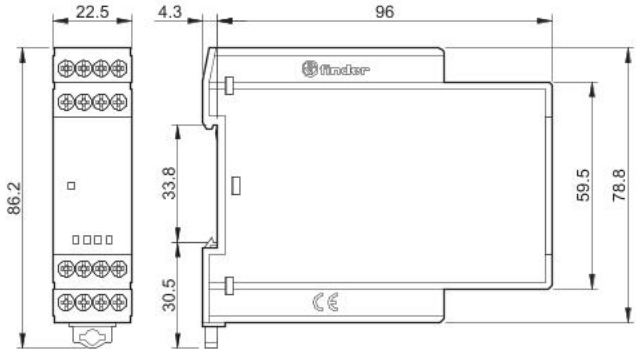

Tipo 7S.63
Conexão a parafuso

Acessórios



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

IV-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Relé modular de estado sólido de 5 a 125 A

SÉRIE
77

- Motores industriais
- Corredores: controle de iluminação (hotel, hospital, etc.)
- Fornalhas e Fornos industriais
- Máquinas de envase
- Máquinas de etiquetagem
- Máquinas de embalagem

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relé modular de estado sólido 5 A, 1 saída NA

- Módulo de 17.5 mm
- Saída 60 a 240 V AC (com duplo SCR)
- Isolação entre entrada e saída de 5 kV (1.2/50 µs)
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing" e com chaveamento comum
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.01
Conexão a parafuso

* Ver diagrama L77-8 página 20

** Ver diagramas L77-1 e L77-2 página 19

Para as dimensões do produto vide a página 27

77.01.x.xxx.8050

Chaveamento da carga em "zero crossing"
Sugestões de aplicação:
- Lâmpadas com alta corrente de pico (CFL - Lâmpada Fluorescente Compacta e similares)
- Controle de aquecimento
- Acionamento de solenoides, contatores



Diagrama do circuito simplificado

77.01.x.xxx.8051

Chaveamento comum
Sugestões de aplicação:
- Controles finos com rápida resposta (especialmente controle de motores)
- Fase de entrada AC diferente da fase de saída AC



Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída					
Configuração da saída		1 NA		1 NA	
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea* (10 ms)	A	5/300*		5/300*	
Tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	230		230	
Campo de tensão de comutação	V AC (50/60 Hz)	48…265		48…265	
Tensão de pico repetitiva em estado OFF	V_{pk}	800		800	
Carga nominal em AC7a (cosφ = 0.8)	A	5		5	
Carga nominal em AC15	A	5		3	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	—		0.1	
Carga máx. da lâmpada:					
(230 V) incandescente/halógena	W	1000		800	
fluorescente com reator eletrônico	W	1000		800	
fluorescente com reator eletromagnético	W	1000		800	
CFL	W	800		400	
LED (230)	W	800		400	
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	800		400	
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	1000		800	
Mínima corrente de comutação a 230 V	mA	100		100	
Corrente de fuga típica em estado OFF a 230 V	mA	0.5		3.5	
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e 5 A/100 mA	V	0.85/1.5		0.85/1.5	
Perda de potência a 5 A	W	4		4	
Circuito de entrada					
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	6…24	—	6…24	—
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	—/0.4	3.6/0.3	—/0.4	3.6/0.3
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	—	90…265	—	90…265
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensão de desoperação	V AC (50/60 Hz)/DC	3	24	3	24
Características gerais					
Vida elétrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	20/12		9/8	
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	5		5	
Temperatura ambiente	°C	–20…+70**		–20…+70**	
Grau de proteção		IP 20		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)					

SÉRIE 77
Relé modular de estado sólido 7 - 15 A

Relé modular de estado sólido 7 - 15 A, 1 saída NA DC

- Módulo de 17.5 mm
- Saída a 24 V DC e 125 V DC
- 4 kV (1.2/50 µs) isolamento entre entrada e saída
- Proteção contra curto-circuito
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.01
Conexão a parafuso

D

* Ver diagramas L77-3 e L77-4 página 19

Para as dimensões do produto vide a página 27

		77.01.9.024.9024	77.01.9.024.9125
		Saída a 24 V DC (15A) **Ideal para aplicação em Energia, Automação e Maquinários:** • Controle de eletroválvulas (elétricas, pneumáticas, hidráulicas) • Controle direto de cargas eletromagnéticas e motores	**Saída a 110…125 V DC (7A)** **Ideal para aplicação em Energia, Automação e Maquinários:** • Controle de eletroválvulas (elétricas, pneumáticas, hidráulicas) • Controle direto de cargas eletromagnéticas e motores
		 Diagrama do circuito simplificado	 Diagrama do circuito simplificado
Circuito de saída			
Configuração da saída		1 NA	1 NA
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea (10 ms)	A	15/160	7/60
Tensão nominal	V DC	24	125
Campo de tensão nominal	V DC	16…32	43…140
Carga nominal em DC13	A	5	2.5
Potência motor DC	kW	0.2	—
Mínima corrente de comutação	mA	100	50
Corrente de fuga típica em estado OFF	mA	3	6
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e I_N	V	0.06	0.2
Perda de potência a I_N	W	1	1.5
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V DC	6…24	6…24
Potência nominal	W	0.4	0.4
Campo de funcionamento	V DC	4…32	4…32
Tensão de desoperação	V DC	3	3
Características gerais			
Vida elétrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	0.05/2	0.05/2
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	4	4
Temperatura ambiente	°C	–20…+70*	–20…+70*
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

Relé modular de estado sólido 15 A, 1 saída NA

- Módulo de 22.5 mm, dissipador de calor + tampa de plástico
- Saída 24 a 277 V AC (com triac)
- Isolação entre entrada e saída de 6 kV (1.2/50 µs)
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing" e com chaveamento comum
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Disposição dos terminais "tipo relé" (terminais de entrada e saída em lados opostos)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.11
Conexão a parafuso

* Ver diagrama L77-9 página 20

** Ver diagramas L77-5 página 19

Para as dimensões do produto vide a página 27

77.11.x.xxx.8250

Chaveamento da carga em "zero crossing"
Sugestões de aplicação:

- Lâmpadas com alta corrente de pico (CFL - Lâmpada Fluorescente Compacta e similares)
- Controle de aquecimento
- Acionamento de solenoides, contatores



Diagrama do circuito simplificado

77.11.x.xxx.8251

Chaveamento comum
Sugestões de aplicação:

- Controles finos com rápida resposta (especialmente controle de motores)



Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída					
Configuração da saída		1 NA		1 NA	
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea* (10 ms)	A	15/400*		15/400*	
Tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	230		230	
Campo de tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	19…305		19…305	
Tensão de pico repetitiva em estado OFF	V_{pk}	800		800	
Carga nominal em AC7a (cosφ = 0.8, a 25 °C)	A	20		20	
Carga nominal em AC15	A	15		15	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	—		0.75	
Carga máx. da lâmpada:					
(230 V) incandescente/halógena	W	4000		2500	
fluorescente com reator eletrônico	W	4000		2500	
fluorescente com reator eletromagnético	W	2000		1000	
CFL	W	3000		1500	
LED (230 V)	W	3000		1500	
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	3000		1500	
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	3000		1500	
Mínima corrente de comutação a 250 V	mA	100		100	
Corrente de fuga típica em estado OFF a 250 V	mA	1		1	
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e 15 A	V	1.55		1.55	
Perda de potência a 15 A	W	14		14	
Circuito de entrada					
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	—	40…280	—	40…280
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensão de desoperação	V AC (50/60 Hz)/DC	—/2	6/—	—/2	6/—
Características gerais					
Vida elétrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Temperatura ambiente	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Grau de proteção		IP 20		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)					

SÉRIE 77
Relé modular de estado sólido 25 A

Relé modular de estado sólido 25 A, 1 saída NA

- Módulo de 22.5 mm, dissipador de calor + tampa de plástico
- Saída 24 a 277 V AC (com triac)
- Isolação entre entrada e saída de 6 kV (1.2/50 µs)
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing" e com chaveamento comum
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Disposição dos terminais "tipo relé" (terminais de entrada e saída em lados opostos)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.21
Conexão a parafuso

* Ver diagrama L77-10 página 20

** Ver diagrama L77-6 página 19

Para as dimensões do produto vide a página 27

77.21.x.xxx.8250

Chaveamento da carga em "zero crossing"
Sugestões de aplicação:
- Lâmpadas com alta corrente de pico (CFL - Lâmpada Fluorescente Compacta e similares)
- Controle de aquecimento
- Acionamento de solenoides, contatores



Diagrama do circuito simplificado

77.21.x.xxx.8251

Chaveamento comum
Sugestões de aplicação:
- Controle mais preciso que requer tempo de operação curto (especialmente controle do motor)



Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída					
Configuração da saída		1 NA		1 NA	
Corrente nominal (@ 40 °C) I_N/ Max. corrente instantânea* (10 ms)	A	25/400*		25/400*	
Tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	230		230	
Campo de tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	19…305		19…305	
Tensão de pico repetitiva em estado OFF	V_{pk}	800		800	
Carga nominal em AC7a (cos φ = 0.8, @ 25 °C)	A	25		25	
Carga nominal em AC15	A	25		25	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	—		1	
Carga máx. da lâmpada:					
(230 V) incandescente/halógena	W	4000		2500	
fluorescente com reator eletrônico	W	4000		2500	
fluorescente com reator eletromagnético	W	2000		1000	
CFL	W	3000		1500	
LED (230 V)	W	3000		1500	
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	3000		1500	
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	3000		1500	
Mínima corrente de comutação a 250 V	mA	100		100	
Corrente de fuga típica em estado OFF a 250 V	mA	1		1	
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e 25 A	V	1.55		1.55	
Perda de potência a 25 A	W	14		14	
Circuito de entrada					
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potência nominal a U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	—	40…280	—	40…280
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensão de desoperação	V AC (50/60 Hz)/DC	—/2	6/—	—/2	6/—
Características gerais					
Vida elétrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Temperatura ambiente	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Grau de proteção		IP 20		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA			

VIII-2026, www.findernet.com

Relé modular de estado sólido 30 A, 1 saída NA

- Módulo de 22.5 mm, dissipador de calor + tampa de plástico
- Saída 60 a 440 V AC (com duplo SCR)
- Isolação entre entrada e saída de 6 kV (1.2/50 µs)
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing" e com chaveamento comum
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Disposição dos terminais "tipo relé" (terminais de entrada e saída em lados opostos)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.31
Conexão a parafuso

* Ver diagrama L77-11 página 20

** Ver diagramas L77-7 página 19

Para as dimensões do produto vide a página 27

77.31.x.xxx.8050

Chaveamento da carga em "zero crossing"
Sugestões de aplicação:

- Lâmpadas com alta corrente de pico (CFL - Lâmpada Fluorescente Compacta e similares)
- Controle de aquecimento
- Acionamento de solenoides, contatores



Diagrama do circuito simplificado

77.31.x.xxx.8051

Chaveamento comum
Sugestões de aplicação:

- Controles finos com rápida resposta (especialmente controle de motores)



Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída					
Configuração da saída		1 NA		1 NA	
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea* (10 ms)	A	30/520*		30/520*	
Tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	400		400	
Campo de tensão de comutação	V AC (50/60 Hz)	48…480		48…480	
Tensão de pico repetitiva em estado OFF	V_{pk}	1100		1100	
Carga nominal em AC7a (cosφ = 0.8)	A	30		30	
Carga nominal em AC15	A	20		20	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	—		1.5	
Carga máx. da lâmpada:					
(230 V) incandescente/halógena	W	6000		4500	
fluorescente com reator eletrônico	W	6000		4000	
fluorescente com reator eletromagnético	W	3000		1800	
CFL	W	4000		2500	
LED (230 V)	W	4000		2500	
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	4000		2500	
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	4000		2500	
Mínima corrente de comutação a 400 V	mA	300		300	
Corrente de fuga típica em estado OFF a 400 V	mA	1		1	
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e 30 A	V	0.85		0.85	
Perda de potência a 30 A	W	16		16	
Circuito de entrada					
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	24	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potência nominal a U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	0.24/0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	—	40…280	—	40…280
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensão de desoperação	V AC (50/60 Hz)/DC	6/2	6/—	—/2	6/—
Características gerais					
Vida elétrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Temperatura ambiente	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Grau de proteção		IP 20		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)					

D

SÉRIE 77
Relé modular de estado sólido 30 A

Relé modular de estado sólido 30 A, 1 saída NA

- Módulo de 22.5 mm, dissipador de calor + tampa de plástico
- Saída 60 a 440 V AC (com duplo SCR)
- Isolação entre entrada e saída de 6 kV (1.2/50 µs)
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing" e com chaveamento comum
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Disposição dos terminais "tipo contator" (terminais de entrada e saída em lados adjacentes)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.31
Conexão a parafuso

* Ver diagrama L77-11 página 20

** Ver diagramas L77-7 página 19

Para as dimensões do produto vide a página 27

D

77.31.x.xxx.8070

Chaveamento da carga em "zero crossing"
Sugestões de aplicação:
- Lâmpadas com alta corrente de pico (CFL - Lâmpada Fluorescente Compacta e similares)
- Controle de aquecimento
- Acionamento de solenoides, contatores



Diagrama do circuito simplificado

77.31.x.xxx.8071

Chaveamento comum
Sugestões de aplicação:
- Controles finos com rápida resposta (especialmente controle de motores)



Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída					
Configuração da saída		1 NA		1 NA	
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea* (10 ms)	A	30/520*		30/520*	
Tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	400		400	
Campo de tensão de comutação	V AC (50/60 Hz)	48…480		48…480	
Tensão de pico repetitiva em estado OFF	V_{pk}	1100		1100	
Carga nominal em AC7a (cosφ = 0.8)	A	30		30	
Carga nominal em AC15	A	20		20	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	—		1.5	
Carga máx. da lâmpada:					
(230 V) incandescente/halógena	W	6000		4500	
fluorescente com reator eletrônico	W	6000		4000	
fluorescente com reator eletromagnético	W	3000		1800	
CFL	W	4000		2500	
(230 V) LED	W	4000		2500	
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	4000		2500	
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	4000		2500	
Mínima corrente de comutação a 400 V	mA	300		300	
Corrente de fuga típica em estado OFF a 400 V	mA	1		1	
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e 30 A	V	0.85		0.85	
Perda de potência a 30 A	W	16		16	
Circuito de entrada					
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	—	230	—	230
	V DC	24	—	24	—
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	0.4	7.5/0.9	0.4	7.5/0.9
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	—	40…280	—	40…280
	V DC	4…32	—	4…32	—
Tensão de desoperação	V AC (50/60 Hz)/DC	—/2	6/—	—/2	6/—
Características gerais					
Vida elétrica	ciclos	$10 \cdot 10^6$		$10 \cdot 10^6$	
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	< 10/< 10	< 10/< 30	< 1/< 10	< 2/< 25
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	6		6	
Temperatura ambiente	°C	–20…+80**		–20…+80**	
Grau de proteção		IP 20		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)					

Relé de estado sólido de 25, 40 e 60 A para montagem em painel e com chaveamento "zero crossing"

Tipo 77.A1.x.xxx.8x50: 25 A

Tipo 77.B1.x.xxx.8x50: 40 A

Tipo 77.D1.x.xxx.8x50: 60 A

8250: Tensão de comutação de 24 a 280 V AC

8650: Tensão de comutação de 24 a 660 V AC

- Terminais à parafuso com tampa de proteção
- Elevada vida elétrica e velocidade de comutação
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Posição dos terminais na versão "relé": terminais de entrada e saída em lados opostos
- Montagem em chapa metálica de painel ou em dissipador de calor

77.A1/B1/D1
Conexão a parafuso
(fixação com placa)*

* Veja a recomendação para fiação na página 17

** Ver diagramas L77-13, L77-14 e L77-15 página 21

Para as dimensões do produto vide a página 27

	77.A1.x.xxx.8x50	77.B1.x.xxx.8x50	77.D1.x.xxx.8x50
	Chaveamento da carga em "zero crossing" • Saída: 25 A • Sugestões de aplicação: controle de aquecedor, lâmpadas, solenóide, bobina de contator	**Chaveamento da carga em "zero crossing"** • Saída: 40 A • Sugestões de aplicação: controle de aquecedor, lâmpadas, solenóide, bobina de contator	**Chaveamento da carga em "zero crossing"** • Saída: 60 A • Sugestões de aplicação: controle de aquecedor, lâmpadas, solenóide, bobina de contator
			
	Diagrama do circuito simplificado	Diagrama do circuito simplificado	Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída		**77...8250**	**77...8650**	**77...8250**	**77...8650**	**77...8250**	**77...8650**
Configuração da saída		1 NA		1 NA		1 NA	
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea (10 ms)	A	25/300		40/500		60/700	
Tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	240	600	240	600	240	600
Campo de tensão de comutação	V AC (50/60 Hz)	24…280	24…660	24…280	24…660	24…280	24…660
Faixa de frequência operacional	Hz	47…400	47…400	47…400	47…400	47…400	47…400
Tensão de pico repetitiva em estado OFF	V_{pk}	600	1600	600	1600	600	1600
Carga nominal em AC53	A	50		8		12	
Carga máx. da lâmpada:							
(230 V) incandescente/halógena	W	2000		4000		7200	
fluorescente com reator eletrônico	W	2000		4000		7200	
fluorescente com ballast reator eletromagnético	W	1000		2000		3600	
CFL	W	800		3000		4800	
(230 V) LED	W	800		3000		4800	
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	800		3000		4800	
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	1000		3000		4800	
Mínima corrente de comutação a 250 V	mA	100		100		100	
Corrente de fuga típica de "estado desligado" @ tensão nominal	mA	0.1		0.1		0.1	
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e I_N	V	1.5		1.5		1.5	
Perda de potência a I_N	W	30		48		72	
Circuito de entrada							
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230		230		230	
	V DC	24		24		24	
Potência nominal a U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	5.3/0.55		5.3/0.55		5.3/0.55	
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	90…280		90…280		90…280	
	V DC	3…32		3…32		3…32	
Tensão de desoperação	V AC (50/60 Hz)/DC	15/1		15/1		15/1	
Características gerais							
Vida elétrica	ciclos	—		—		—	
Tempo de atuação:	(230 V AC) ms	40/20		40/20		40/20	
operação/desoperação	(24 V DC) ms	10/10		10/10		10/10	
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	—		—		—	
Temperatura ambiente	°C	–30…+80**		–30…+80**		–30…+80**	
Grau de proteção		IP 20		IP 20		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)							

SÉRIE 77
Relé de estado sólido para painel 80 - 100 - 125 A

Relé de estado sólido de 80, 100 e 125 A para montagem em painel e com chaveamento "zero crossing"

Tipo 77.F1.x.xxx.8x50: 80 A

Tipo 77.G1.x.xxx.8x50: 100 A

Tipo 77.H1.x.xxx.8x50: 125 A

8250: Tensão de comutação de 24 a 280 V AC

8650: Tensão de comutação de 24 a 660 V AC

- Terminais à parafuso com tampa de proteção
- Elevada vida elétrica e velocidade de comutação
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Posição dos terminais na versão "relé": terminais de entrada e saída em lados opostos
- Montagem em chapa metálica de painel ou em dissipador de calor

77.F1/G1/H1
Conexão a parafuso (fixação com placa)*

* Veja a recomendação para fiação na página 17

** Ver diagramas L77-16, L77-17 e L77-18 página 21

Para as dimensões do produto vide a página 27

	77.F1.x.xxx.8x50	77.G1.x.xxx.8x50	77.H1.x.xxx.8x50
	Chaveamento da carga em "zero crossing" • Saída: 80 A • Sugestões de aplicação: controle de aquecedor, lâmpadas, solenóide, bobina de contator	**Chaveamento da carga em "zero crossing"** • Saída: 100 A • Sugestões de aplicação: controle de aquecedor, lâmpadas, solenóide, bobina de contator	**Chaveamento da carga em "zero crossing"** • Saída: 125 A • Sugestões de aplicação: controle de aquecedor, lâmpadas, solenóide, bobina de contator
	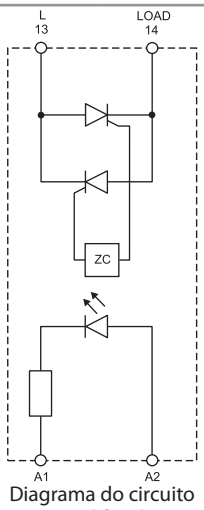 Diagrama do circuito simplificado	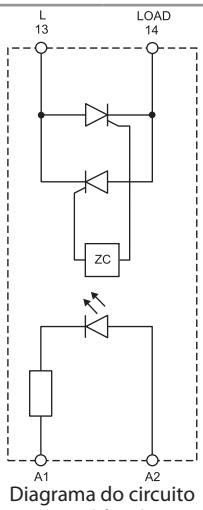 Diagrama do circuito simplificado	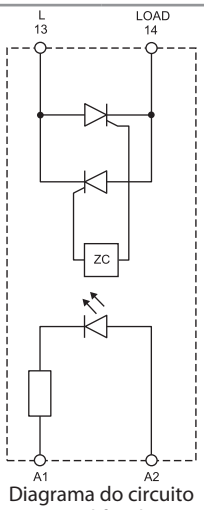 Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída		**77…8250**	**77…8650**	**77…8250**	**77…8650**	**77…8250**	**77…8650**
Configuração da saída		1 NA		1 NA		1 NA	
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea (10 ms)	A	80/800		100/1500		125/2250	
Tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	240	600	240	600	240	600
Campo de tensão de comutação	V AC (50/60 Hz)	24…280	24…660	24…280	24…660	24…280	24…660
Faixa de frequência operacional	Hz	47…400	47…400	47…400	47…400	47…400	47…400
Tensão de pico repetitiva em estado OFF	V_{pk}	600	1600	600	1600	600	1600
Carga nominal em AC53	A	16		20		25	
Mínima corrente de comutação a 250 V	mA	100		100		100	
Corrente de fuga típica de "estado desligado" @ tensão nominal	mA	0.1		0.1		0.1	
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e I_N	V	1.5		1.5		1.5	
Perda de potência a I_N	W	96		120		150	
Circuito de entrada							
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230		230		230	
	V DC	24		24		24	
Potência nominal a U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	5.3/0.55		5.3/0.55		5.3/0.55	
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	90…280		90…280		90…280	
	V DC	3…32		3…32		3…32	
Tensão de desoperação	V AC (50/60 Hz)/DC	15/1		15/1		15/1	
Características gerais							
Vida elétrica	ciclos	—		—		—	
Tempo de atuação:	(230 V AC) ms	40/20		40/20		40/20	
operação/desoperação	(24 V DC) ms	10/10		10/10		10/10	
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	—		—		—	
Temperatura ambiente	°C	–30…+80**		–30….+80**		–30…+80**	
Grau de proteção		—		—		—	
Homologações (segundo o tipo)							

VIII-2026, www.findernet.com

Relé de estado sólido bifásico de 25, 50 e 75 A para montagem em painel, com chaveamento comum e 2 canais independentes

Tipo 77.A2.9.024.8671: 25 A - 600 V AC

Tipo 77.C2.9.024.8671: 50 A - 600 V AC

Tipo 77.E2.9.024.8671: 75 A - 600 V AC

- 2 canais de saída independentes controlados por entradas DC independentes
- Terminais à parafuso com tampa de proteção
- Elevada vida elétrica e velocidade de comutação
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Posição dos terminais na versão "contator": terminais de entrada e saída em lados opostos
- Montagem em chapa metálica de painel ou em dissipador de calor

77.A2/C2/E2
Conexão a parafuso (fixação com placa)*

* Veja a recomendação para fiação na página 17

** Ver diagramas L77-19, L77-20 e L77-21 página 22

Para as dimensões do produto vide a página 27

	77.A2.9.024.8671	77.C2.9.024.8671	77.E2.9.024.8671
	Chaveamento comum • Saída: 25 A/600 V AC • Sugestões de aplicação: aquecedor ou controle do motor	**Chaveamento comum** • Saída: 50 A/600 V AC • Sugestões de aplicação: aquecedor ou controle do motor	**Chaveamento comum** • Saída: 75 A/600 V AC • Sugestões de aplicação: aquecedor ou controle do motor

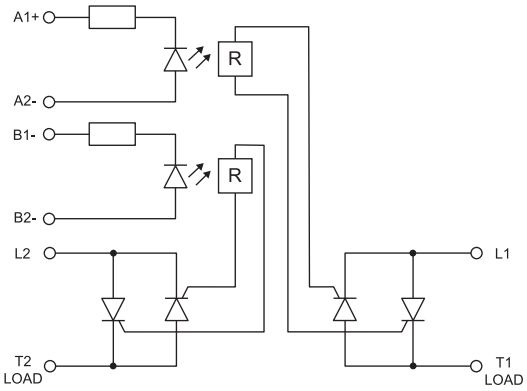

Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída			
Configuração da saída	2 NA	2 NA	2 NA
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea (10 ms) A	25/300	50/500	75/750
Tensão nominal V AC (50/60 Hz)	600	600	600
Campo de tensão de comutação V AC (50/60 Hz)	24…660	24…660	24…660
Faixa de frequência operacional Hz	47…400	47…400	47…400
Tensão de pico repetitiva em estado OFF V_{pk}	1200	1200	1200
Carga nominal em AC53 A	5	10	15
Mínima corrente de comutação a 600 V mA	—	—	—
Corrente de fuga típica de "estado desligado" @ tensão nominal mA	5	5	5
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e I_N V	1.5	1.5	1.5
Perda de potência a I_N W	60	120	180
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N) V DC	24	24	24
Potência nominal a U_{MAX} W	0.3	0.3	0.3
Campo de funcionamento V DC	4…32	4…32	4…32
Tensão de desoperação V AC (50/60 Hz)/DC	1	1	1
Características gerais			
Vida elétrica ciclos	—	—	—
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	1/10	1/10	1/10
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs) kV	—	—	—
Temperatura ambiente °C	–30…+80**	–30…+80**	–30…+80**
Grau de proteção	—	—	—
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC cULus		

SÉRIE 77
Relé de estado sólido para painel 25 - 40 A

Relé de estado sólido trifásico de 25 e 40 A para montagem em painel e com chaveamento comum

Tipo 77.A3.x.xxx.8671: 25 A - 600 V AC

Tipo 77.B3.x.xxx.8671: 40 A - 600 V AC

- Elevada vida elétrica e velocidade de comutação
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Posição dos terminais na versão "contator": terminais de entrada e saída em lados opostos
- Montagem em chapa metálica de painel ou em dissipador de calor

77.A3/B3
Conexão a parafuso (fixação com placa)*

* Veja a recomendação para fiação na página 17

** Ver diagramas L77-22 e L77-23 página 22

Para as dimensões do produto vide a página 27

	77.A3.x.xxx.8671	77.B3.x.xxx.8671
	Chaveamento comum • Saída: 25 A/600 V AC • Sugestões de aplicação: aquecedor ou controle do motor	**Chaveamento comum** • Saída: 40 A/600 V AC • Sugestões de aplicação: aquecedor ou controle do motor



Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída			
Configuração da saída		3 NA	3 NA
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea (10 ms)	A	25/300	40/500
Tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	600	600
Campo de tensão de comutação	V AC (50/60 Hz)	24…660	24…660
Faixa de frequência operacional	Hz	47…400	47…400
Tensão de pico repetitiva em estado OFF	V_{pk}	1600	1600
Carga nominal em AC53	A	5	8
Mínima corrente de comutação a 600 V	mA	—	—
Corrente de fuga típica de "estado desligado" @ tensão nominal	mA	10	10
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e I_N	V	1.6	1.6
Perda de potência a I_N	W	90	144
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230	230
	V DC	24	24
Potência nominal a U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	5.3/0.55	5.3/0.55
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	90…280	90…280
	V DC	4…32	4…32
Tensão de desoperação	V AC (50/60 Hz)/DC	15/1	15/1
Características gerais			
Vida elétrica	ciclos	—	—
Tempo de atuação:	(230 V AC) ms	10/20	10/20
operação/desoperação	(24 V DC) ms	1	1
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	—	—
Temperatura ambiente	°C	–30…+80**	–30…+80**
Grau de proteção		—	—
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus	

VIII-2026, www.findernet.com

Relé de estado sólido trifásico de 60 e 80A para montagem em painel e com chaveamento comum

Tipo 77.D3.x.xxx.8671: 60 A - 600 V AC

Tipo 77.F3.x.xxx.8671: 80 A - 600 V AC

- Elevada vida elétrica e velocidade de comutação
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Posição dos terminais na versão "contator": terminais de entrada e saída em lados opostos
- Montagem em chapa metálica de painel ou em dissipador de calor

77.D3/F3
Conexão a parafuso (fixação com placa)*

* Veja a recomendação para fiação na página 17

** Ver diagramas L77-24 e L77-25 página 23

Para as dimensões do produto vide a página 27

	77.D3.x.xxx.8671	77.F3.x.xxx.8671
	Chaveamento comum • Saída: 60 A/600 V AC • Sugestões de aplicação: aquecedor ou controle do motor	**Chaveamento comum** • Saída: 80 A/600 V AC • Sugestões de aplicação: aquecedor ou controle do motor



Diagrama do circuito simplificado

Circuito de saída			
Configuração da saída		3 NA	3 NA
Corrente nominal I_N/ Máx. corrente instantânea (10 ms)	A	60/700	80/1280
Tensão nominal	V AC (50/60 Hz)	600	600
Campo de tensão de comutação	V AC (50/60 Hz)	24…660	24…660
Faixa de frequência operacional	Hz	47…400	47…400
Tensão de pico repetitiva em estado OFF	V_{pk}	1600	1600
Carga nominal em AC53	A	12	16
Mínima corrente de comutação a 600 V	mA	—	—
Corrente de fuga típica em estado OFF a 600 V	mA	10	10
Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e I_N	V	1.6	1.6
Perda de potência a I_N	W	216	288
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230	230
	V DC	24	24
Potência nominal a U_{MAX}	VA (50 Hz)/W	5.3/0.55	5.3/0.55
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	90…280	90…280
	V DC	4…32	4…32
Tensão de desoperação	V AC (50/60 Hz)/DC	15/1	15/1
Características gerais			
Vida elétrica	ciclos	—	—
Tempo de atuação:	(230 V AC) ms	10/20	10/20
operação/desoperação	(24 V DC) ms	1	1
Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs)	kV	—	—
Temperatura ambiente	°C	–30…+80**	–30…+80**
Grau de proteção		—	—
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus	

Seleção de dissipador de calor para SSR tipo hockey puck

Dissipador de calor	Relés SSR	Thermal pad (interface térmica)	K/W	Descrição do produto
NEW 077.21	77.A1	077.T1 077.T2 - Adesivo	2.1	Dissipador de calor para SSR monofásico
NEW 077.13	77.A1 77.B1	077.T1 077.T2 - Adesivo	1.3	Dissipador de calor para SSR monofásico
NEW 077.08	77.B1 - D1 - F1 - G1 - H1 77.A2 - C2 - E2 77.A3 - B3	077.T1 077.T2 - Adesivo 077.T3	0.8	Dissipador de calor para SSR monofásico, bifásico e trifásico
NEW 077.03.9.024	77.D1 - F1 - G1 - H1 77.A2 - C2 - E2 77.A3 - B3 - D3 - F3	077.T1 077.T2 - Adesivo 077.T3	0.35	Dissipador de calor com ventilador de refrigeração 24 V DC - 5.5 W Adequado para SSR monofásico, bifásico e trifásico
NEW 077.03.8.230	77.D1 - F1 - G1 - H1 77.A2 - C2 - E2 77.A3 - B3 - D3 - F3	077.T1 077.T2 - Adesivo 077.T3	0.35	Dissipador de calor com ventilador de refrigeração 230 V AC - 14.5 W Adequado para SSR monofásico, bifásico e trifásico

VIII-2026, www.findernet.com

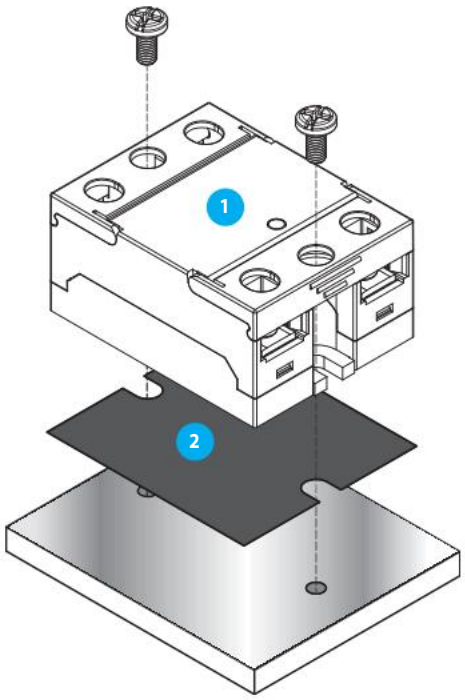

1 Tipo
77.x177.x2
77.x2

2 Thermal pad (interface térmica)
077.T1077.T2
077.T2

D

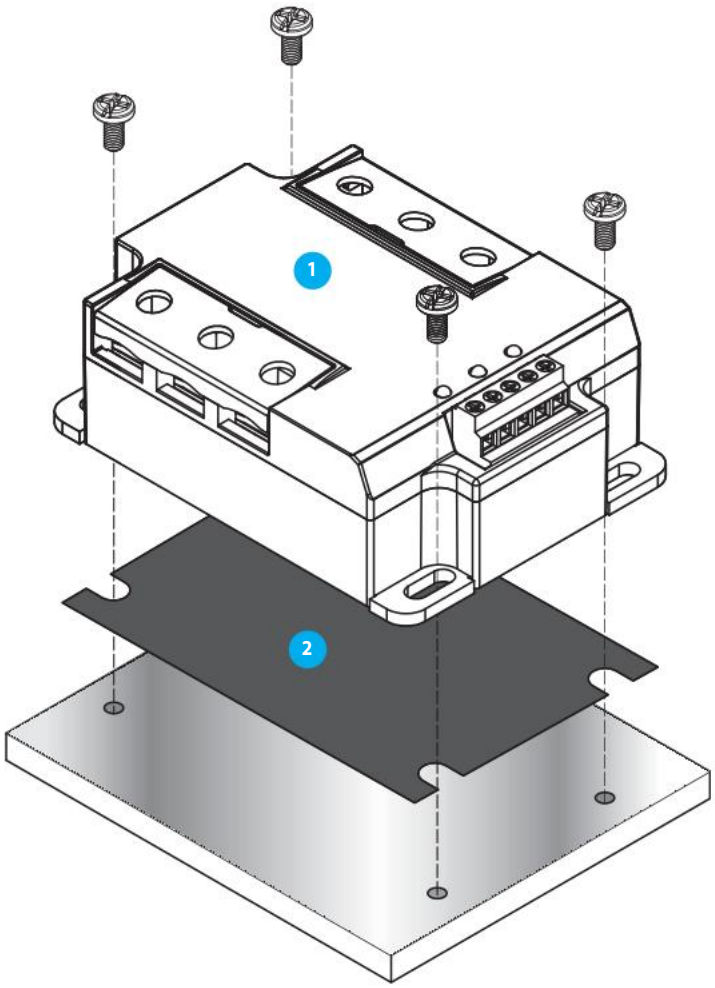

1 Tipo
77.A377.B3
77.B377.D3
77.D377.F3
77.F3

2 Thermal pad (interface térmica)
077.T3

Codificação SSR para montagem em trilho DIN 35 mm

Exemplo: Série 77, relé modular de estado sólido, 1 saída 30 A AC, tensão de alimentação 230 V AC, disposição dos terminais tipo relé, chaveamento "zero-crossing".

77	.	3	1	.	8	.	230	.	A: 8	B: 0	C: 5	D: 0

Série

Tipo/corrente nominal
0 = Saída 5/7/15 A (77.01)
1 = Saída 15 A (77.11)
2 = Saída 25 A (77.21)
3 = Saída 30 A (77.31)

Número de contatos/montagem
1 = 1 contato, invólucro modular (plástico ou plástico/dissipador), montagem em trilho DIN

Tipo de alimentação
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão de alimentação
Ver "Características do circuito de entrada"

D: Tipo de comutação
0 = Zero-crossing
1 = Comum

C: Disposição dos terminais
5 = "Tipo relé" (entrada e saída em lados opostos)
7 = "Tipo contator" (entrada e saída em lados adjacentes)

AB: Circuito de saída (campo de tensão nominal)
80 = 230 V AC (77.01), 400 V AC (77.31)
82 = 230 V AC (77.11, 77.21)
9024 = 24 V DC
9125 = 110…125 V DC

Códigos / Largura dos módulos

77.01.8.230.8050/17.5 mm 5 A
77.01.9.024.8050/17.5 mm 5 A
77.01.8.230.8051/17.5 mm 5 A
77.01.9.024.8051/17.5 mm 5 A
77.01.9.024.9125/17.5 mm 7 A
77.01.9.024.9024/17.5 mm 15 A

77.11.8.230.8250/22.5 mm 15 A
77.11.9.024.8250/22.5 mm 15 A
77.11.8.230.8251/22.5 mm 15 A
77.11.9.024.8251/22.5 mm 15 A

77.21.8.230.8250/22.5 mm 25 A
77.21.9.024.8250/22.5 mm 25 A
77.21.8.230.8251/22.5 mm 25 A
77.21.9.024.8251/22.5 mm 25 A

77.31.8.024.8050/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8050/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8050/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8051/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8051/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8070/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8070/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8071/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8071/22.5 mm 30 A

Codificação SSR para montagem em painel

Exemplo: Série 77, relé modular de estado sólido, 1 saída 25 A AC, tensão de alimentação 230 V AC, disposição dos terminais tipo relé, chaveamento "zero-crossing".

77	.	A	1	.	8	.	230	.	A: 8	B: 2	C: 5	D: 0

Série

Tipo/corrente nominal
A = Saída 25 A
B = Saída 40 A
C = Saída 50 A
D = Saída 60 A
E = Saída 75 A
F = Saída 80 A
G = Saída 100 A
H = Saída 125 A

Número de contatos/montagem
1 = 1 fase, montagem em painel ou dissipador
2 = 2 fases
3 = 3 fases

Tipo de alimentação
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão de alimentação
Ver "Características do circuito de entrada"

D: Tipo de comutação
0 = Zero-crossing
1 = Comum

C: Disposição dos terminais
5 = "Tipo relé" (entrada e saída em lados opostos)
7 = "Tipo contator" (entrada e saída em lados adjacentes)

AB: Circuito de saída (campo de tensão nominal)
82 = 230 V AC
86 = 600 V AC

Códigos / Largura dos módulos

1 fase 25 - 40 - 60 - 80 - 100 - 125 A
77.x1.8.230.8250
77.x1.9.024.8250
77.x1.8.230.8650
77.x1.9.024.8650

2 fases 25 - 50 - 75 A
77.x2.9.024.8671

3 fases 25 - 40 - 60 - 80 A
77.x3.8.230.8671
77.x3.9.024.8671

Características gerais

Isolação			77.01.8xxx		77.01.9xxx		77.11		77.21		77.31	
			Rigidez dielétrica	Impulso (1.2/50 µs)	Rigidez dielétrica	Impulso (1.2/50 µs)	Rigidez dielétrica	Impulso (1.2/50 µs)	Rigidez dielétrica	Impulso (1.2/50 µs)	Rigidez dielétrica	Impulso (1.2/50 µs)
Entre entrada e saída			2500 V AC	5 kV	3000 V AC	4 kV	3000 V AC	6 kV	3000 V AC	6 kV	3000 V AC	6 kV
Entre entrada e terra (dissipador de calor)			—	—	—	—	3000 V AC	6 kV	3000 V AC	6 kV	3000 V AC	6 kV
Entre saída e terra (dissipador de calor)			—	—	—	—	2500 V AC	4 kV	2500 V AC	4 kV	4000 V AC	6 kV
Características EMC		**Padrão de referência**	**77.01.8.230**		**77.01.9.024**		**77.11**		**77.21**		**77.31**	
			230 V AC		24 V DC		24 V DC	230 V AC	24 V DC	230 V AC	24 V AC/DC	230 V AC
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV		4 kV		4 kV		4 kV		4 kV	
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV		8 kV		8 kV		8 kV		8 kV	
Campo eletromagnético de frequência de rádio (80…1000 MHz)		EN 61000-4-3	30 V/m		20 V/m		20 V/m		20 V/m		30 V/m	
Transientes rápidos sobre terminais de alimentação (burst 5/50 ns, 5 e 100 kHz)		EN 61000-4-4	1 kV		1 kV		1 kV	3 kV	1 kV	3 kV	1 kV	3 kV
Surtos de tensão sobre terminais de alimentação (surge 1.2/50 µs)	modalidade comum	EN 61000-4-5	—		—		3 kV	3 kV	3 kV	3 kV	3 kV	3 kV
	modalidade diferencial	EN 61000-4-5	1 kV		0.5 kV		0.5 kV	1.5 kV	0.5 kV	1.5 kV	0.5 kV	1.5 kV
Tensão de radiofrequência em modo comum (0.15…230 MHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-6	10 V		10 V		10 V		10 V		10 V	
Terminais			**77.01.x.xxx**		**77.01.9.xxx**		**77.11**		**77.21**		**77.31**	
Torque		Nm	0.8		0.8		0.8		0.8		0.8	
Seção máxima do cabo			cabo rígido	cabo flexível	cabo rígido	cabo flexível	cabo rígido	cabo flexível	cabo rígido	cabo flexível	cabo rígido	cabo flexível
		mm²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4
		AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	9		9		9		9		9	
Outros dados												
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.5		0.5		0.9		0.9		0.9	
	com carga nominal	W	4.0		4.0		14		15		16	

			77.x1	77.x2	77.x3
			Rigidez dielétrica	Rigidez dielétrica	Rigidez dielétrica
Entre entrada e saída			4 kV	4 kV	4 kV
Entre entrada e terra (dissipador de calor)			4 kV	2.5 kV	2.5 kV
Terminais					
Torque	entrada	Nm	1.5	0.5	0.5
	saída	Nm	2.2	2.2	2.2
	Thermal pad ou pasta térmica	Nm	2.2	2.2	2.2

Recomendação para fiação

Corrente de carga (A)	Área da seção transversal do fio (mm²)	Tamanho do fio (AWG)	Modelo de terminal DIN 46234	D1 (mm)	D2 (mm)
15 - 20	2.5	12	4 - 6	4.3	8
			5 - 6	5.3	10
20 - 35	4	10	4 - 6	4.3	8
			5 - 6	5.3	10
25 - 32	6	10	4 - 6	4.3	8
			5 - 6	5.3	10
32 - 50	10	8	5 - 10	5.3	10
50 - 65	16	6	5 - 16	5.3	11
65 - 85	25	4	5 - 25	5.3	12



Observação: se a área da seção transversal do fio for maior que 25 mm², sugerimos usar 2 fios de seção transversal menores e conectá-los sobrepostos (em paralelo).

D

Características do circuito de entrada

77.01

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento				Tensão de desoperação	Corrente de entrada
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	4	32	3.0	18
230	**8**.230	90	265	—	—	24	15

77.11/77.21

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento				Tensão de desoperação	Corrente de entrada
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	4	32	2	11
230	**8**.230	40	305	—	—	6	25

77.31

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento				Tensão de desoperação	Corrente de entrada
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**8**.024	16	32	—	—	6	10
24	**9**.024	—	—	4	32	2	11
230	**8**.230	40	280	—	—	6	25

77.x1.x.xxx.8x50

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento				Tensão de desoperação	Corrente de entrada
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	3	32	1.25	25
230	**8**.230	90	280	—	—	1.25	35

77.x2.9.024.8671

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento				Tensão de desoperação	Corrente de entrada
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	4	32	1.5	25

77.x3.x.xxx.8671

Tensão nominal	Código do circuito de entrada	Campo de funcionamento				Tensão de desoperação	Corrente de entrada
		AC		DC			
U_N		U_{min}	U_{max}	U_{min}	U_{max}	(AC/DC)	I_N a U_N
V		V	V	V	V	V	mA
24	**9**.024	—	—	4	32	1.6	35
230	**8**.230	90	280	—	—	1.6	30

LED indicador

LED	Alimentação
	Desligado
	Ligado

LED (somente 77.01.9.024.9xxx)	Curto-circuito*
	NÃO
	SIM

* Para voltar ao funcionamento normal, é necessário remover a alimentação da carga, eliminar o curto-circuito e alimentar novamente.

D

Características do circuito de saída

L77-1 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.01.9.024.805x a 32 V DC

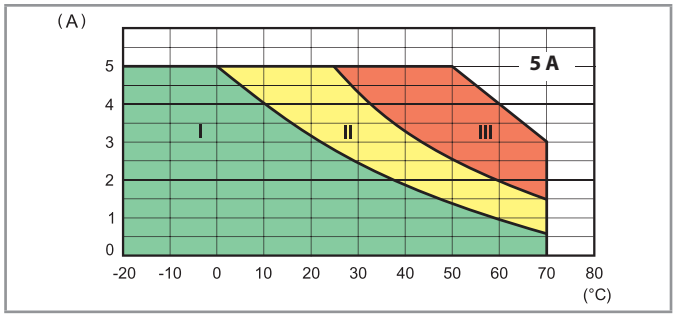

L77-2 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.01.8.230.805x a 265 V AC

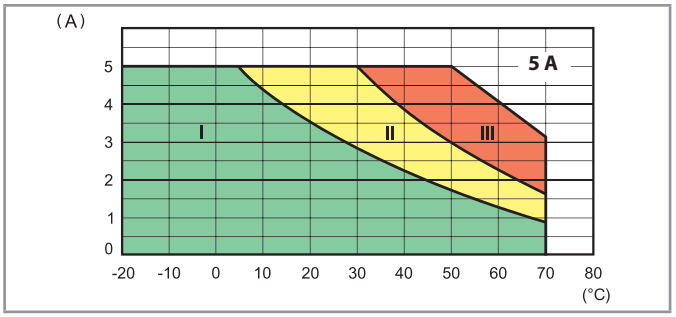

I - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)
II - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (com espaçamento de 9 mm entre cada relé)
III - Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre (sem uma significativa influência dos componentes próximos)

D

L77-3 Corrente de saída DC versus temperatura ambiente
77.01.9.024.9024 a 32 V DC

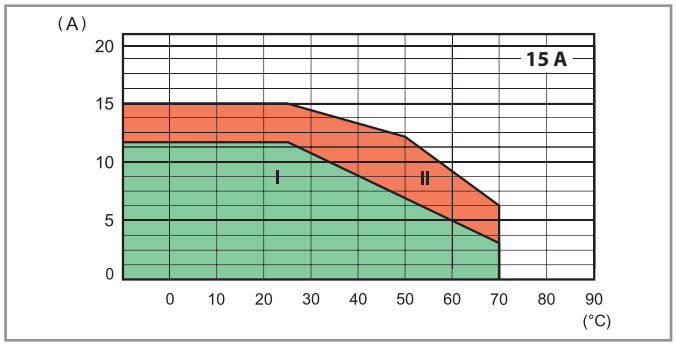

L77-4 Corrente de saída DC versus temperatura ambiente
77.01.9.024.9125 a 32 V DC

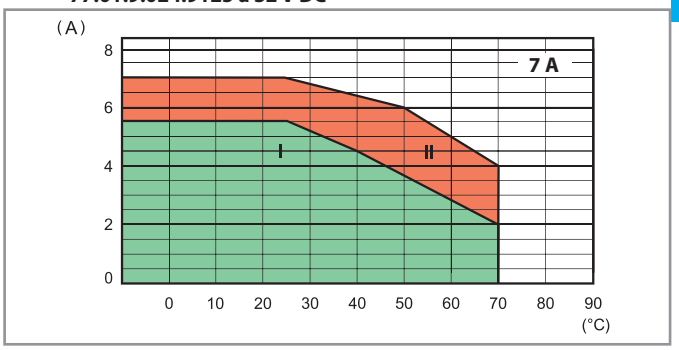

I - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)
II - Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 9 mm, que implica uma influencia não significativa dos componentes próximos

L77-5 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.11.x.xxx.82xx

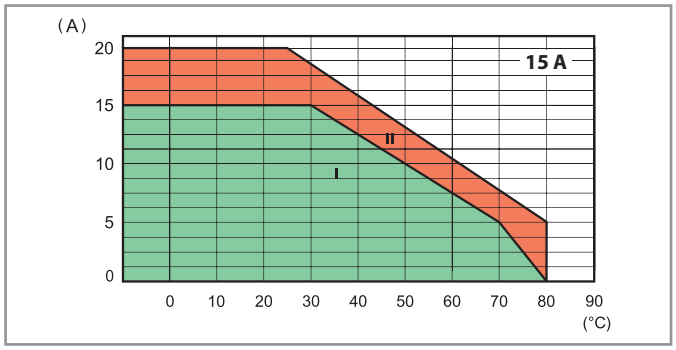

I - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)
II - Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 20 mm, que implica uma influência não significativa de componentes próximos

L77-6 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.21.x.xxx.825x

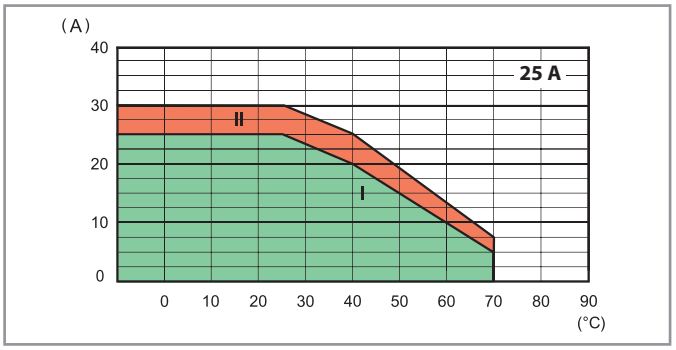

I - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)
II - Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 40 mm, que implica uma influência não significativa de componentes próximos

L77-7 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.31.x.xxx.80xx

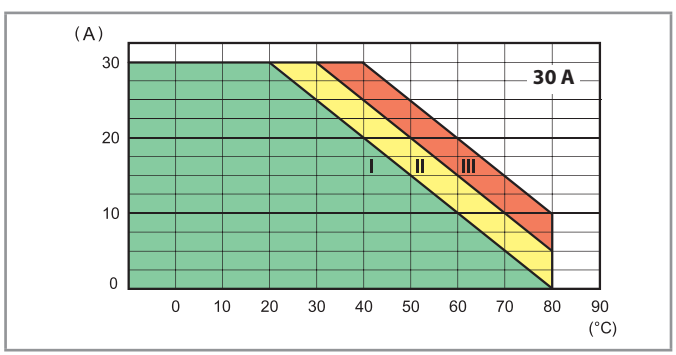

I - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)
II - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (com espaçamento de 20 mm entre cada relé)
III - Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 40 mm, que implica uma influência não significativa de componentes próximos

Características do circuito de saída

L77-8 Corrente de pico "inrush" (AC) versus tempo "inrush"
77.01.x.xxx.80xx

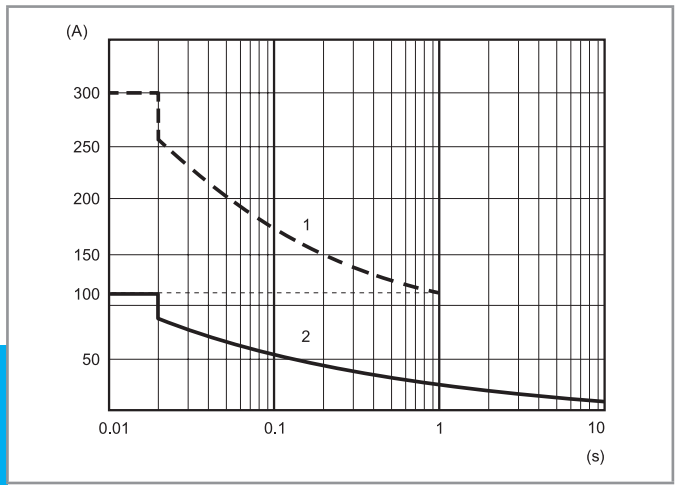

L77-9 Corrente de pico "inrush" (AC) versus tempo "inrush"
77.11.x.xxx.82xx

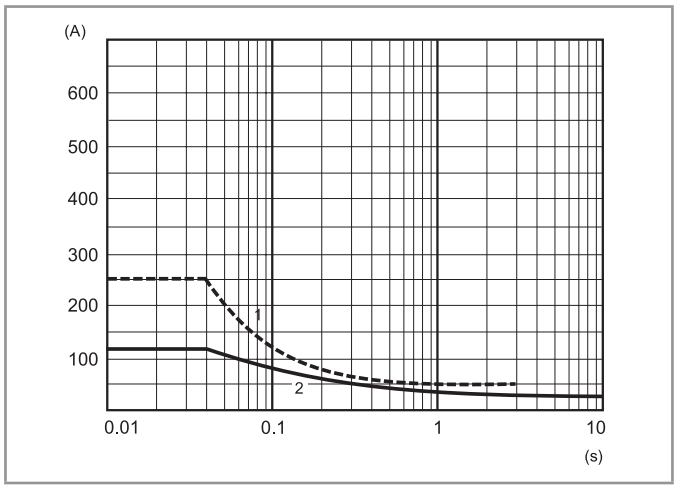

L77-10 Corrente de pico "inrush" (AC) versus tempo "inrush"
77.21.x.xxx.825x

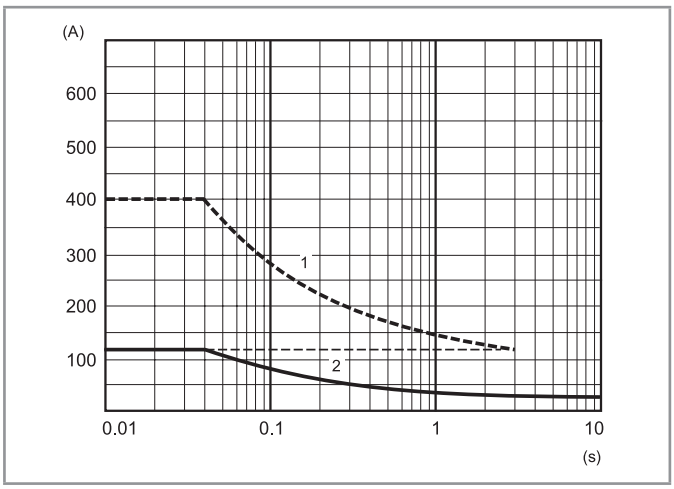

L77-11 Corrente de pico "inrush" (AC) versus tempo "inrush"
77.31.x.xxx.80xx

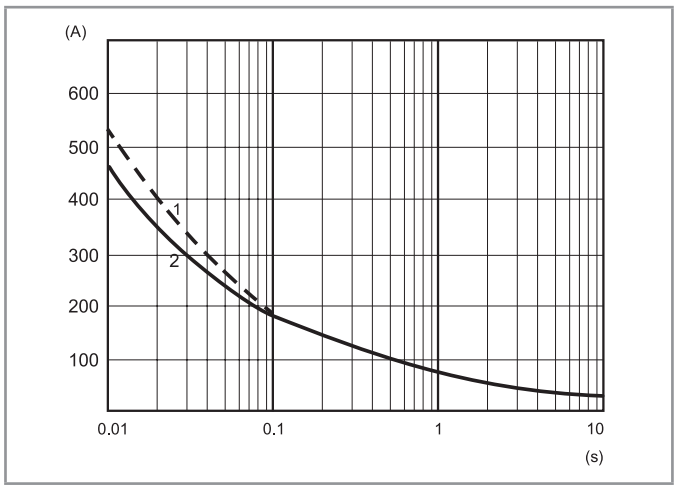

1 - Condição "a frio" (temperatura ambiente = 23 °C, sem corrente de saída nos últimos 15 minutos)
2 - Condição "a quente" (temperatura ambiente = 50 °C, corrente de saída nominal)

Características do circuito de saída

L77-12 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.A1.x.xxx.8x50

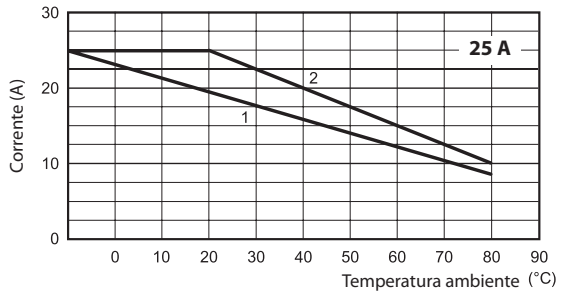

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.21 (2.1 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.13 (1.3 K/W)

L77-13 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.B1.x.xxx.8x50

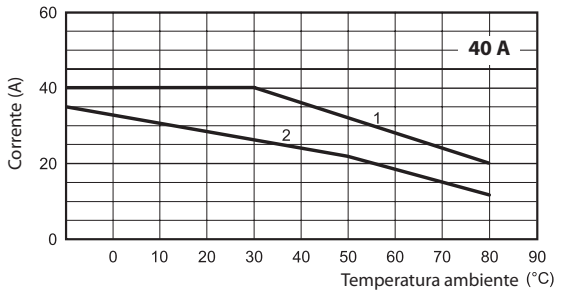

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.13 (1.3 K/W)

L77-14 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.D1.x.xxx.8x50

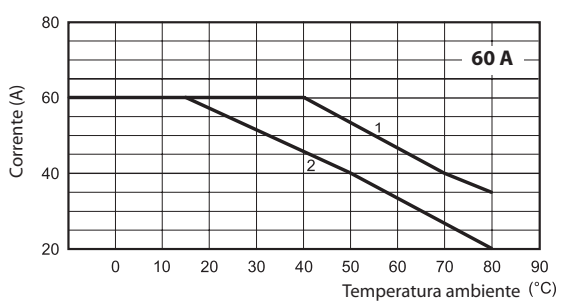

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

L77-15 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.F1.x.xxx.8x50

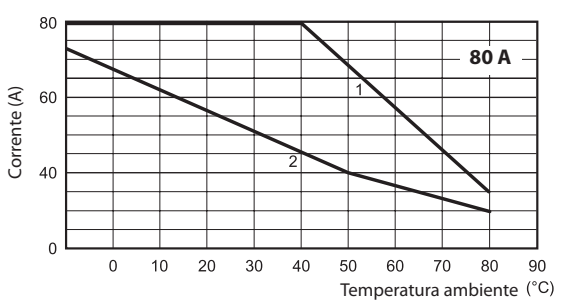

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

L77-16 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.G1.x.xxx.8x50

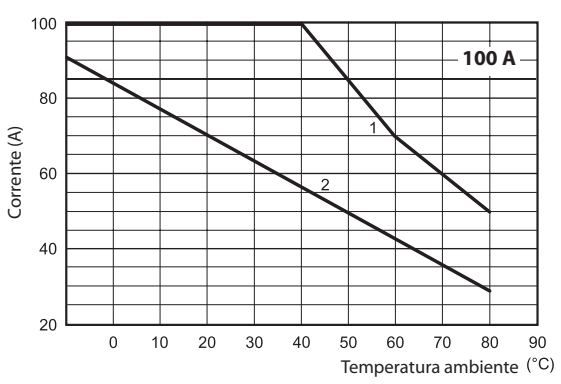

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

L77-17 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.H1.x.xxx.8x50

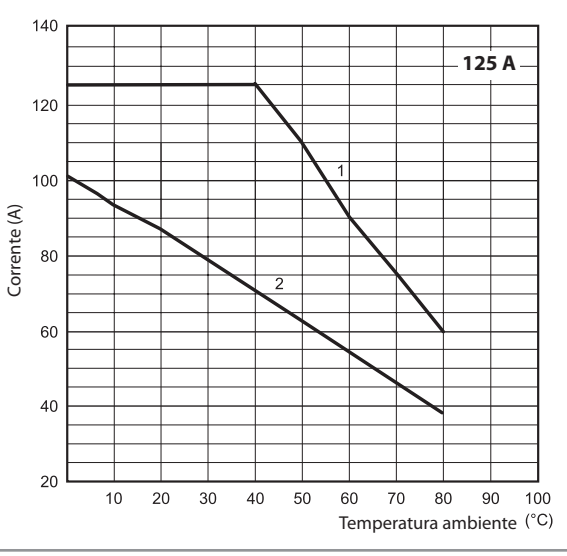

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

D

Características do circuito de saída

L77-18 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.A2.9.024.8671

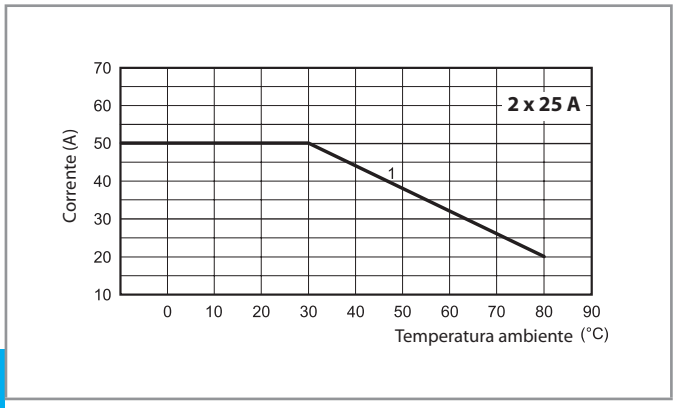

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

L77-19 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.C2.9.024.8671

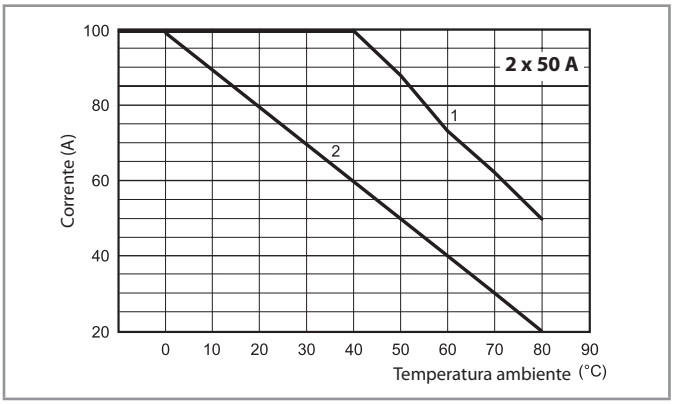

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

L77-20 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.E2.9.024.8671

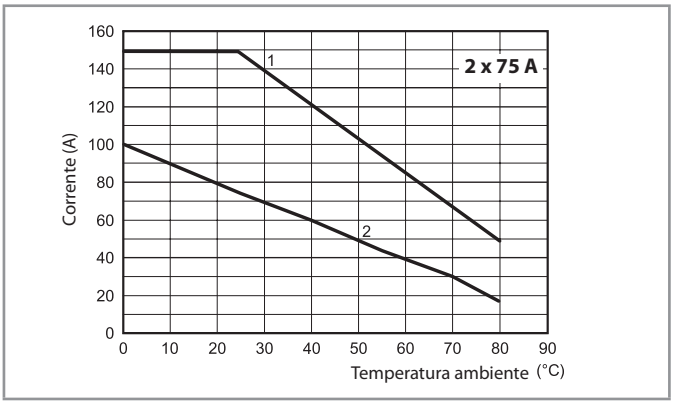

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

L77-21 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.A3.x.xxx.8671

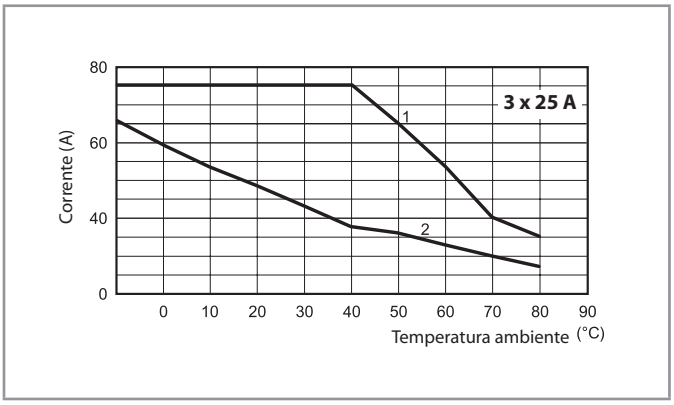

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

L77-22 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.B3.x.xxx.8671

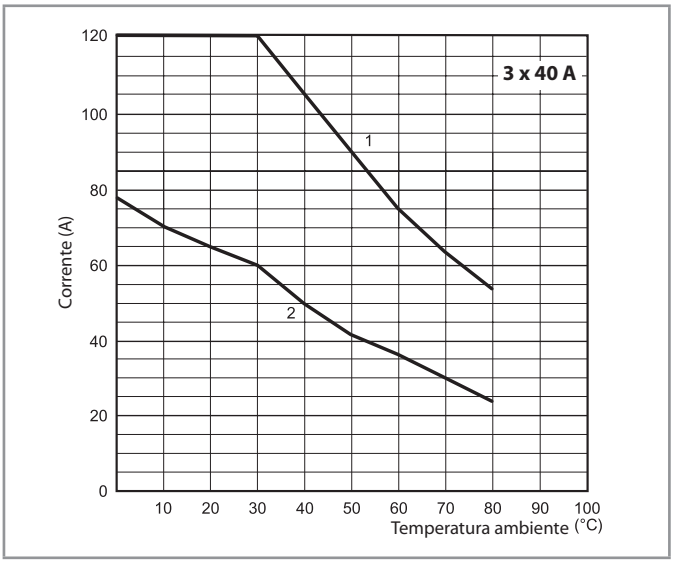

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

L77-23 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.D3.x.xxx.8671

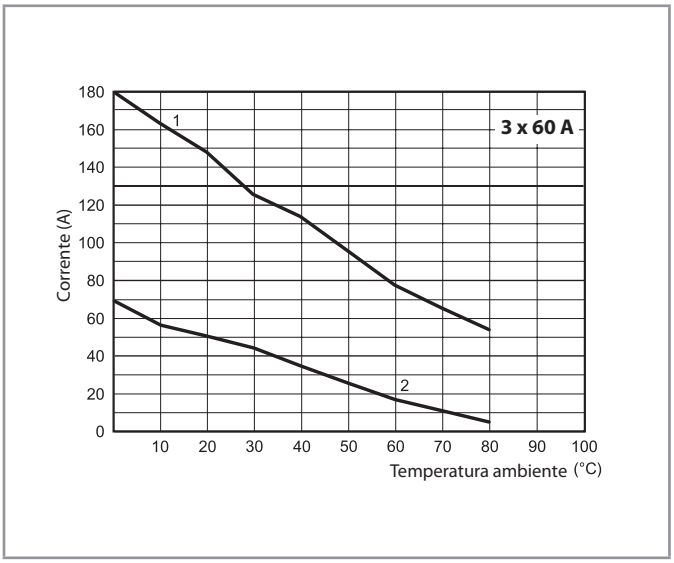

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)
2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

Características do circuito de saída

L77-24 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.F3.x.xxx.8671

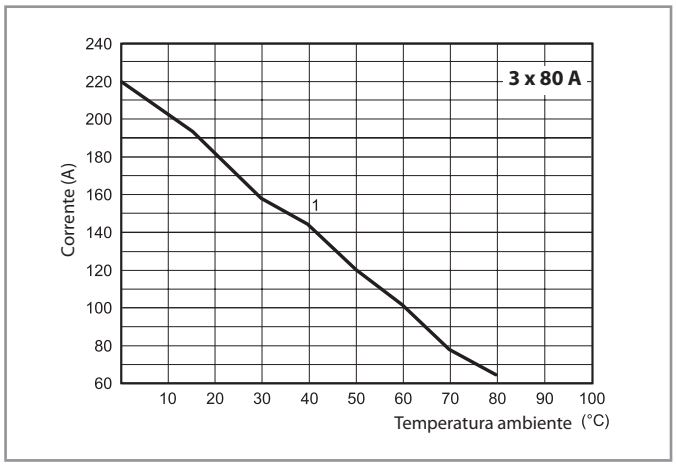

L77-25 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente
77.F3.x.xxx.8671

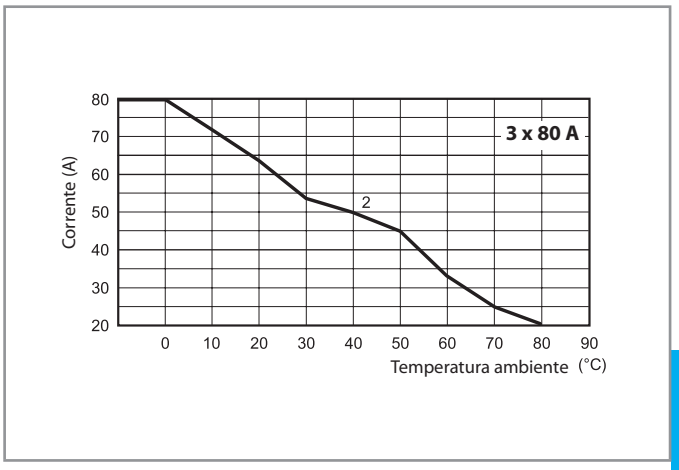

1 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.03.x.xxx (0.35 K/W)

2 - Instalado sobre o dissipador de calor 077.08 (0.8 K/W)

D

Características do circuito de saída

Máxima frequência chaveada recomendada (ciclos/hora, com ciclo de trabalho de 50%)				
Carga	**77.01.x.xxx.805x**	**77.01.9.024.9xxx**	**77.11/21**	**77.31**
5 A 230 V (AC1)	5000	—	—	—
5 A 24 V DC L/R = 20 ms	—	3600	—	—
1 A (AC15)	10 000	—	—	—
0.5 A (AC15)	20 000	—	—	—
15 A 305 V cos φ = 0.8	—	—	1800	—
15 A 305 V cos φ = 0.5	—	—	1200	—
30 A 480 V cos φ = 0.8	—	—	—	1800
30 A 480 V cos φ = 0.5	—	—	—	1200
25 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—
40 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—
50 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—

Outros dados				
	77.01.x.xxx.805x	**77.01.9.024.9xxx**	**77.11/21**	**77.31**
Elevação crítica de tensão dv/dt sem controle de entrada (gate aberto) a T_j = 125 °C	> 1000 V/µs	> 1000 V/µs	> 500 V/µs > 10 V/µs (com di/dt = 20 A/ms)	> 1000 V/µs
Elevação crítica de corrente di/dt a T_j = 125 °C	> 50 A/µs	> 50 A/µs	> 50 A/µs	> 150 A/µs
I^2t para fusíveis a t_p = 10 ms	450 A^2s	450 A^2s	1000 A^2s*	1350 A^2s**

Fusível recomendado (dependendo da aplicação) para proteção contra curto-circuito (tipos com ação ultrarrápida para semicondutores):
* 20 A, 660 V AC, 10 x 38 mm, 200 kA, 360 A^2s.
** 30 A, 660 V AC, 10 x 38 mm, 200 kA, 1000 A^2s.

Máxima frequência chaveada recomendada (ciclos/hora, com ciclo de trabalho de 50%)						
Carga	**77.A1.x.xxx**	**77.B1.x.xxx**	**77.D1.x.xxx**	**77.F1.x.xxx**	**77.G1.x.xxx**	**77.H1.x.xxx**
25 A 230 V cos φ = 0.7	1800	—	—	—	—	—
40 A 230 V cos φ = 0.7	—	1800	—	—	—	—
60 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	1800	—	—	—
80 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	1800	—	—
100 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—	1800	—
125 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	—	—	1800

Outros dados						
	77.A1.x.xxx	**77.B1.x.xxx**	**77.D1.x.xxx**	**77.F1.x.xxx**	**77.G1.x.xxx**	**77.H1.x.xxx**
Elevação crítica de tensão dv/dt sem controle de entrada (gate aberto) a T_j = 125 °C	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs
I^2t para fusíveis a t_p = 10 ms	450 A^2s	1250 A^2s	2450 A^2s*	3200 A^2s**	11 250 A^2s	25 000 A^2s

Máxima frequência chaveada recomendada (ciclos/hora, com ciclo de trabalho de 50%)			
Carga	**77.A2.x.xxx**	**77.C2.x.xxx**	**77.E2.x.xxx**
25 A 230 V cos φ = 0.7	1800	—	—
50 A 230 V cos φ = 0.7	—	1800	—
75 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	1800

Outros dados			
	77.A2.x.xxx	**77.C2.x.xxx**	**77.E2.x.xxx**
Elevação crítica de tensão dv/dt sem controle de entrada (gate aberto) a T_j = 125 °C	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs
I^2t para fusíveis a t_p = 10 ms	450 A^2s	2110 A^2s	2810 A^2s*

Máxima frequência chaveada recomendada (ciclos/hora, com ciclo de trabalho de 50%)				
Carga	**77.A3.x.xxx**	**77.B3.x.xxx**	**77.D3.x.xxx**	**77.F3.x.xxx**
25 A 230 V cos φ = 0.7	1800	—	—	—
40 A 230 V cos φ = 0.7	—	1800	—	—
60 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	1800	—
80 A 230 V cos φ = 0.7	—	—	—	1800

Outros dados				
	77.A3.x.xxx	**77.B3.x.xxx**	**77.D3.x.xxx**	**77.F3.x.xxx**
Elevação crítica de tensão dv/dt sem controle de entrada (gate aberto) a T_j = 125 °C	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs	500 V/µs
I^2t para fusíveis a t_p = 10 ms	450 A^2s	1250 A^2s	2450 A^2s*	8190 A^2s**

Esquemas de ligação

Conexão sistema monofásico (77.01...805x)

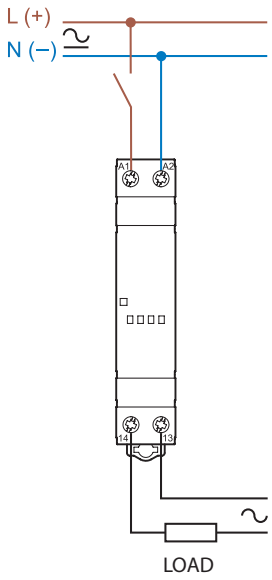

Conexão sistema monofásico DC (77.01...9x2x)

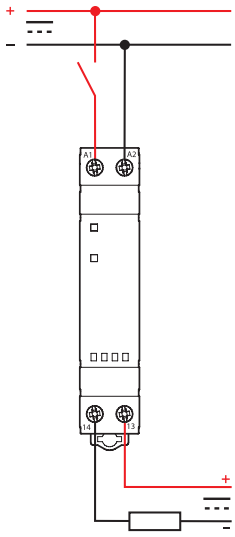

Conexão sistema monofásico (77.11/77.21)

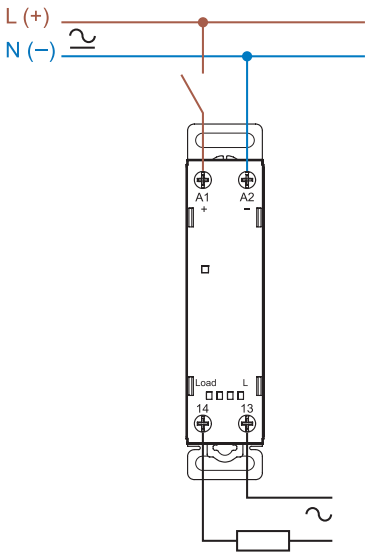

Conexão sistema monofásico (77.31...805x)

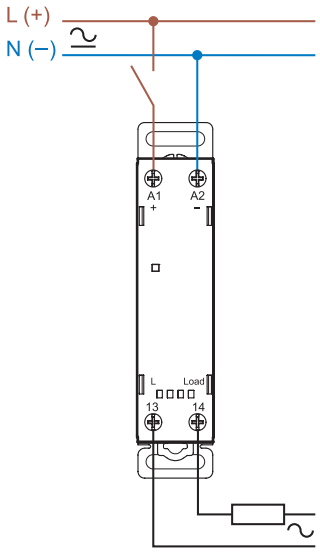

Conexão sistema monofásico (77.31...807x)

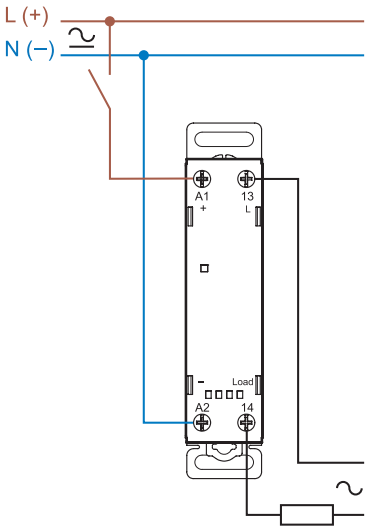

Exemplo de conexão sistema trifásico (com 3 x 77.01)

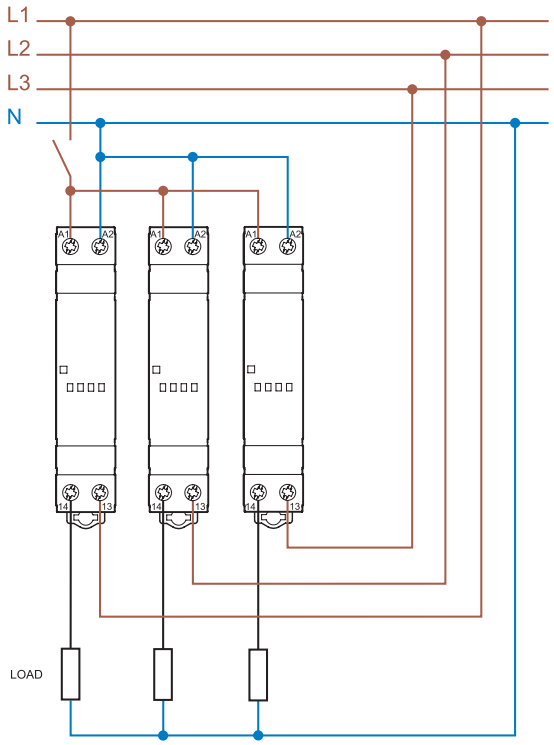

Nota: Esta conexão pode ser realizada com todas as versões da Série 77

Esquemas de ligação

Conexão sistema monofásico
(77.x1)

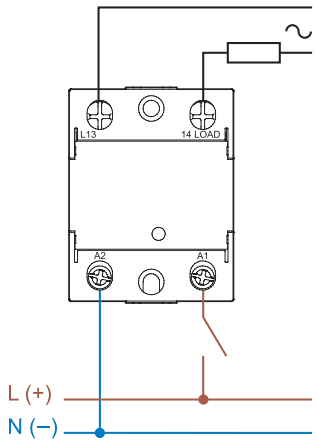

Conexão sistema bifásico
(77.x2)

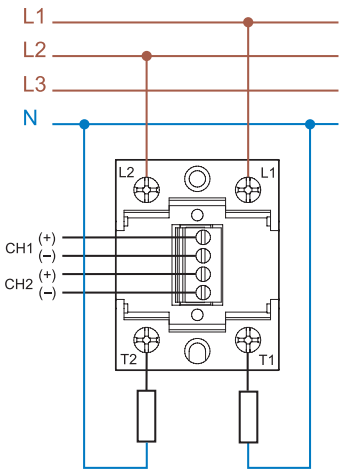

Conexão sistema trifásico
(77.x3)

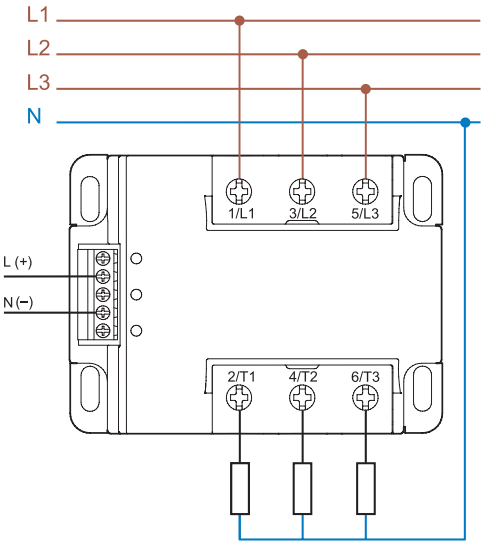

D

VIII-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 77.01
Conexão a parafuso

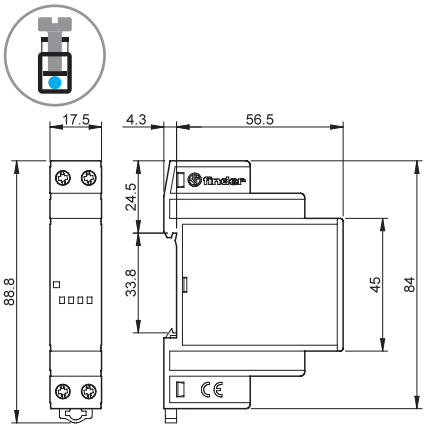

Tipo 77.11/21/31
Conexão a parafuso

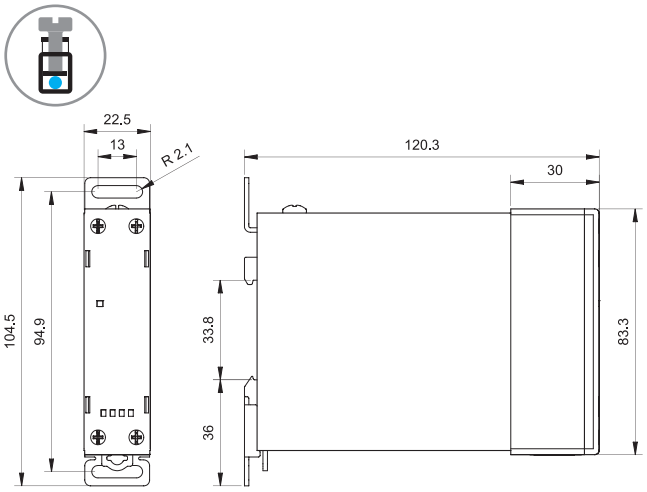

Tipo 77.01 DC
Conexão a parafuso

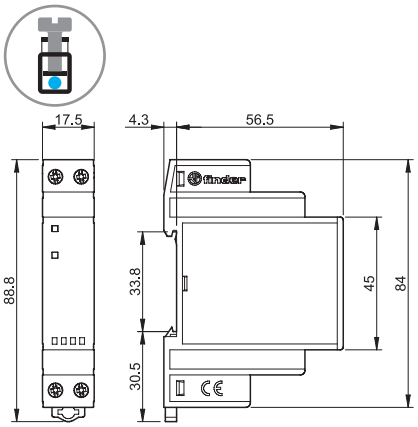

Tipo 77.x1
Conexão a parafuso (fixação com placa)

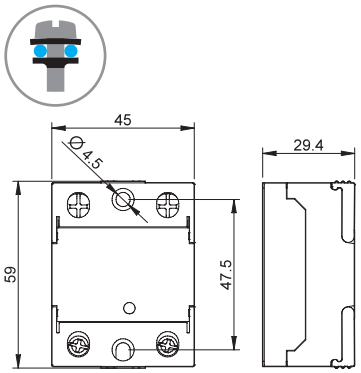

Tipo 77.x2
Conexão a parafuso (fixação com placa)

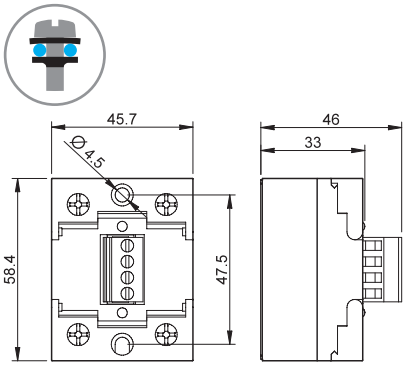

Tipo 77.x3
Conexão a parafuso (fixação com placa)

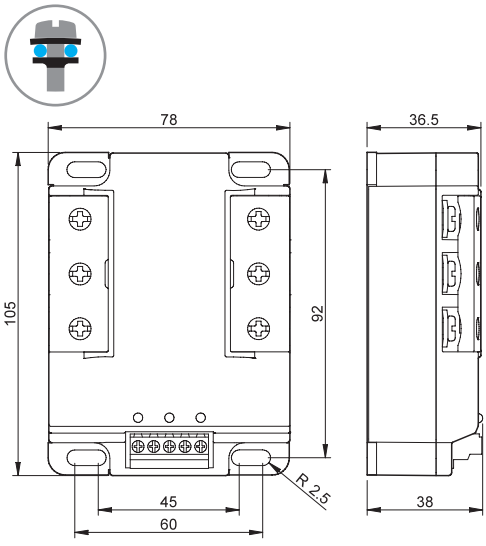

D

Dimensões do produto

Tipo 077.03.x.xxx
Conexão a parafuso

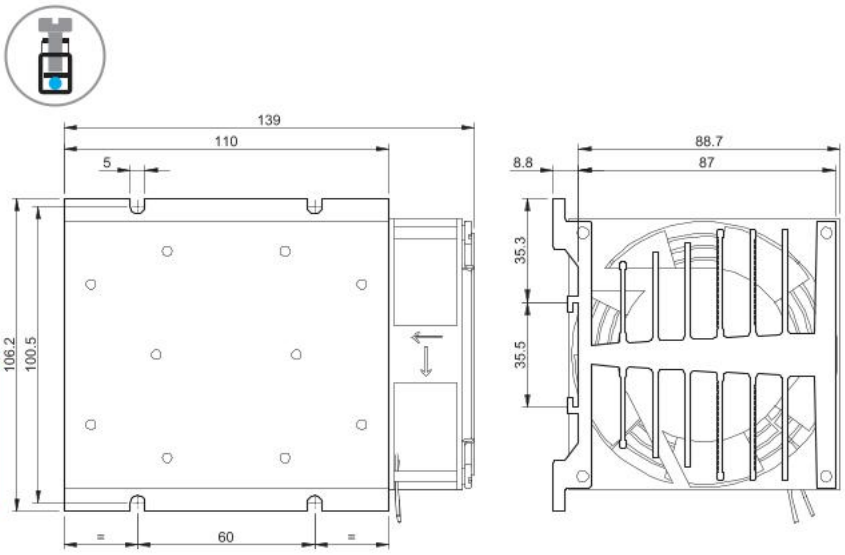

Tipo 077.08
Conexão a parafuso

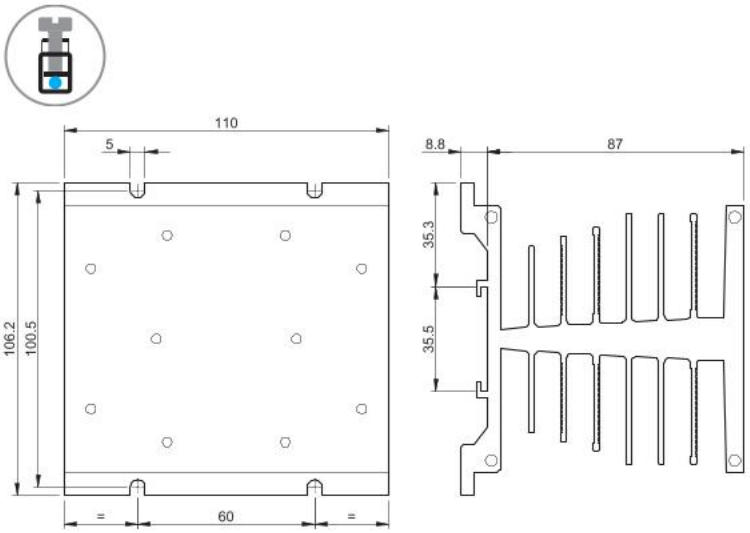

Tipo 077.13
Conexão a parafuso

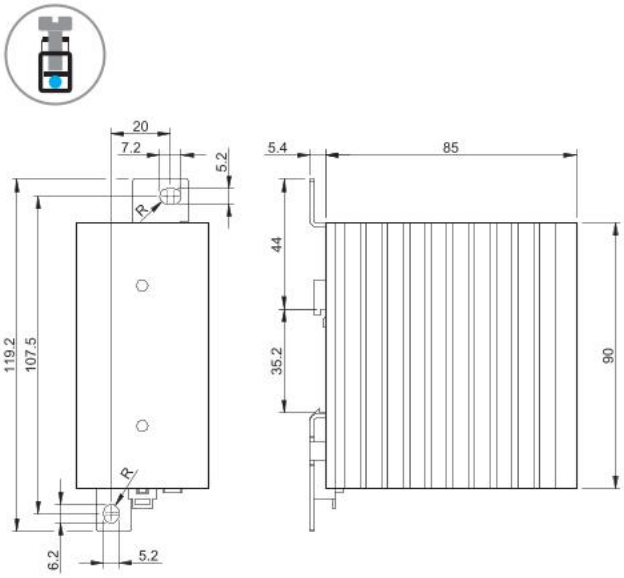

Tipo 077.21
Conexão a parafuso

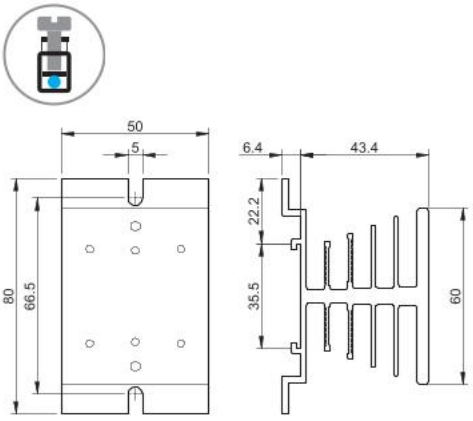

VIII-2026, www.findernet.com

Acessórios

020.01

Suporte para fixação em painel, plástico, largura 17.5 mm, somente para 77.01 | 020.01



022.09

Separador para montagem em trilho, plástico, largura 9 mm | 022.09

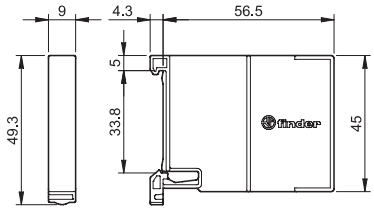



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)
para todos os relés, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48

D

finder
RELAYING INNOVATION

Relés de monitoramento

SÉRIE
70

- Ar condicionado
- Máquinas de processamento de madeira
- Gruas/Talhas
- Escadas rolantes
- Painéis de controle para bombas
- Ventilação forçada

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relés de monitoramento eletrônico para sistemas monofásicos e trifásicos

- Versões multifunção que oferecem flexibilidade para monitoramento de Sobretensão, Subtensão, Faixa de tensão (Vmín e Vmáx), Sequência de fase, Falta de Fase, Assimetria e Falta de Neutro
- Lógica de segurança positiva - O contato abre quando o relé detecta uma falha
- Valores e funções facilmente ajustáveis através do seletor frontal
- "Blade + cross" chave de fenda ou fenda cruzada (Philips) podem ser utilizadas para ajustar o tempo e as funções
- Indicação visual simples e imediata do estado de funcionamento por meio da cor dos LEDs
- 1 reversível, 6 ou 10 A
- Modular, largura 17.5 ou 35 mm
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Material de contatos sem Cádmio

70.11/70.31
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 16

	70.11	70.31
	Relé de monitoramento monofásico (220…240 V): • Subtensão • Sobretensão • Faixa de tensão (Vmín e Vmáx) • Memorização de defeito selecionável	Relé de monitoramento trifásico (380…415 V): • Subtensão • Sobretensão • Faixa de tensão (Vmín e Vmáx) • Memorização de defeito selecionável • Falta de fase • Sequência de fase
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 reversível	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/30	6/10
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	2500	1500
Carga nominal em AC15 VA	750	500
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.5	0.185
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	10/0.3/0.12	6/0.2/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	500 (12/10)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	220…240	380…415
Potência nominal VA (50 Hz)/W	2.6/0.8	11/0.9
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	130…280	220…510
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$80 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Faixa de monitoramento de tensão V	170…270	300…480
Faixa de monitoramento de assimetria %	—	—
Retardo na desoperação (T no diagrama de funções) s	0.5…60	0.5…60
Retardo na operação s	0.5	1
Histerese de atuação (H no diagrama de funções) V	5 (L-N)	10 (L-L)
Tempo de inicialização na energização s	≈ 1	≈ 1
Isolamento alimentação e contatos (1.2/50 µs) kV	4	4
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	

Relé de controle de sequência e falta de fase para redes trifásicas

- Versões multifunção que oferecem flexibilidade para monitoramento de Sobretensão, Subtensão, Faixa de tensão (Vmín e Vmáx), Sequência de fase, Falta de Fase, Assimetria e Falta de Neutro
- Sinaliza erros de falta de fase também em presença de tensões regeneradas
- Lógica de segurança positiva - O contato abre quando o relé detecta uma falha
- Valores e funções facilmente ajustáveis através do seletor frontal
- "Blade + cross" chave de fenda ou fenda cruzada (Philips) podem ser utilizadas para ajustar o tempo e as funções
- Indicação visual simples e imediata do estado de funcionamento por meio da cor dos LEDs
- 1 ou 2 contatos reversíveis, 6 ou 8 A
- Modular, 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Material de contatos sem Cádmio

E

70.41/70.42
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 16

	70.41	70.42
	Relé de monitoramento trifásico (380…415 V, com ou sem neutro): • Faixa de tensão (Vmín e Vmáx) • Falta de fase • Sequência de fase • Assimetria • Falta de Neutro selecionável	Relé de monitoramento trifásico (380…415 V, com monitoramento de neutro): • Subtensão • Sobretensão • Faixa de tensão (Vmín e Vmáx) • Memorização de defeito selecionável • Falta de fase • Sequência de fase • Assimetria • Falta de Neutro
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 reversível	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	6/10	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	1500	2000
Carga nominal em AC15 VA	500	400
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.185	0.3
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	6/0.2/0.12	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (12/10)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	380…415	380…415
Potência nominal VA (50 Hz)/W	11/0.9	12.5/1
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	220…510	220…510
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Faixa de monitoramento de tensão V	300…480	300…480
Faixa de monitoramento de assimetria %	4…25	5…25
Retardo na desoperação (T no diagrama de funções) s	0.5…60	0.5…60
Retardo na operação s	1	1
Histerese de atuação (H no diagrama de funções) V	10 (L-L)	10 (L-L)
Tempo de inicialização na energização s	≈ 1	≈ 1
Isolamento alimentação e contatos (1.2/50 µs) kV	4	4
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	

V-2026, www.findernet.com

Relé de monitoramento e detecção de corrente universal

Tipo 70.51.0.240.2032
- Relé de monitoramento de corrente versão standard

Tipo 70.51.0.240.N032
- Relé de monitoramento de corrente programável via NFC

- Modelo multifuncional, proporcionando a flexibilidade de monitoramento de subcorrente, sobrecorrente e modo janela
- Todas as funções e valores podem ser facilmente ajustados pelo seletor frontal (70.51.0.240.2032) OU via aplicativo NFC toolbox (70.51.0.240.N032)
- Valores e funções facilmente ajustáveis através do seletor frontal
- "Blade + cross" chave de fenda ou fenda cruzada (Philips) podem ser utilizadas para ajustar o tempo e as funções
- Indicação visual simples e imediata do estado de funcionamento por meio da cor dos LEDs
- 1 saída reversível 10A
- Invólucro modular, 35 mm de largura

70.51
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 17

70.51.0.240.2032

- 6 Funções relé de monitoramento de corrente universal
- Detecção de corrente AC/DC 50 mA…16 A
- Memória de falhas selecionável
- Histerese de ativação (5…50)% (1…99% no modo de janela)

70.51.0.240.N032

- 6 Funções relé de monitoramento de corrente universal
- Detecção de corrente AC/DC 50 mA…16 A
- Programável via aplicativo Toolbox NFC

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	10/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	24…240
	V DC	24…240
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.5/0.53
Campo de funcionamento	AC	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	$(0.8…1.1)U_N$
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$
Níveis de detecção	AC(50/60 Hz)/DC	50 mA…16 A
Retardo na desoperação (T1 no diagrama de funções)	s	0.1…40
Histerese de atuação (H no diagrama de funções)	%	5…50 (1…99 no modo de janela)
Retardo na operação (T2 no diagrama de funções)	s	0.1…30
Isolamento elétrico: Fornecimento para circuitos de medição		Sim
Temperatura ambiente	°C	20…+55
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC

Relé de controle de sequência e falta de fase para redes trifásicas

- Tensão de monitoramento (U_N de 208 V a 480 V, 50/60 Hz)
- Sinaliza erros de falta de fase também em presença de tensões regeneradas
- Lógica de segurança positiva - O contato abre quando o relé detecta uma falha
- 2 versões:
- 1 contato reversível, 6 A (17.5 mm de largura) e contatos reversíveis, 8 A (22.5 mm de largura)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Patente Européia que abrange todo o princípio inovativo do sistema de monitoramento das 3 fases e detecção de falha (70.61)

70.61/70.62
Conexão a parafuso

70.61-P000
Conexão Push-in

E

	70.61/70.61-P000	70.62
	Relé de monitoramento trifásico (208…480V): • Falta de fase • Sequência de fase	Relé de monitoramento trifásico (208…480V): • Falta de fase • Sequência de fase
Para as dimensões do produto vide a página 17		
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 reversível	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	6/15	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	1500	2000
Carga nominal em AC15 VA	250	400
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.185	0.3
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	3/0.35/0.2	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (10/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	208…480	208…480
Potência nominal VA (50 Hz)/W	8/1	11/0.8
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	170…500	170…520
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Retardo na desoperação s	0.5	0.5
Retardo na operação s	0.5	0.5
Tempo de inicialização na energização s	< 2	< 2
Isolamento alimentação e contatos (1.2/50 µs) kV	5	5
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	1000	1000
Temperatura ambiente °C	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC cULus	CE UKCA EAC

V-2026, www.findernet.com

Relés de proteção térmica para aplicações industriais

- Detecção de temperatura com PTC
- Detecção de curto-circuito do PTC
- Detecção de quebra de fio do PTC
- Lógica de segurança positiva - O contato abre quando o relé detecta uma falha
- Memória de falhas selecionável
- LED de indicação de status
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

70.92
Conexão a parafuso

70.92.x.xxx.0002

- 6 funções
- RESET com tempo de atraso (0.5s ou 3s) selecionável
- Terminais para RESET

Para as dimensões do produto vide a página 17

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	400
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.3
Capacidade de ruptura em DC1 24/110/220 V	A	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230
	V AC/DC	24
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	1/0.5
Campo de funcionamento	AC	184…253
	AC/DC	19.2…26.4
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$
Detecção PTC Curto-circuito/Temperatura OK		<20 Ω/>20 Ω…<3 kΩ
RESET/quebra PTC		< 1.3 kΩ / > 3 kΩ
Tempo de atraso do RESET	s	0.5 ou 3
Temperatura ambiente	°C	–20…+55
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC

Codificação

Exemplo: Série 70, relé de monitoramento trifásico, 1 contato, tensão de alimentação de 380...415 V AC.

7 0	.	3	1	.	8	.	4 0 0	.	2	.	0	.	2	.	2
									A		B		C		D

Série

Tipo
1 = Monitoramento de 1 fase AC
3 = Monitoramento de 3 fases AC
4 = Monitoramento de 3 fases + neutro AC
5 = AC/DC universal - Detecção de corrente
6 = Monitoramento de 3 fases, sequência e falta de fase
9 = Relé de proteção térmica (monitoramento de temperatura com termistor PTC)

Número de contatos
1 = 1 reversível
2 = 2 reversíveis

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão de alimentação
024 = 24 V AC/DC (70.92)
230 = 230 V (70.92)
230 = 220…240 V (70.11)
240 = 24…240 V AC/DC (70.51)
400 = 380…415 V (70.31/41/42)
400 = 208…480 V (70.61/62)

D: Memória de defeito
0 = Sem memória de defeito
2 = Memorização de defeito selecionável

C: Tempo de retardo
0 = Retardo na desoperação fixo
2 = Retardo na desoperação ajustável
3 = Retardo de desligamento ajustável e assimetria (apenas para 70.41 e 70.42)
Retardo de ligação e desligamento ajustável (somente para 70.51)

B: Versão do contato
0 = Reversível

A: Valores de detecção
0 = Valores de detecção não ajustáveis
2 = Valores de detecção ajustáveis
P = Conexão Push-in (somente 70.61)
N = Programável via NFC (somente 70.51)

Códigos

70.11.8.230.2022	70.61.8.400.0000
70.31.8.400.2022	70.61.8.400.P000
70.41.8.400.2030	70.62.8.400.0000
70.42.8.400.2032	70.92.0.024.0002
70.51.0.240.2032	70.92.8.230.0002
70.51.0.240.N032	

Guia de seleção

Tipo	70.11.8.230.2022	70.31.8.400.2022	70.41.8.400.2030	70.42.8.400.2032	70.51.0.240.x032	70.61.8.400.x000	70.62.8.400.0000	70.92.x.xxx.0002
Sistema de alimentação	Sistema monofásico	Sistemas trifásicos	Sistemas trifásicos / Sistemas trifásicos + neutro	Sistemas trifásicos + neutro	Sistema monofásico	Sistemas trifásicos	Sistemas trifásicos	Sistema monofásico
Funções								
Subtensão/Sobretensão	AC	AC	—	AC	—	—	—	—
Modo janela (subtensão e sobretensão)	AC	AC	AC	AC	—	—	—	—
Falta de fase	—	•	•	•	—	•	•	—
Sequência de fase	—	•	•	•	—	•	•	—
Assimetria de fase	—	—	•	•	—	—	—	—
Falta de Neutro	—	—	•	•	—	—	—	—
Sobrecorrente/Subcorrente	—	—	—	—	•	—	—	—
Modo janela (sobrecorrente e subcorrente)	—	—	—	—	•	—	—	—
Relé de proteção térmica (PTC)	—	—	—	—	—	—	—	•
Tempo de atraso								
Fixo	—	—	—	—	—	•	•	•
Ajustável	•	•	•	•	•	—	—	—
Tensão de alimentação								
24 V AC/DC	—	—	—	—	—	—	—	•
24…240 V AC/DC	—	—	—	—	•	—	—	—
230 V AC	•	—	—	—	—	—	—	•
400 V AC	—	•	•	•	—	•	•	—
Largura								
35 mm de largura	—	•	•	•	•	—	—	—
22.5 mm de largura	—	—	—	—	—	—	•	•
17.5 mm de largura	•	—	—	—	—	•	—	—
Outros dados								
Memória de falha selecionável	•	•	—	•	•	—	—	•
Configuração de contato	1 reversível	1 reversível	1 reversível	2 reversíveis	1 reversível	1 reversível	2 reversíveis	2 reversíveis

V-2026, www.findernet.com

Características gerais

Isolação			**70.11/31/41/42**	**70.51**	**70.61**	**70.62/92**
Entre alimentação e contatos	rigidez dielétrica	V AC	2500	2500	2500	3000
	impulso (1.2/50 µs)	kV	4	4	5	5
Entre contatos abertos	rigidez dielétrica	V AC	1000	1000	1000	1000
	impulso (1.2/50 µs)	kV	1.5	1.5	1.5	1.5
Características EMC						
Tipo de teste			**Padrão de referência**			
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2		4 kV	
	no ar		EN 61000-4-2		8 kV	
Campo eletromagnético irradiado	(80…1000 MHz)		EN 61000-4-3		10 V/m	
	(1…2.8 GHz)		EN 61000-4-3		5 V/m	
Transientes rápidos (burst) (5/50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-4		4 kV	
Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade comum		EN 61000-4-5		4 kV	
	modalidade diferencial		EN 61000-4-5		4 kV	
Ruídos de frequência de rádio de modo comum (0.15…230 MHz)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-6		10 V	
Buracos de tensão	70% U_N		EN 61000-4-11		25 ciclos	
Breves interrupções			EN 61000-4-11		1 ciclo	
Emissões conduzidas por radiofrequência	(0.15…30 MHz)		CISPR 11		classe B	
Emissões irradiadas	(30…1000 MHz)		CISPR 11		classe B	
Terminais			**70.61/62/92**		**70.61-P000**	
			Conexão a parafuso		**Conexão Push-in**	
Min. seção disponível			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm²	0.5	0.5	0.75	0.75
		AWG	20	20	18	18
Max. seção disponível			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 1.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	1 x 16 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 14
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	8		9	
Torque		Nm	0.8		—	
			70.11/31/41/42/51			
			Conexão a parafuso			
Min. seção disponível			fio rígido		fio flexível	
		mm²	0.5		0.5	
		AWG	20		20	
Max. seção disponível			fio rígido		fio flexível	
		mm²	1 x 4 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 12 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	8			
Torque		Nm	0.8			

Outros dados			**70.11**	**70.31/41**	**70.42/61/62/92**	**70.51**
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.8	0.9	1	2 (230 V AC) / 0.2 (24 V DC)
	com carga nominal	W	2	1.2	1.4	2.5 (230 V AC) / 0.5 (24 V DC)

Funções

Contato do relé acionado (NA fechado) quando tudo estiver OK: lógica positiva.

Tipo
70.11
70.31
70.42

Sobretensão (funções OV e OVm)

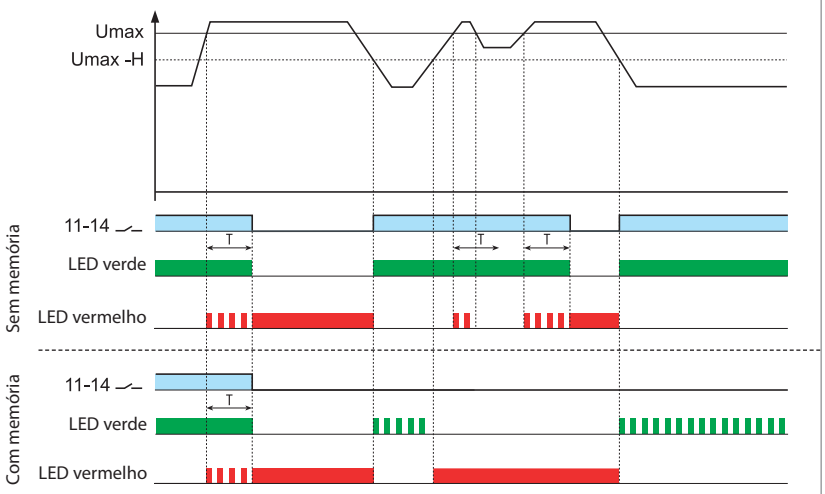

Tipo
70.11
70.31
70.42

Subtensão (funções UV e UVm)

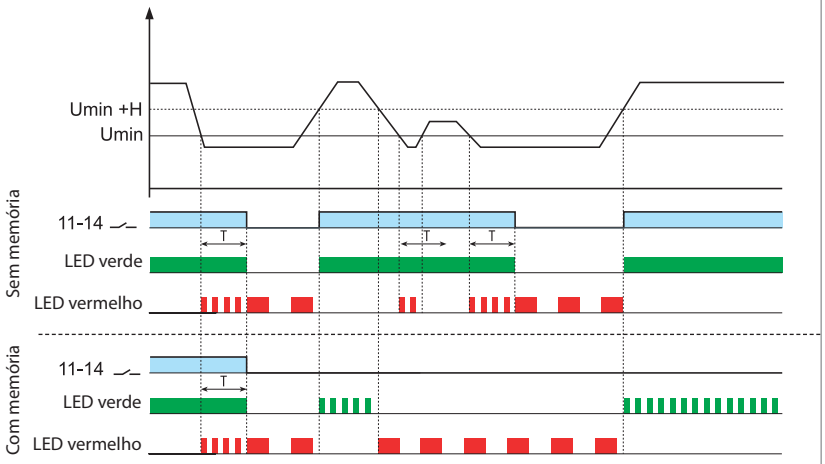

Tipo
70.11
70.31
70.41
(70.41 sem memória)
70.42

Modo janela- (sobretensão + subtensão, funções W e Wm)

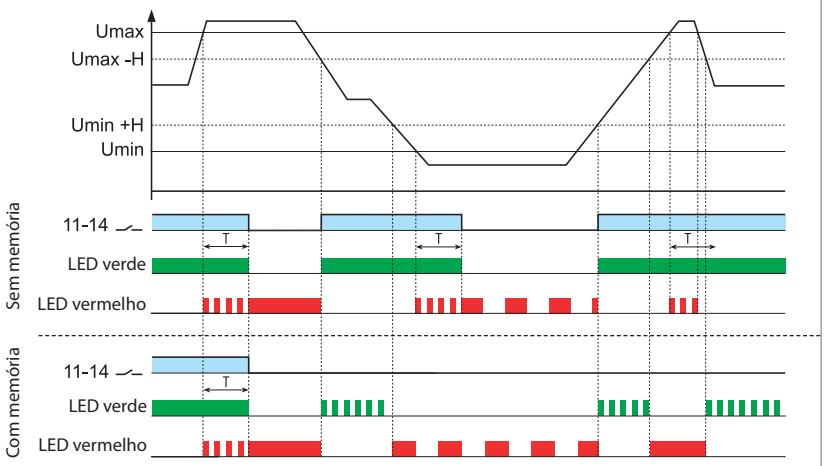

Funções

⎯◡⎯ = Contato NA (11-14, 21-24 somente para 70.42)
OV = Sobretensão
OVm = Sobretensão com memória
UV = Subtensão
UVm = Subtensão com memória
W = Modo janela (OV + UV)
Wm = Modo janela (OV + UV) com memória
H = Histerese

Se a tensão monitorada estiver fora dos limites, o contato do relé irá abrir após o tempo **T** ser transcorrido.

Quando a tensão estiver novamente dentro dos limites (+– a histerese de atuação **H**):

- Se selecionar a função "sem memória", o contato do relé "restabelece", ou seja, ele aciona (após o tempo de retardo) sem qualquer memória do evento anterior.
- Se selecionar a função "com memória" (somente para os modelos 70.11 e 70.31), o contato do relé permanece aberto. Para resetar, é necessário retirar a alimentação e liga-la novamente, outra forma é girar o seletor de funções primeiro para uma posição adjacente e depois voltar para a posição original.

V-2026, www.findernet.com

Funções

Contato do relé acionado (NA fechado) quando tudo estiver OK: lógica positiva.

Tipo
70.31
70.41
70.42
70.61
70.62

Falta de fase e sequência de fase

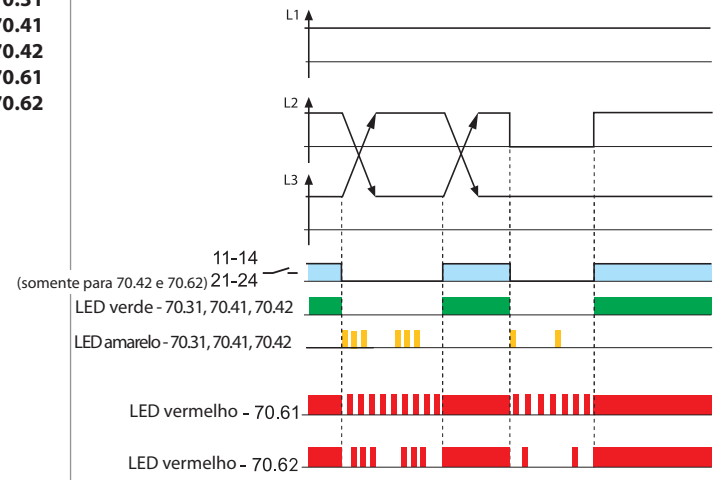

Se a sequência (L1, L2, L3) estiver incorreta na energização, a saída do relé não será acionada.

Se houver a ausência de uma das fases, a saída do relé é desacionada imediatamente.
Quando a fase for restabelecida, a saída do relé é acionada imediatamente.

O monitoramento da fase ausente é possível mesmo na presença de tensão regenerada, até 80% da média das outras 2 fases remanescentes.

Tipo
70.41
70.42

Falta de neutro e assimetria

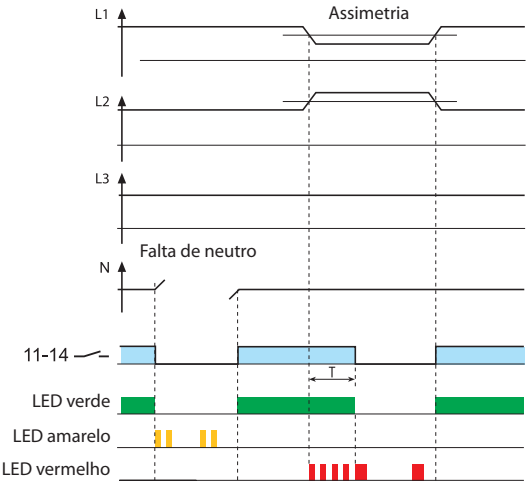

Se houver falta de neutro (e a função para controle de neutro estiver selecionada), a saída do relé é desacionada imediatamente.
Quando o neutro for restabelecido, a saída do relé é acionada imediatamente.

Se a assimetria $(U_{max} - U_{min})/U_N$ estiver fora da % do valor definido, a saída do relé é desacionada após transcorrer o tempo **T**.
Quando a assimetria estiver novamente dentro da % do valor ajustado (com a histerese fixada em aproximadamente 2%), a saída do relé é acionada após transcorrer o tempo de retardo na operação.

Tipo
70.92

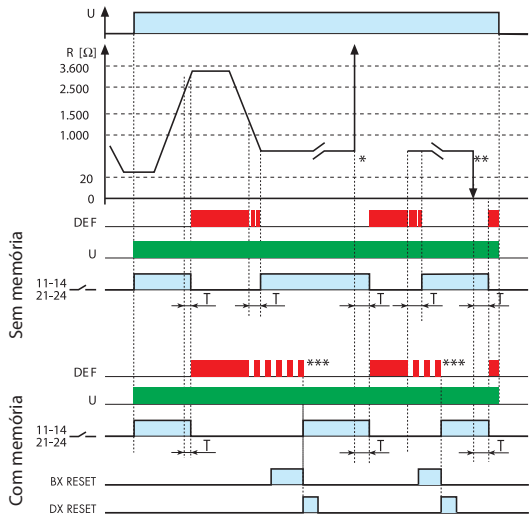

* Quebra PTC ** Curto-circuito PTC
*** RESET MEMORY = Acionar a tecla RESET, ou interromper o fornecimento.

O contato abre quando:
- quebra de linha do termistor
- acima da temperatura $R_{PTC} > (2.5…3.6)k\Omega$
- curto-circuito da linha do termistor ($R_{PTC\approx} < 20\ \Omega$)
- perda de alimentação

O contato fecha quando:
- temperatura dentro dos limites
- $R_{PTC} > (1.0…1.5)k\Omega$ na energização
- (1…1.5) kΩ no resfriamento

No modo BX (BF 0.5s ou BL 3s) o RESET funciona na queda frontal do sinal.

No modo DX (DF 0.5s ou DL 3s) RESET funciona na frente ascendente do sinal.

O sinal de RESET deve ser >1s.

E

Funções

Contato do relé acionado (NA fechado) quando tudo estiver OK: lógica positiva.

Tipo 70.51

Sobrecorrente (funções OC e OCm)

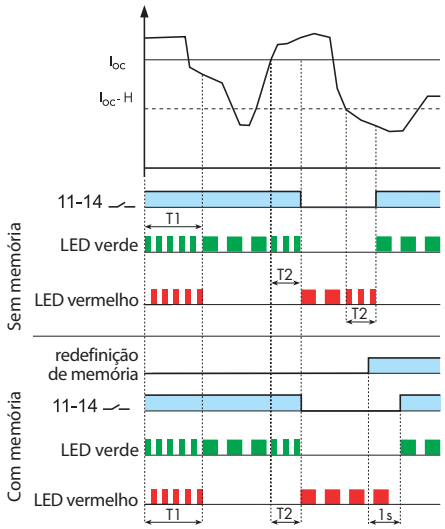

Subcorrente (funções UC e UCm)

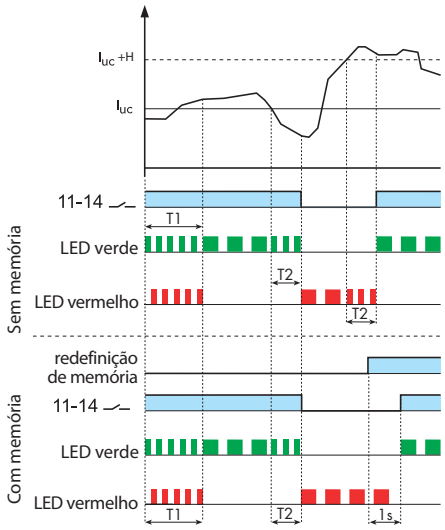

Funções

⎯◡⎯ = Contato 11-14
OC = Sobrecorrente
OCm = Sobrecorrente com memória
UC = Subcorrente
UCm = Subcorrente com memória
W = Modo de janela (OC + UC)
Wm = Modo de janela (OC + UC) com memória
H = Histerese

Se a corrente sair dos limites, seguindo atraso **T2** o relé de saída desliga.

Quando a corrente estiver novamente dentro dos limites da histerese (**H**):
- se colocado na posição "sem memória", o relé de saída "recupera", ou seja, liga (após o tempo de bloqueio de ligação) sem nenhuma memória do evento anterior;
- se ajustado na posição "com memória" o relé de saída permanece aberto.

Para reiniciar, é necessário desligar a alimentação e depois ligá-la novamente, ou pressionar o botão conectado no terminal de RESET.

Durante o atraso **T1** o relé não monitora.

Modo janela (funções de sobrecorrente + subcorrente, W e Wm)

Tipo 70.51-2032

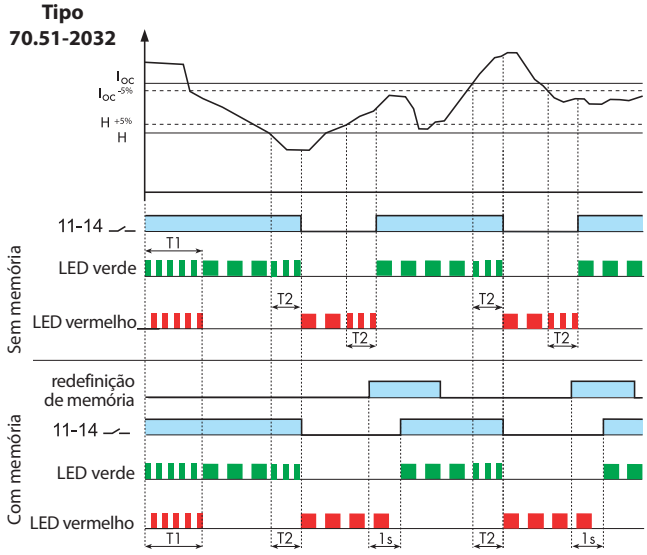

Tipo 70.51-N032

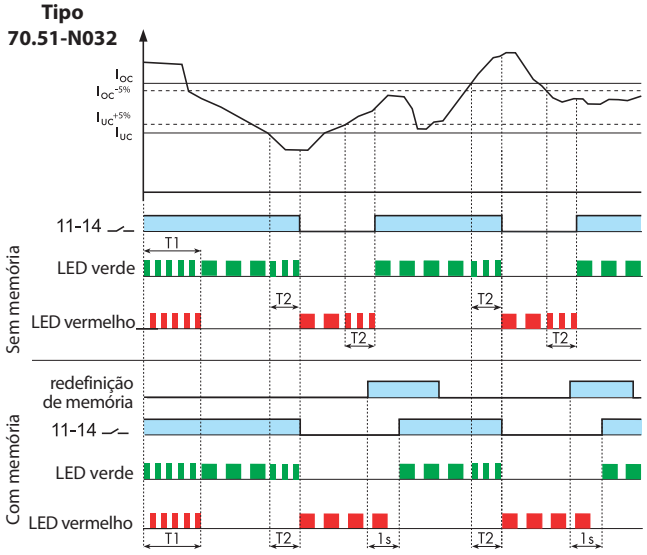

V-2026, www.findernet.com

Vista frontal: Seletor de funções e reguladores

70.11

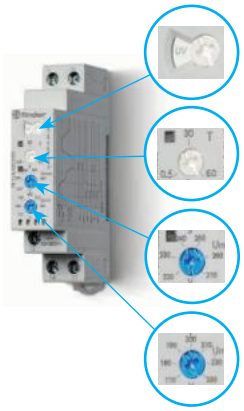

Funções:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

$T_{retardo}$:
(0.5…60)s

U_{Max}:
(220…270)V

U_{Min}:
(170…230)V

70.31

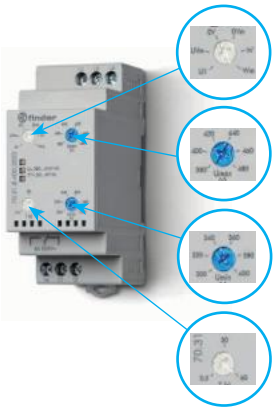

Funções:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

U_{Max}:
(380…480)V

U_{Min}:
(300…400)V

$T_{retardo}$:
(0.5…60)s

70.41

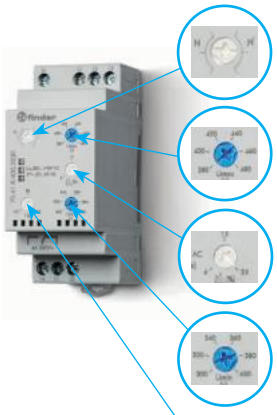

N= Com monitoramento de neutro
~~N~~= Sem monitoramento de neutro

U_{Max}:
(380…480)V

(4…25)% U_N

U_{Min}:
(300…400)V

$T_{retardo}$:
(0.5…60)s

70.42

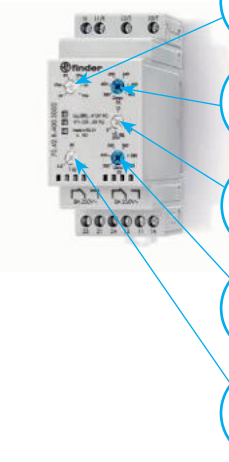

Funções:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

U_{Max}:
(380…480)V

(5…25)% U_N

U_{Min}:
(300…400)V

$T_{retardo}$:
(0.5…60)s

70.51

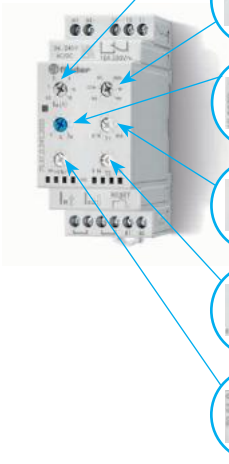

Níveis de detecção Im:
(0.5, 1, 2, 5, 10, 16) A

Funções:
OC, OCm, UC,
UCm, W, Wm

Valor da corrente
(0…I_M)

Tempo de bloqueio de ligação
(0.1…40)s

Tempo de atraso para
desligar (0.1…30)s

Histerese
5…50%
1…99% em modo de janela

E

Indicação de LED

Relé de monitoramento Tipo	LED	Tensão de alimentação normal	Tensão de alimentação anormal (Tensão fora dos limites, tempo de retardo em andamento)	Tensão de alimentação anormal (Motivo para desoperação, o RESET é necessário quando a função "com Memória"* é selecionada)
		Contato 11 - 14 fechado	Contato 11 - 14 fechado	Contato 11-14 aberto
70.11.8.230.2022	• verde • vermelho			Sobretensão OV e OVm Subtensão UV e UVm Com a função de memória selecionada, após uma falha o "RESET" manual ** é necessário
70.31.8.400.2022	• verde • amarelo • vermelho			 Sobretensão OV e OVm Subtensão UV e UVm Falta de fase Sequência de fase Com a função de memória selecionada, após uma falha o "RESET" manual ** é necessário
70.41.8.400.2030	• verde • amarelo • vermelho			 Sobretensão OV Subtensão UV Assimetria Falta de fase Falta de neutro Sequência de fase
70.42.8.400.2032	• verde • amarelo • vermelho			 Sobretensão OV e OVm Subtensão UV e UVm Assimetria Falta de fase Falta de neutro Sequência de fase Com a função de memória selecionada, após uma falha o "RESET" manual ** é necessário
70.51.0.240.x032	• verde • vermelho		 ou (durante o tempo T2) (durante o tempo T1)	ou (durante o tempo T2)
70.61.8.400.x000	• vermelho			Sequência ou falta de fase
70.62.8.400.0000	• vermelho			Falta de fase Sequência de fase

* A função "com Memória" é somente habilitada para o tipo 70.11, 70.31, 70.42 e 70.51.

** É necessário retirar a alimentação e liga-la novamente (U off U on) ou girar o seletor de funções primeiro para uma posição adjacente e depois voltar para a posição original.

V-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Tipo 70.11

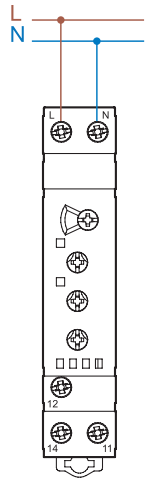

Tipo 70.31

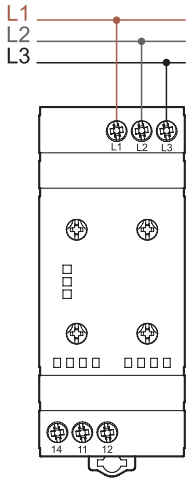

Tipo 70.41

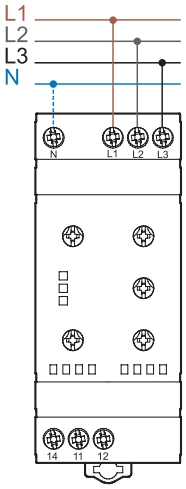

Tipo 70.42

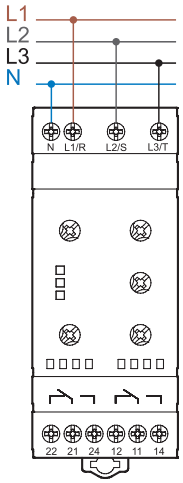

Tipo 70.51 e 70.51 NFC

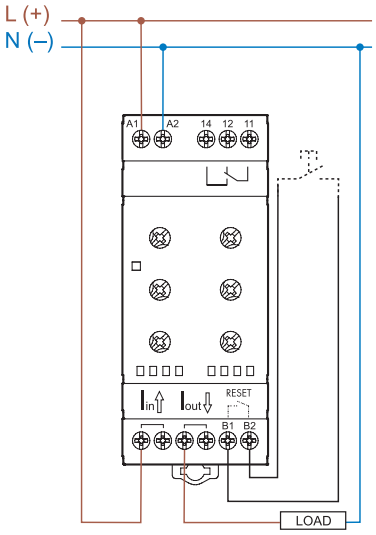

Tipo 70.51 e 70.51 NFC com conexão TA

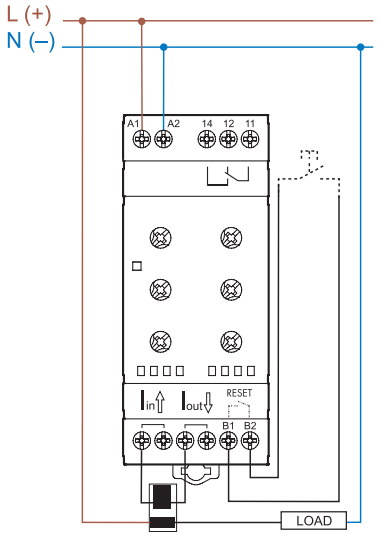

Tipo 70.61

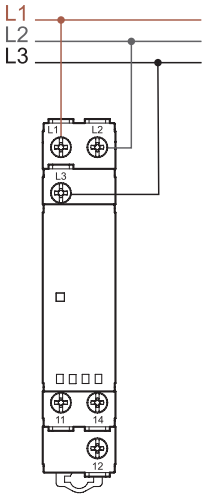

Tipo 70.62

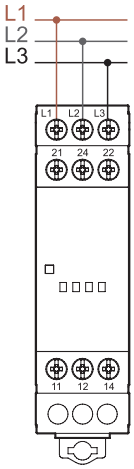

Tipo 70.92

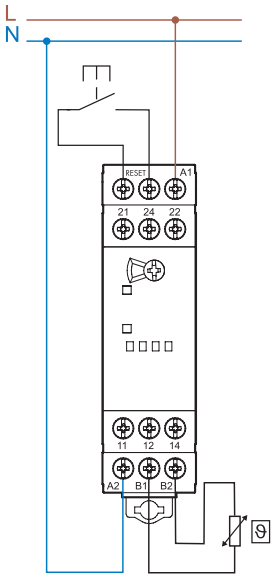

Esquemas de ligação

Exemplo de aplicação

Contato do relé acionando a bobina do contator.

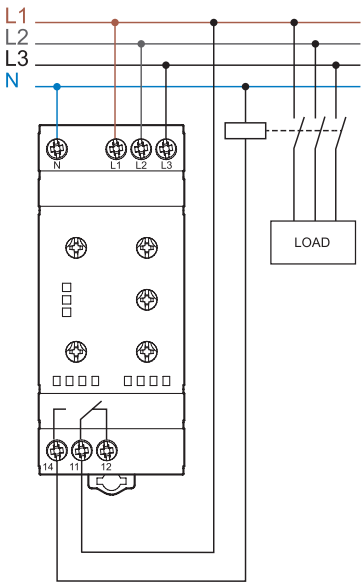

E

Dimensões do produto

Tipo 70.11
Conexão a parafuso

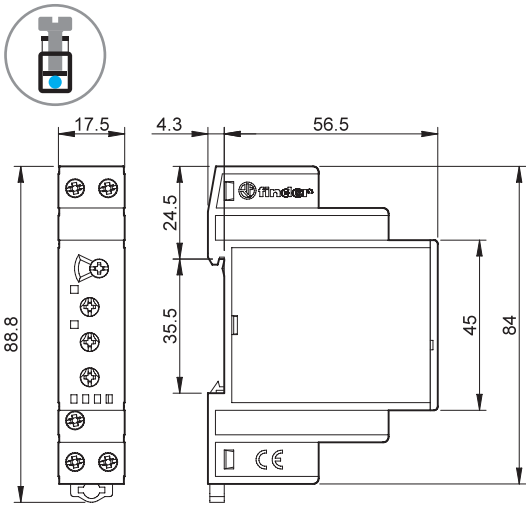

Tipo 70.31
Conexão a parafuso

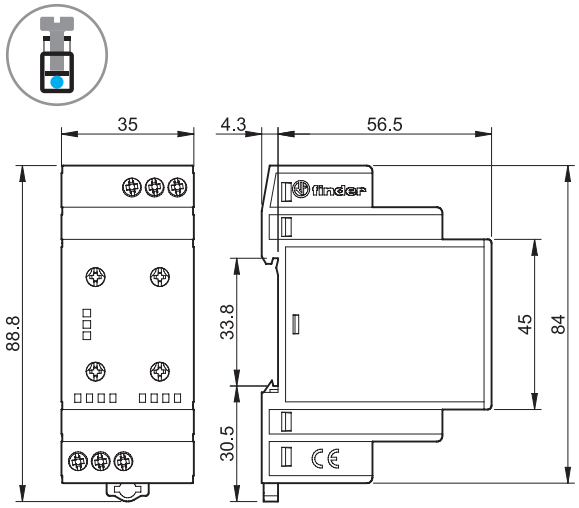

Tipo 70.41
Conexão a parafuso

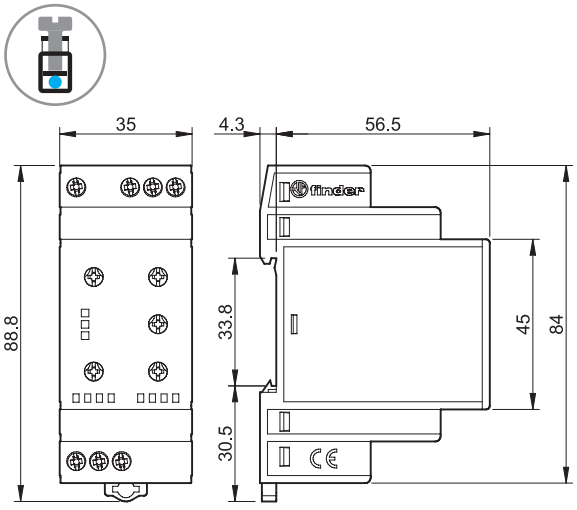

Tipo 70.42
Conexão a parafuso

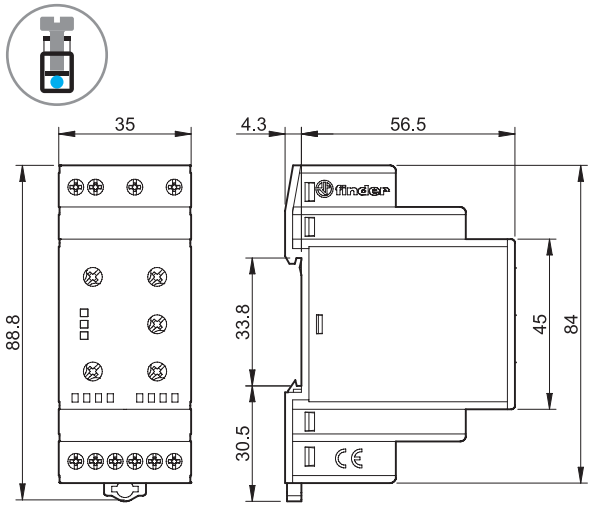

V-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 70.51.0.240.2032
Conexão a parafuso

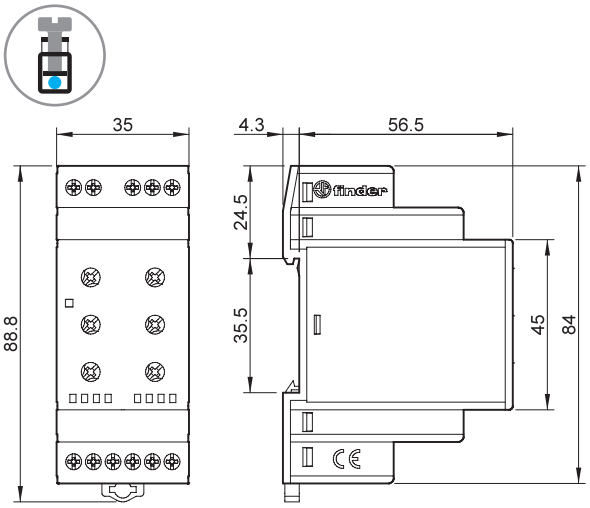

Tipo 70.51.0.240.N032
Conexão a parafuso

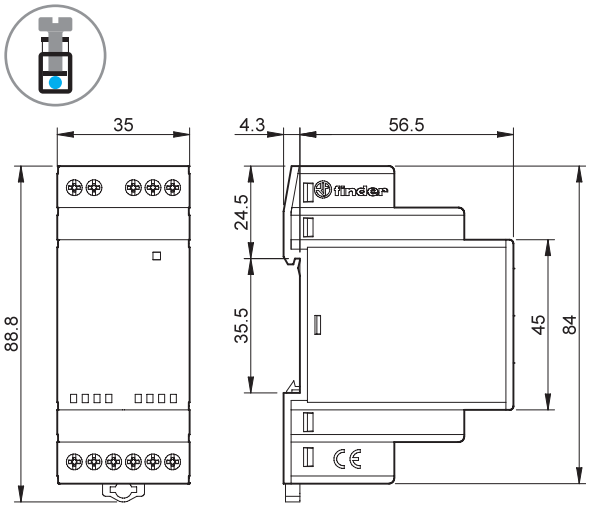

Tipo 70.61
Conexão a parafuso

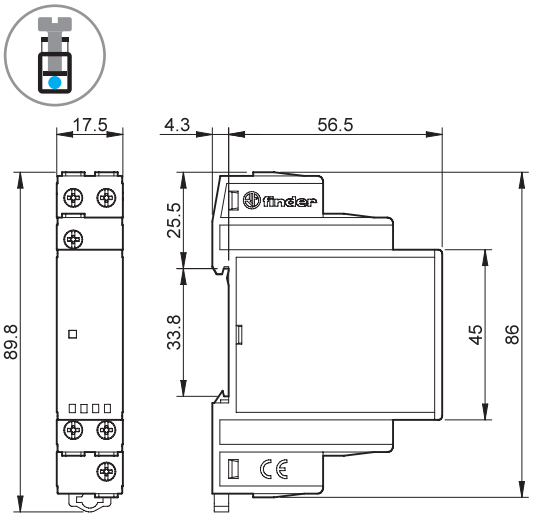

Tipo 70.61-P000
Conexão Push-in

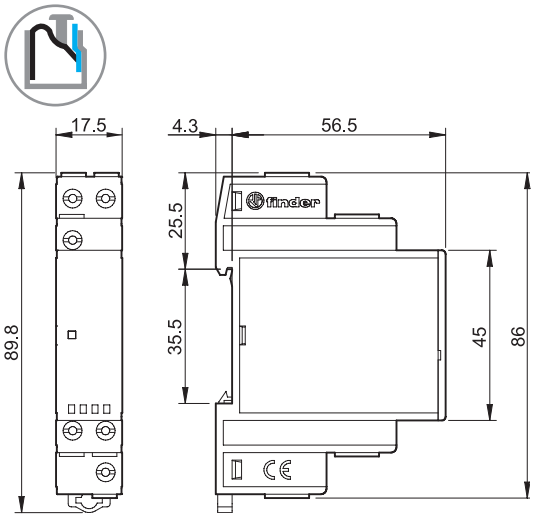

Tipo 70.62
Conexão a parafuso

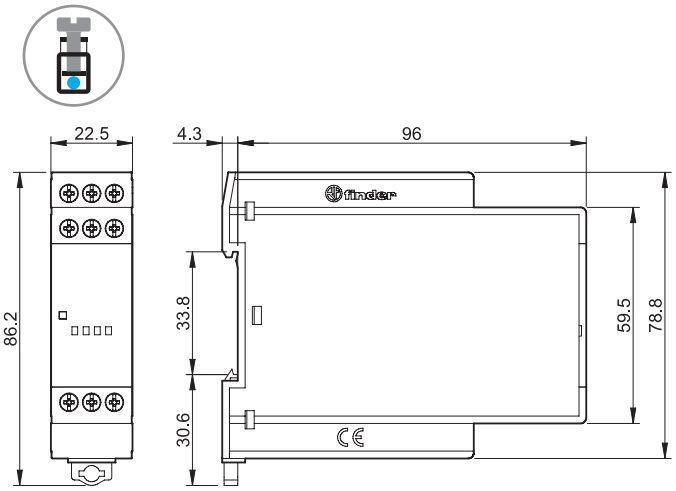

Tipo 70.92
Conexão a parafuso

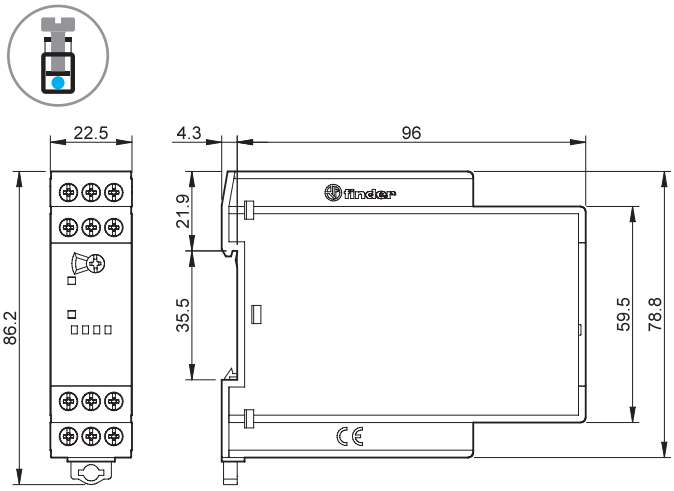

E

Acessórios

020.01

Suporte para fixação em painel, plástico, largura 17.5 mm para 70.11, 70.61 e 70.92 | 020.01

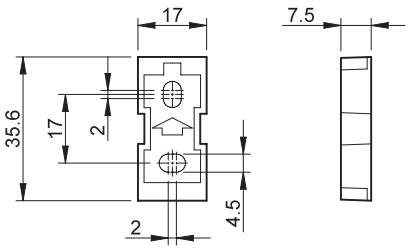

011.01

Suporte para fixação em painel, plástico, largura 35 mm para 70.31, 70.41, 70.42 e 70.51 | 011.01

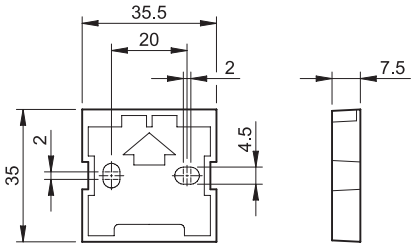



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para relés 70.11, 70.31, 70.41, 70.42, 70.51, 70.62 e 70.92 (48 etiquetas), 6 x 12 mm | 060.48

022.09

Separador para montagem em trilho, plástico, largura 9 mm | 022.09

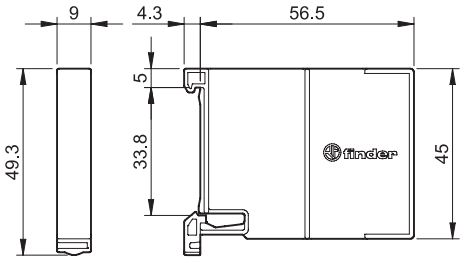

E

V-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Relé de controle e boia para controle de nível

SÉRIE
72

- Lavadoras industriais
- Iluminação para discotecas, piscinas, fontes
- Controle e manejo de água e líquidos
- Máquinas de envase
- Máquinas de processamento de leite
- Painéis de controle para bombas

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relé de controle de nível por líquido condutivo

Tipo 72.01
- Sensibilidade ajustável
- Disponível para tensão 400 V
- Disponível com sensibilidade ajustável (5…450)kΩ
- Versão com contatos para pequenas cargas de até 5 V, 1 mA

Tipo 72.11
- Sensibilidade fixa

- Função de enchimento ou esvaziamento
- Indicador LED
- Duplo isolamento (6 kV - 1.2/50 µs) entre:
  - bobina e contatos
  - eletrodo e bobina
  - contatos e eletrodo
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Controle sobre nível simples ou entre limites Mín./Máx.

72.01/72.11
Conexão a parafuso

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página X

Para as dimensões do produto vide a página 16

72.01

- Sensibilidade ajustável (5…150)kΩ
- Tempo de retardo (0.5 s ou 7 s) selecionável
- Função encher ou esvaziar selecionada por seletor rotativo

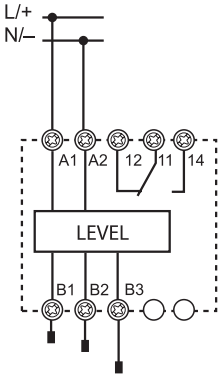

FL = Enchimento - 7 s de retardo
FS = Enchimento - 0.5 s de retardo
ES = Esvaziamento - 0.5 s de retardo
EL = Esvaziamento - 7 s de retardo

72.11

- Sensibilidade fixa em 150 kΩ
- Tempo de retardo fixo: 1 s
- Função encher ou esvaziar selecionada por jumper

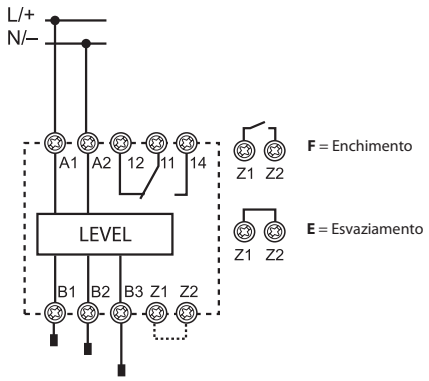

Características dos contatos								
Configurações dos contatos		1 reversível				1 reversível		
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30				16/30		
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400				250/400		
Carga nominal em AC1	VA	4000				4000		
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750				750		
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55				0.55		
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	16/0.3/0.12				16/0.3/0.12		
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (10/5)				500 (10/5)		
Material dos contatos standard		AgNi				AgNi		
Características de alimentação								
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	24	110…125	230…240	400	24	110…125	230…240
nominal (U_N)	V DC	24	—	—	—	24	—	—
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.5/1.5				2.5/1.5		
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	19.2…26.4	90…130	184…253	360…460	19.2…26.4	90…130	184…253
	V DC	20.4…26.4	—	—	—	20.4…26.4	—	—
Características gerais								
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$				$100 \cdot 10^3$		
Tensão no eletrodo	V AC	4				4		
Corrente no eletrodo	mA	0.2				0.2		
Tempo de retardo	s	0.5 - 7 (selecionável)				1		
Sensibilidade máxima	kΩ	5…150 (ajustável)				150 (fixa)		
Isolamento entre bobina/contatos/eletrodo (1.2/50 µs)	kV	6				6		
Temperatura ambiente	°C	–20…+60				–20…+60		
Grau de proteção		IP 20				IP 20		
Homologações (segundo o tipo)								

SÉRIE 72
Relé de controle - Relés de controle de nível

Relé de controle de nível por líquido condutivo

Tipo 72.51

- Função de enchimento ou esvaziamento (6 funções)
- Controle de um único nível, entre limites Mín./Máx. ou modo Janela
- Sensibilidade ajustável (5…150)kΩ ou (5…450)kΩ
- Indicador LED
- 72.51.0.xxx.000x: transformador isolante interno
- Duplo isolamento (6 kV - 1.2/50 µs) entre:
  - bobina e contatos
  - eletrodo e bobina
  - contatos e eletrodo
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

NEW **72.51**

- Sensibilidade ajustável (5…150)kΩ ou (5…450)kΩ
- 6 funções
- Tempo de atraso (0.5 s ou 7 s) selecionável

72.51
Conexão a parafuso

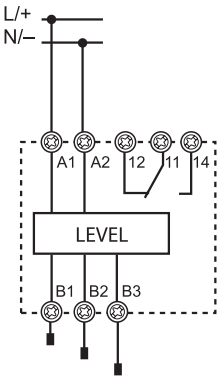

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página X

FL = Controle de nível por enchimento, longo (7 s)
FS = Controle de nível por enchimento, curto (0.5 s)
ES = Controle de nível por esvaziamento, curto (0.5 s)
EL = Controle de nível por esvaziamento, longo (7 s)
WL = Modo janela com retardo longo (7 s)
WS= Modo janela com retardo curto (0.5 s)

Para as dimensões do produto vide a página 16

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	6/15	
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	
Carga nominal em AC1	VA	1500	
Carga nominal em AC15	VA	250	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.185	
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	3/0.35/0.2	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (10/5)	
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)/DC	24	110…240
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	2/1	2/1
Campo de funcionamento	V AC (50 Hz)/DC	19.2…26.4	88…264
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	
Tempo de retardo	s	0.5 - 7 (selecionável)	
Tempo de inicialização na energização	s	< 3	
Isolamento alimentação e contatos (1.2/50 µs)	kV	5	
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	
Temperatura ambiente	°C	–20…+60	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC	

VII-2026, www.findernet.com

Relé especial para alternância de cargas, utilizado em aplicações com bombas, compressores, ar condicionado ou unidades de refrigeração

Tipo 72.42
- Relé de alternância de cargas

- 2 saídas independentes NA, 12 A
- 4 funções
- 2 sinais de controle independentes, isolados da alimentação
- Alimentação em 110…240 V e 24 V AC/DC
- Modular, 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Material de contatos sem Cádmio

72.42
Conexão a parafuso

72.42

- Multifunção (MI, ME, M2, M1)

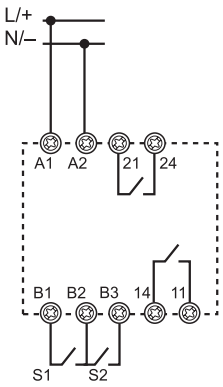

Para as dimensões do produto vide a página 16

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 NA	
Corrente nominal/Máx. corrente instantânea	A	12/20	
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	
Carga nominal em AC1	VA	3000	
Carga nominal em AC15	VA	1000	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55	
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	12/0.3/0.12	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	
Material dos contatos standard		AgNi	
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz) / DC	24	110…240
Potência nominal	em stand-by W	0.12	0.18
	com 2 relés acionados W/VA(50 Hz)	1.1/1.7	1.5/3.9
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	16.8…28.8	90…264
	V DC	16.8…32	90…264
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	
Retardo na atuação (T no diagrama de funções)	s	0.2…20	
Tempo de inicialização na energização	s	≤ 0.7	
Duração mínima do impulso	ms	50	
Isolamento alimentação e contatos (1.2/50 µs)	kV	6	
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	
Temperatura ambiente	°C	–20…+50	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC	

Codificação

Exemplo: Série 72, relé de controle de nível, com sensibilidade ajustável, tensão de alimentação (230…240)V AC.

Série

Tipo
0 = Relé de controle de nível, sensibilidade ajustável (5…150)kΩ
1 = Relé de controle de nível, sensibilidade fixa 150 kΩ
4 = Relé de alternância de cargas
5 = Relé de controle de nível modular

Número de contatos
1 = 1 reversível
2 = 2 NA

Material dos contatos
0 = $AgSnO_2$ (72.51)
0 = Standard AgNi
5 = AgNi + Au** (72.01)

Variantes
0 = Máx. 150 kΩ
2 = Sensibilidade ajustável (5…450)kΩ

Tensão de alimentação
024 = 24 V
125 = (110…125)V
230 = (110…240)V
240 = (230…240)V
240 = (110…240)V (somente 72.51)
400 = 400 V (somente 72.01)

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

E

Códigos
72.01.8.024.0000
72.01.8.024.0002*
72.01.8.125.0000
72.01.8.240.0000
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**
72.01.8.400.0000
72.01.9.024.0000
72.01.9.024.0002*
72.11.8.024.0000
72.11.8.125.0000
72.11.8.240.0000
72.11.9.024.0000
72.42.0.230.0000
72.42.0.024.0000
72.51.0.240.0000
72.51.0.240.0002*
72.51.0.024.0000
72.51.0.024.0002*

* Para condutividade maior que 2 µ ou resistência em torno de 450 kΩ

** Para aplicações em que o contato comutará uma pequena carga de até 5 V, 1 mA

Características gerais

Isolamento				**72.01/72.11**	**72.42**	**72.51**
Isolamento			Rigidez dielétrica	Impulso (1.2/50 µs)		
	entre alimentação e contatos		4000 V AC	6 kV	6 kV	—
			2500 V AC	—	—	4 kV
	entre alimentação e controle (somente para versões de 110…240 V)		2500 V AC	—	4 kV	—
	entre eletrodos, Z1-Z2 e alimentação*		4000 V AC	6 kV	—	4 kV
	entre contatos e eletrodos		4000 V AC	6 kV	—	4 kV
			2500 V AC	—	—	4 kV
	entre contatos abertos		1000 V AC	1.5 kV	1.5 kV	1.5 kV

Características EMC						
Tipo de teste			**Padrão de referência**	**72.01/72.11**	**72.42**	**72.51**
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	4 kV	4 kV	4 kV
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV	8 kV	8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência	(80…1000 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m	10 V/m	10 V/m
	(1…2.8 GHz)		EN 61000-4-3	—	5 V/m	—
Transientes rápidos	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-4	4 kV	4 kV	2 kV
(burst 5/50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre os terminais de controle		EN 61000-4-4	—	4 kV	—
Impulsos de tensão sobre terminais de alimentação	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV	4 kV	1 kV
(surge 1.2/50 µs)	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	4 kV	4 kV	2 kV
Modo comum de radiofrequência	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-6	10 V	10 V (0.15…230 MHz)	10 V
tensão (0.15…280 MHz)	sobre os terminais de controle		EN 61000-4-6	—	10 V	—
Quedas de tensão	70% U_N		EN 61000-4-11	—	25 ciclos	—
Breves interrupções			EN 61000-4-11	—	1 ciclo	—
Emissões conduzidas por radiofrequência	(0.15…30 MHz)		CISPR 11	classe B	classe B	classe B
Emissões irradiadas	(30…1000 MHz)		CISPR 11	classe B	classe B	classe B

Terminais						
Torque		Nm	0.8			
Comprimento de decapamento do cabo		mm	8			
			72.01 - 72.11 - 72.51		**72.42**	
Seção disponível			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm^2	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

Outros dados					
Corrente entre Z1 e Z2 (tipo 72.11)		mA	< 1		
Absorção de corrente no sinal de controle (B1-B2 e B2-B3) - (tipo 72.42)			5 mA, 5 V		
Potência dissipada no ambiente			**72.01/72.11**	**72.42**	**72.51**
	sem carga nominal	W	1.5	0.9 (1 relé acionado)	0.9
	com carga nominal	W	3.2	3.0 (2 relés acionados)	1.5
Máximo comprimento entre eletrodos e relé (tipos 72.01/72.11/72.42/72.51)		m	200 (máxima capacitância 100 nF/km)		

* Não existe nenhum isolamento elétrico entre eletrodos e alimentação para 24 V DC tipo (72.x1.9.024.0000). Entretanto, para aplicação SELV é necessário usar uma fonte SELV (não aterrada). No caso de uma PELV (aterrada) a fonte de alimentação deve proteger o relé de controle de nível contra circulação de correntes prejudiciais, que asseguram que nenhum dos eletrodos estejam aterrados.
Entretanto, não há esse problema para os tipos de 24 V CA (72.x1.8.024.0000) e 72.51.0.xxx.000x que, em virtude de um transformador isolante interno, garantem isolamento reforçado entre os eletrodos e a alimentação.

Funções para 72.01, 72.11 e 72.51

U = Alimentação
B1 = Eletrodo nível máximo
B2 = Eletrodo nível mínimo
B3 = Comum
— = Contato 11-14
Z1-Z2 = Jumper para selecionar esvaziamento (tipo 72.11)

LED	Alimentação	Contato NA	Contato	
			Aberto	Fechado
	Desligado	Aberto	11 - 14	11 - 12
	Ligado	Aberto	11 - 14	11 - 12
	Ligado	Aberto (tempo em progresso)	11 - 14	11 - 12
	Ligado	Fechado	11 - 12	11 - 14

Função de retardo

Tipo 72.01 e 72.51	Tipo 72.11
FL = Controle de nível de enchimento, retardo (7 s).	**F** = Controle de nível de enchimento, Z1–Z2 desconectado. Retardo fixo a 1 s.
FS = Controle de nível de enchimento, retardo (0.5 s).	**E** = Controle de nível de esvaziamento, Z1–Z2 conectados. Retardo fixo a 1 s.
ES = Controle de nível de esvaziamento, retardo (0.5 s).	
EL = Controle de nível de esvaziamento, retardo (7 s).	
WL = Modo janela com retardo longo (7 s). (**somente 72.51**)	
WS = Modo janela com retardo curto (0.5 s). (**somente 72.51**)	

E

Função de enchimento

Exemplo com **3 eletrodos**

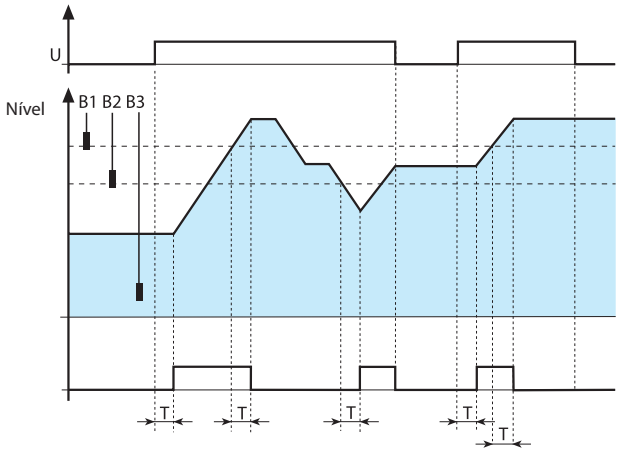

Controle de Enchimento – entre o nível mínimo e máximo.
O nível do líquido monitorado será mantido entre um mínimo e um máximo, pelos eletrodos B2 e B1.

Fechamento do Contato
- O fechamento do contato ocorre:
  Quando ligamos a alimentação e se o líquido está abaixo do eletrodo B1, o relé irá operar depois de um tempo T.
- Ou quando o nível do líquido estiver abaixo de B2, o relé irá operar depois de um tempo T.

Abertura do contato
- A abertura do contato ocorre:
  Quando o líquido atinge o eletrodo B1, o relé irá desoperar depois de um tempo T.
- Quando se desligar a alimentação (imediatamente).

Exemplo com **2 eletrodos**

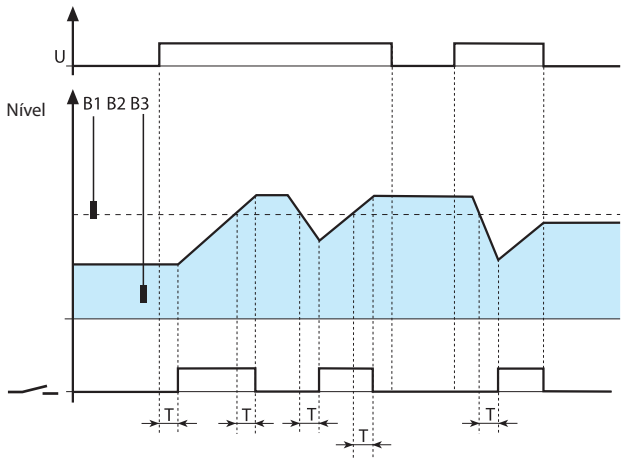

Controle de Enchimento – de um simples nível, B1.
O nível do líquido será mantido próximo do eletrodo B1.

Fechamento do Contato
- O fechamento do contato ocorre:
  Quando ligamos a alimentação e se o líquido está abaixo do eletrodo B1, o relé irá operar depois de um tempo T.
- Ou quando o nível do líquido estiver abaixo de B1, o relé irá operar depois de um tempo T.

Abertura do contato
- A abertura do contato ocorre:
  Quando o líquido atinge o eletrodo B1, o relé irá desoperar depois de um tempo T.
- Quando se desligar a alimentação (imediatamente).

Função de esvaziamento

Exemplo com **3 eletrodos**

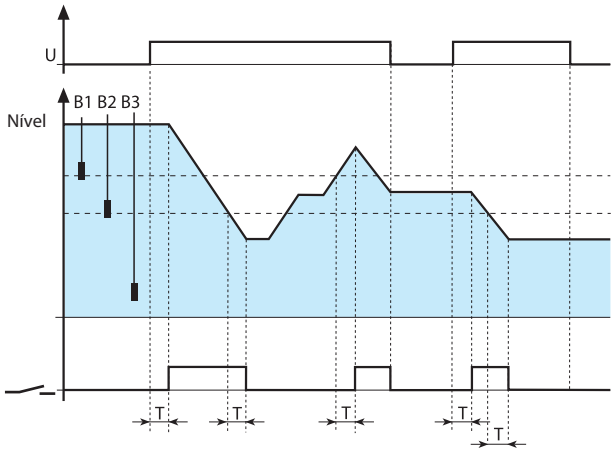

Controle de Esvaziamento - entre o nível mínimo e máximo.
O nível do líquido monitorado será mantido entre um mínimo e um máximo, pelos eletrodos B2 e B1.

Fechamento do Contato
- O fechamento do contato ocorre:
  Quando ligamos a alimentação e se o líquido está acima do eletrodo B2, o relé irá operar depois de um tempo T.
- Ou quando o nível do líquido estiver acima de B1, o relé irá operar depois de um tempo T.

Abertura do contato
- A abertura do contato ocorre:
  Quando o líquido estiver abaixo do eletrodo B2, o relé irá desoperar depois de um tempo T.
- Quando se desligar a alimentação (imediatamente).

Exemplo com **2 eletrodos**

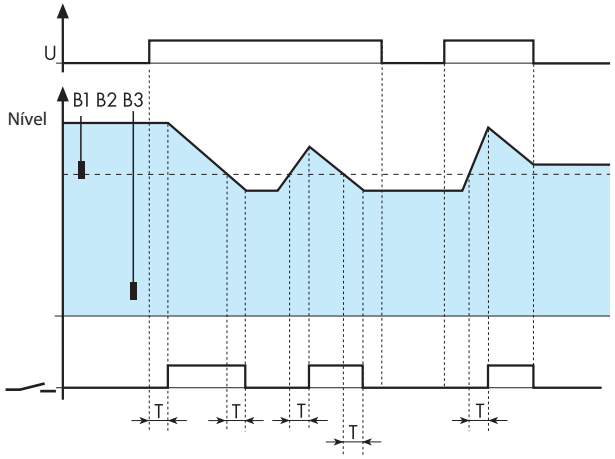

Controle de Esvaziamento de um simples nível, B1.
O nível do líquido será mantido próximo do eletrodo B1.

Fechamento do Contato
- O fechamento do contato ocorre:
  Quando ligamos a alimentação e se o líquido está acima do eletrodo B1, o relé irá operar depois de um tempo T.
- Ou quando o nível do líquido estiver acima de B1, o relé irá operar depois de um tempo T.

Abertura do contato
- A abertura do contato ocorre:
  Quando o líquido estiver abaixo do eletrodo B1, o relé irá desoperar depois de um tempo T.
- Quando se desligar a alimentação (imediatamente).

E

Modo janela para (somente 72.51)

Exemplo com **3 eletrodos**

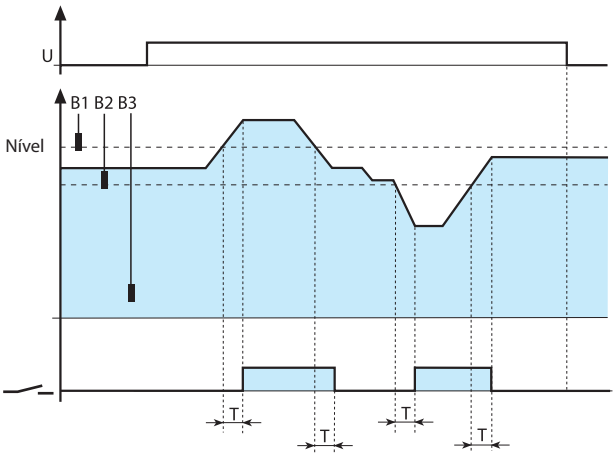

Modo janela - entre os níveis Mín. e Máx. Em operação normal, o nível do líquido é mantido entre os eletrodos Mínimo (B2) e Máximo (B1).

Nível B1:
Se o líquido estiver acima do eletrodo B1, o relé de saída será acionado após o tempo T expirar.
Após a ativação, quando o líquido estiver abaixo do eletrodo B1, o relé de saída será desenergizado após o tempo T expirar.

Nível B2:
Se o líquido estiver abaixo do eletrodo B2, o relé de saída será acionado após o tempo T expirar.
Após a ativação, quando o líquido estiver acima do eletrodo B2, o relé de saída será desenergizado após o tempo T expirar.

Aplicações para tipo 72.x1

Enchimento

Exemplo com 3 eletrodos e com um contator ligado ao relé.

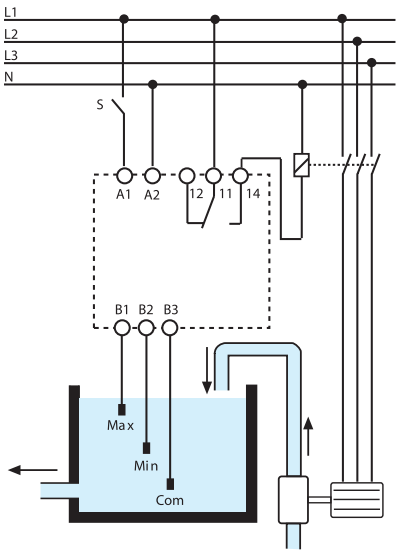

Esvaziamento

Exemplo com 3 eletrodos e com uma bomba ligada diretamente ao relé.

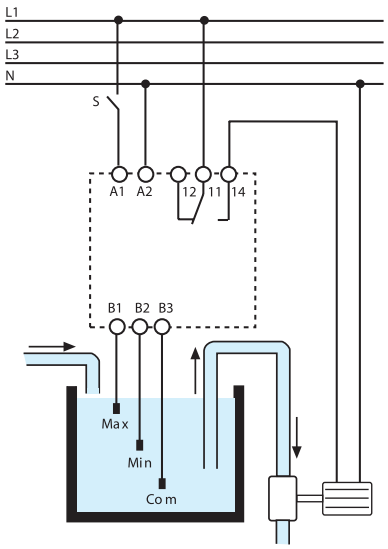

O funcionamento do relé de controle de nível é baseado na medição da resistência do líquido entre 3 eletrodos: um considerado "comum" B3 que fica na posição mais baixa, e os outros dois no nível "Mínimo" e "Máximo" (B2 e B1). Se o recipiente for metálico, então pode-se substituir B3.

É necessário ter atenção com o tipo de líquido:

LÍQUIDOS ADEQUADOS
- Água de torneira
- Água de poço
- Água de chuva
- Água do mar
- Líquido com baixa porcentagem de álcool
- Vinho
- Leite, cerveja, café
- Esgoto
- Líquidos Fertilizantes

LÍQUIDOS NÃO ADEQUADOS
- Água destilada
- Combustível
- Óleo
- Líquido com alta porcentagem de álcool
- Gases líquidos (exemplo: hidrogênio líquido)
- Parafina
- Etileno
- Tintas e vernizes

E

Esquema de ligação

Tipo 72.01	Tipo 72.11	Tipo 72.51	Tipo 72.42
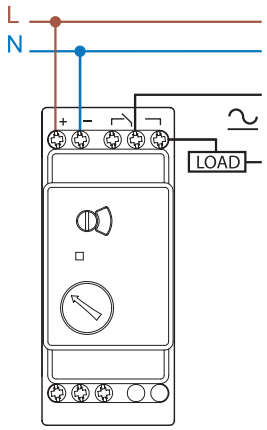	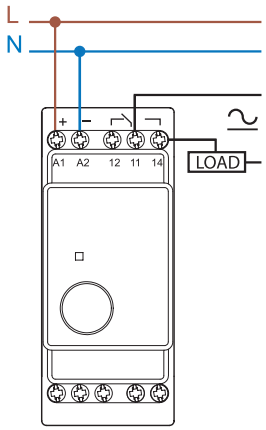	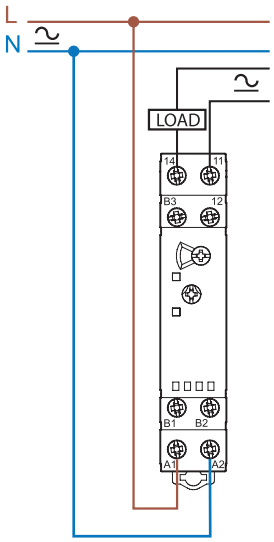	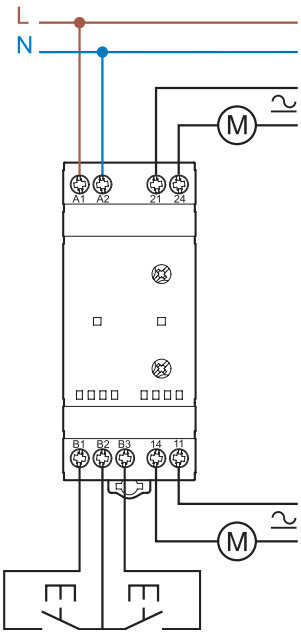

VII-2026, www.findernet.com

Acessórios para 72.01, 72.11 e 72.51

072.01.06

Eletrodo suspenso para líquido condutivo, completo com cabo. Adequado para monitoramento em poços e reservatórios que não estejam sob pressão.
Eletrodo não incluso.

• Eletrodo compatível com aplicações de processamento de alimentos (de acordo Diretiva Europeia 2002/72 21 177e cód.)

Comprimento do cabo: 6 m (1.5 mm²)	072.01.06
Comprimento do cabo: 15 m (1.5 mm²)	072.01.15

072.02.06

• Eletrodo para piscinas com altos níveis de cloro ou piscinas de água salgada com altos níveis de salinidade:

Comprimento do cabo: 6 m (1.5 mm²)		072.02.06
Características gerais		
Temperatura máxima do líquido	°C	+100
Material de eletrodo		aço inoxidável (AISI 316L)

Nota: 2 sondas 072.02.06 inclusas na embalagem com código 72.01.8.024.0000**POA** - 72.01.8.240.0000**POA**



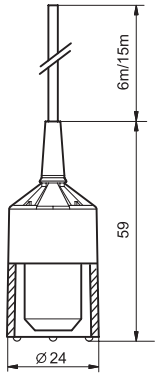

072.41

Eletrodo suspenso, eletrodo não incluso.		072.41
Características gerais		
Temperatura máxima do líquido	°C	+80
Prensa cabo	mm	Ø ≤ 2.5…3.5
Material de eletrodo		aço inoxidável (AISI 316L)
Material do corpo		polipropileno
Torque	Nm	0.7
Terminais guiados seção disponível	mm²	1 x 2.5
	AWG	1 x 14
Comprimento de decapamento do cabo	mm	5…9

Nota: 2 sondas 072.41 inclusas na embalagem com código 72.01.8.024.0000**PQA** - 72.01.8.240.0000**PQA** - 72.51.0.240.0000**PQA**

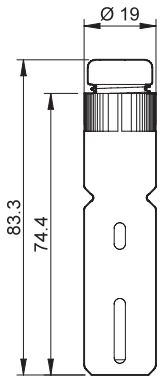



Acessórios para 72.01, 72.11 e 72.51

072.11

Sensor de alagamento, projetado para detecção e aviso de presença de água em superfícies.			072.11
Características gerais			
Material de eletrodo		aço inoxidável (AISI 301)	
Capacidade dos terminais			
Torque	Nm	0.8	
Seção disponível		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 6	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 10 / 2 x 10	1 x 10 / 2 x 12
Comprimento de decapamento do cabo	mm	9	
Outros dados			
Distância entre os eletrodos e a superfície	mm	1	
Diâmetro máximo do parafuso de fixação		Máximo M5	
Diâmetro máximo do cabo	mm	10	
Comprimento máximo entre o eletrodo e o relé	m	200 (para cabos com capacitância máxima de 100 nF/km)	
Temperatura máxima do líquido	°C	+100	

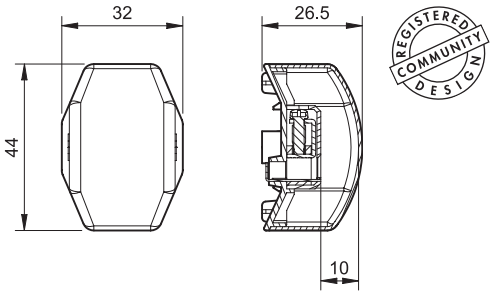

Sensor de alagamento para conexão nos terminais dos eletrodos (B1 e B3) dos relés para controle de nível 72.x1, ajustados com a função de esvaziamento (ES ou E respectivamente).

Para aplicações em unidades de refrigeração, sugere-se os tipos 72.01.8.024.0002 ou 72.01.8.230.0002 (campo de ajuste de sensibilidade 5…450 kΩ).

Funções



Nota:
Z1, Z2 somente para o tipo 72.11

072.51

Porta eletrodo bipolar, um polo ligado ao eletrodo e um ligado diretamente a instalação de terra. Adequado para tanque metálico com G3/8". Eletrodo não incluso. Solicitar a quantidade ideal de porta eletrodos, adicional ao relé.		072.51
Características gerais		
Temperatura máxima do líquido	°C	+100
Máxima pressão do tanque	bar	12
Prensa cabo	mm	Ø ≤ 6
Material de eletrodo		aço inoxidável (AISI 316L)

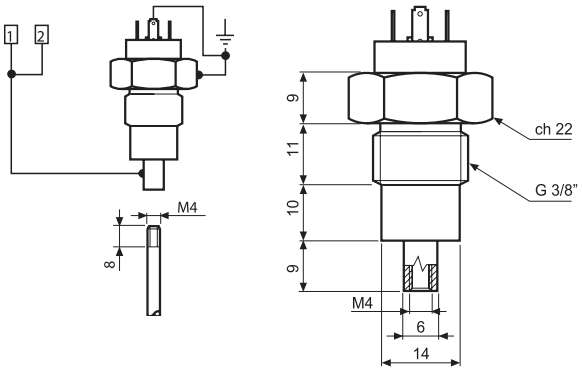

VII-2026, www.findernet.com

Acessórios para 72.01, 72.11 e 72.51

072.53

Porta eletrodo tripolar. Eletrodo não incluso. Solicitar a quantidade ideal de eletrodos, adicional ao relé.		072.53
Características gerais		
Temperatura máxima do líquido	°C	+70
Material de eletrodo		aço inoxidável (AISI 303)

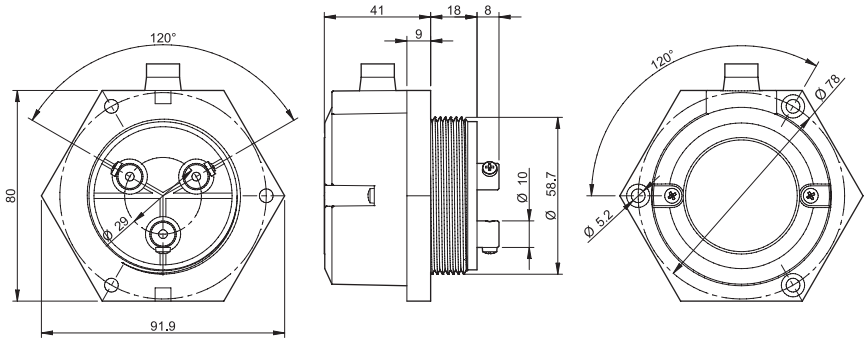

072.500

072.501

Eletrodo e Conector para eletrodo. Múltiplos eletrodos podem ser interconectados para suprir a necessidade de comprimento	
Características gerais	
Eletrodo - 475 mm de comprimento, rosca M4, aço inoxidável (AISI 316L)	072.500
Conector entre eletrodos - rosca M4, aço inoxidável (AISI 316L)	072.501

Ilustração da interconexão de eletrodos.

072.503

Separador plástico tripolar	072.503

011.01

Suporte para fixação em painel, plástico, 35 mm de largura	011.01



020.01

Suporte para fixação em painel, plástico, 17.5 mm de largura	020.01





060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para relés tipo 72.42 (48 etiquetas), 6 x 12 mm	060.48

Etiqueta de identificação, plástica, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm (somente para 72.42)	019.01

019.01

VII-2026, www.findernet.com

Funções para 72.42

A1-A2 = Alimentação
S1 (B1-B2) = Sinal de controle 1
S2 (B3-B2) = Sinal de controle 2
= Contato 1 (11-14) e Contato 2 (21-24)
LED 1 = Saída 1
LED 2 = Saída 2

LED	
	Dispositivo em stand-by, saída não ativada
	Saída não ativada, tempo em andamento
	Saída não ativada (somente para as funções M1/M2)
	Saída ativada

Esquema de ligação



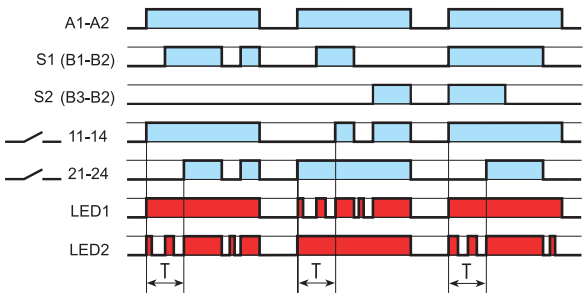

(MI) Saídas alternadas em aplicações sucessivas da tensão de alimentação

- Aplicando a tensão de alimentação em A1 - A2 será acionado apenas um contato, sendo que este irá alternar entre os contatos 11-14 e 21-24 para cada aplicação sucessiva da tensão de alimentação - de modo a assegurar um desgaste uniforme em ambos os motores.
- O outro contato de saída pode ser forçado a fechar através do acionamento de S1 ou S2 - mas para limitar a alta corrente de pico o outro motor não pode começar dentro de T segundos do primeiro motor.



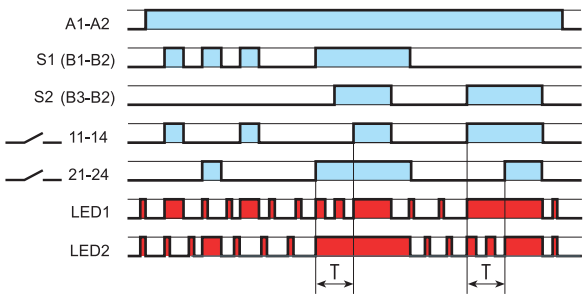

(ME) Saídas alternadas de acordo com o sinal de controle

- A tensão de alimentação é aplicada permanentemente em A1 e A2. Quando fechado, S1 acionará apenas um contato de saída. O contato acionado irá alternar entre 11-14 e 21-24 em cada acionamento sucessivo de S1 - para garantir um desgaste uniforme em ambos os motores.
- Se fechado, S2 acionará ambos os contatos (independentemente de S1). No entanto, para limitar a alta corrente de pico, ambos os motores não podem iniciar T segundos um do outro.



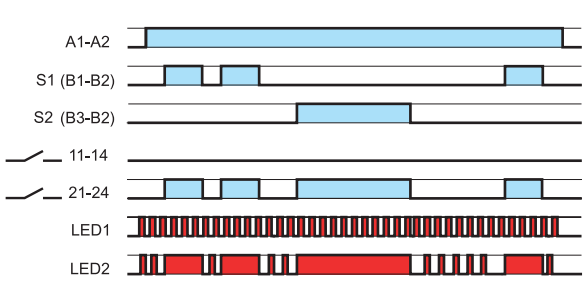

(M2) Somente saída 2 (21-24)

- Tensão de alimentação aplicada permanentemente em A1-A2.
- O acionamento de S1 ou S2 irá fechar o contato de saída 2 (21-24). Esta função é utilizada quando a carga 1 (11-14) não estiver sendo utilizada.



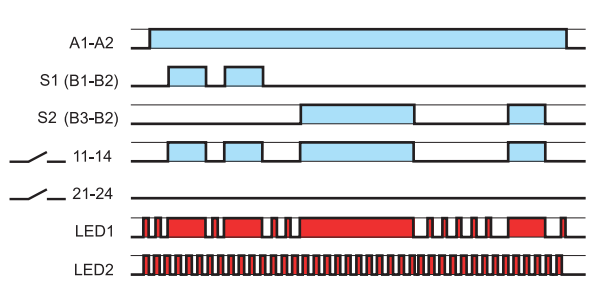

(M1) Somente saída 1 (11-14)

- Tensão de alimentação aplicada permanentemente em A1-A2.
- O acionamento de S1 ou S2 irá fechar o contato de saída 1 (11-14). Esta função é utilizada quando a carga 2 (21-24) não estiver sendo utilizada.

VII-2026, www.findernet.com

MI exemplo de aplicação

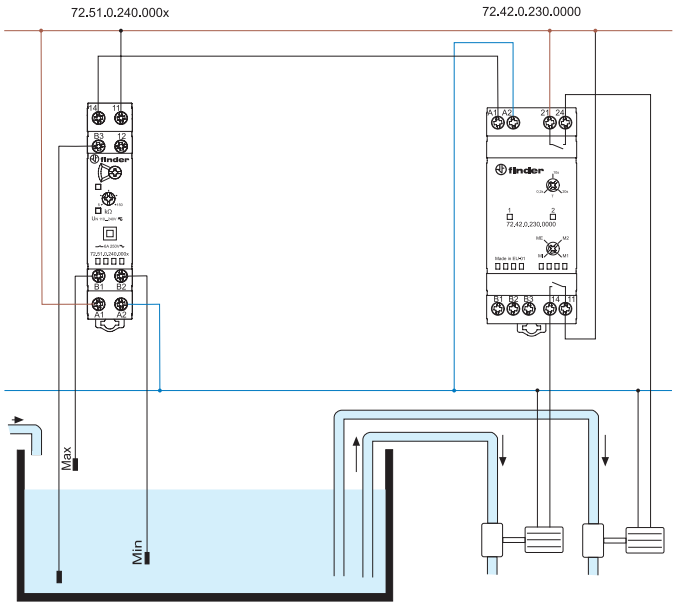

Este exemplo mostra o Relé de alternância de cargas 72.42 trabalhando em conjunto com um relé de controle de nível 72.51. Sob condições normais o nível do líquido deverá manter-se dentro da faixa indicada como Mín. e Máx. Neste caso, a função do 72.42 será alternar o funcionamento entre ambas as bombas, para assegurar um desgaste uniforme das mesmas.
Não é previsto o acionamento simultâneo de ambas as bombas.

ME exemplo de aplicação

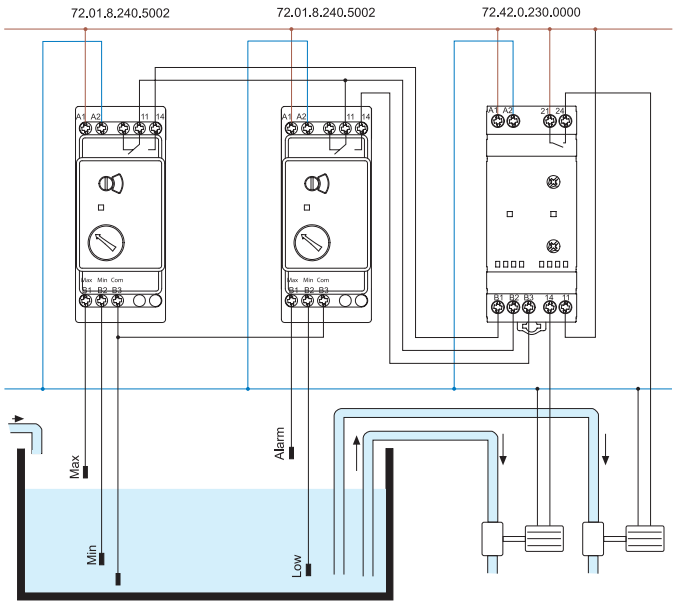

Este exemplo mostra o Relé de alternância de cargas 72.42 trabalhando em conjunto com dois relés de controle de nível 72.01. Sob condições normais o nível do líquido deverá manter-se dentro da faixa indicada como Mín. e Máx. Neste caso, a função do 72.42 será alternar o funcionamento entre ambas as bombas, para assegurar um desgaste uniforme das mesmas.
Caso o nível do líquido suba acima do nível de alarme, o 72.42 acionará simultaneamente ambas as bombas, em virtude do sinal enviado ao terminal B3 a partir do controlador dos níveis de Alarm e Low.

Nota: devido ao baixo nível dos sinais de controle do 72.42, sugere-se o uso do relé de controle de nível 72.01.8.240.5002 por causa da sua maior capacidade de comutação de cargas baixas.

Dimensões do produto

Tipo 72.01/11
Conexão a parafuso

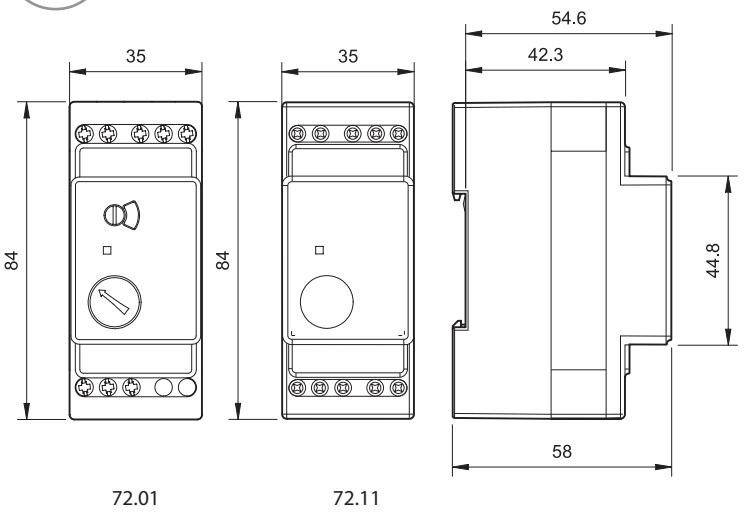

Tipo 72.51
Conexão a parafuso

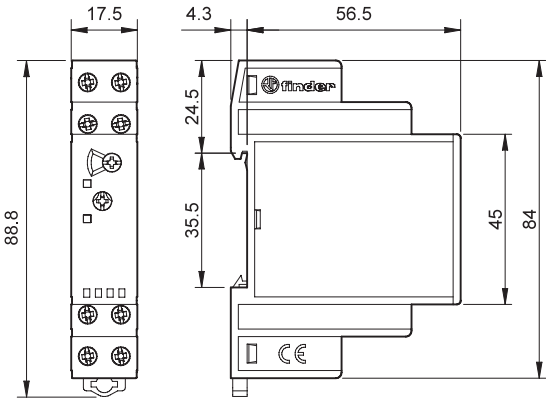

Tipo 72.42
Conexão a parafuso

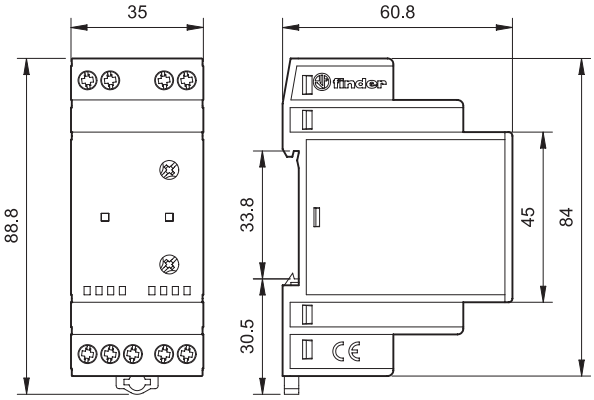

E

VII-2026, www.findernet.com

Terminologia e notas sobre aplicações para 72.01, 72.11 e 72.51

Aplicações
A principal aplicação para este relé é o controle de nível de líquido condutivo.
As opções selecionáveis permitem que esse controle seja realizado por meio de uma operação de enchimento, uma operação de esvaziamento ou modo janela, e em qualquer caso, a "lógica positiva" é utilizada.
O líquido pode ser controlado empregando-se 2 ou 3 eletrodos, controlando-se um nível Mínimo e Máximo.
Adicionalmente o tipo 72.01 com ajuste de sensibilidade, pode ser usado para monitoramento da condutividade do líquido.

Lógica positiva de segurança
A Série 72 é utilizada para comandar uma bomba elétrica no contato normalmente aberto (NA) tanto na função de enchimento quanto na função de esvaziamento. Eventualmente, na falta de alimentação o relé interromperá a função selecionada.
Esta característica é geralmente considerada um fator de segurança.

Transbordamento do tanque no enchimento
Deve-se ter cuidado para evitar o transbordamento do tanque. Os fatores a se considerar são: a performance da bomba, a capacidade do tanque, a posição do eletrodo e o tempo de retardo selecionado. Manter um tempo de retardo mínimo evita a possibilidade de transbordamento, mas aumenta o número de comutação do contato.

Prevenção de funcionamento a seco da bomba no esvaziamento
Deve-se ter cuidado para evitar a secagem do tanque. Similar às considerações feitas relativas à situação feita para "transbordamento". Mantendo o tempo de retardo mínimo, o risco será minimizado, mas a comutação dos contatos aumentará.

Tempo de retardo
Em aplicação comercial e industrial ligeira o uso de um pequeno tempo de retardo é mais apropriado, devido às pequenas dimensões dos tanques e a consequente necessidade de uma rápida reação. Na mudança do nível para grandes aplicações industriais envolvendo grandes tanques, recomenda-se o 72.01 com um tempo de retardo de 7 s.
Nota: um pequeno tempo de retardo sempre manterá o nível próximo do nível de controle desejado, mas à custa de uma comutação mais frequente dos contatos.

Vida elétrica dos contatos
A vida elétrica dos contatos aumentará se a distância entre os eletrodos Mínimo e Máximo for maior (com 3 eletrodos). Uma distância menor ou o controle através de nível simples (com 2 eletrodos), apresentará uma frequência maior de comutação e consequentemente uma vida elétrica menor. Logicamente, um tempo de retardo longo aumentará a vida elétrica e um tempo pequeno a diminuirá.

Comando de uma bomba
O contato do relé pode controlar diretamente uma bomba com um motor monofásico com potência de (0.55 KW - 230 V AC). Quando a aplicação necessita de uma frequência de operação elevada, é recomendável o uso de um relé "escravo" de potência ou um contator para comandar diretamente a bomba. Bombas de alta potência (monofásicas ou trifásicas) necessitarão de um contator para o interfaceamento.

Vazamento de água e condensação em sistemas de lubrificação a óleo
Para detectar vazamento de água ou vapor de água condensada dentro de sistemas de lubrificação, monitorar por meio de sensores conectados a B1 - B3 (Função E ou ES, Z1 - Z2 vinculados). Vapor de água condensado tem baixa condutividade, portanto, escolher o relé de controle tipo 72.01.8.240.0002 com faixa de sensibilidade de (5…450) kΩ e sensor tipo 072.11.

Controle de alagamento
Para detectar água sobre superfícies devido a vazamento ou alagamento, monitorar usando sensores ligado a B1 - B3 (Função E ou ES, Z1 - Z2 vinculados).
Escolha o relé de controle tipo 72.01.8.240.0000 ou 72.11.8.240.0000, juntamente com sensor tipo 072.11.

Eletrodos e dimensão dos cabos
Normalmente 2 ou 3 eletrodos são necessários para controle de um nível simples ou através de um Mínimo e Máximo. Se o tanque for de material condutivo é possível usá-lo com eletrodo comum diretamente ligado ao B3.
A máxima dimensão do cabo entre o eletrodo e o relé é de 200 m, com uma capacitância não superior a 100 nF/km.
Nota: É possível estabelecer conexão direta entre os terminais B1-B3 e B2-B3 (sem usar eletrodos/líquido), mas neste caso, não é possível ajustar a sensibilidade.

Escolha do eletrodo
A escolha do eletrodo depende o tipo do líquido monitorado. Os tipos disponíveis 072.01.06 e 072.51 são adequados para a maior parte das aplicações, mas com líquidos corrosivos, por exemplo, é necessário o uso de eletrodos especiais - mas estes podem ser usados sem problemas com os relés 72.01 e 72.11.

Instalação no local
Para confirmar a adequação da sensibilidade do relé à resistência entre eletrodos, recomenda-se que sejam realizadas as seguintes verificações. Por motivos de conveniência, recomenda-se que sejam selecionados o tempo de retardo mais curto e a função de enchimento.

Instalação
Siga as instruções de calibração para o relé:
72.01
Selecione a função "FS" (Enchimento com retardo de 0.5 s) e selecione a sensibilidade em 5 kΩ. Assegure-se de que todos eletrodos estejam imersos no líquido e a saída do relé deve estar ativada. Então, gire o seletor de sensibilidade no sentido do valor de 150 kΩ até a saída do relé se desativar (LED indicador "piscará" com uma frequência baixa).
(Se o relé não se desativar, então os eletrodos não estão imersos no líquido, ou o líquido tem uma impedância elevada ou a distância entre os eletrodos é muito longa).
Finalmente seleciona-se a função Enchimento ou Esvaziamento, bem como o tempo de retardo e o nível que o relé irá monitorar.
72.11
Selecione a função Enchimento (jumper Z1 e Z2 abertos). Assegure-se de que todos eletrodos estejam imersos no líquido, mas deixe o eletrodo B3 desconectado e a saída do relé estará ativada. Conectando o eletrodo B3, o relé irá se desativar (LED indicador irá "piscar" com uma frequência baixa).
(Se o relé não se desativar, então os eletrodos não estão imersos no líquido, ou o líquido tem uma impedância elevada ou a distância entre os eletrodos é muito longa.)
Finalmente seleciona-se a função Enchimento ou Esvaziamento, bem como o tempo de retardo e o nível que o relé irá monitorar.
72.51
Selecione a função "FS" (Enchimento e retardo curto de 0.5 s) e ajuste o controle de sensibilidade para 5 kΩ. Certifique-se de que todos os eletrodos estejam imersos no líquido – espere que o relé de saída fique LIGADO. Em seguida, gire lentamente o controle de sensibilidade na direção de 150 kΩ até que o relé de nível desligue (o relé de saída interno será desligado e o LED vermelho piscará lentamente).
(Se o relé de nível não desligar, os eletrodos podem não estar imersos, o líquido pode ter impedância muito alta ou a distância entre os eletrodos pode ser muito longa).

Por fim, selecione a função de enchimento ou esvaziamento conforme necessário, execute em tempo real e confirme que o relé de nível funcione conforme o esperado.

Boia para controle de nível adequada para instalações hidráulicas de afluentes, reúso, efluentes, águas residuais, descarte e esgoto sanitário

- 1 reversível
- 10 A (carga resistiva)
- 8 A (carga indutiva)
- Comprimento do cabo 5 m, 10 m, 15 m, 20 m ou 30 m
- Funções de enchimento e esvaziamento
- Material de contato AgNi

	72.A1.1000.xx01	72.A1.1000.xx02	72.B1.1000.xx01
	• Boia para controle de nível para instalações hidráulicas em geral, afluentes e efluentes • Contrapeso (110 g) com prensa cabo incluso	• Boia para controle de nível para líquidos alimentícios e água potável • Adequada para piscinas com altos níveis de cloro, ou piscinas de água salgada com altos níveis de salinidade • Contrapeso (110 g) com trava para cabo, incluído • Cabo e plásticos certificados pela ACS para uso alimentício	• Boia para controle de nível para instalações hidráulicas em geral e com sólidos em suspensão
Características gerais			
Configuração dos contatos	1 reversível	1 reversível	1 reversível
Corrente nominal A	10 A (8 A)	10 A (8 A)	10 A (8 A)
Tensão nominal V AC	250	250	250
Grau de proteção	IP 68	IP 68	IP 68
Temperatura máxima do líquido °C	+45	+45	+45
Pressão máxima BAR	10	10	10
Material do cabo	H05 RN F*	EPDM	H05 RN F*
Material da boia	Polietileno (PET)	Polietileno (PET)	Polietileno (PET)
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	CE UK CA ACS	CE UK CA EAC

* Cabo H05 RN F aprovação TÜV

Para as dimensões do produto vide a página 23

Chave boia adequada para regulação de nível de fluído

- 1 reversível
- 10 A (carga resistiva)
- 8 A (carga indutiva)
- Versão para economizar espaço, para aplicações em locais estreitos
- Seletor para operação automática (ON/OFF) ou manual (sempre ON)
- Cabo com comprimento de 2 metros
- Indicada para enchimento e esvaziamento

72.C1.0000.0201

- Versão para economizar espaço, para aplicações em locais estreitos
- Contato magnético
- Cabo com comprimento de 2 metros

Seletor

* Cabo H07 RN F aprovação TÜV

Para as dimensões do produto vide a página 24

Características gerais		
Configuração dos contatos		1 reversível
Corrente nominal	A	10 A (8 A)
Tensão nominal	V AC	250
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1200 (12/100)
Capacidade de ruptura em DC1		6 A - 30 V DC
Grau de proteção		IP 68
Temperatura máxima do líquido	°C	+50
Faixa de ajuste de nível	cm	6…12
Profundidade máxima	m	10
Material do cabo		H07 RN F*
Material da boia		Polipropileno
Homologações (segundo o tipo)		

Codificação

Exemplo: Série 72, boia para controle de nível, 1 contato reversível.

7 2 . A 1 . 0 0 0 0 . 0 5 0 1

Série

Tipo
A = Chave boia para líquidos em geral
B = Chave boia para líquidos com sólidos suspensos
C = Chave boia para economia de espaço

Número de contatos
1 = 1 reversível

Versões
0000 = 72.C1
1000 = 72.A1 e 72.B1

Cabo
01 = H05 RN F,
H07 RN F (somente 72.C1)
02 = EPDM (Monômero de etileno, propileno e dieno; versão certificada pela ACS)

Comprimento do cabo
02 = 2 metros (somente 72.C1)
05 = 5 metros
10 = 10 metros
15 = 15 metros
20 = 20 metros
30 = 30 metros (somente 72.B1)

Versões disponíveis

Tipo	2 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m	EPDM (ACS)
72.A1	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
72.B1	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
72.C1	✓	—	—	—	—	—	—

E

Acessórios - Inclusos na embalagem

Contrapeso para tipo 72.A1

Contrapeso (110 g.) para fixação no cabo, permitindo, o ajuste do nível e histerese. Uso com o tipo 72.A1.

Suporte de montagem e abraçadeiras para simplificar a instalação em parede ou tubo.

Aplicações

Tipo 72.A1

Função de esvaziamento

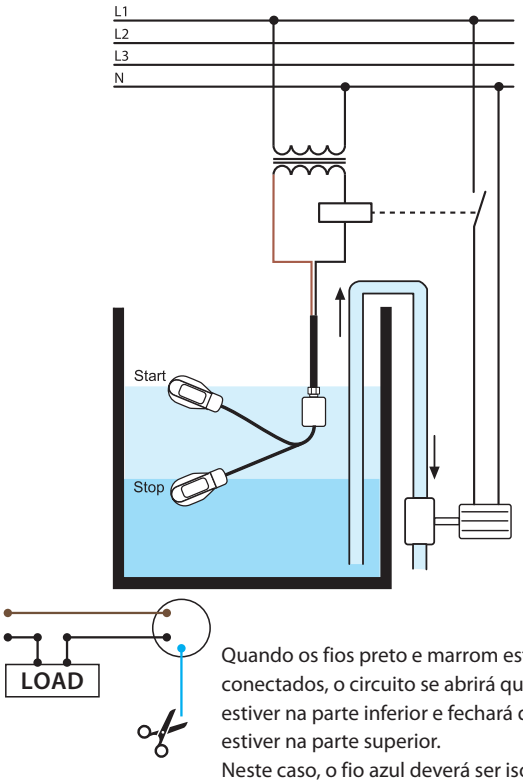

Quando os fios preto e marrom estiverem conectados, o circuito se abrirá quando a boia estiver na parte inferior e fechará quando estiver na parte superior.
Neste caso, o fio azul deverá ser isolado.

Função de enchimento

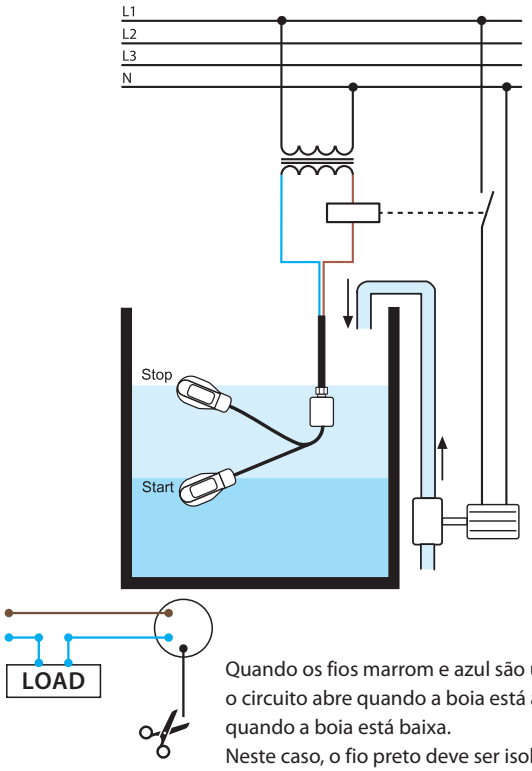

Quando os fios marrom e azul são usados, o circuito abre quando a boia está alta e fecha quando a boia está baixa.
Neste caso, o fio preto deve ser isolado.

Tipo 72.B1

Função de esvaziamento

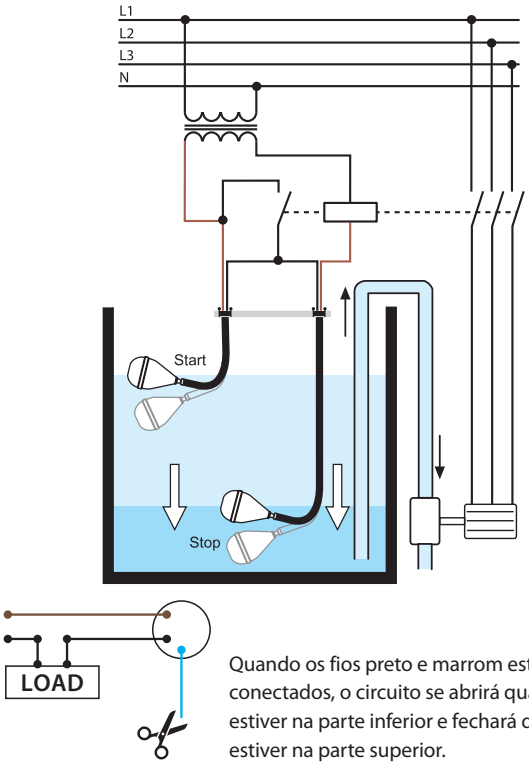

Quando os fios preto e marrom estiverem conectados, o circuito se abrirá quando a boia estiver na parte inferior e fechará quando estiver na parte superior.
Neste caso, o fio azul deverá ser isolado.

Função de enchimento

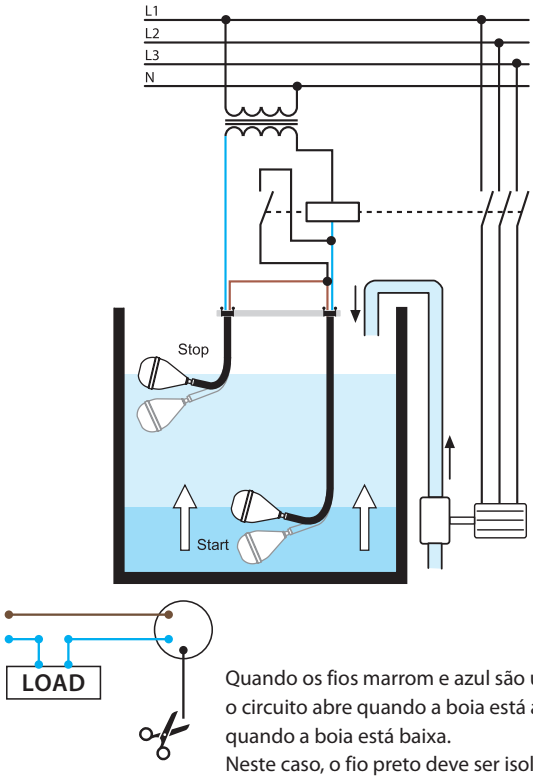

Quando os fios marrom e azul são usados, o circuito abre quando a boia está alta e fecha quando a boia está baixa.
Neste caso, o fio preto deve ser isolado.

Exemplo

Tipo 72.C1

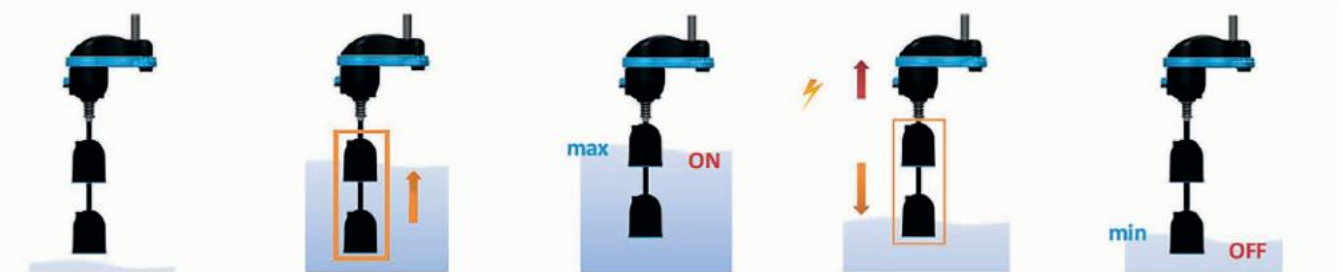

O tanque enche

A água atinge o nível máximo e levanta todo o corpo flutuante

Nível alto liga a bomba e o tanque começa a drenar

A água atinge o nível mínimo e o peso do corpo flutuante desengata o ímã

Nível baixo para a bomba

Funções

Esvaziamento: quando os fios preto e marrom são usados o circuito abre quando o flutuador está para baixo e fecha quando está para cima.
Nota: o fio azul/verde deve ser isolado.

Enchimento: quando os fios preto e azul/verde são usados o circuito fecha quando o flutuador está para baixo e abre quando está para cima.
Nota: o fio marrom deve ser isolado.

Nota: O fio de aterramento é sempre amarelo e verde.

Dimensões do produto

Tipo 72.A1

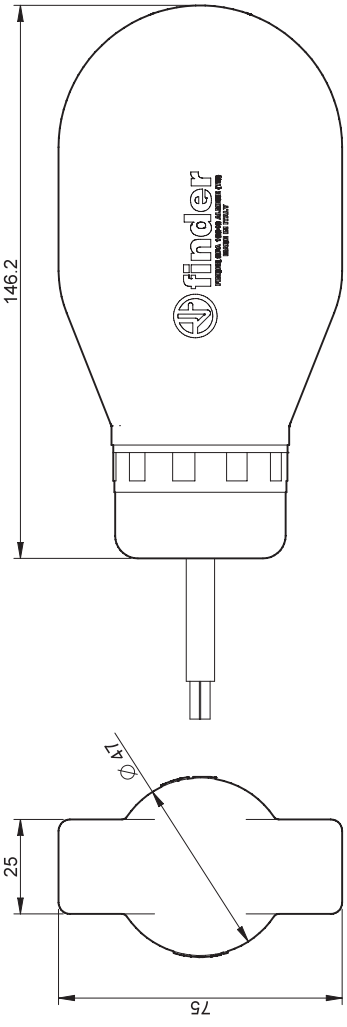

Tipo 72.B1

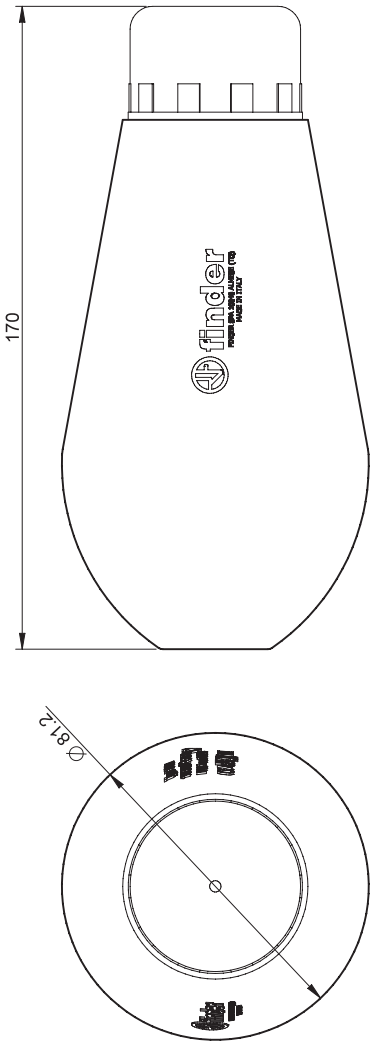

Dimensões do produto

Tipo 72.C1

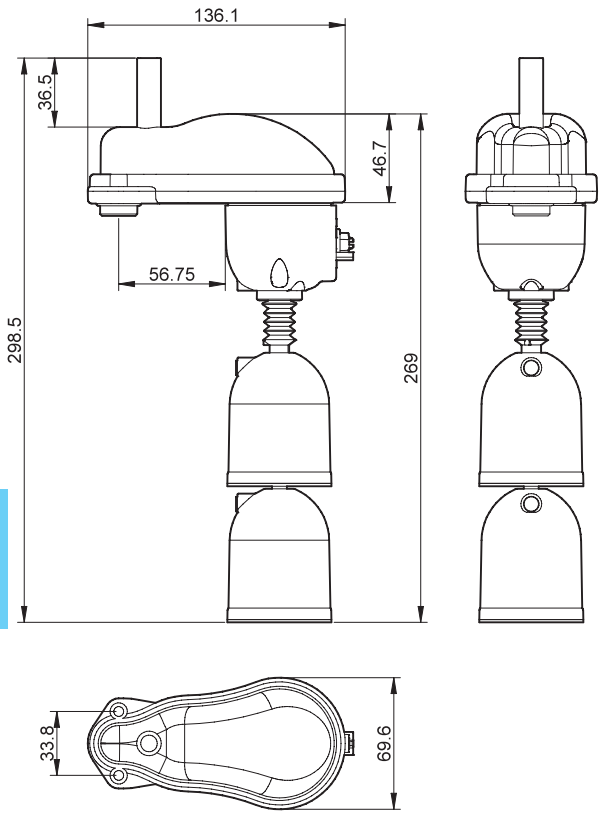

E

VII-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Medidor de energia

SÉRIE
6M

- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Controle de energia elétrica
- Robôs industriais
- Inversor
- Estações de recarga
- Aplicações fotovoltaicas

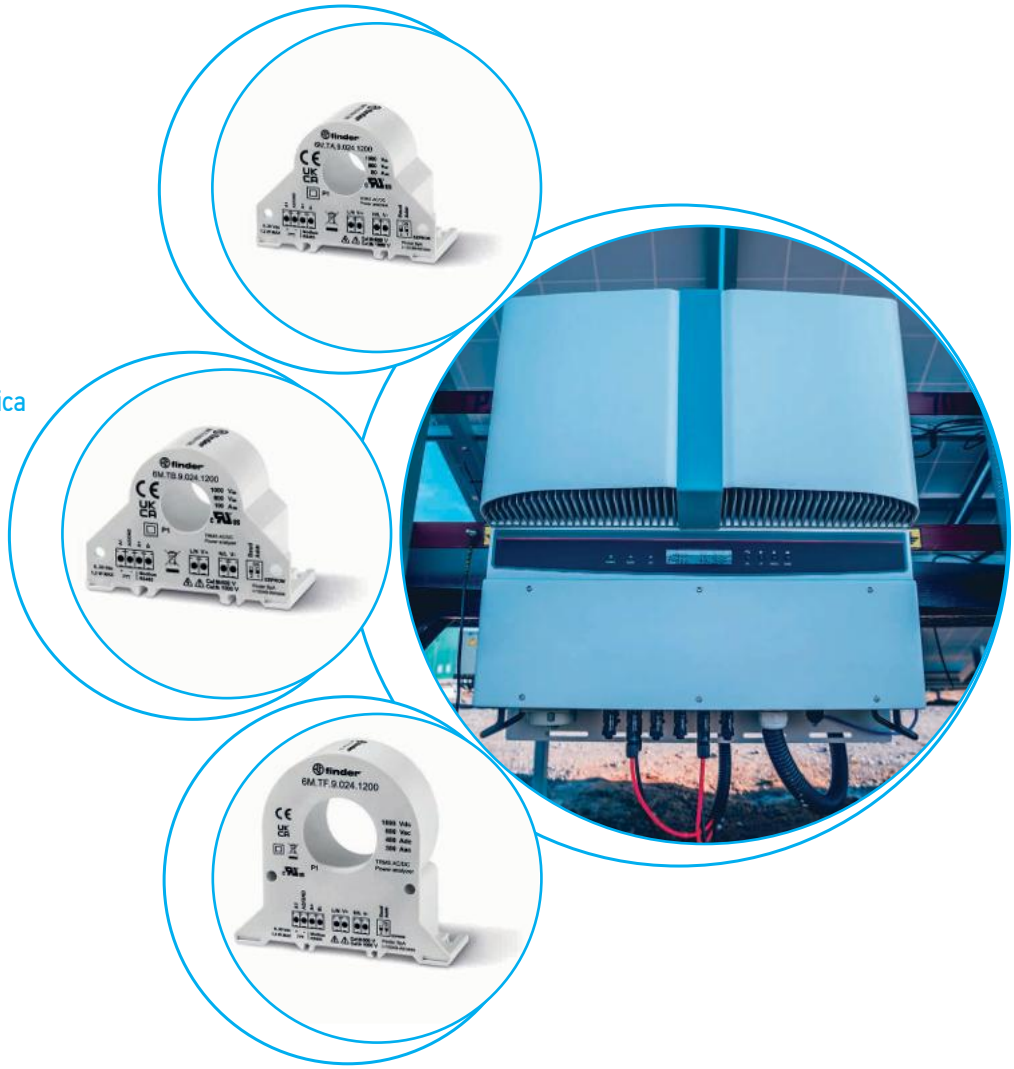

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Medidor de energia monofásico capaz de fazer medições TRMS AC e DC

Tipo 6M.TA.9.024.1200
- 50 A - 800 V AC / 1000 V DC

Tipo 6M.TB.9.024.1200
- 100 A - 800 V AC / 1000 V DC

Tipo 6M.TF.9.024.1200
- 300 A - 800 V AC / 400 A - 1000 V DC

- Modbus RS485 porta de comunicação
- Valores instantâneos medidos: V (RMS), A (RMS), PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD (I), Vpk, Ipk, Cosφ
- Medição de energia bidirecional: kWh
- Classe de precisão: 0.5% F.S.
- Registro de medida disponível: primeiro MSW, primeiro LSW ou centenas
- Totalmente configurável pela interface Modbus RS485 interface
- De acordo com EN 61010-1/2010
- Montagem em trilho DIN (com adaptador de trilho DIN incluso)

6M.Tx
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 6

	6M.TA.9.024.1200	6M.TB.9.024.1200	6M.TF.9.024.1200
	• 50 A - 800 V AC / 1000 V DC • Modbus RS485 interface	• 100 A - 800 V AC / 1000 V DC • Modbus RS485 interface	• 300 A - 800 V AC / 400 A - 1000 V DC • Modbus RS485 interface
Características			
Tipo de medição	TRMS (AC)/DC	TRMS (AC)/DC	TRMS (AC)/DC
Corrente nominal AC/DC A	50/50	100/100	300/400
Corrente mínima medida I_{min} AC/DC A	0.5	0.5	0.5
Corrente máxima medida I_{pk} AC/DC A	90	180	450
Classe de precisão de corrente	0.5% F.S.	0.5% F.S.	0.5% F.S.
Classe de precisão de tensão	0.5% F.S.	0.5% F.S.	0.5% F.S.
Faixa de medição de tensão para sistema AC V AC	90…800	90…800	90…800
Faixa de medição de tensão para sistema DC V DC	90…1000	90…1000	90…1000
Frequência de trabalho Hz	DC ou 1…400	DC ou 1…400	DC ou 1…400
Taxa de amostragem Hz	11 000	11 000	11 000
Tensão de alimentação nominal V DC	24	24	24
Faixa de operação V DC	9…30	9…30	9…30
Consumo máximo de energia W	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Dados técnicos protocolo Modbus			
Sistema bus	Modbus RS485 RTU	Modbus RS485 RTU	Modbus RS485 RTU
Frame	8, N, 1	8, N, 1	8, N, 1
Comprimento máximo do barramento m	1000	1000	1000
Baud rate Baud	1200…115 200	1200…115 200	1200…115 200
Dados técnicos			
Classe de precisão para V, I, W %	0.5	0.5	0.5
Classe de precisão para kWh %	1	1	1
Temperatura ambiente °C	–15…+65	–15…+65	–15…+65
Categoria de sobretensão até 600 V	III	III	III
Categoria de sobretensão até 1000 V DC	II	II	II
Categoria de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Dimensões com conectores montados (LxAxC)	63 x 46.2 x 41.94		99.25 x 89.1 x 43-41
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA cULus		

Gateway Modbus TCP/IP (servidor Ethernet 10/100) para Modbus RS485 RTU com interface web integrada, até 10 clientes

- Porta de comunicação Ethernet: 10/100 Mb/s
- Porta de comunicação Modbus RTU: RS485 até 115 200 bit/s
- Isolamento entre fonte de alimentação, RS485, Ethernet: 1500 V
- Interface do usuário: 6 LEDs de indicação de status
- Até 10 clientes conectados via Ethernet
- De acordo com: EN 61000-6-4/2006 + A1 2011; EN 64000-6-2/2005; EN 61010-1/2010

6M.BU.0.024.2200
Conexão a parafuso

E

6M.BU.0.024.2200

- Gateway Modbus TCP/IP para Modbus RS485 RTU
- Até 200 dispositivos modbus
- Até 10 clientes conectados via Ethernet

Para as dimensões do produto vide a página 6

Tipo de protocolo		
Gateway Modbus TCP/IP para Modbus RS485 RTU		—
Tensão de alimentação nominal	V AC/DC	24/24
Faixa de operação	V AC/DC	19…28/10…40
Consumo máximo de energia	W	< 1.5
Especificação da porta de comunicação		
Porta de comunicação Ethernet	Mb/s	10-100 Mb/s (Máx. 10 clientes)
Porta de comunicação RTU RS485	Baud	1200 - 115 200 (Máx. 200 escravos)
Temperatura ambiente	°C	–20…+60
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA

III-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: 6M série, medidor de energia de até 100 A, porta de comunicação Modbus RS485, precisão de 0.5% com adaptador para trilho DIN para montagem.

6 M	.	T B	.	9	.	0 2 4	.	1	2	0	0

Série

Função
TA = 50 A - 800 V AC / 1000 V DC
TB = 100 A - 800 V AC / 1000 V DC
TF = 300 A - 800 V AC / 400 A - 1000 V DC
BU = Gateway Modbus TCP/IP para Modbus RS485 RTU

Tipo de alimentação
0 = AC/DC
9 = DC

Tensão de alimentação
024 = 24 V

Versão
1 = Formato TC
2 = Com cabo RJ45 (somente para 6M.BU)

Opção
2 = Modbus RS485 RTU

Esquemas de ligação

Tipo 6M.TA, 6M.TB e 6M.TF

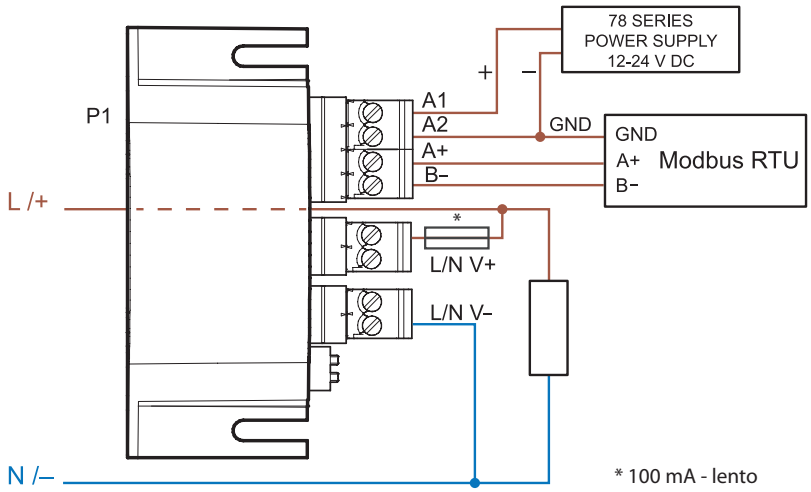

* 100 mA - lento

Tipo 6M.BU com série 78.12

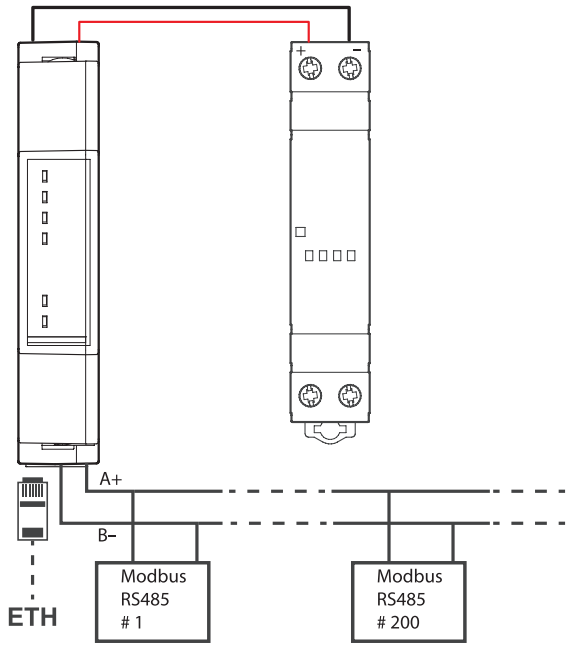

Tipo 6M.TX com série 78.12

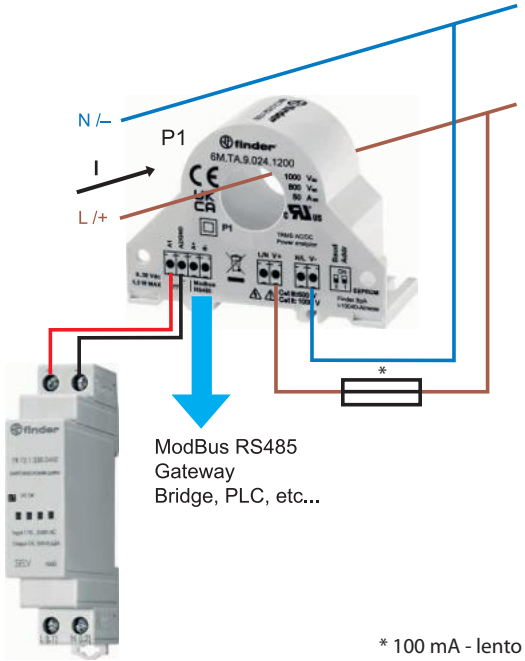

* 100 mA - lento

III-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 6M.TA
Conexão a parafuso

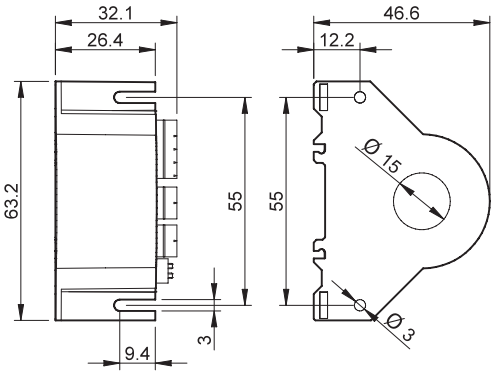

Tipo 6M.TB
Conexão a parafuso

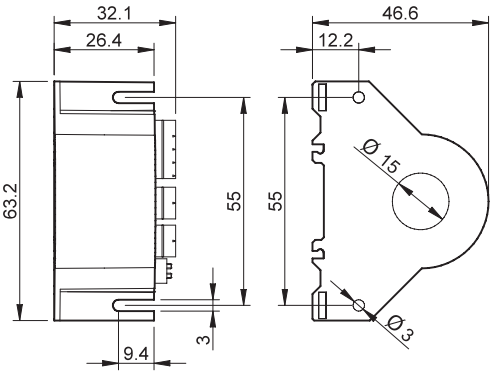

E

Tipo 6M.TF
Conexão a parafuso

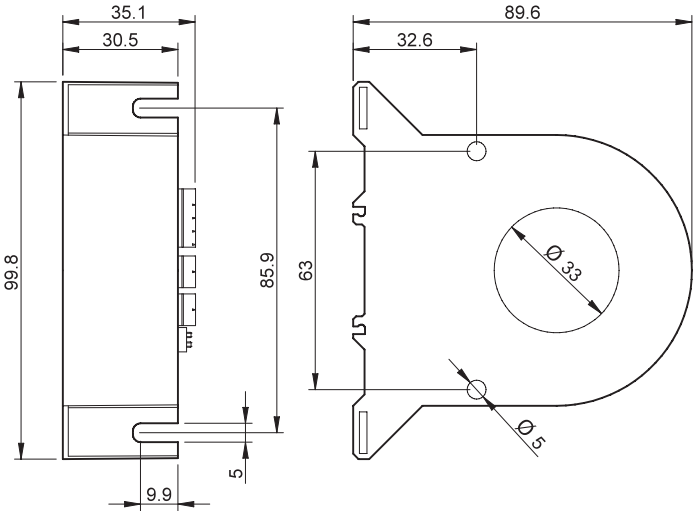

Tipo 6M.BU
Conexão a parafuso

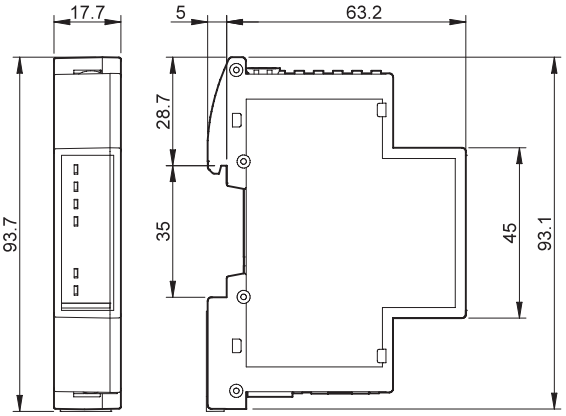

finder
RELAYING INNOVATION

Medidor de energia

SÉRIE
7E

- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Controle de energia elétrica
- Robôs industriais
- Iluminação rodoviária, túneis
- Elevadores

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

kWh Medidor de energia Monofásico com display mecânico e interface de impulso S0

Tipo 7E.12.8.230.0002
10 (25) A , k Wh, No MID, exibição horizontal

Tipo 7E.13.8.230.0010
5 (32) A , kWh, MID, 1 módulo

Tipo 7E.16.8.230.0010
10 (65) A, kWh, MID, exibição horizontal

- Conforme as normas EN 62053-21 e EN 50470
- Classe de precisão 1/B
- Classe de proteção II
- Interface Impulsiva S0 conforme a EN 62053-31 para controle remoto de energia
- Acessório disponível: tampa inviolável com selo de chumbo
- Dimensões reduzidas
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7E.12/7E.13/7E.16
Conexão a parafuso

	7E.12.8.230.0002	7E.13.8.230.0010	7E.16.8.230.0010
	• Corrente nominal 10 A (25 A máximo) • Monofásico 230 V AC • Saída de impulso integrada S0 • 35 mm de largura	• Corrente nominal 5 A (32 A máximo) • Conforme diretiva MID (50 Hz) • Monofásico 230 V AC • Saída de impulso integrada S0 • 17.5 mm de largura	• Corrente nominal 10 A (65 A máximo) • Conforme diretiva MID (50 Hz) • Monofásico 230 V AC • Saída de impulso integrada S0 • 35 mm de largura
	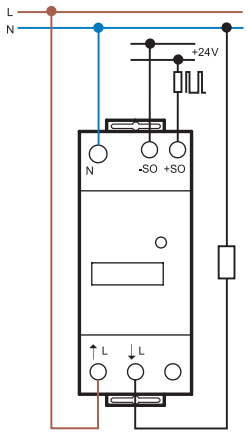	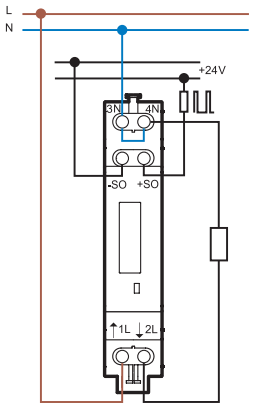	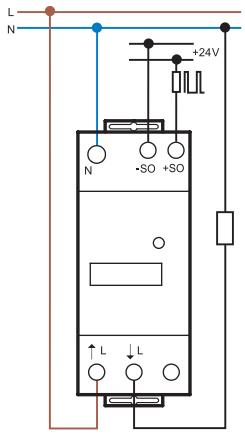

Para as dimensões do produto vide a página 10

Características				
Corrente nominal/Máxima	A	10/25	5/32	10/65
Mínima corrente medida	A	0.04	0.02	0.04
Campo de medida corrente (na classe de precisão)	A	0.5…25	0.25…32	0.5…65
Máxima corrente de pico	A	750 (10 ms)	960 (10 ms)	1950 (10 ms)
Tensão de alimentação e monitoramento (U_N)	V AC	230	230	230
Campo de funcionamento		(0.8…1.15)U_N	(0.8…1.15)U_N	(0.8…1.15)U_N
Frequência	Hz	50	50	50
Absorção de potência	W	< 0.5	< 0.4	< 0.5
Display, Leitura (altura dos dígitos 4 mm)		Contador de 6 dígitos, dígito decimal vermelho	Contador de 7 dígitos, dígito decimal vermelho	
Contagem total máxima/Aumento mínimo	kWh	99 999.9/0.1	999 999.9/0.1	999 999.9/0.1
LED-Pulsos por kWh		2000	2000	1000
Características da saída: coletor aberto (S0+/S0–)				
Tensão de alimentação (externa)	V DC	5…30	5…30	5…30
Corrente máxima	mA	20	20	20
Máxima corrente residual a 30 V/25 °C	µA	10	10	10
Pulsos por kWh		1000	1000	1000
Dimensão dos pulsos	ms	50	50	50
Resistência interna	Ω	100	100	100
Comprimento máximo do cabo a 30 V/20 mA	m	1000	1000	1000
Características gerais				
Classe de precisão		1	B	B
Temperatura ambiente (com classe de precisão)	°C	–10…+55	–10…+55	–10…+55
Classe de proteção		II	II	II
Grau de proteção: dispositivo/terminais		IP 50/IP 20	IP 50/IP 20	IP 50/IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA		CE UK CA

kWh Medidor de energia Trifásico MID com display mecânico e interface de impulso S0

Tipo 7E.36.8.400.0010
10 (65) A, kWh, MID

- Conforme as normas EN 62053-21 e EN 50470
- Classe de precisão B
- Classe de proteção II
- Interface Impulsiva S0 conforme a EN 62053-31 para controle remoto de energia
- Acessório disponível: tampa inviolável com selo de chumbo
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7E.36.8.400.0010
Conexão a parafuso

7E.36.8.400.0010

- Corrente nominal 10 A (65 A máximo)
- Conforme diretiva MID (50 Hz)
- Trifásico
- Saída de impulso integrada S0
- 70 mm de largura

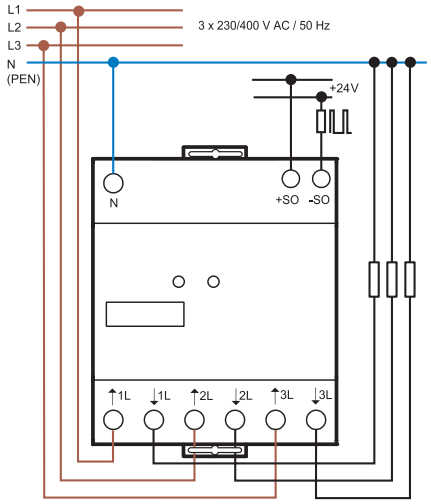

Para as dimensões do produto vide a página 10

Características		
Corrente nominal/Máxima	A	10/65
Mínima corrente medida	A	0.04
Campo de medida corrente (na classe de precisão)	A	0.5…65
Máxima corrente de pico	A	1950 (10 ms)
Tensão de alimentação e monitoramento (U_N)	V AC	3 x 230
Campo de funcionamento		(0.8…1.15)U_N
Frequência	Hz	50
Absorção de potência por fase	W	< 1.5
Display, Leitura (altura dos dígitos 4 mm)		Contador de 7 dígitos, dígito decimal vermelho
Contagem total máxima/Aumento mínimo	kWh	999 999.9/0.1
LED-Pulsos por kWh		100
Características da saída: coletor aberto (S0+/S0–)		
Tensão de alimentação (externa)	V DC	5…30
Corrente máxima	mA	20
Máxima corrente residual a 30 V/25 °C	µA	10
Pulsos por kWh		100
Dimensão dos pulsos	ms	50
Resistência interna	Ω	100
Comprimento máximo do cabo a 30 V/20 mA	m	1000
Características gerais		
Classe de precisão		B
Temperatura ambiente	°C	–10…+55
Classe de proteção		II
Grau de proteção: dispositivo/terminais		IP 50/IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA

VII-2026, www.findernet.com

Medidores de energia multifunção trifásicos, tarifa simples ou dupla, bidirecionais, Classe C, certificados MID 70°C, com interface integrada M-Bus e RS485 Modbus, 2 S0 e display LCD com backlight para sistemas a 3 ou 4 fios.

Tipo 7E.85.8.400.0210
6 A Uma conexão direta, até 10 000 usando transformador, tarifa dupla (7E.85-0212)

Tipo 7E.85.8.400.0310
6 A Uma conexão direta, até 10 000 usando transformador, tarifa dupla (7E.85-0312)

- Exibição de consumo de energia total ou parcial (reinicializável): kWh, kVAh ou kvarh - para ambos T1 e tarifas T2 - para o sistema total ou por fase
- Visor indica valores: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direção do fluxo de energia
- Para redes: monofásica a dois fios (1φ2f), trifásica a três fios (3φ3f) e trifásica a quatro fios (3φ4f)
- Display LCD retroiluminado de 8 dígitos
- Porta de comunicação integrada RS485 Modbus - modelo 7E.85-021x
- Porta de comunicação integrada M-Bus - 7E.85-031x
- Saída de pulso programável ** S0 para controle remoto monitoramento de energia de acordo com EN 62053-31
- Precisão de potência ativa Classe C de acordo com EN 50470-3
- Precisão de potência reativa Classe 2 de acordo com EN 62053-23
- Classe de proteção II
- Acessórios: tampa do terminal com lacre
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* Taxa de transmissão (baud rate) padrão: 9600 bps - modelo 7E.85-021x
Taxa de transmissão (baud rate) padrão: 2400 bps - modelo 7E85-031x
** S01 saída pode ser associada com kWh ou kvarh

Para as dimensões do produto vide a página 10

NEW **7E.85.8.400.021x**

- Corrente nominal 1 A (6 A máximo)
- Interface integrada RS485 Modbus
- Sistemas trifásicos configurável - 3 ou 4 fios
- Utilizado com transformador de corrente
- TC secundário configurável
- Tarifa Dupla
- MID certificado

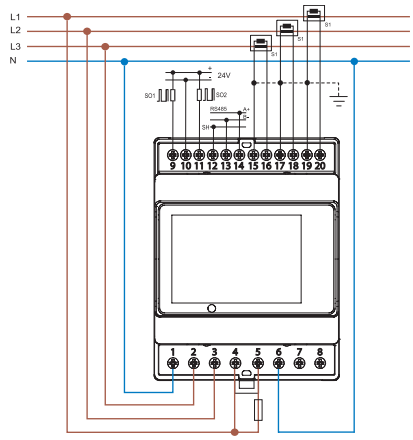

NEW **7E.85.8.400.031x**

- Corrente nominal 1 A (6 A máximo)
- Interface M-Bus integrada
- Sistemas trifásicos configurável - 3 ou 4 fios
- Utilizado com transformador de corrente
- TC secundário configurável
- Tarifa Dupla
- MID certificado

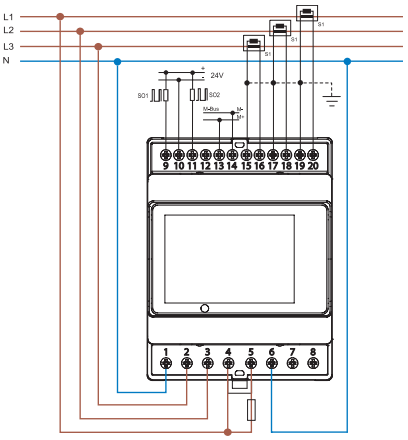

Características			
Corrente Nominal / Máxima I_n/I_{max}	A	1/6	1/6
Corrente Miníma I_{st}	A	0.005	0.005
Mínima corrente medida I_{min}	A	0.05	0.05
Campo de medida corrente (na classe de precisão)	A	0.05…6	0.05…6
Máxima corrente de pico	A	120 (500 ms)	120 (500 ms)
Tensão (monitorada) nominal de alimentação U_N	V AC	3 x 230/400	3 x 230/400
Campo de funcionamento L-N	V AC	100…277	100…277
Campo de funcionamento L-L	V AC	100…480	100…480
Frequência	Hz	50/60	50/60
Absorção de potência	W/VA	≤ 1/3.5	≤ 0.5/7.5
Relação do TC (por fase)	VA	0.04	0.04
Display		Contador de sete dígitos - display LCD retroiluminado	Contador de sete dígitos - display LCD retroiluminado
Contagem total máxima/Aumento mínimo	kWh	999 999.99/0.01	999 999.99/0.01
LCD - pulsos por kWh		3200	3200
Largura do pulso LED	ms	100	100
Entrada de alimentação auxiliar			
Campo de funcionamento	V AC	100…480	100…480
	V DC	140…680	140…680
Consumo de energia	VA	< 10	< 10
Corrente nominal	A	0.01	0.01
Informações técnicas do protocolo			
Sistema Bus		RS485 Modbus	M-Bus
Comprimento máximo do barramento	m	1000	—
Máx. de medidores de energia Modbus conectáveis		32	—
Velocidade de transmissão*	Baud	2400…38 400	300…9600
Coletor aberto (S0+/S0–)			
Número/Tipo		2 opto-isolated output	2 opto-isolated output
Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-31)	V DC/mA	3.3…27/1…27	3.3…27/1…27
Pulsos por kWh S01/S02**	Imp/kWh**	Configurável/3200	Configurável/3200
Dimensão dos pulsos	ms	200/100 (padrão)/60	200/100 (padrão)/60
Características gerais			
Classe de precisão		C	C
Temperatura ambiente (com classe de precisão)	°C	–40…+70	–40…+70
Classe de proteção		II	II
Grau de proteção		IP 51 (Ambiente interno)	IP 51 (Ambiente interno)
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA	

Codificação - Medidores eletromecânicos

Exemplo: Medidor de energia 32 A/230 V AC, MID certificado, classe de precisão B, montagem em trilho de 35 mm (EN 60715).
Acessório disponível: tampa inviolável com selo de chumbo.

7 E . 1 3 . 8 . 2 3 0 . 0 0 1 0

Série

Função
1 = Monofásico com display mecânico
3 = Trifásico com display mecânico

Corrente
2 = 25 A
3 = 32 A
6 = 65 A

Tipo de alimentação
8 = AC 50 Hz

Tensão de alimentação
230 = 230 V AC 50 Hz
400 = 3 x 230/400 V AC 50 Hz

Opção
0 = Saída de pulso S0 +/–

Versões especiais
0 = Standard
1 = Conforme diretiva MID

Variante
0 = Standard
2 = Standard (7E.12)

Todas as versões/largura
7E.12.8.230.0002/35 mm
7E.13.8.230.0010/17.5 mm
7E.16.8.230.0010/35 mm
7E.36.8.400.0010/70 mm

E

Características gerais

Isolação EN 62053-21			**7E.12, 7E.13, 7E.16**	**7E.36**
Tensão nominal de isolamento		V	250	250
Categoria de sobretensão			IV	IV
Isolação	entre partes ativas e terminais S0+/S0–	kV (1.2/50 µs)	6	6
	entre fases adjacentes	kV (1.2/50 µs)	—	6
Isolação	entre alimentação e S0+/S0–	V AC	4000	4000
	entre fases adjacentes	V AC	—	4000
Classe de proteção			II	II
Características EMC			**Padrão de referência**	
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	8 kV
	no ar		EN 61000-4-2	15 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência (80…1000)MHz			EN 61000-4-3	10 V/m
Transientes rápidos (Burst) (5-50 ns, 5 kHz)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-4	Classe 4 (4 kV)
	sobre terminais S0+/S0–		EN 61000-4-4	Classe 4 (2 kV)
Surtos (1.2/50 µs)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-5	Classe 4 (4 kV)
	sobre terminais S0+/S0–		EN 61000-4-5	Classe 3 (1 kV)
Ruídos de radiofrequência em modo comum (0.15…80)MHz sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-6	10 V
Emissões conduzidas ou irradiadas			EN 55022	Classe B
Outros dados				
Grau de poluição			2	
Resistência a vibração	(10…60)Hz	mm	0.075	
	(60…150)Hz	g	1	
Resistência a vibração do contador mecânico interno	(10…500)Hz	g	2	
Resistência a choque		g/18 ms	30	
Resistência a choque do contador mecânico interno		g/18 ms	350	

Potência dissipada no ambiente			**7E.12, 7E.13**	**7E.16**	**7E.36**
	sem carga	W	0.4	0.4	1.5
	com carga máxima	W	1	2	6

Terminais de alimentação		**7E.12, 7E.13**		**7E.16, 7E.36**	
Seção máxima do cabo		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	1…6	0.75…4	1.5…16	1.5…16
	AWG	18…10	18…12	16…6	16…6
Torque parafuso para I_{max}	Nm	0.8…1.2		1.5…2	
Parafuso		Pozidriv No.1, Flat No.1, 2			
S0+/S0– terminals					
Seção máxima do cabo		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	2.5	1.5	2.5	1.5
	AWG	14	16	14	16
Torque parafuso para I_{max}	Nm	0.5		0.8	
Parafuso		Pozidriv No.0, Flat No.1		Pozidriv No.0, Flat No.1	

VII-2026, www.findernet.com

Codificação - Medidores de energia digitais multifuncionais

Exemplo: medidor de energia trifásico para operação do transformador de corrente (6 A / 400 V AC), com certificação MID, precisão Classe C, para trilho de 35 mm (EN 60715) montagem. Acessórios fornecidos: tampa do terminal com lacre.

7	E	.	8	5	.	8	.	4	0	0	.	0	2	1	2

Série

Função
8 = Trifásico, display retroiluminado para a operação do transformador de corrente

Corrente
5 = 6 A (até 10 000 A, usando 7E.85 e CT)

Tipo de alimentação
8 = AC 50/60 Hz

Tensão de alimentação
400 = 3 x 230/415 V AC 50/60 Hz

Versão especial
0 = Standard

Opção
2 = Interface integrada Modbus RS485 + 2 x Saída de pulso S0
3 = Interface integrada M-Bus + 2 x Saída de pulso S0

Variante
1 = Versões conforme MID

Versão especial
0 = Tarifa única
2 = Tarifa Dupla

Tabela 1

Pulso S0	
1000	1000 kWh/kVArh
100	100 kWh/kVArh
10	10 kWh/kVArh
1	1 kWh/kVArh
0.1	100 Wh/kVArh
0.01	10 Wh/kVArh

Versões disponíveis

Modbus	M-Bus
7E.85.8.400.0210	7E.85.8.400.0310
7E.85.8.400.0212	7E.85.8.400.0312

Características gerais

Isolação			**7E.85.8.400.0xxx**	
Tensão nominal de isolamento		V	250	
Isolação	entre partes ativas e terminais S0+/S0–	kV (1.2/50 µs)	7.4	
	entre fornecimento e Modbus, terminal M-Bus	kV (1.2/50 µs)	7.4	
	entre fases adjacentes	kV (1.2/50 µs)	7.4	
Isolação	entre alimentação e S0+/S0–	V AC	4000	
	entre fornecimento e Modbus, terminal M-Bus	V AC	4000	
	entre fases adjacentes	V AC	n/a	
Classe de proteção			II	
Especificação EMC de acordo com 61000-4- (2/3/4)			**7E.85.8.400.0xxx**	
Descargas eletrostáticas	a contato		8 kV	
	no ar		15 kV	
Campo eletromagnético de radiofrequência (80…2000)MHz			30 V/m	
Transientes rápidos (Burst) (5-50 ns, 5 kHz)	sobre terminais de alimentação		4 kV	
	sobre terminais S0+/S0–		4 kV	
	terminal Modbus, M-Bus		4 kV	
Surtos (1.2/50 µs)	sobre terminais de alimentação		4 kV	
	sobre terminais S0+/S0–		4 kV	
	terminal Modbus, M-Bus		4 kV	
Outros dados			**7E.85.8.400.0xxx**	
Grau de poluição			2	
Resistência a vibração			EN 60068-2-6	
Resistência a choque			EN 60068-2-27	
Potência perdida para o meio ambiente	valor máximo por fase		1 W/7.5 VA	
	com CT		0.04 VA/por fase	
Terminais de alimentação			**7E.85.8.400.0xxx**	
Seção máxima do cabo			fio rígido	fio flexível
(Terminais de 1 a 8)		mm^2	0.5…2.5	0.5…2.5
		AWG	22…12	22…12
Torque parafuso		Nm	0.4	0.4
S0+/S0–, terminais TA, RS485 Modbus, M-Bus			**7E.85.8.400.0xxx**	
Seção máxima do cabo			fio rígido	fio flexível
(Terminais de 9 a 20)		mm^2	0.5…2.5	0.5…2.5
		AWG	30…14	30…14
Torque parafuso		Nm	0.4	0.4

Display mecânico tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.36

Indicação do LED (operação correta)

Tipo	Consumo de energia			Pulsos por kWh	Espaço entre pulsos	Os pulsos do LED representam a potência consumida instantaneamente, de acordo com o seguinte:
	Nenhum	Baixo	Alto			
7E.12 7E.13				2000	100 ms	kW = (número de pulsos por minuto) / 33.3
7E.16				1000	100 ms	kW = (número de pulsos por minuto) / 16.7
7E.36				100	150 ms	kW = (número de pulsos por minuto) / 1.7

Indicação do LED (operação incorreta)

Os estados do LED indicam erros da instalação, como abaixo

Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16

Dispositivo ON, conexão incorreta (L-N invertido).
Pulso = 600 ms, Espaço = 600 ms

Tipo 7E.36

Pulso = 100 ms,
Fase L1↑ L1↓ invertida ou em falta



Fase L2↑ L2↓ invertida ou em falta



Fase L3↑ L3↓ invertida ou em falta



Fase L1↑ L1↓ e L2↑ L2↓ invertida ou em falta



Fase L1↑ L1↓ e L3↑ L3↓ invertida ou em falta



Fase L2↑L2↓ e L3↑L3↓ invertida ou em falta



Fase L1↑L1↓ e L2↑L2↓ e L3↑L3↓ invertida ou em falta



S0+/S0– Saída em coletor aberto diagrama de ligação tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.36

Na saída em coletor aberto que está disponível nos terminais S0+ e S0– podem ser ligadas a entrada de um computador, PLC ou outro dispositivo de controle de energia, para monitorar remotamente a energia consumida.

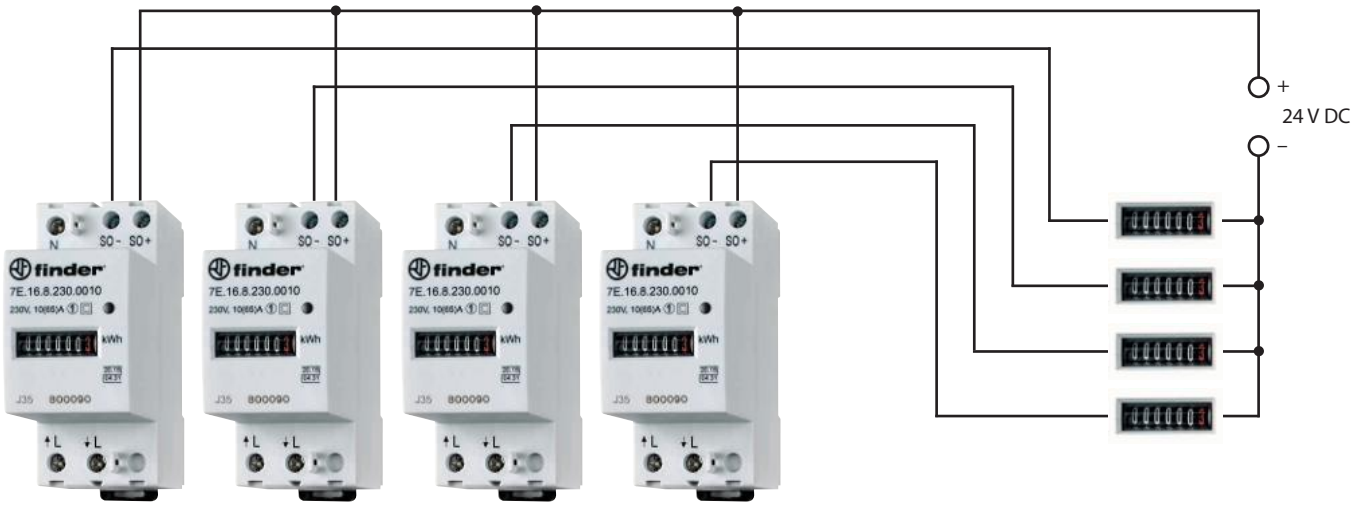

Medidores de energia em diferentes locais (Nota: medidores de Tarifa Simples e Dupla somente com uma saída de pulsos)

Sistema centralizado de monitoramento/ controle (máx. 20 mA para cada entrada)

Saída S0 – Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16

S0+/S0– Saída em coletor aberto



Saída S0 – Tipo 7E.36

S0+/S0– Saída em coletor aberto



VII-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação - 7E.85

Tipo 7E.85.8.400.0210

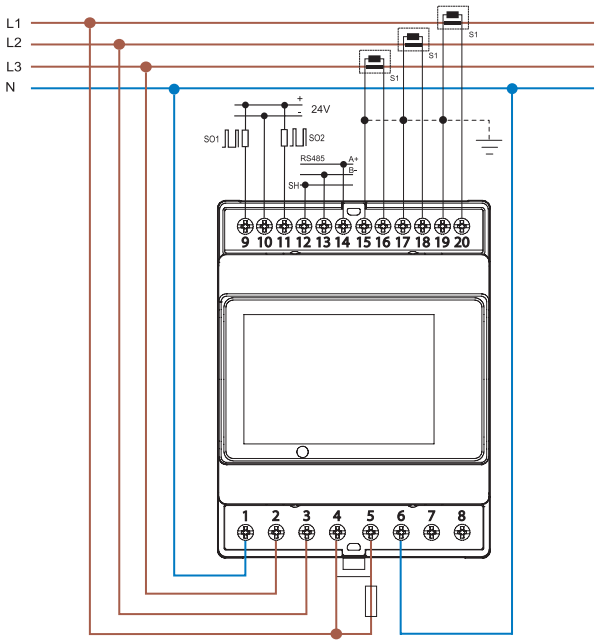

Tipo 7E.85.8.400.0212

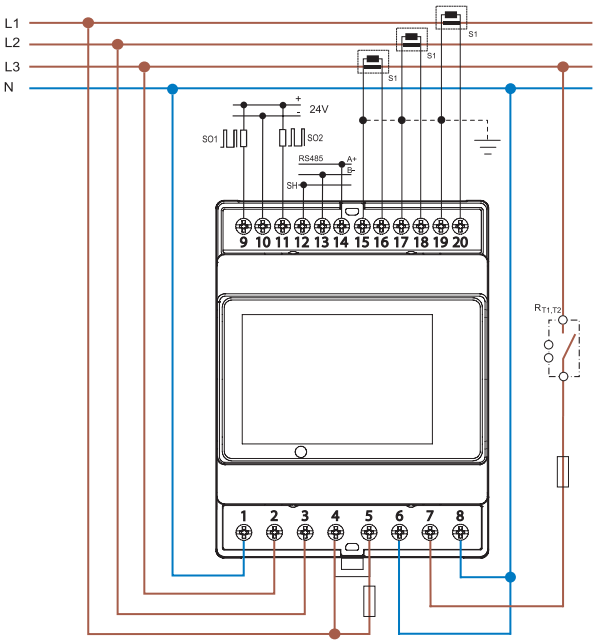

Tipo 7E.85.8.400.0310

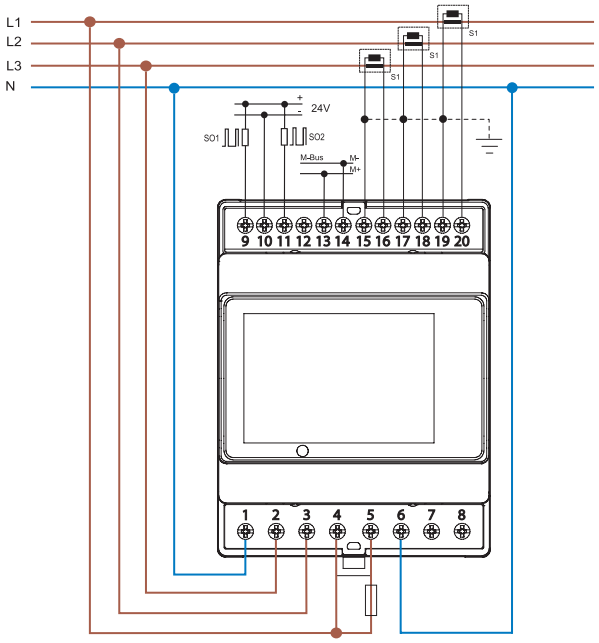

Tipo 7E.85.8.400.0312

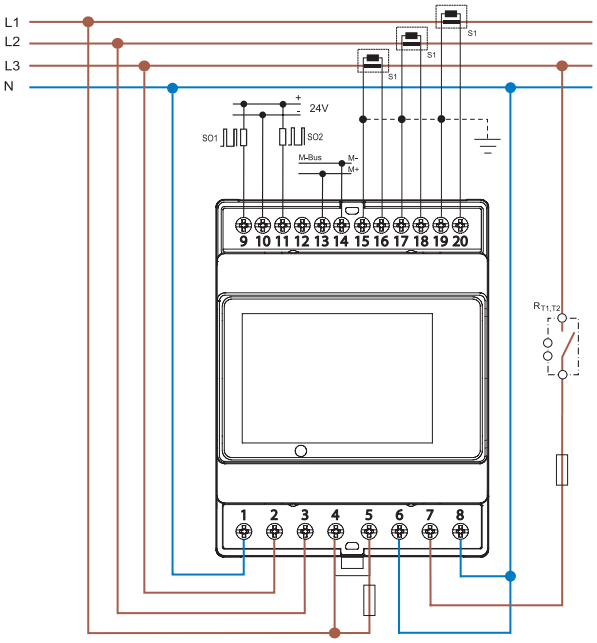

E

Dimensões do produto

Tipo 7E.12.8.230.0002/7E.16.8.230.0010
Conexão a parafuso

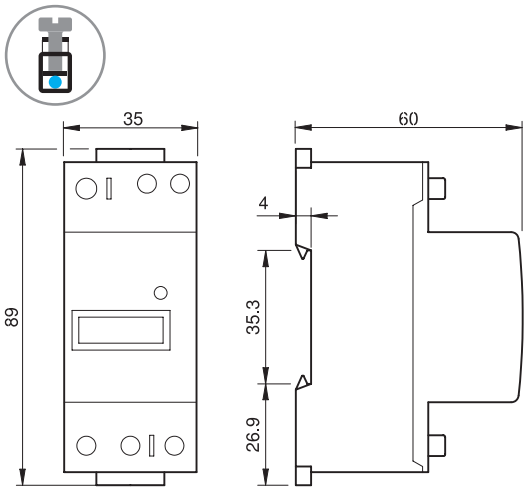

Tipo 7E.13.8.230.0010
Conexão a parafuso

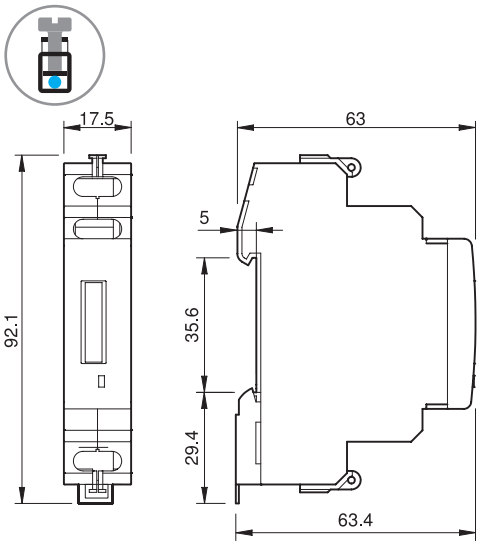

Tipo 7E.36.8.400.0010
Conexão a parafuso

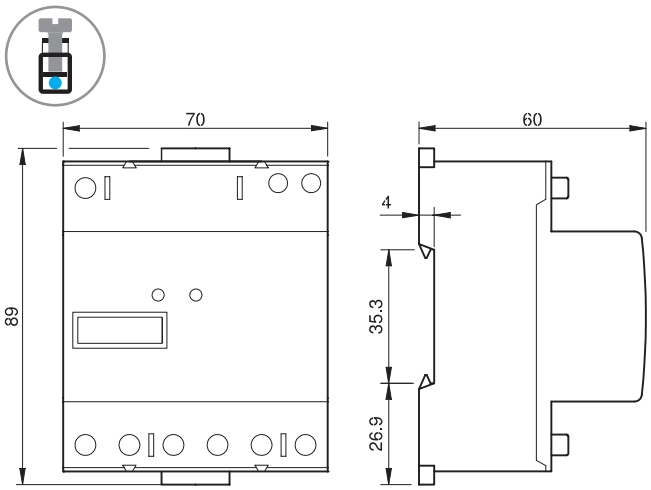

Tipo 7E.85.8.400.021x/7E.85.8.400.031x
Conexão a parafuso

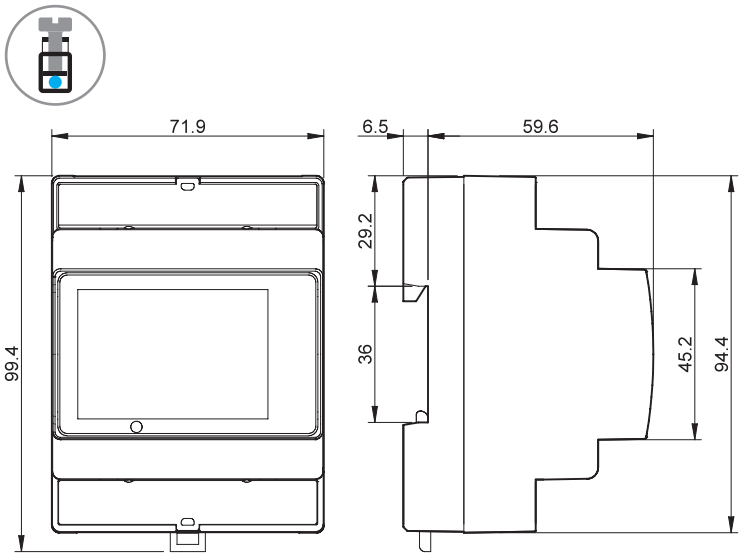

E

VII-2026, www.findernet.com

Accesorios

07E.13

Tampa para terminais para 7E.13	07E.13

Para o selo de chumbo inviolável, utilizar 2 tampas de terminais

07E.16

Tampa para terminais para 7E.12, 7E.16 and 7E.36	07E.16

7E.12, 7E.16 - Para o selo de chumbo inviolável, utilizar 2 tampas de terminais
7E.36 - Para o selo de chumbo inviolável, utilizar 4 tampas de terminais

Termos e definições

I	A corrente elétrica que flui através do medidor
I_n	A corrente de referência especificada para a qual o medidor foi projetado
I_{st}	O valor declarado mais baixo de "I" no qual o medidor registra energia elétrica ativa no fator de potência da unidade (medidores polifásicos com carga balanceada)
I_{min}	Os valores de "I" acima do qual o erro está dentro dos erros máximos permitidos (MPEs) (medidores polifásicos com carga balanceada)
I_{tr}	O valor de "I" acima do qual o erro está dentro do MPE menor correspondente ao índice de classe do medidor
I_{max}	O valor máximo de "I" para o qual o erro está dentro dos MPEs

Estrutura detalhada do protocolo disponível on-line

finder
RELAYING INNOVATION

Medidor de energia SMART

SÉRIE
7M

- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Controle de energia elétrica
- Robôs industriais
- Inversor
- Estações de recarga
- Aplicações fotovoltaicas

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Monofásico

Medidores de energia com LCD retroiluminado

Tipo 7M.24.8.230.0001
Saída de pulso S0
kWh Medidor de energia

- Exibição do consumo de energia ativa (kWh)
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3
- Saída de pulso S0 para monitoramento remoto de energia de acordo com EN 62053-31
- Acompanha tampa de proteção do terminal à prova de violação com lacre
- Classe de proteção II
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7M.24.8.230.0001

- Corrente nominal 5 A (40 A máximo)
- Saída de pulso S0
- Monofásico 230 V AC
- kWh

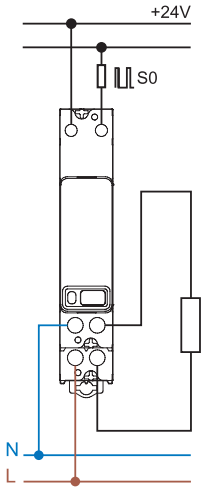

Para as dimensões do produto vide a página 14

Características		
Corrente Nominal / Máxima I_n/I_{max}	A	5/40
Corrente Miníma I_{st}	A	0.02
Mínima corrente medida I_{min}	A	0.25
Campo de medida corrente (na classe de precisão)	A	0.5…40
Máxima corrente de pico	A	1200 (10 ms)
Tensão de alimentação e monitoramento U_N	V AC	230
Campo de funcionamento		(0.8…1.15)U_N
Frequência	Hz	50/60
Absorção de potência	W/VA	≤ 0.5/1.5
Display		LCD
Contagem total máxima/Aumento mínimo	kWh	999 999.9/0.1
LCD - pulsos por kWh		1000
Largura do pulso LED	ms	4±0.5
Coletor aberto (S0+/S0–)		
Número/Tipo		1 saída opto-isolada
Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-1)	V DC/mA	3.3…27/1…27
Pulsos por kWh	Imp/kWh	1000
Dimensão dos pulsos	ms	32 ± 2
Comprimento máximo do cabo	m	1000
Características gerais		
Classe de precisão EN 50470-3 (MID)		B
Temperatura ambiente (com classe de precisão)	°C	–25…+55
Classe de proteção		II
Grau de proteção: dispositivo/terminais		IP 50/IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA

SÉRIE 7M
Medidor de energia

Monofásico

Medidores de energia Bi-direcional com LCD retroiluminado Multifuncional e certificado MID

Tipo 7M.24.8.230.0010
Saída de pulso S0

Tipo 7M.24.8.230.0110 (com NFC)
Saída de pulso S0, com comunicação IR

A tecnologia NFC permite ler a energia medida mesmo na ausência de tensão da rede e programar e personalizar o medidor via smartphone

- Exibição no display do consumo total ou parcial (reinicializável): kWh, kVAh, kvarh
- 2 medidores de energia ativa MID + 2 medidores de energia reativa certificados nacionalmente
- 8 contadores reajustáveis
- Visor indica valores instantâneos: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, ângulo de fase e direção do fluxo de energia
- Display LCD retroiluminado de 7 dígitos
- Botão touch multifuncional
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3 (MID)
- Classe de precisão de potência reativa 2 para EN 62053-23
- Saída de pulso S0 para monitoramento remoto de energia de acordo com EN 62053-31
- Acompanha tampa de proteção do terminal à prova de violação com lacre
- Classe de proteção II
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Para as dimensões do produto vide a página 14

	7M.24.8.230.0010	7M.24.8.230.0110
	• Corrente nominal 5 A (40 A máximo) • Saída de pulso S0 • Monofásico 230 V 50/60 Hz • MID certificado	• Corrente nominal 5 A (40 A máximo) • Saída de pulso S0, comunicação IR e NFC • Monofásico 230 V 50/60 Hz • MID certificado
	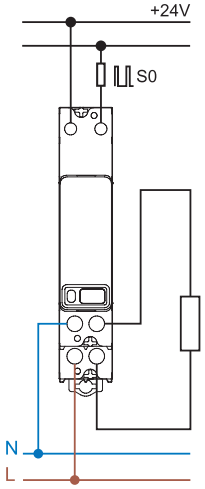	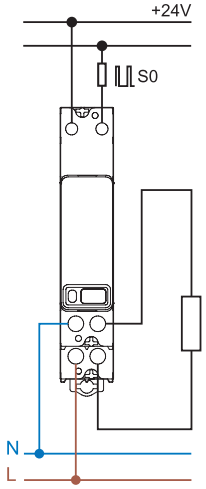
Características		
Corrente Nominal / Máxima I_n/I_{max} A	5/40	5/40
Corrente Miníma I_{st} A	0.02	0.02
Mínima corrente medida I_{min} A	0.25	0.25
Campo de medida corrente (na classe de precisão) A	0.5…40	0.5…40
Máxima corrente de pico A	1200 (10 ms)	1200 (10 ms)
Tensão de alimentação e monitoramento U_N V AC	230	230
Campo de funcionamento	(0.8…1.15)U_N	(0.8…1.15)U_N
Frequência Hz	50/60	50/60
Absorção de potência W/VA	≤ 0.5/1.5	≤ 0.5/1.5
Display	LCD	LCD
Contagem total máxima/Aumento mínimo kWh	999 999.9/0.1	999 999.9/0.1
LCD - pulsos por kWh	1000	1000
Largura do pulso LED ms	4±0.5	4±0.5
Coletor aberto (S0+/S0–)		
Número/Tipo	1 saída opto-isolada	1 saída opto-isolada
Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-1) V DC/mA	3.3…27/1…27	3.3…27/1…27
Pulsos por kWh Imp/kWh	1000	1000
Dimensão dos pulsos ms	32 ± 2	32 ± 2
Comprimento máximo do cabo m	1000	1000
Características gerais		
Classe de precisão IEC EN 50470-3/IEC EN 62053-23	1/2	1/2
Temperatura ambiente (com classe de precisão) °C	–25…+55	–25…+55
Classe de proteção	II	II
Grau de proteção: dispositivo/terminais	IP 50/IP 20	IP 50/IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA	

VI-2026, www.findernet.com

Monofásico

Medidores de energia Bi-direcional com tecnologia NFC, certificado MID e visor LCD Com comunicação IR + interface Modbus/M-Bus

Tipo 7M.24.8.230.0210 (com NFC)
Medidor de energia multifuncional e bidirecional, MID certificado com RS485 Modbus integrado interface e display LCD retroiluminado

Tipo 7M.24.8.230.0310 (com NFC)
Medidor de energia multifuncional e bidirecional, MID certificado com M-Bus integrado interface e display LCD retroiluminado

A tecnologia NFC permite ler a energia medida mesmo na ausência de tensão da rede e programar e personalizar o medidor via smartphone

- Exibição do consumo de energia total ou parcial (reinicializável): kWh, kVAh, kvarh
- 2 medidores de energia ativa MID + 2 medidores de energia reativa certificados nacionalmente
- 8 contadores reajustáveis
- Visor indica valores instantâneos: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, ângulo de fase e direção do fluxo de energia
- Display LCD retroiluminado de 7 dígitos
- Botão touch multifuncional
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3 (MID)
- Classe de precisão de potência reativa 2 para EN 62053-23
- Acompanha tampa de proteção do terminal à prova de violação com lacre
- Classe de proteção II
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* Taxa de transmissão padrão do Modbus: 19200 bps
Taxa de transmissão padrão do M-Bus: 2400 bps

Para as dimensões do produto vide a página 14

7M.24.8.230.0210

- Corrente nominal 5 A (40 A máximo)
- Interface integrada Modbus e comunicação IR e tecnologia NFC
- Monofásico 230 V 50/60 Hz
- MID certificado

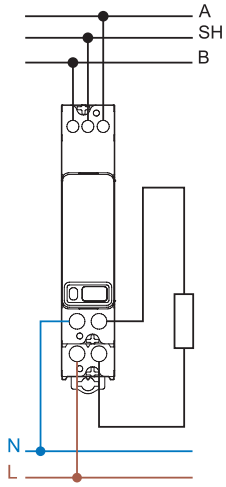

7M.24.8.230.0310

- Corrente nominal 5 A (40 A máximo)
- Interface integrada M-Bus e comunicação IR e tecnologia NFC
- Monofásico 230 V 50/60 Hz
- MID certificado

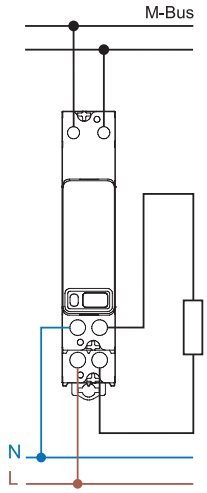

Características			
Corrente Nominal / Máxima I_n/I_{max}	A	5/40	5/40
Corrente Miníma I_{st}	A	0.02	0.02
Mínima corrente medida I_{min}	A	0.25	0.25
Campo de medida corrente (na classe de precisão)	A	0.5…40	0.5…40
Máxima corrente de pico	A	1200 (10 ms)	1200 (10 ms)
Tensão de alimentação e monitoramento U_N	V AC	230	230
Campo de funcionamento		$(0.8…1.15)U_N$	$(0.8…1.15)U_N$
Frequência	Hz	50/60	50/60
Absorção de potência	W/VA	≤ 0.5/1.5	≤ 0.5/1.5
Display		LCD	LCD
Contagem total máxima/Aumento mínimo	kWh	999 999.9/0.1	999 999.9/0.1
LCD - pulsos por kWh		1000	1000
Largura do pulso LED	ms	4±0.5	4±0.5
Protocolo de comunicação de dados técnicos			
Sistema Bus		Modbus RS485	M-Bus
Frame (padrão)		8, N, 2	—
Comprimento máximo do bus	m	1000	—
Velocidade de transmissão*	Baud	1200…115 200	300…9600
Características gerais			
Classe de precisão IEC EN 50470-3/IEC EN 62053-23		1/2	1/2
Temperatura ambiente (com classe de precisão)	°C	–25…+70	–25…+55
Classe de proteção		II	II
Grau de proteção: dispositivo/terminais		IP 50/IP 20	IP 50/IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA	

Medidores de energia trifásicos, bidirecionais e multifunção com tecnologia NFC e visor de matriz LCD retroiluminado. Certificado MID para sistema de 3 ou 4 fios e aplicação monofásica até 80A @ 70°C.

Tipo 7M.38.8.400.0112 (com NFC)
Conexão direta até 80A, tarifa dupla, duas saídas de pulso S0

A tecnologia NFC permite ler a energia medida mesmo na ausência de tensão da rede e programar e personalizar o medidor via smartphone

- Exibição no display do consumo total ou parcial: kWh, kVAh, kvarh
- 2 medidores de energia ativa MID + 2 medidores de energia reativa certificados nacionalmente
- 16 contadores reajustáveis
- Visor indica valores instantâneos: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, ângulo de fase e direção do fluxo de energia
- Duas saídas de pulso S0 para monitoramento remoto da energia de acordo com a EN 62053-31
- Display LCD retroiluminado
- Botão touch multifuncional
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3 (MID)
- Classe de precisão de potência reativa 2 para EN 62053-23
- Terminais blindados à prova de violação
- Classe de proteção II
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

E

7M.38.8.400.0112

- Corrente nominal 5 A (80 A máximo)
- Sistema trifásico de 3 ou 4 fios ou monofásico
- Dupla saída S0, porta de comunicação IR e tecnologia NFC
- Certificado MID até 70°C

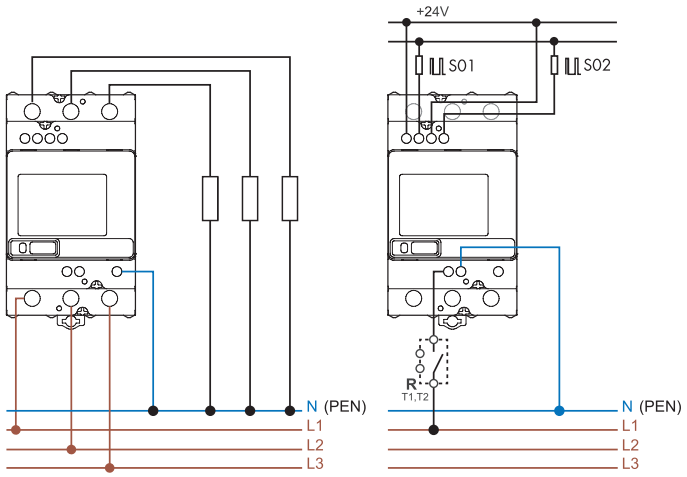

Para as dimensões do produto vide a página 15

Características		
Corrente Nominal / Máxima I_n/I_{max}	A	5/80
Corrente Miníma I_{st}	A	0.02
Mínima corrente medida I_{min}	A	0.25
Campo de medida corrente (na classe de precisão)	A	0.5…80
Máxima corrente de pico	A	2400 (10 ms)
Tensão de alimentação e monitoramento U_N	V AC	3 x 230/400
Campo de funcionamento		(0.8…1.15)U_N
Frequência	Hz	50/60
Absorção de potência	W/VA	≤ 1/7.5
Display		LCD
Contagem total máxima/Aumento mínimo	kWh	999 999.9/0.1
LCD - pulsos por kWh		1000
Largura do pulso LED	ms	4±0.5
Coletor aberto (S0+/S0–)		
Número/Tipo		2 saídas opto-isoladas
Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-1)	V DC/mA	3.3…27/1…27
Pulsos por kWh	Imp/kWh	500
Dimensão dos pulsos	ms	32 ± 2
Comprimento máximo do cabo	m	1000
Características gerais		
Classe de precisão IEC EN 50470-3/IEC EN 62053-23		B/2
Temperatura ambiente (com classe de precisão)	°C	–25…+70
Classe de proteção		II
Grau de proteção: dispositivo/terminais		IP 50/IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA

VI-2026, www.findernet.com

Medidores de energia trifásicos, bidirecionais e multifunção com tecnologia NFC e visor de matriz LCD retroiluminado. Certificado MID para sistema de 3 ou 4 fios e aplicação monofásica até 80A @ 70°C.

Tipo 7M.38.8.400.0212 (com NFC)
Conexão direta até 80A, tarifa dupla
Medidor de energia multifunção com interface integrada RS485 Modbus e saída S0

A tecnologia NFC permite ler a energia medida mesmo na ausência de tensão da rede e programar e personalizar o medidor via smartphone

- Exibição no display do consumo total ou parcial: kWh, kVAh, kvarh
- 2 medidores de energia ativa MID + 2 medidores de energia reativa certificados nacionalmente
- 16 contadores reajustáveis
- Visor indica valores instantâneos: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, ângulo de fase e direção do fluxo de energia
- Porta de comunicação RS485 Modbus integrada
- Saídas de pulso S0 para monitoramento remoto da energia de acordo com a EN 62053-31
- Display LCD retroiluminado
- Botão touch multifuncional
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3 (MID)
- Classe de precisão de potência reativa 2 para EN 62053-23
- Terminais blindados à prova de violação
- Classe de proteção II
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* Taxa de transmissão padrão do Modbus: 19 200 bps

Para as dimensões do produto vide a página 15

7M.38.8.400.0212

- Corrente nominal 5 A (80 A máximo)
- RInterface RS485 Modbus integrada, porta de comunicação IR e tecnologia NFC
- Sistema trifásico 230/400 V 50/60 Hz: 3F+N, 3F, 1F+N
- Certificado MID até 70°C

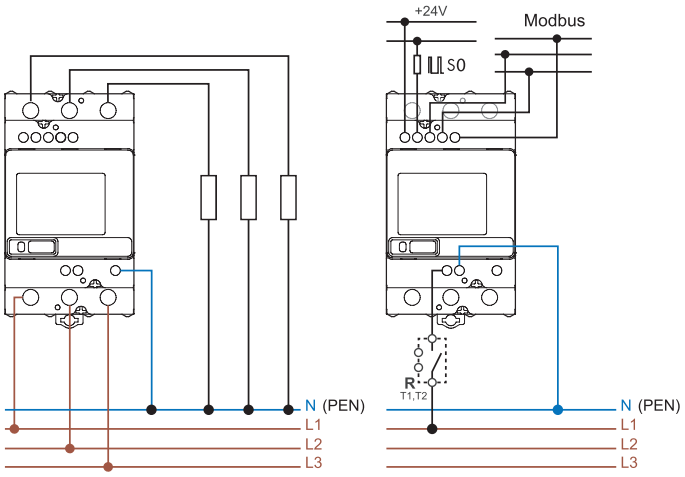

Características		
Corrente Nominal / Máxima I_n/I_{max}	A	5/80
Corrente Miníma I_{st}	A	0.02
Mínima corrente medida I_{min}	A	0.25
Campo de medida corrente (na classe de precisão)	A	0.5…80
Máxima corrente de pico	A	2400 (10 ms)
Tensão de alimentação e monitoramento U_N	V AC	3 x 230/400
Campo de funcionamento		$(0.8…1.15)U_N$
Frequência	Hz	50/60
Absorção de potência	W/VA	≤ 1/7.5
Display		LCD
Contagem total máxima/Aumento mínimo	kWh	999 999.9/0.1
LCD - pulsos por kWh		1000
Largura do pulso LED	ms	4±0.5
Coletor aberto (S0+/S0–)		
Número/Tipo		1 saída opto-isolada
Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-1)	V DC/mA	3.3…27/1…27
Pulsos por kWh	Imp/kWh	500
Dimensão dos pulsos	ms	32 ± 2
Comprimento máximo do cabo	m	1000
Dados técnicos Modbus		
Sistema Bus		Modbus RS485
Frame (padrão)		8, N, 2
Comprimento máximo do bus	m	1000
Máx. medidores Modbus conectados		32
Velocidade de transmissão*	Baud	1200…115 200
Características gerais		
Classe de precisão IEC EN 50470-3/IEC EN 62053-23		B/2
Temperatura ambiente (com classe de precisão)	°C	–25…+70
Classe de proteção		II
Grau de proteção: dispositivo/terminais		IP 50/IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA

Medidores de energia trifásicos, bidirecionais e multifunção com tecnologia NFC e visor de matriz LCD retroiluminado. Certificado MID para sistema de 3 ou 4 fios e aplicação monofásica até 80A @ 70°C.

Tipo 7M.38.8.400.0312 (com NFC)
Conexão direta até 80A, tarifa dupla

Medidor de energia multifunção com interface integrada M-Bus e saída S0

A tecnologia NFC permite ler a energia medida mesmo na ausência de tensão da rede e programar e personalizar o medidor via smartphone

- Exibição no display do consumo total ou parcial: kWh, kVAh, kvarh
- 2 medidores de energia ativa MID + 2 medidores de energia reativa certificados nacionalmente
- 16 contadores reajustáveis
- Visor indica valores instantâneos: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD V, THD A, ângulo de fase e direção do fluxo de energia
- Porta de comunicação M-Bus integrada
- Saídas de pulso S0 para monitoramento remoto da energia de acordo com a EN 62053-31
- Display LCD retroiluminado
- Botão touch multifuncional
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3 (MID)
- Classe de precisão de potência reativa 2 para EN 62053-23
- Terminais blindados à prova de violação
- Classe de proteção II
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

E

* M-Bus default transmission baud rate: 2400 bps

Para as dimensões do produto vide a página 15

7M.38.8.400.0312

- Corrente nominal 5 A (80 A máximo)
- Interface M-Bus integrada, porta de comunicação IR e tecnologia NFC
- Sistema trifásico 230/400 V 50/60 Hz: 3F+N, 3F, 1F+N
- Certificado MID até 70°C

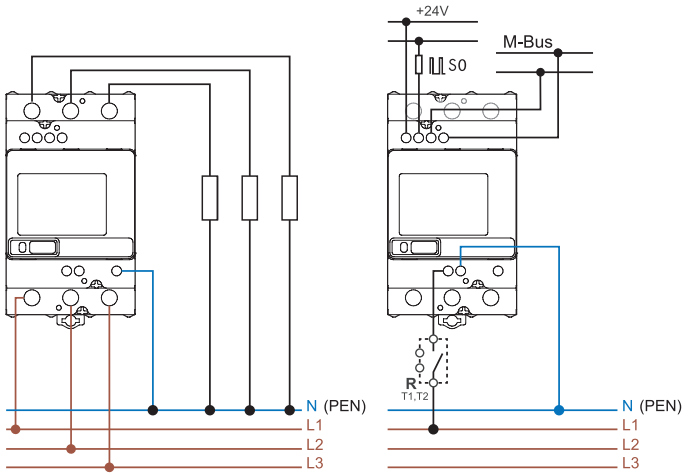

Características		
Corrente Nominal / Máxima I_n/I_{max}	A	5/80
Corrente Miníma I_{st}	A	0.02
Mínima corrente medida I_{min}	A	0.25
Campo de medida corrente (na classe de precisão)	A	0.5…80
Máxima corrente de pico	A	2400 (10 ms)
Tensão de alimentação e monitoramento U_N	V AC	3 x 230/400
Campo de funcionamento		(0.8…1.15)U_N
Frequência	Hz	50/60
Absorção de potência	W/VA	≤ 1/7.5
Display		LCD
Contagem total máxima/Aumento mínimo	kWh	999 999.9/0.1
LCD - pulsos por kWh		1000
Largura do pulso LED	ms	4±0.5
Coletor aberto (S0+/S0–)		
Número/Tipo		1 saída opto-isolada
Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-1)	V DC/mA	3.3…27/1…27
Pulsos por kWh	Imp/kWh	500
Dimensão dos pulsos	ms	32 ± 2
Comprimento máximo do cabo	m	1000
Dados técnicos M-Bus		
Sistema Bus		M-Bus
Velocidade de transmissão*	Baud	300…9600
Características gerais		
Classe de precisão IEC EN 50470-3/IEC EN 62053-23		B/2
Temperatura ambiente (com classe de precisão)	°C	–25…+70
Classe de proteção		II
Grau de proteção: dispositivo/terminais		IP 50/IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA

VI-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: medidor de energia monofásico para conexão direta de até 40 A, saída de pulso S0, precisão Classe B para trilho de 35 mm (EN 60715) montagem acompanha tampa de proteção do terminal à prova de violação com lacre.

7 M . 2 4 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 1

Série

Função
2 = Monofásico, display retroiluminado

Corrente
4 = 40 A

Tipo de alimentação
8 = AC

Versão especial
0 = Standard

Opção
0 = saída de pulso S0
1 = Comunicação IR + saída de pulso S0 + NFC
2 = Interface integrada Modbus RS485 + Comunicação IR + NFC
3 = Interface integrada M-Bus + Comunicação IR + NFC

Tensão de alimentação
230 = 230 V

Variante
0 = Tarifa única
1 = Somente kWh (0001)

Versões especiais
1 = Versões conforme MID

Versões disponíveis
7M.24.8.230.0001
7M.24.8.230.0010
7M.24.8.230.0110
7M.24.8.230.0210
7M.24.8.230.0310

Exemplo: Medidor de energia trifásico para conexão direta até 80 A, com certificação MID, precisão Classe B, para montagem em trilho de 35 mm (EN 60715).

7 M . 3 8 . 8 . 4 0 0 . 0 1 1 2

Série

Função
3 = Trifásico, visor retroiluminado, conexão direta

Corrente
8 = 80 A

Tipo de alimentação
8 = AC 50/60 Hz

Versão especial
0 = Standard

Opção
1 = Porta comunicação infravermelha + duas saídas de pulso S0 + NFC
2 = Interface RS485 Modbus integrada + saída de pulso S0 + porta comunicação IR + NFC
3 = Interface M-Bus integrada + saída de pulso S0 + porta comunicação IR + NFC

Tensão de alimentação
400 = 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz

Variante
2 = Tarifa dupla

Versões especiais
1 = Versões conforme MID

Versões disponíveis
7M.38.8.400.0112
7M.38.8.400.0212
7M.38.8.400.0312

E

Características gerais

Isolação			**7M.24.8.230.0xxx**		**7M.38.8.400.0xxxx**	
Tensão nominal de isolamento		V	250		250	
Isolação	entre partes ativas e terminais S0+/S0–	kV (1.2/50 µs)	6			
	entre fornecimento e Modbus, terminal M-Bus	kV (1.2/50 µs)	6			
	entre fases adjacentes	kV (1.2/50 µs)	6			
Isolação	entre alimentação e S0+/S0–	V AC	4000			
	entre fornecimento e Modbus, terminal M-Bus	V AC	4000			
Classe de proteção			II			
Especificação EMC de acordo com EN 61000-4- (2/3/4)			**7M.24.8.230.0xxx**		**7M.38.8.400.0xxxx**	
Descargas eletrostáticas	a contato		8 kV			
	no ar		15 kV			
Campo eletromagnético de radiofrequência (80…2000)MHz			30 V/m			
Transientes rápidos (Burst) (5-50 ns, 5 kHz)	sobre terminais de alimentação		4 kV			
	sobre terminais S0+/S0–		2 kV			
	Terminal Modbus, M-Bus		2 kV			
Surtos (1.2/50 µs)	sobre terminais de alimentação		4 kV			
Outros dados			**7M.24.8.230.0xxx**		**7M.38.8.400.0xxxx**	
Grau de poluição			2			
Resistência a vibração			EN 60068-2-6		EN 60068-2-6	
Resistência a choque			EN 60068-2-27		EN 60068-2-27	
Potência perdida para o meio ambiente	Valor máximo por fase		0.5W/1.5 VA		1W/7.5VA	
Terminais de alimentação			**7M.24.8.230.0xxx**		**7M.38.8.400.0xxxx**	
Seção máxima do cabo			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm²	1.5…10	1.5…10	1.5…25	1.5…25
		AWG	16…8	16…8	16…4	16…4
Torque parafuso para I_{max}		Nm	0.8	0.8	2	2
Terminais S0 + / S0-, RS485 Modbus, M-Bus			**7M.24.8.230.0xxx**		**7M.38.8.400.0xxxx**	
Seção máxima do cabo			fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
		mm²	0.14…2.5	0.14…2.5	0.14…2.5	0.14…2.5
		AWG	26…14	26…14	26…14	26…14
Torque parafuso		Nm	0.5	0.5	0.5	0.5

VI-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Sistema trifásico

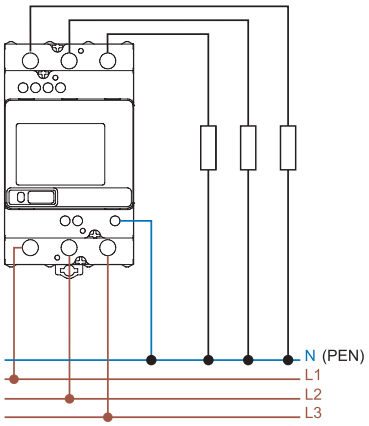

Tipo 7M.38.8.400.0112

Sistema monofásico



Tipo 7M.38.8.400.0112

Sistema Modbus ou M-Bus

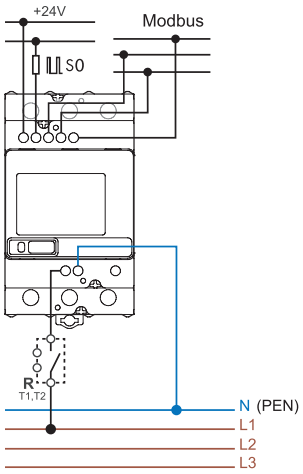

Tipo 7M.38.8.400.0212

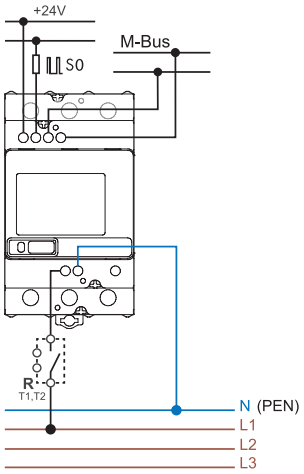

Tipo 7M.38.8.400.0312

E

Dois modos de programação para os medidores de energia com tecnologia NFC

"Smart"

Modo inteligente via smartphone com comunicação NFC utilizando o aplicativo Finder Toolbox NFC, iOS ou Android.

"Classic"

Modo clássico via botão sensível ao toque para navegar e ler o medidor

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

E

Aplicativo para programação Finder Toolbox NFC
Assim que o aplicativo Finder Toolbox NFC for baixado e instalado, você pode programar facilmente seu dispositivo graças à tecnologia NFC. Uma das principais características é que mesmo na ausência da rede de alimentação é possível fazer a leitura da medida de energia, ler a configuração existente, alterar os parâmetros do protocolo de comunicação ou salvar e compartilhar as configurações.

Para a transferência de dados basta tocar no aparelho com o smartphone.

Finder Toolbox para informação
Com o Finder Toolbox é possível visualizar os dados de consumo de energia armazenados na nuvem da Finder.

Exemplo utilizando o aplicativo Finder Toolbox NFC

Lendo as medidas

Se você quiser ler todas as medidas de energia selecione "**Ler Medidas**"

Mesmo na ausência da rede de alimentação, todas as medidas feitas são legíveis graças ao aplicativo - não apenas os valores MID.

Configurações de parâmetros Modbus

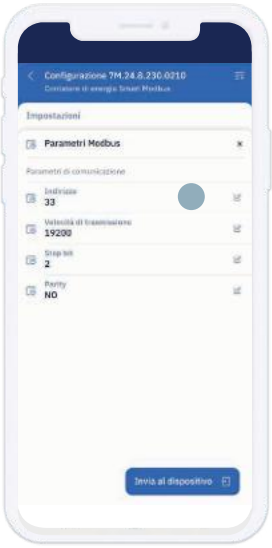

Selecione "**Endereço**" para alterar os valores padrões

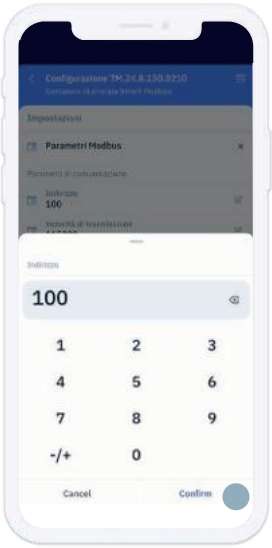

Escreva o novo endereço: **100.**
Clique em "**Confirmar**"

Configuração salva

Recuperar a configuração armazenada

Dimensões do produto

Tipo 7M.24.8.230.0001

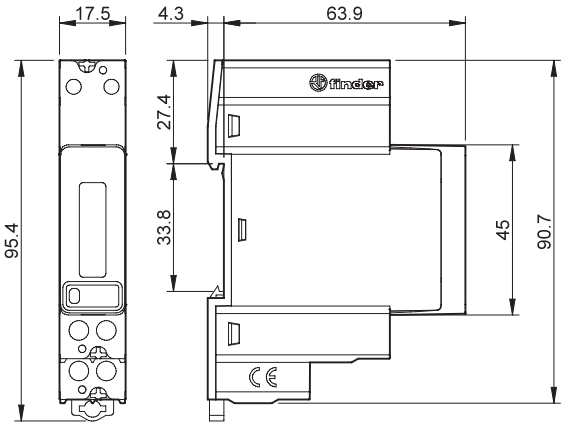

Tipo 7M.24.8.230.0010

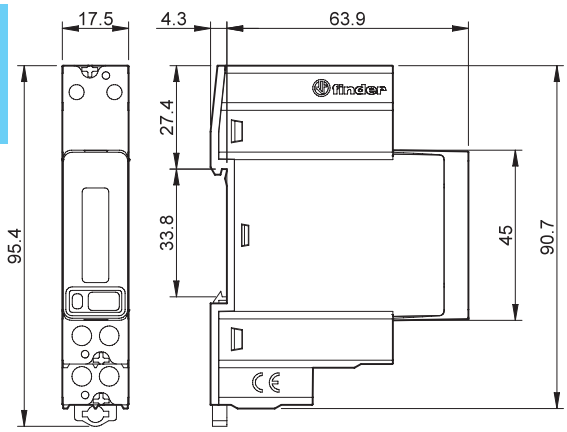

Tipo 7M.24.8.230.0110

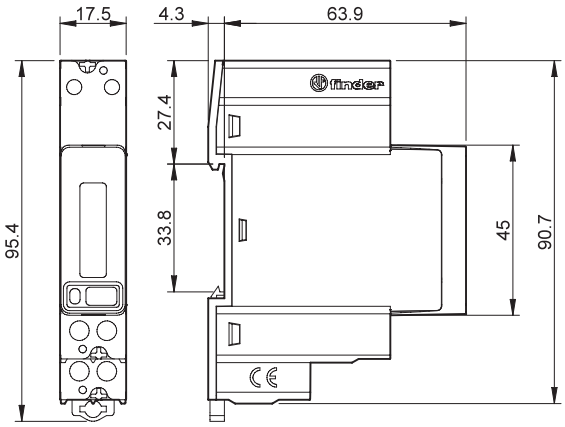

Tipo 7M.24.8.230.0210

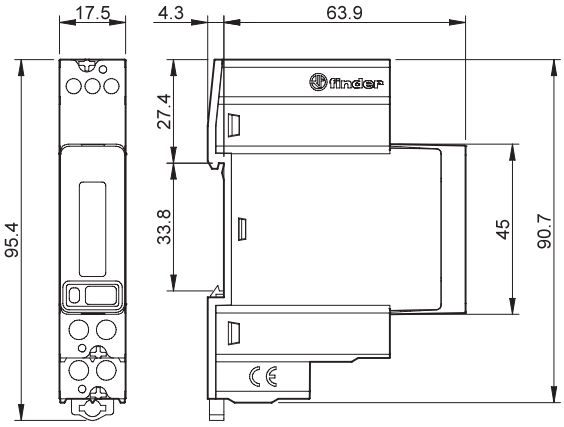

Tipo 7M.24.8.230.0310

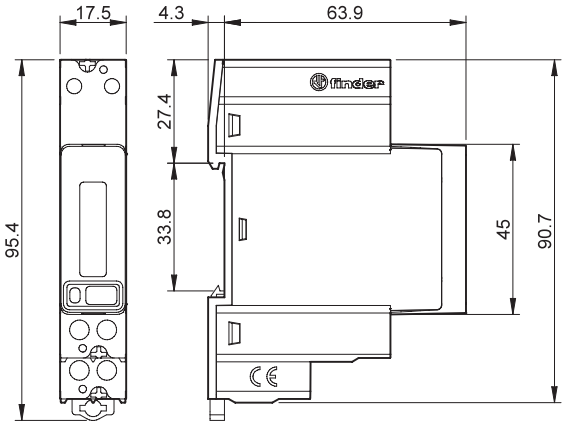

E

VI-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 7M.38.8.400.0112

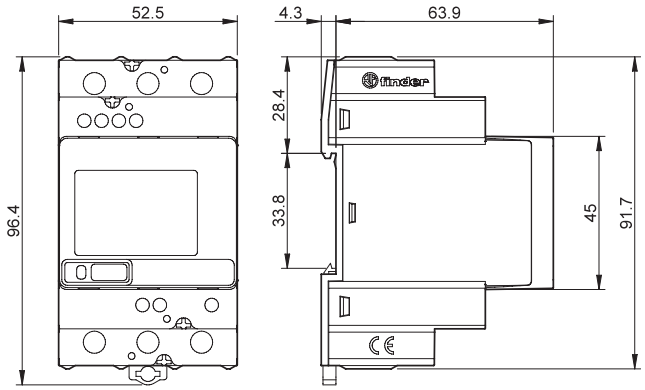

Tipo 7M.38.8.400.0212

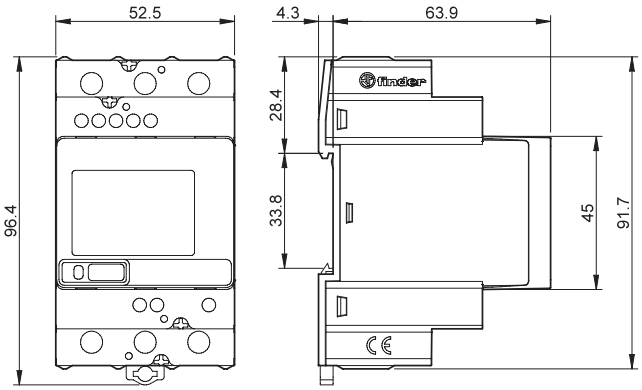

Tipo 7M.38.8.400.0312

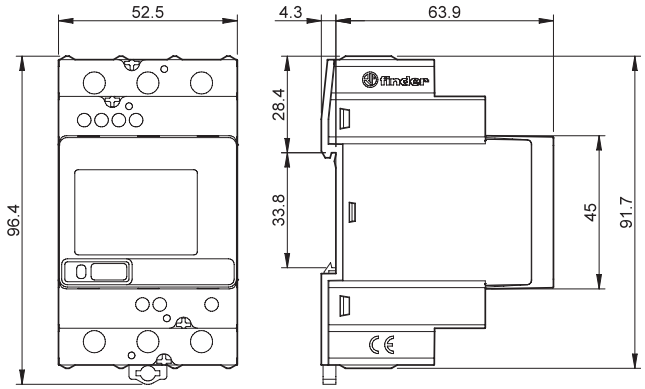

E

finder
RELAYING INNOVATION

Dispositivo de Proteção contra Surtos

SÉRIE
7P

- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Proteção contra Surtos
- Iluminação rodoviária, túneis
- Elevadores

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo I+II de alta capacidade de descarga e sem corrente de fuga - Sistemas monofásicos/ trifásicos

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de baixa tensão, para proteger os equipamentos da sobretensão por descargas atmosféricas diretas, sobretensão induzida e sobretensão de comutação em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) de alto desempenho, o que garante:
  - Proteção contra altas correntes de descarga
  - Alta resistência de isolamento que elimina a corrente residual
  - Ausência de corrente de fuga
- Tensão residual extremamente baixa
- Módulos substituíveis
- Tecnologia "Upside down mounting" (a dupla marcação dos terminais e o novo sistema de retenção do módulo substituível permite a inversão da base)
- Indicação visual frontal do estado do varistor: Bom/Substituir
- Terminal com dupla conexão
- Contato para sinalização remota do estado: Bom/Substituir/Presença. Conector 07P.01 incluso
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 36 mm por polo

7P.09.1.255.0100 DPS Tipo I, módulo centelhador a gás somente para aplicações N-PE, na configuração 3+1

7P.01.8.260.1025 DPS Tipo I+II, proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) unipolar utilizado em aplicações monofásicas ou trifásicas (230/400 V) com o módulo de proteção GDT (7P.09)

7P.02.8.260.1025 DPS Tipo I+II para sistemas TT e TN-S monofásicos. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L-N e centelhador a gás (GDT) entre N-PE

Para as dimensões do produto, vide a página 20

7P.09.1.255.0100

- DPS Tipo I
- Centelhador a gás para instalações N-PE em sistemas trifásicos, na configuração 3+1
- Contato para sinalização remota da presença do módulo a centelhador a gás (GDT)
- Tecnologia "Upside down mounting"
- Módulos substituíveis



7P.01.8.260.1025

- DPS Tipo I+II
- Combinação de varistor e centelhador a gás encapsulado (para sistemas monofásicos ou trifásicos)
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT)
- Tecnologia "Upside down mounting"
- Módulos substituíveis



7P.02.8.260.1025

- DPS Tipo I+II
- Combinação de varistor e centelhador a gás encapsulado (para sistemas monofásicos)
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT) e da presença do centelhador a gás (N-PE)
- Tecnologia "Upside down mounting"
- Módulos substituíveis



Características do DPS		**N-PE**			**L-N**	**N-PE**
Tensão nominal (U_N)	V AC	—		230	230	—
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC	255		260	260	255
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp})	kA	100		25	25	50
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	100		30	30	50
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	100		60	60	100
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total})	kA	100		25	50	50
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5		1.5	1.5	1.5
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi})	A	100		Nenhuma corrente	Nenhuma corrente	100
I_{PE}	uA	< 4		< 4	< 4	
TOV 120 min L-N	V AC	—		440	440	—
TOV 5 s L-N	V AC	—		335	335	—
TOV 200 ms N-PE	V AC	1200		—	—	1200
Tempo de resposta (t_a)	ns	100		100	100	100
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	—		50	50	—
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	—		250	250	—
Proteção máxima para conexão de "entrada - saída",gL/gG	A	—		125	125	—
Código do módulo substituível		7P.00.1.000.0100		7P.00.8.260.0025	7P.00.8.260.0025	7P.00.1.000.0050
Características gerais						
Temperatura ambiente	°C	–40…+80				
Grau de proteção		IP 20				
Seção do cabo		fio rígido		fio flexível		
	mm^2	1 x 2.5…1 x 50		1 x 2.5…1 x 35		
	AWG	1 x 13…1 x 1		1 x 13…1 x 2		
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	11				
Torque	Nm	4				
Características do contato para sinalização remota						
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)		1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)	
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1		0.5/0.1	0.5/0.1	
Tensão nominal	V AC/DC	250/30		250/30	250/30	
Seção disponível (07P.01)		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	AWG	16	16	16	16	16	16
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC		CE UK CA EAC VDE		

SÉRIE 7P
Dispositivo de Proteção contra Surtos

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo I+II de alta capacidade de descarga e sem corrente de fuga - Sistemas trifásicos (230/400 V)

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de baixa tensão, para proteger os equipamentos da sobretensão por descargas atmosféricas diretas, sobretensão induzida e sobretensão de comutação em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) de alto desempenho, o que garante:
  - Proteção contra altas correntes de descarga
  - Alta resistência de isolamento que elimina a corrente residual
  - Ausência de corrente de fuga
- Tensão residual extremamente baixa
- Módulos substituíveis
- Tecnologia "Upside down mounting" (a dupla marcação dos terminais e o novo sistema de retenção do módulo substituível permite a inversão da base)
- Indicação visual frontal do estado do varistor: Bom/Substituir
- Terminal com dupla conexão
- Contato para sinalização remota do estado: Bom/Substituir/Presença. Conector 07P.01 incluso
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 36 mm por polo

7P.03.8.260.1025 DPS Tipo I+II para sistemas TN-C trifásicos sem Neutro (condutor PEN). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) L1, L2, L3-PEN

7P.04.8.260.1025 DPS Tipo I+II para sistemas TT e TN-S trifásicos com Neutro. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) L1, L2, L3-N + centelhador a gás (GDT) N-PE

7P.05.8.260.1025 DPS Tipo I+II para sistemas TN-S trifásicos com Neutro. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) L1, L2, L3-N + varistor + centelhador a gás (GDT) N-PE

Para as dimensões do produto, vide página 20, 22

	7P.03.8.260.1025	7P.04.8.260.1025	7P.05.8.260.1025
	• DPS Tipo I+II • 3 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado • Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT) • Tecnologia "Upside down mounting" • Módulos substituíveis	• DPS Tipo I+II • 3 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado + 1 centelhador a gás (GDT) encapsulado • Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT) e da presença do centelhador a gás (N-PE) • Tecnologia "Upside down mounting" • Módulos substituíveis	• DPS Tipo I+II • 4 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado • Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT) • Tecnologia "Upside down mounting" • Módulos substituíveis
			

Características do DPS		**L-PEN**	**L-N**	**N-PE**	**L, N-PE**
Tensão nominal (U_N)	V AC	230	230	—	230
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC	260	260	255	260
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp})	kA	25	25	100	25
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	30	30	100	30
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	60	60	100	60
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total})	kA	75	100	100	100
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5	1.5	1.5	1.5
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi})	A	Nenhuma corrente	Nenhuma corrente	100	Nenhuma corrente
I_{PE}	uA	< 4	< 4		< 4
TOV 120 min L-N	V AC	440	440	—	440
TOV 5 s L-N	V AC	335	335	—	335
TOV 200 ms N-PE	V AC	—	—	1200	—
Tempo de resposta (t_a)	ns	100	100	100	100
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	50	50	—	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	250	250	—	250
Proteção máxima para conexão de "entrada - saída",gL/gG	A	125	125	—	125
Código do módulo substituível		7P.00.8.260.0025	7P.00.8.260.0025	7P.00.1.000.0100	7P.00.8.260.0025
Características gerais					
Temperatura ambiente	°C	–40…+80			
Grau de proteção		IP 20			
Seção do cabo		fio rígido		fio flexível	
	mm^2	1 x 2.5…1 x 50		1 x 2.5…1 x 35	
	AWG	1 x 13…1 x 1		1 x 13…1 x 2	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	11			
Torque	Nm	4			
Características do contato para sinalização remota					
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)		1 reversível (SPDT)
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1	0.5/0.1		0.5/0.1
Tensão nominal	V AC/DC	250/30	250/30		250/30
Seção disponível (07P.01)		fio rígido / fio flexível	fio rígido / fio flexível		fio rígido / fio flexível
	mm^2	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5		1.5 / 1.5
	AWG	16 / 16	16 / 16		16 / 16
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC VDE			

II-2026, www.findernet.com

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo I+II compacto e sem corrente de fuga - Sistemas monofásicos e trifásicos (230/400 V)

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de baixa tensão, para proteger os equipamentos da sobretensão por descargas atmosféricas diretas, sobretensão induzida e sobretensão de comutação em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) de alto desempenho, o que garante:
  - sem corrente de fuga
  - isolação galvânica entre fases
  - sem corrente subsequente
- Tensão residual extremamente baixa
- Módulos substituíveis com sistema de retenção
- Indicação visual frontal do estado do varistor: Bom/Substituir
- Terminal com dupla conexão
- Contato para sinalização remota do estado: Bom/Substituir/Presença
- Em conformidade com a norma EN 61643-11+A1:2018, IEC 61643-11 Ed.2011
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.02.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistema TT (TN-S) monofásico com Neutro. Proteção a varistor + centelhador (GDT) L-N + proteção a centelhador (GDT) N-PE

7P.04.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistema TT (TN-S) trifásico com Neutro. Proteção a varistor + centelhador (GDT)L1, L2, L3-N + centelhador N-PE

7P.05.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistema TN trifásico. Proteção a varistor + centelhador (GDT) L1, L2, L3-PE e N-PE

	7P.02.8.275.1012	7P.04.8.275.1012	7P.05.8.275.1012
	• DPS Tipo I+II • Combinação de varistor e centelhador a gás encapsulado (para sistemas monofásicos) • Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT) e da presença do centelhador a gás (N-PE) • Módulos substituíveis	• DPS Tipo I+II • 3 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado + 1 centelhador a gás (GDT) encapsulado • Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT) • Módulos substituíveis	• DPS Tipo I+II • 4 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado • Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT) • Módulos substituíveis
			

Para as dimensões do produto, vide página 21

Características do DPS		**L-N**	**N-PE**	**L-N**	**N-PE**	**L-PE, N-PE**
Tensão nominal (U_N)	V AC	230	—	230	—	230
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC	275	255	275	255	275
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp})	kA	12.5	25	12.5	50	12.5
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	30	30	30	50	30
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	60	60	60	100	60
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total})	kA	50		50	50	50
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi})	A	Nenhuma corrente	100	Nenhuma corrente	100	Nenhuma corrente
I_{PE}	uA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
TOV 120 min L-N (whitstand)	V AC	440	—	440	—	440
TOV 5 s L-N (whitstand)	V AC	335	—	335	—	335
Tempo de resposta (t_a)	ns	100	100	100	100	100
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	50	—	50	—	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	200	—	200	—	200
Código do módulo substituível		7P.00.8.275.0012	7P.00.1.255.0025	7P.00.8.275.0012	—	7P.00.8.275.0012
Características gerais						
Temperatura ambiente	°C	–40…+80				
Grau de proteção / instalado		IP 20				
Seção do cabo		fio rígido			fio flexível	
	mm^2	1 x 1…1 x 35			1 x 1…1 x 25	
	AWG	1 x 17…1 x 2			1 x 17…1 x 4	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	12				
Torque	Nm	3				
Características do contato para sinalização remota						
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)		1 reversível (SPDT)		1 reversível (SPDT)
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1		0.5/0.1		0.5/0.1
Tensão nominal	V AC/DC	250/30		250/30		250/30
Seção disponível (07P.01)		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	AWG	16	16	16	16	16	16
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC				

SÉRIE 7P
Dispositivo de Proteção contra Surtos

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo I+II com baixo valor de U_p - Sistemas monofásicos/trifásicos

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de sistemas de 230/400 V, para evitar os efeitos de sobretensões causadas por descargas atmosféricas diretas ou indiretas em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1
- Baixos valores de U_p para a proteção de equipamentos sensíveis
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.12.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistemas TT e TN-S monofásicos com Neutro.
- Proteção a varistor L-N + centelhador a gás N+PE para sistemas monofásicos
- Módulos a centelhador a gás e varistor substituíveis

7P.13.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistemas TN-C trifásicos sem Neutro (condutor PEN).
- Proteção a varistor L1, L2, L3-PEN para sistemas trifásicos
- Módulos a varistor substituíveis

7P.12/7P.13
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto, vide a página 22

7P.12.8.275.1012

- DPS Tipo I+II
- Módulos a centelhador a gás e varistor substituíveis (para sistemas monofásicos)
- Sinalização visual e remota do estado do varistor

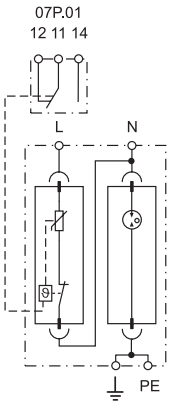

7P.13.8.275.1012

- DPS Tipo I+II
- Módulos a varistor substituíveis (para sistemas trifásicos)
- Sinalização visual e remota do estado do varistor

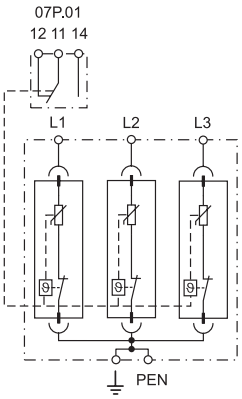

Características do DPS		**L-N**		**N-PE**	**L-PEN**	
Tensão nominal (U_N)	V AC	230		—	230	
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC/DC	275/—		255/—	275/—	
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp})	kA	12.5		25	12.5	
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	30		40	30	
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	60		60	60	
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total})	kA	25		25	37.5	
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5		1.5	1.5	
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi})	A	Nenhuma corrente		100	Nenhuma corrente	
I_{PE}	uA	< 1			< 2100	
TOV 120 min L-N	V AC	440		—	440	
TOV 5 s L-N (Withstand)	V AC	335		—	335	
TOV 200 ms N-PE (Withstand)	V AC	—		1200	—	
Tempo de resposta (t_a)	ns	25		100	25	
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	50		—	50	
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	160		—	160	
Código do módulo substituível		7P.10.8.275.0012		7P.10.1.000.0025	7P.10.8.275.0012	
Características gerais						
Temperatura ambiente	°C	–40…+80				
Grau de proteção		IP 20				
Seção do cabo		fio rígido			fio flexível	
	mm²	1 x 1…1 x 35			1 x 1…1 x 25	
	AWG	1 x 17…1 x 2			1 x 17…1 x 4	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	12				
Torque	Nm	3				
Características do contato para sinalização remota						
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)		—	1 reversível (SPDT)	
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1		—	0.5/0.1	
Tensão nominal	V AC/DC	250/30		—	250/30	
Seção disponível (07P.01)		fio rígido	fio flexível		fio rígido	fio flexível
	mm²	1.5	1.5	—	1.5	1.5
	AWG	16	16	—	16	16
Homologações (segundo o tipo)						

II-2026, www.findernet.com

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo I+II com baixo valor de U_p - Sistemas trifásicos

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de sistemas de 230/400 V, para evitar os efeitos de sobretensões causadas por descargas atmosféricas diretas ou indiretas em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1
- Baixos valores de U_p para a proteção de equipamentos sensíveis
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso
- Módulos a varistor substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.14.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistemas TT e TN-S trifásicos com Neutro.
- Proteção a varistor L1, L2, L3-N + centelhador a gás N-PE
- Módulos a varistor substituíveis
- Módulo a centelhador a gás de alta capacidade de descarga não substituível

7P.15.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistemas TN-S trifásicos com Neutro.
- Proteção a varistor L1, L2, L3, N-PE
- Módulos a varistor substituíveis

7P.14/7P.15
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto, vide a página 22

7P.14.8.275.1012

- DPS Tipo I+II
- Módulo a varistor substituível
- Sinalização visual e remota do estado do varistor

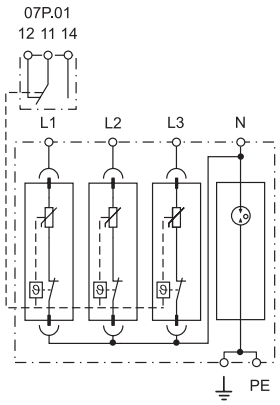

7P.15.8.275.1012

- DPS Tipo I+II
- Módulo a varistor substituível
- Sinalização visual e remota do estado do varistor

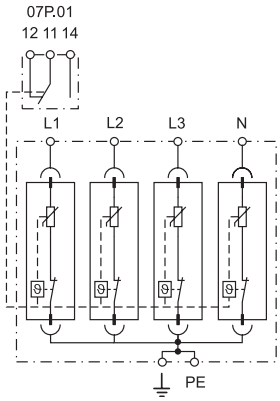

Características do DPS		L-N		N-PE	L, N-PE	
Tensão nominal (U_N)	V AC	230		—	230	
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC/DC	275/—		255/—	275/—	
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp})	kA	12.5		50	12.5	
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	30		50	30	
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	60		100	60	
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total})	kA	50		50	50	
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5		1.5	1.5	
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi})	A	Nenhuma corrente		100	Nenhuma corrente	
I_{PE}	uA	< 2			< 2800	
TOV 120 min L-N	V AC	440		—	440	
TOV 5 s L-N (Withstand)	V AC	335		—	335	
TOV 200 ms N-PE (Withstand)	V AC	—		1200	—	
Tempo de resposta (t_a)	ns	25		100	25	
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	50		—	50	
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	160		—	160	
Código do módulo substituível		7P.10.8.275.0012		—	7P.10.8.275.0012	
Características gerais						
Temperatura ambiente	°C	–40…+80				
Grau de proteção		IP 20				
Seção do cabo		fio rígido			fio flexível	
	mm^2	1 x 1…1 x 35			1 x 1…1 x 25	
	AWG	1 x 17…1 x 2			1 x 17…1 x 4	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	12				
Torque	Nm	3				
Características do contato para sinalização remota						
Configurações dos contatos		1 reversível		—	1 reversível	
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1		—	0.5/0.1	
Tensão nominal	V AC/DC	250/30		—	250/30	
Seção disponível (07P.01)		fio rígido	fio flexível		fio rígido	fio flexível
	mm^2	1.5	1.5	—	1.15	1.5
	AWG	16	16	—	16	16
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC				

SÉRIE 7P
Dispositivo de Proteção contra Surtos

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo II para sistemas monofásicos ou trifásicos AC e para sistemas DC

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a sistemas AC e DC, para proteger os equipamentos da sobretensão induzida ou dos transientes de comutação
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.21.8.075.1015 DPS Tipo II unipolar para aplicações em DC ou sistemas monofásicos AC em baixa tensão
- Proteção a varistor +/- ou L/N (GND); -/+ ou GND (L/N)
- Módulo substituível

7P.21.8.130.1015 DPS Tipo II unipolar para aplicações em DC ou sistemas monofásicos AC em baixa tensão
- Proteção a varistor +/- ou L/N (GND); -/+ ou GND (L/N)
- Módulo substituível

7P.21.8.275.x020 DPS Tipo II unipolar para aplicações em sistemas monofásicos e trifásicos (230/400 V)
- Proteção a varistor L/N(GND)-GND(L/N)
- Módulo substituível

7P.21.8.440.x020 DPS Tipo II unipolar para aplicações em sistemas trifásicos (400 V AC)
- Proteção a varistor L/N(GND)-GND(L/N)
- Módulo substituível

7P.22.8.275 x020 DPS Tipo II para aplicações em sistemas TT e TN-S monofásicos com Neutro
- Proteção a varistor L-N + centelhador a gás N-PE
- Módulos de varistor e centelhador substituíveis

7P.27.8.275.x020
7P.27.8.150.x015 DPS Tipo II para aplicações em sistemas TN monofásicos com Neutro
- Proteção a varistor L, N-PE
- Módulos a varistor substituíveis

7P.21.8.xxx.x0xx

- DPS Tipo II (1 varistor)
- Módulo a varistor substituível
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor



* 7P.20.8.075.0015
** 7P.20.8.130.0015
*** 7P.20.8.150.0015
**** 7P.20.8.275.0020
***** 7P.20.8.440.0020

7P.22.8.275.x020

- DPS Tipo II (1 varistor + 1 centelhador a gás)
- Combinação de módulos a varistor e centelhador a gás encapsulado substituíveis
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor

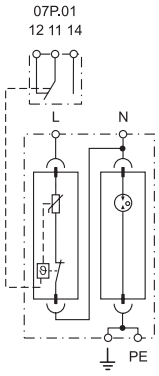

7P.27.8.xxx.x0xx

- DPS Tipo II (2 varistores)
- Módulos a varistor substituíveis
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor

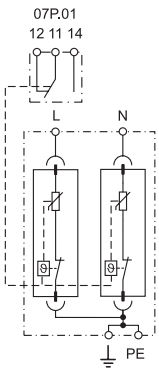

Para as dimensões do produto, vide a página 22

Características do DPS		**075.1015**	**130.1015**	**150.x015**	**275.x020**	**440.1020**	**L-N**	**N-PE**	**L, N-PE 275.x020**	**L,N-PE 150.x015**
Tensão nominal (U_N)	V AC/DC	60/60	110/125	120/—	230/—	400/—	230/—	—	230/—	120/—
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC/DC	75/100	130/170	150/—	275/350	440/585	275/—	255/—	275/—	150/—
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	15	15	15	20	20	20	20	20	15
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Nível de tensão de proteção a 5 kA (U_{P5})	kV	0.3	0.45	0.6	0.9	1.5	0.9	—	0.9	0.6
Nível de tensão de proteção a I_n (U_p)	kV	0.4	0.7	0.74	1.35	1.9	1.35	1.5	1.35	0.74
I_{PE}	uA	< 350	< 350	—	< 200	< 350	< 4		< 400	—
TOV 120 min L-N	V AC	115	225	—	440	—	440	—	440	—
TOV 5 s L-N	V AC	90	175	—	335	580	335	—	335	—
TOV 200 ms N-PE	V AC	—	—	—	—	—	—	1200	—	—
Tempo de resposta (t_a)	ns	25					25	100	25	25
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	50				25	50	—	50	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	160				125	160	—	160	160
Código do módulo substituível		*	**	***	****	*****	7P.20.8.275.0020	7P.20.1.000.0020	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.150.0015
Características gerais										
Temperatura ambiente	°C	–40…+80								
Grau de proteção		IP 20								
Seção do cabo		fio rígido					fio flexível			
	mm^2	1 x 1…1 x 35					1 x 1…1 x 25			
	AWG	1 x 17…1 x 2					1 x 17…1 x 4			
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	12								
Torque	Nm	3								
Características do contato para sinalização remota										
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)					1 reversível (SPDT)			
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1					0.5/0.1			
Tensão nominal	V AC/DC	250/30					250/30			
Seção disponível (07P.01)		fio rígido				fio flexível	fio rígido		fio flexível	
	mm^2	1.5				1.5	1.5		1.5	
	AWG	16				16	16		16	
Homologações (segundo o tipo)										

II-2026, www.findernet.com

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo II - Sistemas trifásicos

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de sistemas de 230/400 V, para proteger os equipamentos da sobretensão induzida ou dos transientes de comutação em linhas AC e DC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.23.8.275.x020
7P.23.8.150.x015 DPS Tipo II para sistemas TN-C trifásicos sem Neutro (condutor PEN).
- Proteção a varistor L1, L2, L3-PEN
- Módulo a varistor substituível

7P.24.8.275 x020 DPS Tipo II para sistemas TT e TN-S trifásicos com Neutro.
- Proteção a varistor L1, L2, L3 + centelhador a gás N-PE
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis

7P.25.8.275.x020
7P.25.8.150.x015 DPS Tipo II para sistemas TN-S trifásicos com Neutro.
- Proteção a varistor L1, L2, L3, N-PE
- Módulo a varistor substituível

7P.23.8/7P.24/7P.25
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto, vide a página 23

	7P.23.8.xxx.x0xx	**7P.24.8.275.x020**	**7P.25.8.xxx.x0xx**
	• DPS Tipo II (3 varistores) • Módulo a varistor substituível, 3 polos • Sinalização visual e remota do estado do varistor	• DPS Tipo II (3 varistores + 1 centelhador a gás) • Combinação de módulos a varistor e centelhador a gás encapsulado substituíveis • Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor	• DPS Tipo II (4 varistores) • Módulo a varistor substituível, 4 polos • Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor
	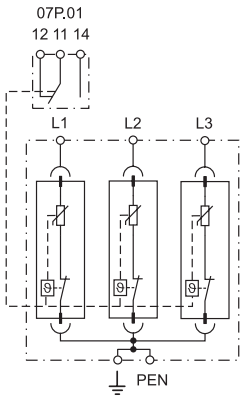	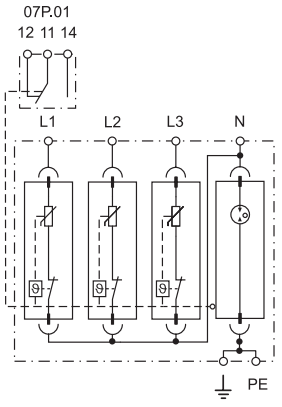	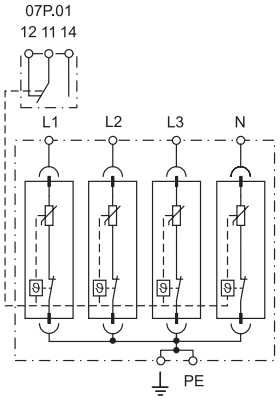

Características do DPS		**L - PEN 275.x020**	**L - PEN 150.x015**	**L-N**	**N-PE**	**L, N-PE 275.x020**	**L, N-PE 150.x015**
Tensão nominal (U_N)	V AC	230	120/—	230	—	230	120/—
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC/DC	275/350	150/—	275/—	255/—	275/350	150/—
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	20	15	20	20	20	15
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	40	40	40	40	40	40
Nível de tensão de proteção a 5 kA (U_{P5})	kV	0.9	0.6	0.9	—	0.9	0.6
Nível de tensão de proteção a I_n (U_p)	kV	1.35	0.74	1.35	1.5	1.35	0.74
I_{PE}	uA	< 600	—	< 4		< 800	—
TOV 120 min L-N	V AC	440	—	440	—	440	—
TOV 5 s L-N	V AC	335	—	335	—	—	—
TOV 200 ms N-PE	V AC	—	—	—	1200	—	—
Tempo de resposta (t_a)	ns	25	25	25	100	25	25
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	50	50	50	—	50	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	160	160	160	—	160	160
Código do módulo substituível		7P.20.8.275.0020	7P.20.8.150.0015	7P.20.8.275.0020	7P.20.1.000.0020	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.150.0015
Características gerais							
Temperatura ambiente	°C	–40…+80					
Grau de proteção		IP 20					
Seção do cabo		fio rígido			fio flexível		
	mm^2	1 x 1…1 x 35			1 x 1…1 x 25		
	AWG	1 x 17…1 x 2			1 x 17…1 x 4		
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	12					
Torque	Nm	3					
Características do contato para sinalização remota							
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)		1 reversível (SPDT)		1 reversível (SPDT)	
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1		0.5/0.1		0.5/0.1	
Tensão nominal	V AC/DC	250/30		250/30		250/30	
Seção disponível (07P.01)		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	AWG	16	16	16	16	16	16
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC VDE					

SÉRIE 7P
Dispositivo de Proteção contra Surtos

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo II - Para sistemas monofásicos / trifásicos AC sem corrente de fuga

- Protetor contra surtos adequado a aplicações em sistemas AC e DC para proteção de equipamentos contra sobretensão induzida ou transientes de comutação
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador de alto desempenho (GDT) garantem:
  - alta corrente de descarga
  - alta resistência de isolamento que elimina a corrente de fuga
  - nenhuma corrente residual
- Tensão residual muito baixa
- Indicação visual frontal de falha: Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do status: Bom/Substituir
- Conector (07P.01) incluso
- Módulos substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.42.8.275.1020 DPS Tipo II para sistemas monofásicos (TT e TN-S). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L-N + proteção a centelhador a gás (GDT) entre N-PE

7P.43.8.275.1020 DPS Tipo II para sistemas trifásicos com neutro TN-C (condutor PEN). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L1, L2, L3-PEN

7P.42/7P.43
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto, vide a página 22, 23

7P.42.8.275.1020

- DPS Tipo II
- Combinação de varistor e centelhador encapsulado (para sistemas monofásicos)
- Módulos substituíveis
- Sinalização visual e remota do estado do varistor / GTD

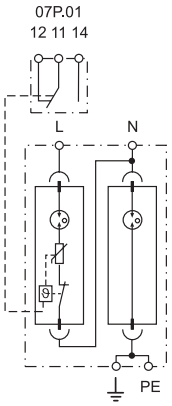

7P.43.8.275.1020

- Combinação de 3 módulos a varistor e centelhador encapsulado
- Módulos substituíveis
- Sinalização visual e remota do estado do varistor / GTD

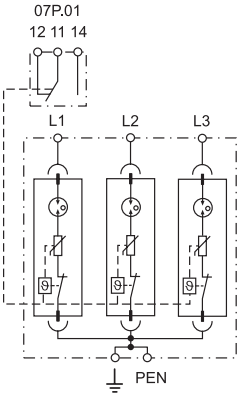

Características do DPS		L-N		N-PE	L-PEN	
Tensão nominal (U_N)	V AC	230		—	230	
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC	275		255	275	
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	20		20	20	
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	25		40	25	
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.2		1.5	1.2	
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi})	A	Nenhuma corrente		100	Nenhuma corrente	
I_{PE}	uA	< 4			< 4	
TOV 120 min L-N	V AC	440		—	440	
TOV 5 s L-N	V AC	335		—	335	
TOV 200 ms N-PE	V AC	—		1200	—	
Tempo de resposta (t_a)	ns	100		100	100	
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	35		—	35	
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	125		—	125	
Código do módulo substituível		7P.40.8.275.0020		7P.40.1.000.0020	7P.40.8.275.0020	
Características gerais						
Temperatura ambiente	°C	–40…+80				
Grau de proteção		IP 20				
Seção do cabo		fio rígido			fio flexível	
	mm^2	1 x 1…1 x 35			1 x 1…1 x 25	
	AWG	1 x 17…1 x 2			1 x 17…1 x 4	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	12				
Torque	Nm	3				
Características do contato para sinalização remota						
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)		—	1 reversível (SPDT)	
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1		—	0.5/0.1	
Tensão nominal	V AC/DC	250/30		—	250/30	
Seção disponível (07P.01)		fio rígido	fio flexível		fio rígido	fio flexível
	mm^2	1.5	1.5	—	1.5	1.5
	AWG	16	16	—	16	16
Homologações (segundo o tipo)						

II-2026, www.findernet.com

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo II - Para sistemas trifásicos AC (239/400V) sem corrente de fuga

- Protetor contra surtos adequado a aplicações em sistemas AC para proteção de equipamentos contra sobretensão induzida ou transientes de comutação
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador de alto desempenho (GDT) garantem:
  - alta corrente de descarga
  - alta resistência de isolamento que elimina a corrente de fuga
  - nenhuma corrente residual
- Tensão residual muito baixa
- Indicação visual frontal de falha: Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do status: Bom/Substituir
- Conector (07P.01) incluso
- Módulos substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.44.8.275.1020 DPS Tipo II para sistemas trifásicos com neutro (TT e TN-S). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L1, L2, L3-N + proteção entre N-PE

7P.45.8.275.1020 DPS Tipo II para sistemas trifásicos com neutro (TN-S). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L1, L2, L3-N + proteção entre N-PE

7P.44/7P.45
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto, vide a página 23

7P.44.8.275.1020

- DPS Tipo II
- Combinação de 3 módulos a varistor e centelhador encapsulado + 1 módulo a centelhador encapsulado
- Sinalização visual e remota do estado do varistor / GTD
- Módulos substituíveis

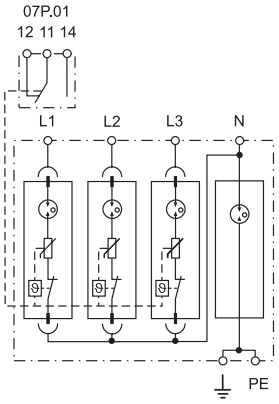

7P.45.8.275.1020

- DPS Tipo II
- Combinação de 4 módulos a varistor e centelhador encapsulado
- Sinalização visual e remota do estado do varistor / GTD
- Módulos substituíveis

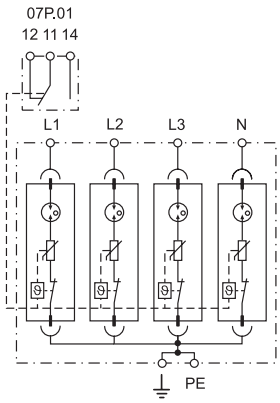

Características do DPS		L-N		N-PE	L, N-PE	
Tensão nominal (U_N)	V AC	230		—	230	
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC	275		255	275	
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	20		20	20	
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	25		40	25	
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.2		1.5	1.2	
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi})	A	Nenhuma corrente		100	Nenhuma corrente	
I_{PE}	uA	< 4			< 4	
TOV 120 min L-N	V AC	440		—	440	
TOV 5 s L-N	V AC	335		—	335	
TOV 200 ms N-PE	V AC	—		1200	—	
Tempo de resposta (t_a)	ns	100		100	100	
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	35		—	35	
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	125		—	125	
Código do módulo substituível		7P.40.8.275.0020		7P.40.1.000.0020	7P.40.8.275.0020	
Características gerais						
Temperatura ambiente	°C	–40…+80				
Grau de proteção		IP 20				
Seção do cabo		fio rígido			fio flexível	
	mm^2	1 x 1…1 x 35			1 x 1…1 x 25	
	AWG	1 x 17…1 x 2			1 x 17…1 x 4	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	12				
Torque	Nm	3				
Características do contato para sinalização remota						
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)		—	1 reversível (SPDT)	
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1		—	0.5/0.1	
Tensão nominal	V AC/DC	250/30		—	250/30	
Seção disponível (07P.01)		fio rígido	fio flexível		fio rígido	fio flexível
	mm^2	1.5	1.5	—	1.15	1.5
	AWG	16	16	—	16	16
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC				

SÉRIE 7P
Dispositivo de Proteção contra Surtos

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo II - Aplicações fotovoltaicas (FV)

- DPS tipo II para proteção em DC com U_{CPV} de 750 V até 1500 V DC
- Proteção de equipamentos contra sobretensões induzidas causadas por descargas atmosféricas ou transientes de comutação

  7P.23.9.750.x020, U_{CPV} = 750 V DC
  7P.23.9.000.x015, U_{CPV} = 1020 V DC
  7P.23.9.500.x015, U_{CPV} = 1500 V DC
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-31, IEC 61643-31
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.23.9
Conexão a parafuso

7P.23.9.750.x020	**7P.23.9.000.x015**	**7P.23.9.500.x015**
• DPS tipo II (3 varistores em Y) para sistemas fotovoltaicos com U_{CPV} de 750 V DC • Módulos a varistor substituíveis • Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor	• DPS tipo II (3 varistores em Y) para sistemas fotovoltaicos com U_{CPV} de 1020 V DC • Módulos a varistor substituíveis • Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor	• DPS tipo II (3 varistores em Y) para sistemas fotovoltaicos com U_{CPV} de 1500 V DC • Módulos a varistor substituíveis • Sinalização visual e remota do estado do varistor
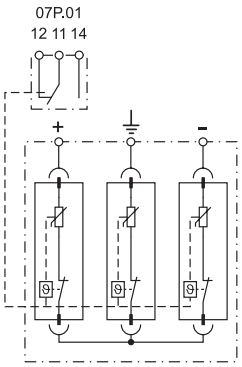	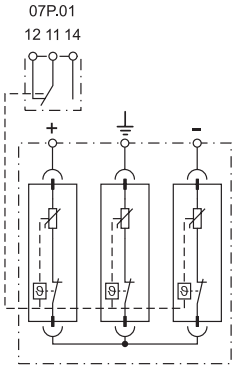	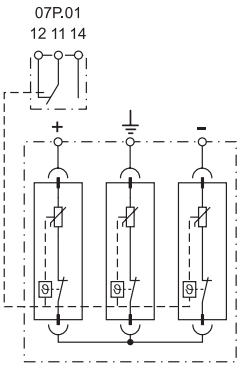

Para as dimensões do produto, vide a página 23

Características do DPS		**Módulo a varistor**	**Módulo a varistor**	**Módulo a varistor**
Máxima tensão contínua de operação em modo +/–, +/PE e –/PE (U_{CPV})	V DC	750	1020	1500
Máxima tensão contínua de operação/ por módulo (U_{CPV})	V DC	375	510	750
Corrente nominal de descarga/ por módulo (8/20 µs) (I_n)	kA	20	15	15
Máxima corrente de descarga/ por módulo (8/20 µs) (I_{max})	kA	40	40	40
Corrente de descarga total (8/20 µs) (I_{Total})	kA	40	40	40
Nível de tensão de proteção/por módulo (U_p)	kV	1.8	2	3.2
Nível de tensão de proteção/por módulo U_p (+ → –)/(+/– → PE)	kV	3.6/3.6	4/4	6.4/6.4
Corrente de fuga (+ → –)/(+/– → PE)	µA DC	< 5	< 5	< 5
Corrente de fuga (+ → –)/(+/– → PE)	µA AC	250	250	250
Tempo de resposta (t_a)	ns	25	25	25
Corrente de curto-circuito I_{SCPV}	A	10 000	10 000	10 000
Código do módulo substituível		7P.20.9.375.0020	7P.20.9.500.0015	7P.20.9.750.0015
Características gerais				
Indicação de falha		Sinalização visual e contato para sinalização remota		
Temperatura ambiente	°C	–40…+80		
Grau de proteção		IP 20		
Seção do cabo		fio rígido	fio flexível	
	mm²	1 x 1…1 x 35	1 x 1…1 x 25	
	AWG	1 x 17…1 x 2	1 x 17…1 x 4	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	14		
Torque	Nm	3		
Características do contato para sinalização remota				
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1	0.5/0.1	0.5/0.1
Tensão nominal	V AC/DC	250/30	250/30	250/30
Seção disponível (07P.01)		fio rígido / fio flexível	fio rígido / fio flexível	fio rígido / fio flexível
	mm²	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5	1.5 / 1.5
	AWG	16 / 16	16 / 16	16 / 16
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC		

Gama de DPS tipo I+II para aplicações fotovoltaicas

- DPS para proteção de sistema fotovoltaico com U_{CPV} até 1500 V DC
- Protege o equipamento contra sobretensão causado por queda direta ou induzida de raios
- Adequado para sistema LPS com distâncias de segurança não respeitadas

7P.13.9.000.x006, U_{CPV} = 1050 V DC
7P.13.9.500.x006, U_{CPV} = 1500 V DC

- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso
- Solução compacta com possibilidade de montagem invertida
- Em conformidade com a norma EN 61643-31, IEC 61643-31
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7P.13
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto, vide a página 23

	7P.13.9.000.x006	7P.13.9.500.x006
	• DPS tipo I+II (3 varistores em Y) para sistema fotovoltaico com U_{CPV} 1050 V DC • Design compacto e vantagens de montagem invertida • Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor	• DPS tipo I+II (3 varistores em Y) para sistema fotovoltaico com U_{CPV} 1500 V DC • Design compacto e vantagens de montagem invertida • Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor
	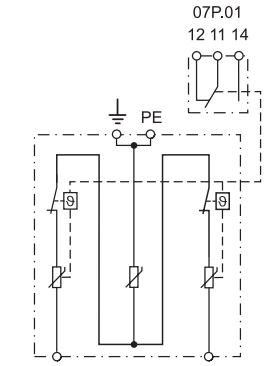	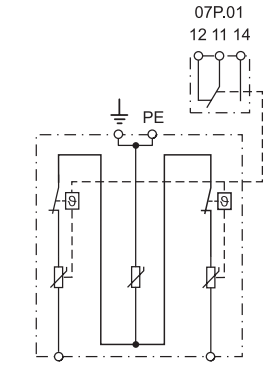

Características do DPS		**FV T1+T2**		**FV T1+T2**	
Máxima tensão contínua de operação em modo +/–, +/PE e –/PE (U_{CPV})	V DC	1050		1500	
Corrente de impulso de descarga (10/350 µs)/ por módulo (I_{mp})	kA	6.25		6.25	
Corrente nominal de descarga/ por módulo (8/20 µs) (I_n)	kA	20		20	
Máxima corrente de descarga/ por módulo (8/20 µs) (I_{max})	kA	40		40	
Corrente de descarga total (10/350 µs) (I_{Total})	kA	12.5		12.5	
Corrente de descarga total (8/20 µs) (I_{Total})	kA	80		80	
Módulo de nível de tensão de proteção +/– (U_p)	kV	3.8		5.4	
Módulo de nível de tensão de proteção (+PE)/(–PE) (U_p)	kV	3.8		5.4	
Tempo de resposta (t_a)	ns	25		25	
Classificação de corrente de curto-circuito I_{SCPV}	kA	20		20	
Modo de corrente residual +/PE, –/PE (I_{PE})	µA AC	500		500	
Modo de corrente residual +/PE, –/PE (I_{PE})	µA DC	10		10	
Características gerais					
Indicação de falha		Bandeirola de indicação vermelha e contato remoto			
Temperatura ambiente	°C	–40…+80			
Grau de proteção		IP 20			
Seção do cabo		fio flexível		fio rígido	
	mm²	1 x 2.5…1 x 25		1 x 4…1 x 35	
	AWG	1 x 13…1 x 4		1 x 11…1 x 2	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	14			
Torque	Nm	3			
Características do contato para sinalização remota					
Configurações dos contatos		1 reversível (SPDT)		1 reversível (SPDT)	
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1		0.5/0.1	
Tensão nominal	V AC/DC	250/30		250/30	
Seção disponível (07P.01)		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	1.5	1.5	1.5	1.5
	AWG	16	16	16	16
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC			

SÉRIE 7P
Dispositivo de Proteção contra Surtos

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo III para sistemas TT e TN-S (com neutro) Sistemas monofásicos para instalação em caixas de passagem e em trilho de 35 mm

- Protege equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis contra sobretensões induzidas
- Combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) sem corrente de fuga à terra
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012

7P.31.8.275.0005
- DPS monopolar para proteção L/N
- IP 65
- Sinalização luminosa com LED em caso de falha do varistor
- Possui 2 fios, com 150 mm de comprimento, para uma conexão direta nos terminais

7P.32.8.275.0005
- Configuração "1+1": varistor + centelhador a gás com baixos valores de U_p
- IP 65
- Sinalização visual do estado do varistor (LED vermelho - substituir)
- Possui 3 fios, com 150 mm de comprimento, para uma conexão direta nos terminais

E

	7P.31.8.275.0005	**7P.32.8.275.0005**
	• DPS Tipo III • Proteção unipolar ideal para proteção de lâmpada LED • IP 65	• DPS Tipo III • Adequado também para proteção de luminárias a LED • IP 65
		

* ver o diagrama L7P, página 29
Para as dimensões do produto, vide página 24

Características do DPS			
Tensão nominal (U_N)	V AC	230	230
Máxima tensão contínua de operação (U_C)	V AC	275	275
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) L-N, L(N)-PE (I_n)	kA	5/—	5/5
Maxima corrente de descarga (8/20 us) L-N, N-PE (I_{max})	kA	10/—	10/10
Tensão de ensaio com gerador combinado L-N, L(N)-PE (U_{OC})	kV	10/—	10/10
Nível de tensão de proteção L-N, L(N)-PE (U_p)	kV	1.6/—	1.65/1.5
Tempo de resposta L-N, L(N)-PE (t_a)	ns	25/—	25/100
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	1.5	1.5
Proteção máxima de sobrecorrente		16 A gL/gG, B16 A, C10 A	16 A gL/gG, B16 A, C10 A
Características gerais			
Temperatura ambiente	°C	–25…+80	–25…+80
Grau de proteção		IP 65	IP 65
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC	CE UKCA

II-2026, www.findernet.com

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Tipo III para sistemas TT e TN-S (com neutro) Sistemas monofásicos para instalação em caixas de passagem e em trilho de 35 mm

- Protege equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis contra sobretensões induzidas
- Combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) sem corrente de fuga à terra
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012

7P.36.8.275.2002

- Proporciona uma fácil proteção adicional contra surtos para pontos de tomadas
- Configuração Y com aviso acústico em caso de falha varistor e função de teste acústico
- Possui 3 fios, com 150 mm de comprimento, para uma conexão direta nos terminais da tomada

7P.37.8.275.1003

- Configuração "1+1": varistor + centelhador a gás com baixos valores de U_p
- Permite a conexão em série otimizando a proteção para cargas de até 16 A
- Contato integrado para sinalização remota do estado do varistor
- Relé com contato reversível banhado a ouro para comutação de correntes muito baixas
- Proteção L-N/N-PE em 17.5 mm
- Montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)

* ver o diagrama L7P, página 29

Para as dimensões do produto, vide página 23, 24

		NEW 7P.36.8.275.2002	7P.37.8.275.1003	
		• DPS Tipo III • Configuração "Y" • Aviso sonoro no caso de uma falha no varistor	• DPS Tipo III • Configuração "1+1" • Conexão em série para proteger cargas de até 16 A • Sinalização remota do estado do varistor mediante um contato reversível do relé integrado	
				
Características do DPS				
Tensão nominal (U_N)	V AC	230	230	
Máxima tensão contínua de operação L-N/N-PE (U_C)	V AC	275	275/255	
Corrente nominal da carga (I_L)	A	—	16	
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) L-N, L(N)-PE (I_n)	kA	2/2	3/3	
Tensão de ensaio com gerador combinado L-N, L(N)-PE (U_{OC})	kV	4/4	6/6	
Nível de tensão de proteção L-N, L(N)-PE (U_p)	kV	1.5/1.5	1/1.5	
IPE	µA	< 4	—	
TOV 120 min L-N (suporta)	V	440	—	
TOV 5 s L-N (suporta)	V	335	—	
TOV 5 s L-PE (suporta)	V	400	—	
TOV 200 ms L-PE (falha segura)	V	1455	—	
TOV 200 ms N-PE (falha segura)	V	1200	—	
Tempo de resposta L-N, L(N)-PE (t_a)	ns	25/100	25/100	
Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA_{rms}	1.5	5	
Proteção máxima de sobrecorrente		16 A gL/gG, B16 A, C10 A	C16 A, 16 A gG	
Características gerais				
Temperatura ambiente	°C	–20…+70	–20…+70*	
Grau de proteção		IP 20	IP 20	
Seção do cabo		—	fio rígido	fio flexível
	mm^2	—	0.5…4	0.5…4
	AWG	—	20…11	20…12
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	—	9	
Torque	Nm	—	0.8	
Características do contato para sinalização remota				
Configurações dos contatos		—	1 reversível	
Corrente nominal	A AC	—	0.5	
Tensão nominal	V AC	—	230	
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110	A	—	2/0.3	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	—	10 (5/5)	
Material dos contatos		—	AgNi + Au	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC		

SÉRIE 7P
DPS para linhas de dados

DPS Tipo II + III para proteção de linhas de gerenciamento de sinal e dados de 2 fios

- Aptos para proteção de linhas de dados e telecomunicações de 2 fios permitindo a continuidade da blindagem
- Ele permite a conexão serial, otimizando a proteção de sobretensão de linha longa (linha-PG) e transversal (linha-linha)
- Em conformidade com a norma EN 61643-21+A1,A2:2013, EN IEC61643-21+A1,A2:2012 C2,C3
- Montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)

7P.62.9.009.0485
- Adequado para proteger a linha de dados RS485 de inversores, PLCs, contadores de energia

7P.62.9.036.0005
- Adequado para sistemas de proteção contra incêndio, interfaces de telecomunicações e linhas de dados de 2 fios

7P.62
Conexão a parafuso

	7P.62.9.009.0485	7P.62.9.036.0005
	• DPS Tipo II+III • Adequado para linhas de dados RS485, telecomunicações e BUS	• DPS Tipo II+III • Adequado para linhas de dados, sistemas de combate a incêndios, linhas de telecomunicações e BUS
		

Para as dimensões do produto, vide a página 24

Características do DPS					
Tensão nominal do sistema (U_N)	V DC	6		24	
Máxima tensão contínua de operação (U_C)	V DC	8.5		36	
Corrente nominal da carga (I_L)	A	0.5		0.5	
C2 Corrente nominal de descarga (8/20 µs) linha - linha (I_n)	kA	5		5	
C2 Corrente nominal total de descarga (8/20 µs) linha-PE (C)	kA	10		10	
C2 Nível de tensão de proteção linha - linh @ I_n (U_p)	V	18		50	
C2 Nível de tensão de proteção linha-PE @ I_n (U_p)	V	30		65	
C3 Nível de tensão de proteção linha-linha @ 1 kV/µs (U_p)	V	12		45	
C3 Nível de tensão de proteção linha-PE @ 1 kV/µs (U_p)	V	15		45	
Tempo de resposta linha-linha/linha-PE (ta)	ns	1/1		1	
Resistência em série por linha (R)	Ω	1.6		1.6	
Frequência limite de linha-linha (f)	MHz	1		4	
Características gerais					
Temperatura ambiente	°C	–40…+70		–40…+70	
Grau de proteção		IP 20		IP 20	
Seção do cabo		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	4	2.5	4	2.5
	AWG	12	14	12	14
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA			

II-2026, www.findernet.com

DPS para linhas de dados Ethernet Cat. 6

- Adequado para linhas Ethernet com cabeamento Cat 6, PoE (Power over Ethernet) e linhas de transmissão de dados de até 250 MHz
- Proteção para todos os pares de condutores com atenuação mínima
- Estrutura em alumínio e conectores RJ45 com blindagem metálica
- Acessórios inclusos para simples instalação próximo do equipamento a ser protegido, na fronteira da LPZ 2-3 (Tipo III)
- Em conformidade com a norma EN 61643-21
- Montagem em trilho DIN 35 mm

7P.68.9.060.0600

- Ethernet Cat 6 - 60 V
- Conectores RJ45 blindados

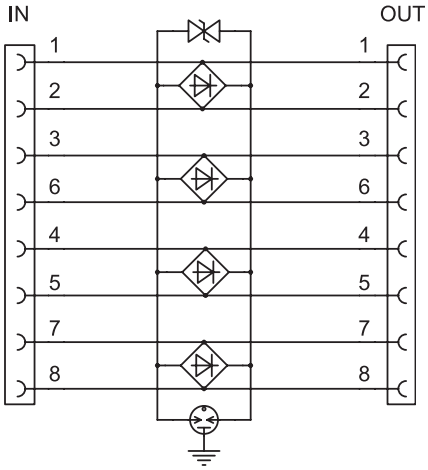

Para as dimensões do produto, vide a página 24

Características do DPS		
Tensão nominal do sistema (U_N)	V DC	48
Máxima tensão contínua de operação (U_C)	V DC	60
Corrente nominal da carga (I_L)	mA	500
C2 Corrente nominal total de descarga (8/20 µs) linha - PG (I_n)	kA	1.6
C2 Corrente nominal de descarga (8/20 µs) linha - linha (I_n)	A	200
Nível de tensão de proteção linha - linha @ I_n (C2) - (U_p)	V	130
Nível de tensão de proteção linha - PG @ I_n (C2) - (U_p)	V	350
Nível de tensão de proteção linha - linha @ 1 kV/µs (C3) - (U_p)	V	130
Atenuação típica @ 250 MHz	dB	< 2
Tempo de resposta	ns	1
Características gerais		
Temperatura ambiente	°C	–40…+80
Grau de proteção		IP 20
Conexão Input-Output		RJ45/RJ45 blindados
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA

Codificação

Exemplo: Série 7P, dispositivo de proteção contra surtos, Tipo II, trifásico (U_C= 275 V), 1 varistor + 1 centelhador a gás encapsulado, com contato para sinalização remota de estado, I_n = 20 kA

7	P	.	2	4	.	8	.	2	7	5	.	1	0	2	0

Série

Tipo
0 = DPS tipo I + II combinados MOV+GDT, livre de fuga
1 = MOV de alto desempenho tipo I+II
2 = Dispositivos de proteção contra surtos Tipo II
3 = Dispositivos de proteção contra surtos Tipo III
4 = Dispositivo de proteção contra surtos Tipo II sem corrente de fuga
6 = Dispositivos de proteção contra surtos para linhas de dados

Circuito
1 = Monofásico (1 varistor)
2 = Monofásico (1 varistor + 1 centelhador a gás), número de pólos protegidos (linha de dados SPD)
2 = Polos protegidos (DPS para linha de dados)
3 = Trifásico (3 varistores)
4 = Trifásico (3 varistores + 1 centelhador a gás)
5 = Trifásico (4 varistores)
6 = 1 varistores + 1 centelhador a gás(7P.36)
7 = Monofásico (2 varistores) Tipo II (7P.27)
7 = Monofásico (1 varistor + 1 centelhador a gás) Tipo III, trilho DIN (7P.37)
8 = Polos protegidos (DPS para linha de dados)
9 = Centelhador a gás N-PE para aplicações trifásicas
0 = Módulo substituível

Tipo de alimentação
1 = Conexão N+PE (somente para o módulo com um centelhador a gás substituível e o 7P.09)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC (somente para aplicações fotovoltaicas e DPS de linha de dados)

Tensão de alimentação
000 = Ligações N+PE para centelhador a gás
009 = 8.5 V DC Max (U_C) DPS de linha de dados
036 = 36 V DC Max (U_C) DPS de linha de dados
060 = 60 V DC Max (U_C), DPS de linha de dados
075 = 75 V AC Max
130 = 130 V AC Max
150 = 150 V AC Max (somente T2)
440 = 440 V Max (U_C) para DPS Tipo II (para U_N = 400 V AC)
275 = 275 V Max para DPS Tipo I+II "baixo U_p", Tipo II (U_C) (para U_N = 230-240 V AC) e Tipo III
260 = 260 V Max (U_C) para DPS Tipo I+ II (para U_N = 230-240 V AC)
255 = 255 V Max (U_C) para DPS Tipo I, N+PE (7P.09)

Tensão de alimentação PV SPD
UCPV >= 1.2 Uoc STC
000 = 1050 V DC UCPV SPD T1+2 (7P.13.9), 1020 V DC UCPV PV SPD T2 (7P.23.9)
500 = 1500 V DC UCPV
750 = 750 V DC UCPV

Corrente nominal de descarga
100 = 100 kA (I_{imp} Tipo I) somente para o 7P.09, GDT N-PE para 7P.04
050 = 50 kA (I_{imp} Tipo I GDT N-PE para 7P.02)
025 = 25 kA (I_{imp} Tipo I+II)
020 = 20 kA (I_n Tipo II)
015 = 15 kA (I_n Tipo II)
012 = 12.5 kA (I_{imp} Tipo I+II)
002 = 2 kA (I_n @ U_{oc} somente para 7P.36)
003 = 3 kA (I_n @ U_{oc} somente para 7P.37)
005 = 5 kA (I_n @ U_{oc} somente para 7P.31, 7P.32 e 7P.62)
006 = 6.25 kA (I_{imp} Tipo I+II)
007 = 7.5 kA (I_{imp} Tipo I+II)
107 = 7.5 kA (I_{imp} Tipo I+II) com contato para sinalização remota do estado
012 = 12.5 kA (I_{imp} Tipo I+II)
112 = 12.5 kA (I_{imp} Tipo I+II) com contato para sinalização remota do estado
485 = Modbus RS485 (DPS para linhas de dados)
600 = Ethernet Cat 6 (DPS para linhas de dados)

Contato para sinalização remota do estado
0 = Sem contato de sinalização remota do estado (apenas para alguns DPS Tipo II e para linha de dados)
1 = Contato de sinalização remota do estado incorporado
2 = Sinalização sonora em caso de falha (somente para 7P.36)

Montagem - Upside down

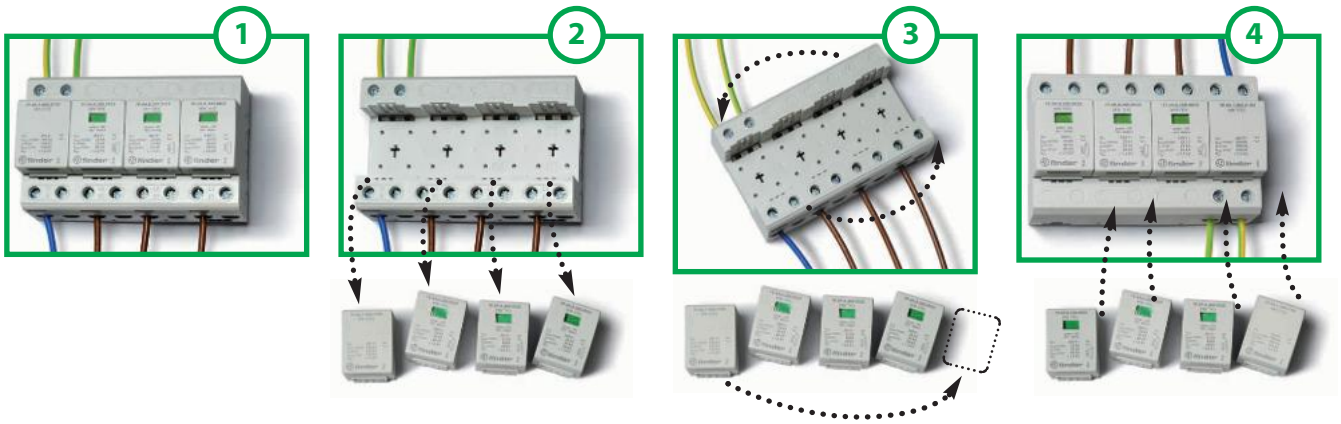

II-2026, www.findernet.com

Módulos substituíveis

Módulos e varistores para substituição		7P.00.8.260.0025	7P.00.9.500.0012	7P.00.1.000.0050	7P.00.1.000.0100
		Varistor + GDT	Varistor + GDT	Centelhador a gás	Centelhador a gás
Máxima tensão contínua de operação (U_C/U_{CPV})	V AC/DC	260/—	—/500	255/—	255/—
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp})	kA	25	12.5	50	100
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	30	30	50	100
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	60	60	100	100
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5	1.8	1.5	1.5
Corrente residual (@ 253 V AC) & corrente I_{pe}	uA	< 4	< 4	< 4	< 4
Tempo de resposta (t_a)	ns	100	25	100	100
Proteção máxima de sobrecorrente		250 A gL/gG	—	—	—

Módulos e varistores para substituição		7P.00.8.275.0012	7P.00.1.255.0025	7P.10.8.275.0012	7P.10.1.000.0025
		Varistor + GDT	Centelhador a gás	Varistor	Centelhador a gás
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC/DC	275/—	255/—	275/—	255/—
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp})	kA	12.5	25	12.5	25
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	30	30	30	40
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	60	60	60	60
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5	1.5	1.5	1.5
Tempo de resposta (t_a)	ns	100	100	25	100
Proteção máxima de sobrecorrente		160	160	160 A gL/gG	—

Módulos de varistores para substituição		7P.20.8.075.0015	7P.20.8.130.0015	7P.20.8.150.0015	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.440.0020	7P.40.8.275.0020
		Varistor	Varistor	Varistor	Varistor	Varistor	Varistor + GDT
Máxima tensão de operação (U_C/U_{CPV})	V AC/DC	75/100	130/170	150/—	275/350	440/585	275/—
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	15	15	15	20	20	20
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	40	40	40	40	40	25
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	0.4	0.7	0.74	1.35	1.9	1.2
Tempo de resposta (t_a)	ns	25	25	25	25	25	100
Proteção máxima de sobrecorrente		160 A gL/gG	160 A gL/gG	160 A gL/gG	160 A gL/gG	125 A gL/gG	125 A gL/gG

Módulos de varistores para substituição		7P.20.9.375.0020	7P.20.9.500.0015	7P.20.9.750.0015
		Varistor	Varistor	Varistor
Máxima tensão contínua de operação (U_C/U_{CPV})	V AC/DC	—/375	—/510	—/750
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	20	15	15
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	40	40	40
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.8	2	3.2
Tempo de resposta (t_a)	ns	25	25	25
Proteção máxima de sobrecorrente		—	—	—

Módulos de varistores para substituição		7P.20.1.000.0020	7P.40.1.000.0020
		Centelhador a gás	Centelhador a gás
Máxima tensão contínua de operação (U_C/U_{CPV})	V AC/DC	255/—	255/—
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n)	kA	20	20
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max})	kA	40	40
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5	1.5
Tempo de resposta (t_a)	ns	100	100
Proteção máxima de sobrecorrente		—	—

Sobretensão transitória (TOV)		7P.32, 7P.37
Sobretensão transitória 5 s L-N (U_{TOV})	V	335
Sobretensão transitória 5 s L-PE (U_{TOV})	V	400
Sobretensão transitória 200 ms L-PE (U_{TOV})	V	1430

E

Dimensões do produto

Tipo 7P.09
Conexão a parafuso

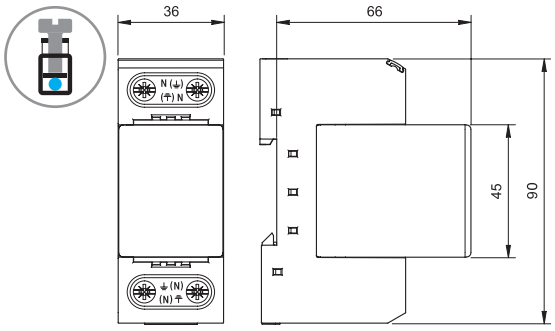

Tipo 7P.01
Conexão a parafuso

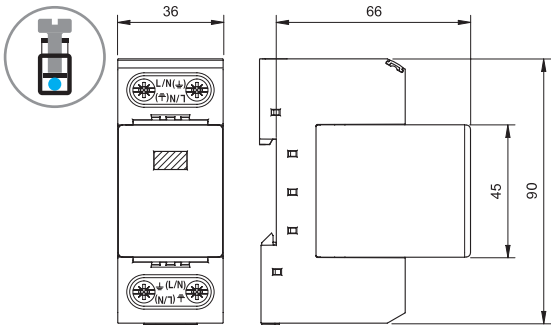

Tipo 7P.02
Conexão a parafuso

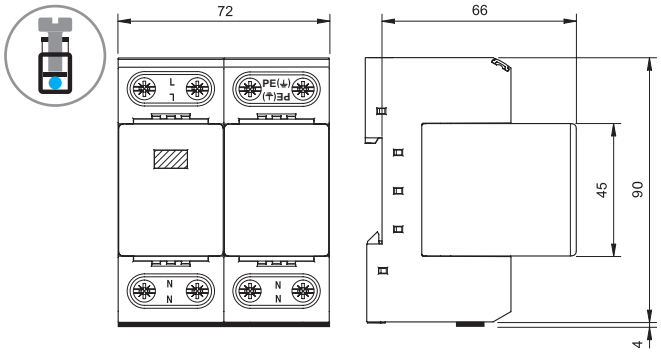

Tipo 7P.03
Conexão a parafuso

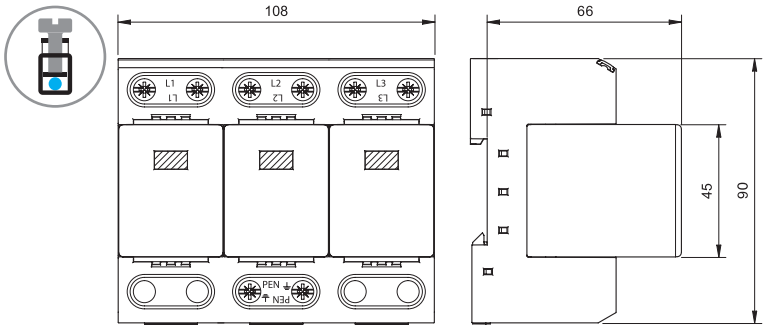

Tipo 7P.04
Conexão a parafuso

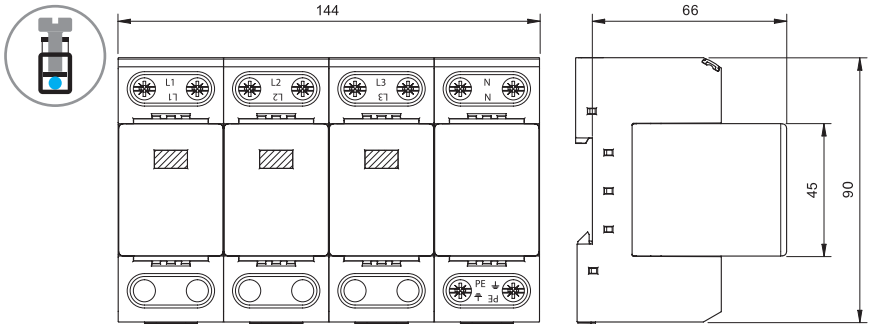

E

II-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 7P.02.8.275.1012
Conexão a parafuso

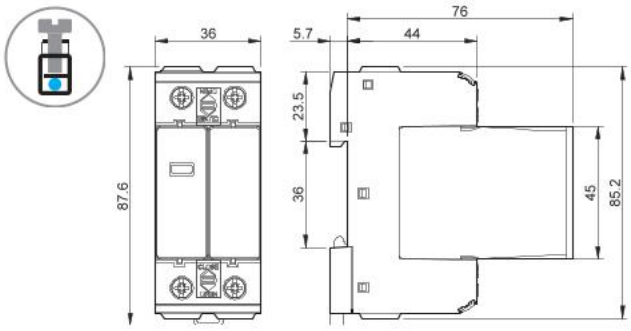

Tipo 7P.04.8.275.1012
Conexão a parafuso

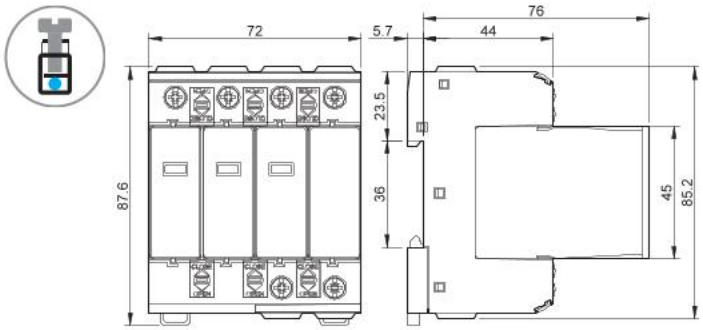

Tipo 7P.05.8.275.1012
Conexão a parafuso

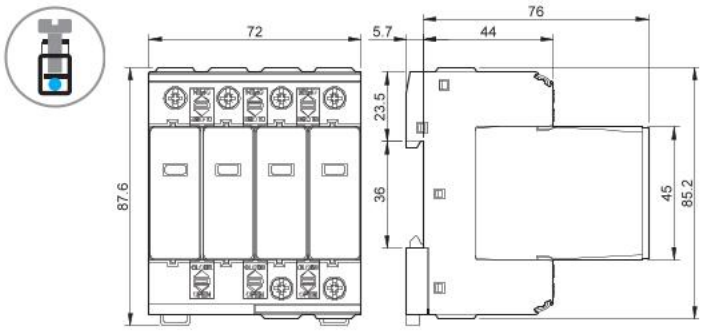

Dimensões do produto

Tipo 7P.05
Conexão a parafuso

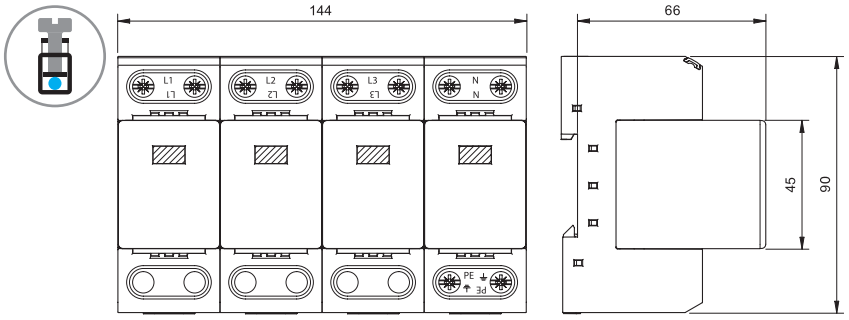

Tipo 7P.12
Conexão a parafuso

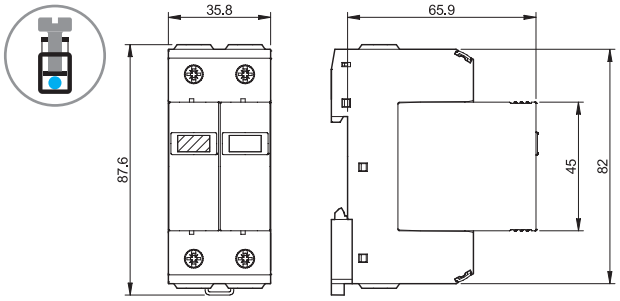

Tipo 7P.13
Conexão a parafuso

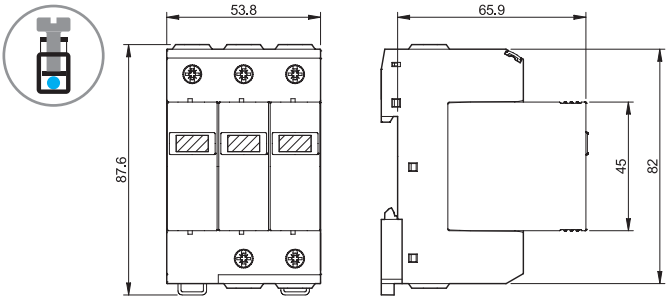

Tipo 7P.14
Conexão a parafuso

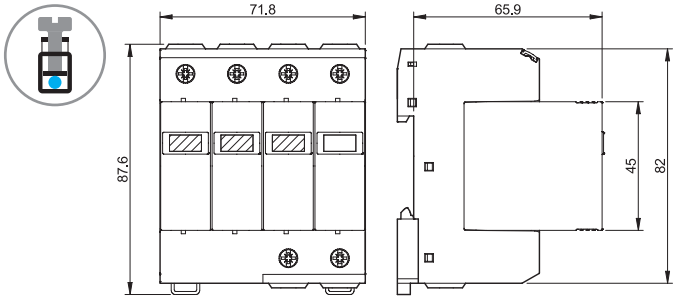

Tipo 7P.15
Conexão a parafuso

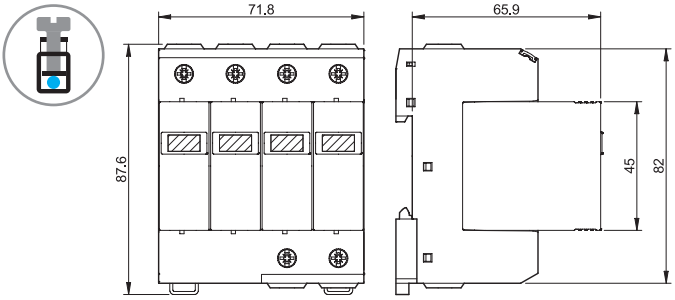

Tipo 7P.21
Conexão a parafuso

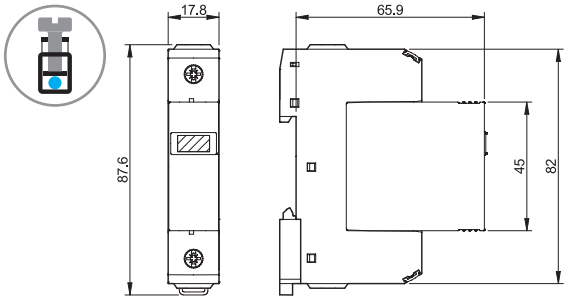

Tipo 7P.22/7P.27/7P.42
Conexão a parafuso

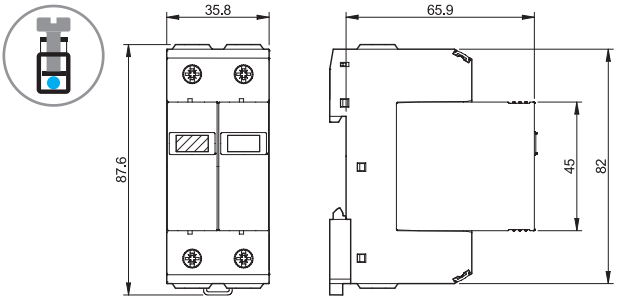

E

Dimensões do produto

Tipo 7P.23.8/7P.43
Conexão a parafuso

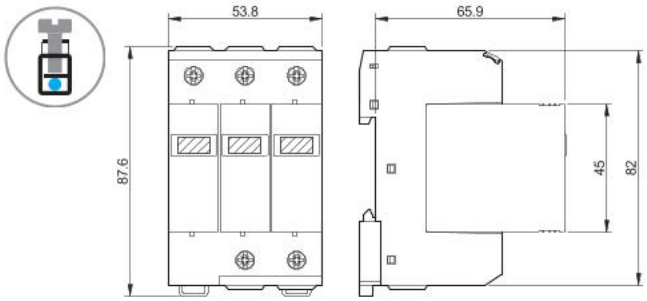

Tipo 7P.24/7P.44
Conexão a parafuso

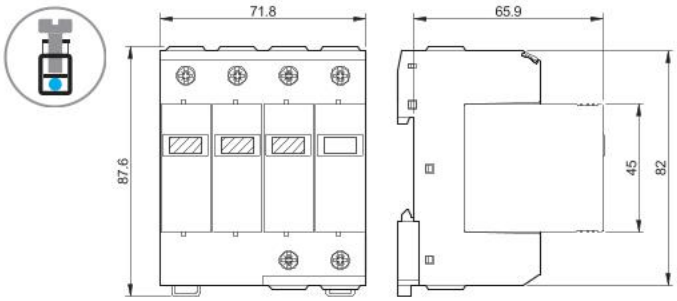

Tipo 7P.23.9
Conexão a parafuso

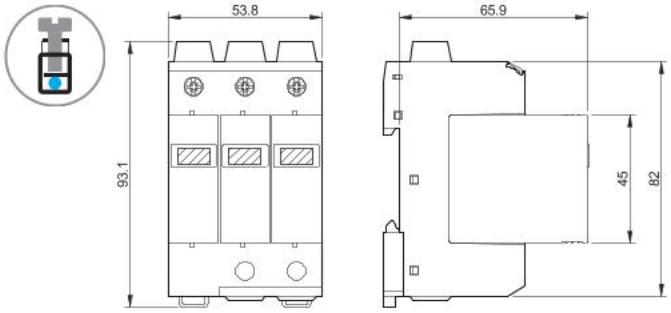

Tipo 7P.25/7P.45
Conexão a parafuso

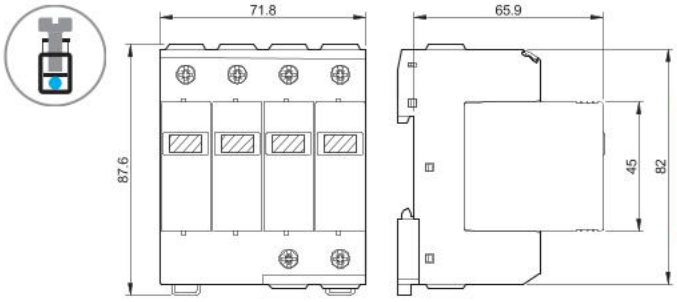

Tipo 7P.13.9.000.x006
Conexão a parafuso

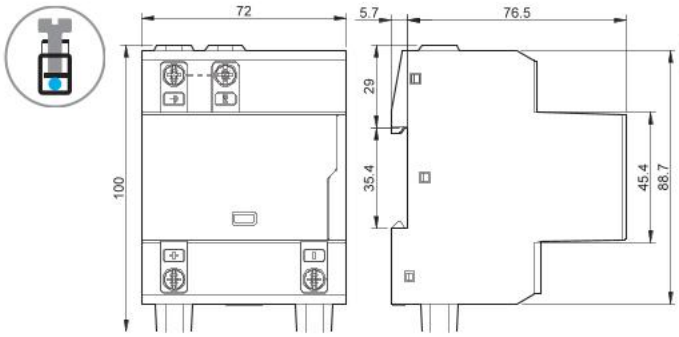

Tipo 7P.13.9.500.x006
Conexão a parafuso

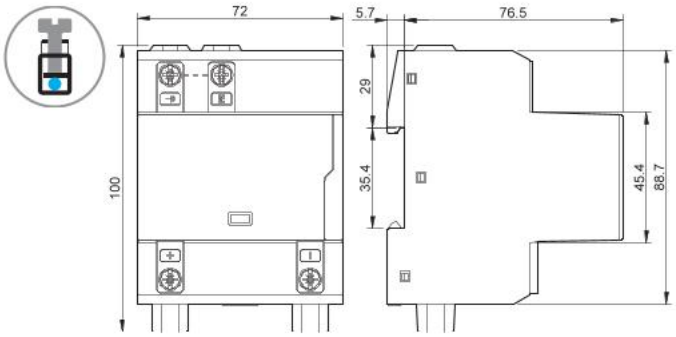

Tipo 7P.37.8.275.1003
Conexão a parafuso

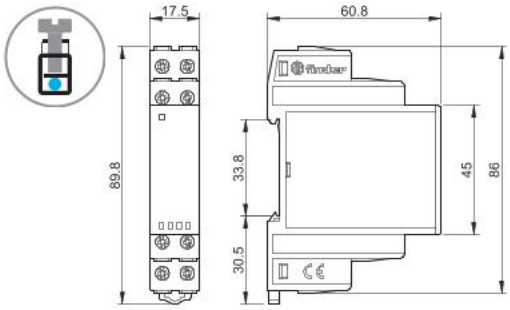

E

Dimensões do produto

Tipo 7P.68.9.060.0600

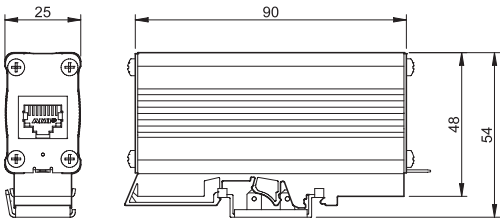

Tipo 7P.62.9.036.0005/7P.62.9.009.0485
Conexão a parafuso

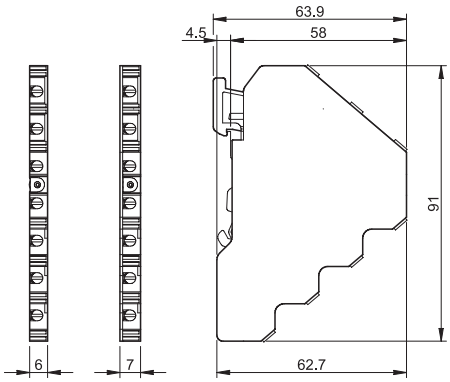

Tipo
7P.36.8.275.2002

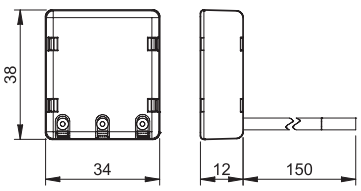

Tipo
7P.31.8.275.0005/7P.32.8.275.0005



Tipo 7P.00
Módulo substituível

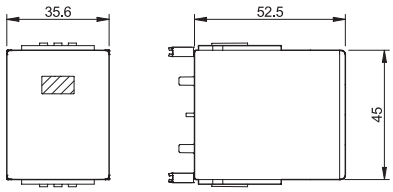

Tipo 7P.10/20/40
Módulo substituível



07P.01
Conector



Exemplos de esquemas de instalação para DPS Tipo I+II

TT - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR

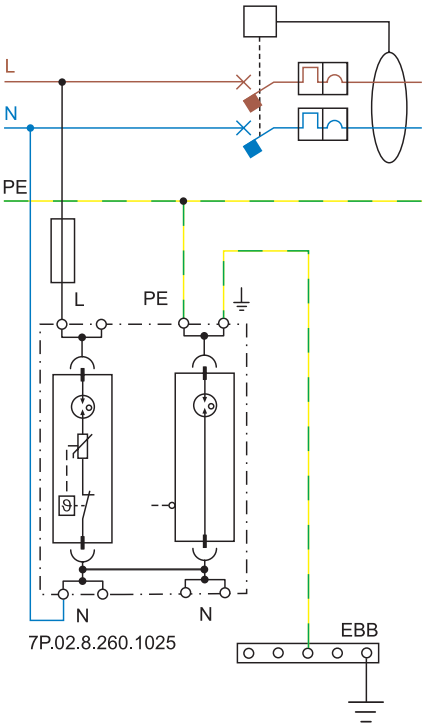

TT - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR

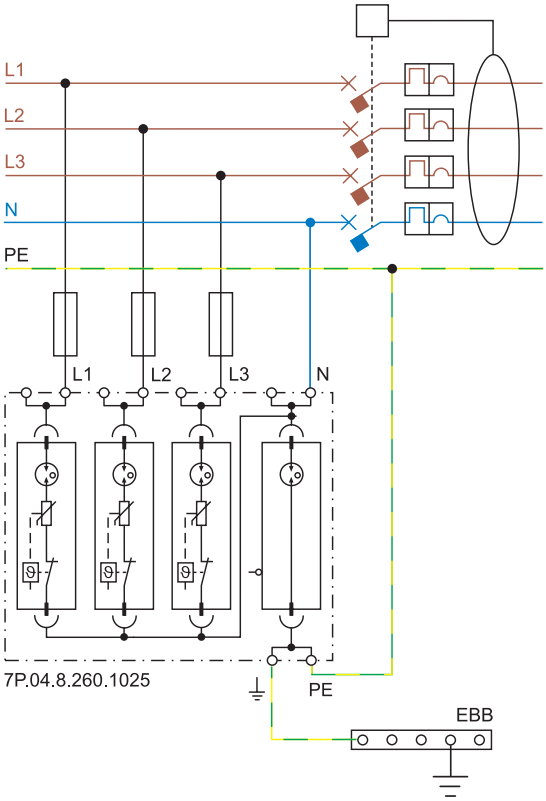

Esquema de ligação "V-shape" (fusível máx. = 125 A)

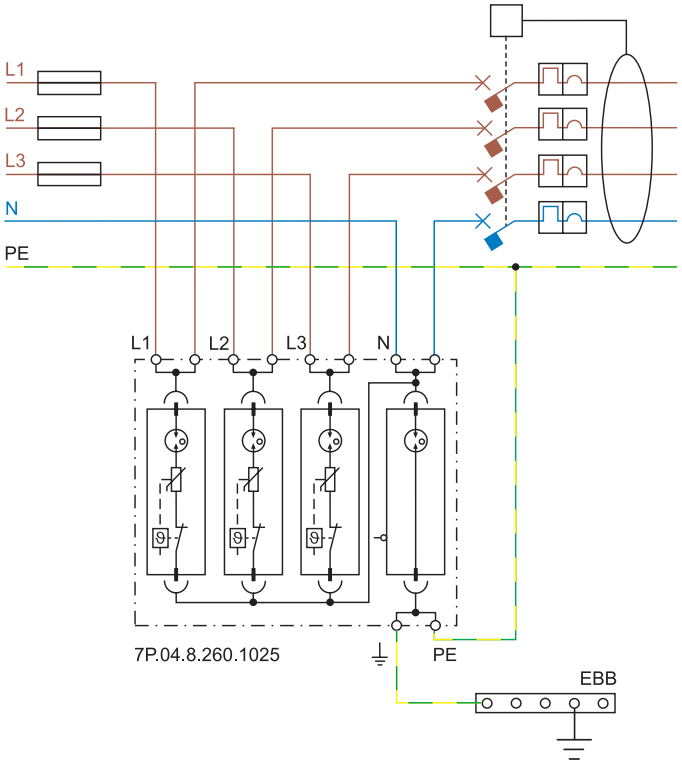

Exemplos de esquemas de instalação para DPS Tipo I+II e Tipo II - Monofásico

TT - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR

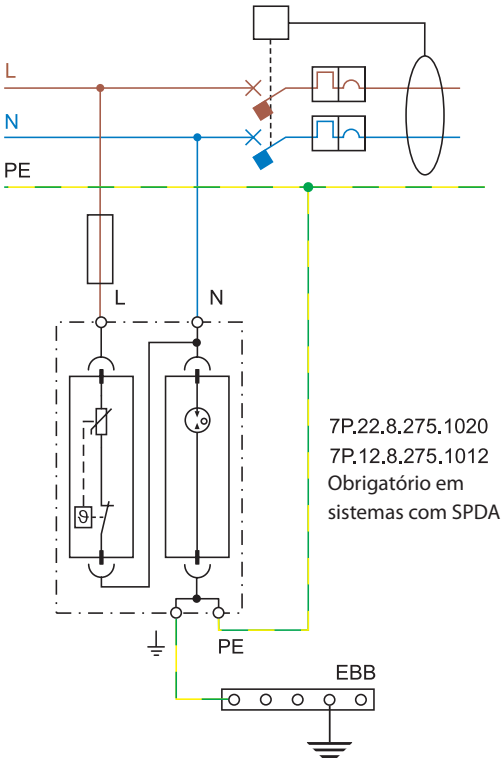

7P.22.8.275.1020
7P.12.8.275.1012
Obrigatório em sistemas com SPDA

TT ou TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR

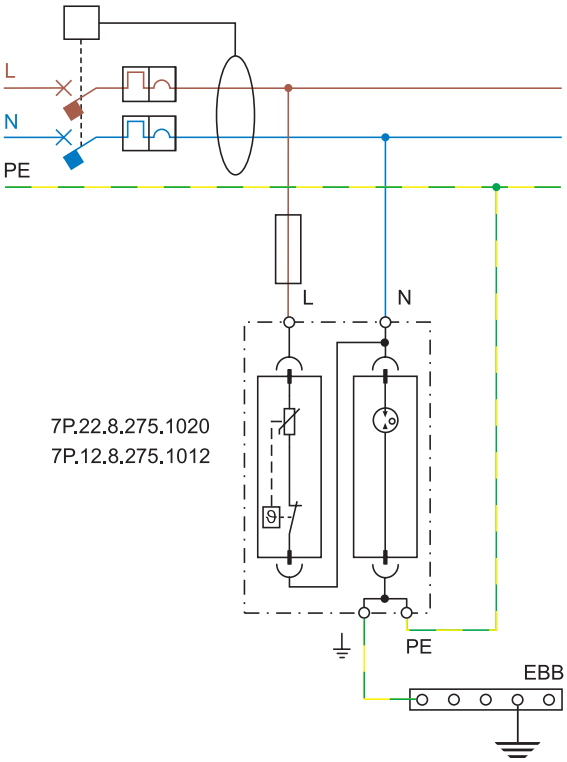

7P.22.8.275.1020
7P.12.8.275.1012

TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR

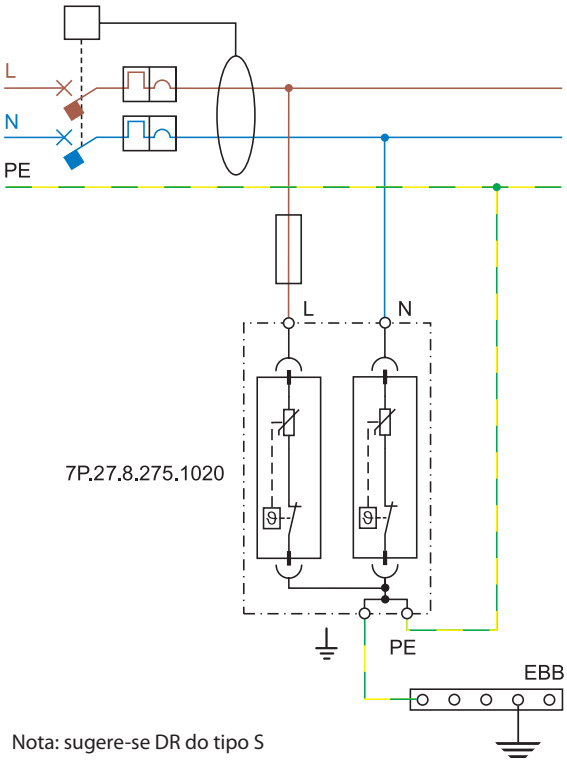

7P.27.8.275.1020

Nota: sugere-se DR do tipo S

Exemplo de esquema de instalação para DPS Tipo III

TT ou TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - INCORPORADO NA CAIXA DE PASSAGEM

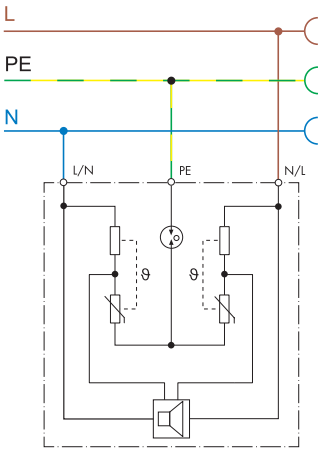

7P.36.8.275.2002

Exemplos de esquemas de instalação para DPS Tipo I+II e Tipo II - Trifásico

TT - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR

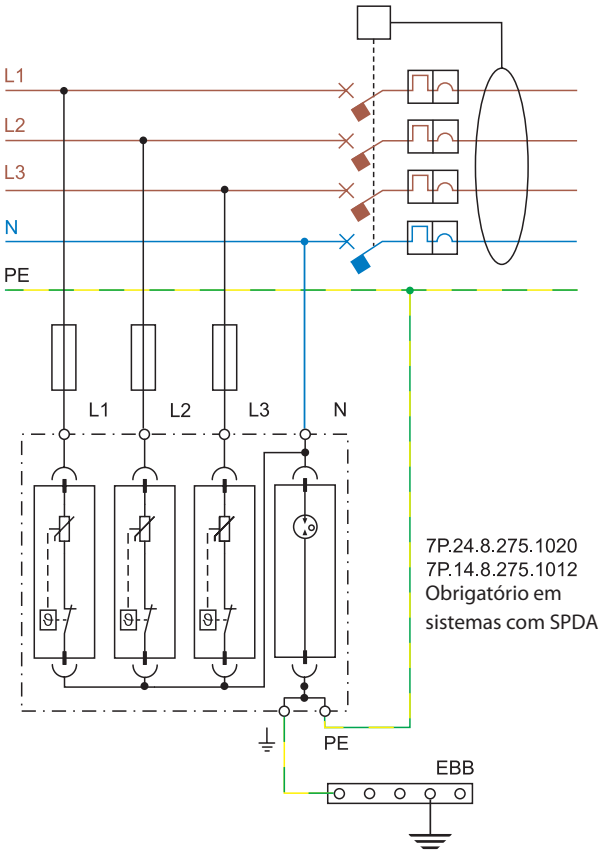

TT ou TN-S - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR

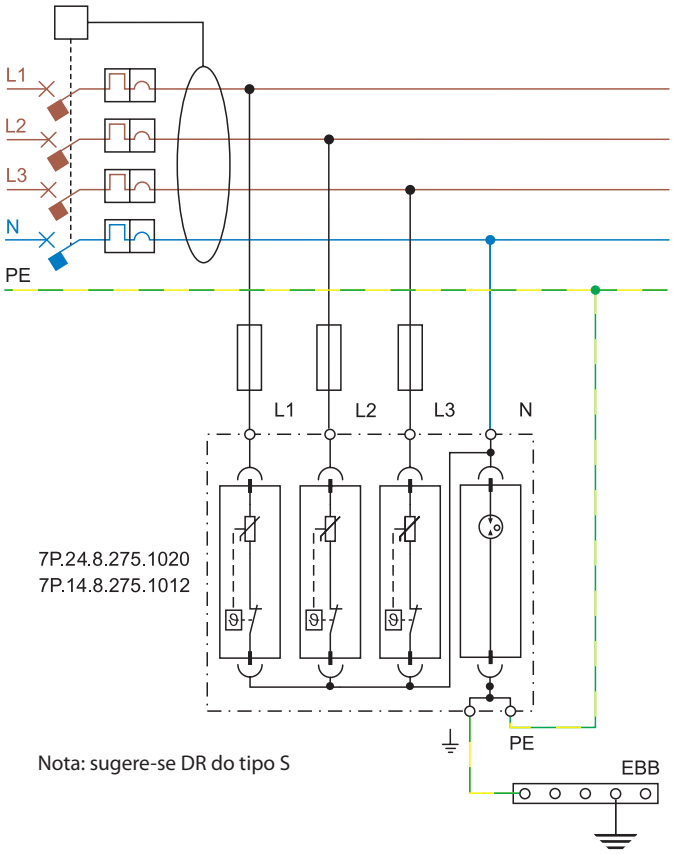

Nota: sugere-se DR do tipo S

TN-S - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DA PROTEÇÃO

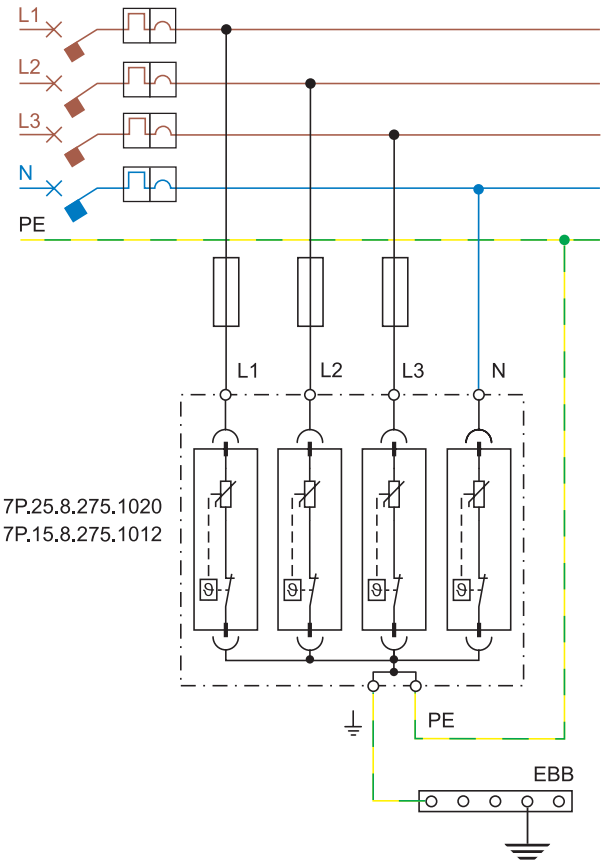

TN-C - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DA PROTEÇÃO

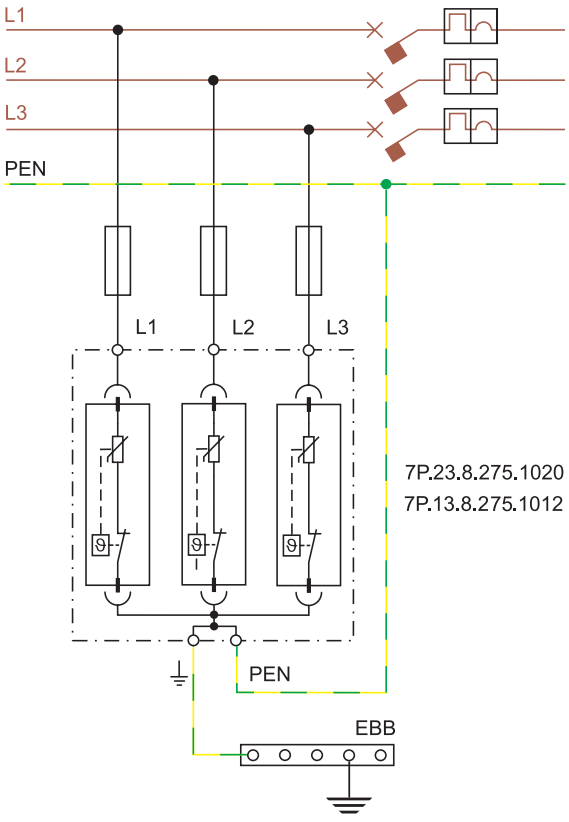

Exemplos de esquemas de instalação para DPS Tipo III - Monofásico

TT, TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR
Conexão em série

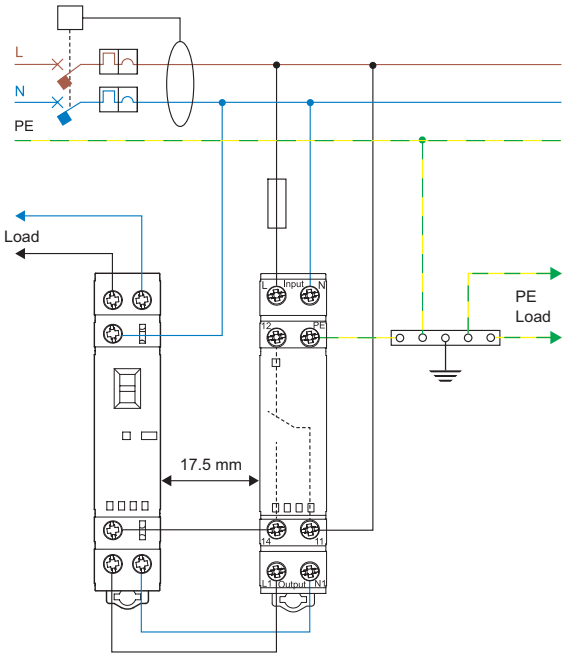

22.32.0.230.X440 7P.37.8.275.1003

TT, TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR
Ligação em série + BUS

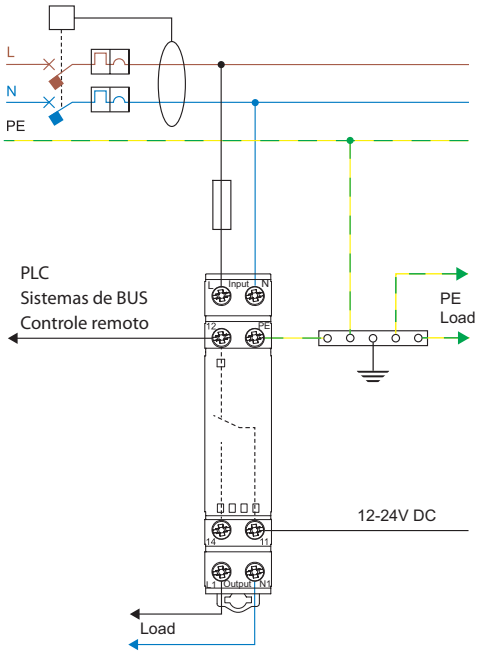

7P.37.8.275.1003

TT, TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO: conexão em paralelo

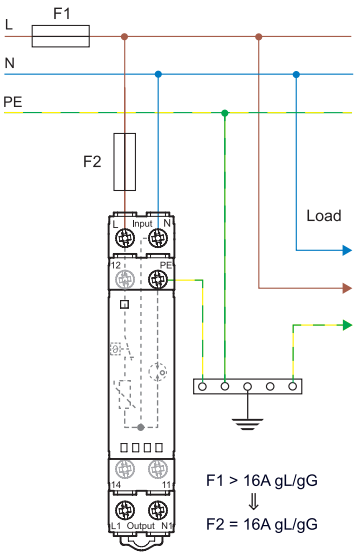

Função

Sinalização visual LED local e sinalização remota do estado do varistor

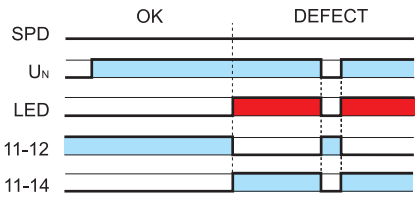

II-2026, www.findernet.com

L7P Diagrama Temperatura/Corrente para o modelo 7P.37

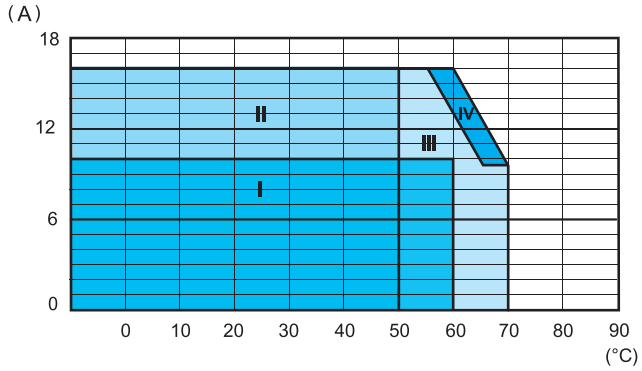

Zona I: DPS e outros componentes instalados em grupo (sem espaços intermediários)



- A MCB = B10A, C10A
- B 7P.37.8.275.1003
- C 22.32.0.xxx.x4x0

Zona II: DPS distanciado, em pelo menos um lado, dos componentes que geram calor durante seu funcionamento (distância 17.5 mm)



- A MCB = B16A, C16A
- B 7P.37.8.275.1003
- C 22.32.0.xxx.x4x0
- (d) 17.5 mm

- A MCB = B16A, C16A
- B 7P.37.8.275.1003

- B 7P.37.8.275.1003
- D 22.32.0.xxx.x3x0
  22.32.0.xxx.x4x0

Zona III: DPS distanciado, de ambos os lados, dos componentes que geram calor durante seu funcionamento (distância 20 mm)

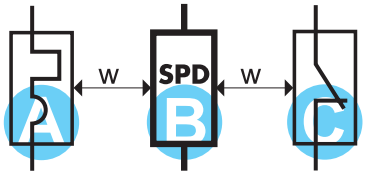

- A MCB = B16A, C16A
- B 7P.37.8.275.1003
- C 22.32.0.xxx.x4x0
- (W) 20 mm

Zona IV: DPS instalado individualmente ao ar livre (sem uma significativa influência térmica dos componentes adjacentes)

- B 7P.37.8.275.1003

Exemplos de esquemas de instalação - Fotovoltaico

7P.23.9.750.1020
7P.23.9.000.1015
7P.23.9.500.1015
7P.13.9.000.x006
7P.13.9.500.x006

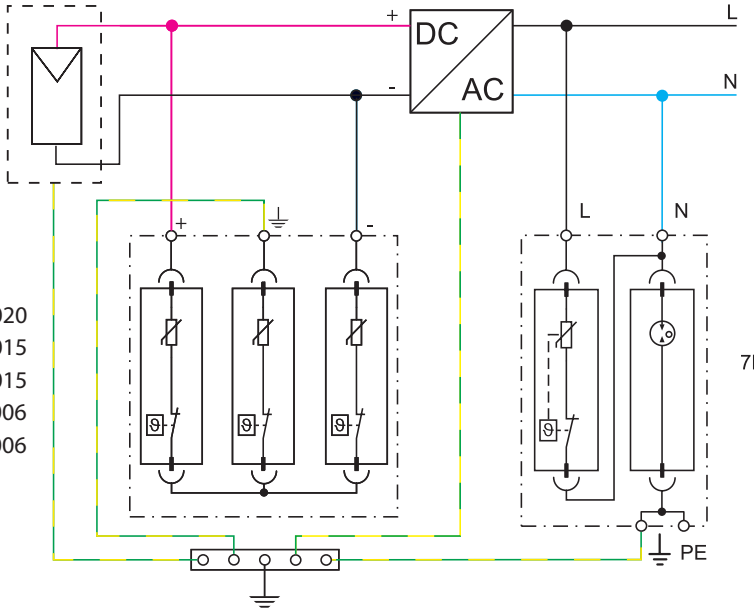

7P.22.8.275.1020

E

II-2026, www.findernet.com

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

Os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) devem ser instalados em sistemas elétricos, para proteger as pessoas e máquinas de surtos que possam ocorrer nas linhas de alimentação e que podem trazer consequências desastrosas. Estes surtos podem ser provenientes da atmosfera (raios) ou originários do sistema elétrico em questão, por exemplo: abertura e fechamento de grandes cargas, curtos-circuitos ou o fechamento de grandes bancos de capacitores para correção do fator de potência. O DPS pode ser descrito como uma chave em paralelo com a alimentação do circuito elétrico que será protegido. Alimentado com sua tensão nominal (por exemplo: 230 V), o DPS se comporta como uma chave aberta, já que o mesmo possui altíssima impedância (quase infinita). No entanto, quando uma sobretensão ocorre, a sua impedância rapidamente cai para quase 0 Ω. Isto faz com que ocorra um curto-circuito na linha de alimentação e de imediato toda a corrente seja "drenada" para o aterramento elétrico do circuito. Assim, a linha de alimentação está sempre protegida enquanto o Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) estiver instalado. Quando a sobretensão cessa, a impedância do DPS rapidamente sobe e o mesmo volta a se comportar com uma chave aberta.

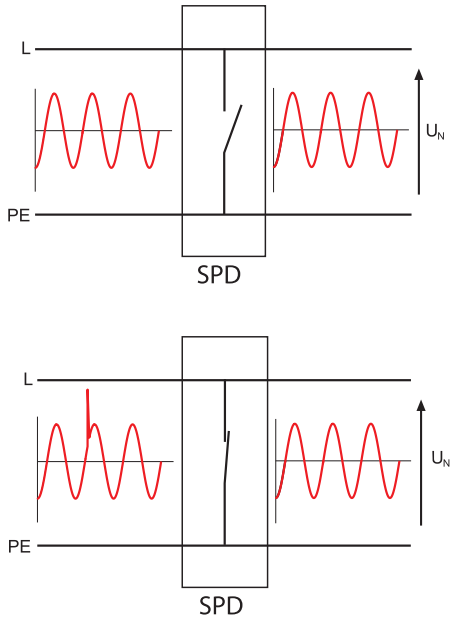

Figura 1: Operação ideal de um DPS

Tecnologias do DPS

Os DPS da Finder utilizam um varistor ou um centelhador a gás.

Varistor: Pode ser considerado como uma resistência variável em que até o valor da tensão nominal possui um altíssimo valor ôhmico. Mas sua resistência rapidamente cai para zero, caso ocorra um surto de tensão. Desta forma, o varistor comporta-se como um curto circuito, facilitando a dispersão da corrente para a terra. No entanto, o varistor sofre uma degradação progressiva devido à pequena corrente de fuga que o percorre, quando alimentado em sua tensão nominal, e também devido à quantidade de vezes que intervém protegendo o circuito. A cada sobretensão que ocorre, a corrente de fuga aumenta e acelera o fim da vida útil do dispositivo, sendo esta indicada por uma sinalização mecânica que passa da cor verde para a cor vermelha no indicador frontal.

Centelhador a gás: É composto por dois eletrodos separados pelo ar ou por um gás. Quando um surto de tensão ocorre, um arco elétrico surge entre os dois eletrodos e uma corrente de descarga flui, assim limitando o valor da tensão em um nível baixo e constante. O arco se extingue somente quando o surto de corrente cai abaixo de um valor de cerca de 10 amperes. O gás garante valores de tensão de descarga constantes, uma vez que o arco ocorre em um ambiente protegido; sem influências de pressão, umidade ou presença de impurezas que podem estar suspensas no ar. No entanto, existe um atraso entre o fechamento do arco e o desvio do surto de corrente, dependendo da magnitude do surto de tensão original e de sua taxa de subida. Portanto, o nível de tensão de proteção pode variar, mas é garantido que seja inferior a U_p.

Componente	Símbolo	Corrente de fuga	Energia dissipada	Tempo de resposta	Característica Tensão/ Corrente
Ideal		0	Elevada	Rápido	
Centelhador a gás		0	Elevada	Médio	
Varistor		Muito baixa	Média	Rápido	

Figura 2: Características dos componentes dos DPS.

Categorias de Instalação (Sobretensão)

Na escolha de um DPS, é importante que sua tensão nominal de impulso corresponda à do equipamento a ser protegido. Isto, por sua vez, se baseia na Categoria de Instalação (Categoria de Sobretensão). As categorias de instalação são definidas pela norma IEC 60664-1 que, para um sistema de 230/400 V, prescreve:

- **Categoria de Instalação I:** 1.5 kV para equipamentos "particularmente sensíveis" (por exemplo: aparelhos eletrônicos como computadores e televisão);
- **Categoria de Instalação II:** 2.5 kV para ser usado em equipamentos de uso diário com tensão de impulso "normal" (por exemplo: eletrodomésticos, dispositivos móveis);
- **Categoria de Instalação III:** 4 kV para equipamentos que fazem parte da instalação fixa (por exemplo: quadros de distribuição, disjuntores ou painéis elétricos);
- **Categoria de Instalação IV:** 6 kV para equipamentos instalados na fonte de alimentação ou próximos a ela (por exemplo: medidores de energia).

Zonas de proteção contra raios e considerações para instalação

As normas técnicas definem as diversas zonas de proteção contra raios, sendo as mesmas classificadas pelas letras LPZ (Lightning Protection Zones), seguidas por um número apropriado:

LPZ 0A: Área externa, onde é possível a queda direta de um raio e existe a possibilidade de exposição total ao campo eletromagnético induzido pela descarga.

LPZ 0B: Área externa, mas sob um para-raios que oferece proteção contra a queda direta de raios. Com total exposição aos campos eletromagnéticos induzidos.

LPZ 1: Área interna de um edifício, portanto, protegida da queda direta de raios. O campo eletromagnético será atenuado, em função do grau de proteção do edifício. Este tipo de zona deve ser protegida por um DPS Tipo I, na região da fronteira com a zona LPZ 0A ou 0B.

LPZ 2: Uma área, tipicamente uma sala, onde o raio já teve sua energia limitada por dispositivos de proteção anteriores. Esta zona tem de ser protegida por DPS Tipo II, na região da fronteira com a zona LPZ 1.

LPZ 3: Uma área interna, normalmente de uma sala, onde o raio já teve sua energia limitada por dispositivos de proteção anteriores (tipicamente conectado em um ponto de tomada ou no interior de um painel elétrico).

Esta zona tem de ser protegida por DPS Tipo III, na região da fronteira com a zona LPZ 2. Na Figura 3 é mostrada a transição de uma zona de proteção para a próxima através da instalação de um DPS. O DPS Tipo I deve ser instalado a montante do sistema, no ponto de entrada da energia. Como alternativa, é possível utilizar o DPS Tipo I+II. O condutor de aterramento deve ter uma secção mínima de 6 mm² para o DPS Tipo I, de 4 mm² para o DPS Tipo II e de 1.5 mm² para o DPS Tipo III (se o edifício tiver SPDA, deve-se usar a CEI 81-10/4 como referência para o correto dimensionamento dos cabos).

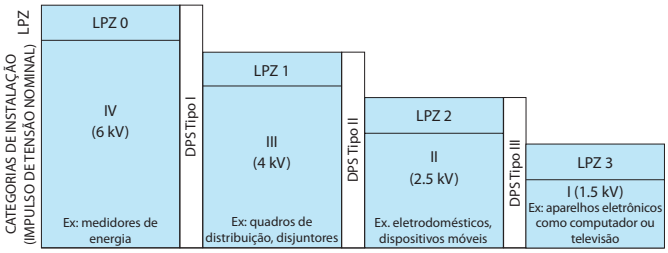

Figura 3: Relação entre zonas de proteção, categorias de instalação e tipos de DPS

E

Valores nominais e características comuns para todos DPS

Máxima tensão contínua de operação [U_c]: Indica o valor máximo de tensão em que é garantido que o DPS estará como um "interruptor aberto". Esta tensão é normalmente menor ou igual à tensão nominal (U_N) +10%. Para o DPS da Finder, a U_C é especificada como sendo de 275 V.

Nível de tensão de proteção [U_p]: Indica o nível máximo de tensão que permanece sobre o DPS durante a sua intervenção. Por exemplo, para o DPS Tipo II da Finder, isto significa que uma sobretensão de 4 kV será limitada pelo DPS até à tensão máxima de 1.2 kV. Sendo assim, os equipamentos eletrônicos (tais como, computador, televisão, etc.) estarão protegidos, uma vez que a sua proteção interna suportará tensões U_p de até 1.5 kV.
Para melhor compreender este conceito, imagine que o DPS é composto por um interruptor e uma baixa resistência em série. No caso de uma sobretensão, o interruptor fecha-se e toda a corrente passa pela resistência. Segundo a lei de Ohm, a tensão sobre uma resistência será igual a esta resistência multiplicada pela corrente que a atravessa (V = R x I) e limitada a < U_p.

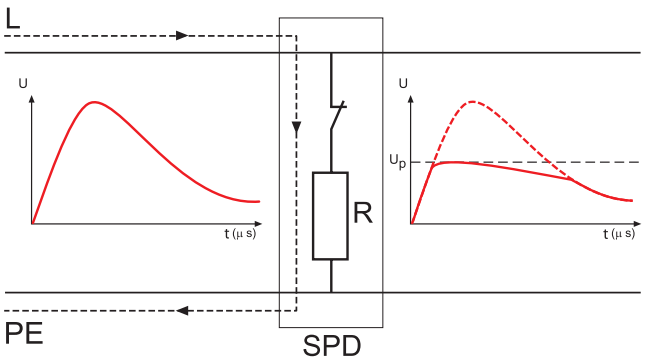

Figura 4: Limitação da sobretensão

À prova de curto-circuito: Outra característica, normalmente não indicada no produto, mas muito importante para a sua correta instalação é a sua resistência a curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente. Esta corresponde à máxima corrente de curto-circuito que o DPS está apto a suportar caso seja instalada uma proteção adicional, como um fusível com valor de acordo com o indicado nas especificações do DPS. Consequentemente, a corrente máxima de curto-circuito da instalação no ponto de conexão do DPS não poderá exceder o valor indicado.

Dados de identificação para um DPS Tipo I

Os DPS Tipo I devem ser instalados logo no início do sistema de alimentação, ou seja, no ponto de entrega de energia. O DPS protege as instalações e pessoas do risco de incidência direta de um raio (fogo e morte) e possui as seguintes características:

Corrente de Impulso [I_{imp}10/350]: I_{imp} indica o valor de pico do impulso de uma forma de onda de corrente de 10/350 µs. Esta onda é usada para simular uma descarga atmosférica e também para testar o desempenho dos DPS Tipo I.

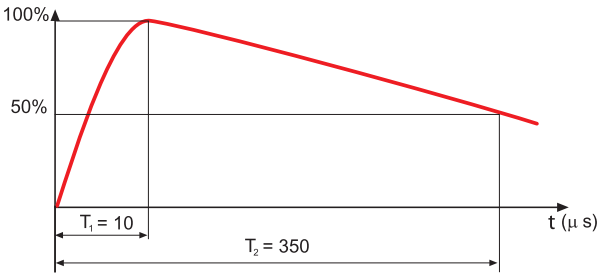

Figura 5: Forma de onda de corrente de 10/350 µs

Comparando-se às ondas das Figuras 5 e 6, é possível observar que há muito mais energia sendo controlada pelo DPS Tipo I.

Corrente nominal de descarga [I_n8/20]: O valor de pico da corrente (e a forma de onda) que percorre o DPS, sob as condições da norma EN 62305, para representar a corrente de surto resultante das tensões induzidas por raios nas linhas elétricas.

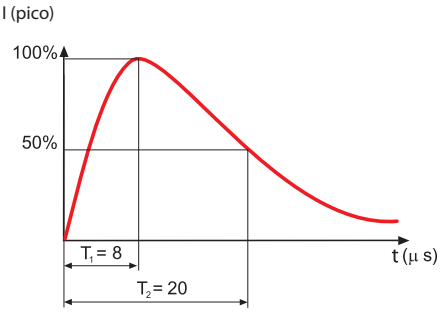

Figura 6: Forma de onda de corrente 8/20 µs

Dados de identificação para um DPS Tipo II

Os DPS Tipo II são usados para eliminar todas as sobretensões dos circuitos de alimentação que não estão associadas ao impacto direto do raio. Os DPS Tipo II são instalados após os DPS Tipo I ou Tipo I+II (a uma distância mínima de 1 m). São utilizados para proteger máquinas e ferramentas conectadas à terra e assim reduzir o risco de perdas materiais.
As características dos DPS Tipo II são:

Corrente nominal de descarga [I_n8/20]: O valor de pico da corrente (e a forma de onda) que percorre o DPS, sob as condições da norma EN 62305, para representar a corrente de surto resultante das tensões induzidas por raios nas linhas elétricas.

Máxima corrente de descarga [I_{max}8/20]: Valor de pico da corrente máxima de uma forma de onda de 8/20 µs que o DPS pode suportar ao menos uma vez sem se romper.

Dados de identificação para um DPS Tipo III

Os DPS Tipo III são utilizados para proteger os equipamentos finais de uma linha contra sobretensões induzidas.
Podem ser instalados em redes de alimentação onde já existem DPS Tipo I e/ou Tipo II. Podem ser instaladas em tomadas fixas ou móveis e se caracterizam pelos seguintes parâmetros:

U_{oc}: Tensão de teste. Isto corresponde ao valor de pico da tensão em vazio do gerador de prova do tipo combinado; tem uma forma de onda de 1.2/50 µs (Figura 7) e é capaz de entregar simultaneamente uma forma de onda de corrente de 8/20 µs (Figura 6).

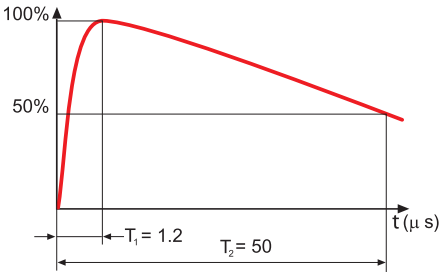

Figura 7: Forma de onda de corrente de 1.2/50 µs

Sugestão de ligação

A ligação correta do DPS exige uma conexão direta e o mais próximo possível com a barra de equipotencialização local do aterramento elétrico, a qual se conecta os condutores PE dos equipamentos a serem protegidos. A partir da barra de equipotencialização local, existe uma conexão ao EBB. Os condutores de fase permanecem apropriados a carga.



II-2026, www.findernet.com

Recomenda-se promover proteção contra curto-circuitos ao DPS, sendo esta feita por dispositivos de proteção de sobrecorrente (fusíveis tipo gL/gG).

Em aplicações AC se os dispositivos de proteção de sobrecorrente F1 (que fazem parte da instalação) tiverem um valor menor ou igual ao valor máximo recomendado para os dispositivos de proteção do DPS, então o F2 (fusível de back-up) pode ser omitido.

7P.0X:

Se F1 > 250 A, F2 terá de ser de 250 A

Se F1 <= 250 A, F2 pode ser omitido

7P.1X, 7P.2X:

Se F1 > 160 A, F2 terá de ser de 160 A

Se F1 <= 160 A, F2 pode ser omitido

Para aplicações DC, o fusível de backup deve sempre ser usado.

Coordenação de DPS

Uma ótima proteção contra surtos requer uma cascata de DPS, chamada coordenação. A coordenação tem o objetivo de dividir a energia associada ao surto entre os DPS e é obtida através da introdução de uma impedância de valor adequado entre eles ou, de maneira alternativa, com conexões através de cabos restritos ao comprimento mínimo indicado nas figuras abaixo, a fim de utilizar a impedância do próprio condutor.

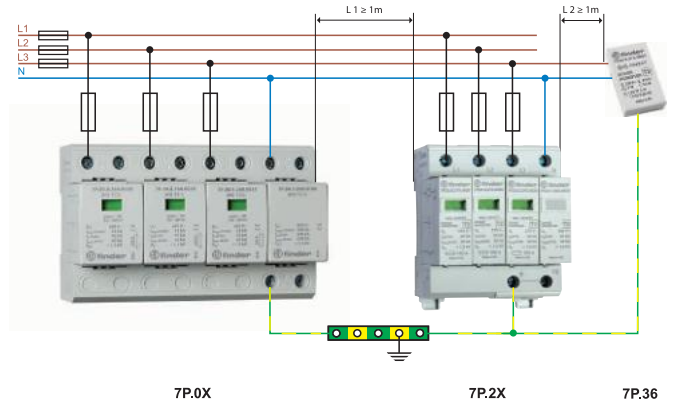

7P.0X 7P.2X 7P.36

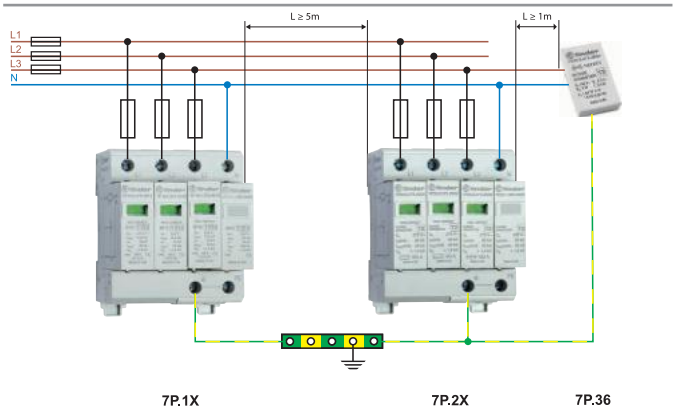

7P.1X 7P.2X 7P.36

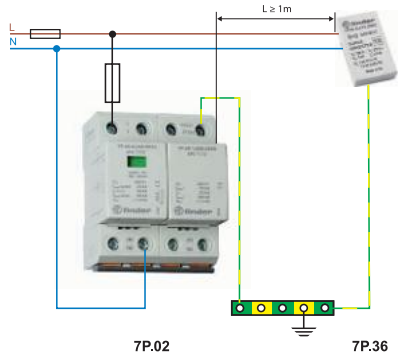

7P.02 7P.36

Conexão em série (V-shape)

A ligação em Série (V-shape) permite aumentar a eficácia de proteção, eliminando a contribuição da tensão induzida pelos condutores de ligação do DPS durante a drenagem da sobrecorrente. O limite de corrente nominal do sistema, neste tipo de instalação é dado pelo valor máximo que o terminal duplo do DPS suporta, no caso da Série 7P é limitado a 125A.

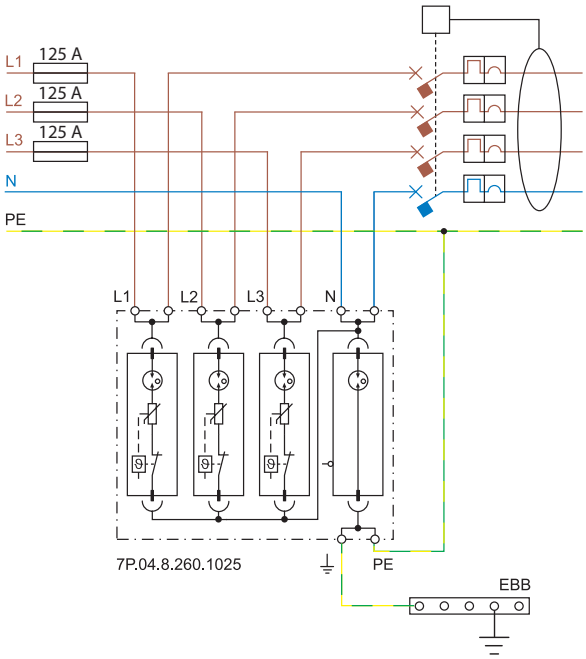

Para sistemas em que a corrente nominal exceda 125 A, é necessário ligar o DPS em paralelo com o equipamento (T-shape).

Cabos de conexão

Independente do tipo de ligação, em série (V-shape) ou em paralelo (T-shape), deve-se ter atenção para que o comprimento e a secção mínima dos cabos que se conectam ao DPS estejam de acordo com a informação em baixo (IEC 60634-5-534):

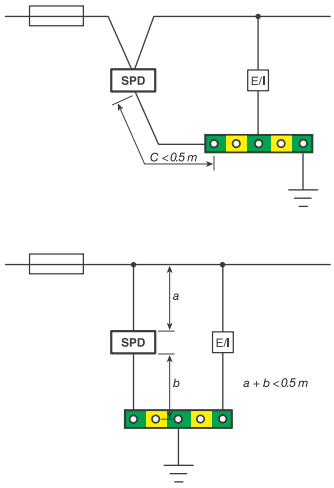

A secção dos condutores de ligação (cobre) não deve ser inferior a:

DPS Tipo I: 16 mm² se sujeito a uma significativa corrente de descarga, 6 mm² em caso contrário

DPS Tipo II: 6 mm²

DPS Tipo III: 1.5 mm²

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (FV)

Definição

Tensão FV [U_{OCSTC}]: Tensão de circuito aberto medida, em condições de prova normalizada, em um módulo fotovoltaico, uma string fotovoltaica, um conjunto de painéis fotovoltaicos, um gerador fotovoltaico, ou no lado DC do inversor fotovoltaico. prEN 50539-12.

Corrente de curto circuito [I_{SCSTC}]: Corrente de curto circuito medida, em condições de prova normalizada, em um módulo fotovoltaico, uma string fotovoltaica, um conjunto de painéis fotovoltaicos, um gerador fotovoltaico, ou um inversor fotovoltaico. prEN 50539-12.

Tensão máxima contínua do DPS [U_{CPV}]: Deve ser superior ou igual a 1.2 vezes a U_{OCSTC} em todas as condições de radiação e temperatura ambiente. prEN 50539-11, prEN 50539-12.

[I_{SCPV}]: Máxima corrente de curto circuito suposta no sistema de alimentação para o qual o DPS e os disjuntores foram dimensionados. EN 50539-11.

Instalação do sistema

As instalações fotovoltaicas, geralmente, se localizam no exterior dos edifícios e podem ser submetidas a impactos diretos e indiretos das descargas atmosféricas.
A instalação de painéis fotovoltaicos sobre a cobertura do edifício não aumenta o risco de um impacto direto de um raio, no entanto, a única proteção eficaz contra o impacto direto é o SPDA.
Os efeitos do impacto indireto podem ser atenuados com eficácia pelo uso de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) apropriados. O impacto indireto ocorre quando o raio atinge as proximidades da estrutura e, por indução, surge nos condutores do sistema uma sobretensão perigosa para as pessoas e os equipamentos. Os cabos em DC de um sistema FV podem estar expostos a elevadas interferências conduzidas e irradiadas, causadas pelas correntes do raio. Além disso, as sobretensões nas instalações fotovoltaicas não são apenas de origem atmosférica. Também deve-se considerar as sobretensões causadas por manobras na rede elétrica, conectada a jusante. Estas sobretensões podem danificar inversores e painéis: o que explica a necessidade de proteger os lados DC e AC do inversor.

Sistema fotovoltaico em edifícios sem SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas)

A figura 10 mostra, como exemplo, um sistema fotovoltaico simplificado, instalado em um edifício sem SPDA. Neste tipo de instalação, deve-se prever a proteção contra raios nos seguintes pontos da instalação:

- Entrada DC do inversor
- Saída AC do inversor
- Rede de alimentação de baixa tensão

Na entrada DC do inversor, são instalados DPS específicos para sistemas fotovoltaicos, segundo a tensão do campo fotovoltaico. Na saída AC do inversor, são instalados DPS de Tipo II de acordo com o tipo de sistema. No ponto de conexão com a entrada de energia de baixa tensão, também se instalam DPS Tipo II, de acordo com o tipo de sistema (TT,TN). Em sistemas mais complexos, pode ser necessário introduzir DPS adicionais. No "lado DC": se a distância entre o inversor e os módulos fotovoltaicos superar os 10 m, é conveniente replicar e instalar o DPS o mais próximo possível dos módulos fotovoltaicos.

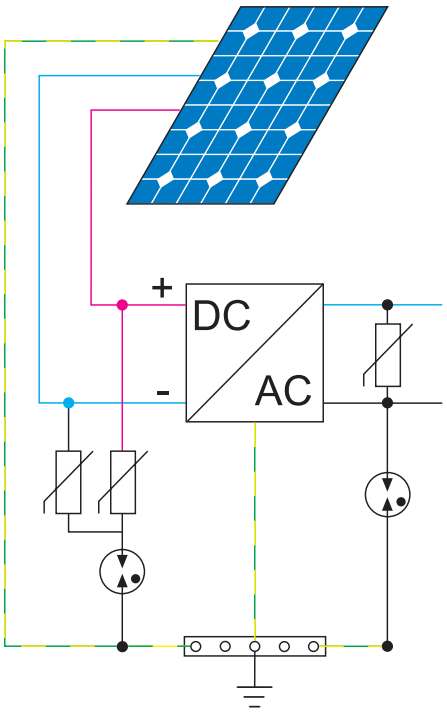

Figura 10: Esquema simplificado de uma instalação fotovoltaica instalada sobre um edifício sem SPDA, protegido pelo lado DC com DPS com U_{OCSTC} = 420 V, e pelo lado AC com um 7P.22 específico para sistemas de aterramento TT.

Sistema fotovoltaico em edifícios com SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas)

Neste caso, é aconselhável instalar os painéis fotovoltaicos em uma área protegida pelo SPDA.
Também é necessário ter um bom sistema de equipotencialização contra raios, que deve estar instalado o mais próximo da entrada de energia da estrutura. O SPDA, os DPS e todas as partes metálicas devem estar conectadas a este sistema de equipotencialização.
A proteção do lado DC varia em função da distância de segurança (se recomenda a leitura do guia 50539-12:12-2012).
Deve-se notar que a norma EN 62305 obriga a instalação de um DPS Tipo I no ponto de entrada de energia AC, independente se o edifício possuir SPDA (com ou sem painéis solares).

Proteção de fusíveis do DPS

Conforme a prEN 50539-11:2010, os DPS da Finder possuem integrado um elemento térmico capaz de desconectar com segurança o varistor gasto ou danificado, até o valor de corrente de curto-circuito ser igual ao valor de corrente de curto-circuito indicado em (I_{scpv}), como especificado nas características gerais.
Certifique-se de que a corrente de curto circuito seja $I_{sc} < I_{scpv}$.
Certifique-se de que a corrente de curto circuito seja $I_{sc} < I_{scpv}$. Caso contrário, aumente o número de conexões.

Distância de isolamento e cabeamento

Para estar em conformidade com a prEN 50539-11, deve-se respeitar as distâncias mínimas de isolamento e secção transversal do cabeamento.

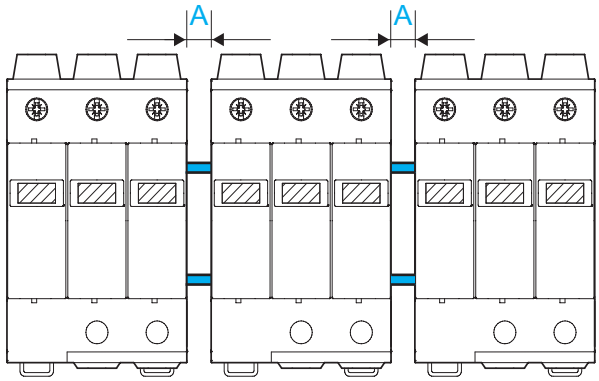

Distância de isolamento		Seção mínima de cabeamento [mm²]	
U_{CPV}(SPD) ≥ 1.2 x U_{OCSTC}	A [mm]	Polo +/–	Terra
750 V DC	5	4	6
1000 V DC	5	4	6
1200 V DC	7	4	6

finder
RELAYING INNOVATION

Fontes chaveadas

SÉRIE
78

- Automação predial
- Elevadores
- Automação de persianas e cortinas
- Gruas/Talhas
- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle para bombas

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Fontes chaveadas DC, 12 W
Baixo perfil para painéis elétricos

Tipo 78.12…1200
- Saída 12 V DC, 12 W, 1.25 A

Tipo 78.12…2400
- Saída 24 V DC, 12 W, 0.63 A

- Projetado para o sistema SELV (EN 60950)
- 17.5 mm de largura (1 módulo) x 61 mm de profundidade
- Baixo consumo em stand-by
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída V_{out}
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Topologia Flyback
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Conexão em paralelo para redundância automática: com diodos OR
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.12
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 37

	78.12…1200	78.12…2400
	• Saída 12 V DC, 12 W • SELV • Uso geral para carga de 12 V DC	• Saída 24 V DC, 12 W • SELV • Uso geral para carga de 24 V DC

* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 100 V AC
*** 88…100 V AC com corrente de saída limitada a 80% I_N
**** (ver diagramas L78)

Circuito de saída			
Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)	A	1.25	0.63
Corrente nominal I_N (50 °C, para todo campo de funcionamento)	A	1	0.50
Tensão nominal	V	12	24
Potência nominal	W	12	12
Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)	W	15	15
Máx. corrente instantânea durante 3 ms*	A	2	2
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)		< 1%	< 1%
Tensão de ripple a plena carga**	mV	< 200	< 200
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 100 V AC	ms	> 10	> 10
com alimentação de 260 V AC	ms	> 90	> 90
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…240	110…240
	V DC (não polarizado)	220	220
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	100…265***	100…265***
	V DC	140…370	140…370
Consumo máximo (a 110 V AC, 50 Hz)	VA	32	28.2
	W	17.2	14.2
Consumo em stand-by (a 230 V AC)	W	< 0.4	< 0.4
Fator de potência		0.53	0.50
Máx. absorção de corrente (a 88 V AC)	A	0.30	0.25
Máx. corrente de partida (pico a 265 V AC) por 3 ms	A	10	10
Características gerais			
Eficiência (a 230 V AC)	%	87	85
MTTF	h	> 400 · 10^3	> 400 · 10^3
Atraso na operação	s	< 1	< 1
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	3000	3000
Temperatura ambiente****	°C	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC	

F

Fontes chaveadas DC, 12 W
Baixo perfil para painéis elétricos

Tipo 78.12...1202
- Saída 12 V DC, 12 W, 1 A
- Driver modular de fita LED até 12 W
- Adequado para uso geral (15 W - 40 °C ,12 W - 45 °C)

Tipo 78.12...2402
- Saída 24 V DC, 12 W, 0.5 A
- Driver modular de fita LED até 12 W, Certificado TUV seguindo IEC61347-2-13
- Adequado para uso geral (15 W - 40 °C ,12 W - 50 °C)

- Projetado para o sistema SELV (EN 60950)
- 17.5 mm de largura (1 módulo) x 61 mm de profundidade
- Baixo consumo em stand-by
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída V_{out}
- Proteção contra curto circuito: (recuperação automática)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Topologia Flyback
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Conexão em paralelo para redundância automática: com diodos OR
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.12
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 37

NEW **78.12...1202**

- Saída 12 V DC, 12 W
- SELV
- Driver de LED modular com Saída de 12 V DC
- Uso geral para carga de 12 V DC

78.12...2402

- Saída 24 V DC, 12 W
- SELV
- Driver de LED modular com Saída de 24 V DC
- Uso geral para carga de 24 V DC

* (ver diagramas P78)
** (ver diagramas L78)

Circuito de saída				
Máxima corrente de saída	Driver LED	A	1	0.5
a 40 °C, 230 V AC	Uso geral	A	1.25	0.63
Corrente nominal I_N	Driver LED (40 °C)	A	1	0.5
–20…40…50 °C, 230 V AC	Uso geral (50°C)	A	1	0.5
Tensão nominal		V	12	24
Potência nominal		W	12	12
Potência máxima	Driver LED	W	12	12
a 40 °C, 230 V AC	Uso geral	W	15	15
Máx. corrente instantânea durante 3 ms*		A	2	2
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)			< 1%	< 1%
Tensão de ripple a plena carga		mV	< 200	< 200
Tempo de manutenção a plena carga:	com alimentação de 110 V AC	ms	> 10	> 10
	com alimentação de 240 V AC	ms	> 90	> 90
Circuito de entrada				
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)		110…240	110…240
	V DC (não polarizado)		220	220
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)		100…265	100…265
	V DC		140…370	140…370
Consumo máximo (a 110 V AC, 50 Hz)		VA	32	28.2
		W	15	14.2
Consumo em stand-by (a 230 V AC)		W	< 0.35	< 0.4
Fator de potência			0.45	0.50
Máx. absorção de corrente (a 100 V AC)		A	0.23	0.25
Máx. corrente de partida (pico a 265 V AC) por 3 ms		A	10	10
Características gerais				
Eficiência (a 230 V AC)		%	85	85
MTTF		h	> 400 · 10^3	> 400 · 10^3
Atraso na operação		s	< 1	< 1
Rigidez dielétrica entre entrada/saída		V AC	3000	3000
Temperatura ambiente**		°C	–20…+40	–20…+40
Grau de proteção			IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			CE UKCA EAC	CE UKCA EAC

VII-2026, www.findernet.com

Modular de baixo perfil DC 12 W ou 25 W
Fontes de alimentação projetadas para o OPTA e módulos de expansão (série 8A)

Tipo 78.12…2482
- Saída 24 V DC - 0.5 A, 12 W
- Fonte chaveada para PLR OPTA - Série 8A

Tipo 78.25…2482
- Saída 24 V DC - 1 A, 25 W
- Fonte chaveada para PLR OPTA - Série 8A

- Projetado para o sistema SELV (EN 60950)
- 17.5 mm (12 W) ou 35 mm (25 W) x 61 mm de profundidade
- Baixo consumo em stand-by
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída V_{out}
- Proteção contra curto circuito: (recuperação automática)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Conexão em paralelo para redundância automática: com diodos OR
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.12/78.25
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 37

	78.12…2482	NEW 78.25…2482
	• Saída 24 V DC, 12 W SELV • Até 1 OPTA e 5 módulos de expansão	• Saída 24 V DC, 25 W, SELV • Até 2 grupos de 1 OPTA e 5 módulos de expansão

* (ver diagramas P78)
** (ver diagramas L78)

Circuito de saída			
Máxima corrente de saída (–20…+50 °C, alimentação 230 V AC)	A	0.50	1
Corrente nominal I_N (a 70 °C)	A	0.40	0.8
Tensão nominal	V	24	24
Potência nominal	W	12	25
Potência de saída (–20…+50 °C)	W	12	25
Máx. corrente instantânea durante 3 ms*	A	2	3
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)		< 1%	< 1%
Tensão de ripple a plena carga	mV	< 200	< 200
Tempo de manutenção a plena carga:	com alimentação de 110 V AC ms	> 10	> 10
	com alimentação de 250 V AC ms	> 90	> 80
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…240	110…240
	V DC (não polarizado)	220	220
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	100…265	100…265
	V DC	140…370	140…370
Consumo máximo (a 110 V AC, 50 Hz)	VA	28.2	55
	W	14.2	27
Consumo em stand-by (a 230 V AC)	W	< 0.4	< 0.45
Fator de potência		0.50	0.48
Máx. absorção de corrente (a 110 V AC)	A	0.25	0.50
Máx. corrente de partida (pico a 250 V AC) por 3 ms	A	10	15
Características gerais			
Eficiência (a 230 V AC)	%	85	89
MTTF	h	$> 400 \cdot 10^3$	$> 400 \cdot 10^3$
Atraso na operação	s	1	1
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	3000	3000
Temperatura ambiente**	°C	–20…+50	–20…+50
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

Fontes chaveadas DC, 25 W
Baixo perfil para painéis elétricos

Tipo 78.25…1202
– Saída 12 V DC, 25 W

- Baixo consumo em stand-by (≤ 0.35 W)
- Projetado para o sistema SELV (EN 60950)
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída V_{out}
- Proteção contra curto circuito: (recuperação automática)
- Proteção contra sobretensão
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Conexão em paralelo para redundância automática: com diodos OR
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.25
Conexão a parafuso

NEW **78.25…1202**

- Saída 12 V DC, 25 W
- SELV

F

* (ver diagramas P78)
** (ver diagramas L78)

Para as dimensões do produto vide a página 37

Circuito de saída			
Corrente de saída (–20…+50 °C, alimentação 230 V AC)		A	2.0
Corrente de saída (a 70 °C)		A	1.6
Tensão nominal		V	12
Potência nominal		W	25
Potência de saída (–20…+50 °C)		W	25
Máx. corrente instantânea durante 3 ms*		A	4
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)			< 1%
Tensão de ripple a plena carga		mV	< 200
Tempo de manutençãoa plena carga:	com alimentação de 110 V AC	ms	> 10
	com alimentação de 250 V AC	ms	> 100
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)		V AC (50/60 Hz)	110…240
		V DC (não polarizado)	220
Campo de funcionamento		V AC (50/60 Hz)	100…265
		V DC	140…370
Consumo máximo (a 110 V AC, 50 Hz)		VA	58
		W	28
Consumo em stand-by (a 230 V AC)		W	≤ 0.35
Fator de potência			0.48
Máx. absorção de corrente (a 110 V AC)		A	0.55
Máx. corrente de partida (pico a 250 V AC) por 3 ms		A	15
Características gerais			
Eficiência (a 230 V AC)		%	88
MTTF		h	> 400 · 10^3
Atraso na operação		s	1
Rigidez dielétrica entre entrada/saída		V AC	3000
Temperatura ambiente**		°C	–20…+70
Grau de proteção			IP 20
Homologações (segundo o tipo)			CE UKCA EAC cULus LISTED

VII-2026, www.findernet.com

Fontes chaveadas DC, 25 W
Baixo perfil para painéis elétricos

Tipo 78.25…2402
- Saída 24 V DC, 25 W

- Baixo consumo em stand-by (< 0.5 W)
- Projetado para o sistema SELV (EN 60950)
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída V_{out}
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Topologia Flyback
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Conexão em paralelo para redundância automática: com diodos OR
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.25
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 37

NEW **78.25…2402**

- Saída 24 V DC, 25 W
- SELV

* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 100 V AC
*** 88…100 V AC com corrente de saída limitada a 80% I_N
**** (ver diagramas L78)

Circuito de saída		
Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)	A	1
Corrente nominal I_N (50 °C, para todo campo de funcionamento)	A	0.8
Tensão nominal	V	24
Potência nominal	W	25
Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)	W	25
Máx. corrente instantânea durante 3 ms*	A	3
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)		< 1%
Tensão de ripple a plena carga**	mV	< 200
Tempo de manutenção a plena carga:	com alimentação de 110 V AC ms	> 10
	com alimentação de 250 V AC ms	> 80
Circuito de entrada		
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…240
	V DC (não polarizado)	220
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	100…265***
	V DC	140…370
Consumo máximo (a 110 V AC, 50 Hz)	VA	55
	W	27
Consumo em stand-by (a 230 V AC)	W	< 0.5
Fator de potência		0.48
Máx. absorção de corrente (a 100 V AC)	A	0.50
Máx. corrente de partida (pico a 250 V AC) por 3 ms	A	15
Características gerais		
Eficiência (a 230 V AC)	%	89
MTTF	h	$> 400 \cdot 10^3$
Atraso na operação	s	< 1
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	3000
Temperatura ambiente****	°C	–20…+70
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus LISTED

F

Fontes chaveadas DC, 36 W
Alta eficiência e baixo perfil para painéis elétricos

Tipo 78.36 - 2402
- Saída 24 V DC, 36 W

Tipo 78.36 - 1202
- Saída 12 V DC, 36 W

- Alta eficiência (até 90%)
- Projetado para sistema SELV (EN 60950)
- Adequado para sistemas de bateria de backup
- Baixo consumo em stand-by
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída V_{out}
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Topologia Flyback
- ZVS (Zero-voltage-switching), tecnologia quasi-resonant
- Conforme as normas UL 61010 e EN 61204-3
- Conexão em paralelo para redundância automática: com diodos OR
- Permite conexão Dupla e em Série
- Pequenas dimensões: 70 mm de largura (4 módulos), 61 mm de profundidade
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.36
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 37

	78.36 - 2402	78.36 - 1202
	• Saída 24 V DC, 36 W • Ajuste de tensão 24-28 V • SELV • Adequada para carregamento de baterias	• Saída 12 V DC, 36 W • Ajuste de tensão 12-16 V • SELV • Adequada para carregamento de baterias

* (ver diagramas P78)
** (ver diagramas L78)
adequada para carregamento de baterias (veja página 28)

Circuito de saída			
Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)	A	1.7	3.3
Corrente nominal I_N - 50 °C, alimentação (100…265)V AC - (140…370)V DC	A	1.5	3
Máx. corrente de saída (limitação de carga da bateria)	A	1.9	3.3
Tensão nominal	V	24	12
Potência nominal	W	36	36
Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)	W	40	40
Máx. corrente instantânea durante 3 ms*	A	6	12
Ajuste da tensão de saída	V	24 - 28	12 - 16
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)		< 1%	< 1%
Tensão de ripple a plena carga	mV	< 200	< 200
Tempo de manutenção	with 110 V AC input ms	> 20	> 30
a plena carga:	with 250 V AC input ms	> 100	> 150
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…240	110…240
	V DC (não polarizado)	220	220
Campo de	V AC (50/60 Hz)	100…260	100…260
funcionamento	V DC	140…370	140…370
Consumo máximo	VA	67	67.5
(a 110 V AC, 50 Hz)	W	41	42
Consumo em stand-by (a 230 V AC)	W	≤ 0.4	≤ 0.3
Fator de potência		0.62	0.61
Máx. absorção de corrente (a 100 V AC)	A	0.6	0.65
Máx. corrente de partida (pico a 250 V AC) por 3 ms	A	10	10
Características gerais			
Eficiência (a 230 V AC)	%	90	90
MTTF	h	$> 600 \cdot 10^3$	$> 600 \cdot 10^3$
Atraso na operação	s	< 3	< 3
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	3000	3000
Temperatura ambiente**	°C	–20…+70	–20…+70
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC	

VII-2026, www.findernet.com

Fontes chaveadas DC, 50 W ou 60 W
Alta eficiência e baixo perfil para painéis elétricos

Tipo 78.50
- Saída 12 V DC, 50 W
- Projetado para o sistema SELV (EN 60950)
  Adequado para sistemas de bateria de backup

Tipo 78.60
- Saída 24 V DC, 60 W
- Projetado para o sistema SELV (EN 60950)
- Adequado para sistemas de bateria de backup

- Alta eficiência (até 91%)
- Baixo consumo em stand-by
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída V_{out}
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Topologia Flyback
- ZVS (Zero-voltage-switching), tecnologia quasi-resonant
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Conexão em paralelo para redundância automática: com diodos OR
- Permite conexão Dupla e em Série
- Pequenas dimensões: 70 mm de largura (4 módulos), 61 mm de profundidade
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.50/78.60
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 37

	78.50	78.60
	• Saída 12 V DC, 50 W • Ajuste de tensão 12-16 V • Tecnologia ZVS • SELV	• Saída 24 V DC, 60 W • Ajuste de tensão 24-28 V • SELV • Adequada para carregamento de baterias • Tecnologia ZVS

* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 100 V AC
*** 88…100 V AC com corrente de saída limitada a 80% I_N
**** ver diagramas L78)
adequada para carregamento de baterias (veja página 28)

			78.50	78.60
Circuito de saída				
Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)		A	4.6	2.8
Corrente nominal I_N - 50 °C, alimentação (100…265)V AC - (140…370)V DC		A	4.2	2.5
Tensão nominal		V	12	24
Potência nominal		W	50	60
Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)		W	55	68
Máx. corrente instantânea durante 3 ms*		A	12	10
Ajuste da tensão de saída		V	12…16	24…28
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)			< 1%	< 1%
Tensão de ripple a plena carga**		mV	< 200	< 200
Tempo de manutenção	with 100 V AC input	ms	> 30	> 20
a plena carga:	with 260 V AC input	ms	> 150	> 130
Circuito de entrada				
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)		110…240	110…240
	V DC (não polarizado)		220	220
Campo de	V AC (50/60 Hz)		88…265***	88…265***
funcionamento	V DC		140…370	140…370
Consumo máximo		VA	86	105
(a 110 V AC, 50 Hz)		W	57	68
Consumo em stand-by (a 230 V AC)		W	< 0.3	< 0.45
Fator de potência			0.65	0.65
Máx. absorção de corrente (a 88 V AC)		A	0.7	0.9
Máx. corrente de partida (pico a 265 V AC) por 3 ms		A	30	30
Fusível de entrada			1.6 A - T	1.6 A - T
Características gerais				
Eficiência (a 230 V AC)		%	90	91
MTTF		h	> 400 · 10^3	> 500 · 10^3
Atraso na operação		s	< 1	< 1
Rigidez dielétrica entre entrada/saída		V AC	3000	3000
Temperatura ambiente****		°C	–20…+70	–20…+70
Grau de proteção			IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			CE UKCA EAC cULus	

F

SÉRIE 78
Fontes chaveadas

Fontes de alimentação chaveada industrial DC monofásicas
Potência: 75 W e 120 W

Tipo 78.J1
- Saída 24 V DC, 75 W

Tipo 78.W1
- Saída 24 V DC, 120 W

- Alta eficiência (até 92%)
- Baixo consumo em stand-by (até 1 W)
- Tensão de saída DC ajustável
- Proteção contra curto-circuito com recuperação automática em caso de falha
- Proteção térmica com desligamento automático
- Corrente de pico elevada, até 30%
- Boost de corrente em até 30% por 3 segundos (dependendo da versão)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas IEC/EN 62368-1, UL 61010
- Funcionamento em paralelo para aumento da corrente para carga (com diodo externo) ou redundância
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.J1/78.W1
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 40

F

	NEW 78.J1.1.230.2402	NEW 78.W1.1.230.2402
	• Saída 24 V DC, 75 W • Ajuste de tensão 24-28 V • Dimensões reduzidas e baixo consumo em stand-by	• Saída 24 V DC, 120 W • Ajuste de tensão 24-28 V • Dimensões reduzidas e baixo consumo em stand-by
	* (ver diagramas L78)	* (ver diagramas L78)
Circuito de saída		
Corrente de saída (–20…+50 °C, alimentação 230 V AC) A	3.2	5
Tensão nominal V	24	24
Potência nominal W	77	120
Máx. corrente instantânea durante 5 ms A	4.16	6.5
Corrente de pico de curto-circuito por 100 ms A	30	30
Ajuste da tensão de saída V DC	24…28	24…28
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)	< 2%	< 2%
Tensão de ripple a plena carga mV	120	120
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 115 V AC ms	12	10
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 230 V AC ms	60	16
Circuito de entrada		
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	100…240	100…240
Tensão nominal (U_N) V DC	140…338	140…338
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	90…264	90…264
Campo de funcionamento V DC	127…370	127…370
Tensão DC de desoperação V DC	127	127
Consumo máximo VA	142	195
(à tensão V AC mínima do campo de funcionamento) W	114.2	177
Consumo em stand-by W	0.7	0.7
Fator de potência	≥ 0.62	≥ 0.70
Máx. absorção de corrente (a 230 V AC) A	0.9	1.3
Máx. corrente de partida (pico a 230 V AC) A	35	35
Características gerais		
Eficiência (a 230 V AC) %	87.5	88
MTTF h	$> 450 \cdot 10^3$	$> 450 \cdot 10^3$
Atraso na operação (carga total de 230 V AC) ms	1200	1200
Rigidez dielétrica entre entrada/saída V AC	3000	3000
Rigidez dielétrica entre entrada/PE V AC	2000	2000
Temperatura ambiente* °C	–20…+70	–20…+70
Grau de proteção	II	III
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA cULus	CE UKCA cULus

VII-2026, www.findernet.com

Fontes de alimentação chaveada industrial DC monofásicas
Potência: 240 W e 480 W

Tipo 78.X1
- Saída 24 V DC, 240 W

Tipo 78.Y1
- Saída 24 V DC, 480 W

- Alta eficiência (até 92%)
- Baixo consumo em stand-by
- PFC ativo
- Tensão de saída DC ajustável
- Proteção contra curto-circuito com recuperação automática em caso de falha
- Proteção térmica com desligamento automático
- Corrente de pico elevada, até 30%
- Boost de corrente em até 30% por 3 segundos (dependendo da versão)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas IEC/EN 62368-1, UL 61010
- Funcionamento em paralelo para aumento da corrente para carga (com diodo externo) ou redundância
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.X1/78.Y1
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 40, 41

NEW **78.X1.1.230.2412**

- Saída 24 V DC, 240 W
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

NEW **78.Y1.1.230.2412**

- Saída 24 V DC, 480 W
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

		* (see derating diagrams L78)	* (see derating diagrams L78)
Circuito de saída			
Corrente de saída (–20…+50 °C, alimentação230 V AC)	A	10	20
Tensão nominal	V	24	24
Potência nominal	W	240	480
Boost de corrente por 3 s	A	—	26
Máx. corrente instantânea durante 5 ms	A	13	26
Corrente de pico de curto-circuito por 10 ms	A	240	480
Ajuste da tensão de saída	V DC	24…28	24…28
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)		< 2%	< 2%
Tensão de ripple a plena carga	mV	150	150
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 115 V AC	ms	12	16
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 230 V AC	ms	16	16
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	100…240	100…240
	V DC	140…338	140…338
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	90…264	90…264
	V DC	127…370	127…370
Tensão DC de desoperação	V DC	127	127
Consumo máximo	VA	336	579.7
(à tensão V AC mínima do campo de funcionamento)	W	358.6	678
Consumo em stand-by	W	5.0	6.0
Fator de potência		≥ 0.82	≥ 0.90
Máx. absorção de corrente (a 230 V AC)	A	1.3	2.4
Máx. corrente de partida (pico a 230 V AC)	A	35	35
Características gerais			
Eficiência (a 230 V AC)	%	87	92
MTTF	h	$> 200 \cdot 10^3$	$> 150 \cdot 10^3$
Atraso na operação (carga total de 230 V AC)	ms	1500	1500
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	3000	3000
Rigidez dielétrica entre entrada/PE	V AC	2000	2000
Temperatura ambiente*	°C	–20…+70	–20…+70
Grau de proteção		III	III
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA cULus	CE UKCA cULus

F

SÉRIE 78
Fontes chaveadas

Fontes chaveadas DC industriais: 120 W e 240 W

Tipo 78.1A
- Saída 24 V DC, 120 W
- Alta eficiência (até 92%)

Tipo 78.2A
Fonte de alimentação chaveada de alta eficiência com alta corrente de pico na saída e baixo consumo em stand-by
- Saída 24 V DC, 240 W
- Alta eficiência (até 94%)
- Topologia LLC
- Proteção térmica interna
- Boost de corrente: sem limite de tempo

- Baixo consumo em stand-by (< 1 W)
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Funcionamento em paralelo para elevar a corrente de saída (com diodos OR)
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.1A/78.2A
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 39

78.1A

- Saída 24 V DC, 120 W
- Ajuste de tensão 24-28 V

78.2A

- Saída 24 V DC, 240 W
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Fonte de alimentação sugerido para PLC

* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz, com entrada de 120 V AC (78.1A) e entrada de 100 V AC (78.2A)
*** (ver diagramas L78)
adequada para carregamento de baterias (veja página 28) (78.2A)

Circuito de saída			
Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)	A	6.0 (a 40 °C)	11 (a 30°C) / 10 (a 40°C)
Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 120 V AC)	A	4.5 (a 40 °C)	9
Tensão nominal	V	24	24
Potência nominal	W	120 (a 40°C)	240 (a 40°C)
Máx. potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)	W	140 (a 40°C)	260 (a 30°C)
Máx. corrente instantânea durante 5 ms*	A	10	25
Ajuste da tensão de saída	V DC	24…28	24…28
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)		< 2%	< 3%
Tensão de ripple a plena carga**	mV	< 500	< 300
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 120 V AC	ms	> 25	> 30
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 250 V AC	ms	> 110	> 50
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	120…240	120 ou 230
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	120…260	95…130 ou 185…260
Consumo máximo	VA	195 (a 50 Hz)	361 (a 50 Hz)
(à tensão V AC mínima do campo de funcionamento)	W	134 (a 50 Hz)	265 (a 50 Hz)
Consumo em stand-by (a 230 V AC)	W	< 1.9	≤ 3 a 120 V ; ≤ 2.6 W a 230 V
Fator de potência		0.69	0.73
Máx. absorção de corrente	A	1.75 (a 120 V AC)	3.5 (a 100 V AC)
Máx. corrente de partida (pico a 265 V AC) por 3 ms	A	14	14
Características gerais			
Eficiência (a 230 V AC)	%	92	94
MTTF	h	$> 500 \cdot 10^3$	$> 400 \cdot 10^3$
Atraso na operação	s	< 3	< 1
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	2000	2000
Temperatura ambiente***	°C	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus	CE UKCA EAC cULus

VII-2026, www.findernet.com

Fontes chaveadas DC industriais: 120 W e 130 W

Tipo 78.1B
- Saída 24 V DC, 120 W, dimensões reduzidas Sistemas elétricos com separação segura (SELV segundo EN 60950)

Tipo 78.1D
- Saída 24 V DC, 130 W
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

- Tecnologia Fold-Back para recarga da bateria e o funciosamento em paralelo para incrementar a corrente de carga (78.1D)
- Alta eficiência (até 93%)
- Baixo consumo em stand-by (até 1 W)
- Topologia LLC (78.1B) ou forward (78.1D)
- Proteção térmica: interna, com pré-alarme via LED, contato auxiliar e com desligamento da saída V_{out} (78.1D)
- Indicação de sobrecarga: com pré-alarme via LED e indicação via contato auxiliar (78.1D)
- Boost de corrente: sem limite de tempo, com indicação via LED e contato auxiliar (78.1D)
- Proteção contra sobrecarga: modo Fold-back (78.1D)
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção de entrada: fusível interno substituível (incluso um de reposição)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas EN 60950-1 e 61204-3
- Funcionamento em paralelo para elevar a corrente de saída (com diodos OR)
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Para as dimensões do produto vide a página 37, 38

78.1B

- Saída 24 V DC, 120 W
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Dimensões reduzidas e baixo consumo em stand-by

78.1D

- Saída 24 V DC, 130 W
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

Fusível substituível + sobressalente

Proteção térmica sinalizada com LED

Contato auxiliar sinalizado

(conforme o tipo)

* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 120 V AC
*** (ver diagramas L78)
adequada para carregamento de baterias (veja página 28) (78.1D)

Circuito de saída			
Corrente de saída (–20…+50 °C, alimentação 230 V AC)	A	5.0 (a 40 °C)	5.4 (a 50 °C)
Corrente de saída (–20…+50 °C, alimentação 120 V AC)	A	4.5 (a 40 °C)	5.4 (a 50 °C)
Tensão nominal	V	24	24
Potência nominal	W	120 (a 40°C)	130 (a 50°C)
Máx. potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)	W	120	130
Máx. corrente instantânea durante 5 ms*	A	10	10
Ajuste da tensão de saída	V DC	24…28	24…28
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)		< 3%	< 1%
Tensão de ripple a plena carga**	mV	< 300	< 100
Tempo de manutenção a plena carga:	com alimentação de 120 V AC ms	> 20	> 20
	com alimentação de 250 V AC ms	> 90	> 20
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	120…240	110…240
	V DC	220	110…240
Campo de	V AC (50/60 Hz)	100…265	88…265
funcionamento	V DC	140…275 (polarizado)	95…275 (não polarizado)
Tensão DC de desoperação	V	110	80
Consumo máximo	VA	268 (a 50 Hz)	145 (a 50 Hz)
(à tensão V AC mínima do campo de funcionamento)	W	133 (a 50 Hz)	145 (a 50 Hz)
Consumo em stand-by (a 230 V AC)	W	< 1.0	< 3.3
Fator de potência		0.5	0.998
Máx. absorção de corrente	A	1.75 (a 115 V AC)	1.6 (a 88 V AC)
Máx. corrente de partida (pico a 250 V AC) por 3 ms	A	12	12
Fusível de entrada substituível		3.15 A - T	2.5 A - T
Características gerais			
Eficiência (a 230 V AC)	%	93	89
MTTF	h	$> 500 \cdot 10^3$	$> 400 \cdot 10^3$
Atraso na operação	s	< 1	< 1
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	2500 (SELV)	2500
Rigidez dielétrica entre entrada/PE	V AC	1500	1500
Temperatura ambiente***	°C	–20…+70	–20…+70
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus	CE UKCA EAC cULus

Fonte chaveada DC industrial: 240 W

Características de sobrecarga que suportam o funcionamento em paralelo para elevar a corrente de saída

Tipo 78.2E
- Saída 24 V DC, 240 W
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

- Alta eficiência (até 93%)
- Baixo consumo em stand-by
- Topologia Forward
- Proteção térmica: interna, com pré-alarme via LED e contato auxiliar e com desligamento da saída V_{out}
- Indicação de sobrecarga: com pré-alarme via LED e indicação via contato auxiliar
- Boost de corrente: sem limite de tempo, com indicação via LED e contato auxiliar
- Sobrecarga até 20 A
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção de entrada: fusível interno substituível (incluso um de reposição)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas EN 60950-1 e 61204-3
- Funcionamento em paralelo para elevar a corrente de saída (com diodos OR)
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.2E
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 38

78.2E

- Saída 24 V DC, 240 W
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

Fusível substituível + sobressalente

Proteção térmica sinalizada com LED

Contato auxiliar sinalizado

* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 110 V AC
*** (ver diagramas L78)

Circuito de saída			
Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)		A	10.8
Corrente nominal I_N (50 °C, para todo campo de funcionamento)		A	10
Tensão nominal		V	24
Potência nominal		W	240
Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC)		W	250
Máx. corrente instantânea durante 5 ms*		A	25
Ajuste da tensão de saída		V DC	24…28
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)			< 1%
Tensão de ripple a plena carga**		mV	< 100
Tempo de manutenção a plena carga:	com alimentação de 110 V AC	ms	> 20
	com alimentação de 260 V AC	ms	> 20
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)		V AC (50/60 Hz)	110…240
		V DC	110…240
Campo de funcionamento		V AC (50/60 Hz)	88…265
		V DC	90…275 (não polarizado)
Tensão DC de desoperação		V	80
Consumo máximo		VA	275 (a 50 Hz)
(à tensão V AC mínima do campo de funcionamento)		W	274 (a 50 Hz)
Consumo em stand-by (a 88 V)		W	≤ 2.8
Fator de potência			0.995
Máx. absorção de corrente		A	3.0 (a 88 V AC)
Máx. corrente de partida (pico a 265 V AC) por 3 ms		A	12
Fusível de entrada substituível			3.15 A - T
Características gerais			
Eficiência (a 230 V AC)		%	93
MTTF		h	> 400 · 10³
Atraso na operação		s	< 1
Rigidez dielétrica entre entrada/saída		V AC	2500
Rigidez dielétrica entre entrada/PE		V AC	1500
Temperatura ambiente***		°C	–20…+70
Grau de proteção			IP 20
Homologações (segundo o tipo)			CE UKCA EAC cULus

VII-2026, www.findernet.com

Fonte chaveada industrial com entrada bifásica
Potência: 60 W e 120 W

Tipo 78.H2
- Saída 24 V DC, 60 W

Tipo 78.W2
- Saída 24 V DC, 120 W

- Ampla faixa de entrada monofásica e bifásica
- Alta eficiência (até 91%)
- Contato auxiliar: DC OK
- Baixo consumo em stand-by
- Tensão de saída DC ajustável
- Proteção contra curto-circuito com recuperação automática em caso de falha
- Proteção térmica com desligamento automático
- Corrente de pico elevada, até 30%
- Boost de corrente em até 30% por 3 segundos (dependendo da versão)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas EN 61010-1, UL 61010
- Funcionamento em paralelo para aumento da corrente para carga (com diodo externo) ou redundância
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.H2/78.W2
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 41

NEW **78.H2.1.440.2404**

- Saída 24 V DC, 60 W
- Ampla faixa de entrada
- Contato para feedback auxiliar: DC OK
- Ajuste de tensão 24-28 V

NEW **78.W2.1.440.2404**

- Saída 24 V DC, 120 W
- Ampla faixa de entrada
- Contato para feedback auxiliar: DC OK
- Ajuste de tensão 24-28 V

Circuito de saída			
Corrente de saída (–20…+50 °C, alimentação 230 V AC)	A	2.5	5
Tensão nominal	V	24	24
Potência nominal	W	60	120
Máx. corrente instantânea durante 5 ms	A	3.3	6.5
Corrente de pico de curto-circuito por 100 ms	A	30	30
Ajuste da tensão de saída	V DC	24…28	24…28
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)		< 2%	< 2%
Tensão de ripple a plena carga	mV	150	120
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 400 V AC	ms	20	50
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 230 V AC	ms	10	10
Circuito de entrada			
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	200…480	200…500
	V DC	282…677	282…705
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	180…550	180…550
	V DC	254…780	254…780
Tensão DC de desoperação	V	254	254
Consumo máximo	VA	108.7	203
(à tensão V AC mínima do campo de funcionamento)	W	87.6	171
Consumo em stand-by	W	1.0	3.0
Fator de potência		≥ 0.62	≥ 0.65
Máx. absorção de corrente (a 230 V AC)	A	0.7	1.2
Máx. corrente de partida (pico a 400 V AC)	A	50	50
Características gerais			
Eficiência (a 400 V AC)	%	89	91
MTTF	h	$> 1600 \cdot 10^3$ ou $> 160 \cdot 10^4$	$> 1300 \cdot 10^3$ ou $> 130 \cdot 10^4$
Atraso na operação (carga total de 230 V AC)	ms	2000	2000
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	3000	3000
Rigidez dielétrica entre entrada/PE	V AC	2000	2000
Temperatura ambiente*	°C	–30…+85	–25…+70
Grau de proteção		III	III
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA cULus	CE UKCA cULus

* (ver diagramas L78)

* (ver diagramas L78)

F

Fonte chaveada industrial com entrada bifásica
Potência: 240 W e 480 W

Tipo 78.X2
- Saída 24 V DC, 240 W

Tipo 78.Y2
- Saída 24 V DC, 480 W

- Ampla faixa de entrada monofásica e bifásica
- Alta eficiência (até 91%)
- Contato auxiliar: DC OK
- Circuito limitador de saída de corrente constante
- PFC ativo
- Baixo consumo em stand-by
- Tensão de saída DC ajustável
- Proteção contra curto-circuito com recuperação automática em caso de falha
- Proteção térmica com desligamento automático
- Corrente de pico elevada, até 30%
- Boost de corrente em até 30% por 3 segundos (dependendo da versão)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas EN 61010-1, UL 61010
- Funcionamento em paralelo para aumento da corrente para carga (com diodo externo) ou redundância
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

78.X2/78.Y2
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 42

F

NEW 78.X2.1.440.2414

- Saída 24 V DC, 240 W
- Ampla faixa de entrada
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Contato para feedback auxiliar: DC OK
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

NEW 78.Y2.1.440.2414

- Saída 24 V DC, 480 W
- Ampla faixa de entrada
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Contato para feedback auxiliar: DC OK
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

			* (ver diagramas L78)	* (ver diagramas L78)
Circuito de saída				
Corrente de saída (–20…+50 °C, alimentação 230 V AC)		A	10	20
Tensão nominal		V	24	24
Potência nominal		W	240	480
Boost de corrente por 3 s		A	13	26
Máx. corrente instantânea durante 5 ms		A	13	26
Corrente de pico de curto-circuito por 10 ms		A	30	50
Ajuste da tensão de saída		V DC	24…28	24…28
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)			< 2%	< 2%
Tensão de ripple a plena carga		mV	150	100
Tempo de manutenção a plena carga:	com alimentação de 400 V AC	ms	18	18
	com alimentação de 230 V AC	ms	18	16
Circuito de entrada				
Tensão nominal (U_N)		V AC (50/60 Hz)	220…500	200…500
		V DC	311…705	282…705
Campo de funcionamento		V AC (50/60 Hz)	180…550	180…550
		V DC	254…780	254…780
Tensão DC de desoperação		V	254	254
Consumo máximo		VA	314	627.9
(à tensão V AC mínima do campo de funcionamento)		W	342.8	685
Consumo em stand-by		W	5	5
Fator de potência			≥ 0.84	≥ 0.84
Máx. absorção de corrente (a 230 V AC)		A	2	4
Máx. corrente de partida (pico a 400 V AC)		A	50	50
Características gerais				
Eficiência (a 230 V AC)		%	91	91
MTTF		h	> 900 · 10 3	> 700 · 10 3
Atraso na operação (carga total de 230 V AC)		ms	1500	2000
Rigidez dielétrica entre entrada/saída		V AC	3000	3000
Rigidez dielétrica entre entrada/PE		V AC	2000	2000
Temperatura ambiente*		°C	–30…+70	–30…+70
Grau de proteção			III	III
Homologações (segundo o tipo)			CE UKCA cULus	CE UKCA cULus

VII-2026, www.findernet.com

Fonte chaveada industrial com entrada trifásica
Potência: 240 W a 960 W

Tipo 78.X3
- Saída 24 V DC, 240 W

Tipo 78.Y3
- Saída 24 V DC, 480 W

Tipo 78.Z3
- Saída 24 V DC, 960 W
- Possibilidade de ligação em paralelo até 3840 W: 4 fontes de alimentação

- Faixa de entrada trifásica
- Alta eficiência (até 92%)
- Funcionamento bifásico possível
- Contato auxiliar: DC OK
- Circuito limitador de saída de corrente constante
- PFC ativo
- Baixo consumo em stand-by
- Tensão de saída DC ajustável
- Proteção contra curto-circuito com recuperação automática em caso de falha
- Proteção térmica com desligamento automático
- Corrente de pico elevada, até 30%
- Boost de corrente em até 30% por 3 segundos
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas EN 61010-1, UL 61010
- Funcionamento em paralelo para aumento da corrente para carga (com diodo externo) ou redundância
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

		NEW **78.X3.1.440.2414**	NEW **78.Y3.1.440.2414**	NEW **78.Z3.1.440.2414**
		• Saída 24 V DC, 240 W • Ampla faixa de entrada • Ajuste de tensão 24-28 V • Contato para feedback auxiliar: DC OK • Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)	• Saída 24 V DC, 480 W • Ampla faixa de entrada • Ajuste de tensão 24-28 V • Contato para feedback auxiliar: DC OK • Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)	• Saída 24 V DC, 960 W • Ampla faixa de entrada • Ajuste de tensão 24-28 V • Contato para feedback auxiliar: DC OK • Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction) • Paralelismo direto graças ao relógio interno
Para as dimensões do produto vide a página 42, 43		* (ver diagramas L78)	* (ver diagramas L78)	* (ver diagramas L78)
Circuito de saída				
Corrente de saída (–20…+50 °C, alimentação 400 V AC)	A	10 (a 60°)	20	40
Tensão nominal	V	24	24	24
Potência nominal	W	240	480	960
Boost de corrente por 3 s	A	13	26	52
Máx. corrente instantânea durante 5 ms	A	13	26	52
Ajuste da tensão de saída	V DC	24…28	24…28	24…28
Variação de tensão (de sem carga a plena carga)		< 1%	< 1%	< 2%
Tensão de ripple a plena carga	mV	100	150	180
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 400 V AC	ms	20	20	20
Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 500 V AC	ms	40	20	20
Circuito de entrada				
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	380…480	380…480	380…500
	V DC	500…780	500…780	500…780
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	340…550	340…550	340…550
	V DC	480…780	480…780	480…780
Tensão DC de desoperação	V DC	480	480	480
Consumo máximo	VA	501.6	592.8	1187.5
(à tensão V AC mínima do campo de funcionamento)	W	339	678	1327.6
Consumo em stand-by	W	8.0	9.0	9.0
Fator de potência		≥ 0.52	≥ 0.88	≥ 0.86
Máx. absorção de corrente (a 400 V AC)	A	0.69	0.85	2.0
Máx. corrente de partida (pico a 400 V AC)	A	50	50	60
Características gerais				
Eficiência (a 400 V AC)	%	92	92	94
MTTF	h	$> 1500 \cdot 10^3$ ou $> 150 \cdot 10^4$	$> 1000 \cdot 10^3$ ou $> 100 \cdot 10^4$	$> 550 \cdot 10^3$
Atraso na operação (carga total de 400 V AC)	ms	2000	1200	1200
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	3000	3000	3000
Rigidez dielétrica entre entrada/PE	V AC	2000	2000	2000
Temperatura ambiente*	°C	–30…+70	–30…+70	–30…+70
Grau de proteção		III	III	III
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA cULus	CE UKCA cULus	CE UKCA cULus

F

Codificação

Exemplo: série 78 fonte chaveada, saída 36 W - 24 V DC, tensão de alimentação 110…240 V AC, com fusível de entrada e regulador de tensão de saída.

										A	B	C	D		
7	8	.	3	6	.	1	.	2	3	0	.	2	4	0	2

Série

Potência
12 = Saída 12 W
25 =Saída 25 W
36 = Saída 36 W
50 = Saída 50 W
60 = Saída 60 W
1A = Saída 120 W
2A = Saída 240 W
1B = Saída 120 W
1D = Saída 130 W
2E = Saída 240 W

Conversão de tensão
1 = Entrada AC/DC, saída DC
1 = Entrada AC, saída DC (78.1A, 78.2A)

Tensão de alimentação
230 = 110…240 V AC / 220 V DC
230 = 110…240 V AC/DC
230 = 120…240 V AC / 220 V DC
230 = 120 ou 230 V AC ajustável (78.2A)

D:
0 = Standard
2 = Fusível de entrada substituível + regulador de tensão de saída (sem regulagem de voltagem para 78.12 e 78.25)
3 = Fusível de entrada substituível+ regulador de tensão de saída
4 = Fusível de entrada substituível + regulador + contato lógica positiva
5 = Fusível de entrada substituível + regulador + contato pré-alarme

C:
0 = Standard
1 = Dupla etapa com PFC (Power Factor Correction)
8 = Fonte de alimentação para PLR OPTA, série 8A

AB:
12 = Saída 12 V DC
24 = Saída 24 V DC

Códigos
78.12.1.230.1200
78.12.1.230.2400
78.12.1.230.1202
78.12.1.230.2402
78.12.1.230.2482 (OPTA)
78.25.1.230.1202
78.25.1.230.2402
78.25.1.230.2482 (OPTA)
78.36.1.230.1202
78.36.1.230.2402
78.50.1.230.1202
78.60.1.230.2402
78.1A.1.230.2402
78.2A.1.230.2402
78.1B.1.230.2403
78.1D.1.230.2414
78.1D.1.230.2415
78.2E.1.230.2414
78.2E.1.230.2415

Codificação

Exemplo: série 78 fonte chaveada, saída 120 W - 24 V DC, tensão de alimentação 100…240 V AC, com fusível de entrada e regulador de tensão de saída.

										A	B	C	D
7	8	.	W	1	.	1	.	2	3	0	.	2	4	0	2

Série

Potência
H = Saída 60 W (somente para 78.H2)
J = Saída 75 W (somente para 78.J1)
W = Saída 120 W
X = Saída 240 W
Y = Saída 480 W
Z = Saída 960 W (somente para 78.Z3)

Alimentação
1 = Monofásico (1 fase)
2 = Bifásico (2 fases)
3 = Trifásico (3 fases)

Conversão de tensão
1 = Entrada AC/DC, saída DC

Tensão de alimentação
230 = 100…240 V AC/220 V DC
(78.J1, 78.W1, 78.X1, 78.Y1)
440 = 200…500 V AC/450 V DC (78.W2, 78.Y2)
440= 200…480 V AC/450 V DC (78.H2)
440 = 220…500 V AC/450 V DC (78.X2)
440 = 380…480 V AC/500…780 V DC
(78.X3, 78.Y3, 78.Z3)

D:
2 = Fusível de entrada substituível + regulador de tensão de saída
4 = Fusível de entrada substituível + regulador + contato lógica positiva

C:
0 = Standard
1 = Dupla etapa com PFC (Power Factor Correction)

AB:
24 = Saída 24 V

Códigos
78.J1.1.230.2402
78.W1.1.230.2402
78.X1.1.230.2412
78.Y1.1.230.2412
78.H2.1.440.2404
78.W2.1.440.2404
78.X2.1.440.2414
78.Y2.1.440.2414
78.X3.1.440.2414
78.Y3.1.440.2414
78.Z3.1.440.2414

F

Características gerais

Características EMC (segundo EN 61204-3)		Padrão de referência	78.12 78.36	78.50 78.60	78.1A	78.1B	78.1D	78.2A	78.2E	78.25… 1202/ 2402/ 2482
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV	8 kV
Campo de frequência irradiada	80…1000 MHz	EN 61000-4-3	6 V/m	10 V/m	10 V/m	10 V/m	10 V/m	10 V/m	10 V/m	10 V/m
	1…2.8 GHz	EN 61000-4-3	3 V/m	3 V/m	3 V/m	3 V/m	3 V/m	10 V/m	10 V/m	5 V/m
Transientes rápidos (burst 5/50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-4	2 kV	3 kV	2 kV	2 kV	3 kV	3 kV	3 kV	2 kV
Surtos de tensão sobre terminais de alimentação (surge 1.2/50 µs)	modalidade comum	EN 61000-4-5	—	—	2 kV	2 kV	3 kV	2.5 kV	2.5 kV	—
	modalidade diferencial	EN 61000-4-5	1 kV	1 kV	4 kV *	4 kV *	4 kV*	4 kV	4 kV*	1 kV
Tensão de radiofrequência em modo comum (0.15…230 MHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-6	6 V	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
Interrupções rápidas		EN 61000-4-11	5 ciclos	6 ciclos	5 ciclos	5 ciclos	6 ciclos	5 ciclos	5 ciclos	5 ciclos
Emissões de radiofrequência conduzidas	0.15…30 MHz	EN 55022	classe B	classe B	classe A	classe B	classe B	classe A	classe B	classe B
Emissões irradiadas	30…1000 MHz	EN 55022	classe B	classe B	classe A	classe A	classe A	classe A	classe A	classe B

Terminais		Max	Min…Max
Seção do cabo (cabo rígido, cabo flexível)	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 0.5…1 x 4
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 20…1 x 12
Seção do cabo	mm^2	1 x 2.5	1 x 0.5…2.5
(cabo rígido, cabo flexível para 78.50, 78.60, 78.1A e 78.2A)	AWG	1 x 14	1 x 20…14
Torque	Nm	0.8	0.5
	Lb-in	7.1	7.1
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8	8
Outros dados			
Comprimento de desnudamento do cabo	W	2 (78.12), 2.3 (78.25), 3.6 (78.36, 78.50), 5.4 (78.60)	
	W	10 (78.1A), 9 (78.1B), 13.2 (78.1D), 15.3 (78.2A), 16.8 (78.2E)	

*O fusível de entrada pode fundir-se com tensões superiores a 2 kV.

F

Características de saída

L78-1 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.12-1200/2400)

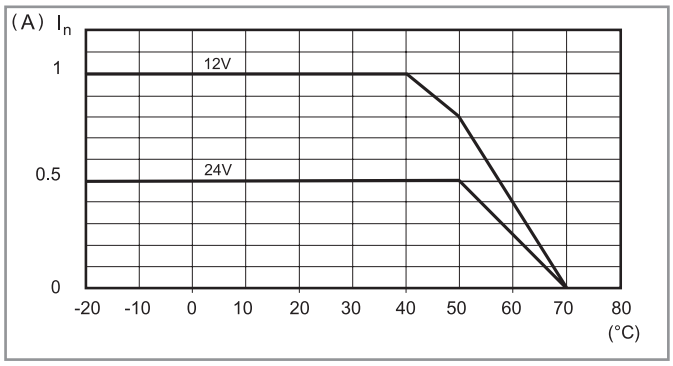

P78-1 Corrente de pico de saída versus tempo (78.12-xxxx)

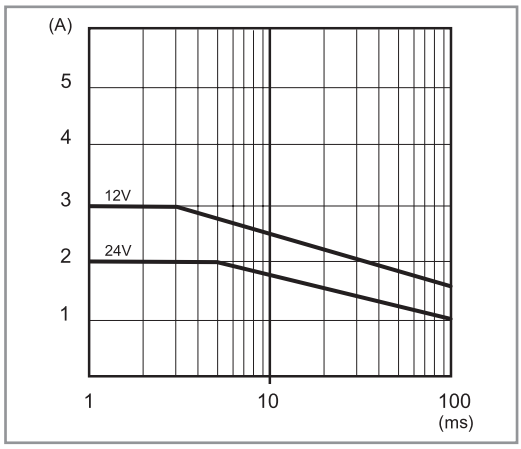

L78-2 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.12-1202/2402)

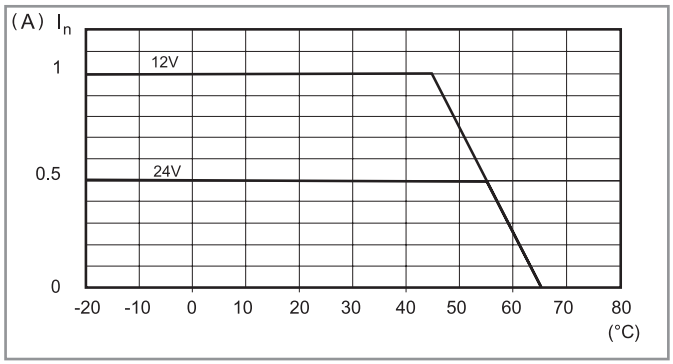

P78-2 Corrente de pico de saída versus tempo (78.12-xxxx)

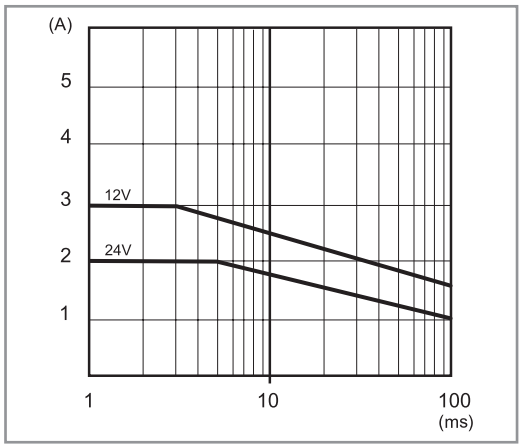

L78-3 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.25)

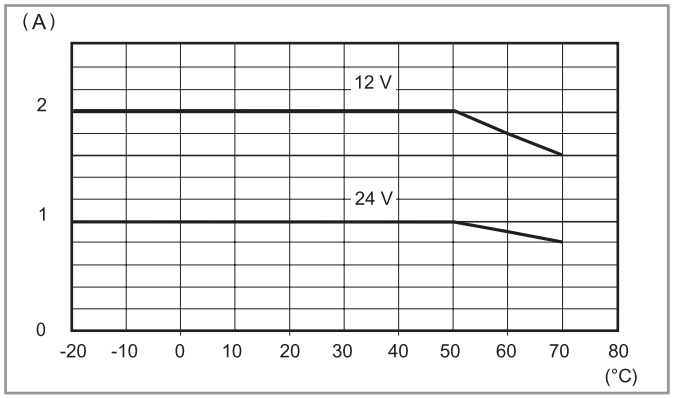

P78-3 Corrente de pico de saída versus tempo (78.25)

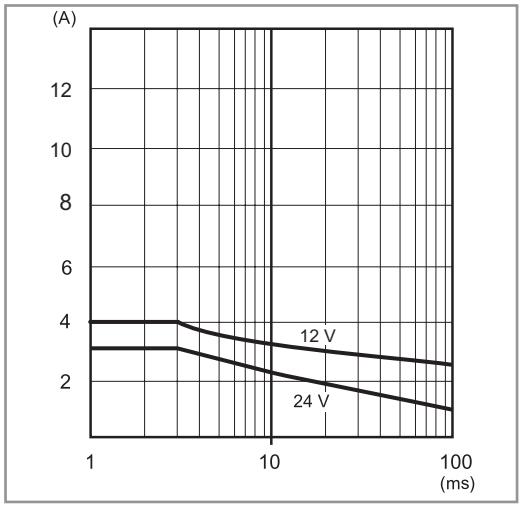

Características de saída

L78-4 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.36) - 12 - 24 V

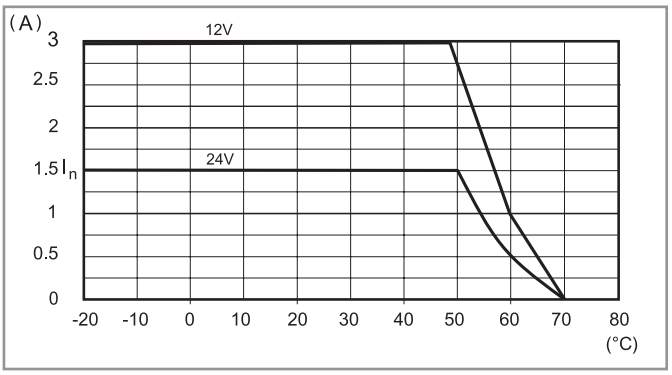

P78-4 Corrente de pico de saída versus tempo (78.36) - 12 - 24 V

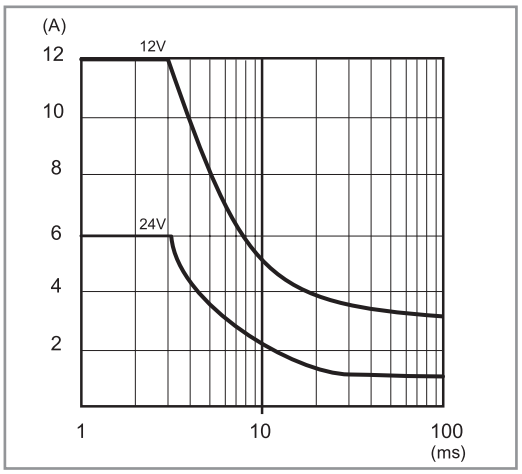

L78-5 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.60)

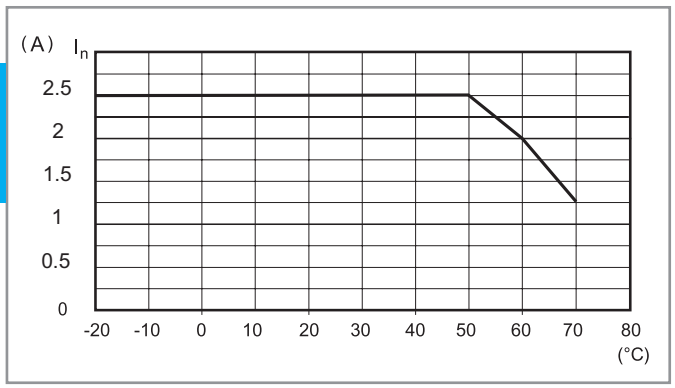

P78-5 Corrente de pico de saída versus tempo (78.60)

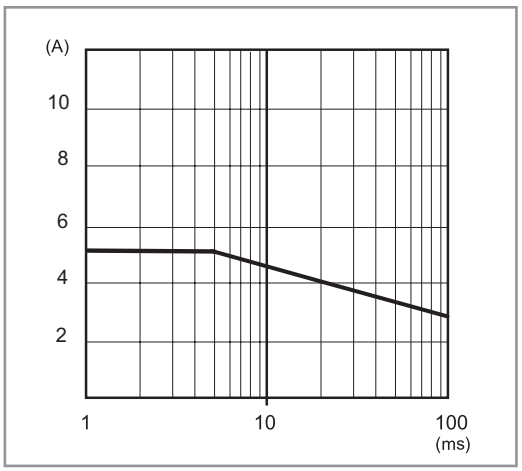

L78-6 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.50)

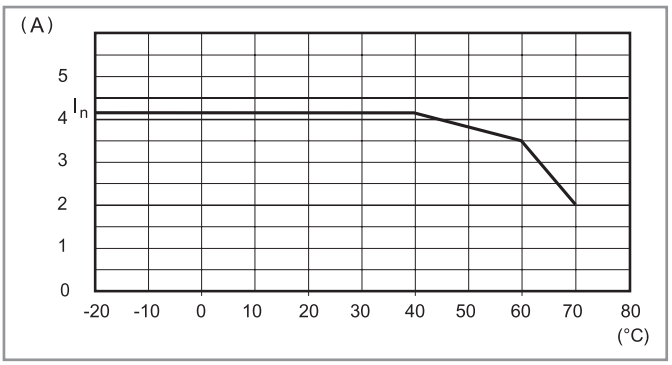

P78-6 Corrente de pico de saída versus tempo (78.50)

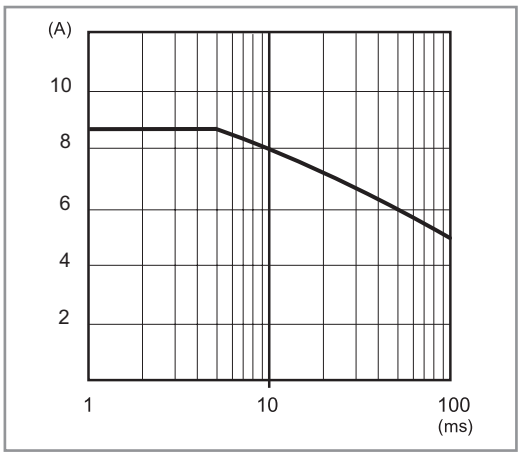

VII-2026, www.findernet.com

Características de saída

L78-7 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.1A)

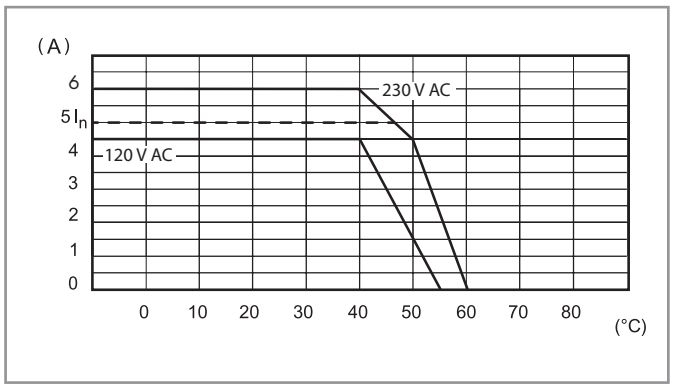

P78-7 Corrente de pico de saída versus tempo (78.1A)

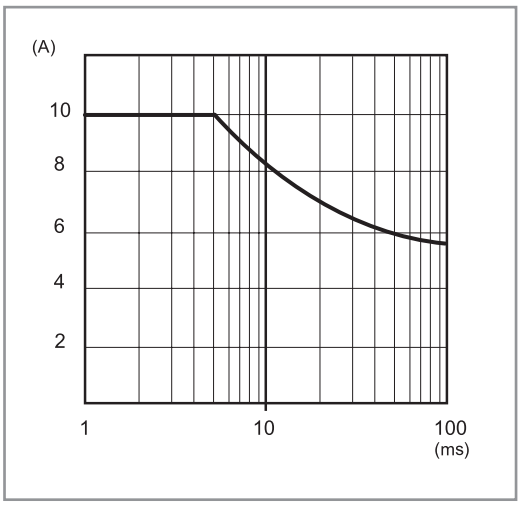

L78-8 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.1B)

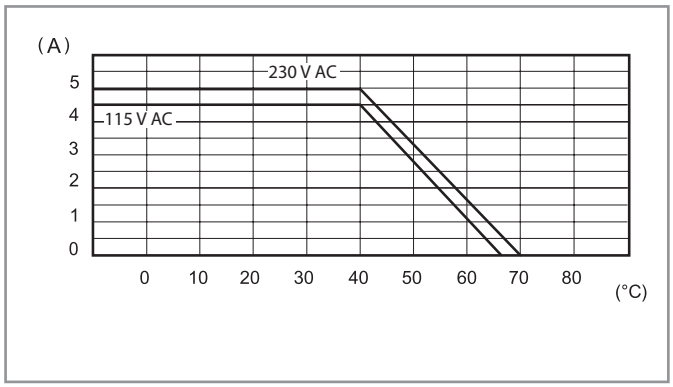

P78-8 Corrente de pico de saída versus tempo (78.1B)

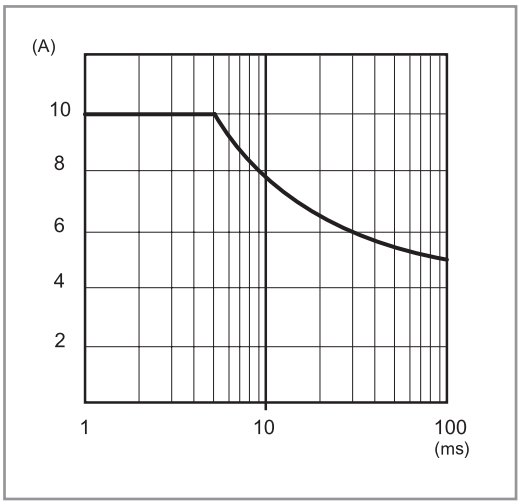

L78-9 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.1D)

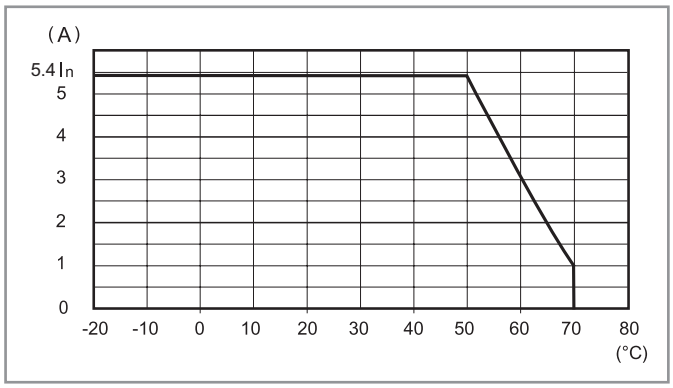

P78-9 Corrente de pico de saída versus tempo (78.1D)

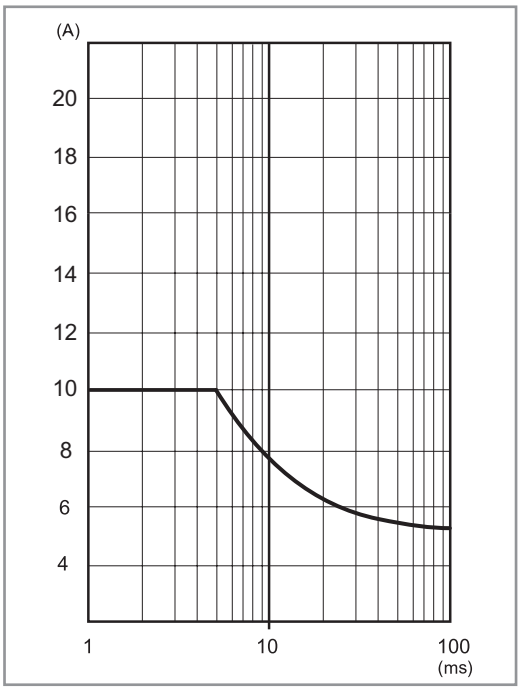

F

Características de saída

L78-10 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.2A)

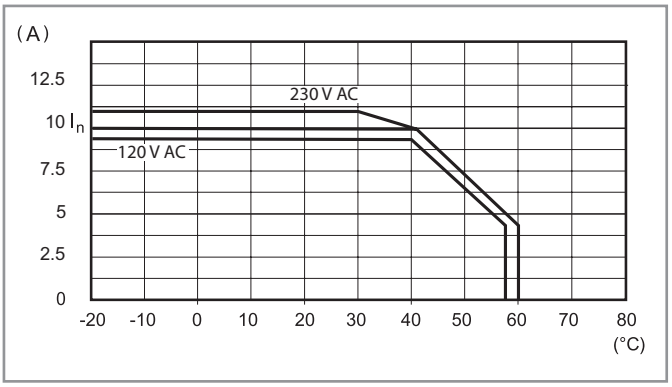

P78-10 Corrente de pico de saída versus tempo (78.2A)

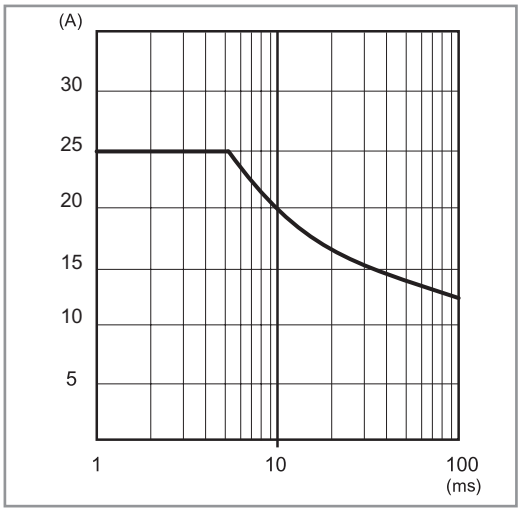

L78-11 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.2E)

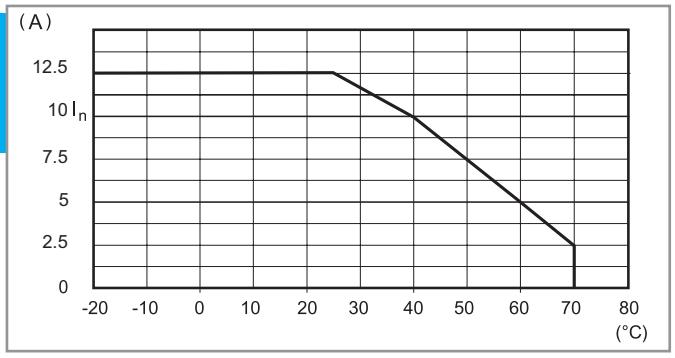

P78-11 Corrente de pico de saída versus tempo (78.2E)

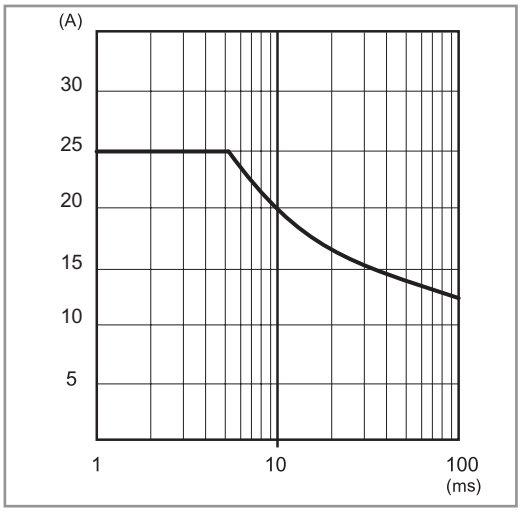

F

VII-2026, www.findernet.com

Características de saída

L78-12 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.J1)

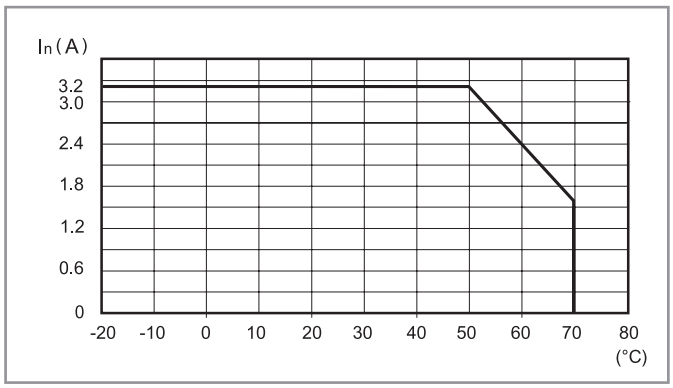

L78-13 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.W1)

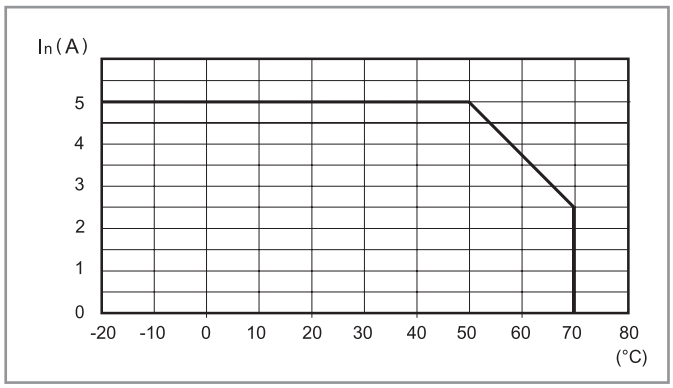

L78-14 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.X1)

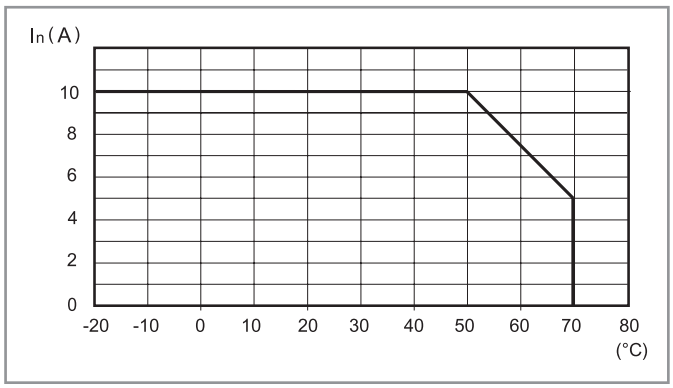

L78-15 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.Y1)

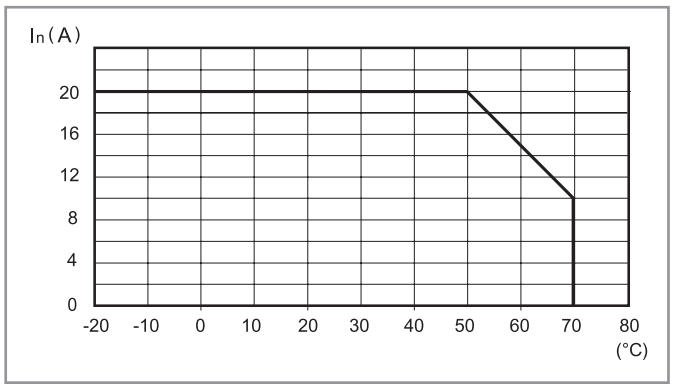

L78-16 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.H2)

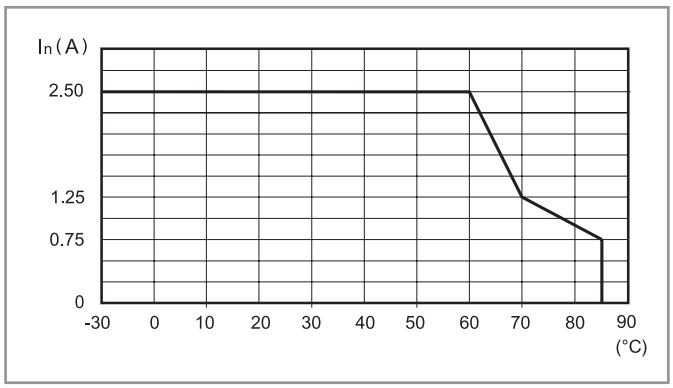

L78-17 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.W2)

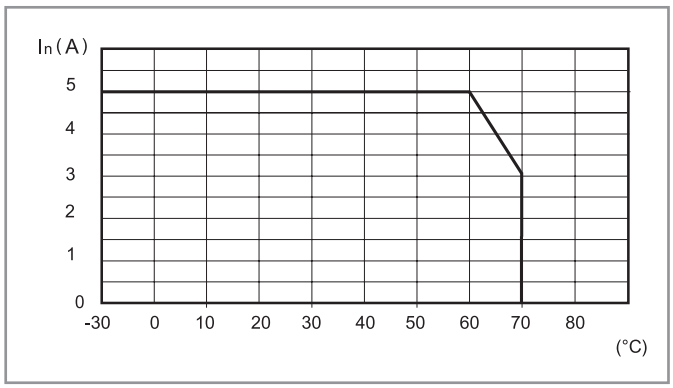

L78-18 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.X2)

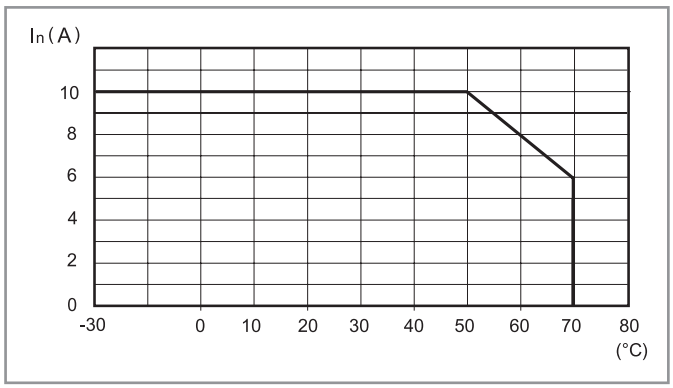

L78-19 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.Y2)

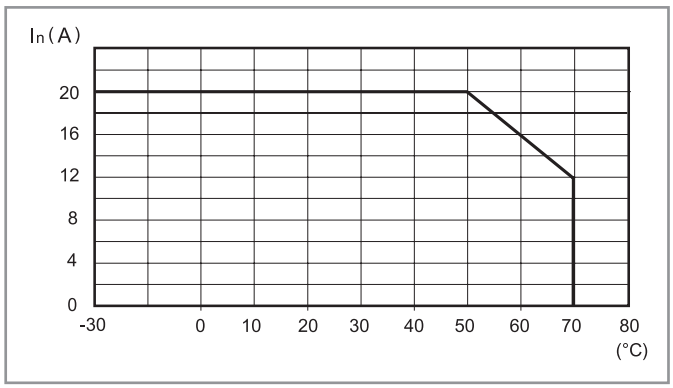

F

Características de saída

L78-20 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.X3)

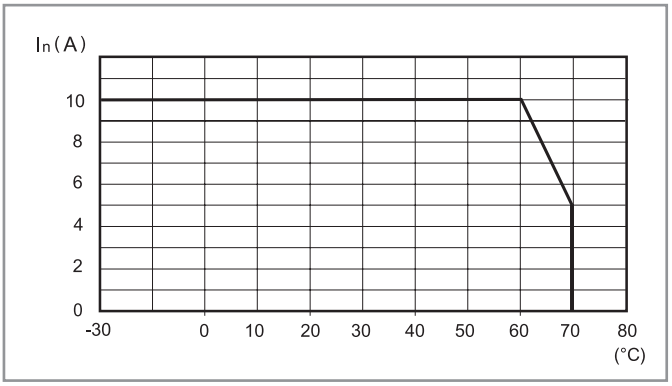

L78-21 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.Y3)

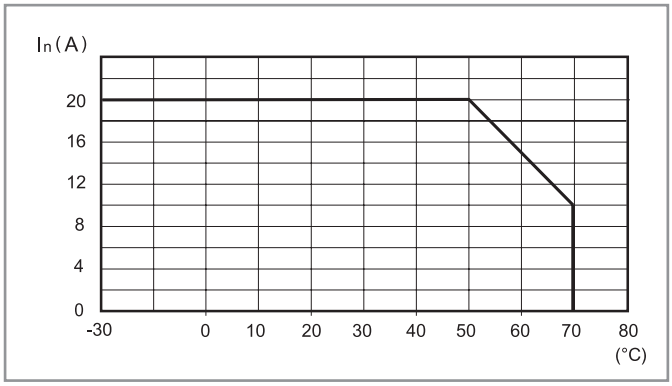

L78-22 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.Z3)

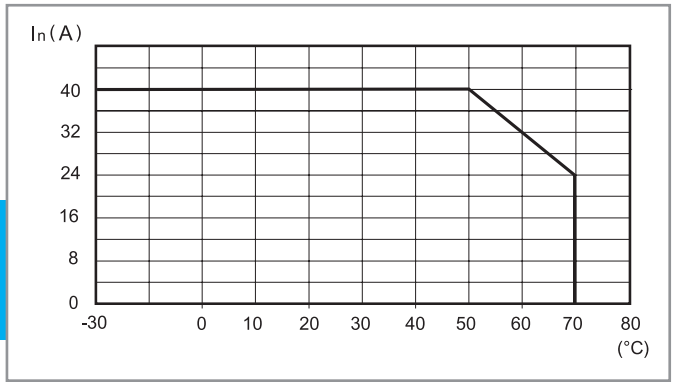

F

VII-2026, www.findernet.com

Características de saída

FB78-5 Tensão de saída versus corrente de saída (78.2E)

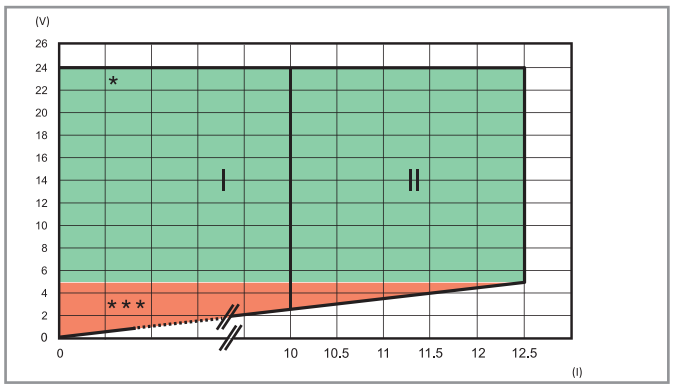

I: Características de saída para temperatura até 50 °C
II: Características de saída para temperatura até 25 °C
*** / ***:** Vide tabela de indicação LED abaixo

Modo Hiccup

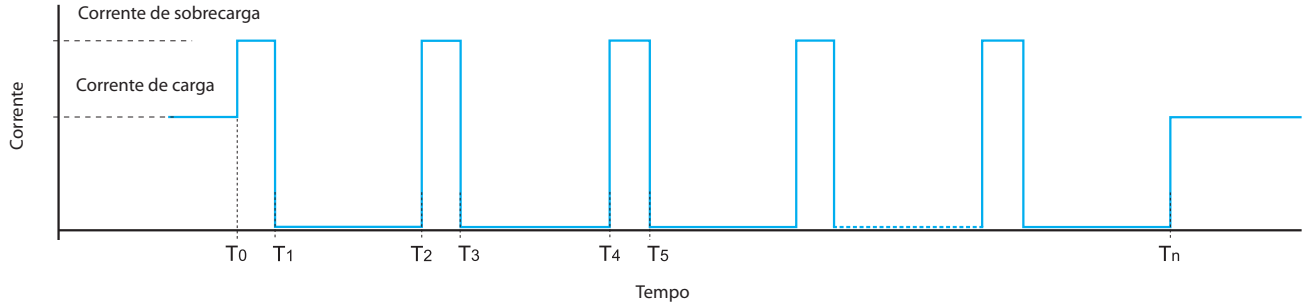

Em condições normais, as fontes chaveadas da Série 78 fornecem a corrente exigida pela carga.
No entanto, em condições anormais, como curto-circuito ou sobrecarga severa (T_0) a tensão de saída se reduzirá a 0 rapidamente, seguida da corrente (T_1). Depois de aproximadamente 2 segundos (T_1 a T_2), a fonte verifica se a anomalia persiste durante o período de tempo T_2 a T_3 (30 a 100 ms - dependendo do tipo de anomalia). Se a anomalia persistir, como indicado acima, a corrente se reduz novamente a 0, como anteriormente, durante mais 2 segundos (T_3 a T_4).
Este processo "hiccup" se repete até que se elimine a anomalia (T_n) e, a partir deste momento, a fonte chaveada volta ao funcionamento normal.

O 78.1B pode suportar esta anomalia durante 15 segundos. Depois de este tempo, entra em modo de proteção e é necessário um rearme/Reset manual, cortando e reestabelecendo a alimentação.

Tecnologia Fold-back e recarga de baterias

A **tecnologia Fold-back** permite manter a corrente de carga em condições de sobrecarga severa. No caso de sobrecarga severa, o circuito fold-back irá prover a corrente e a tensão de saída, de acordo com o diagrama "FB" de cada modelo. Na prática, quando a sobrecorrente é consumida pela carga, o circuito de fold-back reduz a tensão de saída fornecendo a corrente até o valor máximo, então ela irá começar a funcionar no modo hiccup. Em caso de curto-circuito, a fonte chaveada também irá funcionar no modo hiccup. Em ambos os casos, estas condições são finalizadas quando a anomalia é removida e, em seguida, a fonte chaveada retorna ao seu funcionamento normal.

O circuito fold-back permite também usar a fonte de alimentação para **recarga de baterias:** em particular 78.36/50/60 para carregar baterias de chumbo-ácido (tanto do tipo padrão quanto de gel) classificadas como 7 a 24 Ah e 78.1D para carregar baterias de chumbo classificadas como 17 a 38 Ah. Em cada caso, deve-se verificar se as características da carga e da bateria sejam compatíveis com as características de saída da fonte.
É aconselhado conectar um diodo em série entre a saída positiva (+) e a entrada positiva (+) da bateria (se ainda não estiver instalado na unidade da bateria).

Conexão Back-up para interrupções da alimentação principal
Quando a alimentação principal está presente, a fonte é capaz de carregar a bateria ao mesmo tempo em que alimenta a carga (dimensionar a fonte para 110% da carga nominal). Em caso de corte da alimentação principal, a carga será alimentada a partir da bateria de Back-up.

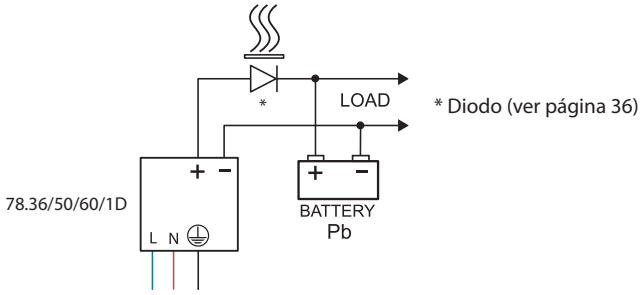

F

FB78-1 Tensão de saída x corrente de saída (78.50)

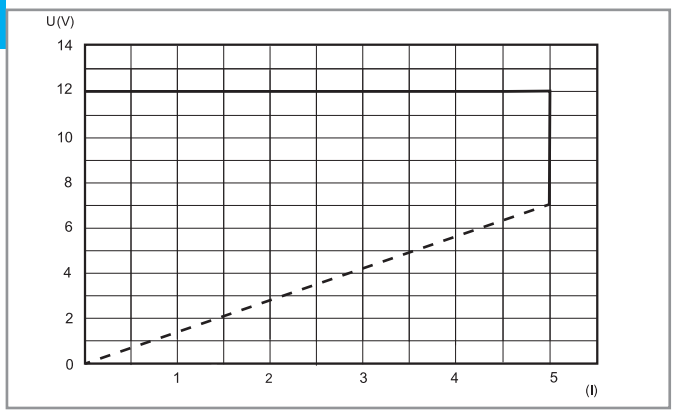

FB78-2 Tensão de saída x corrente de saída (78.60)

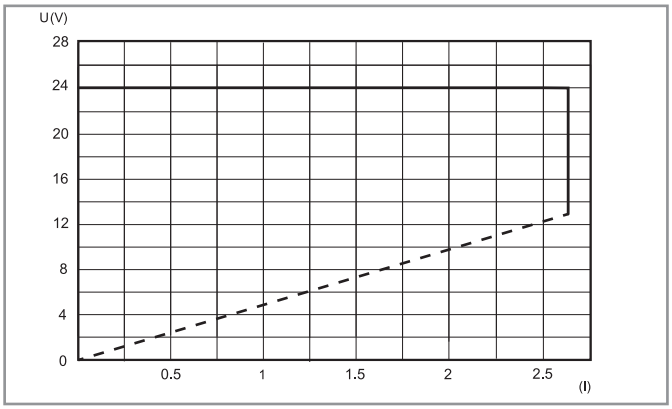

FB78-3 Tensão de saída x corrente de saída (78.1D)

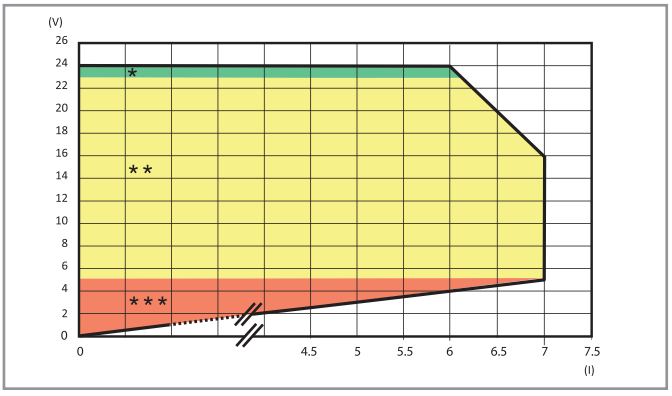

Característica de Fold-back para temperatura ambiente de até 50 °C
* / ** / ***: Consulte a tabela de LED abaixo

Tabela de indicação do LED para os tipos 78.1D, 78.2E

Indicação modo de comutação de contato: Tipo 78.xx.x.xxx.24x4 (“lógica positiva”)

O contato NA se fecha quando é aplicada energia à fonte e permanece fechado a menos que haja uma falha grave impedindo a fonte de alimentação de fornecer corrente de saída. (Como um fusível queimado, falta de energia elétrica, curto-circuito ou proteção térmica.)
Esta versão é apropriada, por exemplo, para sinalização remota a um PLC de todos os alarmes que representam uma interrupção do fornecimento de energia.

Tipo	Area	Estado	LED	Contato 13-14
78.1D.1.230.2414 78.2E.1.230.2414	*	OK	DC OK ALARM OFF	
	**	Sobrecarga (somente 78.1D)	DC OK ALARM OFF	
	***	Curto-circuito	DC OK ALARM OFF	
		Limite térmico	DC OK ALARM	
		Proteção térmica#	DC OK ALARM OFF	

#Remova a tensão de alimentação após a intervenção da proteção térmica, de modo a resetar a fonte de alimentação.

Tabela de indicação do LED para os tipos 78.1D, 78.2E

Indicação modo de comutação de contato: Tipo 78.xx.x.xxx.24x5 (“pré-alarme”)

O contato NA se fecha quando uma anomalia acontece (sobrecarga, curto-circuito, limite térmico, proteção térmica).
Esta versão é apropriada, por exemplo, para ativar alarmes visuais ou sonoros, ou para ativar um ventilador para arrefecimento.

Tipo	Area	Estado	LED	Contato 13-14
78.1D.1.230.2415 78.2E.1.230.2415	*	OK	DC OK ALARM OFF	
	**	Sobrecarga (somente 78.1D)	DC OK ALARM OFF	
	***	Curto-circuito	DC OK ALARM OFF	
		Limite térmico	DC OK ALARM	
		Proteção térmica#	DC OK ALARM OFF	

#Remova a tensão de alimentação após a intervenção da proteção térmica, de modo a resetar a fonte de alimentação.

Tabela de indicação do LED para os tipos 78.12, 78.25, 78.36, 78.50, 78.60, 78.1A, 78.2A, 78.1B

Tipo	Estado	LED
78.12.1.230.xx00 78.12.1.230.xx02 78.12.1.230.2482 78.25.1.230.1202 78.25.1.230.2402 78.25.1.230.2482 78.36.1.230.xx02 78.50.1.230.1202 78.60.1.230.2402 78.1A.1.230.2402	OK	
	Curto-circuito	
	Limite térmico	OFF
78.2A.1.230.2402 78.1B.1.230.2403	OK	
	Curto-circuito	15s OFF
	Limite térmico	OFF

Esquemas de ligação para os tipos 78.12, 78.25, 78.36, 78.50, 78.60

Conexão simples

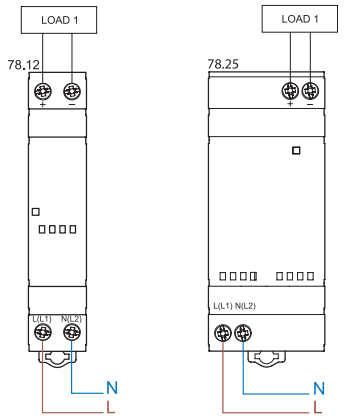

Conexão simples

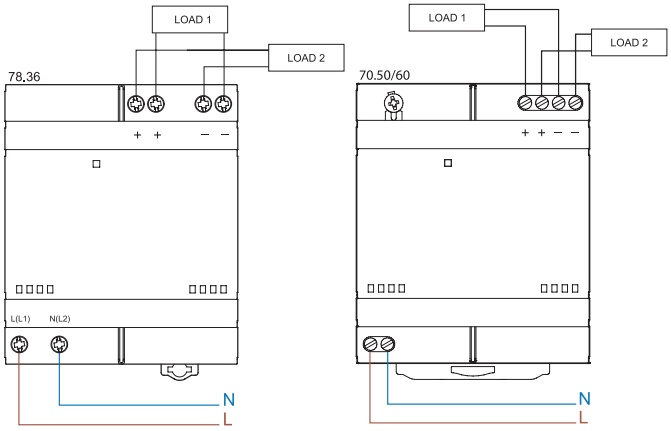

Conexão dupla

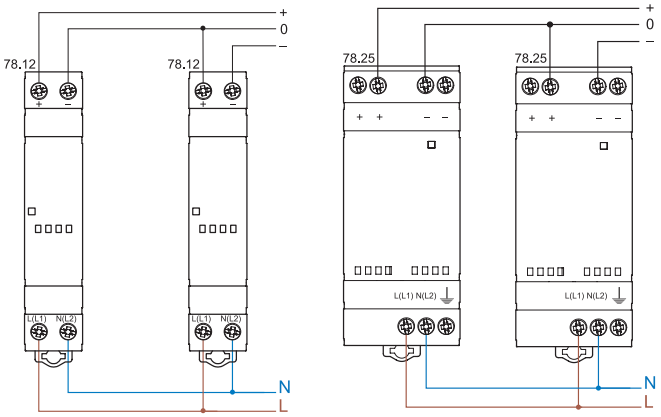

Conexão dupla

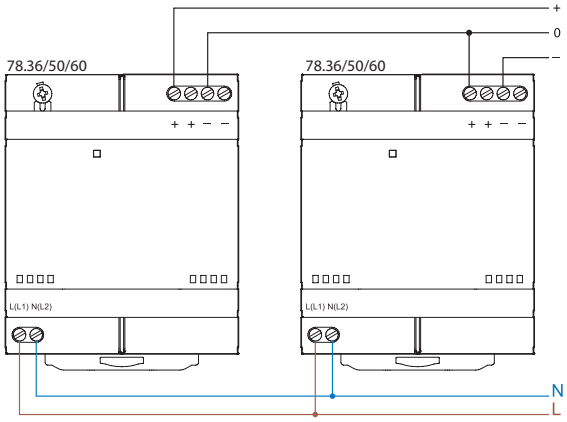

Conexão em série

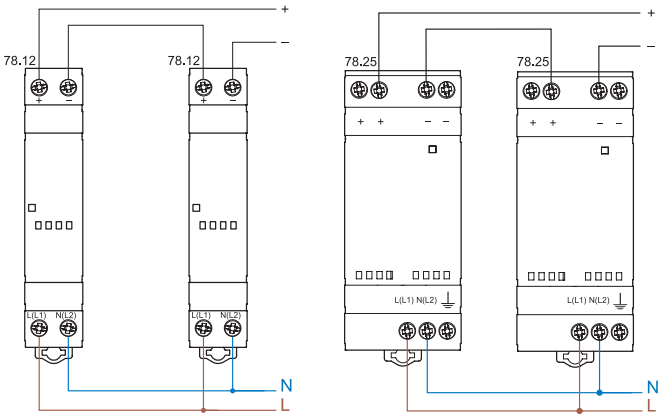

Conexão em série

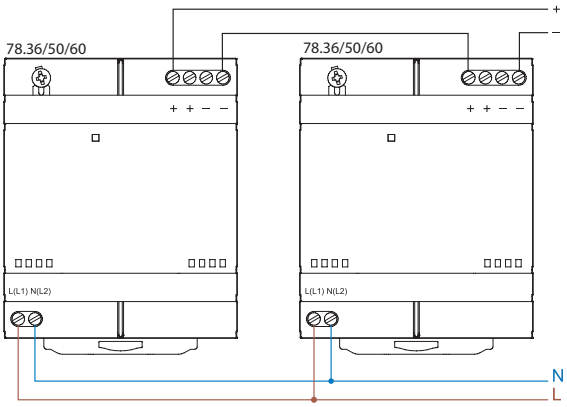

Conexão em paralelo (somente para os tipos 78.50/60)

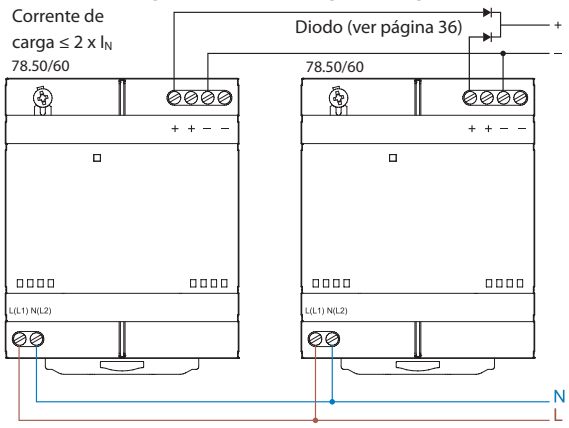

Redundância manual

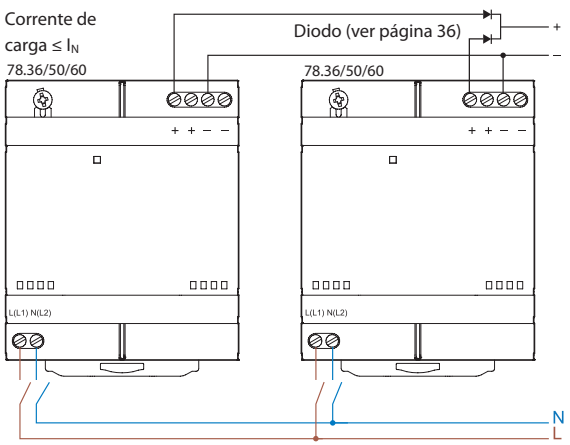

F

VII-2026, www.findernet.com

Esquema de ligação para os tipo 78.12 OPTA

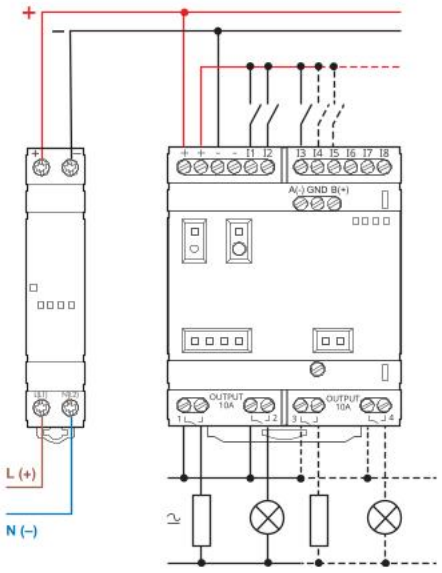

Esquema de ligação para os 78.12…2482 OPTA + módulos de expansão

Até 1 OPTA e 5 módulos de expansão

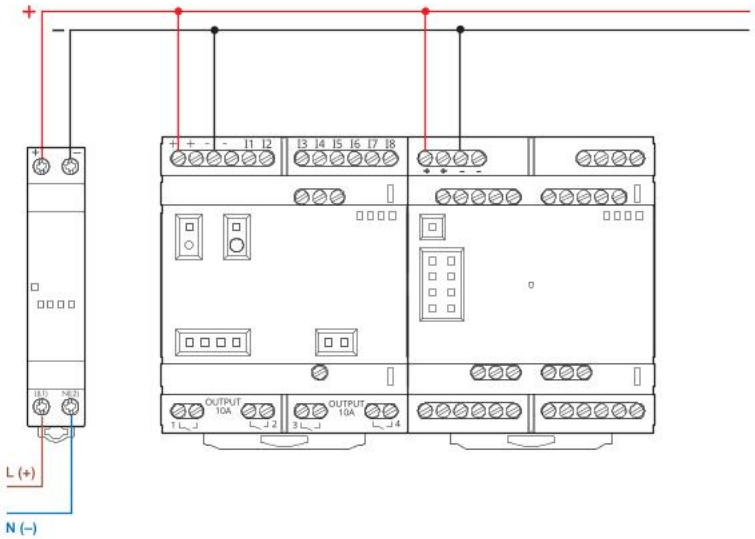

Esquema de ligação para os 78.25…2482 OPTA + módulos de expansão

Até 2 grupos de 1 OPTA e 5 módulos de expansão

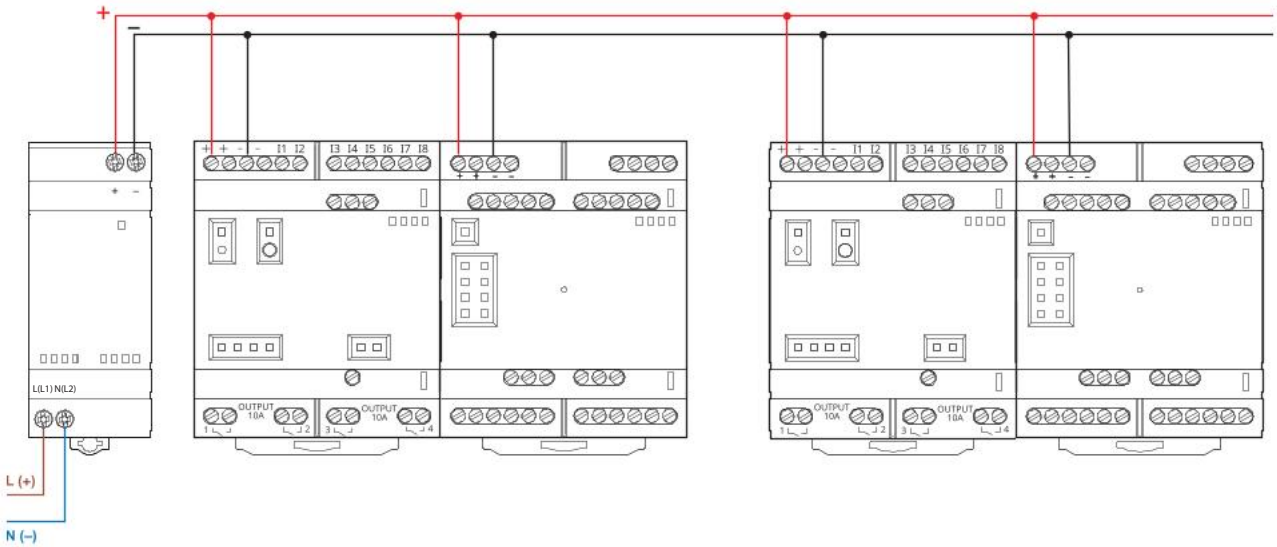

F

VII-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação para os tipos 78.1B e 78.1D

Conexão simples

78.1B - Conexão da tensão de alimentação

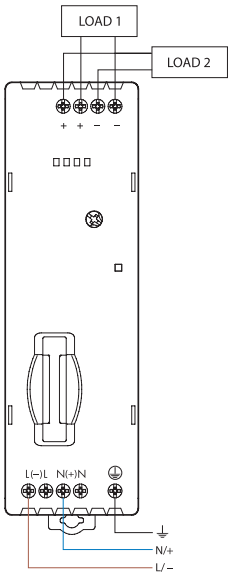

78.1D - Conexão da tensão de alimentação

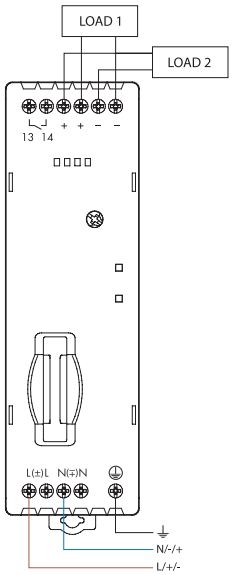

F

Conexão dupla

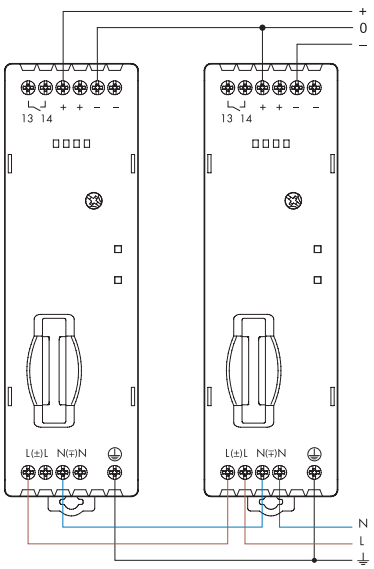

Conexão em paralelo

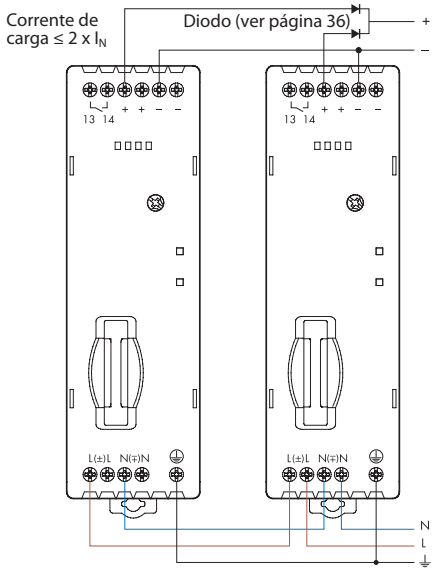

Conexão em série

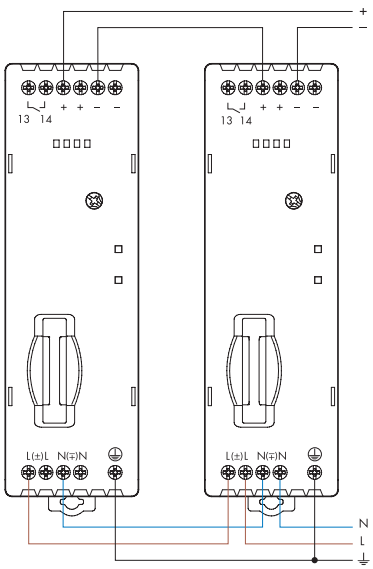

Esquemas de ligação para o tipo 78.2E

Conexão simples

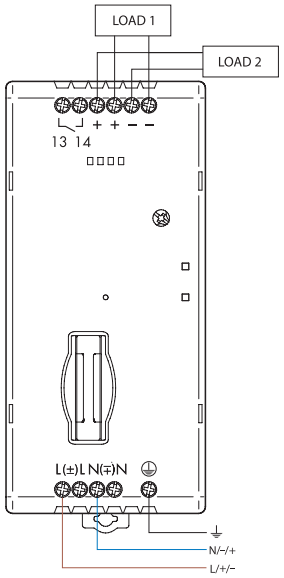

Conexão dupla

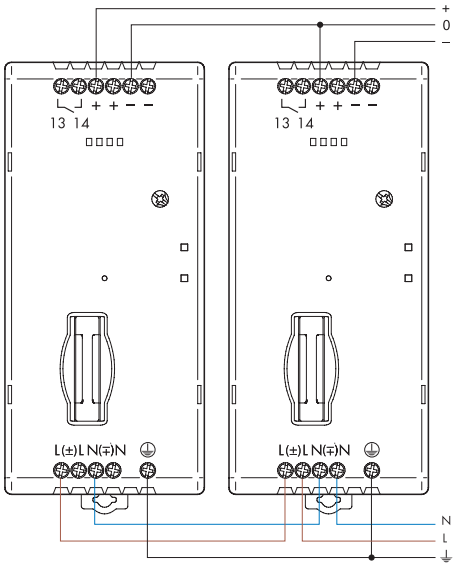

Conexão em paralelo

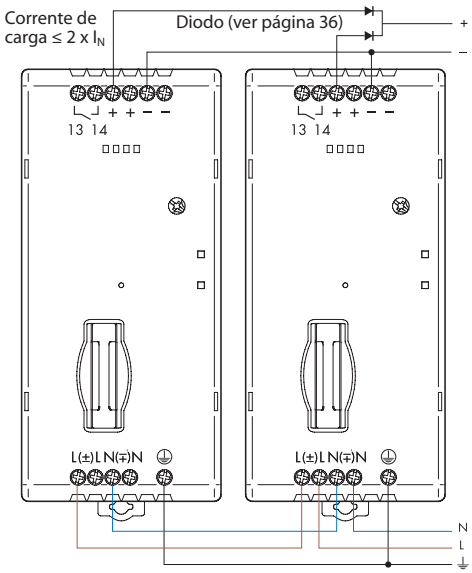

Conexão em série

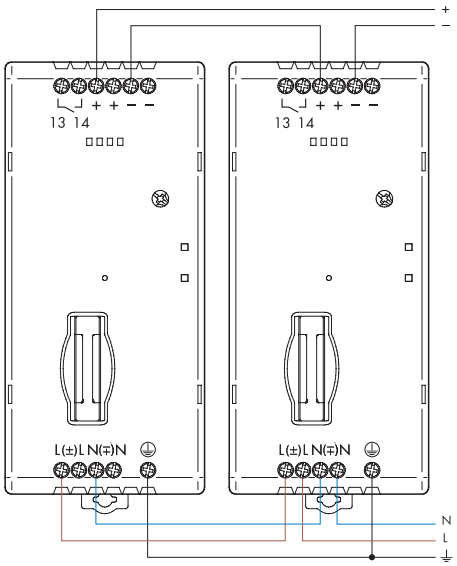

Esquemas de ligação para o tipo 78.1A

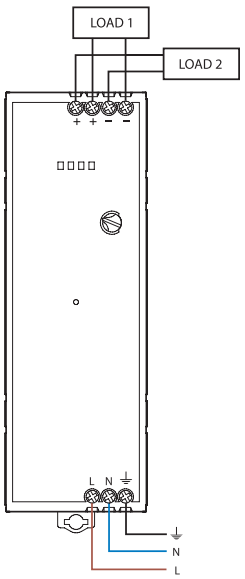

Esquemas de ligação para o tipo 78.2A

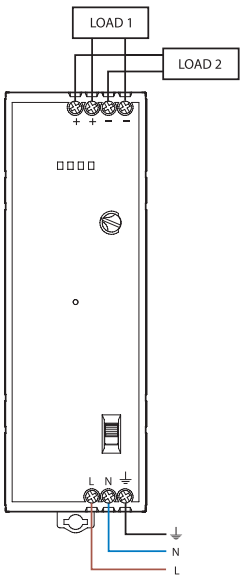

F

Esquemas de ligação para os tipos 78.J1, 78.W1, 78.X1, 78.Y1, 78.H2, 78.W2

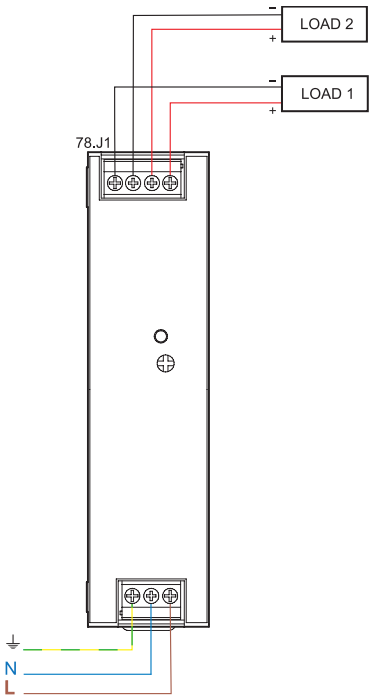

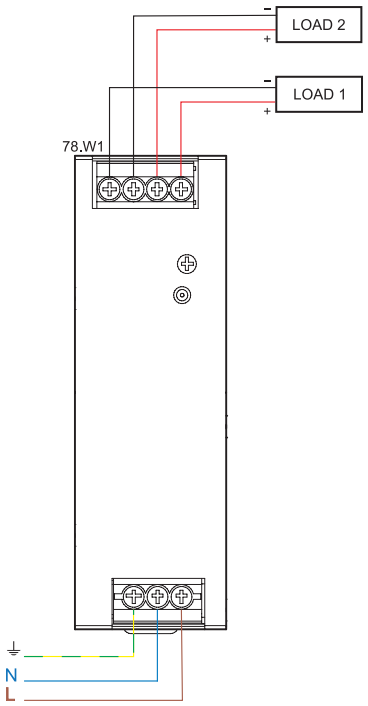

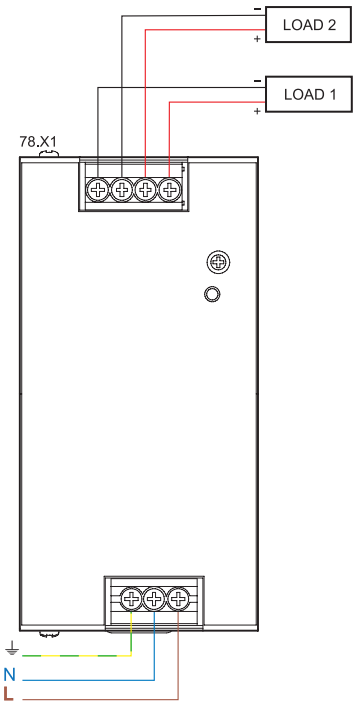

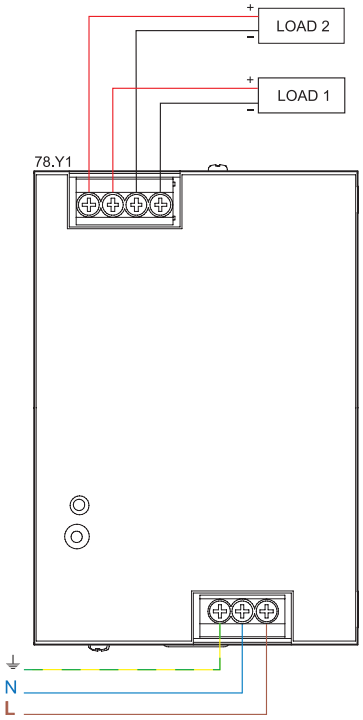

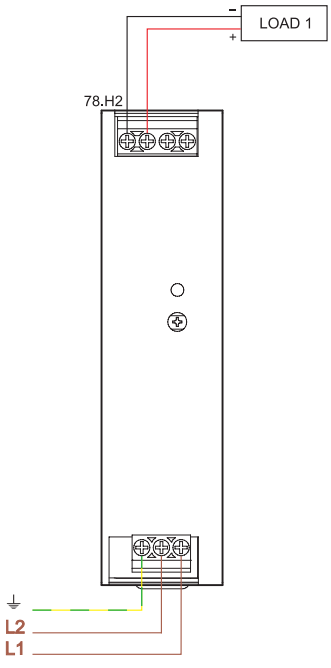

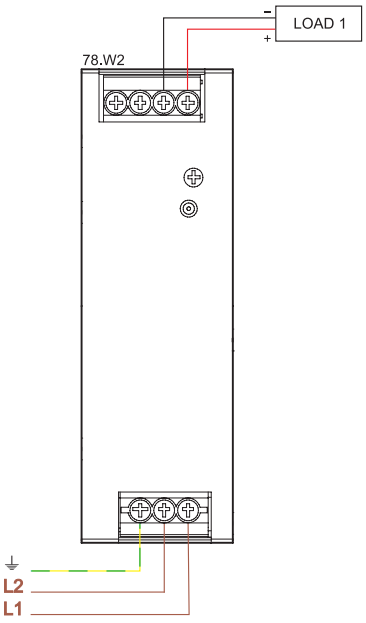

F

Esquemas de ligação para os tipos 78.X2, 78.Y2, 78.X3, 78.Y3, 78.Z3

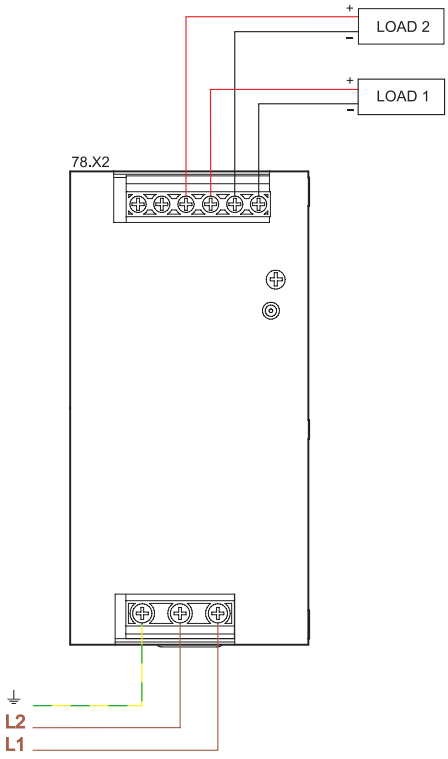

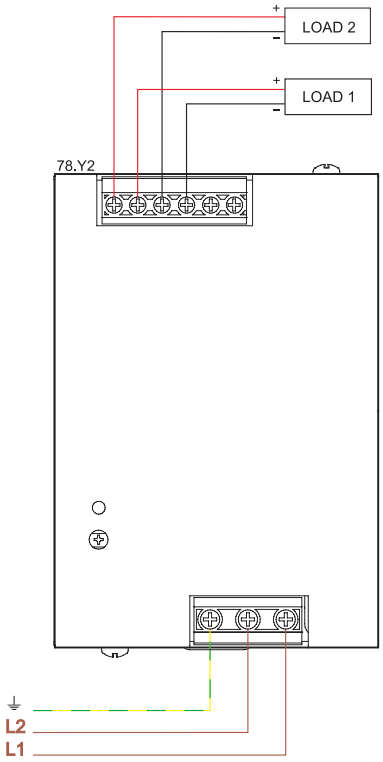

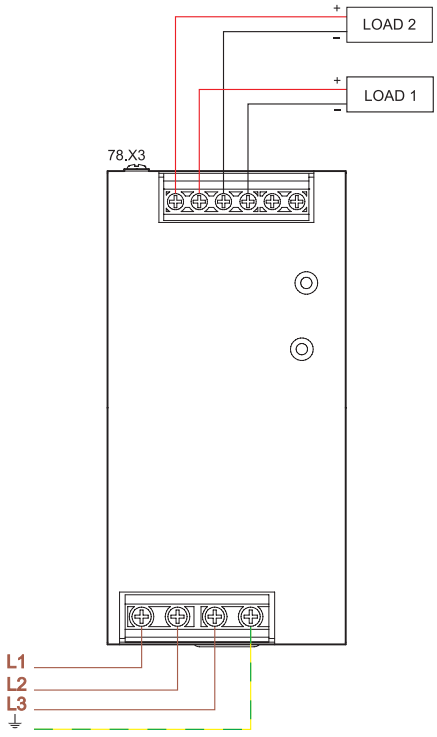

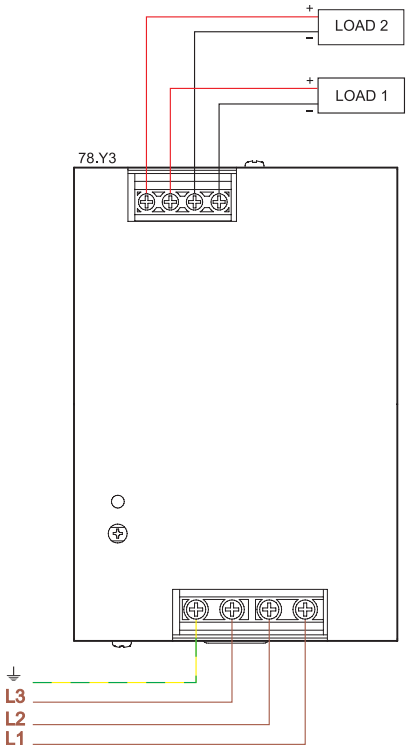

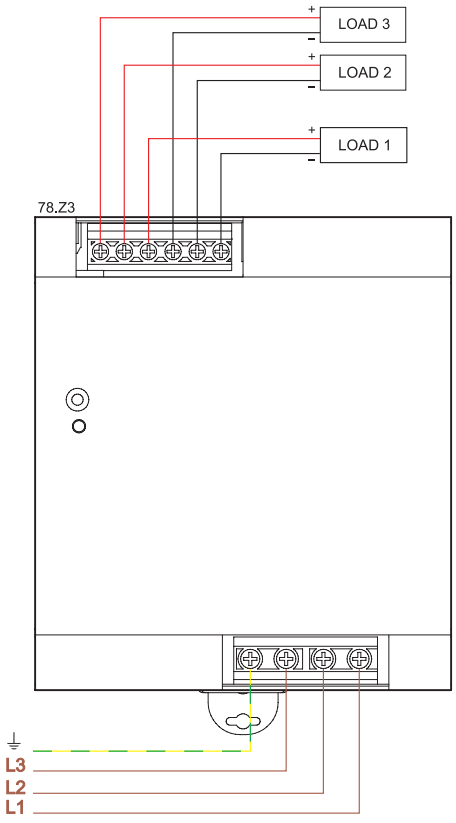

F

Diodo(s)

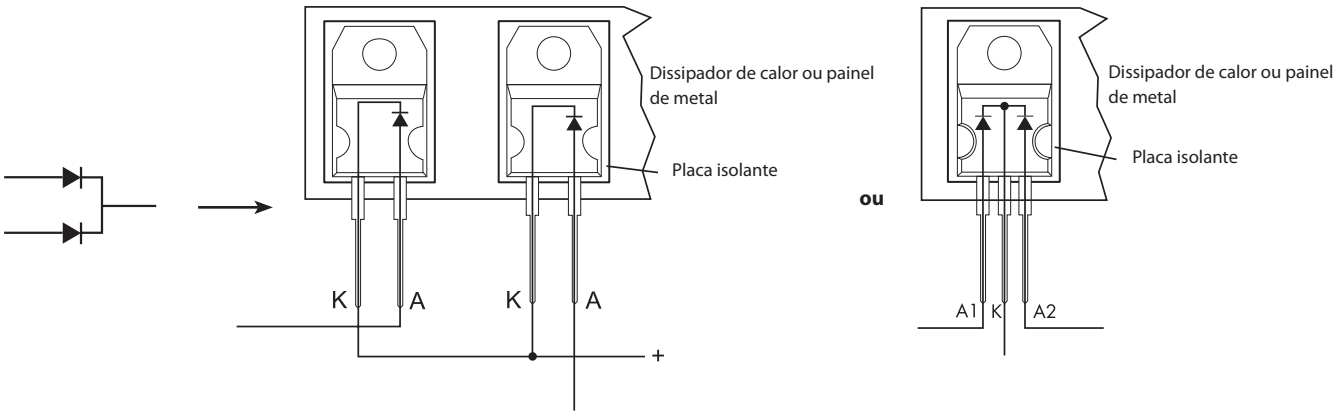

Diodo para tipo 78.25, 78.36, 78.50, 78.60



TO-220AC
STPS1545D



TO-220AB
STPS30L40CT

Diodo para tipo 78.1B, 78.1D, 78.2E



TO-247AD
MBR 4060PT

F

VII-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 78.12
Conexão a parafuso

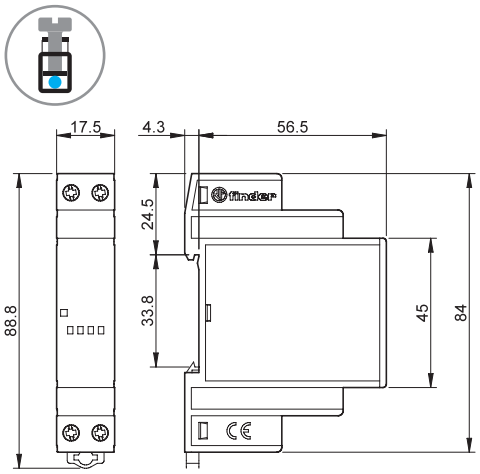

Tipo 78.25
Conexão a parafuso

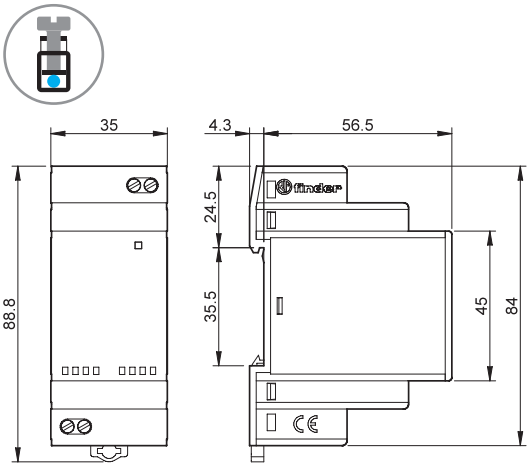

Tipo 78.36/78.50/78.60
Conexão a parafuso

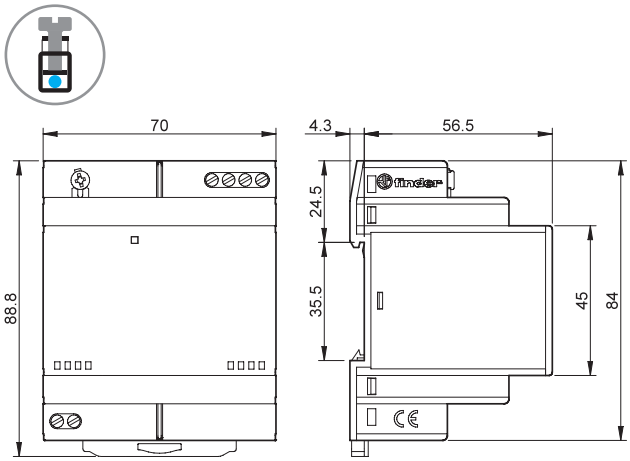

Tipo 78.1B
Conexão a parafuso

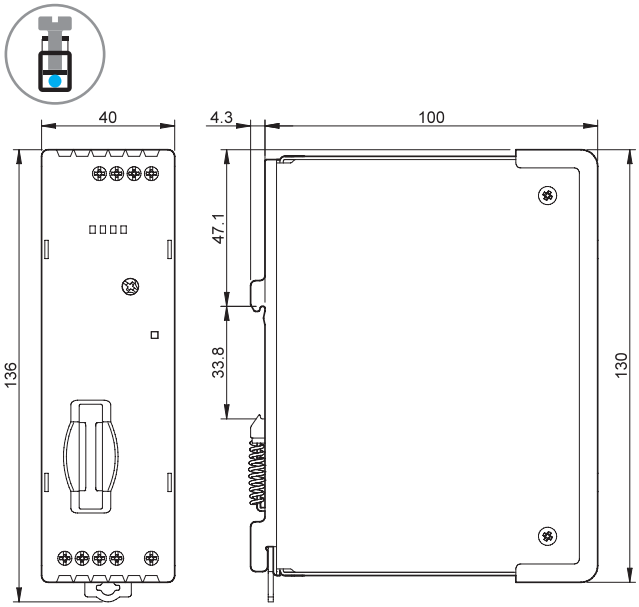

F

Dimensões do produto

Tipo 78.1D
Conexão a parafuso

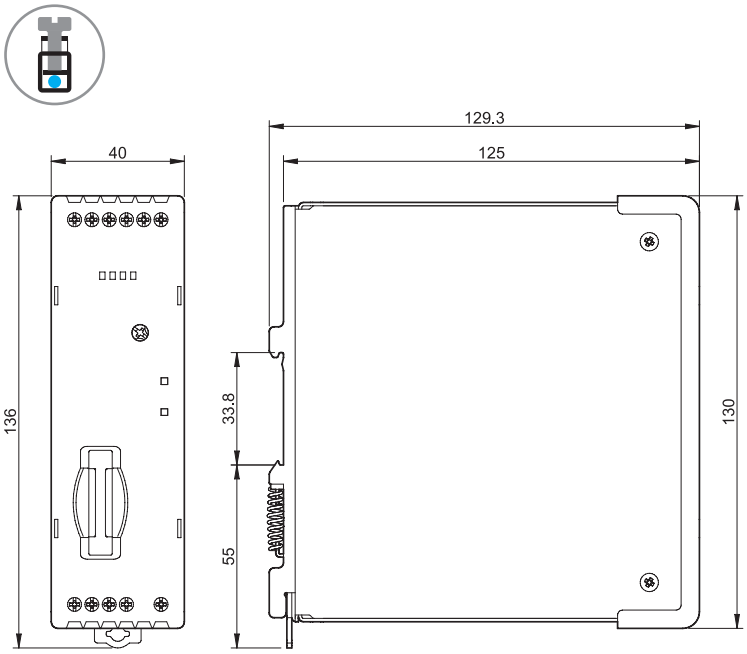

F

Tipo 78.2E
Conexão a parafuso

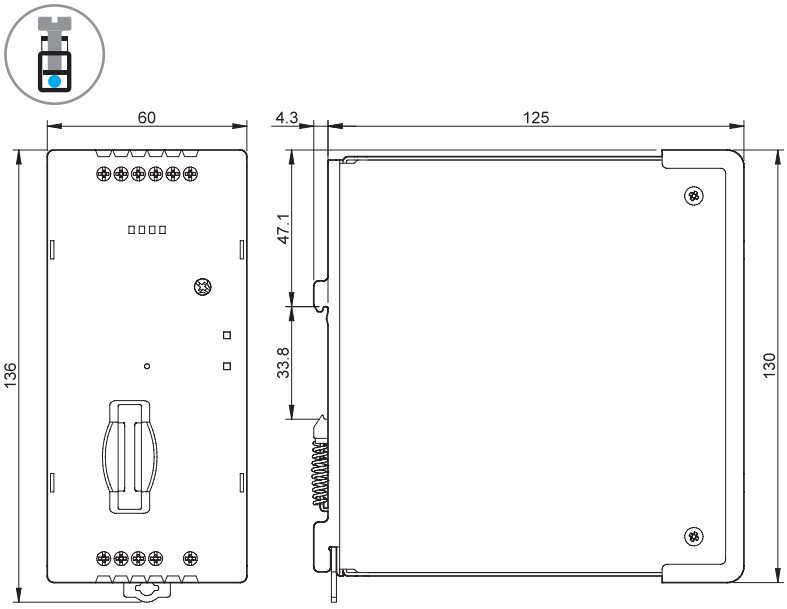

VII-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 78.1A
Conexão a parafuso

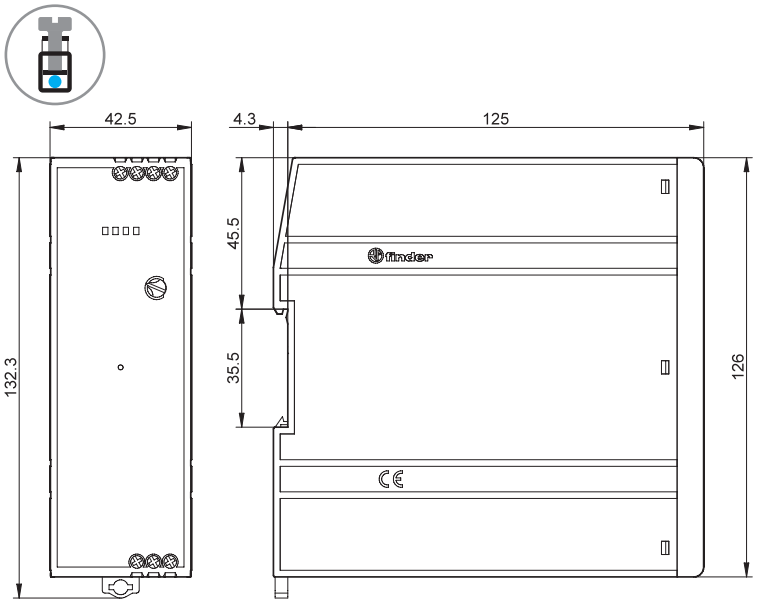

Tipo 78.2A
Conexão a parafuso

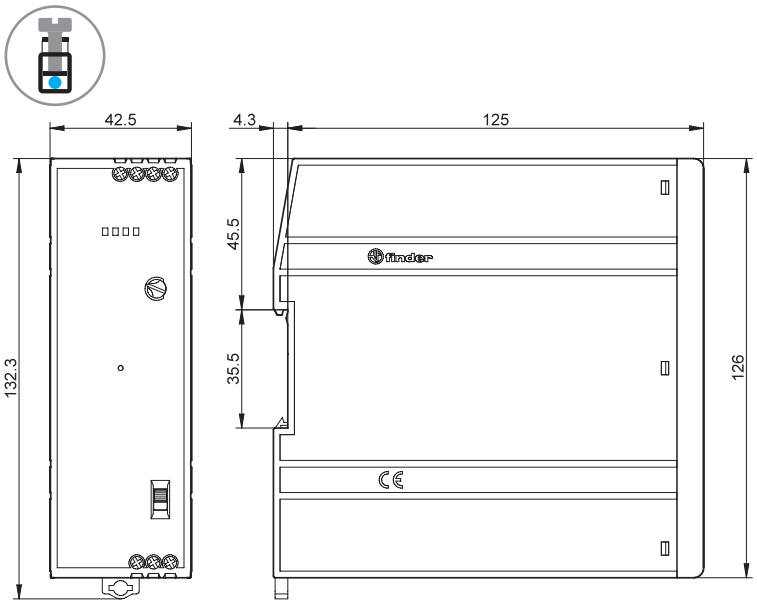

Dimensões do produto

Tipo 78.J1
Conexão a parafuso

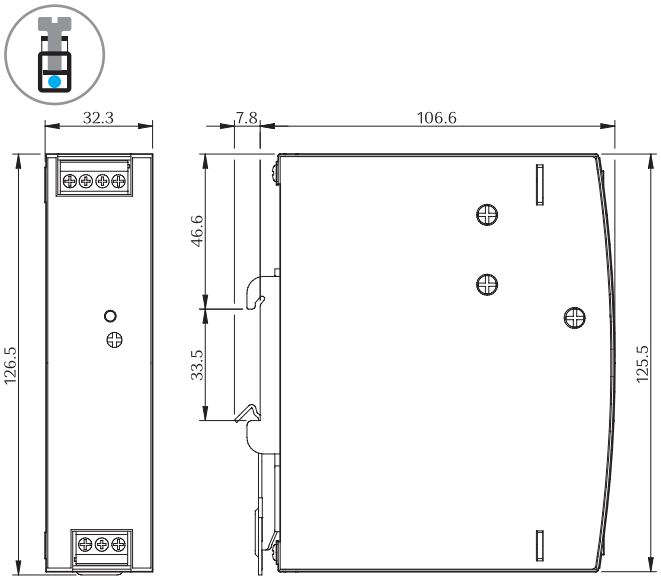

Tipo 78.W1
Conexão a parafuso

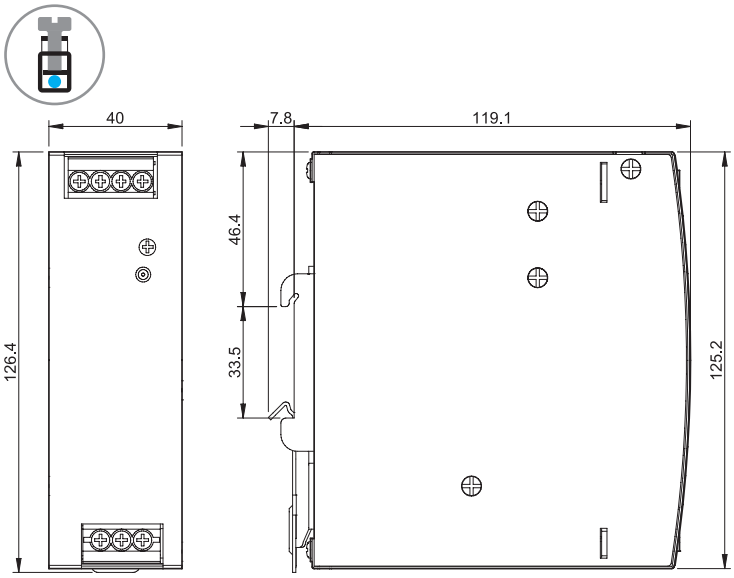

Tipo 78.X1
Conexão a parafuso

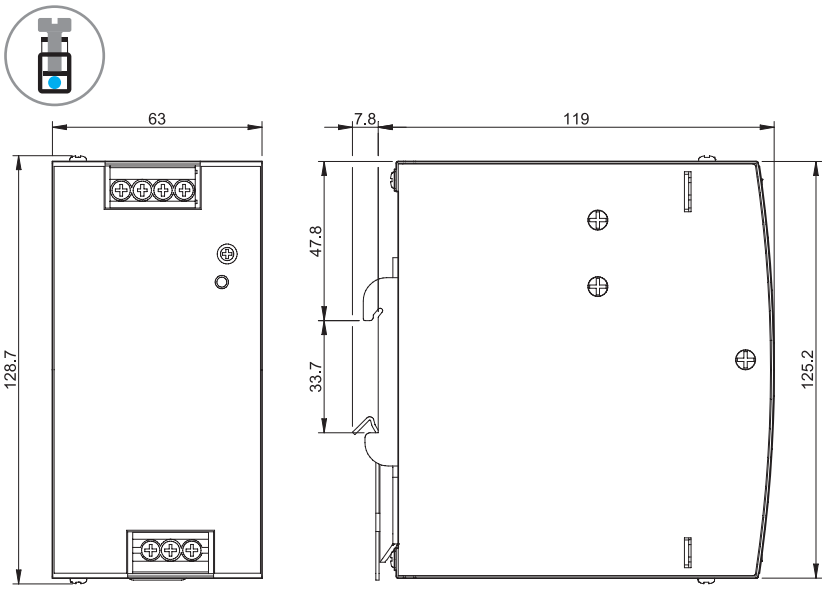

F

VII-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 78.Y1
Conexão a parafuso

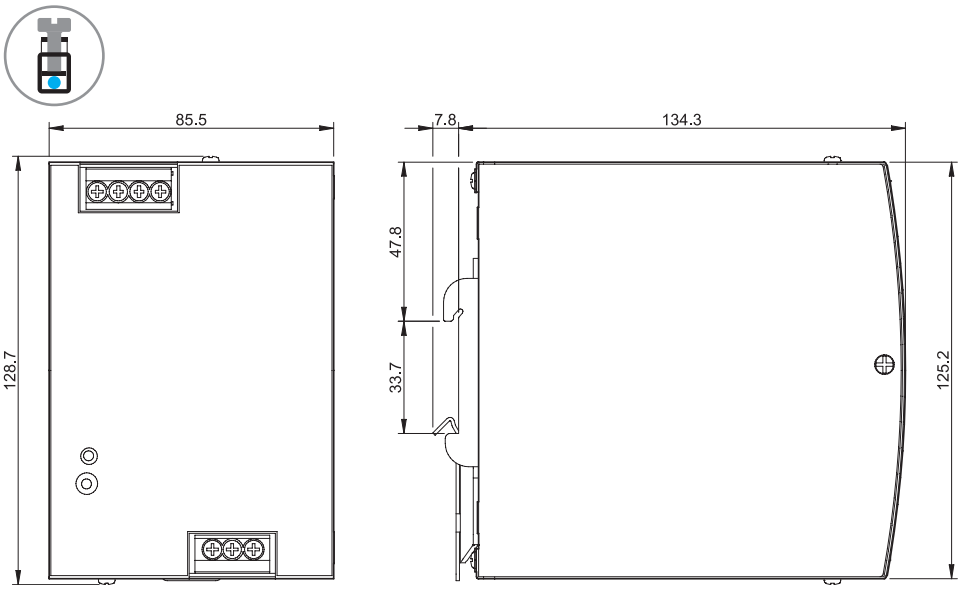

Tipo 78.H2
Conexão a parafuso

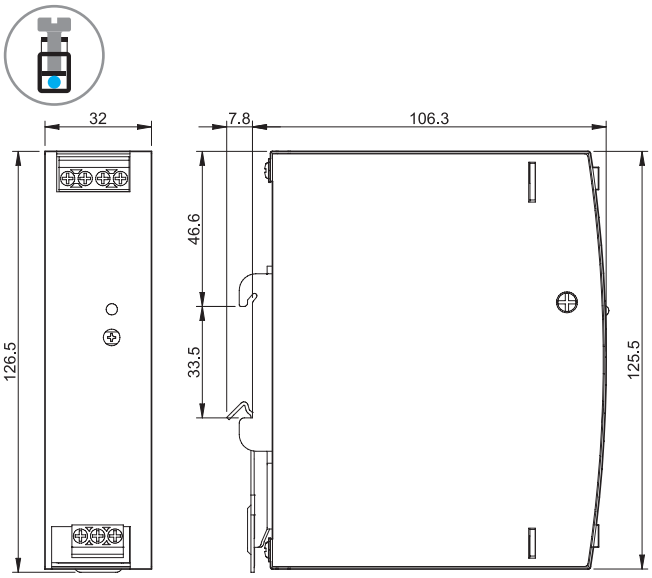

Tipo 78.W2
Conexão a parafuso

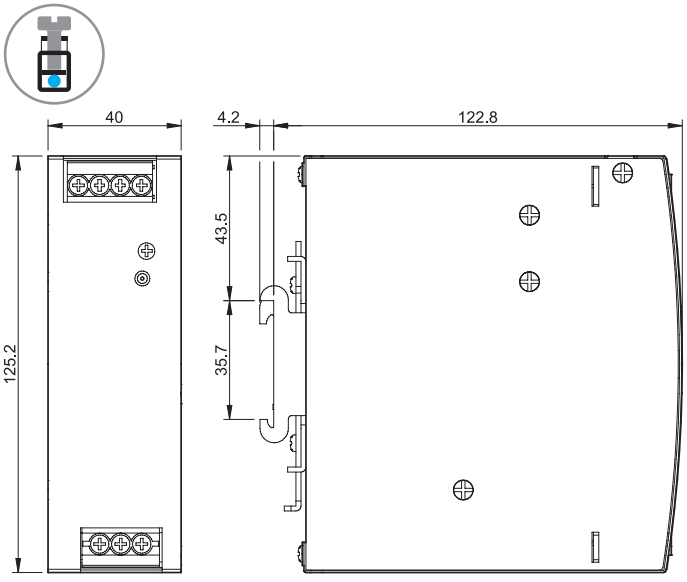

VII-2026, www.findernet.com

F

Dimensões do produto

Tipo 78.X2
Conexão a parafuso

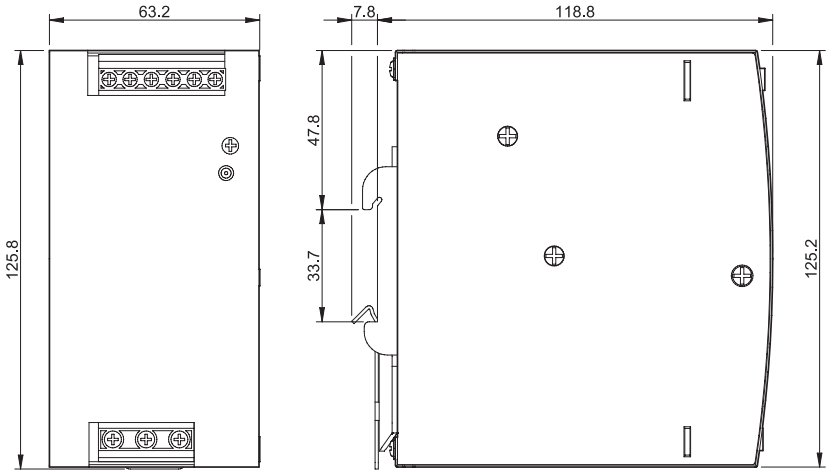

Tipo 78.Y2
Conexão a parafuso

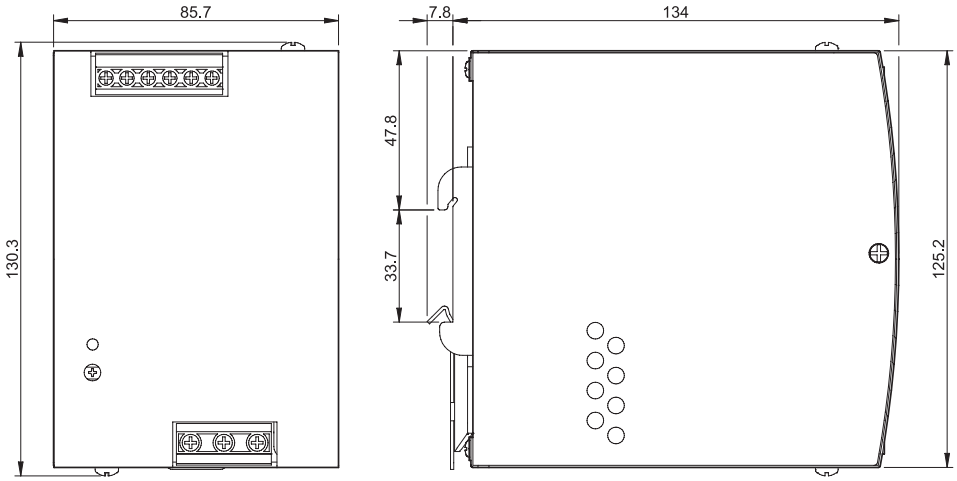

Tipo 78.X3
Conexão a parafuso

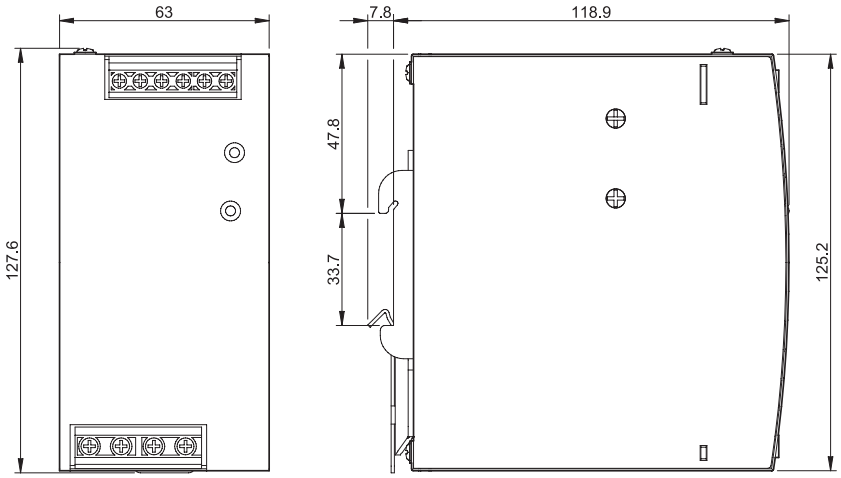

VII-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 78.Y3
Conexão a parafuso

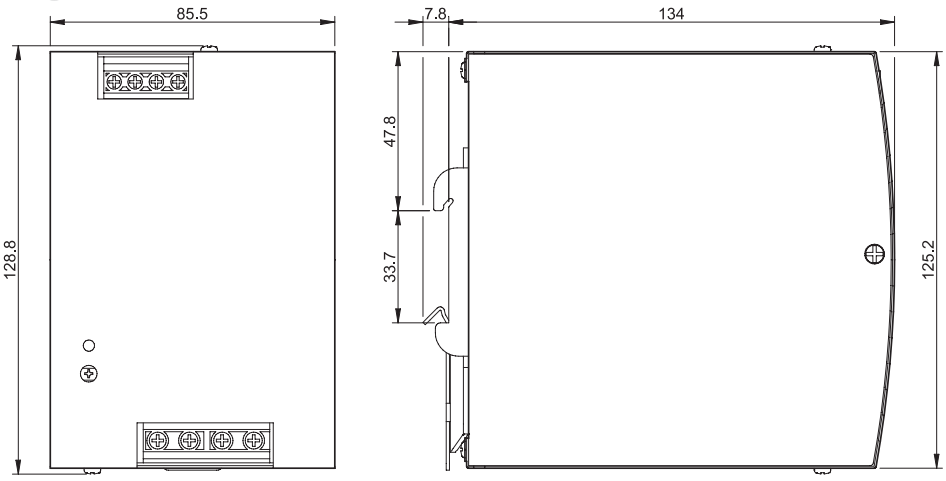

Tipo 78.Z3
Conexão a parafuso

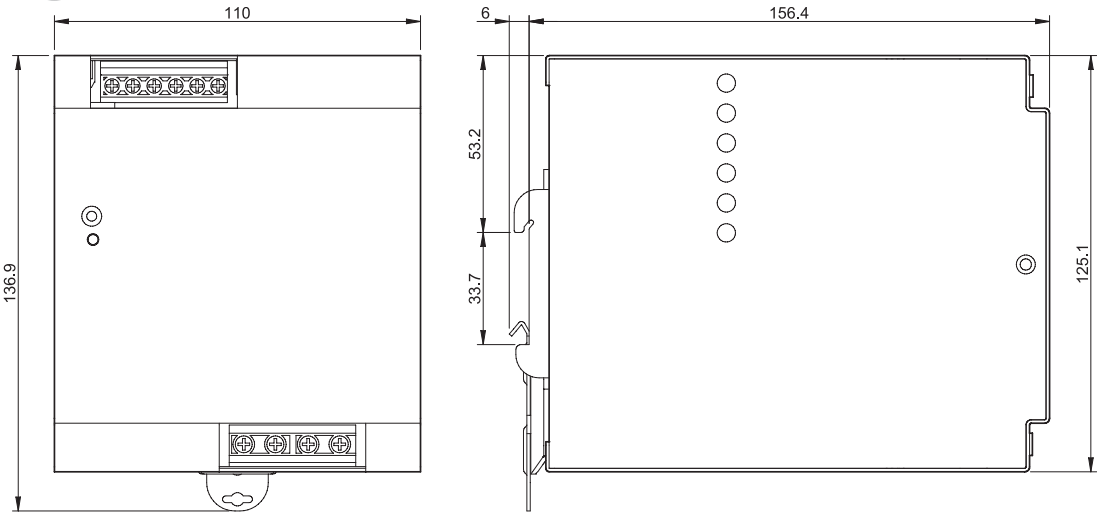

Acessórios



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

019.01

Etiqueta de identificação, plástico, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm (para 78.12/25/36/50/60)	019.01

F

finder
RELAYING INNOVATION

Higro-termostato e Termostato de Painel

SÉRIE
7T

- Forno de secagem
- Refrigeração industrial
- Iluminação rodoviária, túneis
- Fornalhas e Fornos industriais
- Sistemas automáticos de lavagem de automóveis
- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Ventilação forçada

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Higro-termostato de Painel

- Dimensões reduzidas (largura 17.5 mm)
- Controle eletrônico
- 4 funções
- Tensão nominal 110…240 V AC / DC
- Faixa de temperatura de +10 ° a + 60 ° C
- Faixa de umidade de até 90%
- Contato de indicação de status LED ON
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Termostato de painel

- Dimensões reduzidas (largura 17.5 mm)
- Contato bimetálico
- Ampla faixa de ajuste
- Longa vida elétrica
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7T.51/7T.81
Conexão a parafuso

* Medido com 0.3 K/min
** Medido com 0.5 %/min

Para as dimensões do produto vide a página 6

		7T.51	7T.81.0.000.240x		7T.81.0.000.230x		
		• Controle Termo-Higrostático • Tensão nominal 110…240 V AC/DC	• Controle de aquecimento		• Controle de ventilação		
Características dos contatos							
Configurações dos contatos		1 NA	1 NC		1 NA		
Corrente nominal/Máx. corrente instantânea	A	10/15	10/20		10/20		
Tensão nominal/ Máx. tensão comutável	V AC	250/400	250/250		250/250		
Carga nominal em AC1	VA	2500	2500		2500		
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500	250		250		
Potência motor monofásico AC3 (230 V AC)	kW	—	1.1		1.1		
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	10/0.3/0.12	1/0.3/0.15		1/0.3/0.15		
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (12/10)	500 (12/10)		500 (12/10)		
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi		AgNi		
Características de alimentação							
Tensão de alimentação nominal	V AC/DC	110…240	—		—		
Potência nominal	VA (50Hz)/W	1.8/0.44	—		—		
Campo de funcionamento	V AC/DC	88…264	—		—		
Faixa de ajuste da temperatura *							
Faixa de ajuste para ventilação	°C	+10…+60	–20…+40	–20…+60	0…+60	–20…+40	–20…+60	0…+60
Temperatura diferencial	K	4 ± 2	7 ± 4			7 ± 4		
Ajuste da precisão de fundo de escala	K	–1…+3	—			—		
Faixa de ajuste da umidade **							
Faixa de ajuste (umidade)	%	50…90	—			—		
Histerese	%	4 ± 2	—			—		
Precisão de ajuste	%	5	—			—		
Características gerais							
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$			$100 \cdot 10^3$		
Temperatura ambiente	°C	–25…+60	–45…+80			–45…+80		
Grau de proteção		IP 20	IP 20			IP 20		
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus	CE UKCA cULus EAC 03 cULus				

V-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 7T, Higro-termostato para controle de temperatura e umidade, 110…240 V AC / DC, Multifunção, trilho de 35 mm (EN 60715)

7 T . 5 1 . 0 . 2 3 0 . 4 3 6 0

Série

Tipo
5 = Higro-termostato
8 = Termostato

Número de contatos
1 = 1 contato

Tipo de tensão
0 = AC/DC (apenas 7T.51)
0 = Não requer tensão de alimentação (apenas 7T.81)

Tensão de alimentação
230 = 110…240 V (apenas 7T.51)
000 = Não requer tensão de alimentação

Função de controle
60 = Multifunção (apenas 7T.51)
01 = –20…+40 °C (apenas 7T.81)
02 = –20…+60 °C (apenas 7T.81)
03 = 0…+60 °C (apenas 7T.81)

Configuração do contato
3 = 1 contato NA
4 = 1 contato NF

Função de monitoramento
2 = Temperatura ajustável
4 = Temperatura e umidade ajustáveis

Características gerais

Isolação		**7T.51**	**7T.81**
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	500
Rigidez dielétrica entre alimentação e contato	V AC	2000	—
Outros dados		**7T.51**	**7T.81**
Resistência da vibração	g	—	16
Resistência a choque	g	—	20
		7T.51/7T.81	
Torque	Nm	0.5	0.5
Seção máxima do cabo		Cabo rígido	Cabo flexível
	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	9	9

V-2026, www.findernet.com

Funções 7T.51

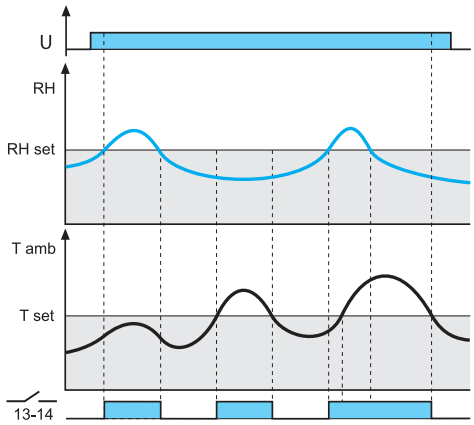

HT: RH > RHset ou Tamb > Tset

O contato (13-14) fecha se a umidade ambiente (RH) for maior do que a umidade programada (RHset) ou se a temperatura ambiente (Tamb) é maior do que a programada (Tset)

Quando o contato está fechado, o LED está aceso

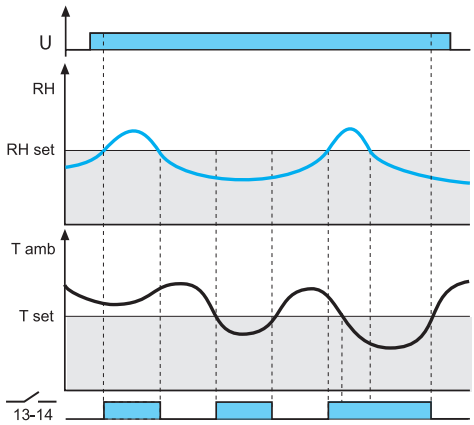

TH: RH > RHset ou Tamb < Tset

O contato (13-14) fecha se a umidade ambiente (RH) for maior do que a umidade programada (RHset) ou se a temperatura ambiente (Tamb) é menor do que a programada (Tset)

Quando o contato está fechado, o LED está aceso

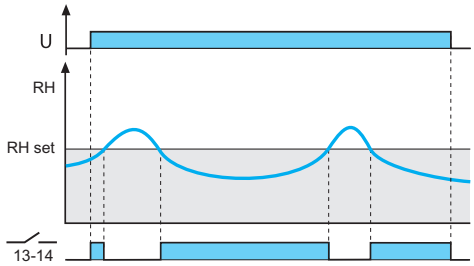

HL: RH < RHset

O contato (13-14) fecha se a umidade ambiente (RH) for menor do que a umidade programada (RHset)

Quando o contato está fechado, o LED está aceso

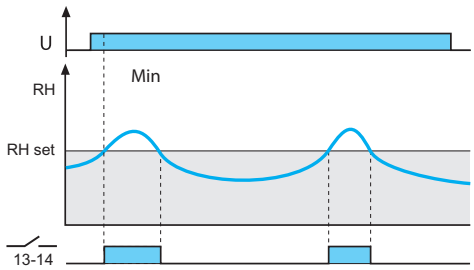

HM: RH > RHset

O contato (13-14) fecha se a umidade ambiente (RH) for maior do que a umidade programada (RHset)

Quando o contato está fechado, o LED está aceso

Funções 7T.81

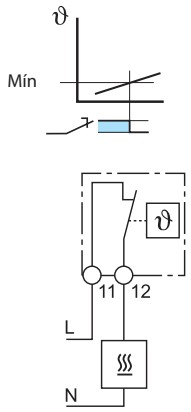

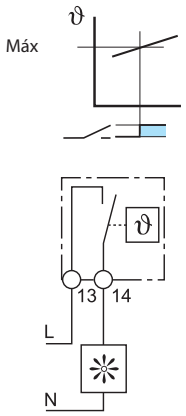

Controle de aquecimento - Quando a temperatura do painel cair abaixo do valor mínimo ajustado o contato será fechado para ativar as resistências de aquecimento. Logo que o valor mínimo ajustado é atingido o contato torna a se abrir.

Controle de ventilação - Quando a temperatura do painel exceder o valor máximo ajustado o contato será fechado para ativar a refrigeração. Logo que a temperatura cair abaixo deste valor ajustado, o contato torna a se abrir.

Esquemas de ligação

Tipo 7T.51

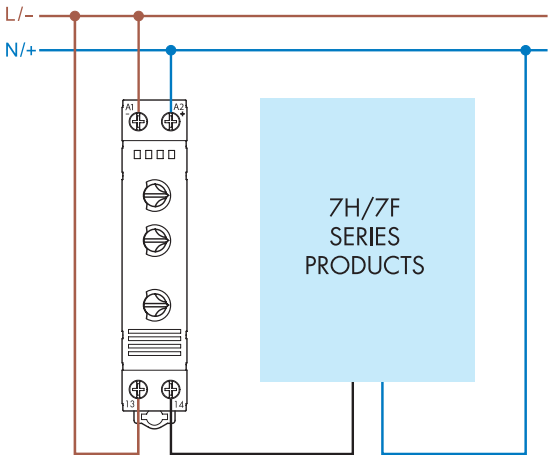

Tipo 7T.81…230x

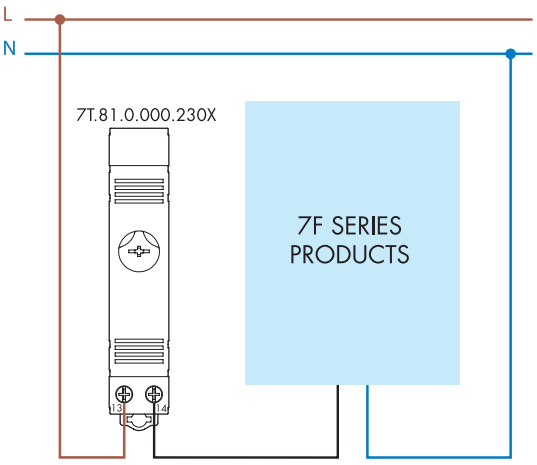

Tipo 7T.81…240x

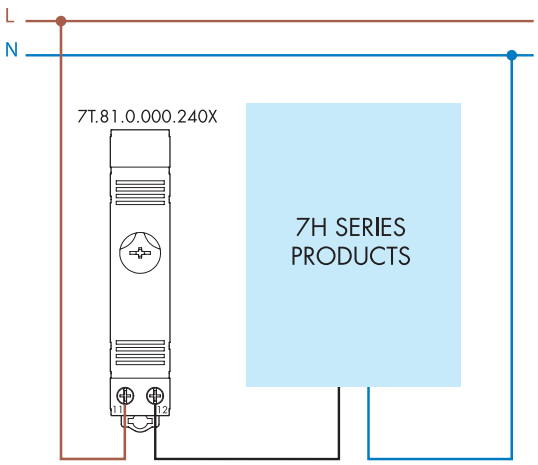

Dimensões do produto

Tipo 7T.51
Conexão a parafuso

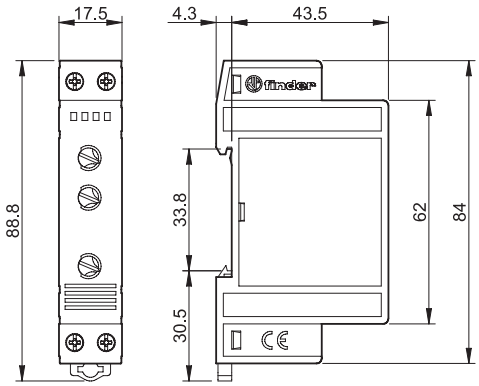

Tipo 7T.81
Conexão a parafuso

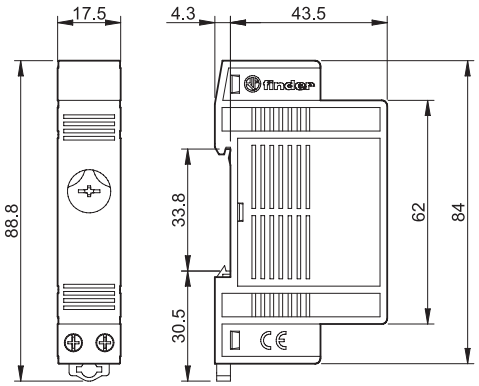

V-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Ventilador com filtro (24...700)m³/h e filtro de exaustão

SÉRIE
7F

- Forno de secagem
- Máquinas têxteis
- Máquinas para o processamento de papel
- Máquinas de cerâmica
- Máquinas de processamento de madeira
- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Ventilação forçada

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 120 V ou 230 V AC

Tipo 7F.20 para uso **interno**

Tipo 7F.30 para uso **externo**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Tensão nominal: 120 ou 230 V AC (50/60 Hz)
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Filtro interno facilmente substituível
- Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.21 para uso interno, 7F.31 para uso externo)
- Disponível na cor preta RAL 9004 (apenas para 7F.2x)

7F.x0.8.xxx.xxxx
Conexão Push-in

7F.20.8.xxx.1020 **7F.30.8.xxx.1020**	**7F.20.8.xxx.2055** **7F.30.8.xxx.2055**	**7F.20.8.xxx.3100** **7F.30.8.xxx.3100**
• Tensão nominal 120 ou 230 V AC • Volume de ar 50/60 Hz: 24/29 m³/h • Tamanho 1	• Tensão nominal 120 ou 230 V AC • Volume de ar 50/60 Hz: 55/63 m³/h • Tamanho 2	• Tensão nominal 120 ou 230 V AC • Volume de ar 50/60 Hz: 100/115 m³/h • Tamanho 3

Para dimensões do produto veja página 14

Características do ventilador							
Volume de ar (fluxo livre): 50/60 Hz	m³/h	24/29		55/63		100/115	
Volume de ar (com filtro de exaustão instalado): 50/60 Hz	m³/h	14/16.5		40/45.5		75/85.5	
Nível de ruído	dB (A)	27		42		42	
Vida média a 40 °C	h	50 000		50 000		50 000	
Características elétricas							
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	120	230	120	230	120	230
Campo de operação	AC	(0.8…1.1)U_N		(0.8…1.1)U_N		(0.8…1.1)U_N	
Corrente nominal: 50/60 Hz	A	0.23/0.18	0.1/0.08	0.25/0.21	0.13/0.11	0.25/0.21	0.13/0.11
Potência nominal: 50/60 Hz	W	27/21	23/18	30/25	29/25	30/25	29/25
Tipo de proteção		ZP - Proteção contra impedância					
Outros dados							
Material		Plásticos de acordo com a UL94 V-0					
Classe do filtro (incluído) EN 779		G3, grau de filtragem (80…90)%					
Classe do filtro (incluído) ISO 16890		ISO coarse 55%					
Material do filtro		Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438)					
Conexões elétricas		Conexão Push-in					
Seção do cabo (mm²)	min/max	0.7/2.5					
Seção do cabo (AWG)	min/max	18/14					
Temperatura ambiente	°C	–15…+55 (–30…+55 para 7F.3x)					
Categoria de proteção conforme EN 60529		IP 54					
Categoria de proteção conforme EN 62262		IK 08					
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.2x)		Tipo 12					
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.3x)		Tipo 3R					
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC SP cULus cULus					

SÉRIE 7F
Ventilador com filtro (24...700)m³/h

Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 120 V ou 230 V AC

Tipo 7F.20 para uso **interno**

Tipo 7F.30 para uso **externo**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Tensão nominal: 120 ou 230 V AC (50/60 Hz)
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Filtro interno facilmente substituível
- Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.21 para uso interno, 7F.31 para uso externo)
- Disponível na cor preta RAL 9004 (apenas para 7F.2x)

7F.x0.8.xxx.4xxx
Conexão Push-in

	7F.20.8.xxx.4250 **7F.30.8.xxx.4250**	**7F.20.8.xxx.4400** **7F.30.8.xxx.4400**
	• Tensão nominal 120 ou 230 V AC • Volume de ar 50/60 Hz: 250/295 m³/h • Tamanho 4	• Tensão nominal 120 ou 230 V AC • Volume de ar 50/60 Hz: 400/445 m³/h • Tamanho 4

Para dimensões do produto veja página 14, 15

Características do ventilador					
Volume de ar (fluxo livre): 50/60 Hz	m³/h	250/295		400/445	
Volume de ar (com filtro de exaustão instalado): 50/60 Hz	m³/h	195/228		270/300	
Nível de ruído	dB (A)	56		72	
Vida média a 40 °C	h	50 000		50 000	
Características elétricas					
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	120	230	120	230
Campo de operação	AC	(0.8…1.1)U_N		(0.8…1.1)U_N	
Corrente nominal: 50/60 Hz	A	0.35/0.40	0.2/0.22	0.6/1	0.3/0.49
Potência nominal: 50/60 Hz	W	42/48	46/50	72/120	69/112
Tipo de proteção		ZP - Proteção contra impedância		TP - Proteção térmica	
Outros dados					
Material		Plásticos de acordo com a UL94 V-0			
Classe do filtro (incluído) EN 779		G3, grau de filtragem (80…90)%		G4, grau de filtragem (80…90)%	
Classe do filtro (incluído) ISO 16890		ISO coarse 55%		ISO coarse 75%	
Material do filtro		Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438)			
Conexões elétricas		Conexão Push-in			
Seção do cabo (mm²)	min/max	0.7/2.5			
Seção do cabo (AWG)	min/max	18/14			
Temperatura ambiente	°C	–15…+55 (–30…+55 para 7F.3x)			
Categoria de proteção conforme EN 60529		IP 54			
Categoria de proteção conforme EN 62262		IK 08			
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.2x)		Tipo 12			
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.3x)		Tipo 3R			
Homologações (segundo o tipo)					

V-2026, www.findernet.com

Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 120 V ou 230 V AC

Tipo 7F.20 para uso **interno**

Tipo 7F.30 para uso **externo**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Tensão nominal: 120 ou 230 V AC (50/60 Hz)
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Filtro interno facilmente substituível
- Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.21 para uso interno, 7F.31 para uso externo)
- Disponível na cor preta RAL 9004 (apenas para 7F.2x)

7F.x0.8.xxx.5xx0
Conexão Push-in

7F.20.8.xxx.5550
7F.30.8.xxx.5550

- Tensão nominal 120 ou 230 V AC
- Volume de ar 50/60 Hz: 550/605 m³/h
- Tamanho 5

7F.20.8.xxx.5700
7F.30.8.xxx.5700

- Tensão nominal 120 ou 230 V AC
- Volume de ar 50/60 Hz: 660/700 m³/h
- Tamanho 5

Para dimensões do produto veja página 15

Características do ventilador					
Volume de ar (fluxo livre): 50/60 Hz	m³/h	550/605		660/700	
Volume de ar (com filtro de exaustão instalado): 50/60 Hz	m³/h	400/440		550/600	
Nível de ruído	dB (A)	75		72	
Vida média a 40 °C	h	50 000		50 000	
Características elétricas					
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	120	230	120	230
Campo de operação	AC	(0.8…1.1)U_N		(0.8…1.1)U_N	
Corrente nominal: 50/60 Hz	A	0.66/0.85	0.34/0.49	0.92/1.14	0.46/0.53
Potência nominal: 50/60 Hz	W	75/102	76/116	110/140	106/120
Tipo de proteção		TP - Proteção térmica			
Outros dados					
Material		Plásticos de acordo com a UL94 V-0, cinza claro (RAL 7035)			
Classe do filtro (incluído) EN 779		G4, grau de filtragem (80…90)%		G3, grau de filtragem (80…90)%	
Classe do filtro (incluído) ISO 16890		ISO coarse 75%		ISO coarse 55%	
Material do filtro		Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438)			
Conexões elétricas/seção dos cabos		Conexão Push-in			
Seção do cabo (mm²)	min/max	0.7/2.5			
Seção do cabo (AWG)	min/max	18/14			
Temperatura ambiente	°C	–15…+55 (–30…+55 para 7F.3x)			
Categoria de proteção conforme EN 60529		IP 54			
Categoria de proteção conforme EN 62262		IK 08			
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.2x)		Tipo 12			
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.3x)		Tipo 3R			
Homologações (segundo o tipo)					

V-2026, www.findernet.com

SÉRIE 7F
Ventilador com filtro (24...700)m³/h

Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 24V DC

Tipo 7F.20 para uso **interno**

Tipo 7F.30 para uso **externo**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Tensão nominal: 24 V DC
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Filtro interno facilmente substituível
- Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.21 para uso interno, 7F.31 para uso externo)
- Disponível na cor preta RAL 9004 (apenas para 7F.2x)

7F.x0.9.024.xxxx
Conexão Push-in

	7F.20.9.024.1020 7F.30.9.024.1020	7F.20.9.024.2055 7F.30.9.024.2055	7F.20.9.024.3100 7F.30.9.024.3100
	• Tensão nominal 24 V DC • Volume de ar 24 m³/h • Potência nominal 3.6 W • Tamanho 1	• Tensão nominal24 V DC • Volume de ar 55 m³/h • Potência nominal 7 W • Tamanho 2	• Tensão nominal 24 V DC • Volume de ar 100 m³/h • Potência nominal 7 W • Tamanho 3

G Para dimensões do produto veja página 14

Características do ventilador				
Volume de ar (fluxo livre)	m³/h	24	55	100
Volume de ar (com filtro de exaustão instalado)	m³/h	14	40	75
Nível de ruído	dB (A)	37.5	46	45
Vida média a 40 °C	h	50 000	50 000	50 000
Características elétricas				
Tensão nominal (U_N)	V DC	24	24	24
Campo de operação	DC	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Corrente nominal	A	0.15	0.32	0.32
Potência nominal	W	3.6	7	7
Tipo de proteção		ZP - Proteção contra impedância		
Outros dados				
Material		Plásticos de acordo com a UL94 V-0		
Classe do filtro (incluído) EN 779		G3, grau de filtragem (80…90)%		
Classe do filtro (incluído) ISO 16890		ISO coarse 55%		
Material do filtro		Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até 100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438)		
Conexões elétricas		Conexão Push-in		
Seção do cabo (mm²)	min/max	0.7/2.5		
Seção do cabo (AWG)	min/max	18/14		
Temperatura ambiente	°C	–15…+55 (–30…+55 para 7F.3x)		
Categoria de proteção conforme EN 60529		IP 54		
Categoria de proteção conforme EN 62262		IK 08		
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.2x)		Tipo 12		
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.3x)		Tipo 3R		
Homologações (segundo o tipo)				

V-2026, www.findernet.com

Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 24V DC

Tipo 7F.20 para uso **interno**

Tipo 7F.30 para uso **externo**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Tensão nominal: 24 V DC
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Filtro interno facilmente substituível
- Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.21 para uso interno, 7F.31 para uso externo)
- Disponível na cor preta RAL 9004 (apenas para 7F.2x)

7F.x0.9.024.4250
Conexão Push-in

7F.20.9.024.4250
7F.30.9.024.4250

- Tensão nominal 24 V DC
- Volume de ar 250 m³/h
- Potência nominal 43 W
- Tamanho 4

Para dimensões do produto veja página 14

Características do ventilador		
Volume de ar (fluxo livre)	m³/h	250
Volume de ar (com filtro de exaustão instalado)	m³/h	195
Nível de ruído	dB (A)	64
Vida média a 40 °C	h	50 000
Características elétricas		
Tensão nominal (U_N)	V DC	24
Campo de operação	DC	(0.8…1.1)U_N
Corrente nominal	A	1.8
Potência nominal	W	43
Tipo de proteção		Não protegido
Outros dados		
Material		Plásticos de acordo com a UL94 V-0
Classe do filtro (incluído) EN 779		G3, grau de filtragem (80…90)%
Classe do filtro (incluído) ISO 16890		ISO coarse 55%
Material do filtro		Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até 100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438)
Conexões elétricas		Conexão Push-in
Seção do cabo (mm²)	min/max	0.7/2.5
Seção do cabo (AWG)	min/max	18/14
Temperatura ambiente	°C	–15…+55 (–30…+55 para 7F.3x)
Categoria de proteção conforme EN 60529		IP 54
Categoria de proteção conforme EN 62262		IK 08
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.2x)		Tipo 12
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.3x)		Tipo 3R
Homologações (segundo o tipo)		

V-2026, www.findernet.com

SÉRIE 7F
Ventilador com filtro (24...700)m³/h

Codificação

Exemplo: Série 7F, ventilador com filtro para montagem em painel, Tensão nominal de 230 V AC, tamanho 1, volume de ar 24 m³/h, para uso interno.

7	F	.	2	0	.	8	.	2	3	0	.	1	0	2	0	

Série

Tipo
20 = Ventilador com filtro - para uso interno
21 = Ventilador com filtro com fluxo reverso - para uso interno
30 = Ventilador com filtro - para uso externo
31 = Ventilador com filtro de fluxo reverso - para uso externo

Tipo de alimentação
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal
024 = 24 V DC
120 = 120 V AC
230 = 230 V AC

Dimensões
1 = Tamanho 1 ($92^{+1.0}$ x $92^{+1.0}$) mm
2 = Tamanho 2 ($125^{+1.0}$ x $125^{+1.0}$) mm
3 = Tamanho 3 ($177^{-1.0}$ x $177^{-1.0}$) mm
4 = Tamanho 4 ($223^{+1.0}$ x $223^{+1.0}$) mm
5 = Tamanho 5 ($291^{+1.0}$ x $291^{+1.0}$) mm

Volume de ar nominal (fluxo livre)
020 = 24 m³/h
055 = 55 m³/h
100 = 100 m³/h
250 = 250 m³/h
400 = 400 m³/h
500 = 550 m³/h
700 = 700 m³/h

Cor
Vazio = Cinza RAL 7035 (7F.2x)
Cinza RAL 7000 (7F.3x)
0 = Preto RAL 9004 (apenas para 7F.2x)
7 = Cinza RAL 7035 (apenas para 7F.3x)

G

Ventilador com filtro - Versões disponíveis

Versões internas Standard	Versões externas Standard	Versões internas de fluxo reverso	Versões externas de fluxo reverso	
7F.20.8.120.1020	7F.30.8.120.1020	7F.21.8.120.1020	7F.31.8.120.1020	Ventilador com filtro, tamanho 1
7F.20.8.120.2055	7F.30.8.120.2055	7F.21.8.120.2055	7F.31.8.120.2055	Ventilador com filtro, tamanho 2
7F.20.8.120.3100	7F.30.8.120.3100	7F.21.8.120.3100	7F.31.8.120.3100	Ventilador com filtro, tamanho 3
7F.20.8.120.4250	7F.30.8.120.4250	7F.21.8.120.4250	7F.31.8.120.4250	Ventilador com filtro, tamanho 4
7F.20.8.120.4400	7F.30.8.120.4400	7F.21.8.120.4400	7F.31.8.120.4400	Ventilador com filtro, tamanho 4
7F.20.8.120.5550	7F.30.8.120.5550	7F.21.8.120.5550	7F.31.8.120.5550	Ventilador com filtro, tamanho 5
7F.20.8.120.5700	7F.30.8.120.5700	7F.21.8.120.5700	7F.31.8.120.5700	Ventilador com filtro, tamanho 5
7F.20.8.230.1020	7F.30.8.230.1020	7F.21.8.230.1020	7F.31.8.230.1020	Ventilador com filtro, tamanho 1
7F.20.8.230.2055	7F.30.8.230.2055	7F.21.8.230.2055	7F.31.8.230.2055	Ventilador com filtro, tamanho 2
7F.20.8.230.3100	7F.30.8.230.3100	7F.21.8.230.3100	7F.31.8.230.3100	Ventilador com filtro, tamanho 3
7F.20.8.230.4250	7F.30.8.230.4250	7F.21.8.230.4250	7F.31.8.230.4250	Ventilador com filtro, tamanho 4
7F.20.8.230.4400	7F.30.8.230.4400	7F.21.8.230.4400	7F.31.8.230.4400	Ventilador com filtro, tamanho 4
7F.20.8.230.5550	7F.30.8.230.5550	7F.21.8.230.5550	7F.31.8.230.5550	Ventilador com filtro, tamanho 5
7F.20.8.230.5700	7F.30.8.230.5700	7F.21.8.230.5700	7F.31.8.230.5700	Ventilador com filtro, tamanho 5
7F.20.9.024.1020	7F.30.9.024.1020	7F.21.9.024.1020	7F.31.9.024.1020	Ventilador com filtro, tamanho 1
7F.20.9.024.2055	7F.30.9.024.2055	7F.21.9.024.2055	7F.31.9.024.2055	Ventilador com filtro, tamanho 2
7F.20.9.024.3100	7F.30.9.024.3100	7F.21.9.024.3100	7F.31.9.024.3100	Ventilador com filtro, tamanho 3
7F.20.9.024.4250	7F.30.9.024.4250	7F.21.9.024.4250	7F.31.9.024.4250	Ventilador com filtro, tamanho 4

Nota:
As características técnicas (volume de ar, dimensões e parâmetros elétricos) dos ventiladores com filtro versões standard (7F.20 e 7F.30), e das versões (7F.21 e 7F.31) - são exatamente as mesmas.

Filtro de exaustão

Tipo 7F.02 para uso **interno**

Tipo 7F.03 para uso **externo**

O tamanho do filtro de exaustão deve corresponder ao tamanho do ventilador com filtro, para obter a melhor ventilação no interior do armário/painel elétrico

- Profundidade mínima no interior do armário/painel elétrico
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Filtro interno facilmente substituível
- Disponível na cor preta RAL 9004 (apenas para 7F.02)

	7F.02.0.000.1000 **7F.03.0.000.1000**	**7F.02.0.000.2000** **7F.03.0.000.2000**	**7F.02.0.000.3000** **7F.03.0.000.3000**
	• Para ventilador com filtro 7F.20.x.xxx.1020 ou 7F.30.x.xxx.1020 • Tamanho 1	• Para ventilador com filtro 7F.20.x.xxx.2055 ou 7F.30.x.xxx.2055 • Tamanho 2	• Para ventilador com filtro 7F.20.x.xxx.3100 ou 7F.30.x.xxx.3100 • Tamanho 3

Para dimensões do produto veja página 14

Outros dados	
Material	Plásticos de acordo com a UL94 V-0
Classe do filtro EN 779	G3, grau de filtragem (80…90)%
Classe do filtro ISO 16890	ISO coarse 55%
Material do filtro	Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438)
Temperatura ambiente °C	–15…+ 55 (–30…+55 para 7F.03)
Categoria de proteção conforme EN 60529	IP 54
Categoria de proteção conforme EN 62262	IK 08
Categoria de proteção conforme EN NEMA (7F.02)	Tipo 12
Categoria de proteção conforme EN NEMA (7F.03)	Tipo 3R
Homologações (segundo o tipo)	

V-2026, www.findernet.com

Filtro de exaustão

Tipo 7F.02 para uso **interno**

Tipo 7F.03 para uso **externo**

O tamanho do filtro de exaustão deve corresponder ao tamanho do ventilador com filtro, para obter a melhor ventilação no interior do armário/painel elétrico

- Profundidade mínima no interior do armário/painel elétrico
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Filtro interno facilmente substituível
- Disponível na cor preta RAL 9004 (apenas para 7F.02)

	7F.02.0.000.4000 **7F.03.0.000.4000**	**7F.02.0.000.5000** **7F.03.0.000.5000**
	• Para ventilador com filtro 7F.20.x.xxx.4250, 7F.20.8.xxx.4440 ou 7F.30.x.xxx.4250, 7F.30.8.xxx.4400 • Tamanho 4	• Para ventilador com filtro 7F.20.x.xxx.5550, 7F.20.8.xxx.5700 ou 7F.30.x.xxx.5550, 7F.30.8.xxx.5700 • Tamanho 5

Para dimensões do produto veja página 15

Outros dados	
Material	Plásticos de acordo com a UL94 V-0, cinza claro (RAL 7035)
Classe do filtro EN 779	G3, grau de filtragem (80…90)%
Classe do filtro ISO 16890	ISO coarse 55%
Material do filtro	Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438)
Temperatura ambiente °C	–15…+ 55 (–30…+55 para 7F.03)
Categoria de proteção conforme EN 60529	IP 54
Categoria de proteção conforme EN 62262	IK 08
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.02)	Tipo 12
Categoria de proteção conforme NEMA (7F.03)	Tipo 3R
Homologações (segundo o tipo)	

Codificação

Exemplo: Série 7F, filtro de exaustão para montagem em parede, para uso interno, tamanho 1.

7	F	.	0	2	.	0	.	0	0	0	.	1	0	0	0	

Série

Tipo
02 = Filtro de exaustão - para uso interno
03 = Filtro de exaustão - para uso externo

Tipo de alimentação e Tensão nominal
0 = Não aplicado para filtros de exaustão

Tensão operacional
000 = Não aplicado para filtros de exaustão

Dimensões
1000 = Tamanho 1 ($92^{+1.0}$ x $92^{+1.0}$) mm
2000 = Tamanho 2 ($125^{+1.0}$ x $125^{+1.0}$) mm
3000 = Tamanho 3 ($177^{-1.0}$ x $177^{-1.0}$) mm
4000 = Tamanho 4 ($223^{+1.0}$ x $223^{+1.0}$) mm
5000 = Tamanho 5 ($291^{+1.0}$ x $291^{+1.0}$) mm

Cor
Vazio = Cinza RAL 7035 (7F.02)
Cinza RAL 7000 (7F.03)
0 = Preto RAL 9004
(apenas para 7F.02)
7 = Cinza RAL 7035
(apenas para 7F.03)

Componentes

Ventilador de filtro interno Standard	Ventilador de filtro externo Standard	Filtro de exaustão interno Standard	Filtro de exaustão externo Standard	Filtro de reposição	Tamanho
7F.20.8.xxx.1020	7F.30.8.xxx.1020	7F.02.0.000.1000	7F.03.0.000.1000	07F.15	1
7F.20.8.xxx.2055	7F.30.8.xxx.2055	7F.02.0.000.2000	7F.03.0.000.2000	07F.25	2
7F.20.8.xxx.3100	7F.30.8.xxx.3100	7F.02.0.000.3000	7F.03.0.000.3000	07F.35	3
7F.20.8.xxx.4250	7F.30.8.xxx.4250	7F.02.0.000.4000	7F.03.0.000.4000	07F.45	4
7F.20.8.xxx.4400	7F.30.8.xxx.4400	7F.02.0.000.4000	7F.03.0.000.4000	07F.46 (07F.45 para 7F.0x-4000)	4
7F.20.8.xxx.5550	7F.30.8.xxx.5550	7F.02.0.000.5000	7F.03.0.000.5000	07F.56 (07F.55 para 7F.0x-5000)	5
7F.20.8.xxx.5700	7F.30.8.xxx.5700	7F.02.0.000.5000	7F.03.0.000.5000	07F.55	5
7F.20.9.024.1020	7F.30.9.024.1020	7F.02.0.000.1000	7F.03.0.000.1000	07F.15	1
7F.20.9.024.2055	7F.30.9.024.2055	7F.02.0.000.2000	7F.03.0.000.2000	07F.25	2
7F.20.9.024.3100	7F.30.9.024.3100	7F.02.0.000.3000	7F.03.0.000.3000	07F.35	3
7F.20.9.024.4250	7F.30.9.024.4250	7F.02.0.000.4000	7F.03.0.000.4000	07F.45	4

Filtro de reposição	07F.15	07F.25	07F.35	07F.45/46	07F.55/56
Grau de proteção	IP 54				

Acessórios

07F.80

Dispositivo de compensação de pressão, para compensação da pressão em armários/painéis elétricos		**07F.80**
Área de saída de ar	cm^2	7
Montagem		Prensa cabo PG 29 com porca
Torque	Nm	5 (max. 10)
Material		Plástico de acordo com a UL94-V0
Dimensões (diâmetro/profundidade)	mm	65.5/30.5
Posição de montagem		Parede lateral superior do armário/painel elétrico
Temperatura ambiente	°C	–45…+70
Grau de proteção		IP 55



Cada embalagem contêm 2 dispositivos de compensação de pressão

Instruções de montagem para ventiladores com filtro e filtros de exaustão

Disposição de montagem para ventiladores com filtro e filtros de exaustão

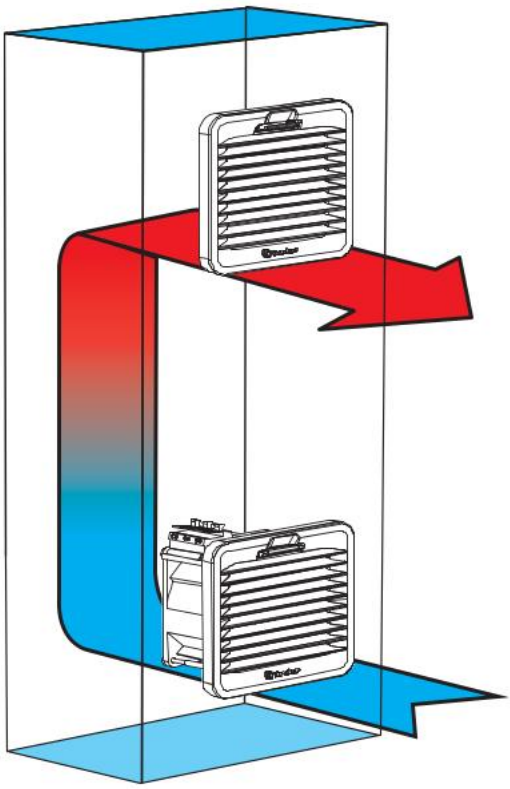

Ventilador

com filtro

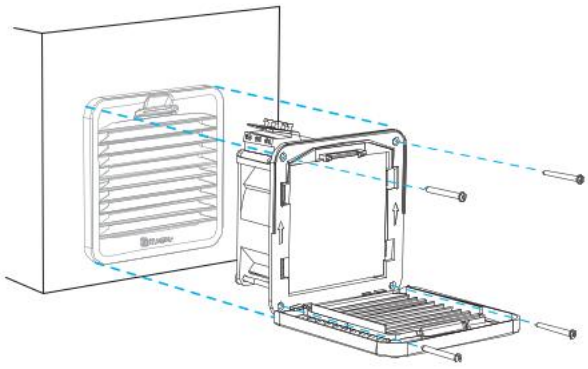

A instalação somente com os clipes é ideal para folhas de 1.5 mm de espessura; também é pos
espessura; também é possível com espessuras de 1 a 2.5 mm.Recomenda-se a fixação com pa
Recomenda-se a fixação com parafusos (fornecidos).Torque 0.3 Nm.
Torque 0.3 Nm.

G

Substituição do filtro

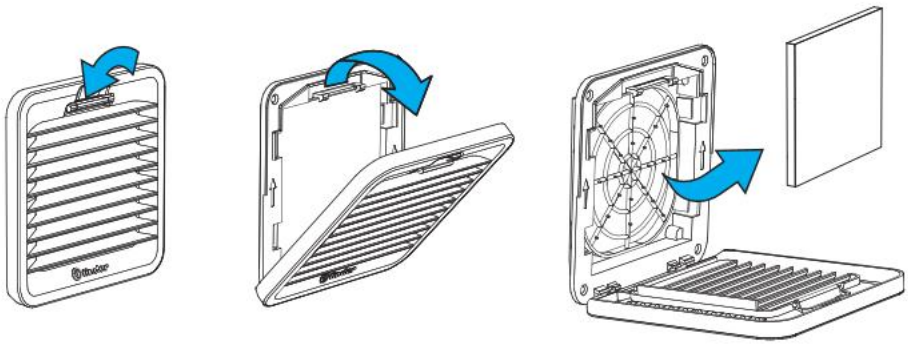

Furação e dimensões de montagem para os ventiladores com filtro e filtros de exaustão

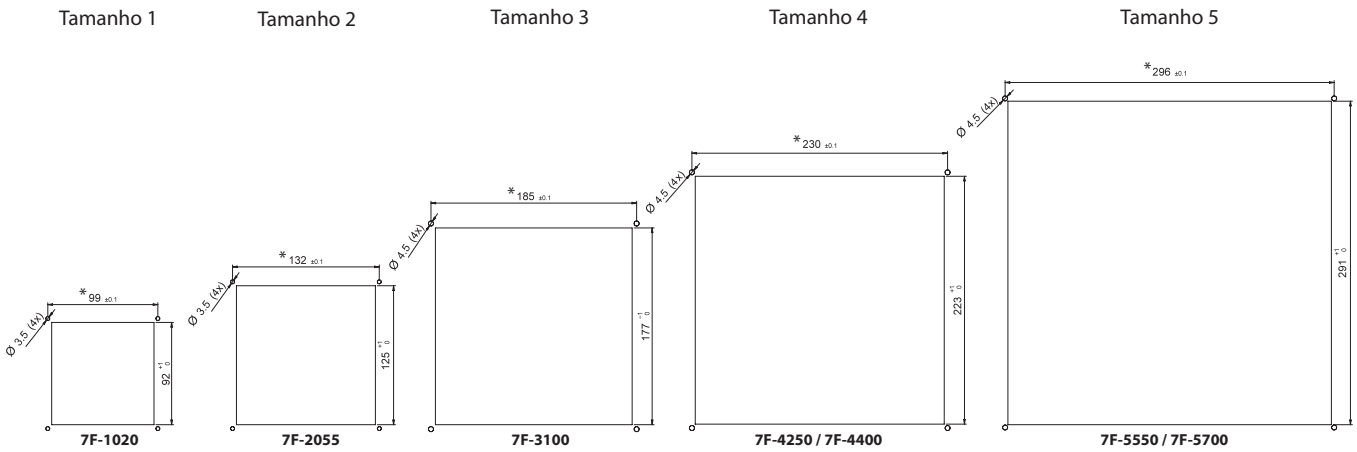

* Distância entre os centros de furação

Montagem e manutenção

1. Fazer um corte na parede lateral do armário/painel elétrico de acordo com as dimensões do ventilador com filtro ou filtro de exaustão.
   Um modelo de corte está incluso nas embalagens do ventilador com filtro e do filtro de exaustão.
2. Faça as conexões elétricas.
3. A montagem é feita encaixando as abas laterais do ventilador com filtro ou do filtro de exaustão ao corte feito na parede lateral do armário/painel elétrico (em chapas com espessuras de 1.2…2.4 mm, pode-se montar sem o uso de parafusos).
   Para espessuras superiores, é aconselhável montar com os parafusos fornecidos (para o tamanho 1, o modelo mostra apenas o tamanho do corte).
4. Quando for necessário o uso de parafusos para a montagem, deve-se remover a tampa de plástico e prender o ventilador com filtro com os 4 parafusos fornecidos.
   Em seguida insira o filtro e encaixe a tampa de plástico na estrutura de montagem.
5. Durante a manutenção ou substituição do filtro deve-se remover a tampa de plástico, substituir o filtro e voltar a encaixar a tampa de plástico.

SÉRIE 7F
Ventilador com filtro (24...700)m³/h

Dimensões do produto

Tipo 7F.xx.x.xxx.1020
Conexão Push-in

Versão AC

Versão DC







Tipo 7F.0x.0.000.1000

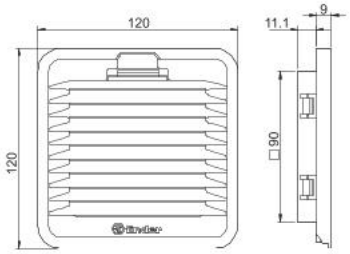

Tipo 7F.xx.x.xxx.2055
Conexão Push-in

Tipo 7F.0x.0.000.2000

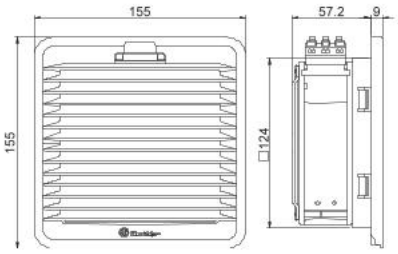



Tipo 7F.xx.x.xxx.3100
Conexão Push-in

Tipo 7F.0x.0.000.3000

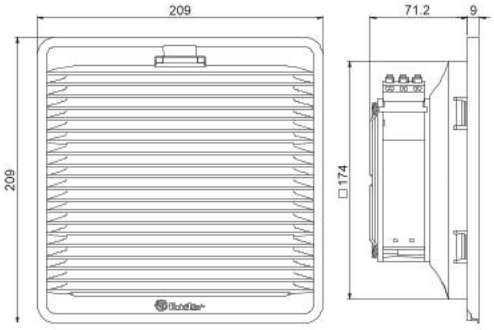

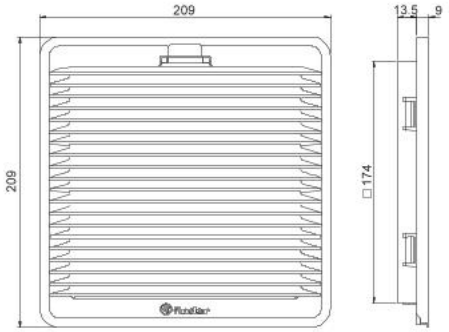

Tipo 7F.xx.x.xxx.4250
Conexão Push-in

Tipo 7F.0x.0.000.4000

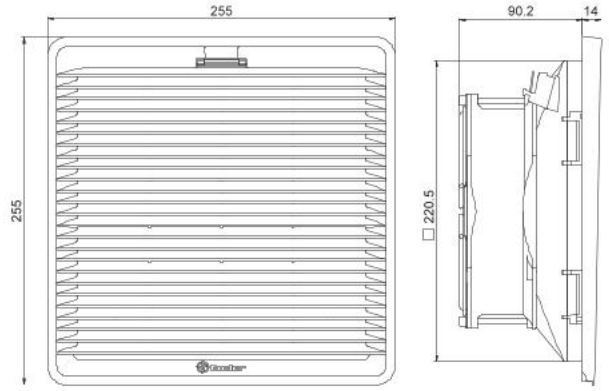

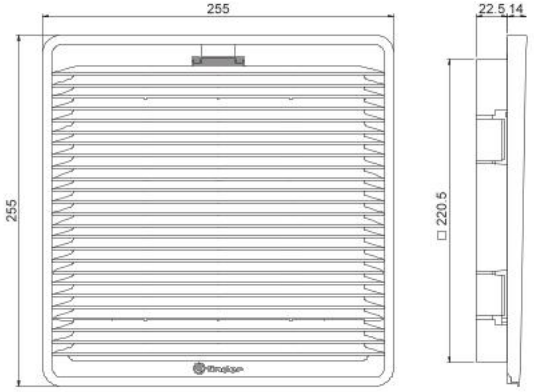

G

V-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 7F.xx.x.xxx.4400
Conexão Push-in

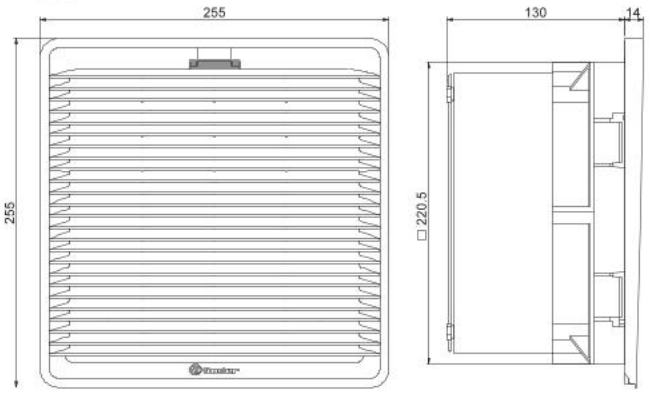

Tipo 7F.0x.0.000.4000

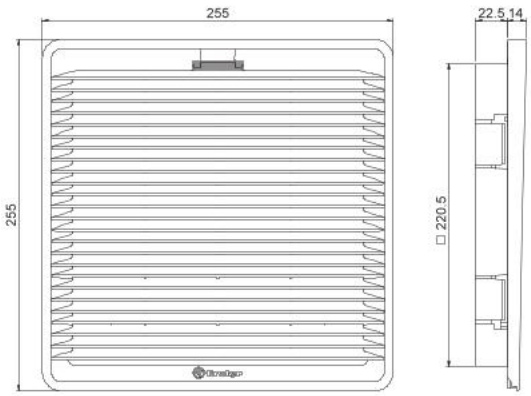

Tipo 7F.xx.x.xxx.5550
Conexão Push-in

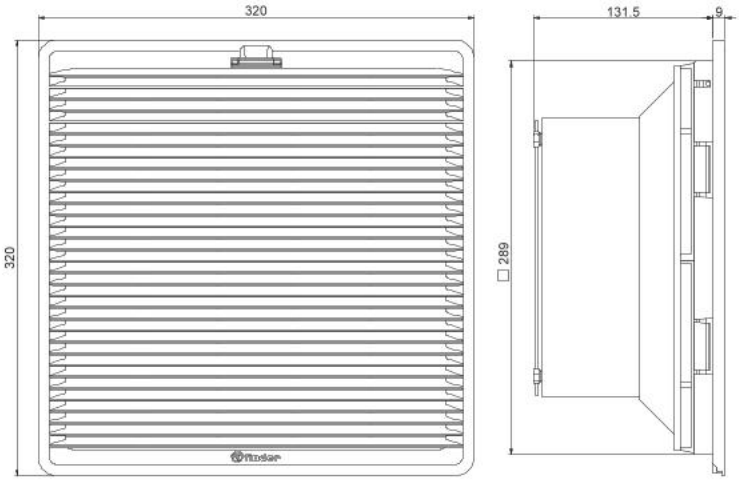

Tipo 7F.0x.0.000.5000

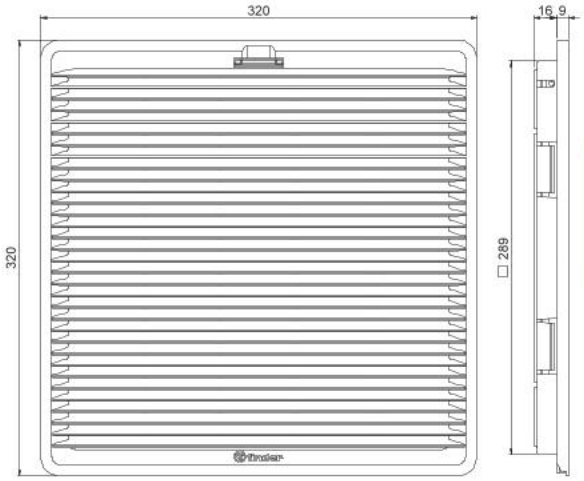

Tipo 7F.xx.x.xxx.5700
Conexão Push-in

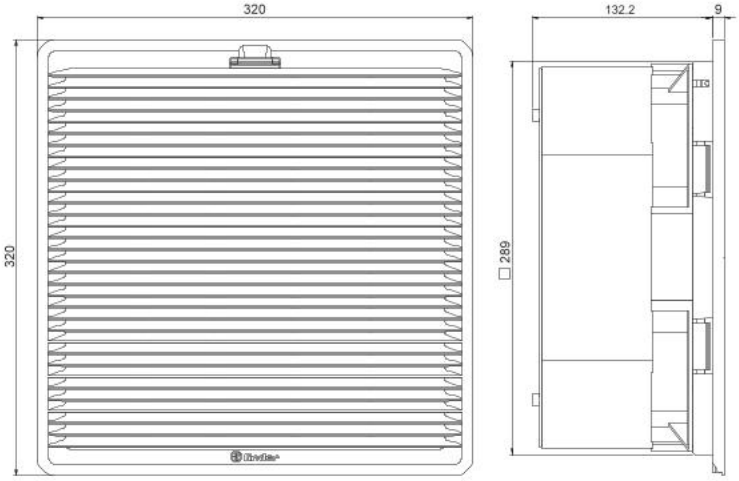

Tipo 7F.0x.0.000.5000

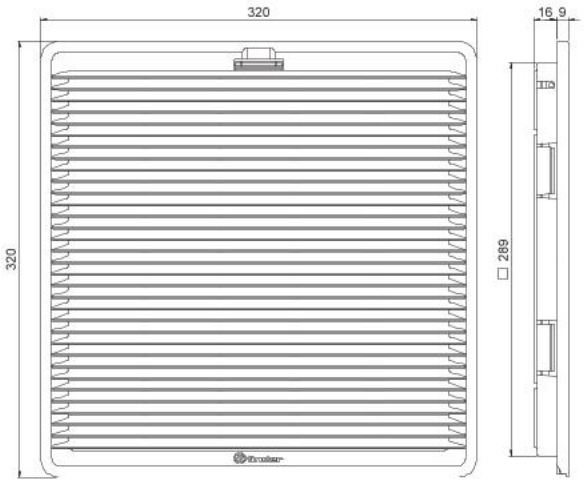

G

SÉRIE 7F
Ventilador com filtro (24...700)m³/h

Seleção do ventilador

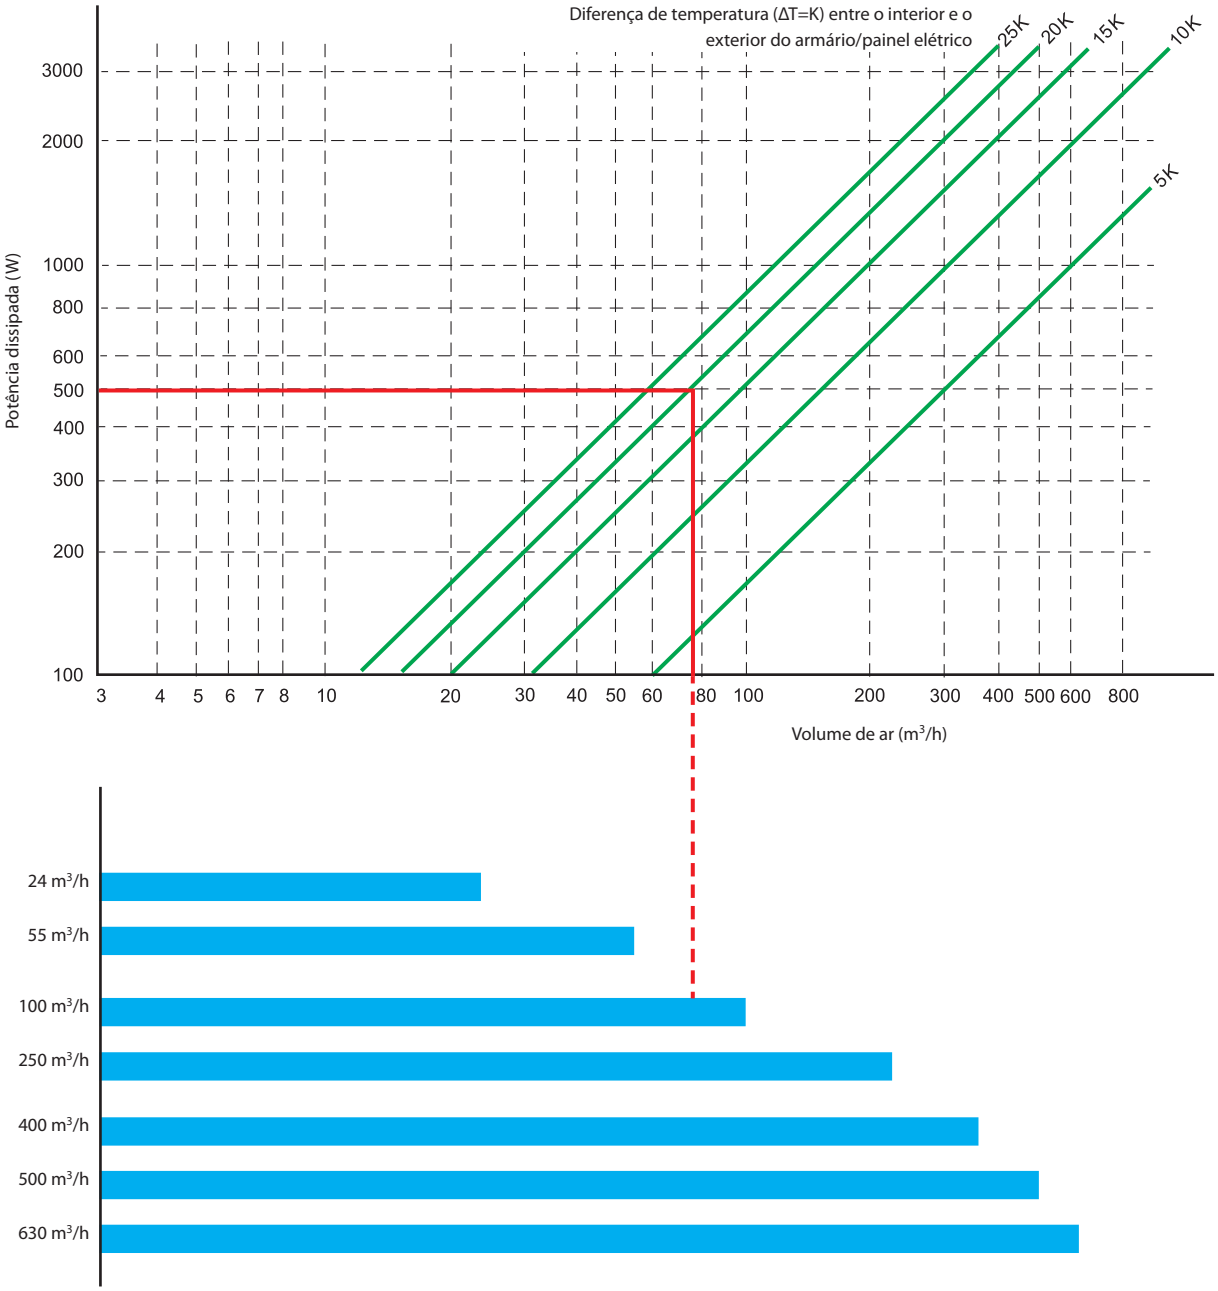

Exemplo

Em primeiro lugar, calcular a potência dissipada dentro do armário/painel elétrico. Em seguida, calcular a diferença máxima entre as temperaturas interna e externa (linhas verdes), considerando a diferença entre a temperatura máxima permitida no interior (em função da temperatura dos componentes ou da especificação) e a temperatura máxima prevista na parte exterior do armário/painel elétrico.

A projeção sobre o eixo X, do ponto correspondente a intersecção da potência (Watts) e da linha verde apropriada, corresponde ao volume de ar em m³/h necessário para cumprir o limite máximo da temperatura interna. O prolongamento vertical desta linha até a sua intersecção com as linhas horizontais de cor azul indica o modelo de ventilador 7F mais apropriado que deverá ser introduzido no armário/painel elétrico, fornecendo assim o volume de ar necessário.

O exemplo em cima corresponde a um armário/painel elétrico com uma potência térmica interna dissipada de 500 W e assume que a diferença máxima de temperatura entre o interior e o exterior do armário/painel elétrico é de 20K. O volume de ar necessário é um pouco menos de 80 m³/h.

Sugere-se que seja aumentado em 10%, para evitar os efeitos prejudiciais do filtro sujo.

Os modelos 7F com volume de ar de 100 m³/h fornecem assim a correta dissipação de calor nestas circunstâncias.

Notas sobre aplicações

Ventilador com filtro
A caixa do ventilador de rolamentos axiais de esferas é feita de alumínio e o rotor é feito de plástico ou de metal (dependendo do tipo).

Classes do filtro
A norma EN 779 divide os filtros em 9 classes: 4 para filtros de partículas de poeira "grossa" e 5 para filtros específicos para poeira fina.
Os filtros de poeira "grossa" G1 - G4 são capazes de filtrar partículas com dimensões > 10 µm e os filtros de poeira fina G5 - G9 são capazes de filtrar partículas com dimensões de (1…10) µm.

Classes do filtro	Exemplo de partículas	Tamanho da partícula
G1 - G4 (EU1 - EU4)	Fibras têxteis, cabelo, areia, pólen, esporos, insetos, poeira de cimento	> 10 µm
G5 - G9 (EU5 - EU9)	Pólen, esporos, poeira de cimento, fumaça de cigarro, fumaça de óleo, fuligem	(1…10)µm

Grau de filtragem (Am)
O grau de filtragem (Am) representa a porcentagem de poeira em peso, que é capturada e retida pelo filtro.

Malha do filtro
A qualidade da malha do filtro é controlada de forma independente, de acordo com a norma EN 779 e marcada somente no final dos testes.
As malhas dos filtros são classificadas como G3 ou G4 e possuem um grau médio de filtragem de (80…90)%.

Material do filtro
O filtro é feito de fibra sintética com construção progressiva, o qual é resistente a 100% de umidade relativa e temperaturas de até +100 °C.
Os materiais utilizados estão em conformidade com a classe F1, segundo a norma DIN 53438 e são autoextinguíveis.

Construção progressiva da malha do filtro
As fibras individuais da malha do filtro são entrelaçadas mediante a um processo especial, para fornecer uma construção progressiva em que a dimensão das fibras e seu espaçamento variam de acordo com a espessura da malha do filtro.
Isto significa que as partículas grossas de poeira são capturadas em primeiro lugar e a poeira mais fina posteriormente através da espessura da malha. Desta forma, é usada toda a profundidade da malha do filtro.

Inflamabilidade dos materiais plásticos
Os plásticos utilizados são todos homologados pela UL94 com classe de inflamabilidade V-0.

Ventilador com filtro "fluxo reverso"
Tal como fornecido, o ventilador com filtro standard prevê a direção do fluxo de ar do exterior para o interior: o ar frio é filtrado e soprado para dentro do armário/painel elétrico. Em alguns casos é necessário extrair o ar quente do armário/painel elétrico.
Neste caso é possível utilizar os ventiladores com filtro no modo de "Filtro de exaustão" (7F.21 ou 7F.31).

Montagem do dispositivo de compensação de pressão
Em armários/painéis elétricos selados a pressão interna pode variar devido a variações de temperatura. O dispositivo de compensação de pressão (07F.80) compensa a diferença de pressão interna/externa, mantendo um nível elevado de proteção e impedindo a entrada de poeira e umidade no armário ou painel elétrico. O dispositivo de compensação de pressão é aprovado para uso em armários/painéis elétricos de acordo com a norma DIN EN 62208.

Faça um furo de Ø $37^{+1.0}$ mm na parede lateral do armário/painel elétrico, e fixe o dispositivo de compensação de pressão com a porca fornecida. É importante assegurar que o anel de vedação esteja localizado na parte externa do armário/painel elétrico. Para garantir um ótimo equilíbrio de pressão, recomenda-se a instalação de dois dispositivos de compensação de pressão na parte superior das laterais do armário/painel elétrico.

finder
RELAYING INNOVATION

Aquecedores de painel 25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 400 W

SÉRIE
7H

- Forno de secagem
- Gruas/Talhas
- Iluminação rodoviária, túneis
- Máquinas de moldagem de plástico
- Sistemas automáticos de lavagem de automóveis
- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle
- Ventilação forçada

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Aquecedores de painel

Tipo 7H.51.0.230.0025
- Potência de aquecimento 25 W

Tipo 7H.51.0.230.0050
- Potência de aquecimento 50 W

- Tensão de alimentação nominal (120…240)V AC/DC
- Safe touch
- Sistema de aquecimento com autorregulação por resistência PTC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) com clip

7H.51.0.230.0025

- Potência de aquecimento 25 W
- Tensão de alimentação nominal (120…240)V AC/DC
- Safe touch

7H.51.0.230.0050

- Potência de aquecimento 50 W
- Tensão de alimentação nominal (120…240)V AC/DC
- Safe touch

7H.51.0.25/0050
Conexão a parafuso

* À temperatura ambiente de 20 °C
** Exceto grade de proteção superior

Para as dimensões do produto vide a página 7

		7H.51.0.230.0025	7H.51.0.230.0050
Especificação de aquecimento			
Potência de aquecimento *	W	25	50
Aquecedor		Sistema de aquecimento com autorregulação por resistência PTC	
Temperatura da superfície**	°C	≤ 100	≤ 100
Estrutura		Plástico de acordo com UL94 – V0, preto	
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60Hz)/DC	120…240	120…240
Corrente nominal	A	0.13	0.20
Campo de funcionamento	V AC/DC	96…264	96…264
Características gerais			
Radiador		Perfil de alumínio	
Conexão elétrica		Conexão a parafuso	
Posição de montagem		Vertical	
Temperatura ambiente	°C	–45…+50	–45…+50
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus	

IV-2026, www.findernet.com

SÉRIE 7H
Aquecedores de painel 25 - 50 - 100 - 150 W

Aquecedores de painel

Tipo 7H.51.0.230.0100
- Potência de aquecimento 100 W

Tipo 7H.51.0.230.0150
- Potência de aquecimento 150 W

- Tensão de alimentação nominal (120…240)V AC/DC
- Safe touch
- Sistema de aquecimento com autorregulação por PTC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) com clip

7H.51.0100/0150
Conexão a parafuso

	7H.51.0.230.0100	7H.51.0.230.0150
	• Potência de aquecimento 100 W • Tensão de alimentação nominal (120…240)V AC/DC • Safe touch	• Potência de aquecimento 150 W • Tensão de alimentação nominal (120…240)V AC/DC • Safe touch

* À temperatura ambiente de 20 °C
** Exceto grade de proteção superior
Para as dimensões do produto vide a página 7, 8

Especificação de aquecimento			
Potência de aquecimento *	W	100	150
Aquecedor		Sistema de aquecimento com autorregulação por resistência PTC	
Temperatura da superfície **	°C	≤ 80	≤ 80
Estrutura		Plástico de acordo com UL94 – V0, preto	
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60Hz)/DC	120…240	120…240
Corrente nominal	A	0.45	0.70
Campo de funcionamento	V AC/DC	96…264	96…264
Características gerais			
Radiador		Perfil de alumínio	
Conexão elétrica		Conexão a parafuso	
Posição de montagem		Vertical	
Temperatura ambiente	°C	–45…+50	–45…+50
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

IV-2026, www.findernet.com

Aquecedores de painel com ventilação auxiliar

Tipo 7H.51.8.xxx.0250
- Potência de aquecimento 250 W

Tipo 7H.51.8.xxx.0400
- Potência de aquecimento 400 W

- Tensão de alimentação nominal 110 ou 230 V AC
- Safe touch
- Sistema de aquecimento com autorregulação por PTC
- Terminais de conexão rápida
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) com clip

7H.51.0250/0400
Conexão Push-in

	7H.51.8.xxx.0250	7H.51.8.xxx.0400
	• Potência de aquecimento 250 W • Tensão de alimentação nominal 110 ou 230 V AC • Ventilação auxiliar	• Potência de aquecimento 400 W • Tensão de alimentação nominal 110 ou 230 V AC • Ventilação auxiliar

* À temperatura ambiente de 20 °C
** Exceto grade de proteção superior

Para as dimensões do produto vide a página 8

Especificação de aquecimento					
Potência de aquecimento *	W	250		400	
Aquecedor		Sistema de aquecimento com autorregulação por resistência PTC			
Temperatura da superfície **	°C	≤ 30		≤ 30	
Fluxo de ar	m^3/h	30			
Ventilador - Vida útil a 25 ° C	h	50 000		50 000	
Estrutura		Plástico de acordo com UL94 – V0, preto			
Características de alimentação					
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60Hz)	110	230	110	230
Corrente nominal	A	2	1	3	1.7
Campo de funcionamento	V AC	88…121	184…253	88…121	184…253
Características gerais					
Radiador		Perfil de alumínio			
Conexão elétrica		Conexão a mola			
Posição de montagem		Vertical			
Temperatura ambiente	°C	-40…+50		-40…+50	
Grau de proteção		IP 20		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus			

Codificação

Exemplo: série 7H, aquecedor de painel, potência de aquecimento 50 W, 120…240 V AC/DC.

7 H	.	5 1	.	0	.	2 3 0	.	0	0	5	0

Série

Tipo
51 = Aquecedor de painel safe touch

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz) apenas versão com ventilação auxiliar

Tensão de alimentação
230 = 120…240 V
110 = 110 V apenas versão com ventilação auxiliar
230 = 230 V apenas versão com ventilação auxiliar

Potência do aquecedor
0025 = 25 W
0050 = 50 W
0100 = 100 W
0150 = 150 W
0250 = 250 W
0400 = 400 W

Dados gerais

Isolação		**7H.51.0…025/050/100/150**	**7H.51.8…250/400**
Tensão nominal do sistema de alimentação	V AC	120/240	240
Tensão nominal de isolamento	V AC	250	
Grau de poluição		3	
Isolação de terminais			
Rigidez dielétrica entre L e N ao clipe de metal na carcaça	V AC (3s)	2500	
Categoria de sobretensão		II	
Tensão nominal de impulso (1.2/50)µs	kV	2.5	

Terminais		**fio rígido**	**fio flexível**
Seção máxima do cabo (Conexão Push-in)	mm^2	2 x 1.5	2 x 1.5
	AWG	2 x 16	2 x 16
Seção máxima do cabo (Conexão a parafuso)	mm^2	1 x 2.5	1 x 1.5
	AWG	1 x 12	1 x 16
Torque	Nm	0.5	

Esquemas de ligação

Versão com ventilação auxiliar

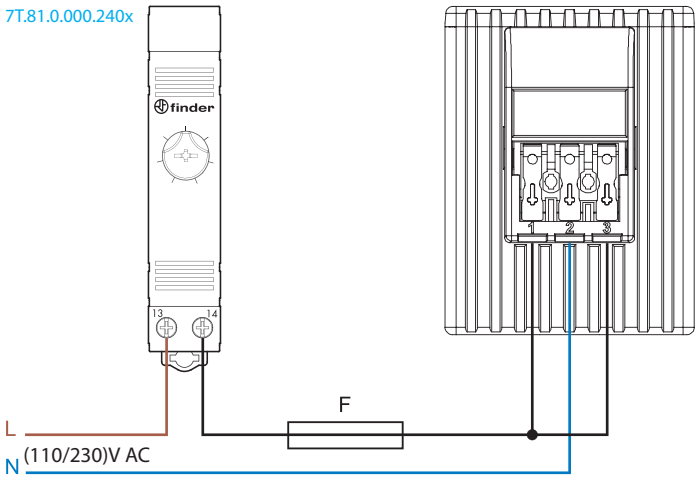

NOTA: Os terminais de alimentação separados (L) permitem que o aquecedor e o ventilador interno sejam alimentados de forma independente. Assim, dependendo da situação específica, o instalador pode desejar que o elemento de aquecimento seja controlado por um termostato a montante, mas exige que o ventilador funcione continuamente (embora o último reduza significativamente a vida útil do produto).

1 = L (Aquecedor)
2 = N
3 = L (Ventilação)

F = aM 10 A @110 V AC
aM 6.3 A @230 V AC

IV-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Versões SEM ventilação auxiliar

Versão AC

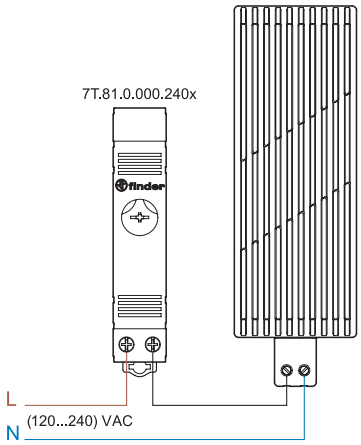

Versão DC

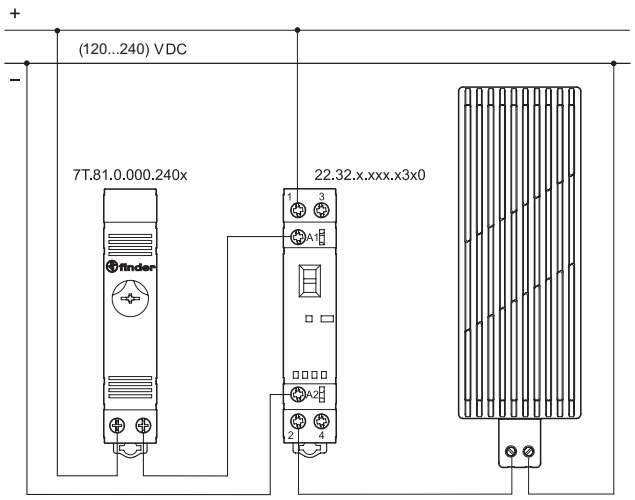

AVISO DE SEGURANÇA

Por razões de segurança e de desempenho, os aquecedores devem ser montados da seguinte forma:

1. manter uma distância mínima de 100 mm dos componentes acima e abaixo e de no mínimo 60 mm nas laterais
2. manter uma distância mínima de 300 mm dos componentes acima e abaixo e de no mínimo 20 mm nas laterais (7H.51-0250/7H.51-0400)
3. instale na vertical (cabos debaixo do aquecedor) na parte inferior do painel
4. não instale aquecedores por cima de materiais facilmente inflamáveis
5. não use em locais com ar ambiente corrosivo

ATENÇÃO

Não cubra o aquecedor.
A superfície do aquecedor 7H.51 mantém-se muito quente durante 15-20 após ser desligado.
Enquanto o aquecedor estiver em funcionamento e durante as operações de manutenção, não toque nele.
Cuidado: risco de queimaduras, temperatura do lado inferior a +100 ° C.

Dimensões do produto

Tipo 7H.51.0025
Conexão a parafuso

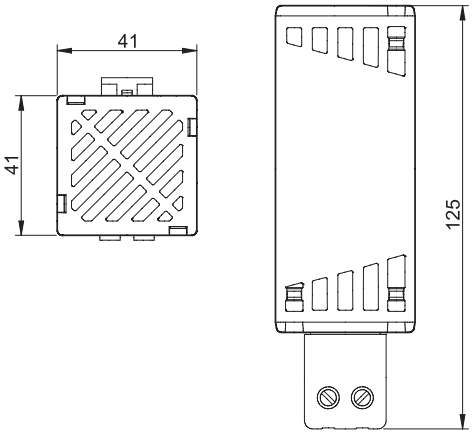

Tipo 7H.51.0050
Conexão a parafuso

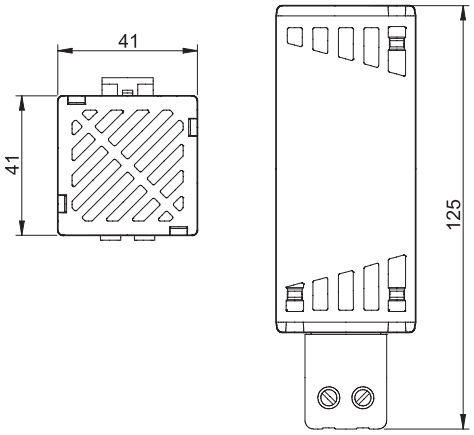

Dimensões do produto

Tipo 7H.51.0100
Conexão a parafuso

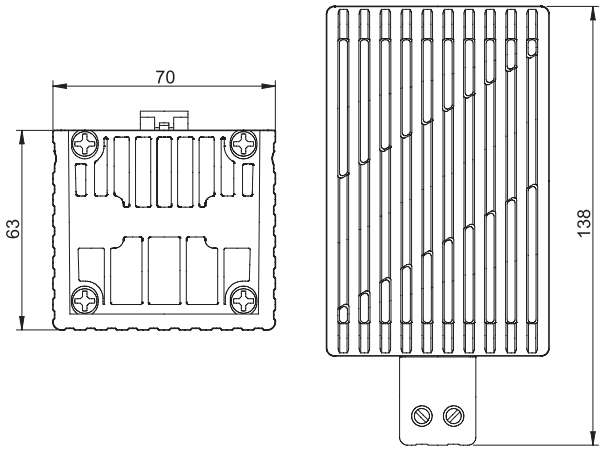

Tipo 7H.51.0150
Conexão a parafuso

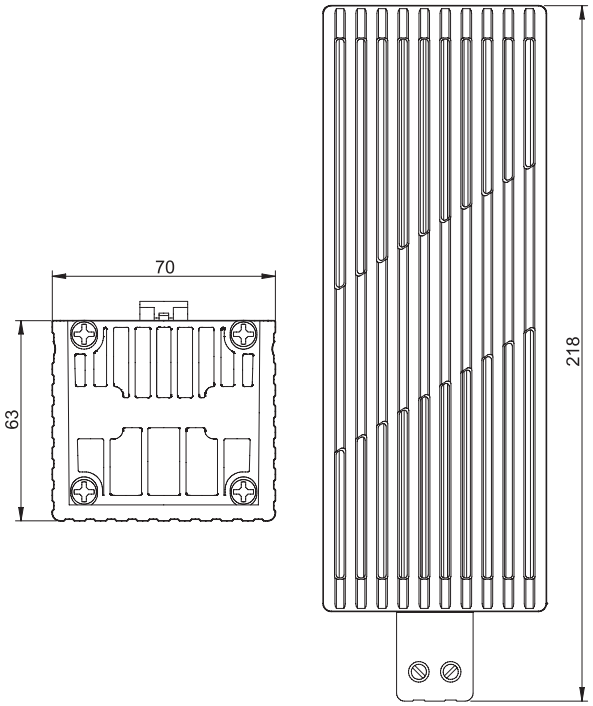

G

Tipos 7H.51.0250 / 0400
Conexão Push-in

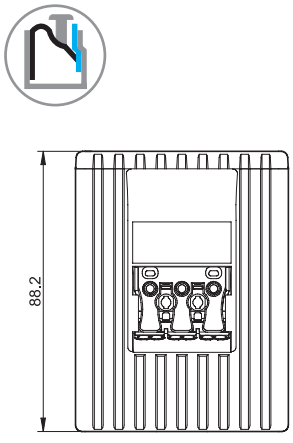

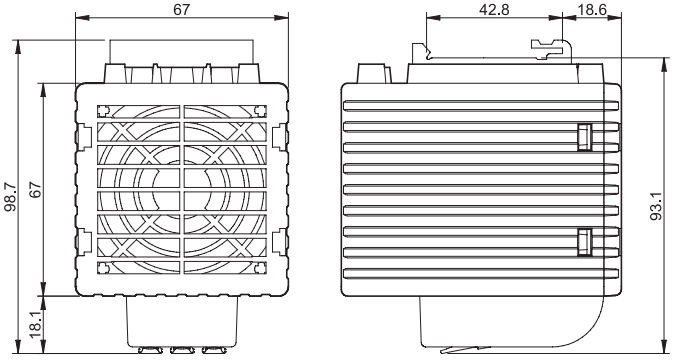

IV-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Luminária de painel LED

SÉRIE
7L

Painéis para distribuição de energia

Painéis de controle

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Luminária LED para painéis elétricos

Tipo 7L.43.0.xxx.0x00
- 600 lúmens

Tipo 7L.46.0.xxx.0x00
- 1200 lúmens

- Montagem magnética direta ou através de um suporte metálico parafusado
- Baixo consumo de energia
- Ângulo de radiação: 120 °
- Temperatura da cor: 5000 K
- Terminais push-in para conexão com uma única luminária
- Terminais plugáveis para conexão com uma ou mais unidades (até 7 luminárias)
- Design de Minelli - Fossati

	7L.43.0.xxx.0x00	**7L.46.0.xxx.0x00**
	• 600 lúmens, 6 W • Sem botão ON/OFF e sensor de movimento	• 1200 lúmens, 9 W • Sem botão ON/OFF e sensor de movimento

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características da luminária			
Tipo de luminária		LED, ângulo de visão: 120 °, Cor da luz: branco, luz do dia, temperatura da cor: 5000 K	
Fluxo luminoso	lm	600	1200
Vida útil	h	60 000	
Características elétricas			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240	
Campo de funcionamento	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264	
Corrente nominal @230 V AC	mA	39	54
Corrente nominal @24 V DC	mA	200	300
Potência nominal da luminária @230 V AC	W	6	9
Potência nominal da luminária @24 V DC	W	6	9
Características gerais			
Conexão com a luminária		Cabo revestido 2 x 1.5 mm² ou 2 x 16 AWG, flexível com conexão push-in ou soquete	
Conexão entre luminárias		Cabo revestido 2 x 1.5 mm² ou 2 x 16 AWG, flexível com plugue e soquete	
Conectores		2 pólos com trava	
Tipo de montagem		Magnética ou com suporte de fixação	
Invólucro		Plástico, transparente	
Temperatura ambiente	°C	–30…+55	
Classe de proteção		II	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)			

SÉRIE 7L
Luminária de painel LED

Luminária LED para painéis elétricos

Tipo 7L.43.0.xxx.1x00
- 600 lúmens

Tipo 7L.46.0.xxx.1x00
- 1200 lúmens

- Montagem magnética direta ou através de um suporte metálico parafusado
- Baixo consumo de energia
- Ângulo de radiação: 120 °
- Temperatura da cor: 5000 K
- Terminais push-in para conexão com uma única luminária
- Terminais plugáveis para conexão com uma ou mais unidades (até 7 luminárias)
- Design de Minelli - Fossati

	7L.43.0.xxx.1x00	**7L.46.0.xxx.1x00**
	• 600 lúmens, 6 W • Com botão ON/OFF	• 1200 lúmens, 9 W • Com botão ON/OFF

Para as dimensões do produto vide a página 9

Características da luminária			
Tipo de luminária		LED, ângulo de visão: 120 °, Cor da luz: branco, luz do dia, temperatura da cor: 5000 K	
Fluxo luminoso	lm	600	1200
Vida útil	h	60 000	
Características elétricas			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240	
Campo de funcionamento	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264	
Corrente nominal @230 V AC	mA	39	54
Corrente nominal @24 V DC	mA	200	300
Potência nominal da luminária @230 V AC	W	6	9
Potência nominal da luminária @24 V DC	W	6	9
Características gerais			
Conexão com a luminária		Cabo revestido 2 x 1.5 mm² ou 2 x 16 AWG, flexível com conexão push-in ou soquete	
Conexão entre luminárias		Cabo revestido 2 x 1.5 mm² ou 2 x 16 AWG, flexível com plugue e soquete	
Conectores		2 pólos com trava	
Tipo de montagem		Magnética ou com suporte de fixação	
Invólucro		Plástico, transparente	
Temperatura ambiente	°C	–30…+55	
Classe de proteção		II	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)			

II-2026, www.findernet.com

Luminária LED para painéis elétricos

Tipo 7L.43.0.xxx.2x00
- 600 lúmens

Tipo 7L.46.0.xxx.2x00
- 1200 lúmens

- Montagem magnética direta ou através de um suporte metálico parafusado
- Baixo consumo de energia
- Ângulo de radiação: 120 °
- Temperatura da cor: 5000 K
- Terminais push-in para conexão com uma única luminária
- Terminais plugáveis para conexão com uma ou mais unidades (até 7 luminárias)
- Design de Minelli - Fossati

	7L.43.0.xxx.2x00	**7L.46.0.xxx.2x00**
	• 600 lúmens, 6 W • Com sensor de movimento	• 1200 lúmens, 9 W • Com sensor de movimento

Para as dimensões do produto vide a página 10

Características da luminária			
Tipo de luminária		LED, ângulo de visão: 120 °, Cor da luz: branco, luz do dia, temperatura da cor: 5000 K	
Fluxo luminoso	lm	600	1200
Vida útil	h	60 000	
Tempo de luz acesa após a última detecção	min	3	
Características elétricas			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)/DC	12…48 - 110…240	
Campo de funcionamento	V AC/DC	9.6…52.8 - 88…264	
Corrente nominal @230 V AC	mA	39	54
Corrente nominal @24 V DC	mA	200	300
Potência nominal da luminária @230 V AC	W	6	9
Potência nominal da luminária @24 V DC	W	6	9
Características gerais			
Conexão com a luminária		Cabo revestido 2 x 1.5 mm² ou 2 x 16 AWG, flexível com conexão push-in ou soquete	
Conexão entre luminárias		Cabo revestido 2 x 1.5 mm² ou 2 x 16 AWG, flexível com plugue e soquete	
Conectores		2 pólos com trava	
Tipo de montagem		Magnética ou com suporte de fixação	
Invólucro		Plástico, transparente	
Temperatura ambiente	°C	–30…+55	
Classe de proteção		II	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)			

SÉRIE 7L
Luminária de painel LED

Codificação

Exemplo: Série 7L, Luminária LED com fixação magnética, botão ON/OFF, tensão de alimentação 12… 48V AC / DC e terminais push-in.

7 L . 4 3 . 0 . 0 2 4 . 1 1 0 0

Série

Tipo
43 = Lâmpada de LED 600 lúmens
46 = Lâmpada de LED 1200 lúmens

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Tensão de alimentação
024 = (12…48)V AC/DC
230 = (110…240)V AC/DC

Conexões
1 = Terminais push-in para conexão com uma única luminária
2 = Terminais plugáveis para conexão com uma ou mais luminárias

Chaveamento
0 = Sem botão ON/OFF e sensor de movimento
1 = Chaveamento via botão ON/OFF
2 = Chaveamento via sensor de movimento

Códigos

7L.43.0.024.0100	7L.46.0.024.0100
7L.43.0.024.0200	7L.46.0.024.0200
7L.43.0.024.1100	7L.46.0.024.1100
7L.43.0.024.1200	7L.46.0.024.1200
7L.43.0.024.2100	7L.46.0.024.2100
7L.43.0.024.2200	7L.46.0.024.2200
7L.43.0.230.0100	7L.46.0.230.0100
7L.43.0.230.0200	7L.46.0.230.0200
7L.43.0.230.1100	7L.46.0.230.1100
7L.43.0.230.1200	7L.46.0.230.1200
7L.43.0.230.2100	7L.46.0.230.2100
7L.43.0.230.2200	7L.46.0.230.2200

Acessórios

07L.11 (Incluso na embalagem)

07L.12 (Não incluso)

0	7	L	.	1	1

Tipo

Conectores para cabo flexível de 2 polos (2 x 1.5 mm² e 2 x 16 AWG), e.g. H05VV-F, 2 x 1.5 mm² e 2 x 16 AWG
11 = Terminal plug-in, lado da saída
12 = Terminal plugável, lado da entrada

Dimensões do produto

Tipo 07L.11



Tipo 07L.12



Conexões

Sistema de cabeamento rápido e simples através de **terminais push-in** para a conexão com uma única unidade ou através de **terminais plugáveis** para a conexão com uma ou várias unidades.

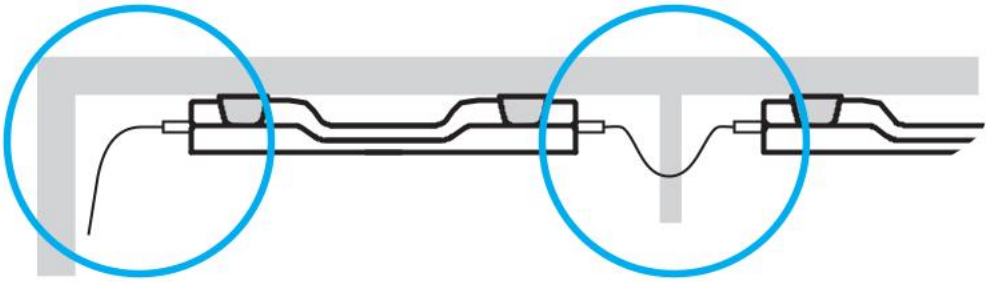

Conexão com uma ou mais unidades (até 7 luminárias)

07L.22 Suporte de fixação plástico

(não está incluso na embalagem)

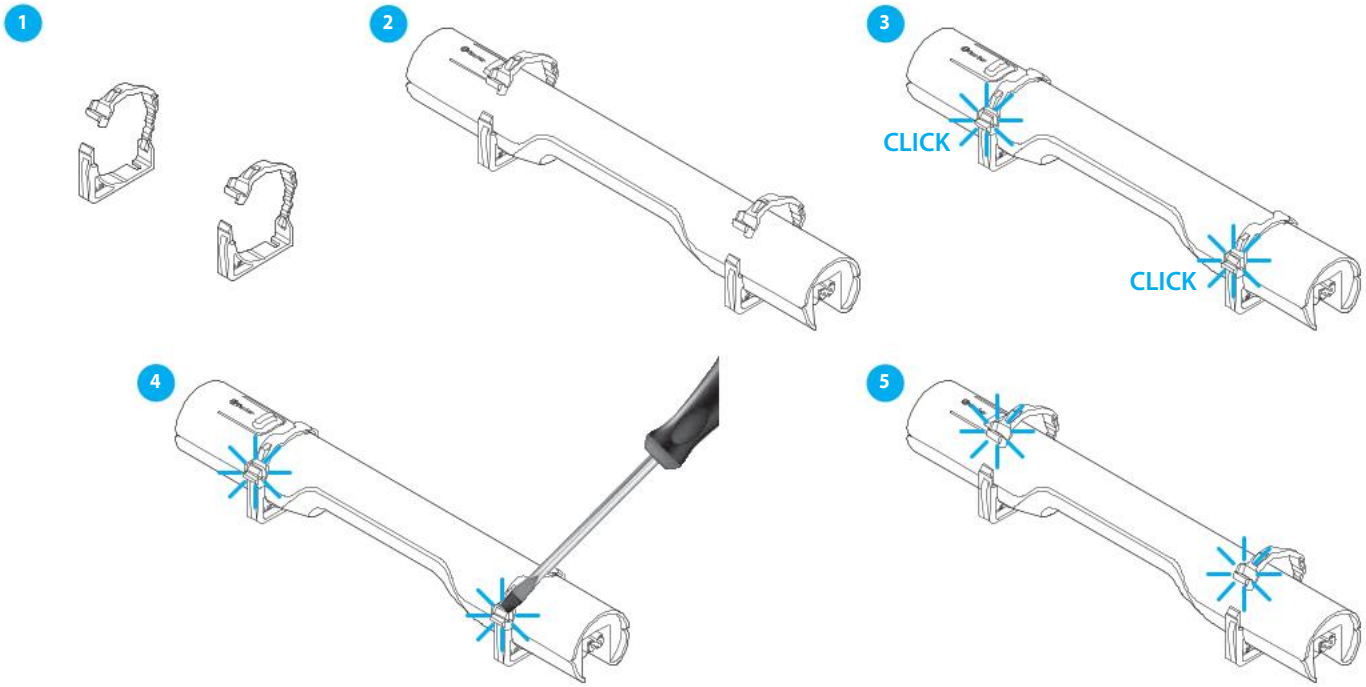

Dimensões do produto

Tipo 7L.4x.0.xxx.3100 / 3200

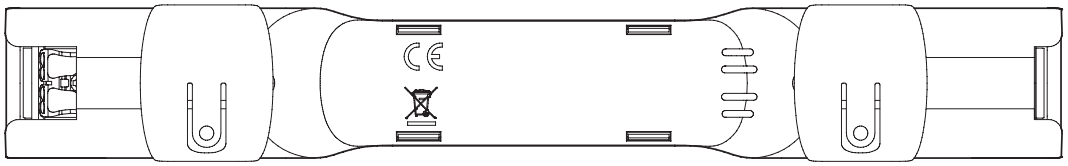



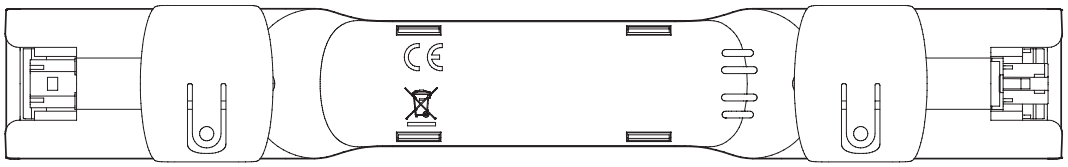



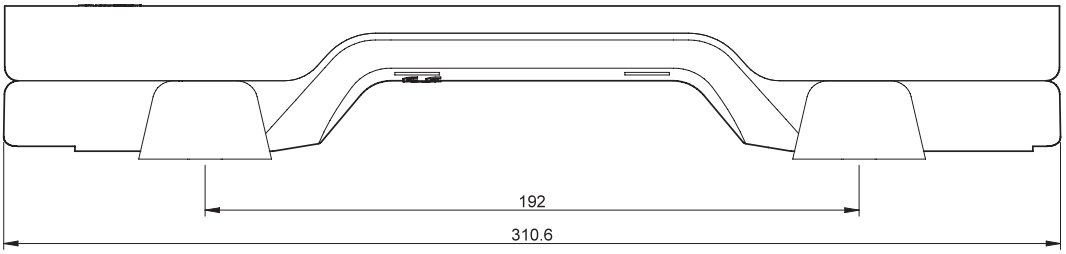

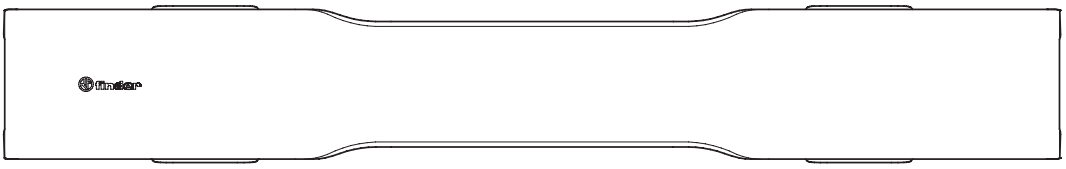

G

II-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 7L.4x.0.xxx.1100 / 1200

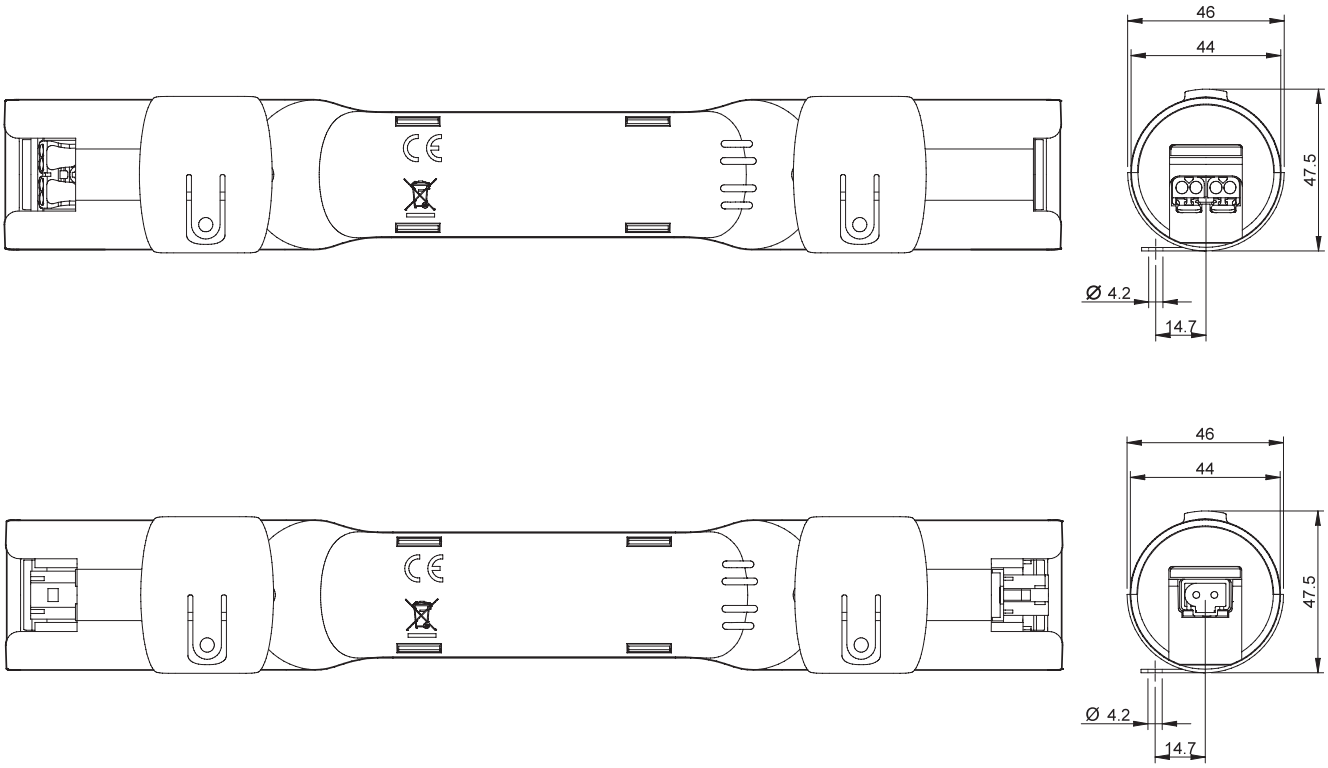

G

Dimensões do produto

Tipo 7L.4x.0.xxx.2100 / 2200

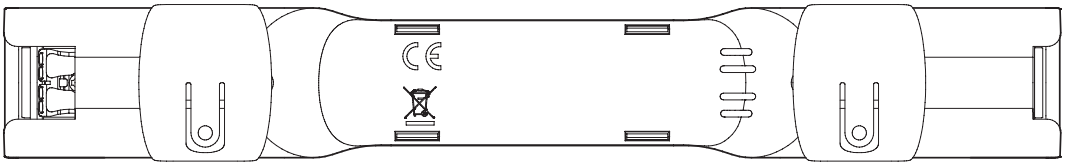



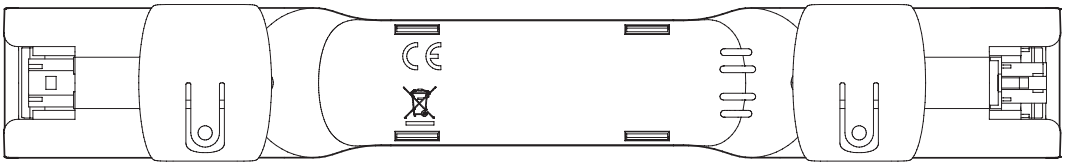



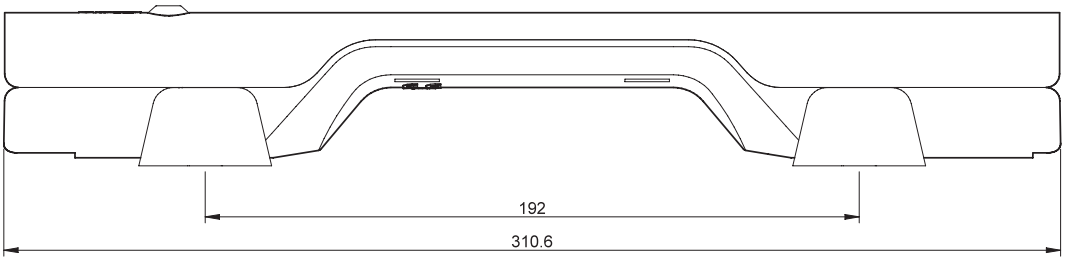

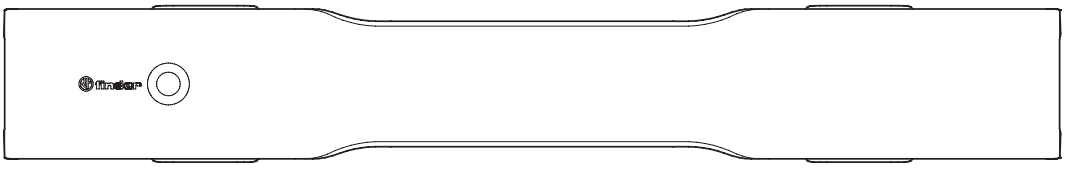

G

II-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Tomadas de energia para painéis elétricos

SÉRIE
7U

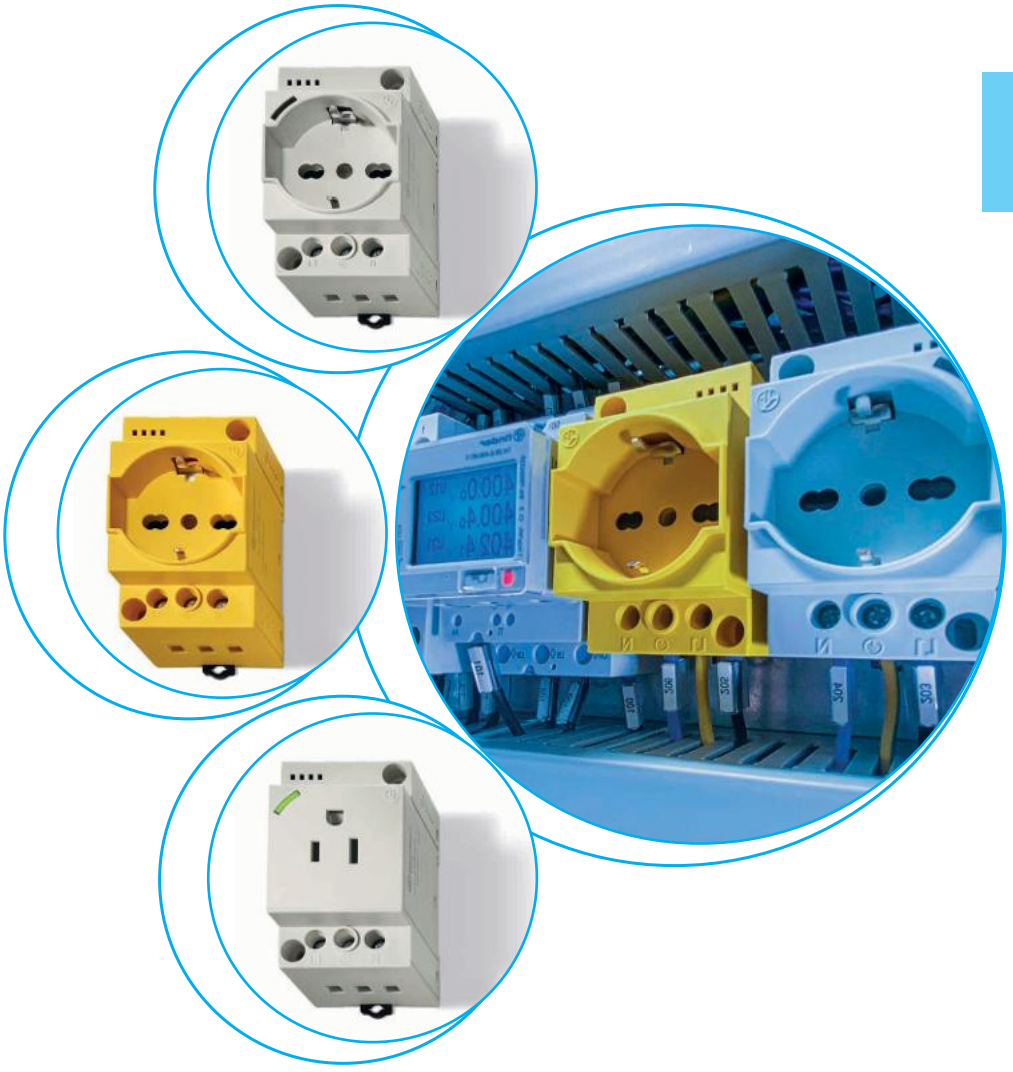

Painéis para distribuição de energia

Painéis de controle

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Tomadas de energia para painéis elétricos

Tipo 7U.00.8.230.00x0
- Cinza

Tipo 7U.00.8.230.00x2
- Amarelo

- Disponível com ou sem LED de presença de tensão.
- Compatível com Schuko e Bipasso italiano - Tipo F e Tipo L
- Até 16 A
- Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)

7U.00
Conexão a parafuso

	7U.00.8.230.00x0	**7U.00.8.230.00x2**
	• Cor cinza RAL 7035 • Schuko + Bipasso Italiano - Tipo F e Tipo L 16/10 A	• Cor amarela RAL 1021 (ver Notas de Segurança) • Schuko + Bipasso Italiano - Tipo F e Tipo L 16/10 A

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	250	250
Corrente nominal (I_N)	A	16	16
Características gerais			
Conexão elétrica		Conexão a parafuso	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Proteção Ambiental		II	II
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA	

Tomadas de energia para painéis elétricos

Tipo 7U.01.8.230.00x0
- Cinza

Tipo 7U.01.8.230.00x2
- Amarelo

- Disponível com ou sem LED de presença de tensão
- Compatível com sistema Francês - Tipo E
- Até 16 A
- Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)

7U.01
Conexão a parafuso

	7U.01.8.230.00x0	**7U.01.8.230.00x2**
	• Cor cinza RAL 7035 • Sistema Francês - Tipo E 16 A	• Cor amarela RAL 1021 (ver Notas de Segurança) • Sistema Francês - Tipo E 16 A

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	250	250
Corrente nominal (I_N)	A	16	16
Características gerais			
Conexão elétrica		Conexão a parafuso	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Proteção Ambiental		II	II
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA NF	

Tomadas de energia para painéis elétricos

Tipo 7U.02.8.120.00x0
- Cinza

- Disponível com ou sem LED de presença de tensão
- Compatível com a América do Norte - Tipo B
- Até 15 A
- Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)

7U.02
Conexão a parafuso

7U.02.8.120.00x0

- Cor cinza RAL 7035
- América do Norte - Tipo B sistema 15 A

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	125
Corrente nominal (I_N)	A	15
Características gerais		
Conexão elétrica		Conexão a parafuso
Temperatura ambiente	°C	–40…+70
Proteção Ambiental		II
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA cULus

Tomadas de energia para painéis elétricos
Padrão suíço - Tipo J 10/16 A

Tipo 7U.13.8.230.0010
- Cinza

Tipo 7U.23.8.230.0010
- Cinza

- Com LED indicador de presença de tensão
- Compatível com Padrão suíço – Tipo J
- Até 16 A
- Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)

7U.13/23
Conexão a parafuso

NEW **7U.13.8.230.0010**

- Cor cinza RAL 7035
- Padrão suíço - Tipo J 10 A

NEW **7U.23.8.230.0010**

- Cor cinza RAL 7035
- Padrão suíço - Tipo J 16 A

G

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	250	250
Corrente nominal (I_N)	A	10	16
Características gerais			
Conexão elétrica		Conexão a parafuso	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	–40…+70
Proteção Ambiental		II	II
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

Codificação

Exemplo: série 7U, tomada para o painel, cor cinza, schuko + italiano Bipasso, 230 V AC, com LED de presença de tensão.

7	U	.	0	0	.	8	.	2	3	0	.

A	B	C	D
0	0	1	0

Série

Tipo
00 = Schuko + Italian Bipasso - Tipo F e Tipo L 10/16 A
01 = Sistema Francês - Tipo E 16 A
02 = América do Norte - Tipo B sistema 15 A
13 = Padrão suíço - Tipo J 10 A
23 = Padrão suíço - Tipo J 16 A

Tipo de alimentação
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão de alimentação
120 = 125 V
230 = 250 V

C: LED
0 = Sem LED de presença de tensão
1 = Com LED de presença de tensão

D: Cor
0 = Cinza RAL 7035
2 = Amarelo RAL 1021

Dados gerais

Isolação de terminais		fio rígido	fio flexível
Seção máxima do cabo	mm^2	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Seção mínima do cabo	mm^2	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Seção máxima do cabo (apenas para 7U.02)	AWG	1 x 12	1 x 12
Seção mínima do cabo (apenas para 7U.02)	AWG	1 x 20	1 x 20
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	9	
Torque	Nm	1	

G

Esquemas de ligação

Tipo 7U.00

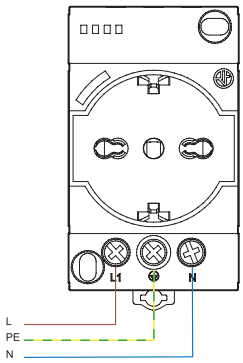

Tipo 7U.01

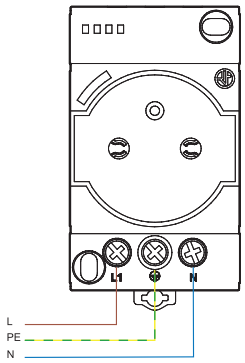

Tipo 7U.02

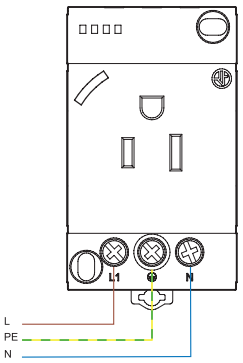

Tipo 7U.13

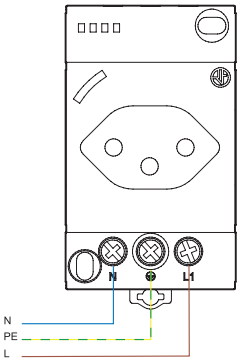

Tipo 7U.23

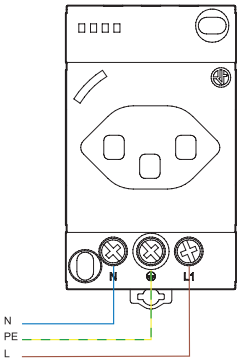

G

Risco de choque elétrico

Notas de segurança

Qualquer equipamento dentro de um sistema elétrico que permaneça ativo após desligar no interruptor principal, deve ser marcado em conformidade com as normas DIN VDE 0105-1 e IEC 204-1 / EN 60204-1 / DIN VDE 0113 Parte 1, bem como os regulamentos de prevenção de acidentes VBG 4.

Para essas aplicações, use a tomada amarela.

Dimensões do produto

Tipo 7U.0x
Conexão a parafuso

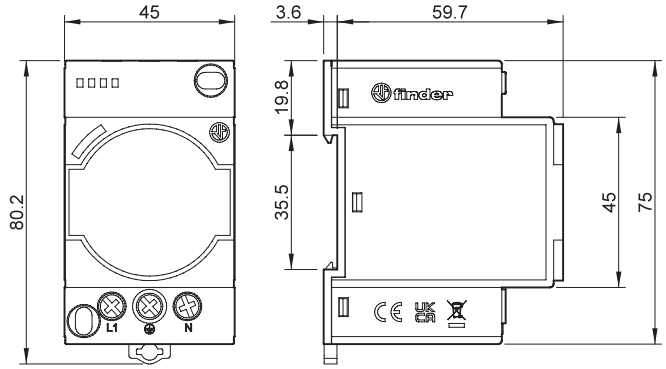

Tipo 7U.02
Conexão a parafuso

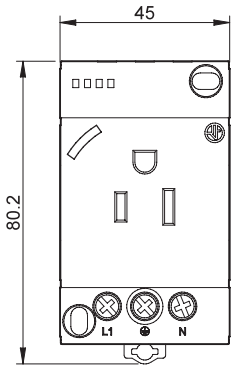

Tipo 7U.13
Conexão a parafuso



Tipo 7U.23
Conexão a parafuso

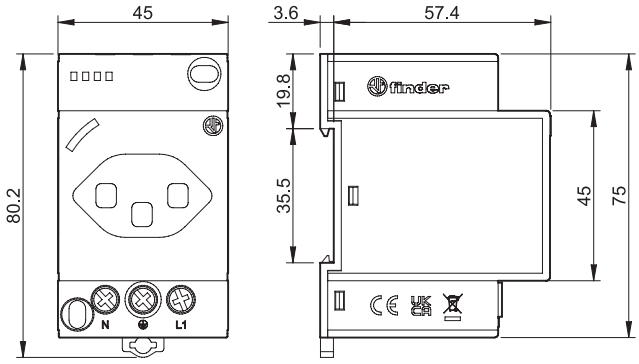

Acessórios



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para relés 7U.00, 7U.01, 7U.02, 7U.13 e 7U.23 (48 etiquetas), 6 x 12 mm	060.48

G

finder
RELAYING INNOVATION

Blocos de terminais de alta corrente

SÉRIE
9D

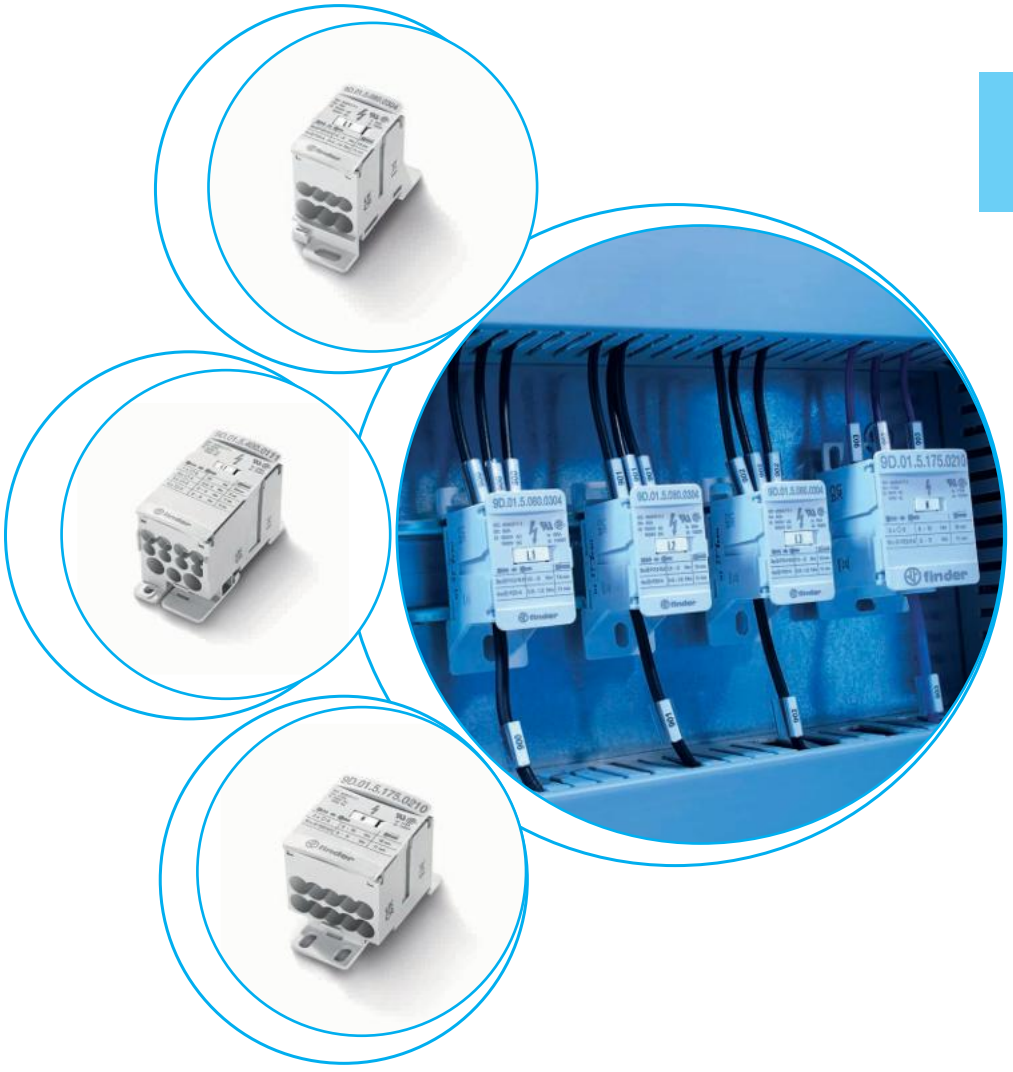

Painéis para distribuição de energia

Painéis de controle

Painéis de derivação

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Blocos de terminais de alta corrente para painéis elétricos

Tipo 9D.01.5.080.0304
- 80 A

Tipo 9D.01.5.125.0206
- 125 A

Tipo 9D.01.5.175 .0210
- 175 A

3 configurações disponíveis em um único produto:
- Derivação de pólo único: Derivação da entrada de energia principal em 4, 6, 10 ou 11 saídas
- Múltiplas derivações de pólo: Derivação com aumento do número de saídas
- Agrupamento: Combinar diversas entradas para fazer saída única (por exemplo, aplicações solares)

- Capa de encaixe reversível
- Para uso com cabos Cu + AL
- Classificações, aprovações e configurações de torque dos parafusos marcado na capa
- Material plástico em conformidade com UL94 V0
- Kit de marcação pronto para usar (L1, L2, L3, N, PE, +, –) fornecido com cada bloco
- As unidades adjacentes podem ser mecanicamente interligados, se necessário
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Para as dimensões do produto vide a página 6

	9D.01.5.080.0304	9D.01.5.125.0206	9D.01.5.175.0210
	• 80 A • 7 conexões	• 125 A • 8 conexões	• 175 A • 12 conexões
			
Características da corrente			
Corrente máxima A	80	125	175
Tensão nominal V AC/DC	1000/1500	1000/1500	1000/1500
Tensão de impulso nominal kV	8	8	8
Corrente suportável de curta duração (Icw 1s) A	1920	4200	6000
Corrente suportável de curto-circuito (SCCR) kA	100	100	100
Corrente suportável de pico nominal (Ipk) kA	27	30	30
Especificação do fio de entrada (rígido/flexível)			
Quantidade de entradas	3	1	2
Diâmetro do terminal Ømm	6.6	9.8	11.8
Seção mínima do cabo mm²	2.5	10	10
AWG	14	8	6
Seção máxima do cabo mm²	16	35	70
AWG	6	2	2/0
Comprimento de decapagem da entrada do fio mm	15	15	15
Ferramenta	Chave de fenda	Chave Allen	Chave Allen
Tamanho da ferramenta mm	5.5/PZ2	4	5
Torque Nm	1.5…2	3.5…5	6…10
Especificação do fio de saída (rígido/flexível)			
Quantidade de saídas	4	1 / 6	10
Diâmetro do terminal Ømm	4.5	6.8 / 6.4	6.4
Seção mínima do cabo mm²	2.5	6 / 2.5	2.5
AWG	14	10 / 14	14
Seção máxima do cabo mm²	6	16 / 16	16
AWG	10	6 / 6	6
Comprimento de decapagem da saída do fio mm	11	11	11
Ferramenta	Chave de fenda	Chave Allen / Chave de fenda	Chave de fenda
Tamanho da ferramenta mm	4/PZ1	3 / 5.5/PZ2	5.5/PZ2
Torque Nm	0.8…1.2	2…3	2…3
Características gerais			
Temperatura ambiente °C	–20…+70	–20…+70	–20…+70
Categoria de proteção IEC	IP 20	IP 20	IP 10
Categoria de proteção UL	NEMA 1	NEMA 1	NEMA 1
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC cULus		

G

SÉRIE 9D
Blocos de terminais de alta corrente

Blocos de terminais de alta corrente para painéis elétricos

Tipo 9D.01.5.250.0111
- 250 A

Tipo 9D.01.5.400.0111
- 400 A

3 configurações disponíveis em um único produto:
- Derivação de pólo único: Derivação da entrada de energia principal em 4, 6, 10 ou 11 saídas
- Múltiplas derivações de pólo: Derivação com aumento do número de saídas
- Agrupamento: Combinar diversas entradas para fazer saída única (por exemplo, aplicações solares)

- Capa de encaixe reversível
- Para uso com cabos Cu + AL
- Classificações, aprovações e configurações de torque dos parafusos marcado na capa
- Material plástico em conformidade com UL94 V0
- Kit de marcação pronto para usar (L1, L2, L3, N, PE, +, –) fornecido com cada bloco
- As unidades adjacentes podem ser mecanicamente interligados, se necessário
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Para as dimensões do produto vide a página 6

		9D.01.5.250.0111			9D.01.5.400.0111		
		• 250 A • 12 conexões			• 400 A • 12 conexões		
							
Características da corrente							
Corrente máxima	A	250			400		
Tensão nominal	V AC/DC	1000/1500			1000/1500		
Tensão de impulso nominal	kV	8			8		
Corrente suportável de curta duração (Icw 1s)	A	11400			18000		
Corrente suportável de curto-circuito (SCCR)	kA	100			100		
Corrente suportável de pico nominal (Ipk)	kA	51			51		
Especificação do fio de entrada (rígido/flexível)							
Quantidade de entradas		1			1		
Diâmetro do terminal	Ømm	15.3			15.3		
Seção mínima do cabo	mm^2	35			95		
	AWG	2			3/0		
Seção máxima do cabo	mm^2	120			185		
	AWG	250 Kcmil			400 Kcmil		
Comprimento de decapagem da entrada do fio	mm	28			28		
Ferramenta		Chave Allen			Chave Allen		
Tamanho da ferramenta	mm	6			8		
Torque	Nm	19…21			25		
Especificação do fio de saída (rígido/flexível)							
Quantidade de saídas		2	5	4	2	5	4
Diâmetro do terminal	Ømm	8.7	6.4	5.7	8.7	6.4	5.7
Seção mínima do cabo	mm^2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	AWG	14	14	14	14	14	14
Seção máxima do cabo	mm^2	35	16	10	35	16	10
	AWG	2	6	8	2	6	8
Comprimento de decapagem da saída do fio	mm	11			11		
Ferramenta		Chave Allen			Chave Allen		
Tamanho da ferramenta	mm	4	3		4	3	
Torque	Nm	3.5…5	2…3		3.5…5	2…3	
Características gerais							
Temperatura ambiente	°C	–20…+70			–20…+70		
Categoria de proteção	IEC	IP 10			IP 10		
Categoria de proteção	UL	NEMA 1			NEMA 1		
Homologações (segundo o tipo)							

VI-2024, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 9D, Blocos de terminais de alta corrente, corrente nominal 175 A, 12 conexões.

9 D . 0 1 . 5 . 1 7 5 . 0 2 1 0

Série

Tipo
01 = Bloco de terminais

Tipo de alimentação
5 = Corrente

Máxima corrente
080 = 80 A
125 = 125 A
175 = 175 A
250 = 250 A
400 = 400 A

Quantidade de entradas
01 = 1 entrada
02 = 2 entradas (1+1)
- 9D.01.5.125.0206
2 entradas
- 9D.01.5.175.0210
03 = 3 entradas

Quantidade de saídas
04 = 4 saídas
06 = 6 saídas
10 = 10 saídas
11 = 11 saídas

Combinações
9D.01.5.080.0304
9D.01.5.125.0206
9D.01.5.175.0210
9D.01.5.250.0111
9D.01.5.400.0111

Exemplos de ligação*

Aplicação de derivação de pólo único. A entrada de energia principal se divide em três saídas.

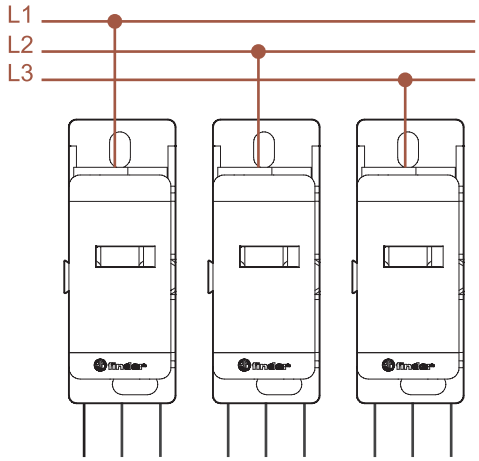

Aplicação de derivação múltipla de pólos: Entrada de energia principal dividida em seis saídas.

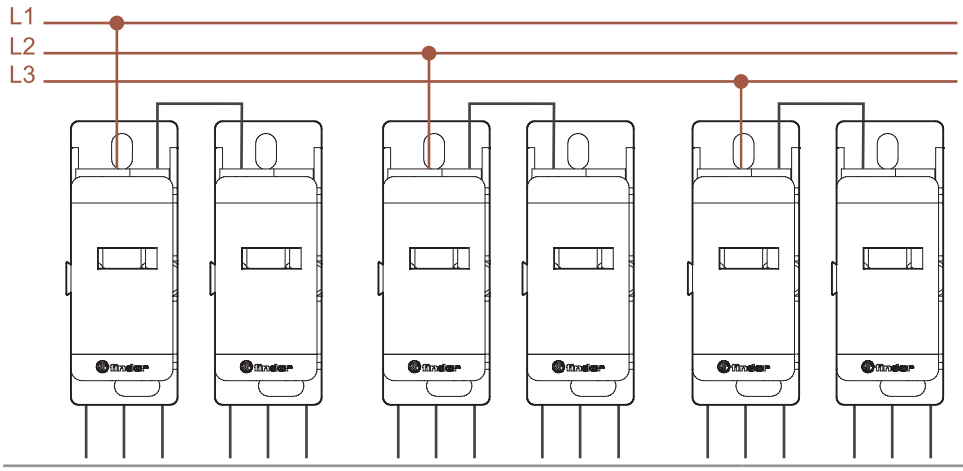

* Estes são exemplos de ligação.
A capacidade de corrente de cada condutor deve estar em conformidade com o padrão IEC, UL ou CSA apropriado.

Dimensões do produto

Tipo 9D.01.5.080.0304
Conexão a parafuso

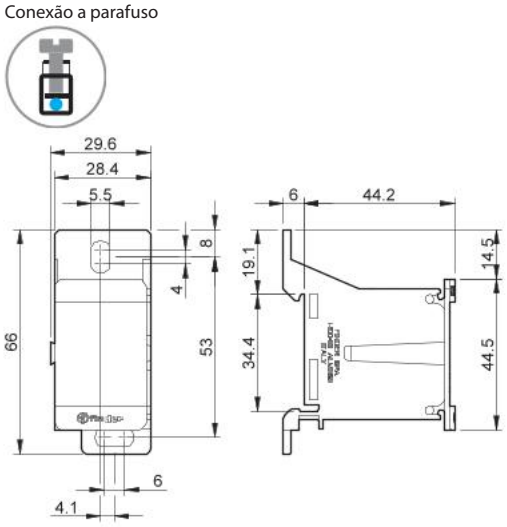

Tipo 9D.01.5.125.0206
Conexão a parafuso

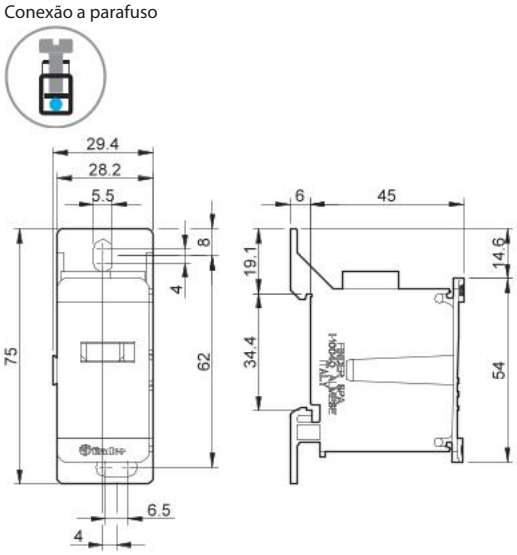

Tipo 9D.01.5.175.0210
Conexão a parafuso

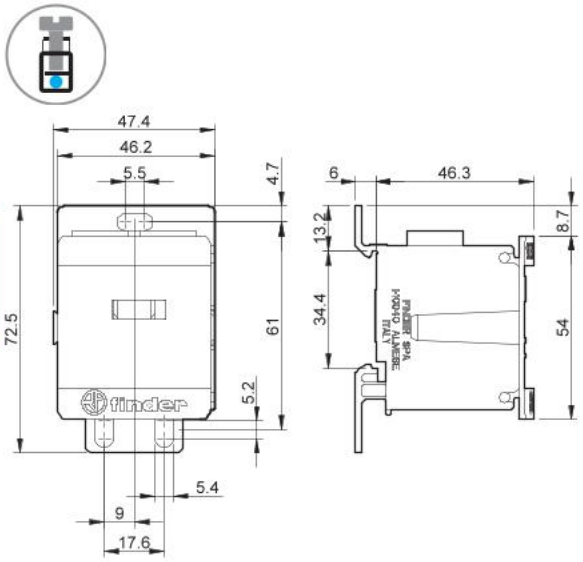

Tipo 9D.01.5.250.0111
Conexão a parafuso

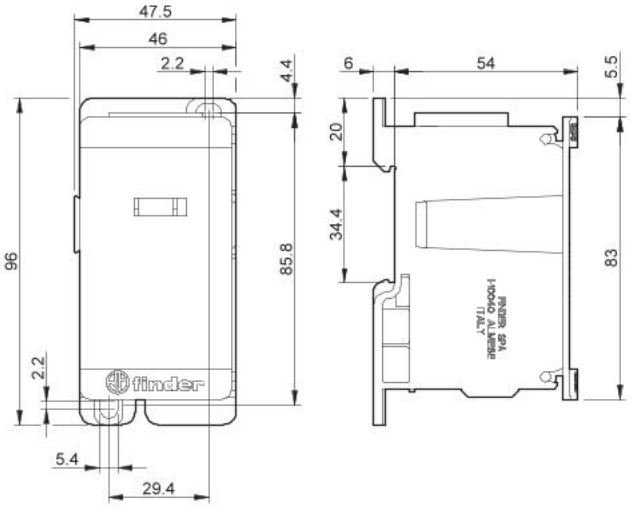

Tipo 9D.01.5.400.0111
Conexão a parafuso

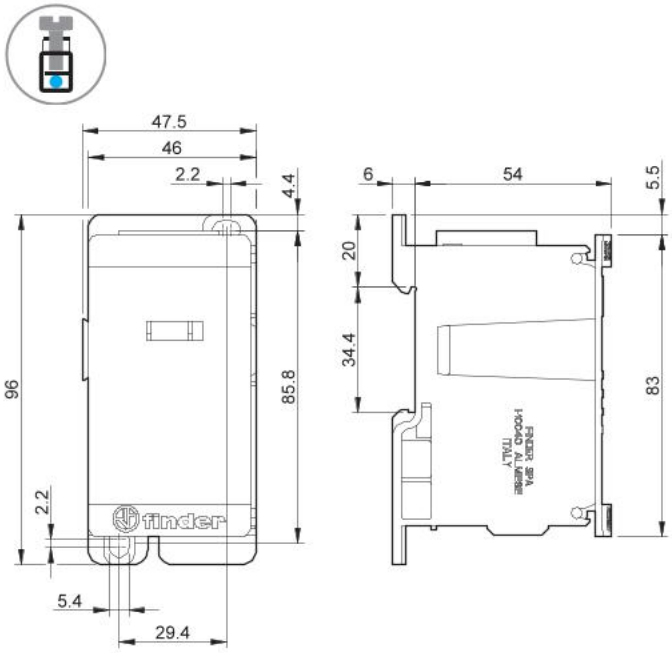

VI-2024, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Relé lógico programável

SÉRIE
8A

- Painéis de comando e distribuição
- Máquinas de embalagem
- Controle e gestão de água
- Painéis de controle para bombas
- Ar condicionado
- Automação predial
- Aplicação de ventilação forçada

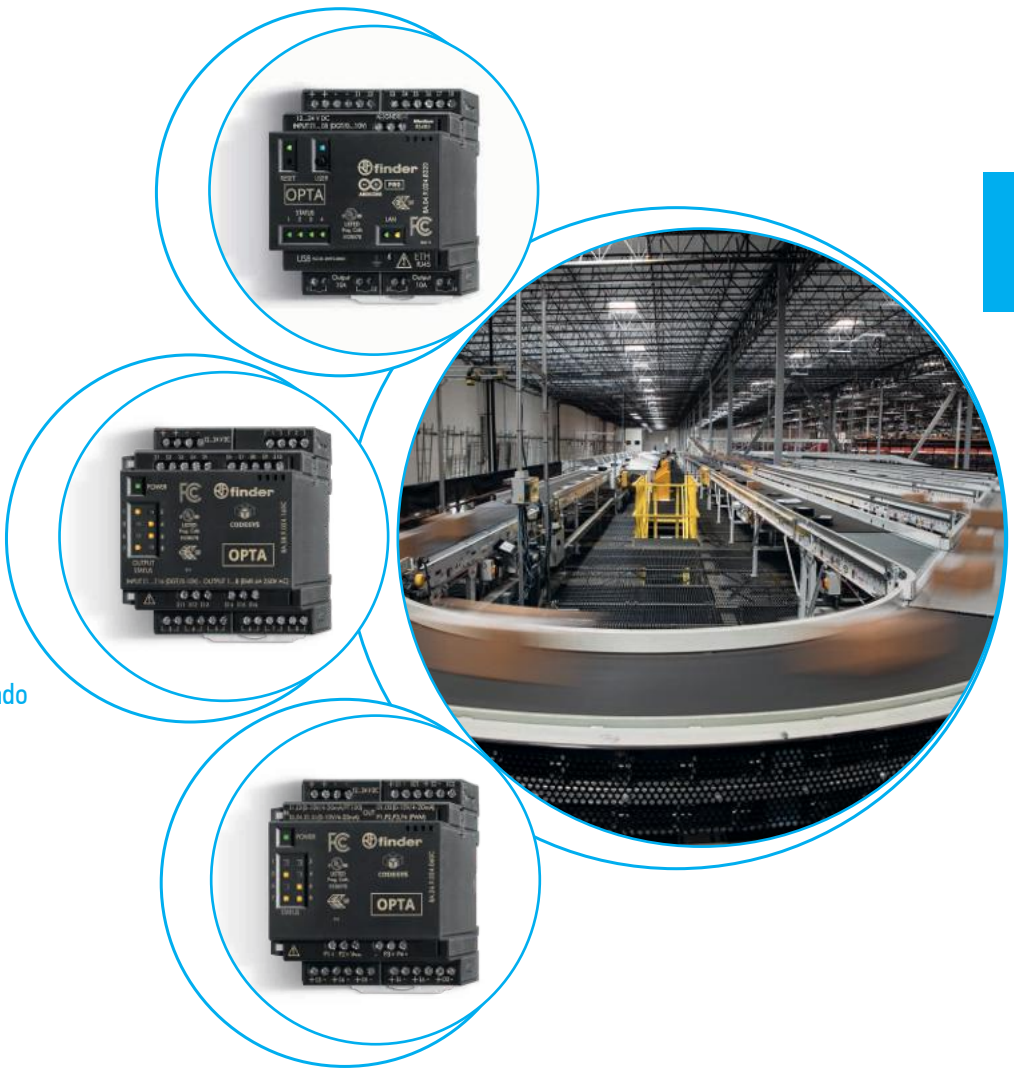

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Relé lógico programável (PLR) com 8 entradas e 4 saídas à relé

Tipo 8A.04-8300
- Versão Lite com USB (porta tipo C), ETH

Tipo 8A.04-8310
- Versão Plus com USB (porta tipo C), ETH e Modbus RS485

Tipo 8A.04-8320
Tipo 8A.04-832C
- Versão Advanced com USB (porta tipo C), ETH, Modbus RS485, Wi-Fi e BLE

- 8 entradas digitais ou analógicas (0…10 V)
- 4 saídas à relé 10 A
- Porta USB (porta tipo C) para programação, registro de dados e alimentação durante a configuração
- Porta RJ45
- Conectividade (*de acordo com o tipo):
  - USB
  - 1 Gbit Ethernet TCP/IP ou Modbus TCP/IP
  - Modbus RS485*
  - Wi-Fi + BLE*
- Até 5 módulos de expansão conectáveis
- LED indicador de status para cada saída
- Botão de USUÁRIO programável
- Linguagem de programação via IDE como opção IEC-61131-3 (LD - SFC - FBD - ST - IL)
- Programável via Codesys (apenas 8A.04-832C)
- 70 mm de largura
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

8A.04
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 12

8A.04-8300	8A.04-8310	8A.04-832x
• Versão Lite • Porta USB • Porta RJ45 para ETH e Modbus TCP/IP	• Versão Plus • Porta USB • Porta RJ45 para ETH e Modbus TCP/IP • Porta Modbus RS485	• Versão Advanced • Porta USB • Porta RJ45 para ETH e Modbus TCP/IP • Porta Modbus RS485 • Módulo interno Wi-Fi/BLE • Versão Codesys disponível
OPTA Parceria com ARDUINO PRO		OPTA Parceria com ARDUINO PRO CODESYS

Especificação de saída		
Configuração de contato		4 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	10/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	6/4
Material dos contatos standard		AgNi
Circuito de entrada		
Número de entradas		8
Tipo		Digital/Analógico (configurável)
Impedância de entrada	kΩ	8.9
Tipo de entrada analógica	V	0…10
Resolução de entrada analógica		16 a 12 bits configurável pelo usuário
Frequência de entrada	kHz	4.5
Tensão de entrada	sinal 0/sinal 1	< 4 V DC / > 5.9 V DC (Max. 24 V DC)
Máxima tensão de entrada	V DC	24
Compatibilidade de entrada		PNP/NPN
Proteção de inversão de polaridade		SIM
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC	12…24
Potência nominal	W	0.6…2.2 (segundo o tipo)
Campo de funcionamento	V DC	10.2…27.6
Características gerais		
Linguagem de programação		Arduino IDE, Arduino PLC-IDE ou Codesys (8A.04-832C)
Duração mínima do impulso	ms	0.02
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus

Módulos de expansão

Tipo 8A.58-1600
Tipo 8A.58-160C
- 16 entradas digitais ou analógicas (0…10 V)
- 8 saídas EMR 6 A

Tipo 8A.88-1600
Tipo 8A.88-160C
- 16 entradas digitais ou analógicas (0…10 V)
- 8 saídas SSR 3 A

- LED indicador de alimentação
- 8 LED's indicadores de status de saída
- Porta auxiliar
- Até 5 módulos de expansão conectáveis
- Linguagem de programação via Arduino IDE ou via Arduino PLC-IDE para linguagens IEC 61131-3 (LD - SFC - FBD - ST - IL)
- Programável via Codesys (apenas 8A.x8-160C)
- 70 mm de largura
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

8A.58/8A.88
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 12

	8A.58-160x	8A.88-160x
	• 16 digital/analógico (0…10 V) entradas • 8 saídas EMR 6 A • Tensão de alimentação nominal 12…24 V DC • Versão Codesys disponível	• 16 digital/analógico (0…10 V) entradas • 8 saídas SSR 3 A • Tensão de alimentação nominal 12…24 V DC • Versão Codesys disponível

PROJETOS OEM | AUTOMAÇÃO PREDIAL | APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

OPTA

Parceria com

ARDUINO PRO | CODESYS

Especificação de saída			
Configuração de contato		8 NA	8 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	6/10	3/50
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V	250/400 V AC	24/33 V DC
Faixa de tensão de comutação	V DC	—	1.5…30
Carga nominal em AC1	VA	1500	—
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	300	—
Carga nominal em DC13	W	—	36
Corrente mínima de comutação	mA	—	1
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	6/0.2/0.12	—
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (12/10)	—
Corrente de fuga máxima em "estado DESLIGADO"	mA	—	0.001
Queda máxima de tensão no "estado LIGADO"	V	—	0.4
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	6/4	0.02/0.2
Material dos contatos standard		AgNi	—
Circuito de entrada			
Número de entradas		16	
Tipo		Digital/Analógico	
Impedância de entrada	kΩ	8.9	
Tipo de entrada analógica	V	0…10	
Resolução de entrada analógica		Máximo 12 bits configurável - mínimo de 8 bits	
Frequência de entrada	kHz	4.5	
Tensão de entrada	sinal 0/sinal 1	< 4 V / > 5.9 V DC (Max. 24 V DC)	
Máxima tensão de entrada	V DC	24	
Compatibilidade de entrada		PNP/NPN	
Proteção de inversão de polaridade		SIM	
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC	12…24	
Potência nominal	W	1	
Campo de funcionamento	V DC	10.6…27.5	
Características gerais			
Linguagem de programação		Via módulo principal OPTA, utilizando Arduino IDE ou Arduino PLC-IDE, Codesys (8A.X8-160C)	
Duração mínima do impulso	ms	0.02	
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$	$> 10^6$
Temperatura ambiente	°C	–20…+50	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações - relé (segundo o tipo)			

H

XII-2025, www.findernet.com

Módulos de expansão **Tipo 8A.26-0600** **Tipo 8A.26-060C** - 6 entradas analógicas 0…10 V, 4…20 mA, PT 100 (2-3 fios) - 2 saídas analógicas 0…10 V, 4…20 mA - 4 saídas PWM - Tensão nominal 12…24 V DC • LED indicador de alimentação • 8 LEDs programáveis • Porta auxiliar • Até 5 módulos de expansão conectáveis • Linguagem de programação via Arduino IDE ou via Arduino PLC-IDE para linguagens IEC 61131-3 (LD - SFC - FBD - ST - IL) • Programável via Codesys (apenas 8A.26-060C) • 70 mm de largura • Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)		**8A.26-060x** • 6 entradas analógicas 0…10 V, 4…20 mA, PT100 (2-3 fios) • 2 saídas analógicas 0…10 V, 4…20 mA • 4 saídas PWM • Tensão nominal 12…24 V DC • Versão Codesys disponível
Para as dimensões do produto vide a página 12		
Especificação das saídas analógicas		
Número de saídas analógicas		2 (programável até 8)
Tipo de saídas analógicas		Tensão analógica 0…10 V e corrente 4…20 mA
Resolução de saídas analógicas	bit	13
Modo de saída de tensão		
Tensão de saída analógica	V DC	0…10
Corrente de curto-circuito por canal (fonte)	mA	Min. 25 - Max. 32
Corrente de curto-circuito por canal (afundamento)	mA	Min. 3.0 - Max. 4.5
Precisão		+/– 1 %
Repetibilidade		+/– 1 %
Modo de saída de corrente		
Corrente de saída analógica	mA	0/4…20
Tensão máxima de saída @20 mA	V	11.9 ± 20%
Voltagem de circuito aberto	V	16.9 ± 20%
Impedância de saída	MΩ	Min. 1.5 - Max. 4
Precisão		1% na faixa de 0…10 mA, 2% na faixa de 10…20 mA
Repetibilidade		1% na faixa de 0…10 mA, 2% na faixa de 10…20 mA
Canais de saída PWM		
Número de saída PWM		4
Tensão de fonte suportada	V DC	8…28.8
Frequência PWM	kHz	10
Corrente máxima	mA	100
Período		Programável
Ciclo de trabalho (duty-cycle)		Programável (0-100%)
Especificação das entradas analógicas		
Número de entradas analógicas		6 (programável até 8)
Tipo de entradas analógicas		Tensão analógica 0…10 V, corrente 4…20 mA, PT100
Proteção contra sobretensão de entradas		Sim (até 40 V)
Proteção antipolaridade		No
Resolução de entrada analógica	bit	16
Modo de entrada de tensão		
Tensão de entrada analógica	V	0…10
Impedância de entrada	MΩ	Min. 175
Precisão		+/– 1%
Repetibilidade		+/– 1%
Modo de entrada atual		
Corrente de entrada analógica	mA	0/4…20
Limite de corrente de curto-circuito	mA	Min. 25 - Max 35
Limite de corrente programável	mA	0.5…24.5
Precisão		+/– 1%
Repetibilidade		+/– 1%
Modo de entrada RTD		
Tipo de entrada RTD		PT 100
Tipo de ligação (entrada)		2 fios (I1…I6, O1, O2) 3 fios (I1, I2)
Faixa de entrada	MΩ	0…1
Tensão de polarização	V	2.5
Faixa de temperatura	°C	–25…+400
Precisão		+/– 1.5 °C (na faixa de temperatura ambiente –20°C…50°C)
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC	12…24
Potência nominal	W	1
Campo de funcionamento	V	9.6…28.8
Características gerais		
Linguagem de programação		Via módulo principal OPTA, utilizando Arduino IDE ou Arduino PLC-IDE, Codesys (8A.26-060C)
LED de sinalização		1 LED de energia + 8 LEDs programáveis pelo usuário
Temperatura ambiente	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)		

Codificação

Exemplo: Série 8A, versão Lite PLR, 4 NA - 10A, 8 entradas digitais/analógicas, 12…24 V DC.

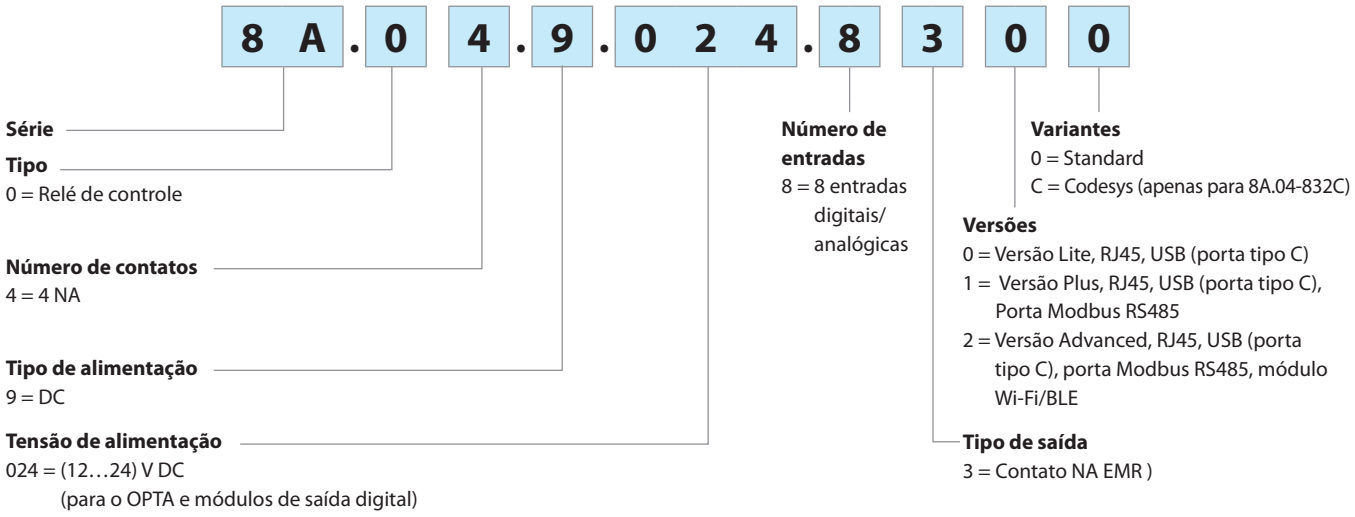

Exemplo: série 8A, expansão digital EMR, 8 saídas EMR - 6 A, 16 entradas digitais/analógicas, alimentação 12…24 V DC.

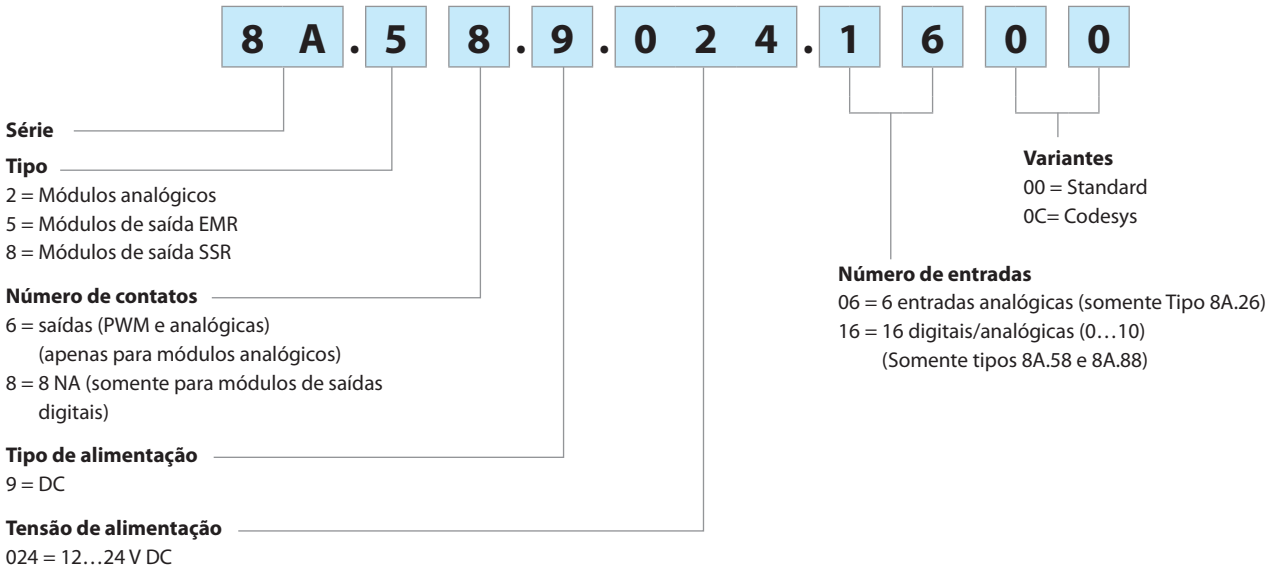

H

XII-2025, www.findernet.com

Características gerais

Isolação				
	entre circuito de entrada e de saída	V AC	4000	
	entre contatos abertos	V AC	1000	
Isolação (1.2/50 µs) entre entrada e saída		kV	6	
Características EMC				
Tipo de teste			**Padrão de referência**	
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	4 kV
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV
Campo eletromagnético de frequência de rádio (80 ÷ 1000 MHz)			EN 61000-4-3	10 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-4	4 kV
Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV
de alimentação	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	4 kV
nos terminais de entrada	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV
	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	4 kV
Ruídos de frequência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-6	10 V
Emissões conduzidas e irradiadas			EN 55022	classe B
Outros dados				
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1.4	
	com carga nominal	W	3.2	
Comunicação PLC para PLC e PLC para comunicação de rede (Ethernet)			**Ethernet:** – Para comunicação Modbus TCP – Como TCP/IP padrão – Conector RJ45 Cabo CAT5, 2 LEDs indicadores de status LAN **RS485:** – Para comunicação Modbus RTU – Para comunicação serial personalizada	
Conectividade sem fio			Wi-Fi and Bluetooth® Low Energy	
Memória máxima para programação			1 MB interno	
Módulo de memória externa			USB-C pendrive	
Registro de dados			USB-C Stick + memória flash interna	
Memória flash			2MB int + 16MB Flash QSPI	
Botão de reset			SIM	
Botão de USUÁRIO			Botão de configuração para fins de usuári	
MCU			STMicroelectronics STM32H747XI Dual ARM® Cortex® M7/M4 IC: 1x ARM® Cortex® -M7 core up to 480 MHz 1x ARM® Cortex® -M4 core up to 240 MHz	
Componente de autenticação segura			ATECC608B	
Interface de programação			USB-C + OTA via Web Editor (Cloud) + Ethernet	
Reserva de energia RTC			10 dias a 25°C	
Precisão RTC			10 min/ano a 25 °C 37,5 min/ano a –10…+70 °C	
Suporte para nuvem			Arduino Cloud via Wi-Fi e Ethernet ou os serviços Cloud	
Tempo de atuação ON/OFF (8A.04/8A.58)		ms	6/4 (EMR)	
Tempo de atuação ON/OFF (8A.88)		ms	0.02/0.2 (SSR)	
Tempo de bounce NA		ms	3	
Terminais			**Conexões a parafuso**	
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	9	
Torque		Nm	0.5	
Seção mínima do cabo			fio rígido	fio flexível
		mm²	0.5	0.5
		AWG	20	20
Seção máxima do cabo			fio rígido	fio flexível
		mm²	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16

H

Vista frontal - Tipo 8A.04.9.024.83xx

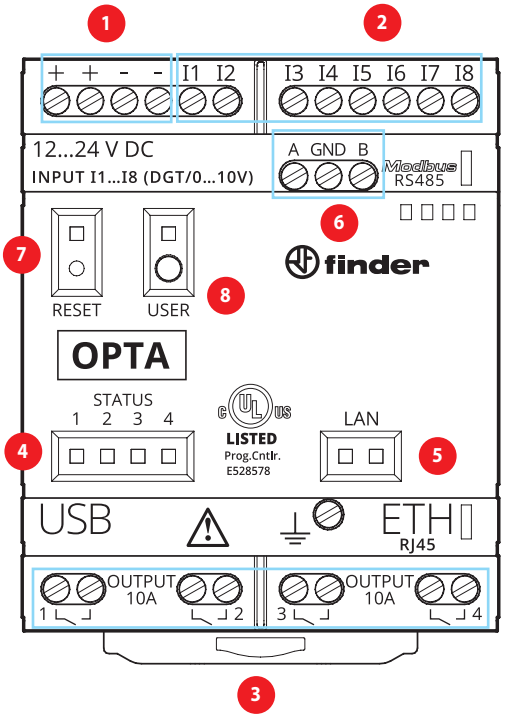

1. **Terminais de alimentação**
   12…24 V DC, Terminais divididos para facilitar a fiação.
2. **Terminais de entrada**
   Entrada digital/analógica I1…I8 (0…10 V) configurável via IDE.
3. **Terminais de saída**
   1…4 Relé de saída NA, 10A 250 V AC.
4. **LED Status**
   1…4 LED de Status configurável via IDE.
   Por exemplo para relé de saída 1…4 LED LIGADO = Contato FECHADO.
5. **Status da porta Ethernet por LED**
   Status da conexão ETH.
6. **Porta Modbus RS485**
   Terminais para Modbus RS485.
7. **REINICIALIZAÇÃO DE HARDWARE**
   Botão para reinicialização do hardware. TOME CUIDADO. Pressione o botão 'RESET' com a ponta de uma pequena ferramenta isolada não metálica.
8. **Botão de USUÁRIO programável**
   Botão configurável via IDE pelo usuário, conforme aplicação (ex. RUN/STOP, ON/OFF, pareamento BLE).

Vista frontal - EMR - Tipo 8A.58.9.024.160x

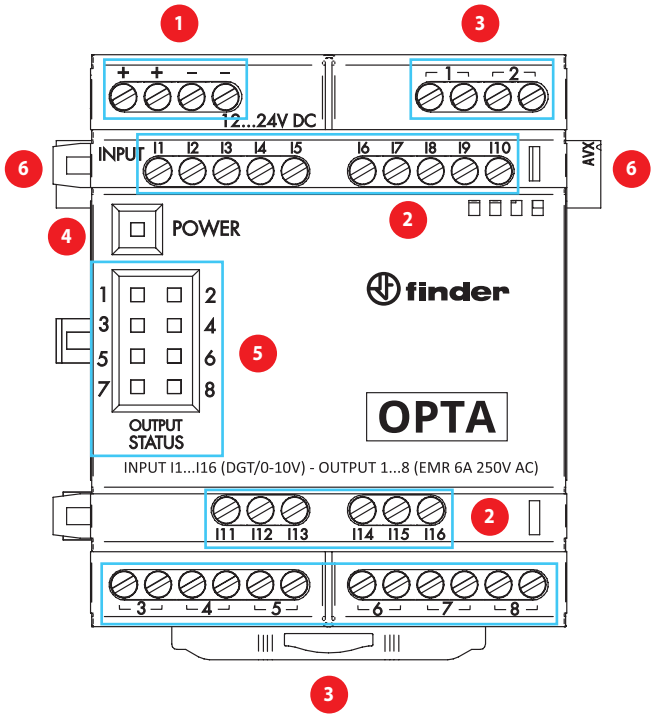

1. **Terminais de alimentação**
   12…24 V DC, Terminais bifurcados
2. **Terminais de entrada**
   Entrada digital/analógica I1…I16 (0…10 V) configurável via IDE.
3. **Terminais de saída EMR**
   1 à 8 saídas EMR, 6 A - 250 V AC
4. **LED Status**
   LED RGB
5. **LED de status de saída**
   LED amarelo de status das saídas
6. **PORTA AUXILIAR**

Porta auxiliar para conectar os MÓDULOS DE EXPANSÃO à CPU

XII-2025, www.findernet.com

Vista frontal - SSR - Tipo 8A.88.9.024.160x

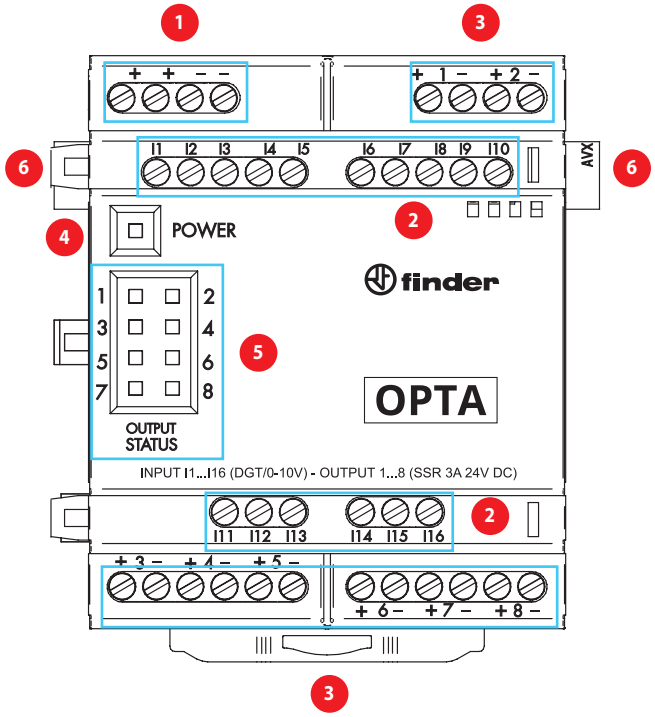

1. **Terminais de alimentação**
   12…24 V DC, Terminais bifurcados
2. **Terminais de entrada**
   Entrada digital/analógica I1…I16 (0…10 V) configurável via IDE.
3. **Terminais de saída SSR**
   1 à 8 saídas SSR, 3 A - 24 V DC
4. **LED Status**
   LED RGB
5. **LED de status de saída**
   LED amarelo de status das saídas
6. **PORTA AUXILIAR**

Porta auxiliar para conectar os MÓDULOS DE EXPANSÃO à CPU

Vista frontal - Analógico - Tipo 8A.26.9.024.160x

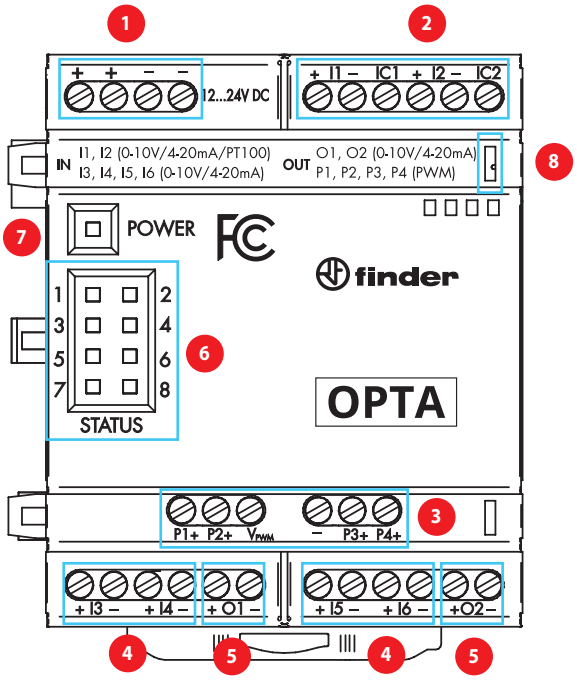

1. **Terminais de alimentação**
   12…24 V DC, Terminais bifurcados
2. **Terminais de entrada**
   I1,I2 Entrada analógica 0…10 V, 0/4…20 mA, PT100 (3 fios)
3. **Terminais de saída PWM**
   P1…P4 Terminais de saída positivos PWM, terminal PWM de tensão Vpwm, terminal PWM negativo
4. **Terminais de entrada**
   I3…I6 Entrada analógica 0…10 V, 0/4…20 mA, PT100 (2 fios)
5. **Terminais de saída**
   O1, O2 Saída analógica 0…10 V, 0/4…20 mA
6. **LED de status de saída**
   LED de status programável amarelo
7. **LED status de alimentação**
   LED RGB
8. **PORTA AUXILIAR**

Porta auxiliar para conectar os MÓDULOS DE EXPANSÃO à CPU

H

Esquemas de ligação

Tipo 8A.04-8300

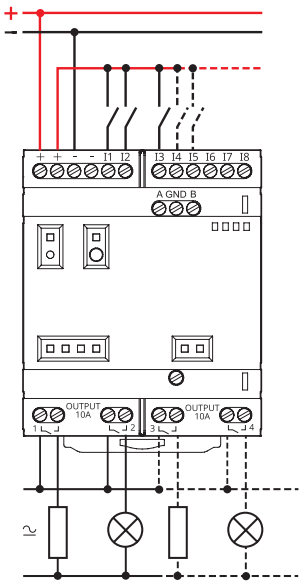

Tipo 8A.04-8310/832x

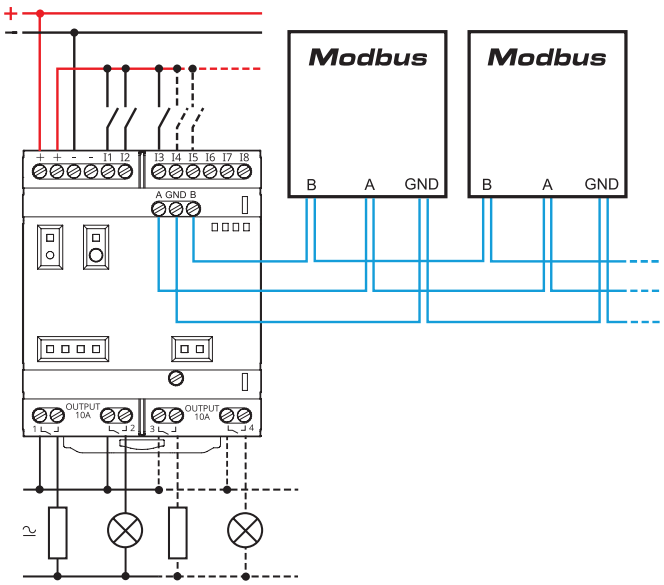

Tipo 8A.58-160x

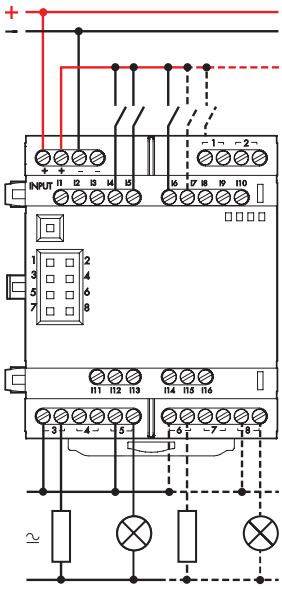

Tipo 8A.88-160x

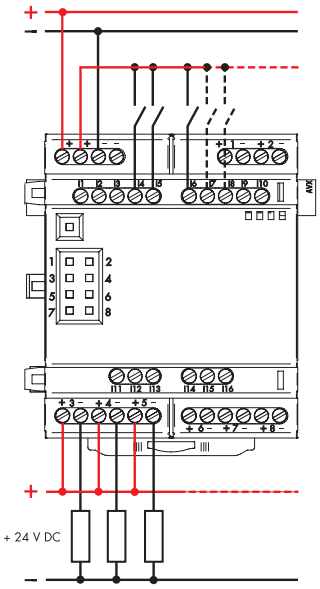

Tipo 8A.26-060x

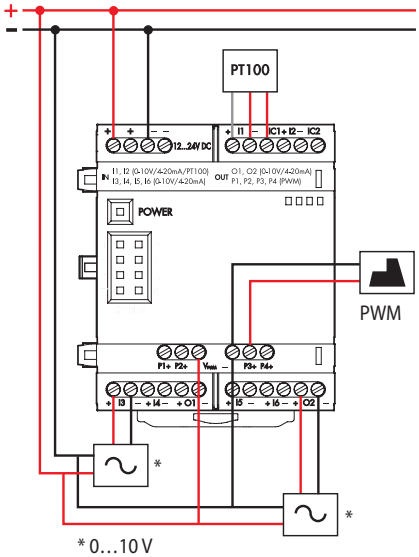

H

XII-2025, www.findernet.com

Características dos contatos

F 8A - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos

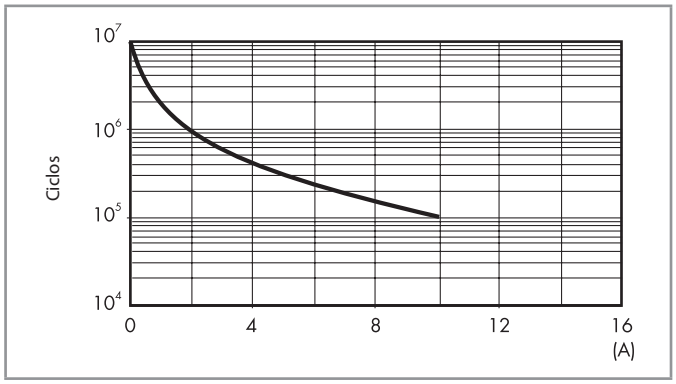

H 8A - Máxima capacidade de ruptura em DC1

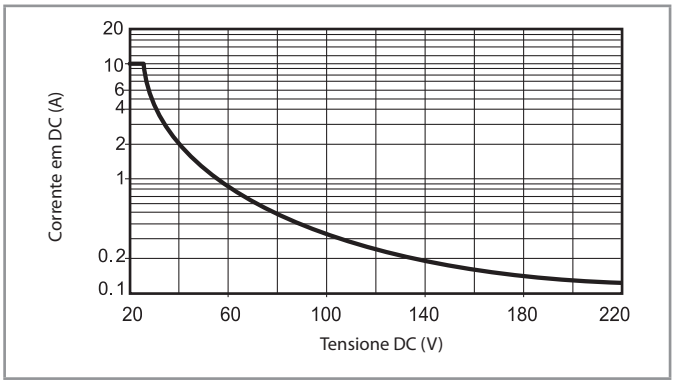

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

Guia de introdução

GUIA DE INTRODUÇÃO: opta.findernet.com

Se você deseja programar seu OPTA enquanto estiver offline, você precisa instalar o Arduíno Desktop IDE, Arduino Cloud ou Arduino PLC-IDE, Codesys. Para conectar o OPTA ao seu computador, você precisará de um cabo Tipo C - USB.
opta.findernet.com

PRIMEIROS PASSOS - ARDUINO CLOUD

Finder OPTA é compatível com Arduino Cloud, que permite gravar, representar graficamente e analisar dados do sensor, ou ativar eventos e automações. O Arduino Cloud pode ser usado online, por isso estará sempre atualizado com os recursos mais recentes e suporte para todas as placas. Siga para começar a codificar no navegador e enviar seus sketches para sua placa.
https://cloud.arduino.cc

Dimensões do produto

Tipo 8A.04-8300
Conexão a parafuso

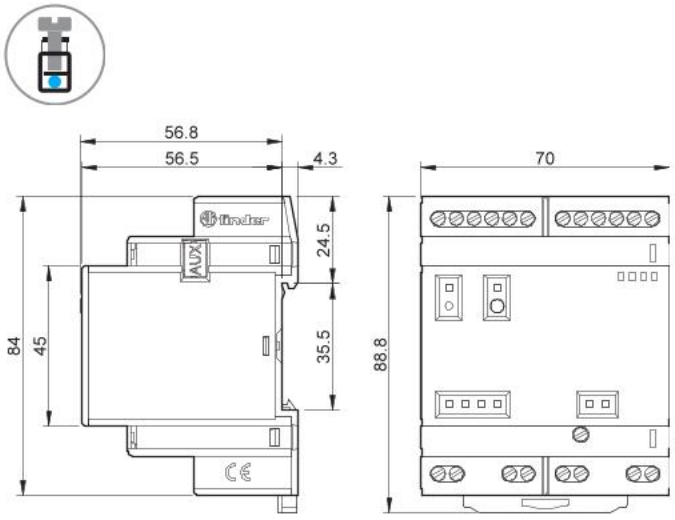

Tipo 8A.04-8310/832x
Conexão a parafuso

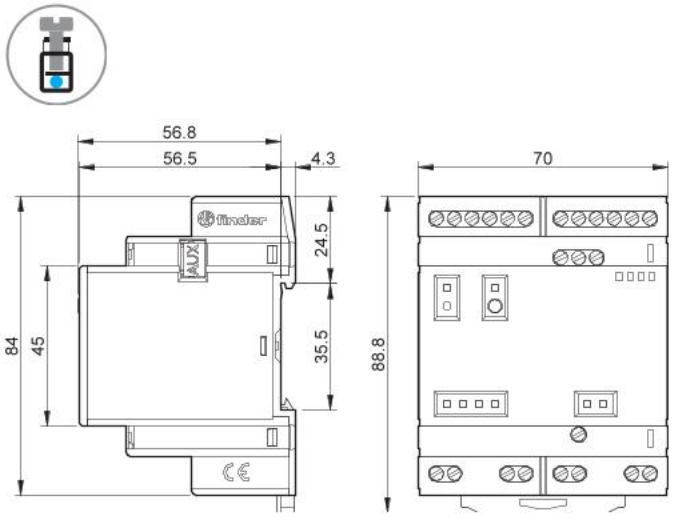

Tipo 8A.58-160x
Conexão a parafuso

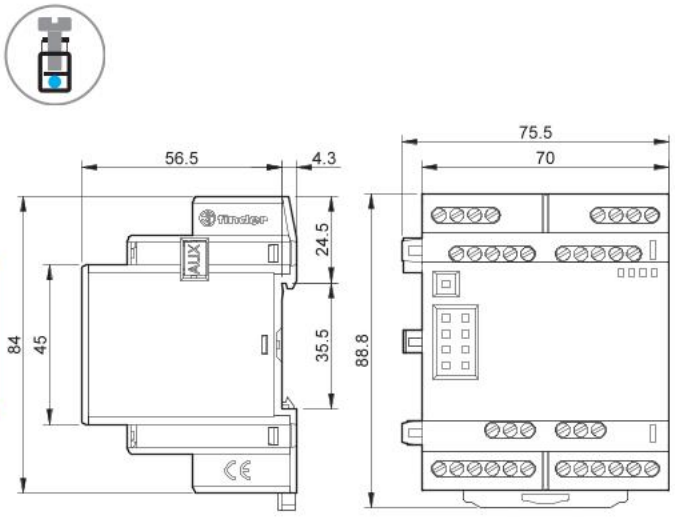

Tipo 8A.88-160x
Conexão a parafuso

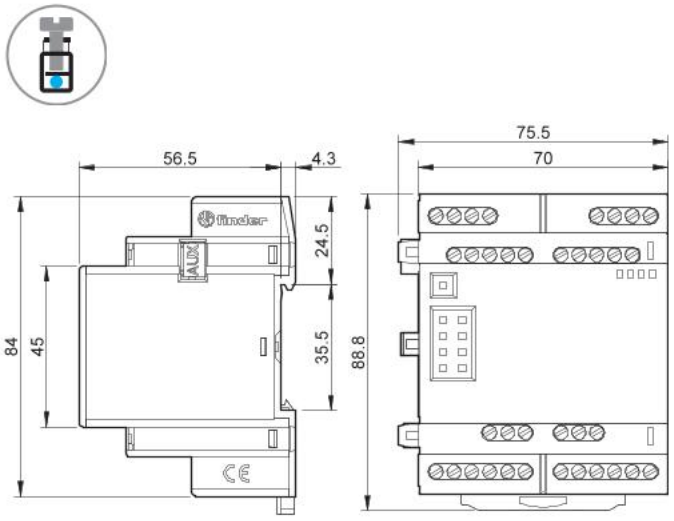

Tipo 8A.26-060x
Conexão a parafuso

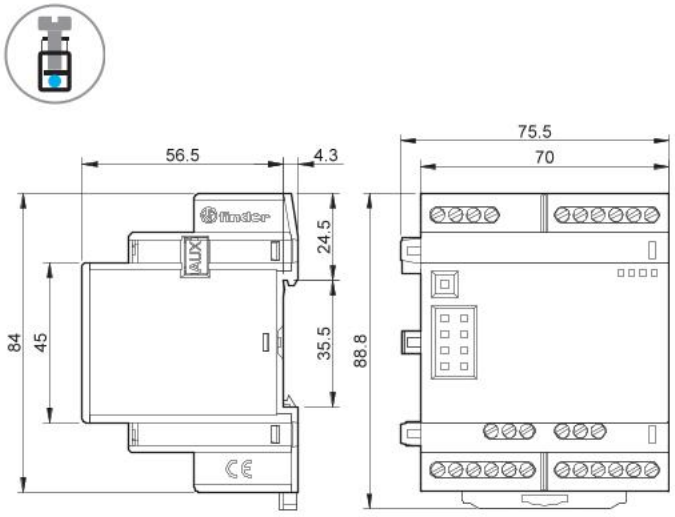

H

XII-2025, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Temporizador modular
1 – 6 – 8 – 16 A

- Automação predial
- Elevadores
- Automação de persianas, cortinas, estores
- Gruas/Talhas
- Painéis de comando e distribuição
- Abertura de portas e portões

SÉRIE
80

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Temporizador modular multifunções

80.01 - Multifunções e multitensão

80.01 NFC - Multifunções e multitensão Pode ser programado via smartphone com comunicação NFC utilizando o aplicativo Finder Toolbox (para Android e iOS).

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seis escalas de tempo de 0.1 s a 24 h
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser usadas para ajustar a função, tempo e desengatar do trilho 35 mm (EN 60715)
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"

80.01/80.01 NFC
Conexão a parafuso

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página X

Para as dimensões do produto vide a página 9

80.01

- Multitensão
- Multifunções

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
SW: Intermitência simétrica início ON
BE: Atraso à desoperação (após START)
CE: Atraso a operação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)



Esquema de ligação (sem START externo)



Esquema de ligação (com START externo)

NEW 80.01 NFC

- Multitensão
- Multifunções
- Programável via NFC

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
LI: Intermitência assimétrica início ON
BE: Atraso à desoperação (após START)
CEb: Atraso à operação e atraso à desoperação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)
LE: Intermitência assimétrica início (start externo)



Esquema de ligação (sem START externo)



Esquema de ligação (com START externo)

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30	16/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	750
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características de alimentação			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	12…240	12…240
nominal (U_N)	V DC	12…240	12…240
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	< 1.8/< 1	< 1.8/< 1
Campo de funcionamento	V AC	10.8…265	10.8…265
	V DC	10.8…265	10.8…265
Características gerais			
Regulagem da temporização		(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h	
Repetibilidade	%	± 1	± 1
Tempo de retorno	ms	100	100
Duração mínima do impulso de start/reset	ms	50	50
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	± 5	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente	°C	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

SÉRIE 80
Temporizador modular 16 A

Temporizador modular monofunção

80.11 - Atraso à operação, multitensão

80.21 - Atraso após operação, multitensão

80.41 - Atraso à desoperação início ON (com start), multitensão

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seis escalas de tempo de 0.1 s a 24 h
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser usadas para ajustar a função, tempo e desengatar do trilho 35 mm (EN 60715)
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"

80.11/80.21/80.41
Conexão a parafuso

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página X

Para as dimensões do produto vide a página 9

	80.11	80.21	80.41
	• Multitensão • Monofunção	• Multitensão • Monofunção	• Multitensão • Monofunção
	AI: Atraso à operação	**DI:** Atraso após operação	**BE:** Atraso à desoperação (após START)
			
	Esquema de ligação (sem START externo)	Esquema de ligação (sem START externo)	Esquema de ligação (com START externo)
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 reversível	1 reversível	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/30	16/30	16/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	4000	4000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750	750
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.55	0.55	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (10/5)	500 (10/5)	500 (10/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi	AgNi
Características de alimentação			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	24…240	24…240	24…240
nominal (U_N) V DC	24…240	24…240	24…240
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	< 1.8/< 1	< 1.8/< 1	< 1.8/< 1
Campo de funcionamento V AC	16.8…265	16.8…265	16.8…265
V DC	16.8…265	16.8…265	16.8…265
Características gerais			
Regulagem da temporização	(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h		
Repetibilidade %	± 1	± 1	± 1
Tempo de retorno ms	100	100	100
Duração mínima do impulso de start/reset ms	—	—	50
Precisão de regulagem de fundo de escala %	± 5	± 5	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente °C	–20…+60	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

IX-2025, www.findernet.com

Temporizador modular monofunção

80.61 - Atraso à desoperação início (sem alimentação auxiliar), multitensão

80.82 - Estrela-triângulo, multitensão

80.91 - Intermitência assimétrica, multitensão

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seletor rotativo frontal de escalas de tempo
- Quatro escalas de tempo de 0.05 s a 180 s (tipo 80.61)
- Quatro escalas de tempo de 0.1 s a 20 min (tipo 80.82)
- Seis escalas de tempo de 0.1 s a 24 h (tipo 80.91)
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser usadas para ajustar a função, tempo e desengatar do trilho 35 mm (EN 60715)
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"

80.61/80.82
Conexão a parafuso

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página X

Para as dimensões do produto vide a página 9

	80.61	80.82	80.91
	• Multitensão • Monofunção	• Multitensão • Monofunção • Tempo de transferência regulável (0.05…1)s	• Multitensão • Monofunção
	BI: Atraso à desoperação (sem alimentação auxiliar)	**SD:** Estrela - Triângulo	**LI:** Intermitência assimétrica início ON **LE:** Intermitência assimétrica início (start externo)
			
	Esquema de ligação (sem START externo)	Esquema de ligação (sem START externo)	Esquema de ligação (sem START externo) / Esquema de ligação (com START externo)
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 reversível	2 NA	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	8/15	6/10	16/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	2000	1500	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	400	300	750
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.3	—	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	8/0.3/0.12	6/0.2/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	500 (12/10)	500 (10/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi	AgNi
Características de alimentação			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	24…240	24…240	12…240
nominal (U_N) V DC	24…220	24…240	12…240
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	< 0.6/< 0.6	< 1.3/< 0.8	< 1.8/< 1
Campo de funcionamento V AC	16.8…265	16.8…265	10.8…265
V DC	16.8…242	16.8…265	10.8…265
Características gerais			
Regulagem da temporização	(0.05…2)s, (1…16)s, (8…70)s, (50…180)s	(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min	(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h
Repetibilidade %	± 1	± 1	± 1
Tempo de retorno ms	—	100	100
Duração mínima do impulso de start/reset ms	500 (A1-A2)	—	50
Precisão de regulagem de fundo de escala %	± 5	± 5	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente °C	–20…+60	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC LR RINA cULus		

Temporizador modular multifunções e multitensão

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seis escalas de tempo de 0.1s a 24 h
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser usadas para ajustar a função, tempo e desengatar do trilho 35 mm (EN 60715)
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"

80.51.0.240.0000
Conexão a parafuso

80.51.0.240.P000
Conexão Push-in

80.51

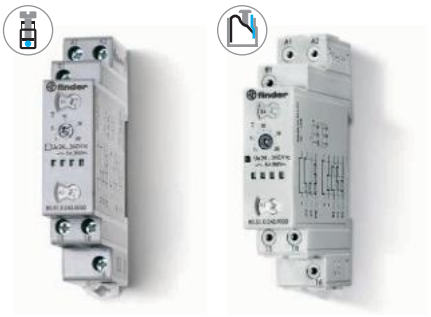

- Multitensão (24…240) V AC/DC
- Multifunções

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
SW: Intermitência simétrica início ON
BE: Atraso à desoperação (após START)
CE: Atraso a operação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)



Esquema de ligação
(sem START externo)



Esquema de ligação
(com START externo)

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página X

Para as dimensões do produto vide a página 9

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	8/16
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	400
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.3
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (10/5)
Material dos contatos standard		AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	24…240
nominal (U_N)	V DC	24…240
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	< 1.8/< 1
Campo de funcionamento	V AC	17…265
	V DC	17…265
Características gerais		
Regulagem da temporização		(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h
Repetibilidade	%	± 1
Tempo de retorno	ms	≤ 50
Duração mínima do impulso de start/reset	ms	50
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente	°C	–20…+60
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		

IX-2025, www.findernet.com

Temporizador de estado sólido multifunção e multitensão

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seis escalas de tempo de 0.1 s a 24 h
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Saída multitensão (24…240 V AC/DC), independente da tensão de entrada
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser usadas para ajustar a função, tempo e desengatar do trilho 35 mm (EN 60715)
- Multitensão de entrada com tecnologia "PWM clever"

80.71
Conexão a parafuso

80.71

- Multitensão
- Multifunções

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
SW: Intermitência simétrica início ON
BE: Atraso à desoperação (após START)
CE: Atraso a operação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)



Esquema de ligação (sem START externo)



Esquema de ligação (com START externo)

Para as dimensões do produto vide a página 9

Circuito de saída		
Configurações dos contatos		1 NA
Corrente nominal	A	1
Tensão nominal	V AC/DC	24…240
Tensão de comutação	V AC/DC	19…265
Carga nominal em AC15	A	1
Carga nominal em DC1	A	1
Mínima corrente de comutação	mA	0.5
Máxima corrente residual saída OFF	mA	0.05
Máxima tensão de queda saída ON	V	2.8
Circuito de entrada		
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	24…240
nominal (U_N)	V DC	24…240
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	1.3/1.3
Campo de funcionamento	V AC	19…265
	V DC	19…265
Características gerais		
Regulagem da temporização		(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h
Repetibilidade	%	± 1
Tempo de retorno	ms	100
Duração mínima do impulso de start/reset	ms	50
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	± 5
Vida elétrica	ciclos	$100 \cdot 10^6$
Temperatura ambiente	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC RINA

Codificação

Exemplo: Série 80, relé temporizado multitensão, 1 reversível - 16 A, tensão de alimentação (12…240)V AC/DC.

8 0 . 0 1 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Série

Tipo
0 = Multifunções (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
0 = Multifunções (AI, DI, LI, BE, CEb, DE, LE) somente para 80.01 NFC
1 = Atraso à operação (AI)
2 = Atraso após operação (DI)
4 = Atraso à desoperação (BE)
5 = Multifunções (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
6 = Atraso à desoperação (sem alimentação auxiliar) (BI)
7 = Multifunção com saída de estado sólido (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
8 = Estrela - Triângulo (SD)
9 = Intermitência assimétrica: início (LI, LE)

Versões
0 = Standard
N = NFC (somente para 80.01 NFC)
P = Push-in (somente para 80.51.0.240.P000)

Tensão de alimentação
240 = (12…240)V AC/DC (80.01, 80.01 NFC, 80.91)
240 = (24…240)V AC/DC (80.11, 80.21, 80.41, 80.51, 80.71, 80.82)
240 = (24…240)V AC, (24…220)V DC (80.61)

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Número de contatos
1 = 1 reversível
1 = 1 NA, somente tipo 80.71
2 = 2 NA, somente tipo 80.82

Características gerais

Isolação					
Rigidez dielétrica			**80.01/80.01 NFC/11/21/41/51/82/91**	**80.61**	**80.71**
	entre circuito de entrada e de saída	V AC	4000	2500	2500
	entre contatos abertos	V AC	1000	1000	—
Isolação (1.2/50 µs) entre entrada e saída		kV	6	4	4

Características EMC					
Tipo de teste			**Padrão de referência**	**80.01/80.01 NFC/11/21/41/61/71/91**	**80.51/82**
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	4 kV	4 kV
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV	8 kV
Campo eletromagnético de frequência de rádio (80 ÷ 1000 MHz)			EN 61000-4-3	10 V/m	10 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-4	4 kV	4 kV
Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV	4 kV
	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	4 kV	4 kV
sobre terminais de Start (B1)	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV	4 kV
	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	4 kV	4 kV
Ruídos de frequência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-6	10 V	10 V
Imunidade a campos magnéticos			EN 61000-4-8	40 A/m	—
Emissões conduzidas e irradiadas			EN 55011	classe B	classe A

Outros dados			
Absorção sobre o controle externo (B1)		< 1 mA	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1.4
	com carga nominal	W	3.2

Terminais		**Conexões a parafuso**		**Conexões Push-in (somente para 80.51.0.240.P000)**	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8		10	
Torque	Nm	0.8		—	
Seção máxima do cabo		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14

IX-2025, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 80.01/80.51
Conexão a parafuso



Tipo 80.11/80.21/ 80.61
Conexão a parafuso



Tipo 80.41
Conexão a parafuso



Tipo 80.91
Conexão a parafuso



Tipo 80.71
Conexão a parafuso



Tipo 80.82
Conexão a parafuso

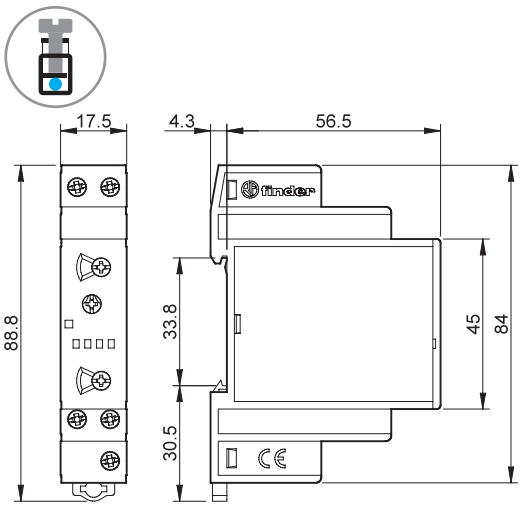

Tipo 80.51.0.240.P000
Conexões Push-in

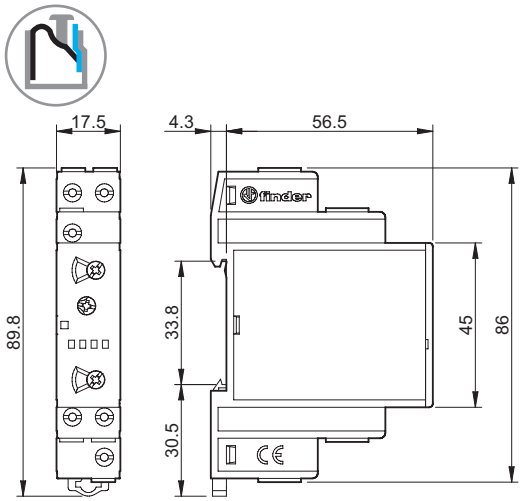

Escalas de temporização

Posição do seletor rotativo da série 80



(0.1…2)s | (1…20)s | (0.1…2)min | (1…20)min | (0.1…2)h | (1…24)h

Observação: As configurações de escala de tempo NFC 80.01 são realizadas através do aplicativo Finder Toolbox (para Android e iOS)

Acessórios

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para os tipos 80.01/80.01 NFC/11/21/41/51/61/71, plástica, 48 identificadores, 6 x 12 mm	060.48

060.48

LED

LED	Alimentação	Contato NA	Contato	
			Aberto	Fechado
	Nenhuma	Aberto	15 - 18	15 - 16
	Presente	Aberto	15 - 18	15 - 16
	Presente	Aberto (tempo em progresso)	15 - 18	15 - 16
	Presente	Fechado	15 - 16	15 - 18

- 80.01 NFC: o LED piscará rapidamente por 3 segundos para confirmar que o programa foi transferido corretamente (somente com o temporizador ligado).
- 80.61: O LED do tipo 80.61 acende apenas quando a tensão de alimentação é aplicada ao temporizador; durante o período de temporização o LED não fica iluminado.

Funções

Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1).
Com Start externo = Start através do contato interno - controle terminal (B1).

Esquemas de ligação **U**= Alimentação **S**= Start externo = Contato NA

Sem START externo



80.01
80.01 NFC
80.51



80.71



(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.



(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.



(SW) Intermitência simétrica início ON - somente para 80.01, 80.51 e 80.71.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor,que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.



(LI) Intermitência assimétrica início ON - somente para 80.01 NFC.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com o tempo entre eles para os valores impostos de T_1 e T_2. Os ciclos não são iguais (tempo OFF= tempo ON), configurável pelo usuário.

Com START externo



80.01
80.01 NFC
80.51



80.71



(BE) Atraso à desoperação (após START).
O relé opera quando se fecha o contacto START.
Desopera quando, após a abertura do contacto START decorre o tempo pré-selecionado.

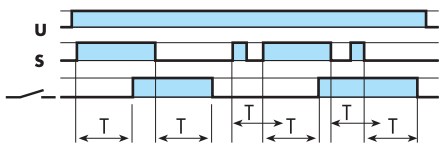

(CE) Atraso à operação (após START) - somente para 80.01, 80.51 e 80.71.
O relé opera quando se fecha o contacto START depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação.
Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato start é reaberto o atraso temporizado recomeça.

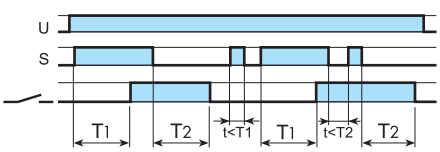

(CEb) Atraso à operação e atraso à desoperação (após START) - somente para 80.01 NFC.
Aplicar tensao no temporizador. Fechado o contato de START (S) inicia-se a contagem do tempo pre-selecionado T_1. Decorrido este tempo o contato de saida se fecha. Apos o sinal de START (S) ser aberto, inicia-se a contagem do tempo preselecionado T_2. Decorrido este tempo, o rele desopera e volta a posicao original.

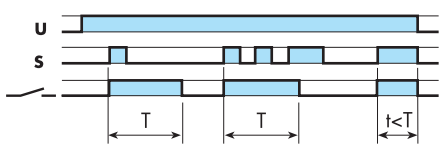

(DE) Atraso após operação (com START).
O relé opera quando se fecha o contacto START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.

IX-2025, www.findernet.com

Funções

Esquemas de ligação | **U**= Alimentação | **S**= Start externo | = Contato NA

Sem START externo



80.11
80.21
80.61



80.82



(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.



(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.



(BI) Atraso à desoperação (após corte de alimentação OFF).
Aplicar tensão no temporizador (Tmin = 500 ms).
A operação do relé dá-se imediatamente. O relé desopera quando é interrompida a alimentação decorrido o tempo pré-selecionado.

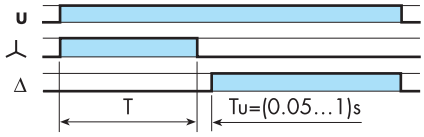

(SD) Arranque Estrela- Triângulo.
Aplicar tensão no temporizador. O fecho do contato no enrolamento estrela (人) é imediato. Decorrido o tempo pré-estabelecido o contato (人) abre-se.
Depois de uma pausa de Tu=(0.05…1)s, o contacto do enrolamento triângulo (Δ) fecha-se permanentemente.

Com START externo



80.41

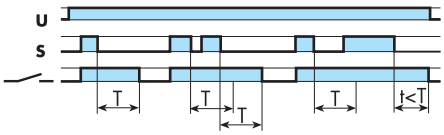

(BE) Atraso à desoperação (após START).
O relé opera quando se fecha o contacto START.
Desopera quando, após a abertura do contacto START decorre o tempo pré-selecionado.

Sem START externo



80.91



(LI) Intermitência assimétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com o tempo entre eles para os valores impostos de T_1 e T_2. Os ciclos não são iguais (tempo OFF= tempo ON).

Com START externo



80.91
80.01 NFC

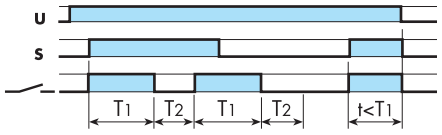

(LE) Intermitência assimétrica início ON (start externo)
Ao fechar o contato de START,
o relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com o tempo de ON e OFF dividido entre eles para os valores impostos de T_1 e T_2.

NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.



• Possível de controlar uma carga externa, tal como outra bobina de relé ou temporizador, conectado ao sinal de start no terminal B1.



* Com alimentação em DC o START externo (B1) é conectado ao pólo positivo (segundo EN 60204-1).



** O Start externo (B1) pode ser conectado com tensão diferente da alimentação, exemplo:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 12 V DC

IX-2025, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Temporizador modular 16 A

- Painéis de controle
- Máquinas de processamento de leite
- Máquinas de perfuração, polimento, lixadeiras
- Gruas/Talhas
- Estaleiros
- Abertura de portas e portões

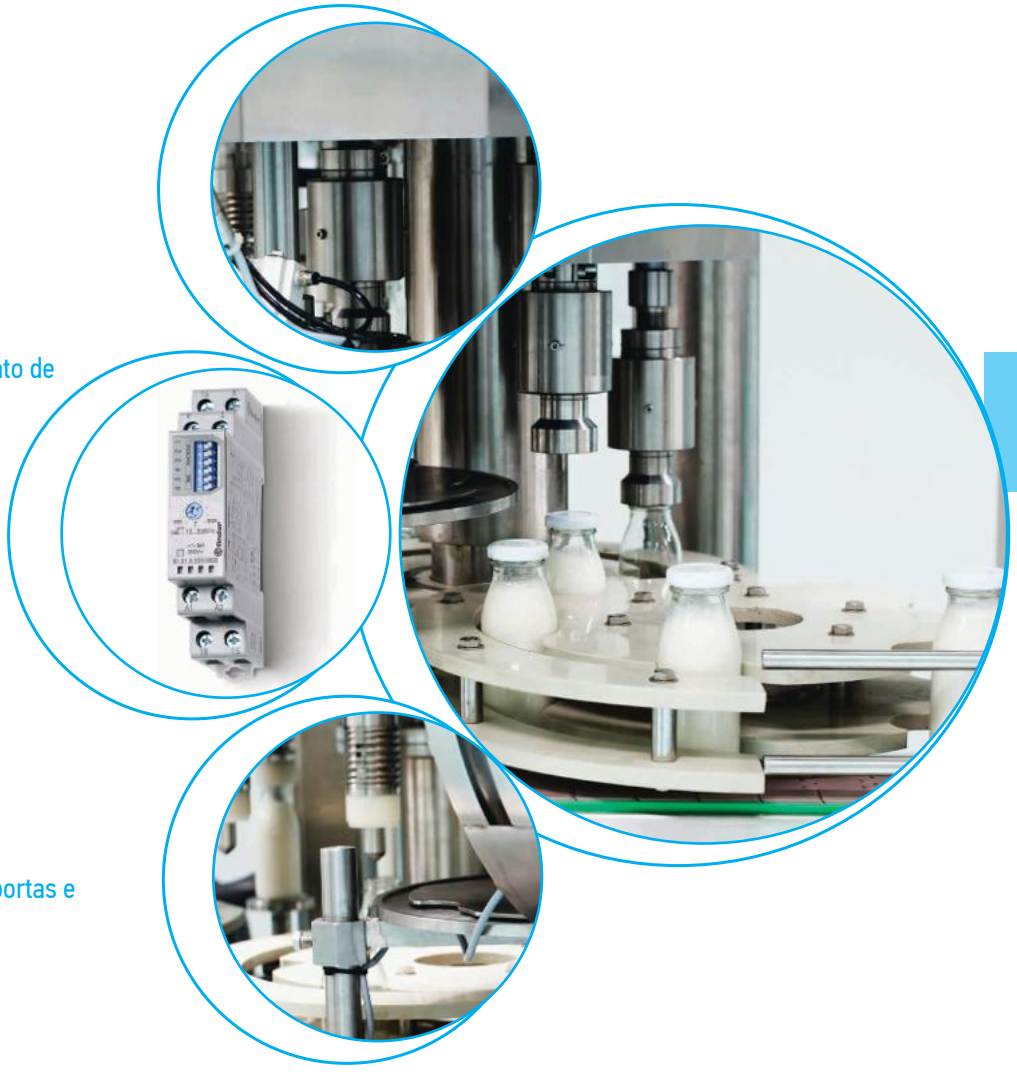

SÉRIE
81

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Temporizador modular multifunção e multitensão

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Sete funções (4 com start interno e 3 com start externo)
- Função do Reset
- Seis escalas de tempo de 0.1 s a 10 h
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

81.01
Conexão a parafuso

81.01

- Multitensão (DC não polarizado)
- Multifunção
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
SW: Intermitência simétrica início ON
SP: Intermitência simétrica início OFF
BE: Atraso à desoperação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)
EEb: Atraso após operação (após START



Esquema de ligação (sem START externo)



Esquema de ligação (com START externo)

Para as dimensões do produto vide a página 4

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	16/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	500 (10/5)
Material dos contatos standard		AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	12…230
	V DC	12…230 (não polarizado)
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	< 2/< 2
Campo de funcionamento	V AC	10.8…250
	V DC	10.8…250
Características gerais		
Regulagem da temporização		(0.1…1)s, (1…10)s, (10…60)s, (1…10)min, (10…60)min, (1…10)h
Repetibilidade	%	± 1
Tempo de retorno	ms	≤ 50
Duração mínima do impulso de start/reset	ms	50
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente	°C	–10…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC

Codificação

Exemplo: Série 81, relé temporizado modular multitensão, 1 reversível - 16 A, tensão de alimentação (12…230)V AC/DC.

8 1 . 0 . 1 . 0 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Série

Tipo
0 = Multifunção (AI, DI, SW, SP, BE, DE, EEb)

Número de contatos
1 = 1 reversível

Tensão de alimentação
230 = (12…230)V AC/DC

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz) / DC

Características gerais

Características EMC				
Tipo de teste			**Padrão de referência**	
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	4 kV
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz)			EN 61000-4-3	10 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-4	4 kV
Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV
terminais de alimentação	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	4 kV
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-6	10 V
Emissões conduzidas e irradiadas			EN 55022	classe A
Outros dados				
Absorção sobre o controle externo (B1)			< 1 mA (S-X)	< 1 mA (R-X)
Tensão potencial sobre o terminal de entrada R - X e S-X			Não há separação galvânica na alimentação A1 - A2	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1.3	
	com carga nominal	W	3.2	
Torque		Nm	0.8	
Seção disponível			fio rígido	fio flexível
		mm²	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14

Dimensões do produto

Tipo 81.01

Conexão a parafuso

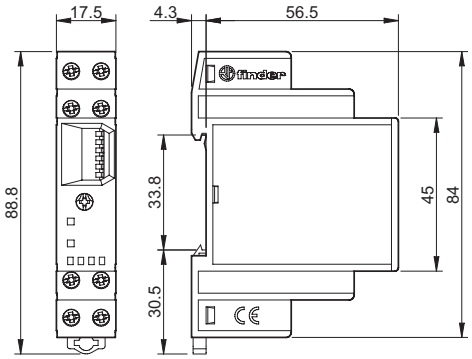

Escala de temporização

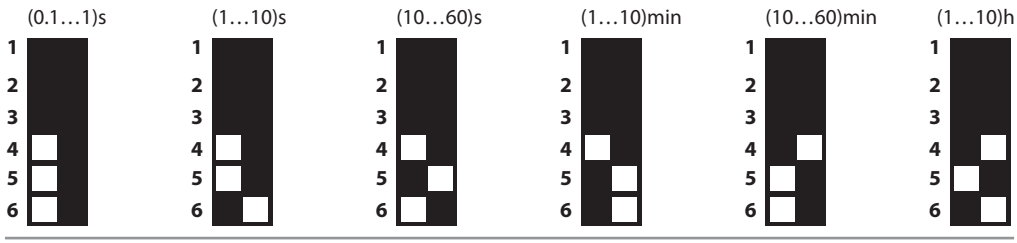

NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.

VI-2023, www.findernet.com

Funções

U = Alimentação
S = Start externo
R = Reset
= Contato NA

LED (verde)	LED (vermelho)	Alimentação	Contato NA	Contato	
				Aberto	Fechado
		Nenhuma	Aberto	15 - 18	15 - 16
		Presente	Aberto	15 - 18	15 - 16
		Presente	Fechado	15 - 16	15 - 18

Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1).
Com Start externo = Start através do contato interno - controle terminal (X-S).

Esquemas de ligação

Sem START externo



** Ligação do Reset (R-X) alternativa

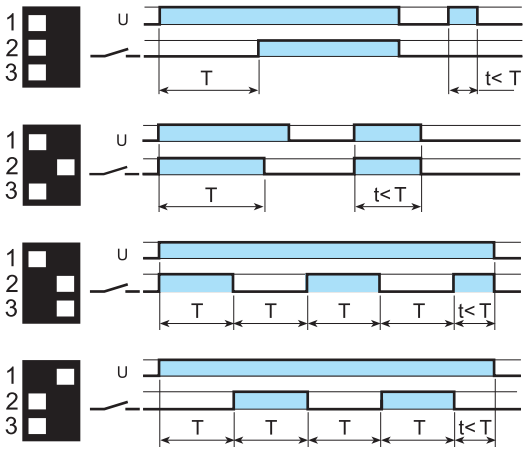

(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.

(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.

(SW) Intermitência simétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

(SP) Intermitência simétrica início OFF.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos OFF (relé desoperado) e ON (relé operado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

Com START externo



* Os terminais R, S, e X não devem ser ligados diretamente à tensão de alimentação, mas devem ser considerados no mesmo estado potencial de alimentação, com finalidade de isolamento.

** Ligação do Reset (R-X) alternativa

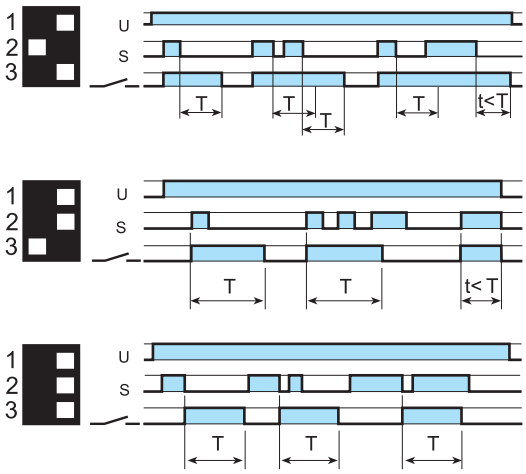

(BE) Atraso à desoperação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START.
Desopera quando há a abertura do contato START e o término do tempo pré-selecionado.

(DE) Atraso após operação (com START).
O relé opera quando se fecha o contato START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

(EEb) Atraso após operação (após START).
O relé opera quando há a abertura do contato de START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

Funcionamento do RESET (R)

O dispositivo desopera o relé imediatamente quando se pressiona o botão de reset, independentemente da função ou escala de tempo selecionada.

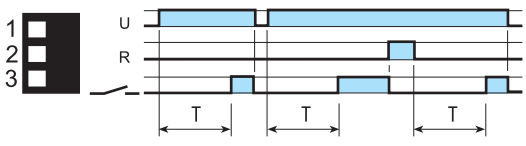

Exemplo:
função = atraso à operação.
Ao pressionar o comando de reset, a temporização retoma o início da função escolhida.

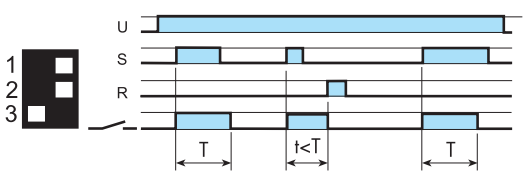

Exemplo:
função = atraso após operação (com start).
Ao pressionar o comando de reset, termina a temporização. Para recomeçar é necessário novo impulso de start.

VI-2023, www.findernet.com

Acessórios

019.01

Etiqueta de identificação, para tipo 81.01, plástico, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm	019.01



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para tipo 81.01, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

finder
RELAYING INNOVATION

Temporizador modular
8 - 10 - 12 - 16 A

- Painéis de comando e distribuição
- Sistemas automáticos de lavagem de automóveis
- Máquinas de embalagem
- Painéis de controle para bombas
- Refrigeração industrial
- Fontes

SÉRIE
83

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Temporizador modular multifunção e monofunção

Tipo 83.01
- Multifunção e multitensão
- 1 contato

Tipo 83.11
- Atraso à operação, multitensão

Tipo 83.21
- Atraso após operação, multitensão

- 22.5 mm de largura
- Oito escalas de tempo de 0.05 s a 10 dias
- Alto isolamento entrada/saída
- Amplo campo de alimentação (24…240)V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar os seletores de escala de tempo, de função e extrair o temporizador do trilho de 35 mm
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"
- Versões para aplicações ferroviárias disponíveis

83.01/83.11/83.21
Conexão a parafuso

	83.01	83.11	83.21
	• Multitensão • Multifunção	• Multitensão • Monofunção	• Multitensão • Monofunção
	AI: Atraso à operação **DI:** Atraso após operação **GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado **SW:** Intermitência simétrica início ON **BE:** Atraso à desoperação (após START) **CE:** Atraso a operação (após START) **DE:** Atraso após operação (com START) **WD:** Watchdog (Intervalo rearmável início ON)	**AI:** Atraso à operação	**DI:** Atraso após operação
	Esquema de ligação (sem START externo)  	 	
	Esquema de ligação (com START externo)  		
Para as dimensões do produto vide a página 9		Esquema de ligação (sem START externo)	Esquema de ligação (sem START externo)
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 reversível	1 reversível	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/30	16/30	16/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	4000	4000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750	750
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.5	0.5	0.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi	AgNi
Características de alimentação			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	24…240	24…240	24…240
nominal (U_N) V DC	24…240	24…240	24…240
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	< 1.5/< 2	< 1.5/< 2	< 1.5/< 2
Campo de funcionamento V AC	16.8…265	16.8…265	16.8…265
V DC	16.8…265	16.8…265	16.8…265
Características gerais			
Regulagem da temporização	(0.05…1)s, (0.5…10)s, (0.05…1)min, (0.5…10)min, (0.05…1)h, (0.5…10)h, (0.05…1)d, (0.5…10)d		
Repetibilidade %	± 1	± 1	± 1
Tempo de retorno ms	200	200	200
Duração mínima do impulso de start/reset ms	50	—	—
Precisão de regulagem de fundo de escala %	± 5	± 5	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente °C	–20…+60	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC LR RINA cULus		

SÉRIE 83
Temporizador modular 8 - 12 - 16 A

Temporizador modular multifunção e monofunção

Tipo 83.41
- Atraso à desoperação (após START), mutitensão

Tipo 83.52
- Multifunção e multitensão
- 2 contatos (opção de 1 temporizado + 1 instantâneo), opção de ajuste externo do tempo através de potenciômetro, opção de função de pausa

Tipo 83.62
- Atraso à desoperação, multitensão, 2 contatos

- 1 contato reversível
- 22.5 mm de largura
- Programação: tipo 83.62 - 0.05 s a 3 minutos
- Oito escalas de tempo de 0.05 s a 10 dias
- Alto isolamento entrada/saída
- Amplo campo de alimentação (24…240)V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar os seletores de escala de tempo, de função e extrair o temporizador do trilho de 35 mm
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"
- Versões para aplicações ferroviárias disponíveis

83.41/83.52/83.62
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 9

	83.41	83.52	83.62
	• Multitensão • Monofunção	• Multitensão • Multifunção • A temporização pode ser ajustada por meio de potenciômetro externo • 2 contatos temporizados ou 1 temporizado + 1 instantâneo • 3 funções com opção de pausa	• Multitensão • Monofunção • 2 contatos
	BE: Atraso à desoperação (após START)	**AE:** Atraso à operação (após START) **GE:** Impulso fixo (0.25 s) após o atraso pré-ajustado **IT:** Relé de impulso temporizado **FE:** Intervalo ao início e ao corte do sinal de START **EEa:** Atraso após operação rearmável (após START) **DEp:** Atraso após operação com pausa (após START) **BEp:** Atraso à desoperação com pausa (após START) **SHp:** Atraso à desoperação (após START) com desacionamento durante o sinal de pausa	**BI:** Atraso à desoperação (sem alimentação auxiliar)
	 Esquema de ligação (com START externo)	 Esquema de ligação (com START externo e conexão para potenciômetro externo)  Esquema de ligação (com START externo e sinal de pausa)	 Esquema de ligação (sem START externo)
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 reversível	2 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/30	12/30	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	4000	3000	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750	400
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.5	0.5	0.3
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	16/0.3/0.12	12/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi	AgNi
Características de alimentação			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	24…240	24…240	24…240
nominal (U_N) V DC	24…240	24…240	24…220
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	< 1.5/< 2	< 2/< 2	< 1.5/< 2
Campo de funcionamento V AC	16.8…265	16.8…265	16.8…265
V DC	16.8…265	16.8…265	16.8…242
Características gerais			
Regulagem da temporização	(0.05…1)s, (0.5…10)s, (0.05…1)min, (0.5…10)min, (0.05…1)h, (0.5…10)h, (0.05…1)d, (0.5…10)d		(0.05…2)s, (1…16)s, (8…70)s, (50…180)s
Repetibilidade %	± 1	± 1	± 1
Tempo de retorno ms	200	200	—
Duração mínima do impulso de start/reset ms	50	50	500 ms (A1 - A2)
Precisão de regulagem de fundo de escala %	± 5	± 5	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$50 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente °C	–20…+60	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

IV-2026, www.findernet.com

Temporizador modular multifunção e monofunção

Tipo 83.82
- Estrela-triângulo, multitensão, contatos de saída estrela e triângulo

Tipo 83.91
- Intermitência assimétrica, multitensão, 1 contato reversível

- 22.5 mm de largura
- Programação: tipo 83.82/83.91 - 0.05 s a 10 dias
- Amplo campo de alimentação (24…240)V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Versões para aplicações ferroviárias disponíveis

83.82/83.91
Conexão a parafuso

* (0.05…1)s, (0.5…10)s, (0.05…1)min, (0.5…10)min, (0.05…1)h, (0.5…10)h, (0.05…1)d, (0.5…10)d

** 0.05 s, 0.2 s, 0.3 s, 0.45 s, 0.6 s, 0.75 s, 0.85 s, 1 s

Para as dimensões do produto vide a página 9

	83.82	83.91
	• Multitensão • Monofunção • 2 contatos • Tempo de transferência regulável (0.05…1)s**	• Multitensão • Multifunção
	SD: Estrela - Triângulo	**LI:** Intermitência assimétrica início ON **LE:** Intermitência assimétrica início (start externo) **PI:** Intermitência assimétrica início OFF **PE:** Intermitência assimétrica início OFF (com START externo)
	 Esquema de ligação (sem START externo)	 Esquema de ligação (sem START externo)  Esquema de ligação (com START externo)
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 NA	1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/30	16/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	4000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.5	0.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	16/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	24…240	24…240
nominal (U_N) V DC	24…240	24…240
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	< 1.5/< 2	< 1.5/< 2
Campo de funcionamento V AC	16.8…265	16.8…265
V DC	16.8…265	16.8…265
Características gerais		
Regulagem da temporização	*	
Repetibilidade %	± 1	± 1
Tempo de retorno ms	200	200
Duração mínima do impulso de start/reset ms	—	50
Precisão de regulagem de fundo de escala %	± 5	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente °C	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		

SÉRIE 83
Temporizador modular 10 - 12 A

Temporizador modular multifunção e Temporizador modular multifunção IECEx - Ex - HazLoc

Tipo 83.02
- Multifunção e multitensão
- 2 contatos (temporizados ou 1 temporizado + 1 instantâneo), potenciômetro externo para ajuste de tempo opcional

Tipo 83.02.0.240.0003
- Temporizador multifunção e multitensão IECEx, Ex (Zona 2, Categoria 3), HazLoc (Cl I, Div.2)
- 2 contatos (temporizados ou 1 temporizado + 1 instantâneo), potenciômetro externo para ajuste de tempo opcional

- 22.5 mm de largura
- Oito escalas de tempo de 0.05 s a 10 dias
- Alto isolamento entrada/saída
- Amplo campo de alimentação (24…240)V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar os seletores de escala de tempo, de função e extrair o temporizador do trilho de 35 mm
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"
- Versões para aplicações ferroviárias disponíveis

83.02
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 9

83.02

- Multitensão
- Multifunção
- A temporização pode ser ajustada por meio de potenciômetro externo
- 2 contatos temporizados ou 1 temporizado + 1 instantâneo

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SW: Intermitência simétrica início ON
BE: Atraso à desoperação (após START)
CE: Atraso a operação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)
WD: Watchdog (Intervalo rearmável início ON)



Esquema de ligação (sem START externo)



Esquema de ligação (com START externo)

83.02 - 0003

- IECEx - Ex - HazLoc
- Multitensão e multifunção
- A temporização pode ser ajustada por meio de potenciômetro externo
- 2 contatos temporizados ou 1 temporizado + 1 instantâneo

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SW: Intermitência simétrica início ON
BE: Atraso à desoperação (após START)
CE: Atraso a operação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)
WD: Watchdog (Intervalo rearmável início ON)



Esquema de ligação (sem START externo)



Esquema de ligação (com START externo)

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	12/30	10/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	277/400
Carga nominal em AC1	VA	3000	2770
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	750
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.5	0.5
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	12/0.3/0.12	5/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características de alimentação			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	24…240	24…240
nominal (U_N)	V DC	24…240	24…240
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	< 2/< 2	< 2/< 2
Campo de funcionamento	V AC	16.8…265	16.8…265
	V DC	16.8…265	16.8…265
Características gerais			
Regulagem da temporização		(0.05…1)s, (0.5…10)s, (0.05…1)min, (0.5…10)min, (0.05…1)h, (0.5…10)h, (0.05…1)d, (0.5…10)d	
Repetibilidade	%	± 1	± 1
Tempo de retorno	ms	200	200
Duração mínima do impulso de start/reset	ms	50	50
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	± 5	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente	°C	–20…+60	–20…+55
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

IV-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 83, relé temporizado multitensão, 1 reversível - 16 A, tensão de alimentação (24…240)V AC/DC.

8 3 . 0 1 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Série

Tipo
0 = Multifunção
(AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD)
1 = Atraso à operação (AI)
2 = Atraso após operação (DI)
4 = Atraso à desoperação (BE)
5 = Multifunção
(AE, GE, IT, FE, EEa, DEp, BEp, SHp)
6 = Atraso à desoperação
(sem alimentação auxiliar) (BI)
8 = Estrela - Triângulo (SD)
9 = Intermitência assimétrica (LI, LE, PI, PE)

Número de contatos
1 = 1 reversível
2 = 2 reversíveis para 83.02, 83.52 e 83.62
2 = 2 NA para 83.82

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz) / DC

Tensão de alimentação
240 = (24…240)V AC/DC

Versões
0000 = Standard
0003 = ATEX (Ex ec nC), HazLoc e IECEx (apenas 83.02)

Características gerais

Isolamento					
Rigidez dielétrica	entre circuito de entrada e de saída	V AC	4000		
	entre contatos abertos	V AC	1000		
Isolamento (1.2/50 µs) entre entrada e saída		kV	6		
Características EMC					
Tipo de teste			**Padrão de referência**	**83.01/02/52/11/21/41/82/91**	**83.62**
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	6 kV	6 kV
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV	8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência	(80 ÷ 1000 MHz)		EN 61000-4-3	20 V/m	20 V/m
	(1400 ÷ 6000 MHz)		EN 61000-4-3	7 V/m	7 V/m
Transientes rápidos (burst) 5 -50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-4	7 kV	5.5 kV
	sobre terminais de Start (B1)		EN 61000-4-4	7 kV	—
Modo comum de surto (1.2/50 µs)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-5	4 kV	4 kV
	sobre terminais de Start (B1)		EN 61000-4-5	4 kV	—
Ruídos de radiofrequência de modo comum sobre terminais de alimentação	(0.15 ÷ 80 MHz)		EN 61000-4-6	10 V	15 V
Emissões conduzidas	(150 ÷ 30 kHz)		EN 55011	classe A	classe B
Emissões irradiadas			EN 55011	classe A	classe B
Outros dados					
Absorção sobre o sinal de controle (B1)			< 1 mA		
	- máximo comprimento do cabo (capacitância ≤ 10 nF/100 m)		150 m		
	- quando aplicado um sinal em B1, diferente da tensão de A1/A2		B1 está isolado de A1-A2 por um optoacoplador, portanto, pode se aplicar uma tensão diferente da tensão de alimentação. Se utilizado um sinal de comando (START) entre (24…48)V DC e uma tensão de alimentação de (24…240)V AC, assegure-se de que o sinal (–) está conectado no A2 e o sinal (+) no B1, também de que o L está conectado a B1 e N em A2.		
Potenciômetro externo para 83.02			Utilizar um potenciômetro linear de 10 kΩ / ≥ 0.25 W. Comprimento máximo do cabo 10 m. Quando conectado um potenciômetro externo, o temporizador reconhecerá de forma automática os valores de ajuste do potenciômetro, perdendo referência do ajuste de tempo frontal. Considerar a tensão do potenciômetro como a mesma tensão de alimentação do temporizador.		
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1.4		
	com carga nominal	W	3.2		
Torque		Nm	0.8		
Seção disponível			fio rígido	fio flexível	
		mm^2	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	

Marcação - Tipo 83.02...0003 - Versões ATEX, IECEx e HazLoc

ATEX (UL 23 ATEX 3005 X):	II 3 G	
IECEx (IECEx ULD 23.0013 X):	Ex ec nC IIC T4 Gc	
Haz.Loc. (E497395):	Cl I, Div2, Gr A, B, C, D, T4 Cl I, Zn 2, AEx ec nC IIC T4 Ex ec nC IIC T4 Gc X	c UL us LISTED IND. CONT. EQ FOR HAZ.LOC.
Marcação específica de proteção contra explosão		
II Componente para planta de superfície (diferente de minas)		
3 Categoria 3: nível normal de proteção		
G - Cl I Atmosfera explosiva devido à presença de vapor ou névoa de gás combustível		
Div 2 - Zn 2 Presença de concentração explosiva perigosa apenas em caso de falha		
Ex ec - AEx ec Maior segurança		
Ex nC - AEx nC Dispositivo selado		
IIC - Gr A, B, C, D Grupo de gás		
T4 Temperature class		
Gc Nível de proteção do dispositivo		
–20°C ≤ Ta ≤ +55°C Faixa de temperatura ambiente		
UL 23 ATEX 3005 X - IECEx ULD 23.0013 X - E497395 UL - ULD: ID do organismo notificado que emite o certificado de tipo 23: ano de emissão do certificado 3005 - 0013: número do certificado de tipo E497395: Número do arquivo UL X: instrução especial para uso		
Zyy: identificação do lote de produção Z: ano, yy: seman		

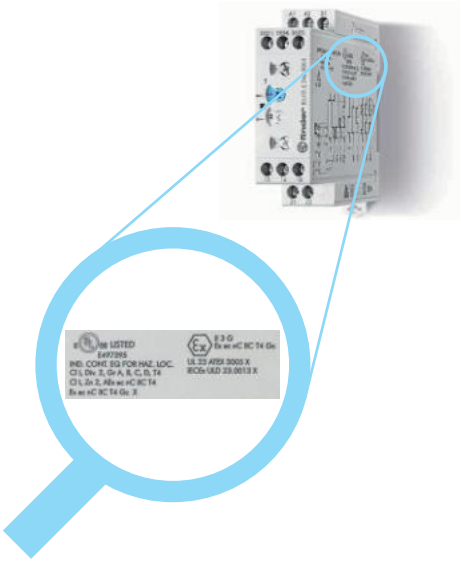

Dimensões do produto

Tipo 83.01
Conexão a parafuso

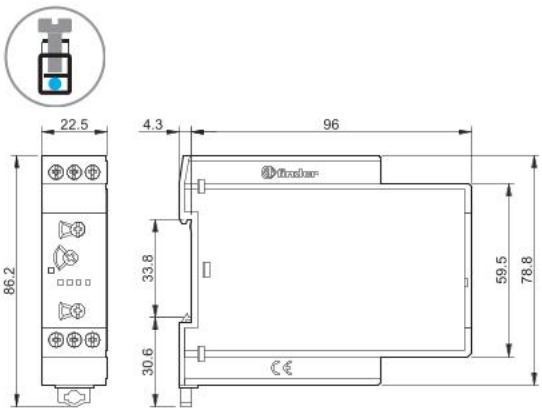

Tipo 83.02/52
Conexão a parafuso

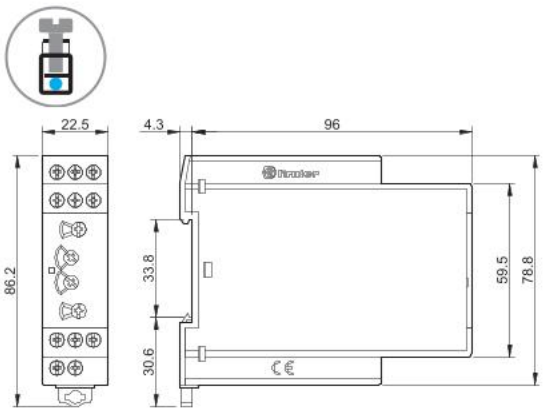

Tipo 83.11
Conexão a parafuso

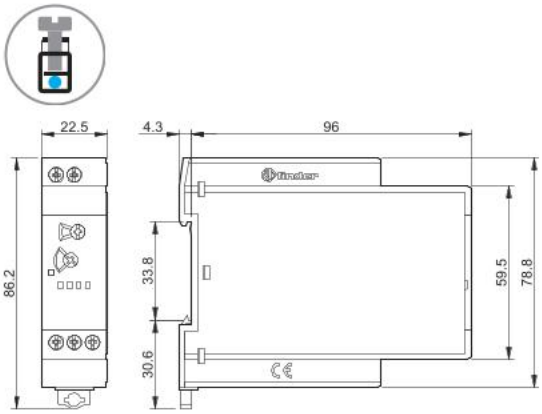

Tipo 83.21
Conexão a parafuso

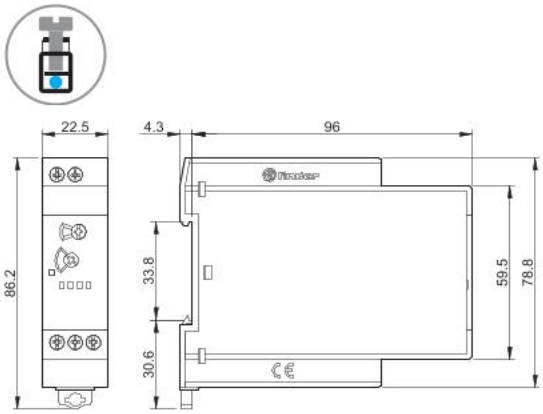

Tipo 83.41
Conexão a parafuso

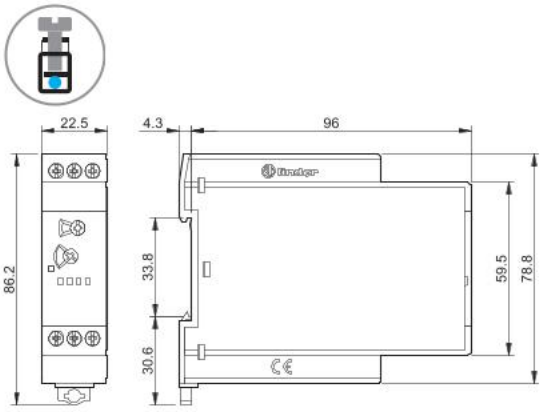

Tipo 83.62
Conexão a parafuso

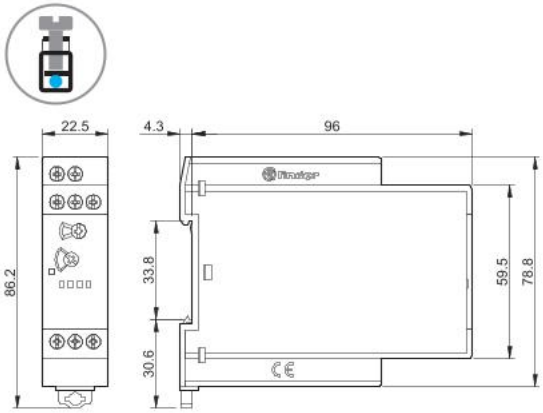

Tipo 83.82
Conexão a parafuso

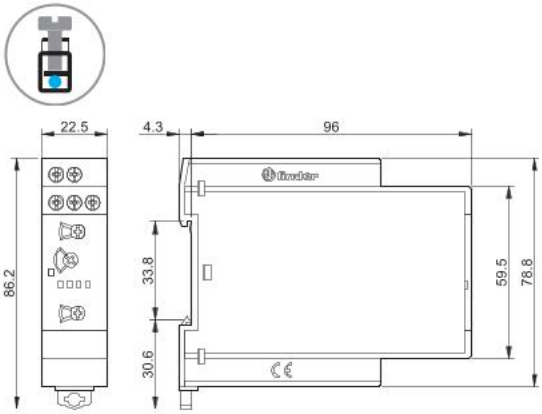

Tipo 83.91
Conexão a parafuso

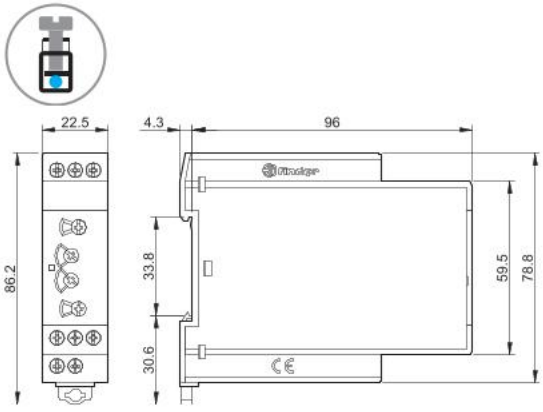

IV-2026, www.findernet.com

Acessórios



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para tipos 83.01/11/21/41/62/82, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

087.02.2



Potenciômetro linear (10 kΩ / 0.25 W) de uso externo para tipo 83.02/52, IP 66	087.02.2

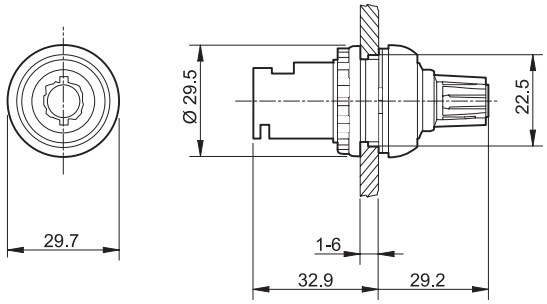

Funções

LED*	Alimentação	Contato NA	Contato	
			Aberto	Fechado
	Nenhuma	Aberto	15 - 18 25 - 28	15 - 16 25 - 26
	Presente	Aberto	15 - 18 25 - 28	15 - 16 25 - 26
	Presente	Aberto (tempo em progresso)	15 - 18 25 - 28	15 - 16 25 - 26
	Presente	Fechado	15 - 16 25 - 26	15 - 18 25 - 28

* O LED no tipo 83.62 acende quando o temporizador está alimentado.



- Possível de controlar uma carga externa, tal como outra bobina de relé ou temporizador, conectado ao sinal de start no terminal B1.



* Com alimentação em DC o START externo (B1) é conectado ao polo positivo (segundo EN 60204-1).



** O Start externo (B1) pode ser conectado com tensão diferente da alimentação, exemplo:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 12 V DC

IV-2026, www.findernet.com

Funções

Esquemas de ligação | **U** = Alimentação | **S** = Start externo | = Contato NA

Multifunção
sem START externo





com START externo





*** Tipo 83.02: possibilidade de ajuste da temporização por meio de um potenciômetro externo (10 kΩ - 0.25 W).

Tipo
83.01
83.02

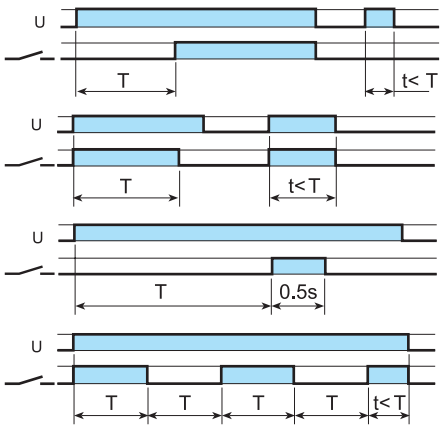

(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.

(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.

(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.

(SW) Intermitência simétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

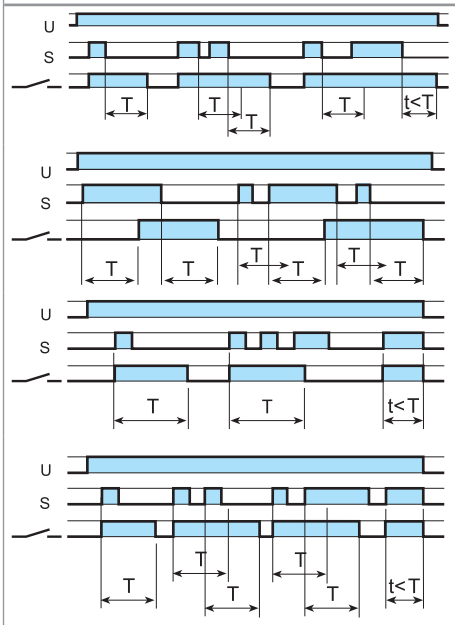

(BE) Atraso à desoperação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado.

(CE) Atraso à operação e desoperação (após START).
O relé muda o estado da saída quando fechado o contato de START e depois de decorrido o tempo pré-estabelecido (T). Quando aberto o contato de START, o estado do relé volta ao inicial depois de transcorrido o tempo ajustado (T).

(DE) Atraso após operação (com START).
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

(WD) Watchdog (Intervalo rearmável início ON).
Aplicar tensão no temporizador.
Através de um sinal de START (S), o relé muda imediatamente o estado de seu contato e inicia-se a temporização do tempo (T) ajustado. Caso seja aplicado outro sinal de pulso, antes do término do valor de tempo ajustado, o contato manterá seu estado.
Caso contrário, ou seja, o tempo para envio do sinal de START (S) seja maior que o tempo programado (T), o contato de saída voltará a posição inicial.

NOTA: A função de tempo deve ser ajustada quando o temporizador estiver desenergizado. Ou, para o tipo 83.02/52, quando o seletor frontal de contato estiver na posição OFF.

Tipo 83.02

Posição do seletor de contato frontal	Funções sem START (exemplo: AI)	Funções com START (exemplo: BE)
2 contatos temporizados	 Os contatos de saída (15-18 e 25-28) atuam temporizados de acordo com a função	 Os contatos de saída (15-18 e 25-28) atuam temporizados de acordo com a função
OFF	 Os contatos de saída [15-18 e 25(21)-28(24)] ficam permanentemente abertos	 Os contatos de saída [15-18 e 25(21)-28(24)] ficam permanentemente abertos
1 contato temporizado + 1 contato instantâneo	 O contato de saída 15-18 atua temporizado de acordo com a função O contato de saída 21-24 atua instantaneamente de acordo com a tensão de alimentação (U)	 O contato de saída 15-18 atua temporizado de acordo com a função O contato de saída 21-24 atua segundo o sinal de START

Funções

Esquemas de ligação

U = Alimentação **S** = Start externo **P** = Pausa = Contato NA

Multifunção
com START externo



*** Possibilidade de ajuste da temporização por meio de um potenciômetro externo (10 kΩ - 0.25 W).

Tipo 83.52



(AE) Atraso à operação (após START).
Aplicar tensão no temporizador.
Fechado o contato de START (S) inicia-se o tempo pré-selecionado. Decorrido este tempo os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se retire a alimentação.



(EEa) Atraso após operação rearmável (após START).
Aplicar tensão no temporizador.
Após a abertura do contato de START (S) os contatos de saída do temporizador permanecem fechados até que se tenha transcorrido o tempo pré-selecionado.



(FE) Intervalo ao início e ao corte do sinal de START.
Aplicar tensão no temporizador.
Tanto a abertura quanto o fechamento do contato de START (S) fecha os contatos de saída que permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado.



(GE) Impulso fixo (0.25 s) após o atraso pré-ajustado.
Aplicar tensão no temporizador.
Fechado o contato de START (S) inicia-se o tempo pré-selecionado. Decorrido este tempo os contatos de saída fecham-se durante um intervalo fixo de 0.25 s.



(IT) Relé de impulso temporizado.
Fechado o contato de START (S) os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado a partir da retirada do comando de START. Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente através de um novo comando de START (S).

com START externo e sinal de pausa





(BEp) Atraso à desoperação com pausa (após START).
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado a partir da retirada do sinal de START. Com o acionamento do contato de pausa (X1-X2) a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo já decorrido será gravado e o estado atual dos contatos de saída serão mantidos. Ao abrir o contato de pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado.



(DEp) Atraso após operação com pausa (após START).
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado. Com o acionamento do contato de pausa (X1-X2) a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo já decorrido será gravado e o estado atual dos contatos de saída serão mantidos. Com a abertura do contato de Pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado.



(SHp) Atraso à desoperação (após START) com desacionamento durante o sinal de pausa.
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado a partir da retirada do sinal de START. Com o acionamento do contato de pausa (X1-X2) a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo já decorrido será gravado. Durante a pausa, os contatos de saída 15-18 e 25-28 ficaram abertos. Ao abrir o contato de pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado e os contatos voltaram ao estado anterior.

Tipo 83.52

Posição do seletor de contato frontal	Funções com sinal de START e sinal de pausa (exemplo: BEp)	Função SHp
2 contatos temporizados	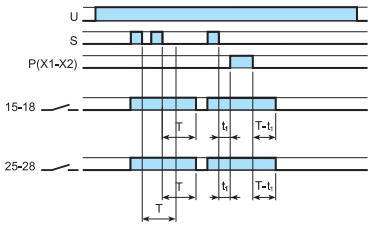 Os contatos de saída (15-18 e 25-28) atuam temporizados de acordo com a função	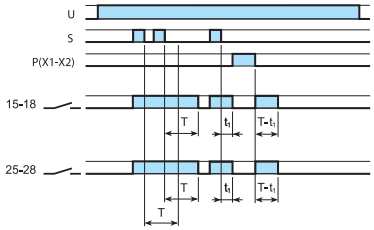 Os contatos de saída (15-18 e 25-28) atuam temporizados de acordo com a função
OFF	 Os contatos de saída [15-18 e 25(21)-28(24)] ficam permanentemente abertos	 Os contatos de saída [15-18 e 25(21)-28(24)] ficam permanentemente abertos
1 contato temporizado + 1 contato instantâneo	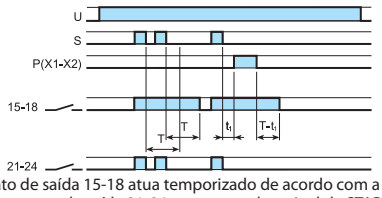 O contato de saída 15-18 atua temporizado de acordo com a função O contato de saída 21-24 atua segundo o sinal de START	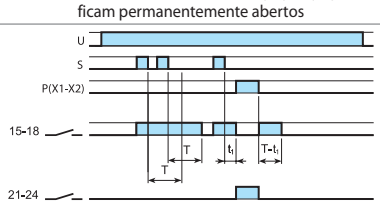 O contato de saída 15-18 atua temporizado de acordo com a função. O contato de saída 21-24 está sempre aberto, menos durante a pausa, quando está fechado.

IV-2026, www.findernet.com

Funções

Esquemas de ligação | **U** = Alimentação | **S** = Start externo | = Contato NA

Monofunção
sem START externo

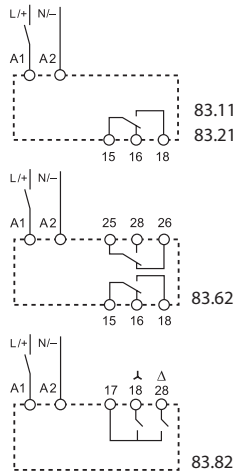

Tipo		
83.11		**(AI) Atraso à operação.** Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.
83.21		**(DI) Atraso após operação.** Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.
83.62		**(BI) Atraso à desoperação (após corte de alimentação OFF).** Aplicar tensão no temporizador (Tmin = 500 ms). A operação do relé inicia imediatamente. O relé desopera quando é interrompida a alimentação decorrido o tempo pré-selecionado.
83.82	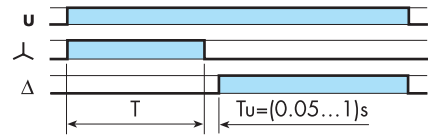	**(SD) Estrela-Triângulo.** Aplicar tensão no temporizador. O contato estrela (⅄) é fechado imediatamente. Decorrido o tempo pré-estabelecido o contato estrela (⅄) é aberto. Depois de uma pausa ajustável de (0.05…1)s, o contato triângulo (Δ) é fechado permanentemente.

com START externo



83.41	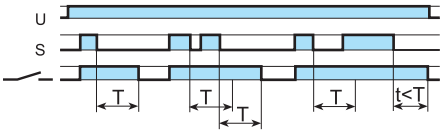	**(BE) Atraso à desoperação (após START).** O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado.

Intermitência assimétrica
sem START externo



Z1-Z2 aberto: função **(LI)**
Z1-Z2 fechado: função **(PI)**

com START externo



Z1-Z2 aberto: função **(LE)**
Z1-Z2 fechado: função **(PE)**

83.91		**(LI) Intermitência assimétrica início ON - (Z1-Z2 aberto).** Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2.
		**(PI) Intermitência assimétrica início OFF - (Z1-Z2 fechado).** Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre OFF (relé desoperado) e ON (relé operado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2.
	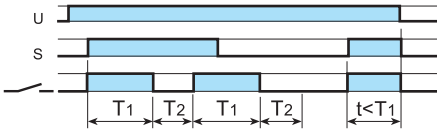	**(LE) Intermitência assimétrica início ON (start externo) - (Z1-Z2 aberto).** Ao fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2.
	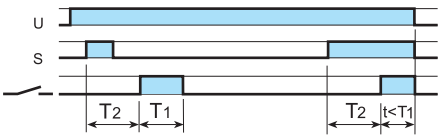	**(PE) Intermitência assimétrica início OFF (start externo) - (Z1-Z2 fechado).** Após fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entre OFF (relé desoperado) e ON (relé operado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2.

Escalas de temporização

Posição do seletor rotativo da série 83



(0.05…1)s | (0.5…10)s | (0.05…1)min | (0.5…10)min | (0.05…1)h | (0.5…10)h | (0.05…1)d | (0.5…10)d

finder
RELAYING INNOVATION

SMARTimer, temporizador digital 16 A

- Temporizadores, controles de iluminação
- Sistemas automáticos de lavagem de automóveis
- Máquinas de etiquetagem
- Máquinas de perfuração, polimento, lixadeiras
- Fornalhas e Fornos industriais
- Iluminação para discotecas, piscinas, fontes

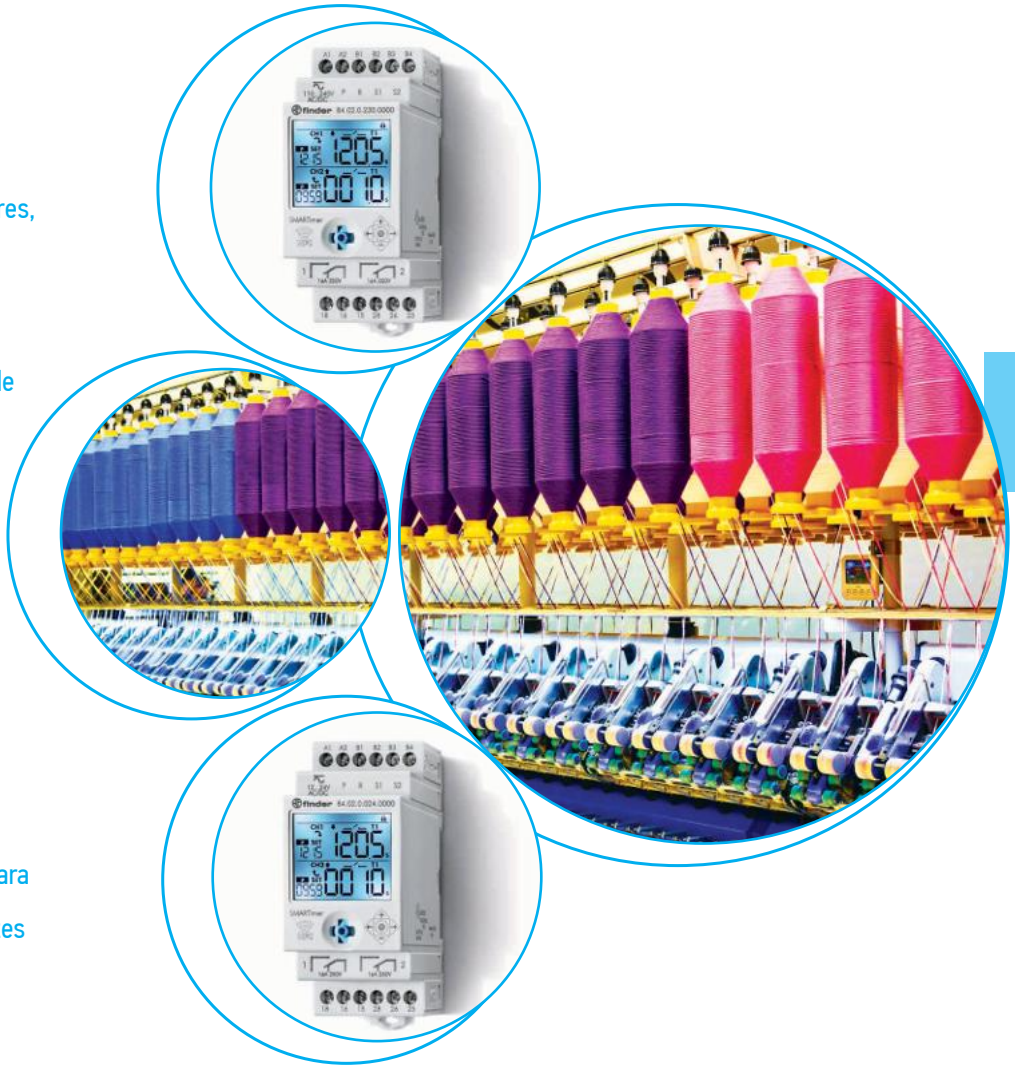

SÉRIE
84

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

SMARTimer - Temporizador digital multifunção com programação NFC

Tipo 84.02
- 1 reversível (16 A) + 1 reversível (16 A)

- 2 em 1: dois canais independentes
- Tensão de alimentação nominal: 12…24 V AC/DC e 110…240 V AC/DC (não polarizado)
- Dois modos de programação: Modo "Smart" via smartphone com comunicação NFC ou modo "Clássico" através de joystick
- Amplo display retroiluminado para facilitar a leitura dos parâmetros
- Flexibilidade: possibilidade de criar novas funções específicas, misturando as 30 funções disponíveis em cada canal
- Alta precisão e possibilidade de escolha na configuração de tempo:
  - Unidades de tempo; 0.1 segundos, segundos, minutos, horas
  - Ajuste de tempo com 4 dígitos entre 000.1 segundos e 9999 horas
- Visualização do tempo ajustado, tempo atual, temporização em curso, estado das entradas e saídas
- Duas entradas de Start independentes - uma por canal
- Uma entrada de Reset comum (Ajustável para agir em um ou a ambos os canais)
- Uma entrada de Pausa comum (Ajustável para agir em um ou a ambos os canais)
- PIN para proteger o acesso à sessão de programação
- Temporização com contagem crescente ou decrescente
- Tipo 84.02.0.024.0000: é possível ligar diretamente a entrada do temporizador aos sensores de proximidade (PNP e NPN)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

84.02
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto veja a página 5

84.02

- 2 contatos reversíveis 16 A independentes
- Temporizador digital "Dois em um": dois canais programáveis de forma totalmente independente, em um só produto



Esquema de ligação

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	
Corrente nominal/Máx. corrente instantânea	A	16/30	
Tensão nominal/Máx. tensão comutável	V AC	250/400	
Carga nominal em AC1	VA	4000	
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	1000	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55	
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	16/0.3/0.12	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	
Material dos contatos standard		AgNi	
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC/AC (50/60 Hz)	12…24	110…240
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.2/1.2	4/1.6
Campo de funcionamento	V DC/AC	10…30	90…264
Características gerais			
Regulagem da temporização		0.1 s…9999 h	
Repetibilidade	%	± 0.05	
Tempo de retorno	ms	40*	
Duração mínima do impulso de start/reset	ms	40	
Precisão de regulagem	%	± 0.05	
Vida elétrica em carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	
Temperatura ambiente	°C	–20…+50	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus	

* É aplicável quando a função do temporizador é controlada por uma entrada no(s) terminal/terminais B. Quando o corte de alimentação é usado para reiniciar o temporizador, o tempo de retorno pode chegar aos 500 ms, dependendo da tensão de alimentação.

Codificação

Exemplo: Série 84, SMARTimer, 2 reversíveis - 16 A, tensão de alimentação (110…240)V AC/DC.

8 4 . 0 2 . 0 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Série

Tipo
0 = SMARTimer - Temporizador digital multifunção com programação NFC

Versões
0 = Standard

Tensão de alimentação
230 = (110…240)V AC/DC (não polarizado)
024 = (12…24)V AC/DC (não polarizado)

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Número de contatos
2 = 2 reversíveis 16 A independentes

Características gerais

Isolamento					
Rigidez dielétrica	entre circuito de entrada e de saída	V AC	4000		
	entre contatos abertos	V AC	1000		
	entre entrada/saída e display	V AC	2000		
Isolamento (1.2/50 µs) entre entrada e saída		kV	6		
Características EMC					
Tipo de teste			**Referente à norma**	**84.02.0.230**	**84.02.0.024**
Descargas eletrostáticas	em contato		EN 61000-4-2	4 kV	4 kV
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV	8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz)			EN 61000-4-3	10 V/m	10 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-4	4 kV	4 kV
Impulsos de tensão (1.2/50 µs)					
sobre terminais de alimentação	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV	2 kV
	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	4 kV	1.5 kV
sobre terminais de Start (B1…B4)	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV	2 kV
	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	3 kV	1 kV
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-6	10 V	10 V
Emissões conduzidas e irradiadas			EN 55022	classe B	classe B
Outros dados					
Absorção de corrente sobre terminais de controle (B1…B4)			< 2.4 mA (0.230), < 5.5 mA (0.024)		
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1.6		
	com carga nominal	W	3.6		
Torque		Nm	0.8		
Tamanho máximo do cabo			fio rígido	fio flexível	
		mm²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	

Dimensões do produto

Tipo 84.02
Conexão a parafuso

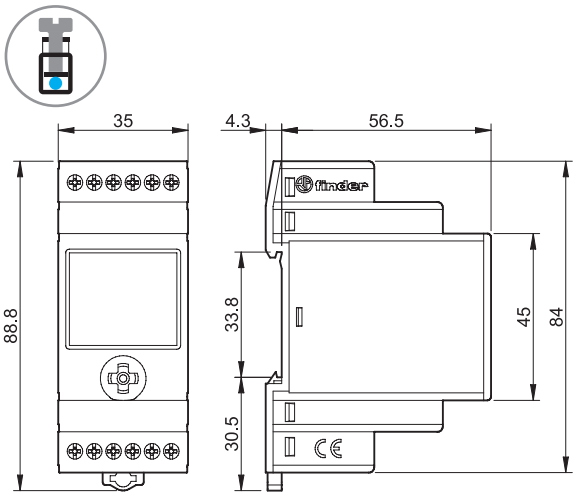

Dois modos de programação

"Smart"

Modo inteligente via smartphone com comunicação NFC utilizando o aplicativo Finder Toolbox NFC, iOS ou Android

"Classic"

Via joystick

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

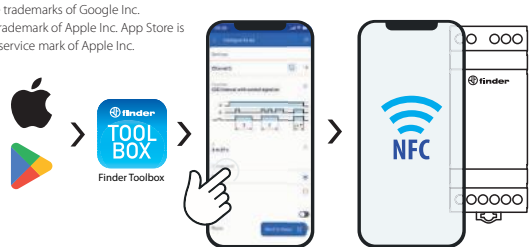

Finder Toolbox para programação
Finder Toolbox simplifica a programação de produtos Finder através e smartphone, usando a tecnologia NFC (Near Field Communication).
Possibilita consultar um programa existente, ou programar seu dispositivo com o máximo de flexibilidade, mudando desde os menores detalhes e salvando seu programa diretamente para seu smartphone.
Neste ponto, basta aproximar o smartphone do produto para transferir os dados.

Funções

Esquemas de ligação



Tipo 84.02

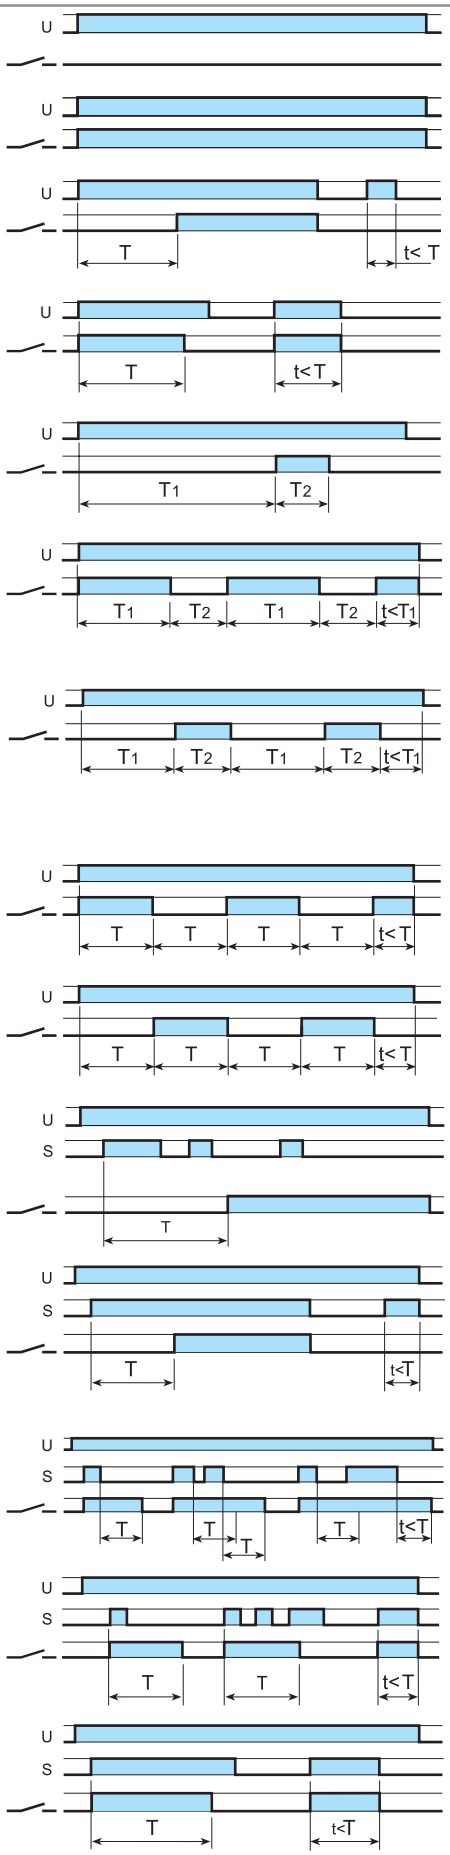

(OFF) Relé OFF.
O contato de saída mantém-se permanentemente aberto.

(ON) Relé ON.
O contato de saída mantém-se permanentemente fechado.

(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé acontece após o tempo pré-selecionado. O relé fica fora de operação quando a alimentação é interrompida.

(DI) Atraso após a operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé acontece imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado, o relé fica fora de operação e volta a posição original.

(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé vem depois do tempo selecionado. O relé fica fora de operação depois do tempo T2.

(LI) Intermitência assimétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé fora de operação) com o tempo entre eles para os valores impostos de T1 e T2.
Os ciclos não são iguais (tempo OFF= tempo ON).

(PI) Intermitência assimétrica início OFF.
Aplicar tensão no temporizador. Os contatos de saída iniciam imediatamente o ciclo OFF - ON enquanto o temporizador permanecer alimentado. Os tempos de ON e OFF são ajustados de forma independente e correspondem, respectivamente, aos valores definidos em T1 e T2.

(SW) Intermitência simétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé fora de operação) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

(SP) Intermitência simétrica início OFF.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos OFF (relé fora de operação) e ON (relé operado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

(AE) Atraso à operação (após START).
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) começa o tempo pré-selecionado. Decorrido este tempo os contatos de saída fecham e permanecem assim até que a interrupção da alimentação.

(AC) Atraso à operação (Após START).
Aplicar tensao no temporizador. Fechado o contato de START (S) inicia-se o tempo pre-selecionado. Decorrido este tempo o contato de saida se fecha e permanece assim ate que se abra o contato de START (S).

(BE) Atraso à desoperação (após START).
O relé opera quando o contato START fecha. Fica fora de operação quando, após a abertura do contato START, decorre o tempo pré-selecionado.

(DE) Atraso após a operação (com START).
O relé opera quando o contato START fecha. Fica fora de operação depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

(DC) Atraso à operação (Após START).
Aplicar tensao no temporizador. Fechado o contato de START (S), a operacao do rele se inicia, mantendo-o acionando durante o tempo pre-selecionado. Apos o sinal de START (S) ser retirado, o rele desopera e volta a posicao original.

V-2026, www.findernet.com

Funções

Esquemas de ligação



Tipo 84.02

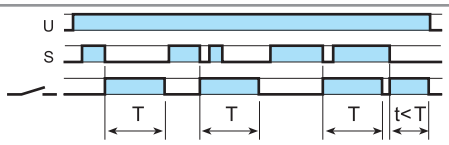

(EE) Atraso após a operação (temporização após START).
A tensão é permanente. O relé opera quando solta o contato de START. Fica fora de operação depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.

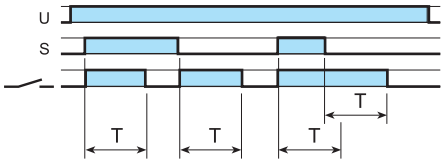

(FE) Intervalo ao início e ao corte do sinal de START.
A tensão é permanente. O relé opera quando o START abree quando fecha. Fica fora de operação depois de passar o tempo escolhido.

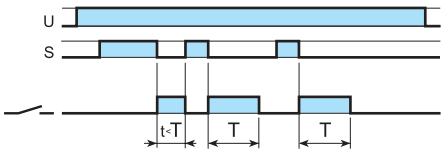

(EEa) Atraso após a operação rearmável (após START).
Aplicar tensão no temporizador. Após a abertura do contato de START (S) os contatos de saída do temporizador permanecem fechados até que se tenha transcorrido o tempo pré-selecionado.



(EEb) Atraso após a operação (após START).
Relé opera quando o contato de START se solta. Fica fora de operação depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

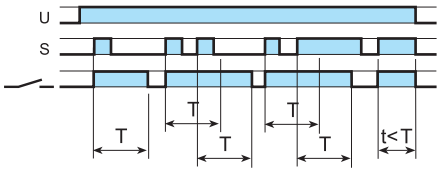

(WD) Watchdog
(Intervalo rearmável início ON).
Aplicar tensão no temporizador. Através de um contato START (S), o relé muda imediatamente o estado de seu contato e inicia a temporização do tempo (T) ajustado. Caso seja aplicado outro sinal de pulso, antes do término do valor de tempo ajustado, o contato manterá seu estado. Caso contrário, ou seja, o tempo para envio do contato START (S) seja maior que o tempo programado (T), o contato de saída voltará a posição inicial.

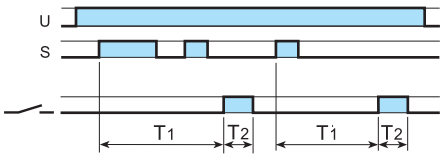

(GE) Impulso fixo (0.25 s) após o atraso pré ajustado.
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) o tempo pré-selecionado inicia. Decorrido este tempo, os contatos de saída fecham durante um intervalo fixo de 0.25 s.



(GC) Impulso após o atraso pré-ajustado (Após START).
Aplicar tensao no temporizador. Fechado o contato de START (S), inicia-se o tempo T1 pre-selecionado. Decorrido este tempo os contatos de saida fecham-se durante o intervalo de tempo T2. Apos o sinal de START (S) ser aberto, o rele desopera e volta a posicao original.



(LE) Intermitência assimétrica início ON (start externo).
Ao fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé fora de operação) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2.



(LC) Intermitência assimétrica início ON (Após START).
Aplicar tensao no temporizador. Fechado o contato de START (S), inicia-se o ciclo entre ON (rele operado) e OFF (rele desoperado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2. Apos o sinal de START (S) ser aberto, o rele desopera e volta a posicao original.



(PE) Intermitência assimétrica início OFF (start externo).
Após fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entre OFF (relé fora de operação) e ON (relé operado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2.

V-2026, www.findernet.com

Funções

Esquemas de ligação



Tipo 84.02

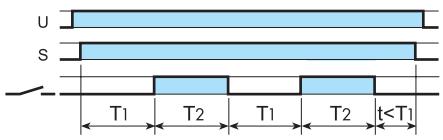

(PC) Intermitência assimétrica início OFF (Após START).
Aplicar tensao no temporizador. Fechado o contato de START (S), inicia-se o ciclo entre OFF (rele desoperado) e ON (rele operado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2. Apos o sinal de START (S) ser aberto, o rele desopera e volta a posicao original.

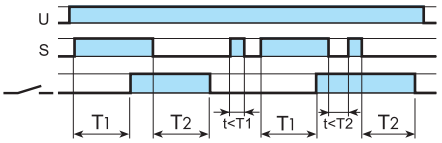

(CEb) Atraso à operação e atraso à desoperação (após START).
Aplicar tensao no temporizador. Fechado o contato de START (S) inicia-se a contagem do tempo pre-selecionado T1. Decorrido este tempo o contato de saida se fecha. Apos o sinal de START (S) ser aberto, inicia-se a contagem do tempo preselecionado T2. Decorrido este tempo, o rele desopera e volta a posicao original.

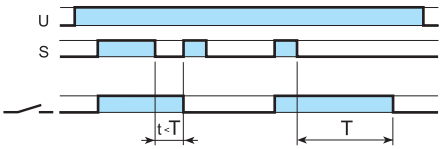

(IT) Relé de impulso temporizado.
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) os contatos de saída fecham e permanecem assim até que o tempo pré-selecionado a partir da retirada do comando de START tenha decorrido. Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente através de um novo comando de START (S).

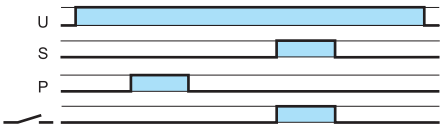

(SS) Monoestável controlado por sinal de START.
O contato de saída segue o estado do contato de START (S).

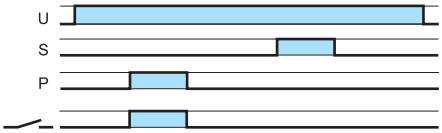

(PS) Monoestável controlado por sinal de PAUSA.
O contato de saída segue o estado do contato de Pausa (S).

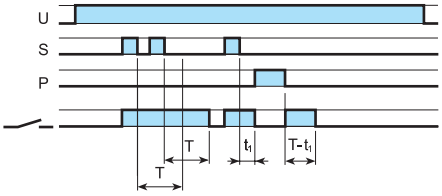

(SHp) Atraso à desoperação (após START) com desacionamento durante o sinal de pausa).
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S), os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que o tempo pré-selecionado a partir da retirada do sinal de START tenha decorrido. Com o acionamento do contato de pausa (X1-X2) a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo decorrido será gravado. Durante a pausa, os contatos de saída 15 - 18 e 25 - 28 ficaram abertos. Ao abrir o contato de pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado e os contatos voltarão ao estado anterior.

Opções de PAUSA e RESET

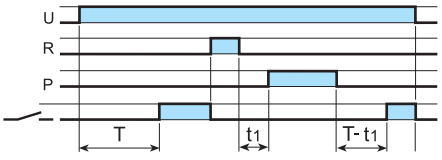

Ex. Função **(AI)**

(P) Opção PAUSA*
Fechado o contato de PAUSA, a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo percorrido será gravado e o estado dos contatos mantido. Ao abrir o contato de pausa, a temporização será reiniciada. O relé se desconecta transcorrido o tempo total programado.

(R) Opção de RESET*
Fechado o contato de RESET o relé de desconecta independente da função ou escada de tempo selecionada.

* Habilitado para cada canal

Conexão direta de sensores de proximidade PNP-NPN

Esquemas de ligação

Com sensores PNP		É possível conectar diretamente a saída de sensores de proximidade (PNP ou NPN) às entradas da versão 24V do SMARTimer
Com sensores NPN		

finder
RELAYING INNOVATION

Relé temporizador plug-in 7 - 10 A

- Temporizadores, controles de iluminação
- Eletromédica, odontologia
- Forno de secagem
- Elevadores
- Painéis para distribuição de energia
- Painéis de controle

SÉRIE
85

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Relé temporizador plug-in

85.02 - 2 Contatos Reversíveis 10 A
85.03 - 3 Contatos Reversíveis 10 A
85.04 - 4 Contatos Reversíveis 7 A

- Multifunção
- Sete escalas de temporização, de 0.05 s a 100 h
- Bases Série 94 para trilho 35 mm (EN 60715) com conexão a parafuso ou push-in

	85.02	85.03	85.04
	• 2 contatos, 10 A • Alimentação AC/DC não polarizado • Montagem em bases Série 94	• 3 contatos, 10 A • Alimentação AC/DC não polarizado • Montagem em bases Série 94	• 4 contatos, 7 A • Alimentação AC/DC não polarizado • Montagem em bases Série 94
	AI: Atraso à operação **DI:** Atraso após operação **SW:** Intermitência simétrica início ON **GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado	**AI:** Atraso à operação **DI:** Atraso após operação **SW:** Intermitência simétrica início ON **GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado	**AI:** Atraso à operação **DI:** Atraso após operação **SW:** Intermitência simétrica início ON **GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
			
	Esquema de ligação (sem START externo)	Esquema de ligação (sem START externo)	Esquema de ligação (sem START externo)

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 4

Características dos contatos				
Configurações dos contatos		2 reversíveis	3 reversíveis	4 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/20	10/20	7/15
Tensão nominal/ Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400	250/250
Carga nominal em AC1	VA	2500	2500	1750
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	500	500	350
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.37	0.125
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	10/0.25/0.12	10/0.25/0.12	7/0.25/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi	AgNi
Características de alimentação				
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230…240	230…240	230…240
	V AC/DC	12 - 24 - 48 - 110…125 (não polarizado)		
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2/2	2/2	2/2
Campo de funcionamento	AC	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
	DC	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
Características gerais				
Regulagem da temporização		(0.05…1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h		
Repetibilidade	%	± 2	± 2	± 2
Tempo de retorno	ms	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Duração mínima do impulso de start/reset	ms	—	—	—
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	± 5	± 5	± 5
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$200 \cdot 10^3$	$200 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente	°C	–20…+60	–20…+60	–20…+60
Grau de proteção		IP 40	IP 40	IP 40
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA cULus EAC		

Codificação

Exemplo: Série 85, relé temporizador plug-in em base, 4 reversíveis, alimentação 24 V AC/DC, funções AI, DI, GI, SW.

8 5 . 0 4 . 0 . 0 2 4 . 0 0 0 0

Série

Tipo
0 = Multifunção (AI, DI, GI, SW)*
* AI = Atraso à operação
DI = Atraso após operação
GI = Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SW = Intermitência simétrica início ON

Número de contatos
2 = 2 reversíveis -10 A
3 = 3 reversíveis -10 A
4 = 4 reversíveis - 7 A

Tensão de alimentação
012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V AC/DC
048 = 48 V AC/DC
125 = (110…125)V AC/DC
240 = (230…240)V AC

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz) somente para 240 V

Características gerais

Isolamento					
Rigidez dielétrica			**85.02, 85.03**		**85.04**
	entre circuito de entrada e de saída	V AC	2000		2000
	entre contatos abertos	V AC	1000		1000
	entre contatos adjacentes	V AC	2000		1550
Isolamento (1.2/50 µs) entre entrada e saída		kV	6		4
Características EMC					
Tipo de teste			**Padrão de referência**		
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2		n.a.
	no ar		EN 61000-4-2		8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz)			EN 61000-4-3		15 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-4		4 kV
Surtos (1.2/50 µs) sobre	modalidade comum		EN 61000-4-5		4 kV
os terminais de alimentação	modalidade diferencial		EN 61000-4-5		2 kV
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-6		10 V
Campo magnético em frequência industrial (50 Hz)			EN 61000-4-8		30 A/m
Emissões conduzidas e irradiadas			EN 55022		classe B
Outros dados					
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	1.6		
	com carga nominal	W	3.7 (85.02)	4.7 (85.03)	3.6 (85.04)

Dimensões do produto

Tipo 85.02

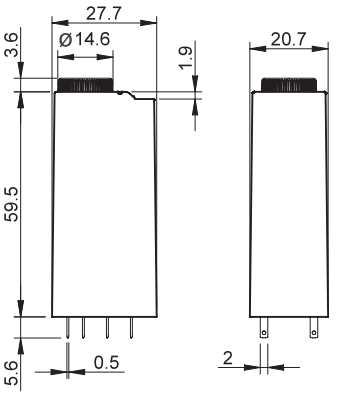

Tipo 85.03

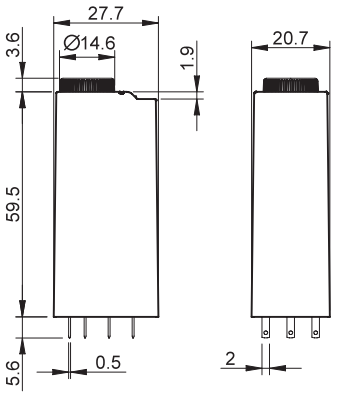

Tipo 85.04

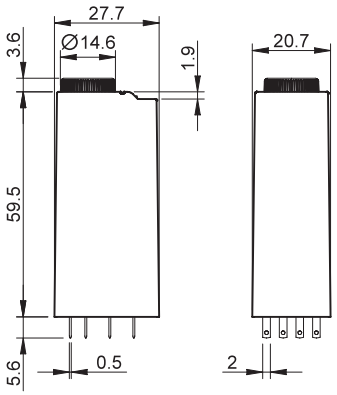

Escalas de temporização



NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.

I-2023, www.findernet.com

Funções

U = Alimentação

= Contato NA do relé

LED	Alimentação	Contato NA	Contato	
			Aberto	Fechado
	Nenhuma	Aberto	x1 - x4	x1 - x2
	Presente	Aberto	x1 - x4	x1 - x2
	Presente	Aberto (tempo em progresso)	x1 - x4	x1 - x2
	Presente	Fechado	x1 - x2	x1 - x4

Esquemas de ligação

Tipo: 85.02, 85.03, 85.04



85.02



85.03



85.04



(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado.
O relé desopera quando é interrompida a alimentação.



(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.



(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.



(SW) Intermitência simétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador.
O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor,
que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

U = Alimentação
S = Start externo
U_c = Alimentação do temporizador
11-14 = Contato de auto-retenção
= Contato NA

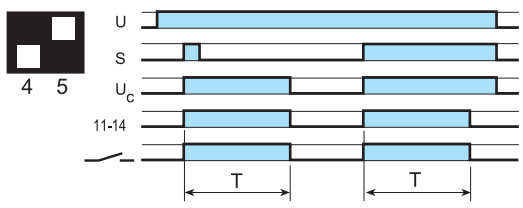

Atraso após START (instantâneo ao comando).
O relé se excita imediatamente após o fechamento do contato de start (S) > 50 ms.
O relé permanece excitado através do contato de auto-retenção 11-14, por toda a duração do tempo selecionado (T).



85.02



85.03



85.04

I-2023, www.findernet.com

94.P4

Homologações (segundo o tipo):



060.48

Base com conexão push-in montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**94.P3Azul Azul**	**94.P4Azul Azul**
Tipo de temporizador		85.03	85.02, 85.04
Acessórios			
Clip de retenção metálico		094.81	
Pente de 6 polos		094.56	
Etiqueta de identificação		094.00.4	
Pente de 2 polos		094.52.1	
Pente de 2 polos		097.52	
Suporte para etiquetas de identificação		097.00	
Cartela de etiquetas de identificação para suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Comprimento de decapamento do cabo	mm	8	
Seção mínima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4		fio rígido	fio flexível
	mm²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Seção máxima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4		fio rígido	fio flexível
	mm²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14

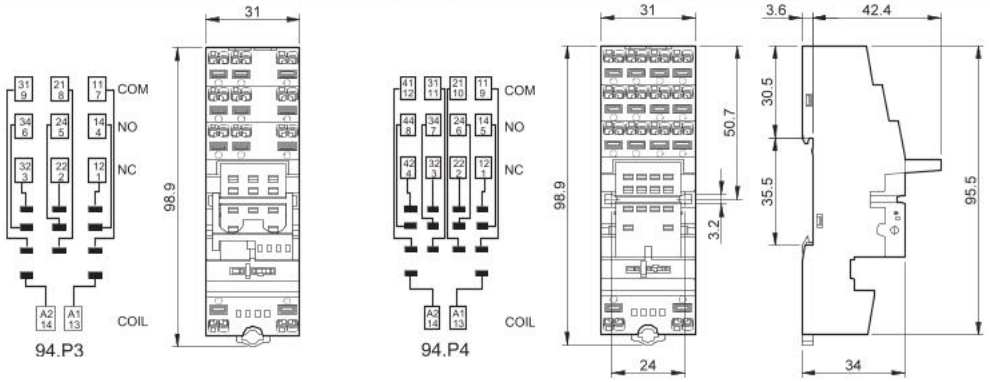

94.P3 94.P4

094.56

Pente de 6 polos para bases 94.P3 e 94.P4	094.56 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V

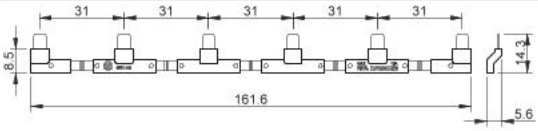

094.52.1

Pente de 2 polos para bases 94.P3 e 94.P4	094.52.1
Valores nominais	10 A - 250 V



097.52

Pente de 2 polos para bases 94.P3 e 94.P4	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



097.00

Suporte para etiquetas de identificação para bases 94.P3 e 94.P4	097.00



I-2023, www.findernet.com

94.04

Homologações (segundo o tipo):



060.48

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		94.02 Azul	94.02.0 Preto	94.03 Azul	94.03.0 Preto	94.04 Azul	94.04.0 Preto
Tipo de temporizador		85.02		85.03		85.04	
Acessórios							
Clip de retenção metálico		094.81					
Pente de 6 polos		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação		094.00.4					
Suporte para etiquetas de identificação		097.00					
Cartela de etiquetas de identificação para suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48					
Características gerais							
Valores nominais		10 A - 250 V					
Rigidez dielétrica		2 kV AC					
Grau de proteção		IP 20					
Temperatura ambiente	°C	–40…+70					
Torque	Nm	0.5					
Comprimento de decapamento do cabo	mm	8					
Seção disponível para bases 94.02/03/04		fio rígido		fio flexível			
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5			
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14			

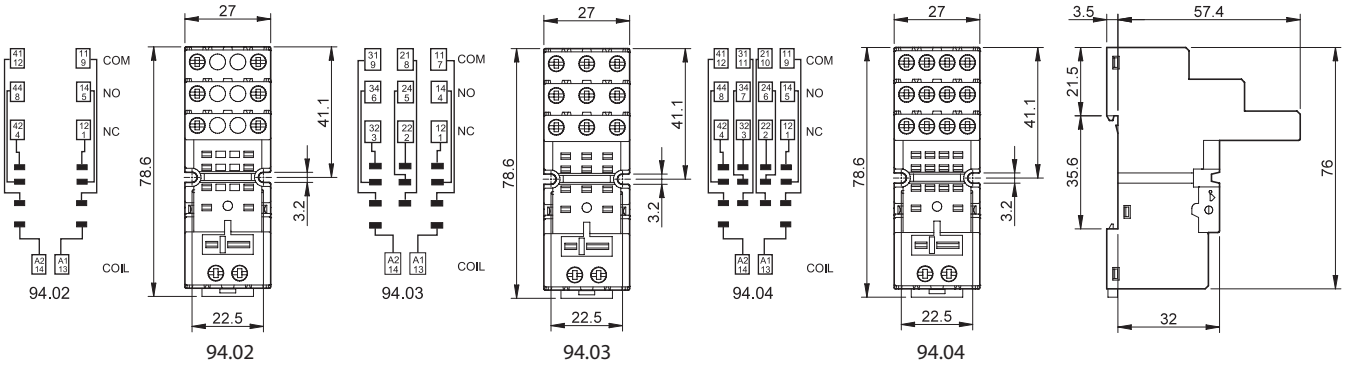

094.06

Pente de 6 polos para bases 94.02, 94.03 e 94.04	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	

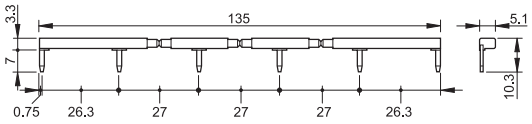

94.84.2

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**94.84.2** **Azul**	**94.84.20** **Preto**
Tipo de temporizador		85.02, 85.04	
Acessórios			
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		094.81	
Pente de 6 polos		094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação		094.80.3	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Torque	Nm	0.5	
Comprimento de decapamento do cabo	mm	7	
Seção disponível para base 94.84.2		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14



94.84.2

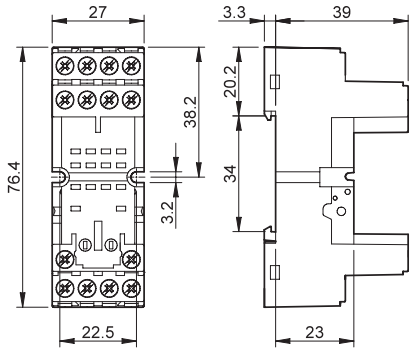

94.84.2

094.06

Pente de 6 polos para base 94.84.2	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Rated values	10 A - 250 V	

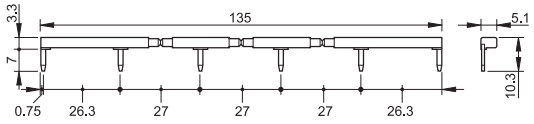

I-2023, www.findernet.com

94.94.3

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**94.92.3 Azul**	**94.92.30 Preto**	**94.94.3 Azul**	**94.94.30 Preto**
Tipo de temporizador		85.02		85.04	
Acessórios					
Clip de retenção metálico		094.81			
Pente de 6 polos		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação		094.80.3			
Características gerais					
Valores nominais		10 A - 250 V			
Rigidez dielétrica		2 kV AC			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–25…+70			
Torque	Nm	0.5			
Comprimento de decapamento do cabo	mm	8			
Seção disponível para bases 94.92.3 e 94.94.3		fio rígido		fio flexível	
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	



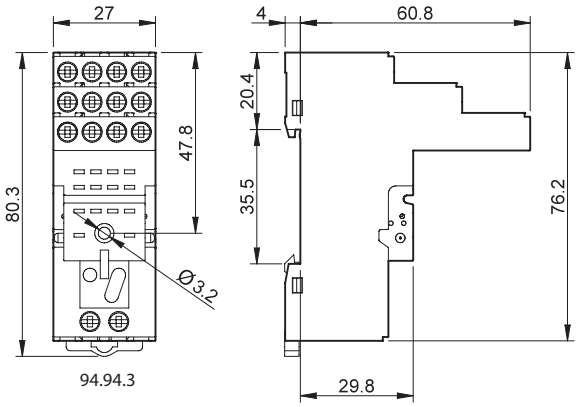

094.06

Pente de 6 polos para bases 94.92.3 e 94.94.3	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Rated values	10 A - 250 V	

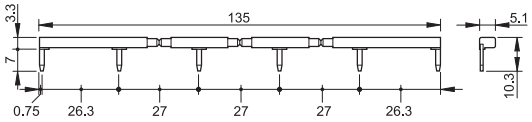

94.74

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	94.72 Azul	94.72.0 Preto	94.73 Azul	94.73.0 Preto	94.74 Azul	94.74.0 Preto
Tipo de temporizador	85.02		85.03		85.02, 85.04	
Acessórios						
Clip de retenção metálico (fornecido com relé temporizador)	094.81					

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)	94.82 Azul	94.82.0 Preto
Tipo de temporizador	85.02	85.02
Acessórios		
Clip de retenção metálico (fornecido com relé temporizador)	094.81	

94.82

Homologações (segundo o tipo):

Características gerais				
Valores nominais		10 A - 250 V		
Rigidez dielétrica		2 kV AC		
Grau de proteção		IP 20		
Temperatura ambiente	°C	–40…+70		
Torque	Nm	0.5		
Comprimento de decapamento do cabo	mm	8 (94.72, 94.73, 94.74)		9 (94.82)
Seção disponível para bases 94.72, 94.73, 94.74 e 94.82		fio rígido		fio flexível
	mm²	1 x 2.5 / 2 x 1.5		1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 14 / 2 x 16		1 x 14 / 2 x 16

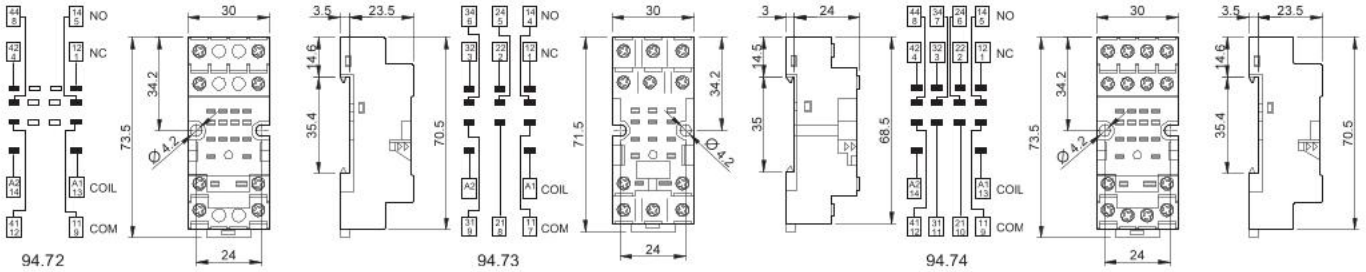

94.72 94.73 94.74

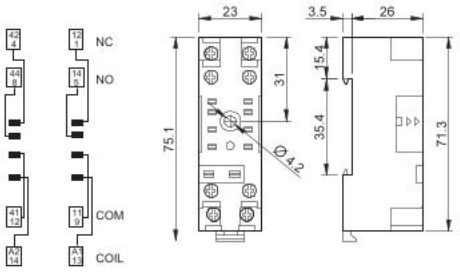

94.82 94.82

I-2023, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Módulo temporizador

- Máquinas de cerâmica
- Máquinas para o processamento de papel
- Máquinas tipográficas
- Máquinas de embalagem
- Máquinas de processamento de madeira
- Máquinas de processamento de leite
- Máquinas têxteis

SÉRIE
86

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Módulo temporizador utilizável com relé e base.

86.00 - Módulo temporizador, multifunção e multitensão

86.30 - Módulo temporizador, bifunção e multitensão

- Módulo temporizador para bases Série 90, 92, 96 para tipo 86.00 e 90, 92, 94, 95, 96 e 97 para tipo 86.30
- Amplo campo de alimentação: 12…240 V AC/DC (86.00) 12…24 V AC/DC, 110…125 V AC ou 230…240 V AC (86.30)
- Indicador LED
- Versões ATEX disponíveis

	86.00	86.30
	• Escalas de tempo de 0.05 s a 100 h • Multifunção • Montagem em bases tipo 90.02, 90.03, 92.03 e 96.04	• Escalas de tempo de 0.05 s a 100 h • Bifunção • Plug-in para uso com soquetes 90.02, 90.03, 92.03, 94.P3, 94.P4, 94.02, 94.03, 94.04, 95.P3, 95.P5, 95.03, 95.05, 96.02, 96.04, 97.P1, 97.P2, 97.01 e 97.02
	AI: Atraso à operação **DI:** Atraso após operação **SW:** Intermitência simétrica início ON **BE:** Atraso à desoperação (após START) **CE:** Atraso a operação (após START) **DE:** Atraso após operação (com START) **EE:** Atraso após operação (após START **FE:** Duplo atraso após operação	**AI:** Atraso à operação **DI:** Atraso após operação
	 Esquema de ligação (sem START externo)	 Esquema de ligação (com START externo)
	 Esquemas de ligação

* Para as versões ATEX, consulte a tabela "Outros dados" na página 4

Para as dimensões do produto veja a página 5

Características dos contatos*					
Configurações dos contatos		Vide relés séries 56, 60 e 62 Nota: não utilizar com 62.3x.x012.x300 e 62.3x.x012.x600	Vide relés séries 40, 46, 55, 56, 60 e 62		
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A				
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC				
Carga nominal em AC1	VA				
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA				
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW				
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A				
Carga mínima comutável	mW (V/mA)				
Material dos contatos standard					
Características de alimentação*					
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	12…240	12…24	110…125	230…240
nominal (U_N)	V DC	12…240	12…24	—	—
Potência nominal AC/DC	W	1.2	0.15		
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	10.2…265	9.6…33.6	88…137	184…265
	DC	10.2…265	9.6…33.6	—	—
Características gerais					
Regulagem da temporização		(0.05…1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h			
Repetibilidade	%	± 1	± 1		
Tempo de retorno	ms	≤ 50	≤ 50		
Duração mínima do impulso de start/reset	ms	50	—		
Precisão de fundo de escala	%	± 5	± 5		
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	Vide relés séries 56, 60 e 62	Vide relés séries 40, 46, 55, 56, 60 e 62		
Temperatura ambiente	°C	–20…+50	–20…+50		
Grau de proteção		IP 20	IP 20		
Homologações (segundo o tipo)					

Codificação

Exemplo: Série 86, módulo temporizador multifunção, alimentação (12…240)V AC/DC.

8 6 . 0 0 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Série

Tipo
0 = Multifunção (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE)
3 = Bifunção (AI, DI)

Número de contatos
Vide relés séries 40, 46, 55, 56, 60 e 62
Escolher o número de contatos em função da combinação Relé/Base - segundo a tabela abaixo indicada

Tensão de alimentação
024 = (12…24)V AC/DC (somente 86.30)
120 = (110…125)V AC (somente 86.30)
240 = (12…240)V AC/DC (somente 86.00)
240 = (12…48) V AC/DC
(solo 86.00.0.240.0073)
240 = (230…240)V AC (somente 86.30)

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)

Combinações

Número de contatos	Tipo de relé	Tipo de base	Módulo temporizador
1	40.31	95.P3/95.03	86.30
1	40.51/61	95.P5/95.05	86.30
1	46.61	97.P1/97.01	86.30
2	40.52/40.62	95.P5/95.05	86.30
2	46.52	97.P2/97.02	86.30
2	55.32	94.P4/94.02	86.30
2	56.32	96.02	86.30
2	60.12	90.02	86.00/86.30
2	62.32	92.03	86.00/86.30
3	55.33	94.P3/94.03	86.30
3	60.13	90.03	86.00/86.30
3	62.33	92.03	86.00/86.30
4	55.34	94.P4/94.04	86.30
4	56.34	96.04	86.00/86.30

Outros dados versões Temporizador ATEX

Código disponível	Tensão de alimentação nominal	Faixa de operação	Usar temperatura
86.30.0.024.0073	12-24 V AC/DC	9.6…33.6 V AC/DC	–20…+50°C

Identificação - Versões ATEX - ATEX, II 3G Ex ec IIC Gc

IDENTIFICAÇÃO	
Ex Identificação específica para proteção de explosão	
II Componente destinado a instalações de superfície (exceto mineradoras)	
3 Categoria 3: nível de proteção normal	
GÁS	**G** Atmosfera explosiva devido a presença de substâncias inflamáveis sob a forma de gás, vapor ou névoa
	Ex ec Maior segurança
	IIC Grupo de gás
	Gc Nível de proteção do equipamento
–20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C Temperatura ambiente	
EPTI 17 ATEX 0264 U EPTI: identificação do laboratório que emite a certificação de tipo 17: ano de emissão do certificado 0264: número do certificado de tipo	
U: componente ATEX	

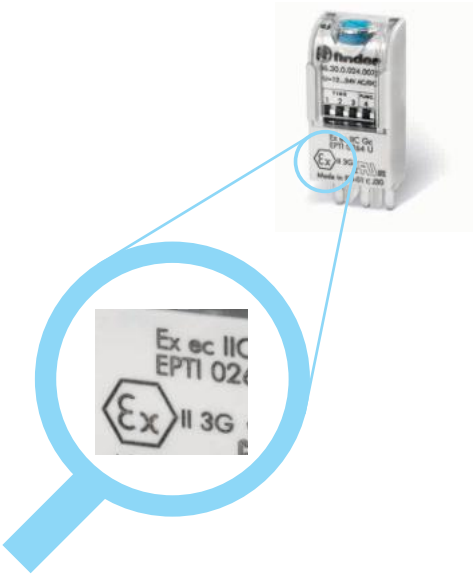

V-2026, www.findernet.com

Características gerais

Características EMC					
Tipo de teste			**Padrão de referência**	**86.00**	**86.30**
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	4 kV	n.a.
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV	8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz)			EN 61000-4-3	10 V/m	10 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-4	4 kV	2 kV
Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre	modalidade comum		EN 61000-4-5	4 kV	2 kV
terminais de alimentação	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	4 kV	1 kV
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação			EN 61000-4-6	10 V	10 V
Emissões conduzidas e irradiadas			EN55022	classe B	classe B
Outros dados			**86.00**	**86.30**	
Absorção sobre o controle externo (B1)		mA	1	—	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.1 (12 V) - 1 (230 V)	0.2	
	com carga nominal		Vide relés séries 56, 60 e 62	Vide relés séries 40, 46, 55, 56, 60, 62	
Tamanho máximo do cabo			fio rígido	fio flexível	
		mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	

Escalas de temporização



NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.
O tempo mínimo de 0.05 s é garantido para as funções com Start Externo.
Na programação de tempos muito curtos, pode ser necessário conhecer o tempo de operação do relé utilizado.

Dimensões do produto

Tipo 86.00

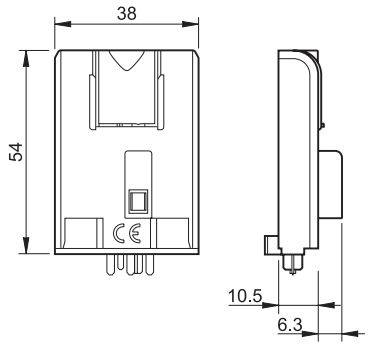

Tipo 86.30

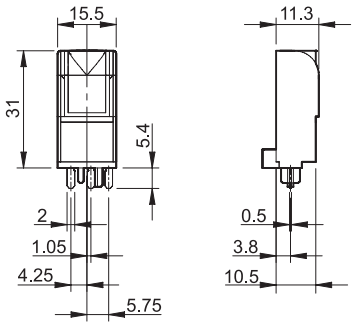

Funções

U = Alimentação

S = Start externo

= Contato NA

LED Tipo 86.00	LED Tipo 86.30	Alimentação	Contato NA
		Nenhuma	Aberto
		Presente	Aberto
		Presente	Aberto (tempo em progresso)
		Presente	Fechado

Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1).
Com Start externo = Start através do contato interno - controle terminal (B1).

Esquemas de ligação — Tipo 86.00

Sem START externo





(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.



(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.



(SW) Intermitência simétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

Com START externo



* Com alimentação DC, o Start externo (B1) é ligado ao polo positivo (segundo EN 60204-1). O comando externo S deve ser utilizado exclusivamente para o controle do sinal no terminal B1. (Não conectar outras cargas a este comando).

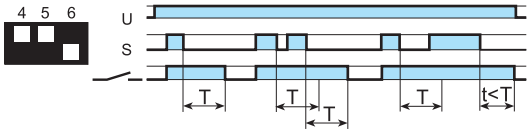

(BE) Atraso à desoperação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START
Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado.

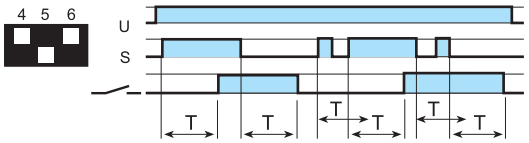

(CE) Atraso à operação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START.
Depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação.
Quando o contato de START se abre, o relé desopera após decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato START é reaberto o atraso temporizado recomeça.

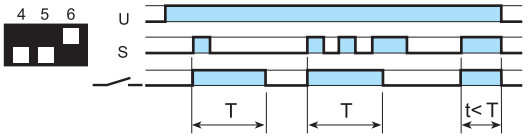

(DE) Atraso após operação (com START).
A tensão é permanente.
O relé opera quando se fecha o contato START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado e volta à posição original.

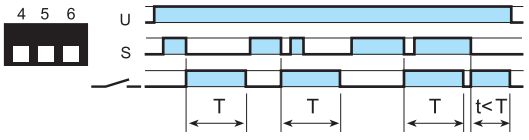

(EE) Atraso após operação (após START).
A tensão é permanente.
O relé opera quando se larga o contato de START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado e volta à posição original.

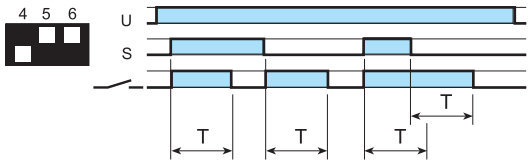

(FE) Duplo atraso após operação (instantâneo após e com o START).
A tensão é permanente.
O relé opera quando atua o START e quando se desatua. Desopera depois de passar o tempo escolhido.

Esquemas de ligação — Tipo 86.30



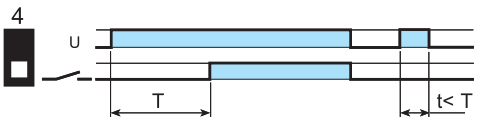

(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.

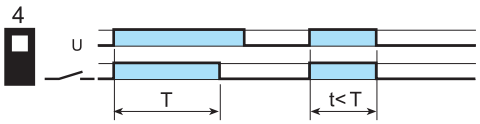

(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.

V-2026, www.findernet.com

90.03
Homologações
(segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**90.02** **Azul**	**90.02.0** **Preto**	**90.03** **Azul**	**90.03.0** **Preto**
Tipo de relé		60.12		60.13	
Acessórios					
Clip de retenção metálico		090.33			
Pente de 6 polos		090.06			
Etiqueta de identificação		090.00.2			
Módulo temporizador		86.00, 86.30			
Características gerais					
Terminal A1 duplo (para ligação facilitada do START)		—			
Valores nominais		10 A - 250 V			
Rigidez dielétrica		2 kV AC			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70			
Torque	Nm	0.6			
Comprimento de decapamento do cabo	mm	10			
Seção disponível para bases 90.02 e 90.03		fio rígido		fio flexível	
	mm^2	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	



90.02



90.02



90.03



90.03



90.03 + 60.13 + 86.00

090.06
Homologações
(segundo o tipo):

Pente de 6 polos para bases 90.02 e 90.03	090.06
Valores nominais	10 A - 250 V



92.03

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**92.03** **Azul**	**92.03.0** **Preto**
Tipo de relé		62.32, 62.33	
Acessórios			
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		092.71	
Etiqueta de identificação		092.00.2	
Módulos temporizadores		86.00, 86.30	
Características gerais			
Valores nominais		16 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L92)	
Torque	Nm	0.8	
Comprimento de decapamento do cabo	mm	10	
Seção disponível para bases 92.03		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 10 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 8 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12

L 92 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

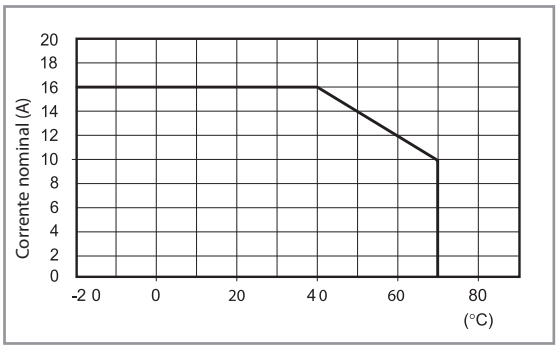

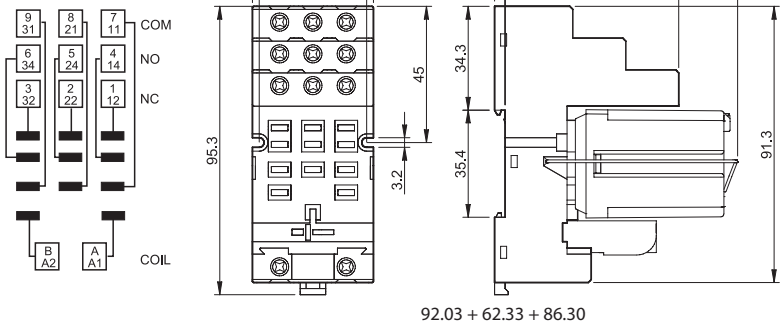

92.03 + 62.33 + 86.30

V-2026, www.findernet.com

94.P4

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases

094.91.3



060.48

Base para conexão Push-in para montagem em painel ou trilho de 35 mm		94.P3Azul Azul	94.P4Azul Azul
Tipo de relé		55.33	55.32, 55.34
Acessórios			
Clip de retenção metálico		094.71	
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		094.91.3	
Pente de 6 polos		094.56	
Etiqueta de identificação		094.00.4	
Pente de 2 polos		094.52.1	
Pente de 2 polos		097.52	
Suporte para etiqueta de identificação		097.00	
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30	
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico 094.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica		2 kV AC	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8	
Seção mínima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4		fio rígido	fio flexível
	mm²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Seção máxima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4		fio rígido	fio flexível
	mm²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14



94.P3



94.P3



94.P4

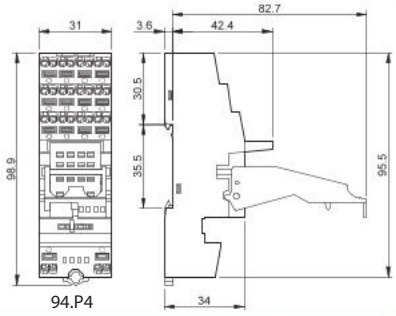

94.P4

094.56

Pente de 6 polos para bases 94.P3 e 94.P4	094.56 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V



094.52.1

Pente de 2 polos para bases 94.P3 e 94.P4	094.52.1
Valores nominais	10 A - 250 V



097.52

Pente de 2 polos para bases 94.P3 e 94.P4	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



097.00

Suporte de etiqueta de identificação para bases 94.P3 e 94.P4	097.00



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

V-2026, www.findernet.com

94.04

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases

094.91.3



060.48

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		94.02 Azul	94.02.0 Preto	94.03 Azul	94.03.0 Preto	94.04 Azul	94.04.0 Preto
Tipo de relé		55.32		55.33		55.32, 55.34	
Acessórios							
Clip de retenção metálico		094.71					
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30	094.91.3	094.91.30
Pente de 6 polos		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiqueta de identificação		094.00.4					
Suporte para etiqueta de identificação		097.00					
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30					
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico 094.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48					
Características gerais							
Valores nominais		10 A - 250 V					
Rigidez dielétrica		2 kV AC					
Grau de proteção		IP 20					
Temperatura ambiente	°C	–40…+70					
Torque	Nm	0.5					
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8					
Seção disponível para bases 94.02/03/04		fio rígido		fio flexível			
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5			
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14			

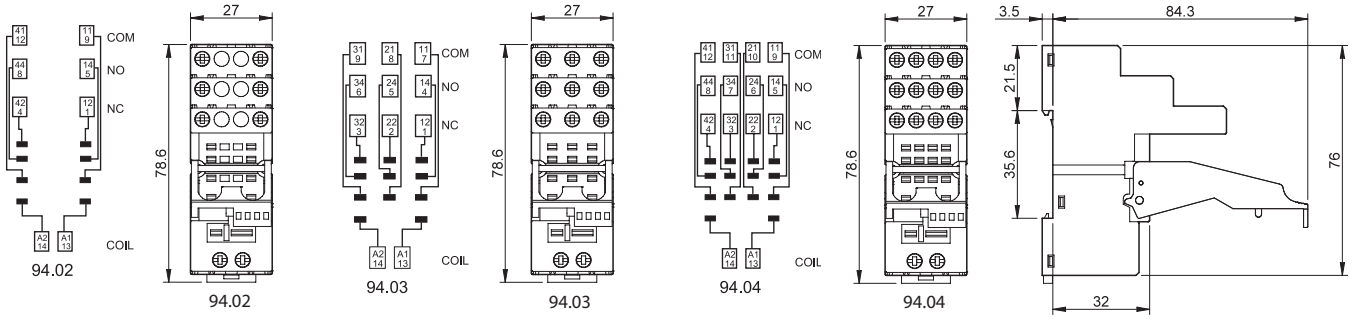

094.06

Pente de 6 polos para bases 94.02, 94.03 e 94.04	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

V-2026, www.findernet.com

95.P5

Homologações (segundo o tipo):

Base para conexão Push-in para montagem em painel ou trilho de 35 mm		**95.P3**	**95.P5**
Tipo de relé		40.31	40.51/ 52/ 61/ 62
Acessórios			
Clip de retenção metálico		095.71	
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		095.91.3	
Pente de 8 polos		097.58	
Pente de 2 polos (distância de 12.5 mm)		097.52	
Pente de 2 polos (distância de 4.6 mm)		097.42	
Suporte para etiqueta de identificação (para etiquetas de tipo 060.48)		097.00	
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30	
Etiqueta de identificação		095.00.4	
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico 095.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48	
Características gerais			
Valores nominais		10 A - 250 V*	
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e contatos	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L95)	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8	
Seção mínima do cabo para bases 94.P3 e 94.P5		fio rígido	fio flexível
	mm²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Seção máxima do cabo para bases 94.P3 e 94.P5		fio rígido	fio flexível
	mm²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14



095.91.3

060.48

* Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

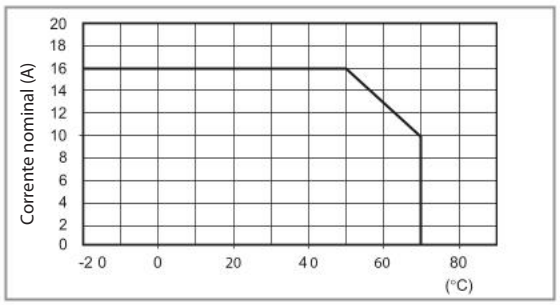



95.P3

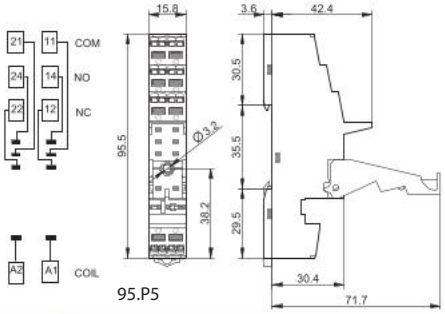

95.P5

097.58

Pente de 8 polos para bases 95.P3 e 95.P5	097.58
Valores nominais	10 A - 250 V



097.52

Pente de 2 polos para bases 95.P3 e 95.P5	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



097.42

Pente de 8 polos para bases 95.P3 e 95.P5	097.42
Valores nominais	10 A - 250 V



097.00

Suporte de etiqueta de marcação para bases 95.P3 e 95.P5	097.00



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

V-2026, www.findernet.com

95.05

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases

095.01



060.48

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**95.03 Azul**	**95.03.0 Preto**	**95.05 Azul**	**95.05.0 Preto**
Tipo de relé		40.31		40.51, 40.52, 40.61, 40.62	
Acessórios					
Clip de retenção metálico		095.71			
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
Pente de 8 polos		095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Suporte para etiqueta de identificação (para etiquetas de tipo 060.48)		097.00			
Etiqueta de identificação		095.00.4			
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30			
Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico 095.01 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48			
Características gerais					
Valores nominais		10 A - 250 V*			
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e contatos			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L95)			
Torque	Nm	0.5			
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	8			
Seção disponível para bases 95.03 e 95.05		fio rígido		fio flexível	
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

* Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).

L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

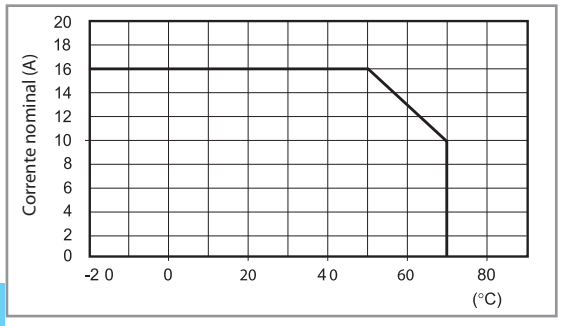



95.03

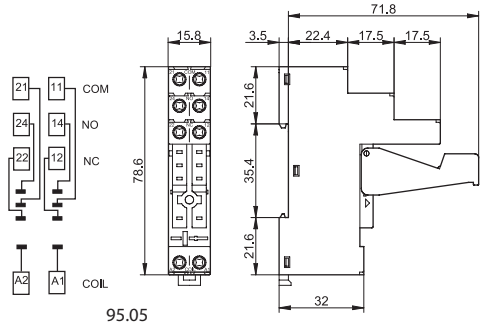

95.05

095.18

Pente de 8 polos para bases 95.03 e 95.05	095.18 (azul)	095.18.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

V-2026, www.findernet.com

96.02

Homologações (segundo o tipo):

96.04

Homologações (segundo o tipo):

094.91.3

Base com conexão a parafuso para montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**96.02 Azul** **Azul**	**96.02.0 Preto**	**96.04 Azul** **Azul**	**96.04.0 Preto**
Tipo de relé		56.32		56.34	
Acessórios					
Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA)		094.71		096.71	
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		094.91.3	094.91.30	—	—
Pente de 6 polos		094.06	094.06.0	—	—
Etiqueta de identificação		095.00.4		090.00.2	
Módulos temporizadores		86.30		86.00, 86.30	
Características gerais					
Valores nominais		12 A - 250 V			
Rigidez dielétrica		2 kV AC			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70			
Torque	Nm	0.8			
Comprimento de decapamento do cabo	mm	8			
Seção disponível para bases 96.02/04		fio rígido		fio flexível	
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	



96.02



96.04

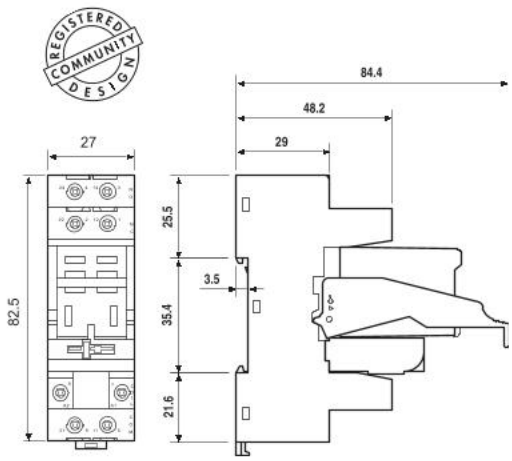

96.02 96.02 + 56.32 + 094.91.3 + 86.30

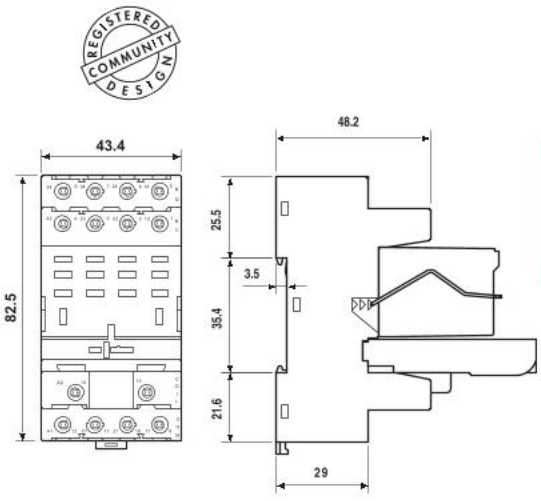

96.04 96.04 + 56.34 + 096.71 + 86.00

094.06

Pente de 6 polos para base 96.02	094.06 (azul)	094.06.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	



V-2026, www.findernet.com

97.P2

Homologações (segundo o tipo):

097.01



060.48

Base para conexão Push-in para montagem em painel ou trilho de 35 mm		97.P1	97.P2
Tipo de relé		46.61	46.52
Acessórios			
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		097.01	
Clip de retenção metálico		097.71	
Etiqueta de identificação		095.00.4	
Pente de 8 polos		097.58	
Pente de 2 polos		097.52	
Pente de 2 polos		097.42	
Suporte para etiqueta de identificação		097.00	
Módulos temporizadores (vide tabela abaixo)		86.30	
Cartela de etiquetas de identificação para suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE)		060.48	
Características gerais			
Corrente nominal		16 A-250 V AC	8 A-250 V AC
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L97)	
Comprimento de decapamento do cabo	mm	8	
Seção mínima do cabo para bases 97.P1 e 97.P2		fio rígido	fio flexível
	mm²	0.5	0.5
	AWG	21	21
Seção máxima do cabo para bases 97.P1 e 97.P2		fio rígido	fio flexível
	mm²	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG	2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14

L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

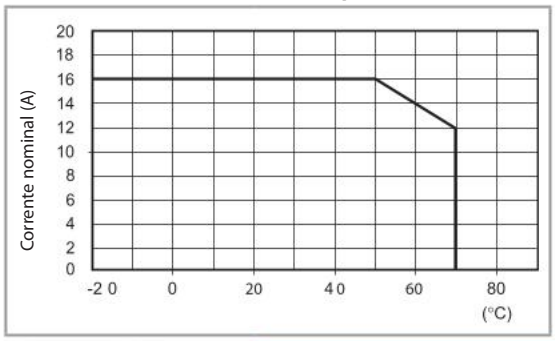

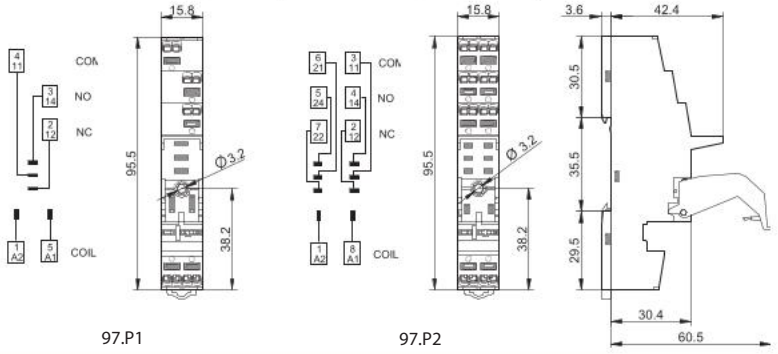

097.58

Pente de 8 polos para bases 97.P1 e 97.P2	097.58
Valores nominais	10 A - 250 V



097.52

Pente de 2 polos para bases 97.P1 e 97.P2	097.52
Valores nominais	10 A - 250 V



097.42

Pente de 2 polos para bases 97.P1 e 97.P2	097.42
Valores nominais	10 A - 250 V



097.00

Suporte de etiqueta de identificação para bases 95.P3 e 95.P5	097.00



86.30

Módulo temporizador Série 86	
(12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.0.024.0000
(110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.120.0000
(230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h)	86.30.8.240.0000

Homologações (segundo o tipo):

V-2026, www.findernet.com



97.01

Homologações (segundo o tipo):

097.01

Base com parafusos montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**97.01** **Azul**	**97.02** **Azul**
Tipo de relé		46.61	46.52
Acessórios			
Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA)		097.01	
Pente de 8 polos		095.18 (azul)	095.18.0 (preto)
Etiqueta de identificação		095.00.4	
Módulos temporizadores		86.30	
Características gerais			
Corrente nominal		16 A - 250 V AC	8 A - 250 V AC
Rigidez dielétrica		6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos	
Grau de proteção		IP 20	
Temperatura ambiente	°C	–40…+70 (vide diagrama L97)	
Torque	Nm	0.8	
Comprimento de decapamento do cabo	mm	8	
Seção disponível para bases 97.01 e 97.02		fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente
(para combinação relé 46.61/base 97.01)

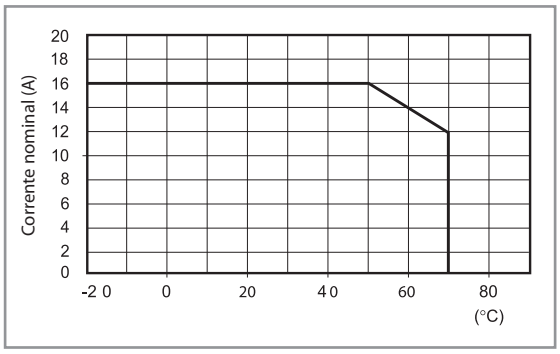

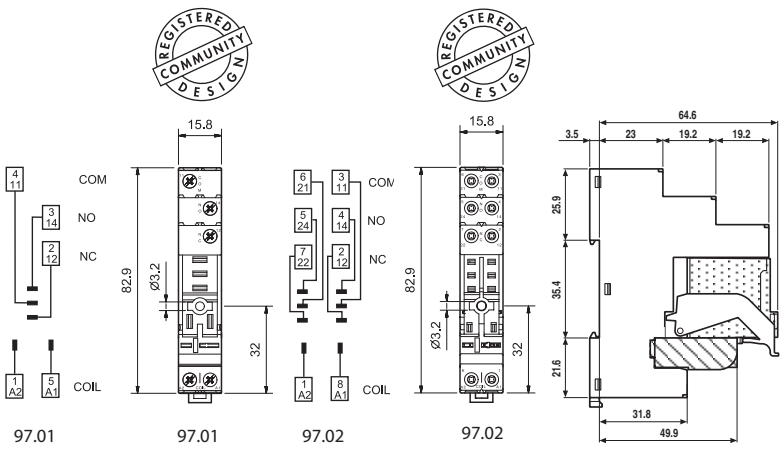

97.01 97.01 97.02 97.02

97.02 + 46.52 + 097.01 + 86.30

095.18

Pente de 8 polos para bases 97.01 e 97.02	095.18 (azul)	095.18.0 (preto)
Valores nominais	10 A - 250 V	



finder
RELAYING INNOVATION

Temporizador plug-in 8 A

- Forno de secagem
- Fornalhas e Fornos industriais
- Lavadoras industriais
- Gruas/Talhas
- Máquinas de processamento de madeira
- Eletromédica, odontologia

SÉRIE
88

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Temporizador multitensão e multifunção
Montagem frontal em painel ou em base

- Temporizador Octal e Undecal
- Escala de temporização de 0.05 s a 100 h
- "1 contato temporizado + 1 instantâneo" (tipo 88.12)
- Montagem frontal em painel
- Bases Série 90
- Adaptador para montagem em painel incluído

88.02

- Multifunção
- Undecal
- Montagem em base série 90

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SP: Intermitência simétrica início OFF

sem START externo

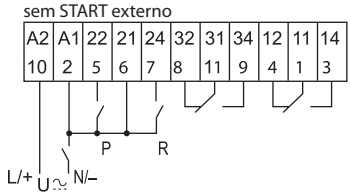

BE: Atraso à desoperação (após START)
CEa: Atraso a operação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)

com START externo

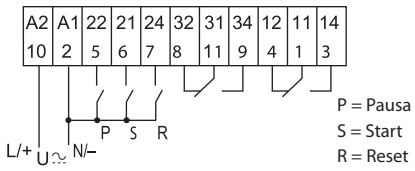

88.12

- Multifunção
- Octal, 2 contatos temporizados ou 1 contato temporizado + 1 instantâneo
- Montagem em base série 90

AI a: Atraso à operação (2 contatos temporizados)
AI b: Atraso à operação (1 contato temporizado + 1 instantâneo)
DI a: Atraso após operação (2 contatos temporizados)
DI b: Atraso após operação (1 contato temporizado + 1 instantâneo)
GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SW: Intermitência simétrica início ON

sem START externo



Para as dimensões do produto vide a página 5

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	8/15	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2000	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	400	400
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.3	0.3
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard		AgNi	AgNi
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	24…230	24…230
	V DC	24…230	24…230
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2 (230 V)/1 (24 V)	2 (230 V)/1 (24 V)
Campo de funcionamento	V AC	20.4…264.5	20.4…264.5
	V DC	20.4…264.5	20.4…264.5
Características gerais			
Regulagem da temporização		(0.05 s…5 h) - (0.05 s…10 h) - (0.05 s…50 h) - (0.05 s…100 h)	
Repetibilidade	%	± 1	± 1
Tempo de retorno	ms	300	200
Duração mínima do impulso de start/reset	ms	50	—
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	± 3	± 3
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente	°C	–10…+55	–10…+55
Grau de proteção		IP 40	IP 40
Homologações (segundo o tipo)			

SÉRIE 88
Temporizador plug-in 8 A

Temporizador multitensão e monofunção
Montagem frontal em painel ou em base

- Intermitência assimétrica com tempo de ON e OFF diferentes
- Temporizador Octal
- Escala de temporização de 0.05 s a 300 h
- 2 contatos
- Montagem frontal em painel
- Bases Série 90
- Adaptador para montagem em painel incluído

	88.92 - 0000	88.92 - 0001
	• Monofunção • Octal, 2 contatos • Montagem em base série 90	• Monofunção • Octal, 2 contatos • Montagem em base série 90
	PI: Intermitência assimétrica início OFF	**LI:** Intermitência assimétrica início ON
	sem START externo 	sem START externo 
Para as dimensões do produto vide a página 5		
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	8/15	8/15
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	2000	2000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	400	400
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	0.3	0.3
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	8/0.3/0.12	8/0.3/0.12
Carga mínima comutável mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	12…240	12…240
V DC	12…240	12…240
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	2.5 (230 V)/1.5 (24 V)	2.5 (230 V)/1.5 (24 V)
Campo de funcionamento V AC	10.8…264.5	10.8…264.5
V DC	10.8…264.5	10.8…264.5
Características gerais		
Regulagem da temporização	Ver escala de tempo página 6	Ver escala de tempo página 6
Repetibilidade %	± 1	± 1
Tempo de retorno ms	200	200
Duração mínima do impulso de start/reset ms	—	—
Precisão de regulagem de fundo de escala %	± 1	± 1
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente °C	–10…+55	–10…+55
Grau de proteção	IP 40	IP 40
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC cULus	

Codificação

Exemplo: Série 88, temporizador multifunção, 2 reversíveis - 8 A, alimentação (24…230)V AC (50/60 Hz) e (24…230)V DC.

8 8	.	0	2	.	0	.	2 3 0	.	0	0	0	2

Série

Tipo 0 =
0 = Funções AI, DI, GI,
SP, BE, CEa, DE, Undecal
1 = Funções AI a, AI b,
DI a, DI b, GI, SW, Octal
9 = Funções LI, PI, Octal

Número de contatos 2 =
2 = 2 reversíveis

Tipo de alimentação 0 =
0 = AC (50/60 Hz) / DC

Utilizações especiais 0 =
0 = Função PI (início OFF) para 88.92
1 = Função LI (início ON) para 88.92
2 = Standard

Tensão de alimentação 230 =
230 = (24…230)V AC/DC para 88.02, 88.12
240 = (12…240)V AC/DC para 88.92

Códigos 88.02.0.230.0002
88.02.0.230.000288.12.0.230.0002
88.12.0.230.000288.92.0.240.0000
88.92.0.240.000088.92.0.240.0001
88.92.0.240.0001

Características gerais

Características EMC				
Tipo de teste		**Padrão de referência**	**88.02/88.12**	**88.92**
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV	4 kV
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV	6 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m	10 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-4	2 kV	—
Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade comum	EN 61000-4-5	2 kV	—
	modalidade diferencial	EN 61000-4-5	1 kV	—
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-6	3 kV	—
Outros dados				
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal W	3.4		
	com carga nominal W	4.7		

Dimensões do produto

Tipo 88.02/12

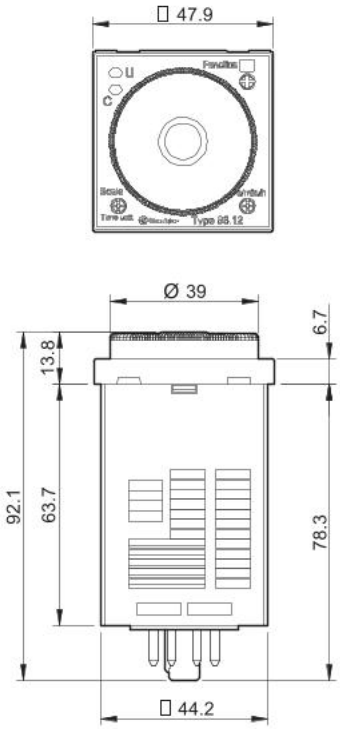

Tipo 88.92

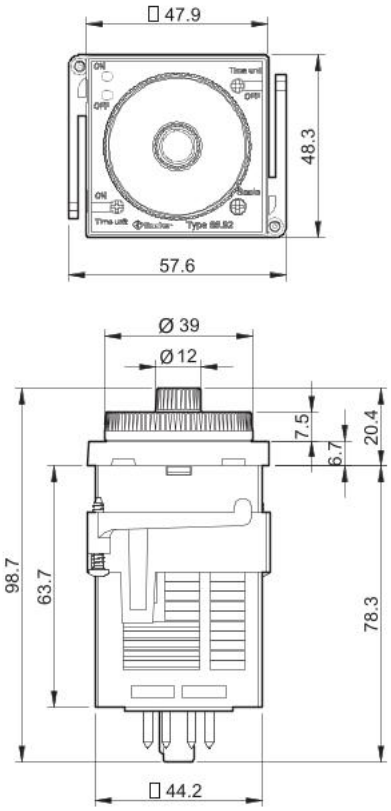

Seleção de: função, tempo e unidade de tempo

	88.02	88.12	88.92 - 0000	88.92 - 0001
Funções	AI, DI, GI, SP, BE, CEa, DE	AI a, AI b, DI a, DI b, GI, SW	PI	LI
Escala de temporização	0.5, 1, 5, 10		1.2, 3, 12, 30	
Unidade de tempo	s (segundo), min (minuto), h (hora), 10 h (10 horas)		s (segundo), 10 s (segundos x 10), min (minuto), 10 min (minutos x 10), h (hora), 10 h (horas x 10)	

Escala de temporização

Graus de escala para tipos 88.02, 88.12

D \ H	s	min	h	10 h
0.5	0.5 segundos	0.5 minutos	0.5 horas	5 horas
1	1 segundo	1 minuto	1 hora	10 horas
5	5 segundos	5 minutos	5 horas	50 horas
10	10 segundos	10 minutos	10 horas	100 horas

Tipos 88.02, 88.12

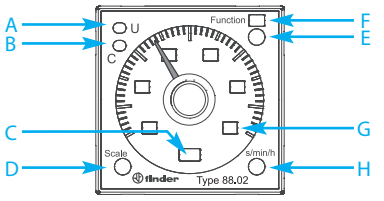

Graus de escala para tipo 88.92

H \ D-E	s	10 s	min	10 min	h	10 h
1.2	1.2 segundos	12 segundos	1.2 minutos	12 minutos	1.2 horas	12 horas
3	3 segundos	30 segundos	3 minutos	30 minutos	3 horas	30 horas
12	12 segundos	120 segundos	12 minutos	120 minutos	12 horas	120 horas
30	30 segundos	300 segundos	30 minutos	300 minutos	30 horas	300 horas

Tipo 88.92

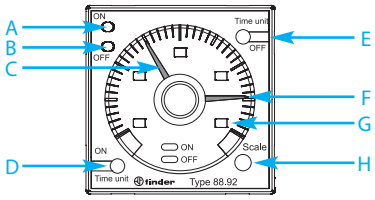

NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.

LED/indicação visual

Tipos 88.02, 88.12

A	LED amarelo: presença de alimentação (U)
B	LED vermelho: temporizador em curso (C)
C	Unidade de tempo selecionada
D	Seletor da escala de tempo
E	Seletor de funções
F	Função selecionada
G	Escala de tempo selecionada
H	Seletor da unidade de tempo

Tipo 88.92

A	LED vermelho: pulso ON (T1)
B	LED verde: pulso OFF (T2)
C	Seletor vermelho: ajuste do tempo de ON (T1)
D	Seletor da unidade de tempo ON (T1)
E	Seletor da unidade de tempo OFF (T2)
F	Seletor verde: ajuste do tempo de OFF (T2)
G	Escala de tempo selecionada
H	Seletor da escala de tempo

Funções para tipos 88.02, 88.12

U = Alimentação
S = Start externo
P = Pausa
R = Reset
= Contato NA do relé

LED (amarelo)	LED (vermelho)	Alimentação	Contato NA	Contato Aberto	Contato Fechado
———	———	Nenhuma	Aberto	x1 - x4	x1 - x2
▬▬▬	———	Presente	Aberto	x1 - x4 x1 - x2	x1 - x2 x1 - x4
▬▬▬	▮ ▮ ▮ ▮	Presente	Aberto (tempo em progresso)	x1 - x4	x1 - x2
▬▬▬	▬▬▬	Presente	Fechado	x1 - x2	x1 - x4

Esquemas de ligação

Tipo 88.02

sem START externo





(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.



(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.



(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.



(SP) Intermitência simétrica início OFF.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos OFF (relé desoperado) e ON (relé operado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

com START externo



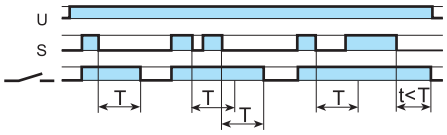

(BE) Atraso à desoperação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START.
Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado.

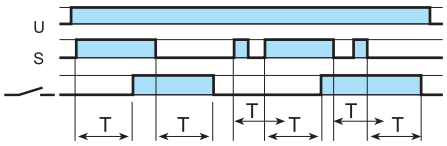

(CEa) Atraso à operação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato start é reaberto o atraso temporizado recomeça.

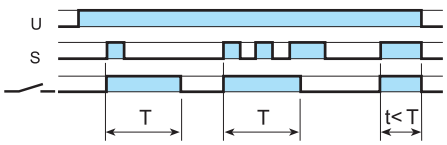

(DE) Atraso após operação (com START).
O relé opera quando se fecha o contato START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado e volta à posição original.

RESET (R)
Um fechamento momentâneo do Reset (2-7) irá reiniciar o temporizador.
Se o reset ficar acionado, o temporizador permanecerá no estado de reset.
Este recurso é aplicado para todas funções do temporizador.

PAUSA (P)
Com o fechamento do contato de Pausa (2-5) o temporizador irá imediatamente suspender o processo de temporização, mas o tempo já decorrido será gravado e a posição dos contatos será mantida.
Com a abertura do contato de Pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado.
Este recurso é aplicado para todas funções.

Funções para tipo 88.12

Esquemas de ligação **Tipo 88.12**

sem START externo



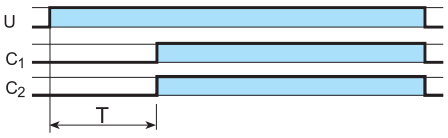

(AI a) Atraso à operação (2 contatos retardados).
Aplicar tensão no temporizador.
A excitação dos relés C_1 e C_2 ocorre depois que é transcorrido o tempo pré-ajustado.
Os relés se desexcitam somente quando é cortada a tensão do temporizador.

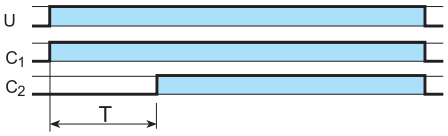

(AI b) Atraso à operação
(1 contato retardado + 1 instantâneo).
Aplicar tensão no temporizador. A excitação do relé C_1 ocorre imediatamente.
O relé C_2 se excita depois de transcorrido o tempo pré-ajustado.
O relé desopera quando é interrompida a alimentação.

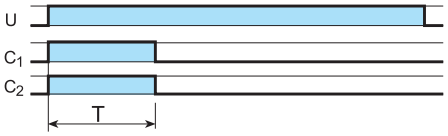

(DI a) Atraso após a operação (2 contatos retardados).
Aplicar tensão no temporizador.
A excitação dos relés C_1 e C_2 ocorre imediatamente.
Se desexcitam depois de transcorrido o tempo pré-ajustado.

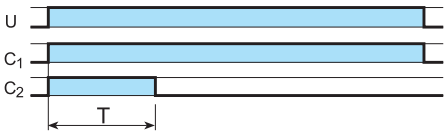

(DI b) Atraso após a operação
(1 contato retardado + 1 instantâneo).
Aplicar tensão no temporizador. A excitação dos relés C_1 e C_2 ocorre imediatamente. O relé C_2 se desexcita depois de transcorrido o tempo pré-ajustado. O relé C_1 se desexcita somente quando é cortada a tensão do temporizador.

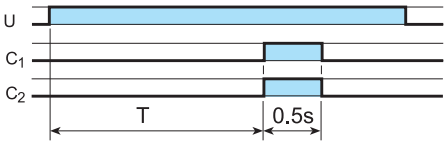

(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.



(SW) Intermitência simétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

Funções para tipo 88.92

U = Alimentação

LED ON (vermelho)	LED OFF (verde)	Alimentação	Contato	
			Aberto	Fechado
		Nenhuma	11 - 14 21 - 24	11 - 12 21 - 22
		Presente	11 - 12 21 - 22	11 - 14 21 - 24
		Presente	11 - 14 21 - 24	11 - 12 21 - 22

Esquemas de ligação **Tipo 88.92**

sem START externo



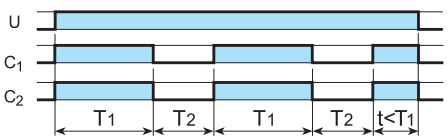

(LI) Intermitência assimétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador. Os contatos de saída iniciam imediatamente o ciclo ON - OFF enquanto o temporizador permanecer alimentado. Os tempos de ON e OFF são ajustados de forma independente e correspondem respectivamente aos valores definidos em T1 e T2.



(PI) Intermitência assimétrica início OFF.
Aplicar tensão no temporizador. Os contatos de saída iniciam imediatamente o ciclo OFF - ON enquanto o temporizador permanecer alimentado. Os tempos de ON e OFF são ajustados de forma independente e correspondem respectivamente aos valores definidos em T1 e T2.

VII-2026, www.findernet.com

90.21

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**90.20Azul** **Azul**	**90.20.0** **Preto**	**90.21Azul** **Azul**	**90.21.0** **Preto**
Tipo de temporizador		88.12, 88.92		88.02	
Características gerais					
Valores nominais		10 A - 250 V			
Rigidez dielétrica		2 kV AC			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70			
Torque	Nm	0.5			
Comprimento de decapamento do cabo	mm	10			
Seção disponível para bases 90.20 e 90.21		fio rígido		fio flexível	
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 6 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 10 / 2 x 14	

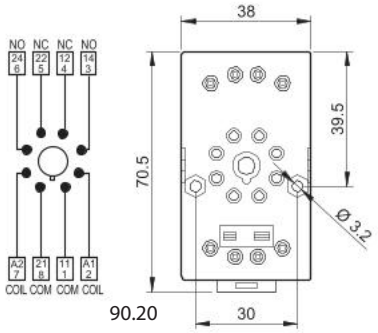

90.20

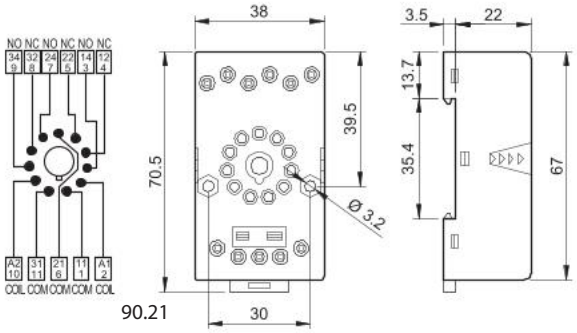

90.21

90.26

Homologações (segundo o tipo):

Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715)		**90.26Azul** **Azul**	**90.26.0** **Preto**	**90.27Azul** **Azul**	**90.27.0** **Preto**
Tipo de temporizador		88.12, 88.92		88.02	
Características gerais					
Valores nominais		10 A - 250 V			
Rigidez dielétrica		2 kV AC			
Grau de proteção		IP 20			
Temperatura ambiente	°C	–40…+70			
Torque	Nm	0.8			
Comprimento de decapamento do cabo	mm	10			
Seção disponível para bases 90.26 e 90.27		fio rígido		fio flexível	
	mm²	1 x 4 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 12 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

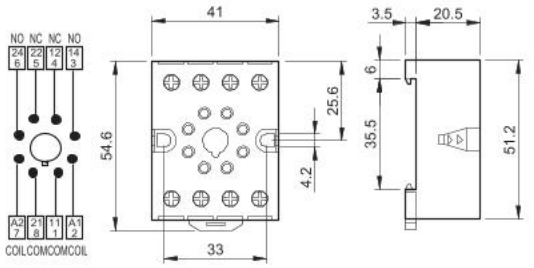

90.26

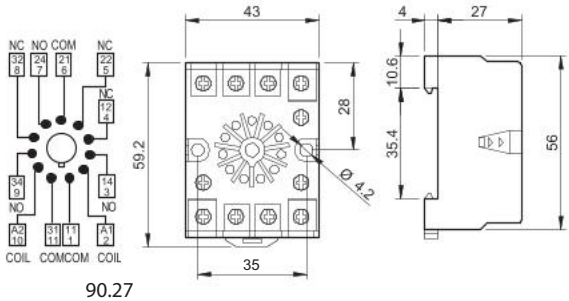

90.27

finder
RELAYING INNOVATION

Base temporizada para Série 34

- Gruas/Talhas
- Máquinas de embalagem
- Controles de semáforos
- Máquinas de envase
- Armazéns rolantes
- Painéis de controle
- Painéis para distribuição de energia
- Máquinas de etiquetagem

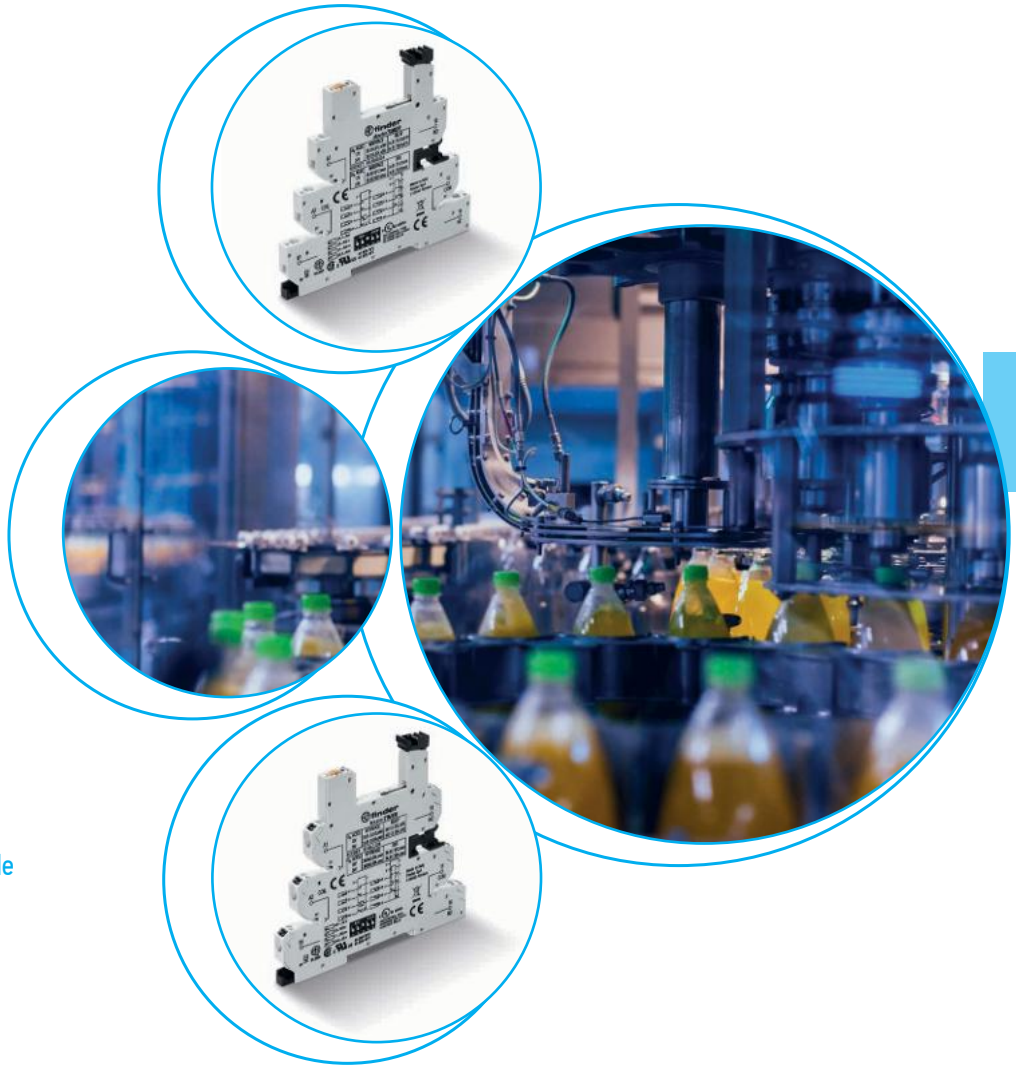

SÉRIE
93

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Relé modular de interface temporizada para relé Série 34, 6.2 mm de largura

- Ajuste da temporização na parte superior, através de um botão rotativo que pode ser acessado mesmo depois da montagem
- Terminal de controle de sinal
- Seletor "DIP-switch" para seleção de 4 escalas de tempo e 8 funções
- Opção de inserção do módulo fusível na saída
- EMR e SSR: alimentação em 12 ou 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in

93.68
Conexões a parafuso

93.69
Conexões Push-in

93.68/93.69

- Escalas de tempo de 0.1 s a 6 h
- Multifunção
- Base para relé 34.51 (EMR) e 34.81 (SSR)
- Conexão a parafuso e Push-in

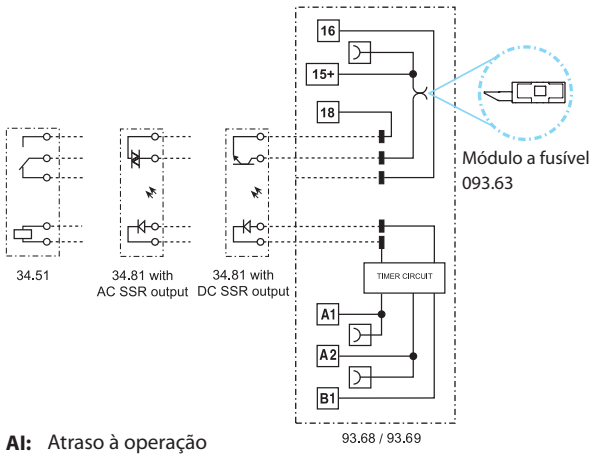

AI: Atraso à operação
DI: Atraso após operação
GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SW: Intermitência simétrica início ON
BE: Atraso à desoperação (após START)
CE: Atraso a operação (após START)
DE: Atraso após operação (com START)
EE: Atraso após operação (após START

Para as dimensões do produto vide a página 5

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		Vide relés séries 34.51 e 34.81
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	
Carga nominal em AC1	VA	
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	
Material dos contatos standard		
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)/DC	12…24
Potência nominal AC/DC	VA/W	Veja características página 4
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)/DC	9.6…26.4
Características gerais		
Regulagem da temporização		(0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h
Repetibilidade	%	± 1
Tempo de retorno	ms	≤ 50
Precisão de regulagem de fundo de escala	%	5
Vida elétrica em carga nominal AC1	ciclos	Vide relés séries 34.51 (EMR) e 34.81 (SSR)
Temperatura ambiente	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		

Codificação

Exemplo: tipo 93.68 relé temporizado multifunção para relé Série 34, tensão de alimentação, (12…24)V AC/DC.

9 3 . 6 8 . 0 . 0 2 4

Série

Tipo
6 = Multifunção
(AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE)

Número de contatos
8 = 1 reversível (relé eletromecânico tipo 34.51), conexão a parafuso
8 = 1 NA (relé de estado sólido tipo 34.81), conexão a parafuso
9 = 1 reversível (relé eletromecânico tipo 34.51), conexão Push-in
9 = 1 NA (relé de estado sólido tipo 34.81), conexão Push-in

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz) / DC

Tensão de alimentação
024 = (12…24)V AC/DC

Combinações

Saída	Alimentação	Tipo de relé	Tipo de base, conexão a parafuso
1 reversível 6 A, relé eletromecânico	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.68.0.024
1 reversível 6 A, relé eletromecânico	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.68.0.024
1 saída 6 A/24 V DC, relé de estado sólido	12 V AC/DC	34.81.7.012.9024	93.68.0.024
1 saída 2 A/240 V AC, relé de estado sólido	12 V AC/DC	34.81.7.012.8240	93.68.0.024
1 saída 6 A/24 V DC, relé de estado sólido	24 V AC/DC	34.81.7.024.9024	93.68.0.024
1 saída 2 A/240 V AC, relé de estado sólido	24 V AC/DC	34.81.7.024.8240	93.68.0.024
Saída	**Alimentação**	**Tipo de relé**	**Tipo de base, conexão Push-in**
1 reversível 6 A, relé eletromecânico	12 V AC/DC	34.51.7.012.0010	93.69.0.024
1 reversível 6 A, relé eletromecânico	24 V AC/DC	34.51.7.024.0010	93.69.0.024
1 saída 6 A 24 V DC, relé de estado sólido	12 V AC/DC	34.81.7.012.9024	93.69.0.024
1 saída 2 A 240 V AC, relé de estado sólido	12 V AC/DC	34.81.7.012.8240	93.69.0.024
1 saída 6 A 24 V DC, relé de estado sólido	24 V AC/DC	34.81.7.024.9024	93.69.0.024
1 saída 2 A 240 V AC, relé de estado sólido	24 V AC/DC	34.81.7.024.8240	93.69.0.024

Nota: Mesmo se o temporizador pode ser alimentado a 12 V e 24 V, combinar o relé com a exata tensão de alimentação a 12 V ou 24 V.

Características gerais

Características EMC				
Tipo de teste			**Padrão de referência**	
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	4 kV
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência	(80 ÷ 1000 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m
	(1400 ÷ 2700 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-4	4 kV
	sobre terminal de controle externo B1		EN 61000-4-4	4 kV
Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade comum		EN 61000-4-5	2 kV
	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	0.8 kV
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-6	10 V
	sobre terminal de controle externo B1		EN 61000-4-6	3 V
Emissões conduzidas e irradiadas			EN 55022	classe B
Outros dados				
Absorção sobre o controle externo (B1)		mA	< 1.7 (12 V) - < 3.5 (24 V)	
Tempo de bounce (EMR): NA/NF		ms	1/6	
Resistência da vibração (EMR, 10…55 Hz): NA/NF		g	10/5	
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.3	
	com carga nominal	W	0.8	
Terminais			**Cabo rígido e cabo flexível**	
			Conexões a parafuso	**Conexões Push-in**
Comprimento de decapamento do cabo		mm	10	8
Torque		Nm	0.5	—
Seção máxima do cabo		mm^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14
Seção mínima do cabo		mm^2	1 x 0.5	1 x 0.5
		AWG	1 x 21	1 x 21

VII-2024, www.findernet.com

Características do circuito de entrada

Dados de entrada - temporizador AC/DC

Tensão nominal	Campo de funcionamento (AC/DC)		Tensão de desoperação	Corrente nominal U_N a I_N		Absorção da potência P a U_N	
U_N	U_{min}	U_{max}	U_r	DC	AC	DC	AC
V	V	V	V	mA	mA	mA	mA
12	9.6	13.2	1.2	15	23	0.2	0.3/0.2
24	19.2	26.4	2.4	11	19	0.25	0.4/0.3

Dimensões do produto

Tipo 93.68
Conexões a parafuso

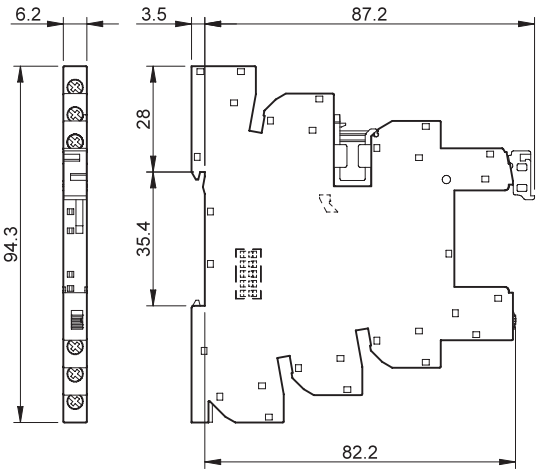

Tipo 93.69
Conexões Push-in

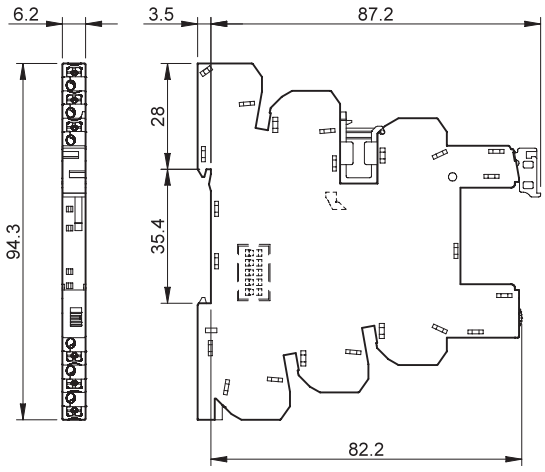

Escalas de temporização

(0.1…3)s | (3…60)s | (1…20)min | (0.3…6)h

Funções

LED	Alimentação	Contato NA/saída
	Nenhuma	Aberto
	Presente	Aberto
	Presente	Aberto (temporização em curso para fechamento)
	Presente	Fechado

Esquemas de ligação **U** = Alimentação **S** = Start externo — = Contato NA





(AI) Atraso à operação.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.



(DI) Atraso após operação.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.



(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré ajustado.
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.



(SW) Intermitência simétrica início ON.
Aplicar tensão no temporizador.
O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

Com START externo



* Quando alimentado em tensão contínua, o ponto B1 deve ser alimentado com referência positiva (conforme EN 60204-1).

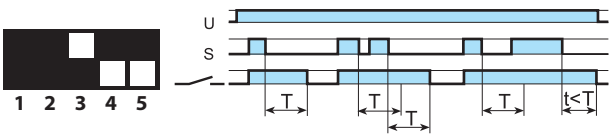

(BE) Atraso à desoperação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado. Decorrido o tempo pré-selecionado, o relé desopera e volta à posição original.

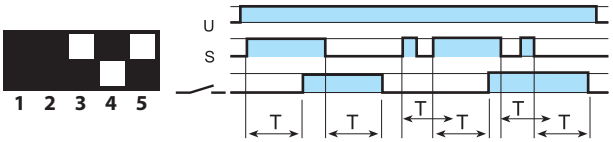

(CE) Atraso à operação (após START).
O relé opera quando se fecha o contato START depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato start é reaberto o atraso temporizado recomeça.

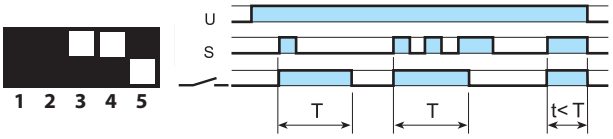

(DE) Atraso após operação (com START).
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.

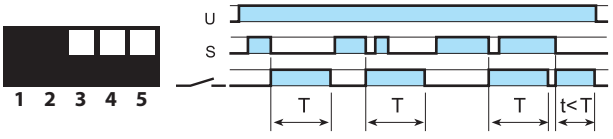

(EE) Atraso após operação (após START).
O relé opera quando se larga o contato de START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.



- Possível de controlar uma carga externa, tal como outra bobina de relé ou temporizador, conectado ao sinal de start no terminal B1.



** Outra alimentação, com tensão diferente da que é aplicada pode ser utilizada para o sinal de comando B1 (START), por exemplo:
A1 - A2 = 24 V AC
B1 - A2 = 12 V DC

VII-2024, www.findernet.com

Acessórios



093.63

Homologações (segundo o tipo):

Módulo a fusível	093.63

- Simplicidade na proteção da carga (patente Finder)
- Para fusíveis de 5x20 mm de até 6 A/250 V AC
- Facilidade na visualização do estado do fusível através de uma janela
- Rápida inserção na base

Notas

Segurança: Devido ao circuito de saída poder ser restabelecido mesmo com o fusível removido, é importante não considerar a remoção do fusível como um "desligamento seguro". Desconecte e isole antes de trabalhar com o circuito.
UL: De acordo com a UL508A, o módulo a fusível não pode ser instalado em circuitos de potência (onde é obrigatório que um fusível certificado de acordo com a UL categoria JDDZ seja instalado). No entanto, onde a MasterInterface é utilizada como uma interface de saída para um CLP não se aplicam estas restrições e o módulo a fusível pode ser utilizado.



093.16

093.16.0

093.16.1

Homologações (segundo o tipo):

Pente de 16 polos	093.16 (azul)	093.16.0 (preto)	093.16.1 (vermelho)
Valores nominais	6 A - 250 V		
Possibilidade de utilização em múltiplas conexões, sobrepostas			

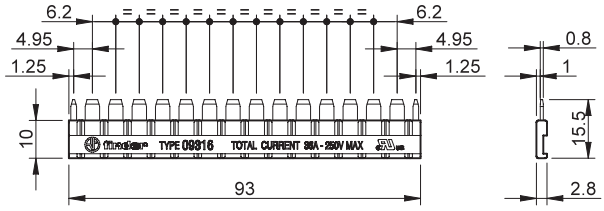

Separador plástico de dupla funcionalidade (1.8 ou 6.2 mm de separação)	093.60

1. Ao romper manualmente as saliências, o separador ficará com apenas 1.8 mm de espessura; onde sua utilidade será mais interessante para uma separação visual, onde se deseja diferenciar grupos de interfaces, ou grupos que possuam diferentes tensões de funcionamento, ou então para a proteção elétrica das extremidades dos pentes de ligação que possam vir a ser cortadas.

093.60

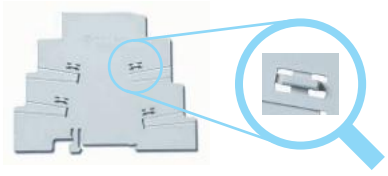

2. Não rompendo as saliências, este separador oferecerá 6.2 mm de espessura. Com a ajuda de uma tesoura, pode-se cortar no local indicado, permitindo a interligação, através do separador, com a utilização do pente de ligação, de 2 grupos diferentes de relés de interface.



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

Acessórios

093.62

Duplicador de terminal (somente para bases Push-in)		093.62
Carga máxima aplicável		6 A - 300 V
Seção máxima do cabo		**Cabo rígido e cabo flexível**
	mm^2	2 x 1.5
	AWG	2 x 16

093.68.14.1

Homologações (segundo o tipo):

*Master**ADAPTER*** conectado

*Master**ADAPTER***			093.68.14.1
O *Master**ADAPTER*** permite a conexão de até 8 módulos *Master**INTERFACE*** com alimentação a fio através de conector FLAT de 14 pinos, que deverá ser conectado ao cartão de saída do CLP.			
Características gerais			
Corrente nominal (por terminal)		A	1
Potência mínima requerida de alimentação		W	3
Tensão de alimentação nominal (U_N)		V DC	24
Campo de funcionamento			$(0.8…1.1)U_N$
Lógica de controle			Lógica positiva (+ em A1)
Indicação de alimentação			LED verde
Temperatura ambiente		°C	–40…+70
Terminais para a lógica de controle em 24 V			
Tipo do conetor			14 pinos, de acordo com a IEC 60603-13
Terminais para alimentação em 24 V			
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	9.5
Torque		Nm	0.5
Máxima seção disponível			
	fio rígido	mm^2	1 x 4 / 2 x 1.5
		AWG	1 x 12 / 2 x 16
	fio flexível	mm^2	1 x 2.5 / 2 x 1.5
		AWG	1 x 14 / 2 x 16

finder
RELAYING INNOVATION

Relés fotoelétricos 12 - 16 A

- Jardins e iluminação noturna
- Vitrines, painéis iluminados
- Iluminação de parques
- Iluminação pública (estradas, estacionamentos)

SÉRIE 10

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relé para acionamento de lâmpadas em função do nível de luminosidade ambiente

Sensor fotoelétrico integrado

Montagem em poste ou parede

10.32 - 2 contatos NA 16 A
10.41 - 1 contato NA 16 A

- Interrupção bipolar de carga (fase + neutro) disponível para tipo 10.32
- Sensibilidade ajustável de 1 a 80 lux
- Contatos sem Cádmio
- Sensor fotoelétrico livre de Cádmio (CI foto diodo)
- Circuito com transformador de isolação
- Patente Italiana - Princípio inovativo de compensação da influência da iluminação controlada, compatível também com lâmpadas de acendimento lento (até 10 minutos)
- Nos 3 primeiros ciclos, o tempo de retardo (ON e OFF) é reduzido a zero facilitando a instalação e ajuste
- Disponível com alimentação em 230 e 120 V AC (50/60 Hz)

10.32

- Saída dupla - 2 NA 16A, interrupção dupla, abertura tanto na fase (L) quanto no neutro N

10.41

- Saída simples - 1 NA 16A, interrupção simples - abertura da fase (L)

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características dos contatos					
Configurações dos contatos		2 NA		1 NA	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30 (120 A - 5 ms)		16/30 (120 A - 5 ms)	
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	120/—	230/—	120/—	230/—
Carga nominal em AC1	VA	1900	3700	1900	3700
Carga nominal em AC15	VA	400	750	400	750
Corrente nominal em AC5a	A	—	5	—	5
Carga máx. da lâmpada:					
(230 V) incandescente/halógena	W	—	2300	—	2000
fluorescente com reator eletrônico	W	600	1200	500	1000
fluorescente com reator eletromagnético	W	450	850	400	750
CFL	W	250	500	200	400
LED (230 V)	W	—	500	—	400
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	250	500	200	400
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	500	1000	400	800
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$		$AgSnO_2$	
Características de alimentação					
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	120	230	120	230
nominal (U_N)	V DC	—		—	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2/—		2/—	
Campo de funcionamento	AC (50 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.8…1.1)U_N$	
	DC	—		—	
Características gerais					
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$	
Sensibilidade ajustável	lx	1…80		1…80	
Início de funcionamento pré-ajustado	lx	10		10	
Tempo de atuação: operação/desoperação	s	15/30		15/30	
Temperatura ambiente	°C	–30…+70		–30…+70	
Grau de proteção		IP 54		IP 54	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC			

SÉRIE 10
Relés fotoelétricos 12 - 16 A

Relé para acionamento de lâmpadas em função do nível de luminosidade ambiente

Sensor fotoelétrico integrado

Montagem em poste ou parede

10.42 - Duas saídas independentes de 16 A com regulação individual da iluminação

10.51 - Individual miniatura 2 A 1 SEM SAÍDA

10.61 - Montagem sobreposta

- Sensibilidade ajustável de 1 a 80 lux
- Sensibilidade fixa 10 lux (± 20%) - (tipo 10.61)
- Contatos sem Cádmio
- Sensor fotoelétrico livre de Cádmio (CI foto diodo)
- Circuito com transformador de isolação (tipo 10.42)
- Patente Italiana - Princípio inovativo de compensação da influência de luz controlada (tipo 10.51)
- Nos 3 primeiros ciclos, o tempo de retardo (ON e OFF) é reduzido a zero facilitando a instalação e ajuste
- Disponível com alimentação em 230 e 120 V AC (50/60 Hz)
- Pré-fio com um único núcleo e cabos de silicone com comprimento 500 mm (tipo 10.61)

	10.42	**10.51**	**10.61**
	• Dupla configuração, saída dupla - 2 NA 16A	• Saída simples - 1 NA 12 A • Dimensões reduzidas	• Saída simples - 1 NA 16 A

Para as dimensões do produto vide a página 8

Características dos contatos						
Configurações dos contatos		2 NA		1 NA		1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30 (120 A - 5 ms)		12/25 (80 A - 5 ms)		16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	120/—	230/—	120/—	230/—	230/—
Carga nominal em AC1	VA	1900	3700	1400	2760	3700
Carga nominal em AC15	VA	400	750	300	600	750
Corrente nominal em AC5a	A	—	5	—	—	5
Carga máx. da lâmpada:						
(230 V) incandescente/halógena	W	—	2000	—	1200	2000
fluorescente com reator eletrônico	W	500	1000	300	600	1000
fluorescente com reator eletromagnético	W	400	750	200	400	750
CFL	W	200	400	200	350	400
LED (230 V)	W	—	400	—	350	400
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	200	400	200	350	400
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	400	800	300	600	800
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)		1000 (10/10)		1,000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$		$AgSnO_2$		$AgSnO_2$
Características de alimentação						
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	120	230	120	230	230
nominal (U_N)	V DC	—		—		—
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2/—		1.5/—		2.5/—
Campo de funcionamento	AC (50 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$		$(0.8…1.1)U_N$		$(0.8…1.1)U_N$
	DC	—		—		—
Características gerais						
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Sensibilidade ajustável	lx	1…80		1…80		10
Início de funcionamento pré-ajustado	lx	10		10		10
Tempo de atuação: operação/desoperação	s	15/30		15/30		15/30
Temperatura ambiente	°C	–30…+70		–30…+70		–30…+70
Grau de proteção		IP 54		IP 54		IP 54
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC				CE UK CA EAC

J

IV-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 10, relé fotoelétrico, montagem em poste, 2 contatos NA - 16 A, alimentação 230 V AC.

1 0 . 3 2 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Série
Tipo
32 = 2 saídas, interrupção dupla - 2 NA 16 A
41 = 1 saída, interrupção simples - 1 NA 16 A
42 = 2 saídas independentes - 2 NA 16 A
51 = 1 saída, interrupção simples - 1 NA 12 A
61 = Montagem sobreposta - 1 NA 16 A

Tensão de alimentação
120 = 120 V
230 = 230 V
Tipo de alimentação
8 = AC (50/60 Hz)

Características gerais

Isolação		**10.32 / 41 / 42**		**10.51**		**10.61**
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000		1000		1000
Imunidade a distúrbios induzidos						
Surtos (1.2/50 µs) sobre L e N (modalidade diferencial)	kV	4		4		6
Outros dados						
Prensa cabos	Ø mm	(8.9…12)		(7.5…9)		—
Torque	Nm	0.8		0.8		—
Terminais guiados secção disponível		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível	—
	mm^2	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	—
	AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	—
Cabos de saída						
Material		—		—		Isolação de silicone resistente à radiação UV
Seção	mm^2	—		—		1.5
Largura	mm	—		—		500, terminal com acabamento
Tensão nominal de isolamento	kV	—		—		0.6/1
Temperatura máxima	°C	—		—		120

Funções

LED*	**10.32 / 10.41 / 10.42**		**10.51**	
	Alimentação	Contato NA	Alimentação	Contato NA
———	Nenhuma	Aberto	Nenhuma ou Presente	Aberto
▮ ▮ ▮ ▮ ▮	Presente	Aberto	Presente	Fechado
▮▮▮▮▮▮▮▮▮	Presente	Aberto (tempo em progresso)	Presente	Aberto (tempo em progresso)
▬▬▬	Presente	Fechado	—	—

* O LED está localizado abaixo da tampa, próximo ao botão de ajuste de Lux. Ele indica o estado do contato e auxilia testes e configurações do correto nível de luz.

J

Esquemas de ligação

Tipo 10.32

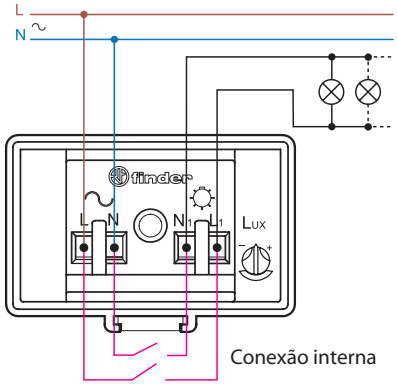

Tipo 10.41

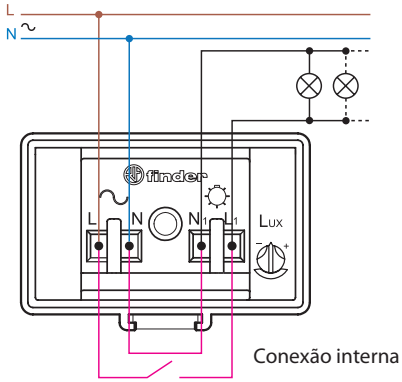

Tipo 10.42

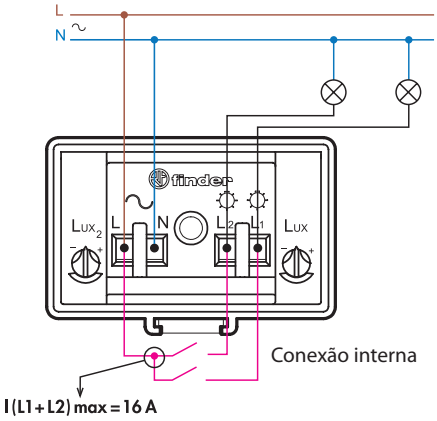

Tipo 10.51

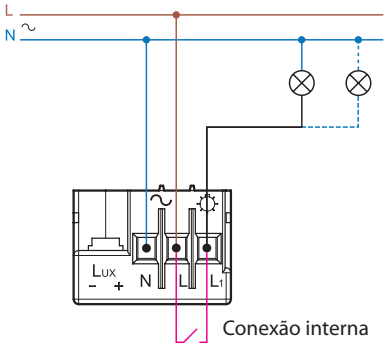

Tipo 10.61

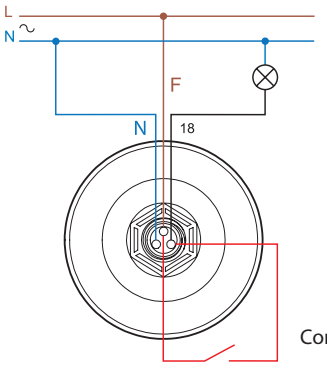

F = fio marron
N = fio azul
18 = fio branco

J

IV-2026, www.findernet.com

Vantagens do princípio inovativo de compensação da influência das luzes das lâmpadas controladas

Relé fotoelétrico sem influência de luz artificial da lâmpada

Relé fotoelétrico tradicional no qual o nível de luz controlado influência a fotocélula

Relé fotoelétrico Tipo 10.32, 10.41 e 10.51 com compensação da luz artificial da lâmpada

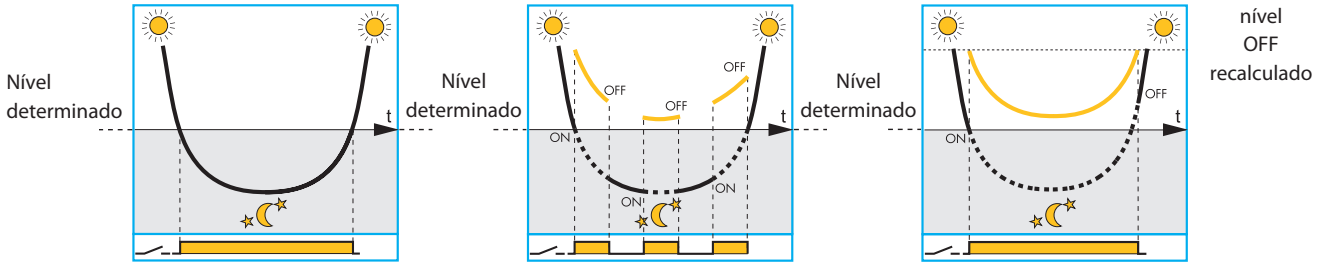

Funcionamento normal - desde que o sensor possa ser protegido dos efeitos da iluminação controlada

Funcionamento incorreto sucessivas comutações das lâmpadas, devido aos efeitos da iluminação controlada

O inovativo princípio de compensação do controle de nível da luminosidade evita incômodos de sucessivas comutações, causadas por sensores fotoelétricos que ficam próximos das lâmpadas por eles controlados

Nível de luz ambiente mensurado pelo sensor presente no relé fotoelétrico.

Luz ambiente + nível de luz artificial da lâmpada mensurados pelo sensor presente no relé fotoelétrico.

Notas

1. É recomendado para qualquer caso, realizar a instalação correta, evitando que a luz artificial emitida por lâmpada(s) influencie o sensor; o princípio de "compensação da influência da luz artificial" pode auxiliar quando não é possível evitar que uma parte da luminosidade atinja o sensor. Devido à compensação, a lâmpada se apagará com atraso em relação ao momento no qual ela deveria ter se apagado sem a influência da luz controlada.
2. O princípio de compensação não é eficaz se a soma da iluminação ambiente e da luz controlada exceder 120 lux.
3. Nos tipos 10.32 e 10.41 o princípio de compensação é compatível também com lâmpadas de acendimento lento, pois o circuito verifica a luminosidade dessas lâmpadas até 10 minutos após a ativação do circuito.

Dimensões do produto

Tipo 10.32/10.41/10.42
Conexão a parafuso

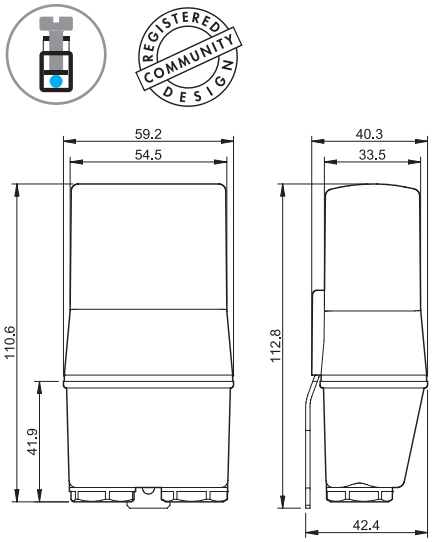

Tipo 10.51
Conexão a parafuso

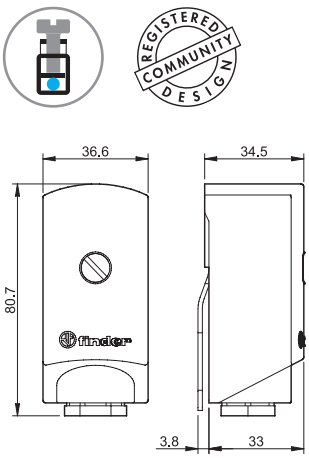

Tipo 10.61

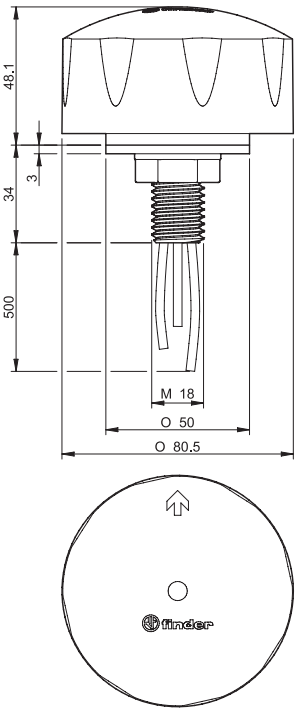

J

IV-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Relé fotoelétrico 12 - 16 A

- Jardins: iluminação noturna
- Vitrines, painéis iluminados
- Iluminação de parques
- Iluminação pública (estradas, estacionamentos)

SÉRIE 11

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relé para o acendimento de lâmpadas em função do nível de luminosidade ambiente, fornecido com a fotocélula

11.31 - 1 contato NA 16 A
- Sensibilidade ajustável de 1 a 100 lux
- Um módulo, largura 17.5 mm
- Baixo consumo em stand-by
- Disponível na versão de alimentação 24 V DC/AC

11.41 - 1 reversível 16 A
- Patente Europeia - Princípio de "histerese zero" para economia de energia e
- patente Italiana - princípio de "compensação da influência da luz artificial controlada" facilitando a instalação e uso
- Seletor com 4 posições:
  - escala "standard" (ajuste de 1…80 lx)
  - escala "high" (ajuste de 30…1000 lx)
  - luz fixa (particularmente interessante para teste na primeira instalação e para as operações de manutenção elétrica)
  - luz apagada (útil para períodos de férias)
- Nos 3 primeiros ciclos, o tempo de retardo (ON e OFF) é reduzido a zero facilitando a instalação e ajuste
- Indicador LED
- Separação SELV (Baixíssima Tensão de Segurança) entre o circuito de alimentação e contatos
- Duplo isolamento entre a alimentação e a fotocélula
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio
- Sensor fotoelétrico livre de Cádmio (CI foto diodo)

	11.31	**11.41**
	• 1 contato • 17.5 mm de largura	• 1 contato • "histerese zero" • Seletor com 4 posições

Para as dimensões do produto vide a página 10

Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 NA		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/30 (120 A - 5 ms)		16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400		250/400
Carga nominal em AC1 VA	4000		4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750		750
Carga máx. da lâmpada:			
(230 V) incandescente/halógena W	2000		2000
fluorescente com reator eletrônico W	1000		1000
fluorescente com reator eletromagnético W	750		750
CFL W	400		400
LED (230 V) W	400		400
halógena ou LED com transformador eletrônico W	400		400
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	800		800
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)		1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$		$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	12…24	110…230	230
DC	12…24	—	—
Potência nominal VA (50 Hz)/W	2.5/0.9		5.2/2
Campo de funcionamento V AC (50 Hz)	10.2…28.8	90…265	(0.8…1.1)U_N
DC	10.2…32	—	—
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Sensibilidade ajustável: escala "standard" lx	1…100		1…80
escala "high" lx	—		30…1000
Histerese (relação Apagamento/Acendimento)	1.25		1
Tempo de atuação: operação/desoperação s	15/30		15/30
Temperatura ambiente °C	–20…+50		–20…+50
Grau de proteção: relé fotoelétrico / fotocélula	IP 20/IP 54		IP 20/IP 54
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC		

Relé para o acendimento de lâmpadas em função do nível de luminosidade ambiente, fornecido com a fotocélula

11.42 - 1 reversível + 1 contato NO 12 A
- Duas saídas independentes
  Dois ajustes de sensibilidade independentes
- Seletor com 4 posições:
  - escala "standard" (ajuste de 1…80 lx)
  - escala "high" (ajuste de 20…1000 lx)
  - luz fixa (particularmente interessante para teste na primeira instalação e para as operações de manutenção elétrica)
  - luz apagada (útil para períodos de férias)
- Primeiros 6 ciclos (no total entre os dois canais) de funcionamento do relé sem atraso ao acender e apagar, a fim de facilitar as operações de ajuste na instalação
- Indicador LED

11.91 -1 reversível 16 A + saída auxiliar para o Módulo de potência
- Função de interrupção de horário diário, com horários de apagamento e reacendimento programáveis
- Saída auxiliar controlada diretamente pela função ajustada no relé fotoelétrico
- patente Italiana - princípio de "compensação da influência da luz artificial controlada" facilitando a instalação e uso
- Sensibilidade ajustável de 1 a 150 lux
- Display LCD para visualização, configuração e programação
- Bateria interna para a configuração e programação sem alimentação e para conservação do programa de horário em caso de falta de energia (black-out) - (5 anos)
- Baixo consumo em stand-by
- Separação SELV (Baixíssima Tensão de Segurança) entre o circuito de alimentação e contatos
- Duplo isolamento entre a alimentação e a fotocélula
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio
- Sensor fotoelétrico livre de Cádmio (CI foto diodo)

Para as dimensões do produto vide a página 10

11.42

- 2 saídas independentes
- 2 ajustes de sensibilidade independentes
- Seletor com 4 posições

11.91

- Relé Fotoelétrico + programador horário integrado
- Saída auxiliar (controlada pelo relé fotoelétrico) para o Módulo de potência 19.91

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível + 1 NA	1 reversível + 1 saída auxiliar*
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	12/24 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	3000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	750
Carga máx. da lâmpada:			
(230 V) incandescente/halógena	W	2000	2000
fluorescente com reator eletrônico	W	1000	1000
fluorescente com reator eletromagnético	W	750	750
CFL	W	400	400
LED (230 V)	W	400	400
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	400	400
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	800	800
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230	110…230
	DC	—	110…230
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	7.4/2.8	5/2.1
Campo de funcionamento	V AC (50 Hz)	(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
	DC	—	(0.8…1.1)U_N
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Sensibilidade ajustável: escala "standard"	lx	1…80	1…150
escala "high"	lx	20…1000	—
Histerese (relação Apagamento/Acendimento)		1.25	Δ = 3 lx
Tempo de atuação: operação/desoperação	s	15/30	25/50
Temperatura ambiente	°C	–20…+50	–20…+50
Grau de proteção: relé fotoelétrico / fotocélula		IP 20/IP 54	IP 20/IP 54
Homologações (segundo o tipo)			

* Saída auxiliar 11.91: 12 V DC, máx 1 W

J

IV-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 11, relé fotoelétrico modular com programador horário, 1 reversível - 16 A, alimentação a 230 V AC.

Série

Tipo
3 = 17.5 mm de largura
4 = 35 mm de largura
9 = 35 mm de largura,
com programador horário

Número de contatos
1 = 1 contato, 16 A
2 = 2 contatos, 12 A

Opções
0000 = Standard

Tensão de alimentação
024 = 12…24 V (somente 11.31)
230 = 230 V
230 = 110…230 V (somente 11.31)
230 = 110…230 V AC/DC (somente 11.91)

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC (somente 11.31)
8 = AC (50/60 Hz)
8 = AC (50/60 Hz)/DC (somente 11.91)

Códigos
11.31.0.024.0000
11.31.8.230.0000
11.41.8.230.0000
11.42.8.230.0000
11.91.8.230.0000
19.91.9.012.4000
(módulo de potência para 11.91)

Características gerais

Isolamento		**Rigidez dielétrica**	**Tensão de impulso (1.2/50 µs)**	
	entre alimentação e contatos	4000 V AC	6 kV	
	entre alimentação e a fotocélula	2000 V AC	4 kV	
	entre contatos abertos	1000 V AC	1.5 kV	
Características EMC				
Tipo de teste		**Padrão de referência**	**11.31**	**11.41 / 42 / 91**
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV	
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV	
Campo eletromagnético de radiofrequência (80…1000 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m	
Transientes rápidos	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-4	3 kV	4 kV
(5/50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre ligação com a fotocélula	EN 61000-4-4	3 kV	4 kV
Impulsos de tensão sobre terminais de alimentação	modalidade comum	EN 61000-4-5	4 kV	
(surto 1.2/50 µs)	modalidade diferencial	EN 61000-4-5	3 kV	4 kV
Ruídos de radiofrequência de modo comum	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-6	10 V	
(0.15…80 MHz)	sobre a fotocélula	EN 61000-4-6	3 V	
Buracos de tensão	70% U_N, 40% U_N	EN 61000-4-11	10 ciclos	
Breves interrupções		EN 61000-4-11	10 ciclos	
Emissões conduzidas por radiofrequência	0.15…30 MHz	EN 55014	classe B	
Emissões irradiadas	30…1000 MHz	EN 55014	classe B	
Terminais				
Torque	Nm	0.8		
Terminais guiados seção disponível	fio rígido	1 x 4 / 2 x 2.5 mm²	1 x 12 / 2 x 14 AWG	
	fio flexível	1 x 4 / 2 x 2.5 mm²	1 x 12 / 2 x 14 AWG	
Comprimento de decapamento do cabo	mm	9		
Outros dados				
Diâmetro do prensa cabos da fotocélula	mm	7.5…9		
Comprimento do cabo entre relé e fotocélula	m	50 (2 x 1.5 mm²)		
Início de funcionamento pré-ajustado	lx	10		

Potência dissipada no ambiente		**11.31**	**11.41**	**11.42**	**11.91**
	em stand-by W	0.3	1.3	1.4	0.5
	sem carga nominal W	0.9	2.0	2.8	2.1
	com carga nominal W	1.7	2.6	3.8	2.7

J

Esquemas de ligação

Tipo 11.31

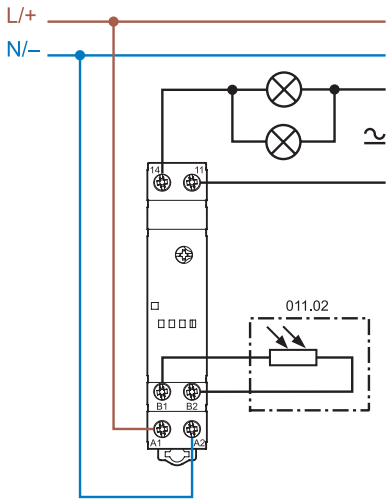

Tipo 11.41

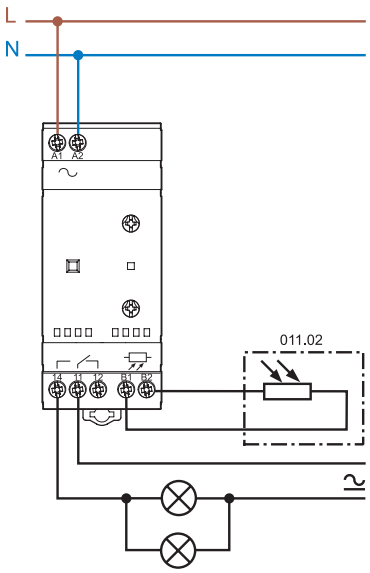

Tipo 11.42

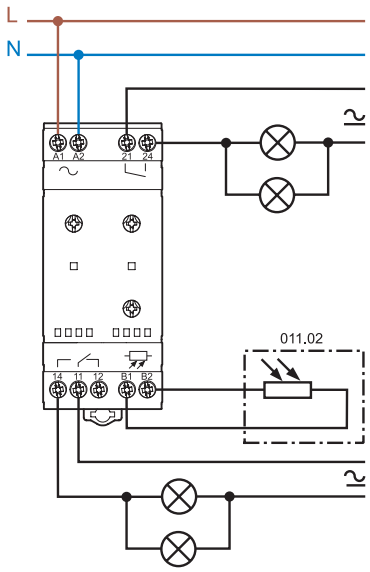

Tipo 11.91

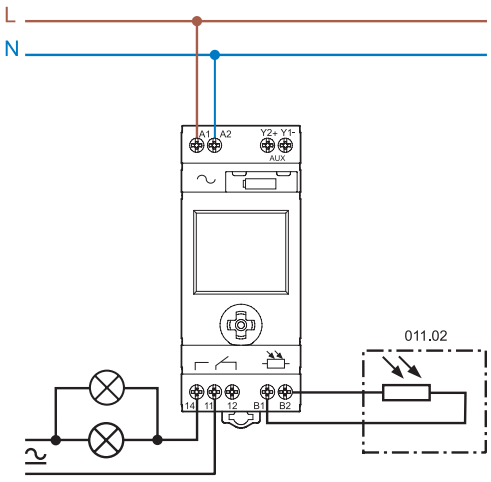

Tipo 11.91 + 19.91

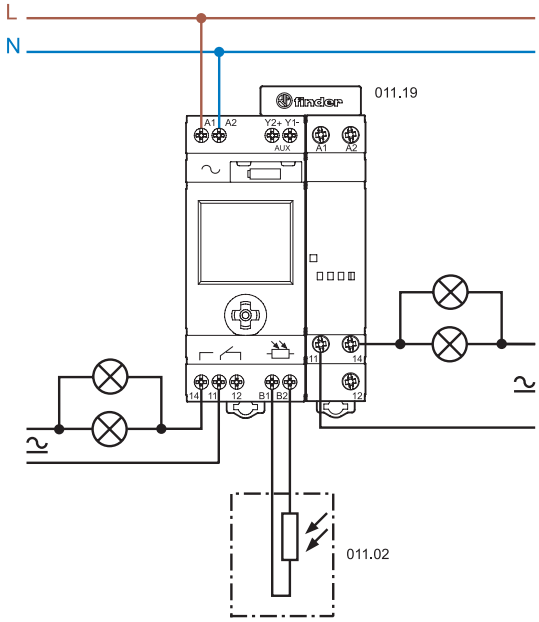

IV-2026, www.findernet.com

Vantagem do princípio de "histerese zero":

garante uma intervenção precisa sem desperdício de energia

TIPO 11.41 RELÉ FOTOELÉTRICO "HISTERESE ZERO"

RELÉ FOTOELÉTRICO STANDARD

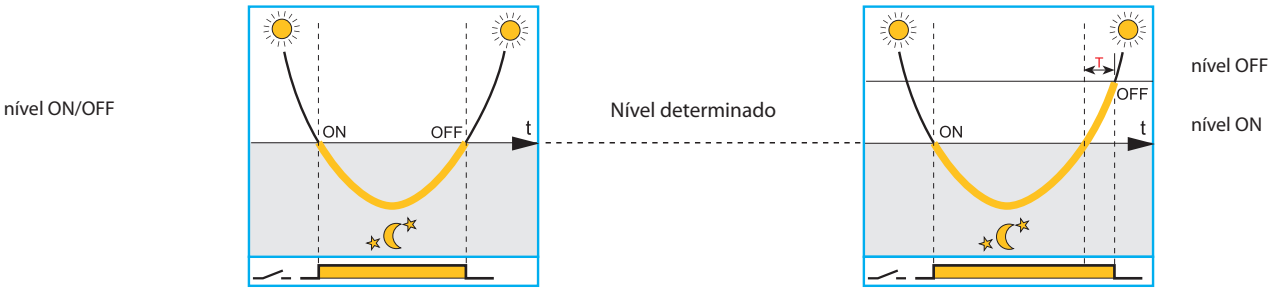

Nível apagamento (OFF) = Nível acendimento (ON). O relé fotoelétrico HISTERESE ZERO garante o acendimento e o apagamento no mesmo nível determinado.

Um relé fotoelétrico normal se apaga num nível superior ao do acendimento, sofrendo,em decorrência disso, um atraso com aumento desnecessário de consumo. (T) = período inútil de iluminação com luz solar já presente.

Luminosidade natural

O contato NA do relé fotoelétrico é fechado (lâmpadas são ligadas)

Vantagens do princípio inovativo da compensação da influência da luz artificial controlada:

evita o incômodo do acender e apagar das lâmpadas desnecessariamente causado por uma instalação incorreta

Relé fotoelétrico sem influência de luz artificial da lâmpada

Relé fotoelétrico tradicional no qual o nível de luz controlado influência a fotocélula

Relé fotoelétrico Tipo 11.41 e 11.91 com compensação da luz artificial da lâmpada

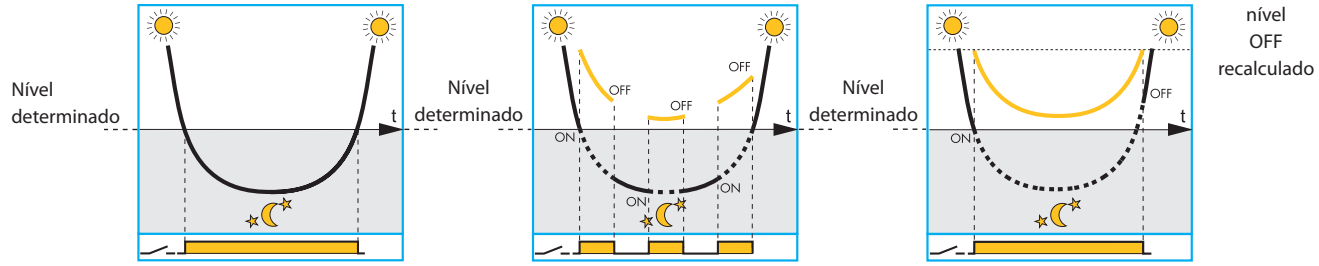

Funcionamento normal

Funcionamento incorreto (comutações consecutivas), devido a proximidade do sensor da lâmpada controlada

O inovativo princípio de compensação do controle de nível da luminosidade evita incômodos ao acender e apagar lâmpadas causados por sensores fotoelétricos que ficam próximos das lâmpadas por eles controlados

Nível de luz ambiente mensurada pelo sensor presente no relé fotoelétrico.

Luz ambiente + nível de luz artificial da lâmpada mensurados pelo sensor presente no relé fotoelétrico.

Notas

1. É recomendado em qualquer caso, realizar a instalação correta, evitando que a luz artificial emitida por lâmpada(s) influencie o sensor; o princípio de "compensação da influência da luz artificial controlada" pode auxiliar quando não é possível evitar que uma parte da luminosidade atinja o sensor. Devido à compensação, a lâmpada se apagará com atraso em relação ao momento no qual ela deveria ter se apagado sem a influência da luz controlada.
2. O princípio de compensação não será eficaz se a soma da iluminação ambiente e a luz controlada exceder o valor máximo aceitável (200 lux para o tipo 11.91; 160/2000 para as escalas padrão/alta do tipo 11.41).
3. Nos tipos 11.41 e 11.91 o princípio de compensação é compatível também com lâmpadas de acendimento lento, pois o circuito verifica a luminosidade destas lâmpadas até 10 minutos após ativado.

Funções 11.91

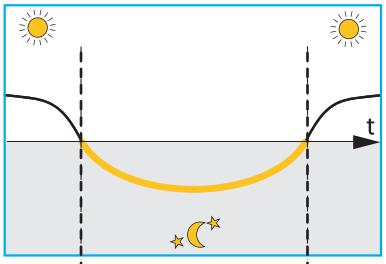

	Horário de apagamento (OFF)	Horário de reacendimento (ON)	Exemplos de funcionamento
11 14	NÃO	NÃO	Funcionamento constante do relé fotoelétrico
11 14	SIM	NÃO	Funcionamento no qual não é requerida iluminação a partir das 22:00
11 14	SIM	SIM	Funcionamento no qual não é requerida iluminação da 01:00 às 05:00
AUX Y1 Y2			Saída adicional comandada apenas pelo relé fotoelétrico

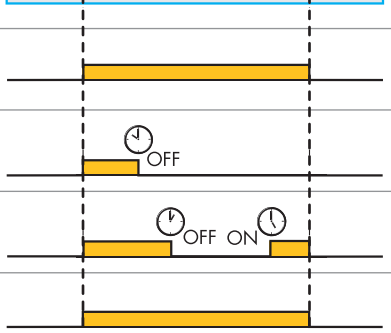

Todas as funções são programáveis através do botão de controle frontal e visualizáveis no display.

Modo de Visualização

Durante o funcionamento normal, com alimentação ligada na rede, são visualizados:
- hora e minutos
- nível de luz ambiente (barra superior)
- faixa de luminosidade programada (barra inferior)
- estado do contato 11-14 (aberto/fechado)
- símbolo "lua", se o nível de luz presente é inferior ao programado, para qual o contato 11-14 está fechado (se não estiver desabilitado do programa "chrono") e a saída auxiliar Y1-Y2 está habilitada.
- "chrono", se a função de apagamento estiver ativada.

Por meio do **Modo de Visualização** é possível entrar no **Modo de Programação** pressionando-se brevemente (<2 s) o centro do botão de controle ou **Modo de Configuração** pressionando-se por mais tempo (>2 s). Pelo **Modo de Visualização** também é possível entrar no **Modo Manual**, no qual (independente do nível de luz e do programa "chrono") o contato 11-14 será forçado a fechar ou abrir ao pressionar-se por mais de 2 segundos o botão de controle na direção superior ou inferior. Neste caso, visualiza-se "mano", podendo voltar às configurações iniciais se pressionar-se novamente o botão por mais de 2 segundos na direção oposta.



Modo de Programação

Neste modo é possível programar a faixa de ajuste, habilitar e programar o horário de apagamento e eventual reacendimento. Pressionando-se levemente o botão de controle à direita ou à esquerda, é possível avançar de uma etapa de programa a outra (confirmando automaticamente os valores programados); em cada etapa é possível modificar o valor programado novamente pressionando o botão para o lado contrário ou abaixo; pressionando-se por mais de 1 segundo é possível aumentar ou diminuir os valores mais rapidamente. Ao pressionar rapidamente o centro do botão de controle o Modo de Visualização é reativado.



Modo de Configuração

Neste modo é possível programar exatamente na seguinte ordem: ano, mês, dia, hora e minutos; e habilitar ao horário de verão europeu.
Pressionando-se rapidamente o botão de controle à direita ou esquerda é possível avançar de um tipo de programação a outro (confirmando automaticamente os valores inseridos); em todos os tipos é possível modificar os valores programados pressionando-se novamente o botão ao outro lado ou abaixo. pressionando-se por mais de 1 segundo é possível aumentar ou diminuir os valores mais rapidamente.
Ao pressionar rapidamente o centro do botão de controle o Modo de Visualização é reativado.
Nota: o produto é fornecido com o horário da Europa Central e o horário de verão europeu pré-programados de fábrica.

Modo de Bateria

Se a alimentação 230 V AC não estiver ligada, o relé fotoelétrico entrará no Modo de Bateria mantendo ativa a hora mesmo se não visualizada, enquanto que as outras operações serão desativadas (incluso o controle de luminosidade), isto para garantir uma maior durabilidade da bateria interna.
Pressionando-se o botão de controle durante o Modo de Bateria é possível reativar o dispositivo para uma eventual programação (neste caso será visualizado um símbolo piscante de uma tomada: o consumo de corrente aumenta notavelmente, influenciando a duração da bateria se prolongado); depois de 1 minuto de inatividade o Modo de Bateria é reativado.
Nota: com a alimentação desligada, o modo de programação ou configuração consome muito mais corrente que o modo de bateria, influenciando a duração da bateria.

IV-2026, www.findernet.com

Saída auxiliar

Sobre os terminais Y1-Y2 está disponível uma saída auxiliar estática de 12 V DC (máx. 80 mA/1 W): é aconselhado o uso do Módulo de potência tipo **19.91.9.012.4000** ligado ao conector tipo **011.19**. Também é possível ligar um relé (por exemplo Relé de Interface Séries, 38-48-49-4C-58-59) desde que não supere 40 cm de comprimento dos cabos. A saída auxiliar é controlada diretamente pelo relé fotoelétrico e é independente do funcionamento do programador horário. Junto à saída principal é possível realizar um sistema de iluminação flexível, controlado pela luz ambiente, dependendo ou não do programador horário.

19.91 Características do Módulo de Potência		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea (I_N/I_{max})	A	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável (U_N/U_{max})	V AC	250/400
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750
Carga máx. da lâmpada:		
(230 V) incandescente/halógena	W	2000
fluorescente com reator eletrônico	W	1000
fluorescente com reator eletromagnético	W	750
CFL	W	400
LED (230 V)	W	400
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	400
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	800
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC	12
Temperatura ambiente	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20

Tipos 11.31/41/42

LED	Alimentação	Contato NA	
		11.41/11.42	11.31
	Nenhuma	Aberto	Aberto
	Presente	Aberto	Aberto
	Presente	Aberto (temporização em curso para fechamento)	Aberto (temporização em curso para fechamento)
	Presente	Fechado	Fechado
	Presente	Fechado (temporização em curso para abertura)	Fechado (temporização em curso para abertura)
	Presente	Posição fixa (seletor ON ou OFF)	—

J

Dimensões do produto

Tipo 11.31
Conexão a parafuso



Tipo 11.41
Conexão a parafuso

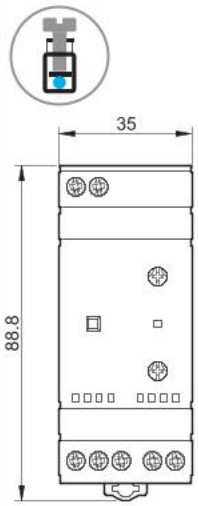

Tipo 11.42
Conexão a parafuso

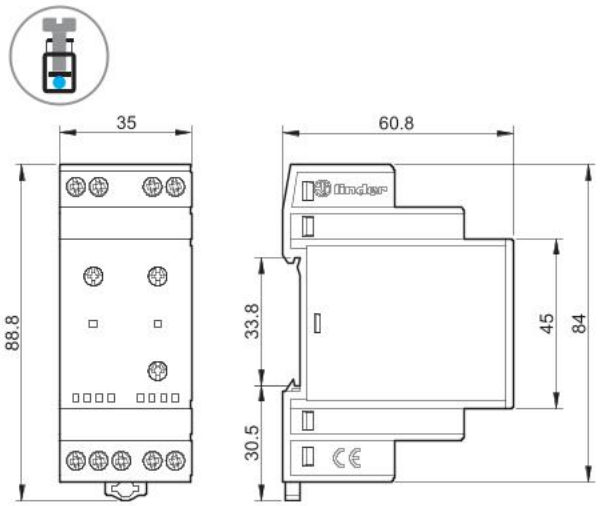

Tipo 11.91
Conexão a parafuso

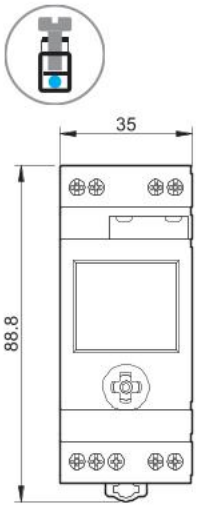

Tipo 19.91 (módulo de potência para 11.91)
Conexão a parafuso

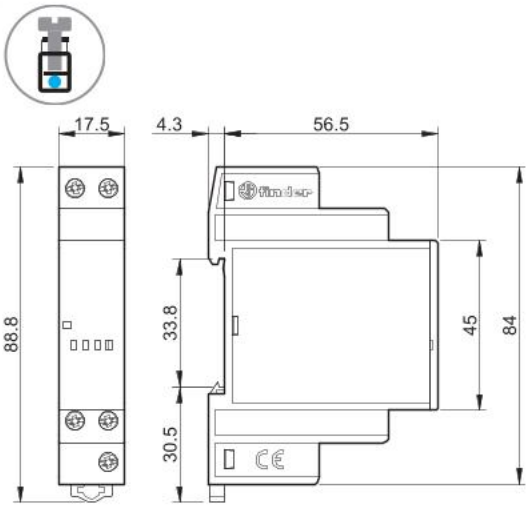

Tipo 11.91 + Módulo de potência 19.91
Conexão a parafuso

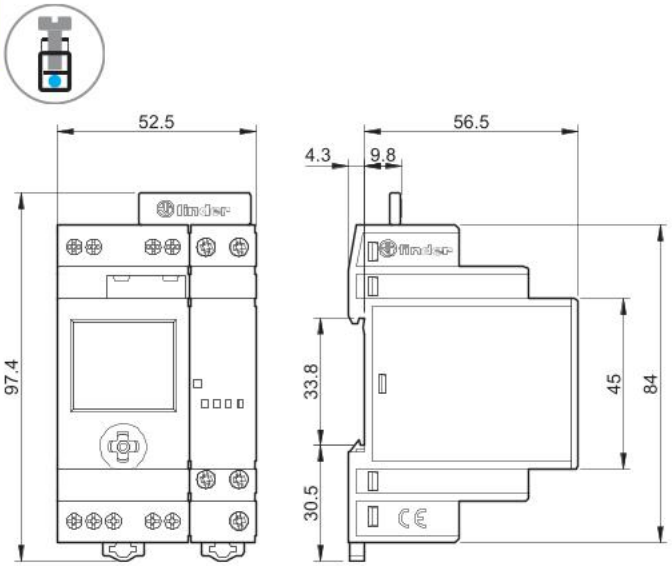

J

IV-2026, www.findernet.com

Acessórios

011.02

Fotocélula (incluso na caixa) | 011.02

- Grau de proteção: IP 54
- Temperatura ambiente: –40…+70 °C
- Sem Cádmio
- Não polarizada
- Duplo isolamento entre a alimentação do relé fotoelétrico
- Não compatível com os antigos relés 11.01 e 11.71

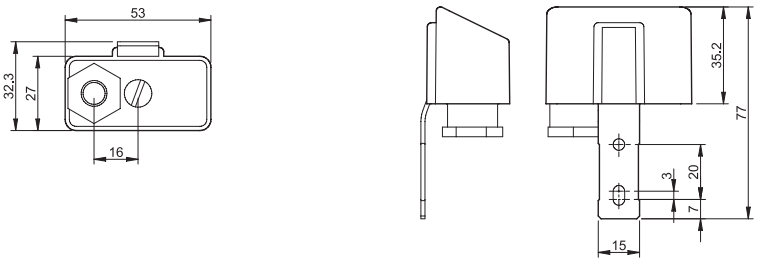

011.03

Fotocélula de embutir* | 011.03

- Grau de proteção: IP 66/67
- Temperatura ambiente: –40…+70 °C
- Sem Cádmio
- Não polarizada
- Duplo isolamento entre a alimentação do relé fotoelétrico
- Não compatível com os antigos relés 11.01 e 11.71

* Adquirido separadamente ou incluso em produtos com código de embalagem **POA** (11.31.0.024.0000 POA - 11.31.8.230.0000 POA - 11.41.8.230.0000 POA)

Cabo de conexão		
Material		PVC, não propagador de chamas
Diâmetro do condutor	mm^2	0.5
Comprimento do cabo	mm	500
Diâmetro do cabo	mm	5.0
Tensão de trabalho	V	300/500
Tensão de isolamento do cabo	kV	2.5
Temperatura máxima	°C	+90

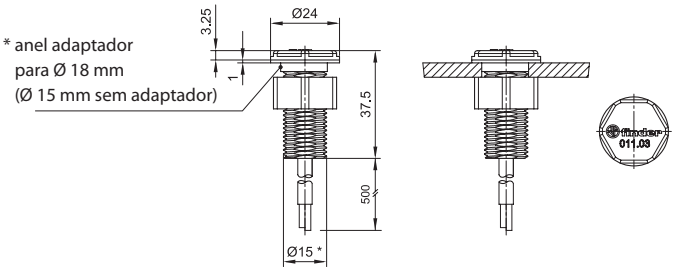

011.01

Suporte para fixação em painel (fornecido com o relé fotoelétrico), largura 35 mm | 011.01



011.19

Conector de 2 polos (para o tipo 11.91 e o módulo de potência 19.91) | 011.19

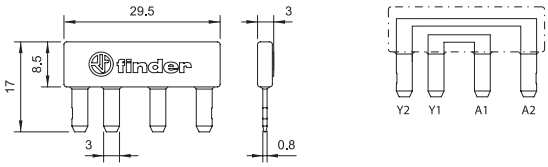

Para a conexão direta da saída auxiliar do 11.91 (Y1-Y2) aos terminais de alimentação do 19.91 (A1-A2)



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), para tipo 11.31, 11.41, 11.42, 19.91, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48

019.01

Etiqueta de identificação, para tipo 11.41 e 11.42, plástica, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm | 019.01

J

IV-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Programador horário

- Climatização / Aquecimento
- Jardins/Parques: iluminação noturna
- Vitrines, painéis iluminados
- Iluminação pública (estradas, estacionamentos)
- Alarmes, sinais sonoros em escolas

SÉRIE
12

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Programador horário eletromecânico
- Diário*
- Semanal**

Tipo 12.01
- Diário
- 1 reversível 16 A
- 35.8 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm

Tipo 12.11
- Diário
- 1 NA 16 A
- 17.5 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm

Tipo 12.31-0000
- Diário
- 1 reversível 16 A
- 72 x 72 mm
- Montagem em painel

Tipo 12.31-0007
- Semanal
- 1 reversível 16 A
- 72 x 72 mm
- Montagem em painel

• Intervalo mínimo de programação:
1 h (12.31-0007)
30 min (12.01)
15 min (12.11 - 12.31-0000)

* O mesmo programa todos os dias

** Possibilidade de diferentes programas para cada um dos 7 dias da semana

Para as dimensões do produto vide a página 16

	12.01	12.11	12.31	
	• Eletromecânico/Diário • 1 reversível 16 A • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)	• Eletromecânico/Diário • 1 NA 16 A • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)	• Eletromecânico/Diário/ Semanal • 1 reversível 16 A • Montagem em painel	
				
Características dos contatos				
Configurações dos contatos	1 reversível	1 NA	1 reversível	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/—	16/30	16/—	
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/—	250/—	250/—	
Carga nominal em AC1 VA	4000	4000	4000	
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	420	420	
Carga máx. da lâmpada:				
incandescente (230 V) W	2000 (contato NA)	2000	2000	
fluorescente compensada (230 V) W	750 (contato NA)	750	750	
fluorescente não compensada (230 V) W	1000 (contato NA)	1000	1000	
halógena (230 V) W	2000 (contato NA)	2000	2000	
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	
Características de alimentação				
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	230	230	120 - 230	
nominal (U_N) V DC	—	—	—	
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	2/—	2/—	2/—	
Campo de funcionamento AC (50 Hz)	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$	
DC	—	—	—	
Características gerais				
Vida elétrica em carga nominal AC1 ciclos	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$	
Tipos de programações	diário	diário	diário	semanal
Intervalo de programação/dia	48	96	96	24 (168/semana)
Intervalo mínimo de programação min	30	15	15	60
Precisão referente ao tempo segundos/dia	1.5	1.5	1.5	
Temperatura ambiente °C	–5…+50	–5…+50	–10…+50	
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20	
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC			

J

SÉRIE 12
Programador horário/astronômico

Tipo 12.51
Programador horário digital (estilo analógico) com programação diária/semanal
- **Pode ser programado em modo "Classic", através de joystick, ou "Smart" através de smartphones com comunicação NFC**
- 1 reversível 16 A
- Intervalo mínimo de programação - 30 minutos
- Fácil configuração para programação diária ou semanal

Tipo 12.81
Programador horário digital astronômico
- **Pode ser programado em modo "Classic", através de joystick, ou "Smart" através de smartphones com comunicação NFC**
- 1 reversível 16 A
- Programa Astro: cálculo do nascer e pôr do sol em função da data, horário e coordenadas geográficas
- Função noite: horários de acendimento/desligamento programáveis
- Função Offset: permite a programação de horários deslocados do horário astronômico (até 90', em passos de 10')

Tipo 12.C1
Programador horário digital semanal astro com Bluetooth
- 1 NA 10 A
- Botão de comando na frontal
- 17.5 mm de largura
- Programação de férias
- Função de pulso e pulso astro
- Intervalo mínimo de programação de 1 segundo
- Sincronização com antena GPS

- Horário de verão/inverno europeu, USA, australiano, brasileiro
- Bloqueio com senha de 4 dígitos
- Alimentação e contatos isolados
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Coordenadas geográficas facilmente configuráveis para a maioria dos países europeus através de código postal

Para as dimensões do produto vide a página 16

	12.51	12.81	12.C1
	• Programador horário digital • 1 reversível 16 A	• Programador horário digital astronômico • 1 reversível 16 A	• Programador horário digital semanal astro • 1 NA 10 A
			
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 reversível	1 reversível	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)	10/20
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	4000	4000	2500
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750	500
Carga máx. da lâmpada:			
(230 V) incandescente/halógena W	2000	2000	1800
fluorescente com reator eletrônico W	1000	1000	1000
fluorescente com reator eletromagnético W	750	750	—
CFL W	400	400	300
LED (230 V) W	400	400	300
halógena ou LED com transformador eletrônico W	400	400	300
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	800	800	—
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	110…230	110…230	110…230
nominal (U_N) V DC	110…230	110…230	110…230
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	2.8/0.9	2.8/0.9	1.5/0.5
Campo de funcionamento V AC (50 Hz)	88…264	88…264	88…264
V DC	88…264	88…264	88…264
Características gerais			
Vida elétrica em carga nominal AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Posições de memória para programação	—	—	50
Intervalo mínimo de programação min/s	30/—	—	—/1
Precisão referente ao tempo segundos/dia	1	1	1
Protocolo de comunicação	NFC	NFC	Bluetooth
Temperatura ambiente °C	–20…+50 (ver página 10, diagrama L12)	–20…+50 (ver página 10, diagrama L12)	–10…+50
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC		CE UKCA EAC

J

IV-2026, www.findernet.com

Programador horário digital, programação semanal
- **Pode ser programado em modo "Classic", através de joystick, ou "Smart" através de smartphones com comunicação NFC**

Tipo 12.61
- 1 reversível 16 A

Tipo 12.62
- 2 reversíveis 16 A

- Funções:
  Liga (ON), Desliga (OFF)
  Impulso: 1 s…59 min
- Intervalo mínimo de programação - 1 segundo
- Horário de verão/inverno europeu, USA, australiano, brasileiro
- Display LCD para visualização, configuração e programação
- Bloqueio com senha de 4 dígitos
- Display retroiluminado
- Bateria interna para manutenção e programação sem alimentação, facilmente substituível
- Alimentação e contatos isolados
- 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

Para as dimensões do produto vide a página 16

12.61

- Programação semanal
- 1 reversível 16 A
- Liga (ON), Desliga (OFF), Impulso



12.62

- Programação semanal
- 2 reversíveis 16 A
- Ativação (ON), Desativação (OFF), Impulso



Características dos contatos				
Configurações dos contatos		1 reversível		2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30 (120 A - 5 ms)		16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/ Máx tensão comutável	V AC	250/400		250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000		4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750		750
Carga máx. da lâmpada:				
(230 V) incandescente/halógena	W	2000		2000
fluorescente com reator eletrônico	W	1000		1000
fluorescente com reator eletromagnético	W	750		750
CFL	W	400		400
LED (230 V)	W	400		400
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	400		400
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	800		800
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)		1000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$		$AgSnO_2$
Características de alimentação				
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	12…24	110…230	110…230
nominal (U_N)	V DC	12…24	110…230	110…230
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.8/0.9		2.8/0.9
Campo de funcionamento	V AC (50 Hz)	10…30	88…253	88…253
	V DC	10…30	88…253	88…253
Características gerais				
Vida elétrica em carga nominal AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Tipos de programações		Semanal		Semanal
Posições de memória para programação		50		50
Intervalo mínimo de programação	s	1		1
Precisão referente ao tempo	segundos/dia	1		1
Protocolo de comunicação		NFC		NFC
Temperatura ambiente	°C	–20…+50 (ver página 10, diagrama L12)		–20…+50 (ver página 10, diagrama L12)
Grau de proteção		IP 20		IP 20
Homologações (segundo o tipo)				

SÉRIE 12
Programador horário/astronômico

Programador horário astronômico semanal
- **Pode ser programado em modo "Classic", através de joystick, ou "Smart" através de smartphones com comunicação NFC**
- **Programa "Astro": cálculo do nascer e pôr do sol em função da data, horário e coordenadas geográficas**

Tipo 12.A1
- 1 reversível 16 A

Tipo 12.A2
- 2 reversíveis 16 A

Tipo 12.B2
- 2 reversíveis 16 A

- Funções:
  "Astro" ON, "Astro" OFF
  Ativação (ON), Desativação (OFF)
  Impulso: 1 s…59 min
- Coordenadas geográficas facilmente configuráveis para a maioria dos países europeus através de código postal
- Função Offset: permite a programação de horários deslocados do horário astronômico (até 90', em passos de 1')
- Intervalo mínimo de programação - 1 segundo
- Horário de verão/inverno europeu, USA, australiano, brasileiro
- Display LCD para visualização, configuração e programação
- Bloqueio com senha de 4 dígitos
- Display retroiluminado
- Bateria interna para manutenção e programação sem alimentação, facilmente substituível
- Alimentação e contatos isolados
- 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

Para as dimensões do produto vide a página 16

	12.A1	12.A2	12.B2
	• Programação semanal • 1 reversível 16 A • Ativação (ON), Desativação (OFF), Impulso	• Programação semanal • 2 reversíveis 16 A • Ativação (ON), Desativação (OFF), Impulso	• Programação anual • 2 reversíveis 16 A • Ativação (ON), Desativação (OFF), Impulso, Astro ON, Astro OFF, Astro Pulse
			

Características dos contatos				
Configurações dos contatos		1 reversível	2 reversíveis	2 reversíveis
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/ Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000	4000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	750	750
Carga máx. da lâmpada:				
(230 V) incandescente/halógena	W	2000	2000	2000
fluorescente com reator eletrônico	W	1000	1000	1000
fluorescente com reator eletromagnético	W	750	750	750
CFL	W	400	400	400
LED (230 V)	W	400	400	400
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	400	400	400
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	800	800	800
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação				
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	110…230	12…24 / 110…230	110…230
nominal (U_N)	V DC	110…230	12…24 / 110…230	110…230
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.8/0.9	2.8/0.9	2.8/0.9
Campo de funcionamento	V AC (50 Hz)	88…253	10…30 / 88…253	88…253
	V DC	88…253	10…30 / 88…253	88…253
Características gerais				
Vida elétrica em carga nominal AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Tipos de programação		Semanal	Semanal	Anual
Posições de memória para programação		50	50	100
Intervalo mínimo de programação	s	1	1	1
Precisão referente ao tempo	segundos/dia	1	1	1
Protocolo de comunicação		NFC	NFC	Bluetooth 5, NFC
Temperatura ambiente	°C	–20…+50 (ver página 10, diagrama L12)	–20…+50 (ver página 10, diagrama L12)	–20…+50 (ver página 10, diagrama L12)
Grau de proteção		IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)				

IV-2026, www.findernet.com

Programador horário astronômico semanal
- **Adequado para aplicações onde um nível de luz variável é necessário - programável via smartphone com comunicação NFC**
- **Compatível com fonte de alimentação / reatores com entradas de 0-10V ou PWM**

Tipo 12.A4
- 1 saída analógica: 0-10V ou PWM

- Funções: "Astro" ON, "Astro" OFF, Ativação (ON)/Desativação (OFF)
- Coordenadas geográficas facilmente configuráveis para a maioria dos países europeus através de código postal
- Função Offset: permite a programação de horários deslocados do horário astronômico (até 90', em passos de 1')
- Intervalo mínimo de programação - 1 minuto
- 50 programas memorizaveis
- Horário de verão/inverno europeu, USA, australiano, brasileiro
- Display LCD para visualização, configuração e programação
- Bloqueio com senha de 4 dígitos
- Display retroiluminado
- Bateria interna para manutenção e programação sem alimentação, facilmente substituível
- Alimentação e contatos isolados
- 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

12.A4

- Programação semanal
- 1 saída analógica: 0-10 V ou PWM

Para as dimensões do produto vide a página 16

Características da saída analógica		
Sinal de saída		0-10 V, 10mA max
Sinal de saída		PWM 30 V, 20 mA max
Características do contato de saída		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/ Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$
Características de alimentação		
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	110…230
nominal (U_N)	V DC	110…230
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.8/0.9
Campo de funcionamento	V AC (50 Hz)	90…264
	V DC	90…264
Características gerais		
Tipos de programação		Semanal
Posições de memória para programação		50
Intervalo mínimo de programação	min	1
Precisão referente ao tempo	segundos/dia	1
Protocolo de comunicação		NFC
Temperatura ambiente	°C	–20…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC cULus

Programador horário eletrônico
- **Semanal**

Tipo 12.71
- 1 reversível 16 A
- 17.8 mm de largura

- Intervalo mínimo de programação - 1 minuto
- Programações sem alimentação
- Funções impulso:
  1 s… 59:59(min:s)
- Horário de verão
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

12.71

- Eletrônico/Semanal
- 1 reversível 16 A
- 17.8 mm de largura



Para as dimensões do produto vide a página 16

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		1 reversível	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30	
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/—	
Carga nominal em AC1	VA	4000	
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	420	
Carga máx. da lâmpada:			
(230 V) incandescente/halógena	W	400	
fluorescente com reator eletrônico	W	100	
fluorescente com reator eletromagnético	W	100	
CFL	W	50	
LED (230 V)	W	50	
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	50	
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	100	
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	
Material dos contatos standard		AgNi	
Características de alimentação			
Tensão de alimentação	V AC (50/60 Hz)	—	230
nominal (U_N)	V AC/DC	24	—
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	1.4/1.4	2/—
Campo de funcionamento	AC (50 Hz)	(0.9…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N
	DC	(0.9…1.1)U_N	—
Características gerais			
Vida elétrica em carga nominal AC1	ciclos	$50 \cdot 10^3$	
Tipos de programação		semanal	
Posições de memória para programação*		30	
Intervalo mínimo de programação	min	1	
Precisão referente ao tempo	segundos/dia	0.5	
Temperatura ambiente	°C	–30…+55	
Grau de proteção		IP 20	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC	

* Os horários onde as comutações serão executadas, podem ser usados mais de uma vez, desde que sejam selecionados dias diferentes.

IV-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 12 programador horário digital (estilo analógico), 1 reversível 16 A, alimentação (110…230) V AC/DC

1 2 . 5 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Série

Tipo
0 = Diário, 35.8 mm de largura
1 = Diário, 17.5 mm de largura
3 = Diário ou Semanal, 72 x 72 mm
5 = Digital (estilo analógico), programação NFC, 35 mm de largura
6 = Semanal, programação NFC, 35 mm de largura
7 = Semanal, 17.5 mm de largura
8 = Programador horário astronômico, programação NFC, 35 mm de largura
A = Semanal "Astro", programação NFC, 35 mm de largura
B = Astro Anual, Bluetooth 5 e NFC, 35 mm de largura
C = Astro semanal com Bluetooth, 17.5 mm de largura

Número de contatos
1 = 1 reversível, 16 A
1 = 1 NA, 10 A (somente para 12.C1)
2 = 2 reversíveis, 16 A
4 = Saída analógica 0-10 V / PWM

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC (tipos 12.61.0.024, 12.A2.0.024, 12.71.0.024)
8 = AC (50/60 Hz)
8 = AC (50/60 Hz)/DC (tipos 12.51, 12.81, 12.61, 12.62, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2, 12.C1)

Tensão de alimentação
024 = 24 V AC/DC (tipo 12.71)
024 = 12…24 V AC/DC (tipos 12.61, 12.A2)
120 = 120 V AC
230 = 230 V AC
230 = (110…230)V AC/DC (tipos 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.B2, 12.C1)

Variantes
0 = Com reserva de carga
1 = Sem reserva de carga (tipo 12.11)
B = Bluetooth (somente para 12.C1)

Versão especial
0 = Standard
1 = Standard (12.A4)

Variantes
0 = Standard
0 = Diário somente para 12.31
7 = Semanal somente para 12.31

Códigos
12.01.8.230.0000
12.11.8.230.0000
12.11.8.230.1000
12.31.8.230.0000
12.31.8.230.0007
12.51.8.230.0000
12.71.0.024.0000
12.71.8.230.0000
12.81.8.230.0000
12.61.0.024.0000
12.61.8.230.0000
12.62.8.230.0000
12.A1.8.230.0000
12.A2.0.024.0000
12.A2.8.230.0000
12.A4.8.230.0010
12.B2.8.230.0000
12.C1.8.230.B000

Características gerais

Isolamento			**12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2**	**12.C1**	**12.01, 12.11, 12.31, 12.71**	
Rigidez dielétrica entre alimentação e contatos		V AC	4000	3500	4000	
Rigidez dielétrica entre contatos abertos		V AC	1000	—	1000	
Tensão nominal de impulso (entre alimentação e contatos)		kV/(1.2/50)µs	6	5	6	
Tensão nominal de impulso (entre contatos abertos)		kV/(1.2/50)µs	1.5	—	1.5	
Características EMC						
Tipo de teste		**Padrão de referência**				
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV	—	6 kV	
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV	—	8 kV	
Campo eletromagnético de radiofrequência (80…1000 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m	15 V/m	10 V/m	
Transientes rápidos (burst) (5/50 ns, 5 e 100 kHz)		EN 61000-4-4	4 kV	—	4 kV	
Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade comum	EN 61000-4-5	4 kV	—	2 kV	
	modalidade diferencial	EN 61000-4-5	4 kV	—	2 kV	
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…80 MHz)		EN 61000-4-6	10 V	15 V	10 V	
Quedas de tensão	70% U_N, 40% U_N	EN 61000-4-11	10 ciclos	—	10 ciclos	
Breves interrupções		EN 61000-4-11	10 ciclos	250 ciclos	10 ciclos	
Emissões conduzidas por radiofrequência	0.15…30 MHz	EN 55014	classe B	—	classe B	
Emissões irradiadas	30…1000 MHz	EN 55014	classe B	—	classe B	
Terminais						
Torque		Nm	0.8		1.2	
Terminais guiados seção disponível			mm^2	AWG	mm^2	AWG
		fio rígido	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 12 / 2 x 14	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 12 / 2 x 14
		fio flexível	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 12 / 2 x 14	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 12 / 2 x 14
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	9			
Outros dados						
Vida útil da bateria			6 anos (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.71, 12.B2)			
Tipo de bateria			CR 2032, 3 V, 230 mAh (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2) Supercapacitor (12.C1)			
Reserva de energia			100 h (12.01, 12.11, 12.31 - depois de 80 h de alimentação contínua) 7 dias (12.C1)			
Potência dissipada no ambiente			**12.51, 12.61, 12.81, 12.A1, 12.C1**	**12.62, 12.A2, 12.A4, 12.B2**	**12.01, 12.11, 12.31**	**12.71**
		em stand-by W	0.2	0.2	—	—
		sem carga nominal W	0.9	0.9	1.5	2
		com carga nominal W	1.5	2.1	2.5	3 (para 1 contato)

L 12 - Corrente nominal versus temperatura ambiente

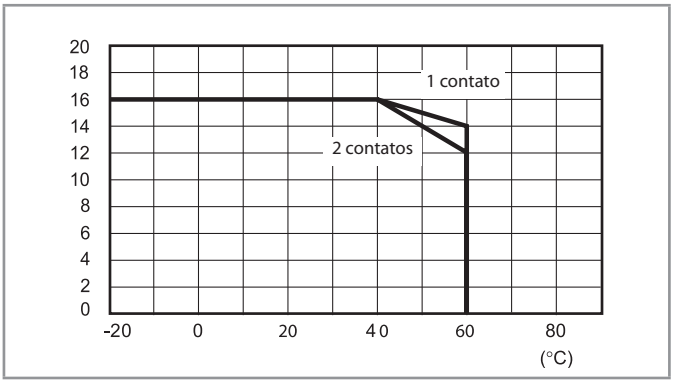

IV-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Tipo 12.01

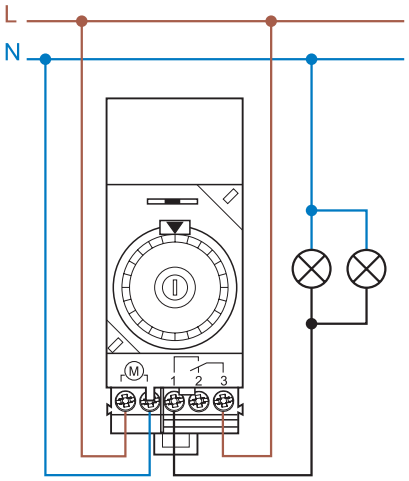

Seletor:
⏻ = Permanentemente OFF
AUTO = Automático
I = Permanentemente ON

Tipo 12.11

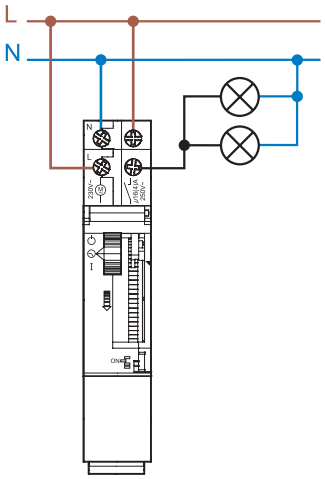

Seletor:
⏻ = Permanentemente OFF
⏲ = Automático
I = Permanentemente ON

Tipo 12.31

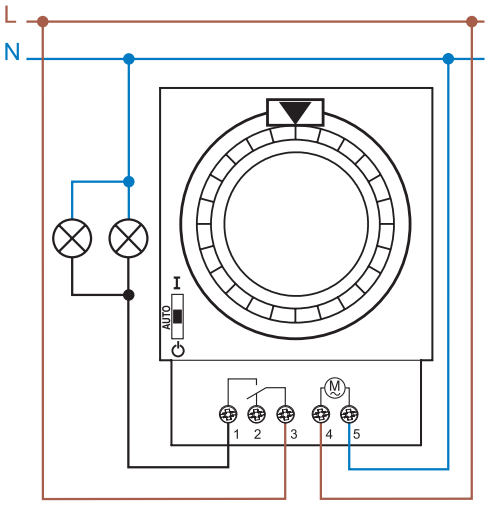

Tipo 12.71

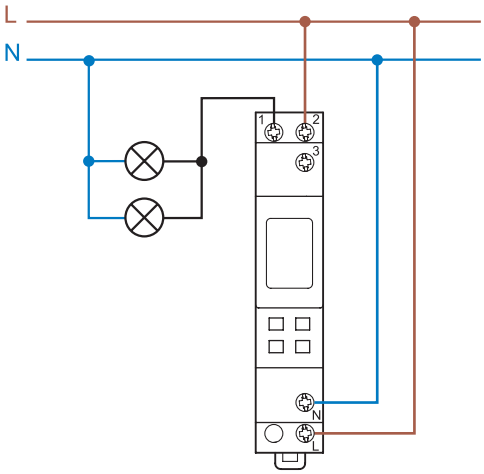

Tipos 12.51 e 12.81

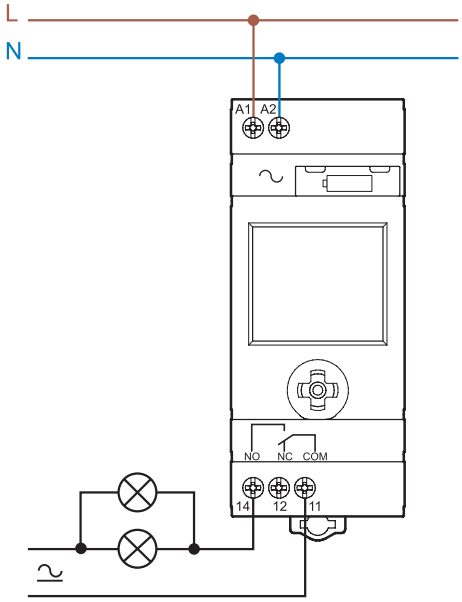

Esquemas de ligação

Tipos 12.61 e 12.A1

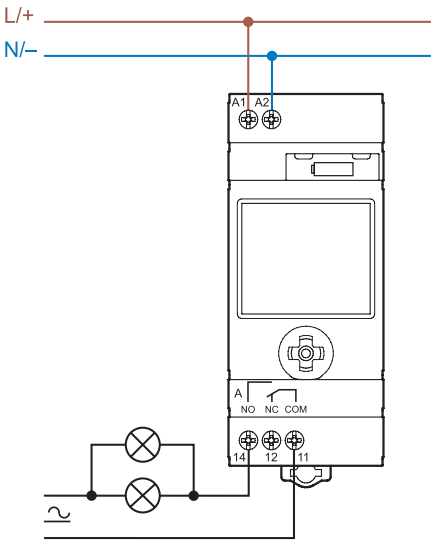

Tipos 12.62 e 12.A2

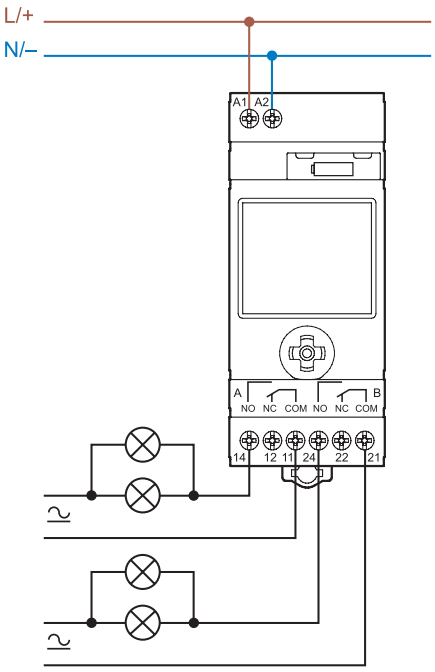

Tipo 12.B2

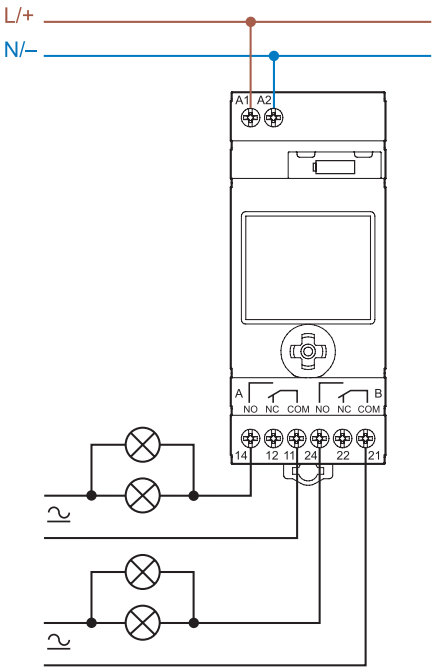

Tipo 12.A4

Nota: Todas as saídas seguem a mesma programação.

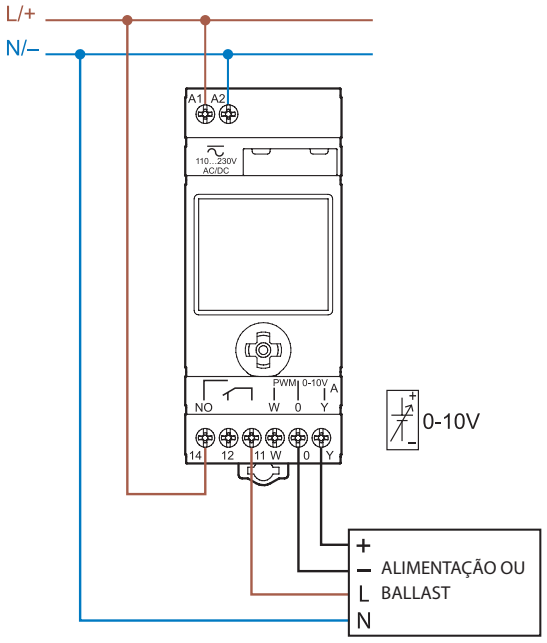

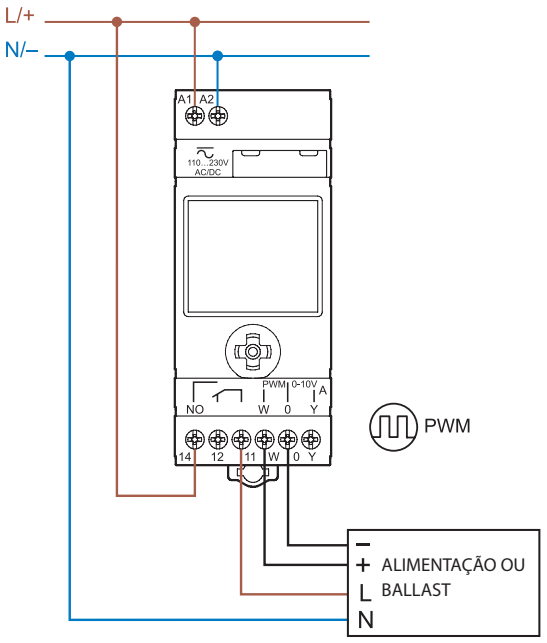

J

IV-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Tipos 12.A4 com 15.11
Exemplo de aplicação com slave dimmer Tipo 15.11 (Máx 10)

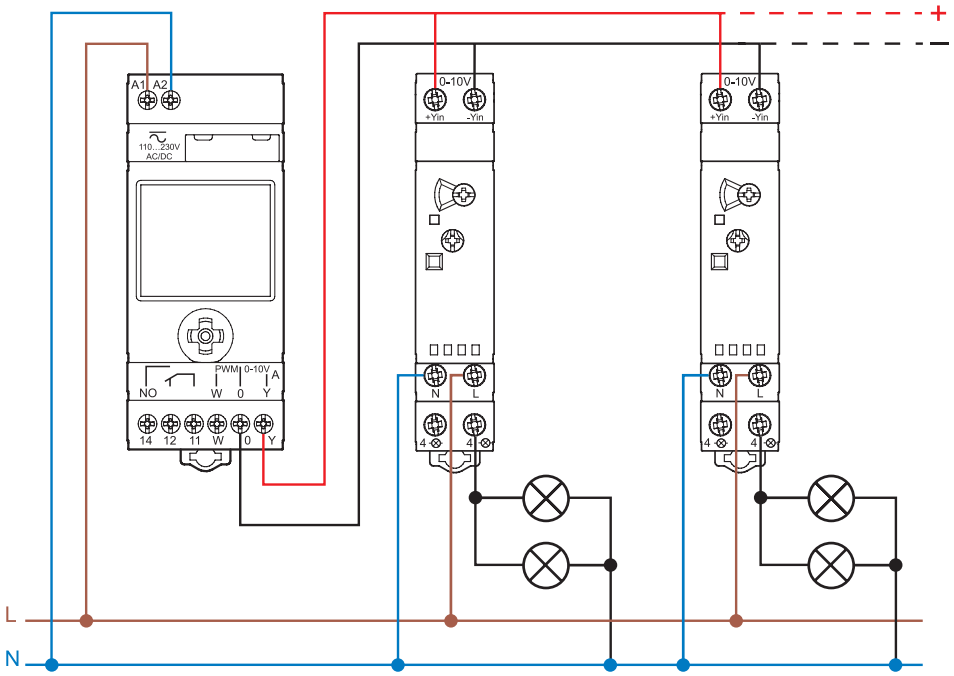

Tipo 12.C1
Botão pulsador B1 ligado ao neutro

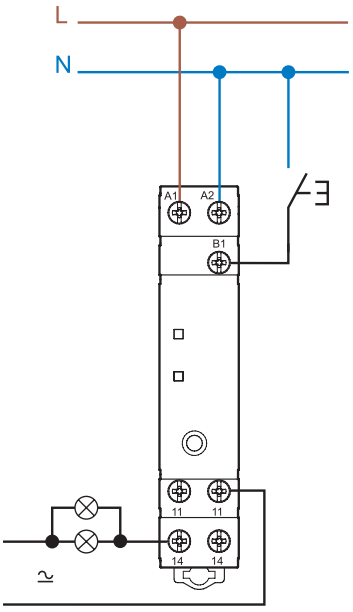

Tipo 12.C1
Botão pulsador B1 ligado na fase

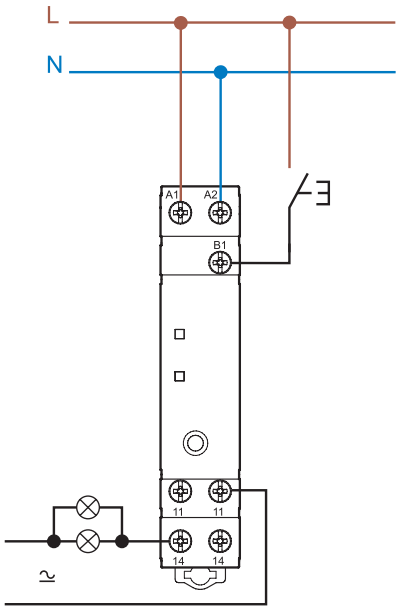

J

Expansibilidade

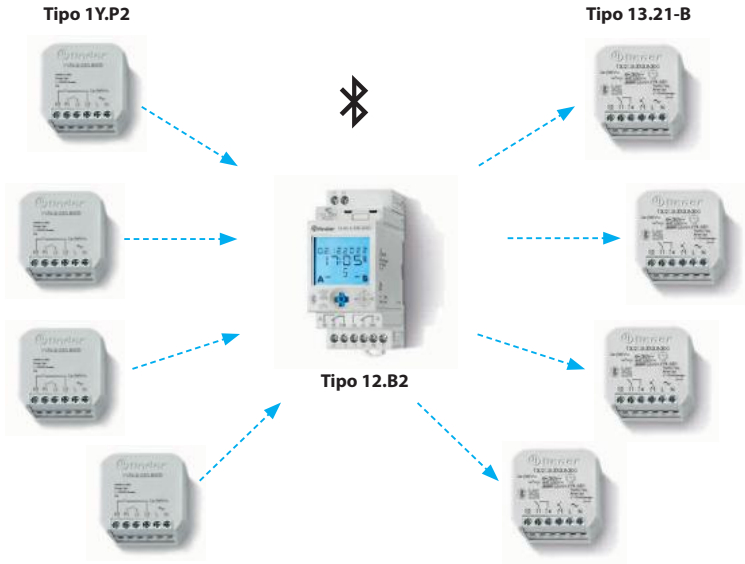

Usando o número máximo de expansões, você pode fazer até 6 saídas e 8 entradas.

Nesta aplicação você pode usar um repetidor bluetooth (Tipo 1Y.E8) para alcançar os dispositivos mais distantes.

J

IV-2026, www.findernet.com

Diferentes modos de programação para os tipos 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2

"Smart"

Modo inteligente via smartphone com comunicação NFC utilizando o aplicativo Finder Toolbox NFC, iOS ou Android.

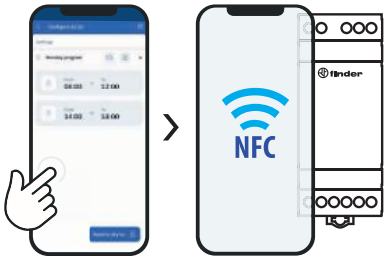

"Classic"

Modo através de joystick



Programação Bluetooth (somente tipo 12.B2 e 12.C1)

Finder Toolbox para programação
Depois de transferir e instalar o aplicativo FINDER Toolbox, pode ler um programa existente ou programar seu dispositivo com máxima flexibilidade, alterando qualquer detalhe e salvando o programa diretamente no smartphone.
Neste momento, basta tocar no programador horário com o smartphone para transferir os dados.

Funções tipo 12.81

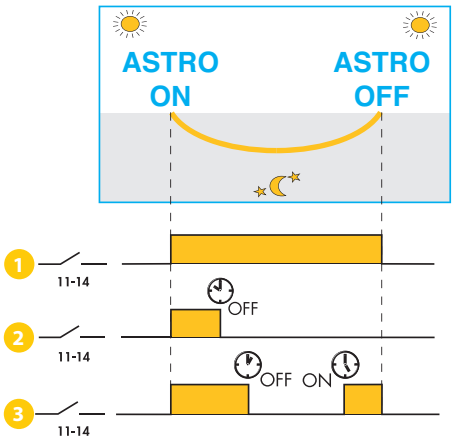

A característica Override oferece três formas diferentes de funcionamento ao 12.81:

1. Funcionamento clássico onde o horário de **AstroON** e **AstroOFF** são determinados pelas coordenadas geográficas. Este horário muda todos os dias.
2. Funcionamento de forma que o contato é acionado conforme o horário de **AstroON** e desacionado conforme o horário programado $_{OFF}$. Exemplo de uso: iluminação de vitrine de lojas, com acendimento ao pôr do sol e desacionamento $_{OFF}$ às 00:30.
3. Funcionamento de forma que o contato é acionado conforme o horário de **AstroON** e desacionado conforme o horário programado $_{OFF}$ e então é acionado novamente conforme o horário programado $_{ON}$ mantendo-se assim até o horário de **AstroOFF**. Exemplo de aplicação: Acionamento da iluminação do estacionamento de uma empresa, no **AstroON** ao pôr do sol, desacionamento programado depois do último turno às 23:00 $_{OFF}$.
   Reacendimento programado da iluminação antes do início da jornada as 5:00 $_{ON}$ para ser desacionado novamente no **AstroOFF*** ao nascer do sol.

* Dependendo da estação do ano (especialmente no verão) é possível que o horário programado de acionamento aconteça mais tarde que a hora de AstroOFF. Neste caso, prevalece o horário de AstroOFF e o horário de acionamento programado é ignorado.

Dimensões do produto

Tipo 12.01
Conexão a parafuso

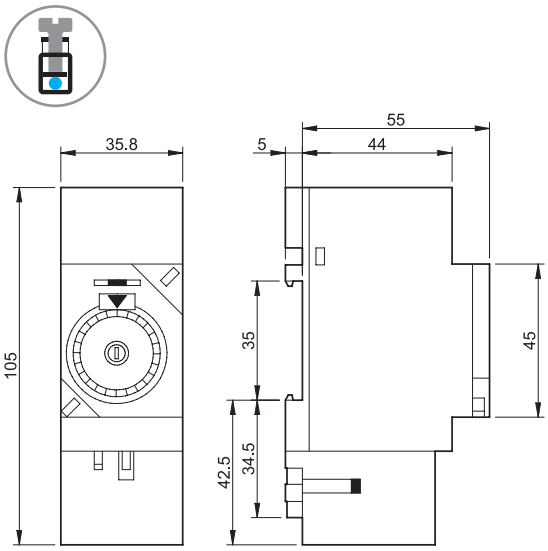

Tipo 12.11
Conexão a parafuso

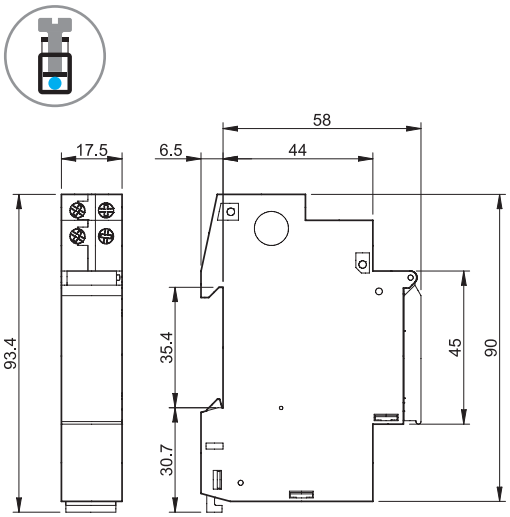

Tipo 12.31
Conexão a parafuso

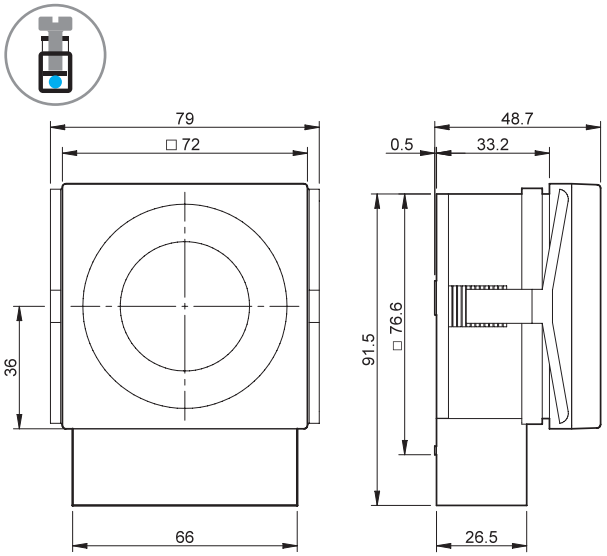

Tipo 12.71
Conexão a parafuso

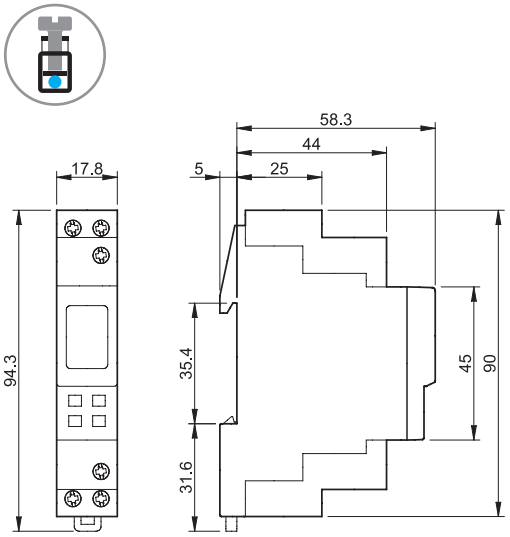

J

Tipo 12.51/12.81
Conexão a parafuso

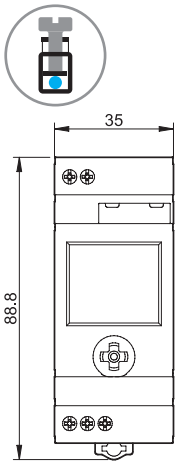

Tipo 12.61/12.A1
Conexão a parafuso

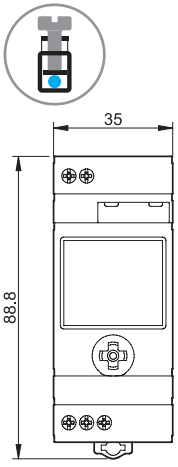

Tipo 12.B2
Conexão a parafuso

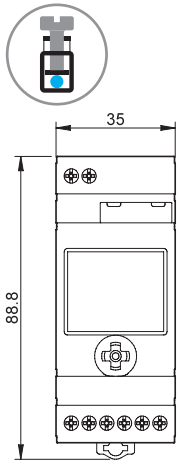

Tipo 12.62/12.A2/12.A4
Conexão a parafuso

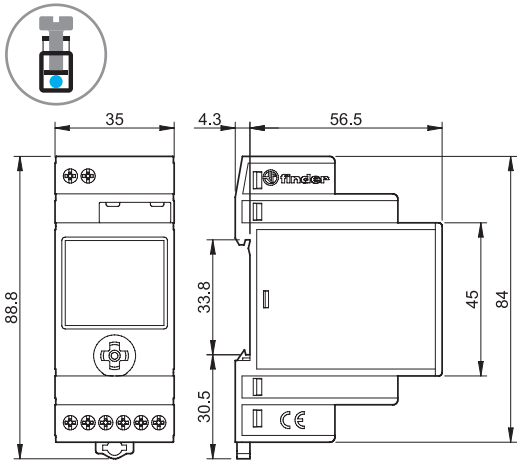

IV-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 12.C1
Conexão a parafuso

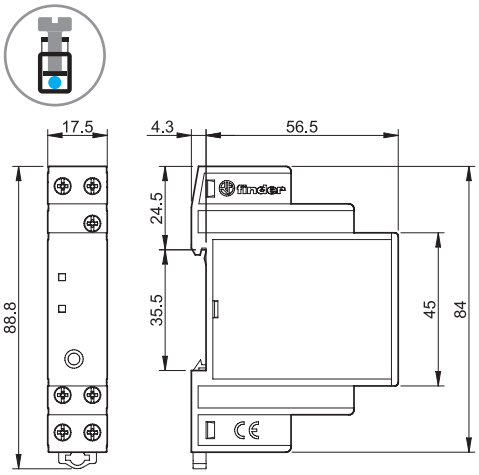

Substituição da bateria tipo 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2

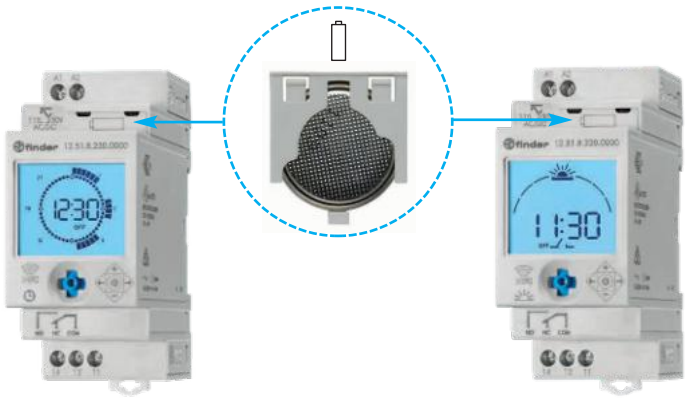

Modo econômico

Se a alimentação de 230 V AC não estiver conectada, o programador horário entra em modo econômico: apenas o relógio é mantido ativado, enquanto o display é desligado para prolongar a vida útil da bateria de back-up.
Com uma pressão no joystick é possível "despertar" o dispositivo e entrar no Modo de exibição (mostrando o símbolo de um "plugue"). Uma outra pressão no ◎ entrará no modo de programação ou configuração como explicado anteriormente.
Após 1 minuto de inatividade, o modo de economia de energia iniciará novamente. Durante a programação ou configuração o consumo de corrente é maior do que em modo econômico, influenciando assim a vida útil da bateria.
Neste modo o back-light do display não estará ativado. Ele é ativado após uma pressão no joystick somente com a alimentação de 230 V AC conectada, mas depois de cerca de 1 minuto de inatividade o back-light do display desativará, e para ativá-lo novamente é necessário pressionar o joystick novamente.
Nota: o relé de saída só funciona se a alimentação estiver conectada.



J

Acessórios tipo 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2, 12.C1

011.01

Suporte para fixação em painel, 35 mm de largura (para os tipos 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.A4, 12.B2) — 011.01

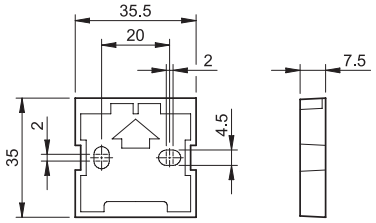

020.01

Suporte para fixação em painel, 17.5 mm de largura (somente para 12.C1) — 020.01

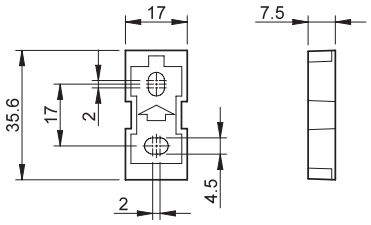

012.BG.8.230

Antena GPS externa, este dispositivo sincroniza a hora e data dos 12.B2s, 12.C1 via Bluetooth. GPS não disponível para os seguintes países: Rússia e Irã. — 012.BG.8.230

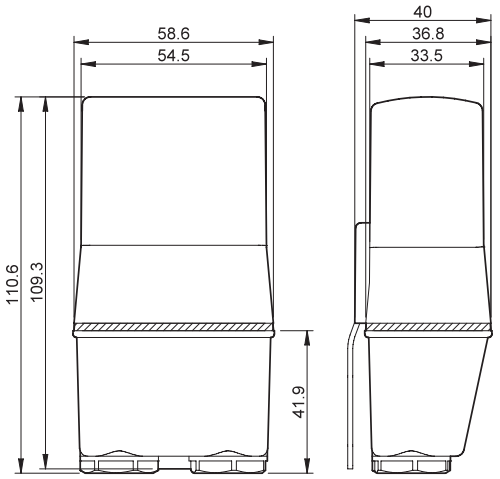

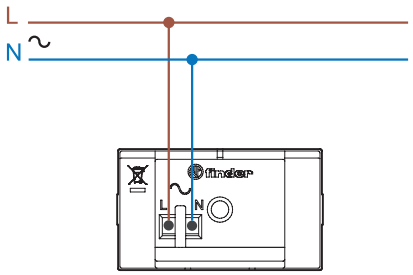

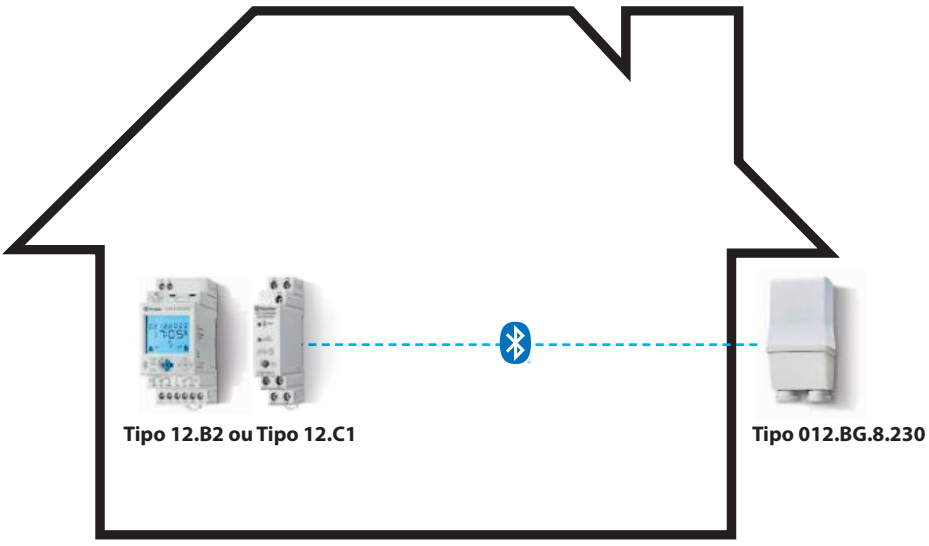

- O 12.B2 e o 12.C1 foram projetados para instalação em painel, enquanto a antena externa é responsável pela sincronização contínua do tempo.
- Não há limite de dispositivos 12.B2 ou 12.C1 para uma única antena; o único parâmetro relevante é o alcance do sinal Bluetooth.
- Instale a antena na parte externa, preferencialmente próxima a uma janela ou parede externa.

finder
RELAYING INNOVATION

Minuteria multifunção 10 - 16 A

Controle de iluminação em escadas

SÉRIE 14

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Minuteria multifunção

- Escala de temporização de 30 s a 20 min
- Comutação de cargas "Zero Crossing"
- Apropriado para ligação com 4 ou 3 fios, com reconhecimento automático
- Compatível com os sensores de movimento série 18 - (apenas 14.01 com função de temporizador de escada)
- LED indicador
- Contatos sem Cádmio
- Pode ser usado com botões luminosos
- Blade + cross - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar a função, o tempo e extrair a minuteria do trilho de 35 mm
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715

14.01/14.11
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 14

	14.01	14.11
	• 8 funções: - Minuteria Rearmável - Minuteria + função de manutenção - Minuteria com aviso de fim de temporização - Minuteria com aviso de fim de temporização + função de manutenção - Relé de impulso temporizado - Relé de impulso temporizado com aviso de fim de temporização - Relé de impulso - Luz fixa	• Reset para desligamento centralizado • 4 funções: - Relé de impulso - Relé de impulso temporizado - Minuteria Rearmável - Luz fixa
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	230/—	250/400
Carga nominal em AC1 VA	3700	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750
Carga máx. da lâmpada:		
(230 V) incandescente/halógena W	3000	3000
fluorescente com reator eletrônico W	1500	1500
fluorescente com reator eletromagnético W	1000	1000
CFL W	600	600
LED (230 V) W	600	600
halógena ou LED com transformador eletrônico W	600	600
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	1500	1500
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação		
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	230	110…240
V DC	—	—
Potência nominal VA (50 Hz)/W	3/1.2	3.2/1
Campo de funcionamento AC (50 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$	$(90…264)U_N$
DC	—	—
Tempo para reset (s)	—	3
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Ajuste de temporização min	0.5…20	0.5…20
Número máximo de botões luminosos (≤ 1 mA)	30	45
Máx. duração do impulso	Contínua	Contínua
Rigidez dielétrica entre: contatos abertos V AC	1000	1000
alimentação e contatos V AC	—	2000
Temperatura ambiente °C	–10…+60	–10…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	CE UK CA EAC

J

SÉRIE 14
Minuteria multifunção 10 - 16 A

Minuteria multifunção

- Escala de temporização de 30 s a 20 min
- Apropriado para ligação com 4 ou 3 fios, através da "configuração do botão pulsador"
- Compatível com os sensores de movimento série 18 - (apenas 14.01 com função de temporizador de escada)
- Comutação de cargas "Zero Crossing"
- Contatos sem Cádmio
- Cabeamento compatível com botões luminosos eletromecânicos e com os modelos mais antigos (de baixa intensidade)
- Pode ser usado com botões luminosos
- Blade + cross - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar a função, o tempo e extrair a minuteria do trilho de 35 mm
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

14.61
Conexão Push-in

14.71
Conexão a parafuso

	14.61	14.71
	• 3 funções: - Relé de escada com alerta antecipado + Manutenção de escada - Luz fixa - Relé de escada • Conexão Push-in	• 3 funções: - Minuteria Rearmável - Minuteria + função de manutenção - Luz fixa
Para as dimensões do produto vide a página 14		
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10 /—	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	230/—	230/—
Carga nominal em AC1 VA	2300	3700
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	450	750
Carga máx. da lâmpada:		
(230 V) incandescente/halógena W	1000	3000
fluorescente com reator eletrônico W	1500	1500
fluorescente com reator eletromagnético W	500	1000
CFL W	300	600
LED (230 V) W	300	600
halógena ou LED com transformador eletrônico W	600	600
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	1500	1500
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação		
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	230	230
V DC	—	—
Potência nominal VA (50 Hz)/W	3/1.2	3/1.2
Campo de funcionamento AC (50 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
DC	—	—
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Ajuste de temporização min	0.5…20	0.5…20
Número máximo de botões luminosos (≤ 1 mA)	30	30
Máx. duração do impulso	Contínua	Contínua
Rigidez dielétrica entre: contatos abertos V AC	1000	1000
alimentação e contatos V AC	—	—
Temperatura ambiente °C	–10…+60	–10…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	CE UK CA EAC

J

IV-2026, www.findernet.com

Minuteria monofunção

- Escala de temporização de 30 s a 20 min
- Comutação de cargas "Zero Crossing"
- Cabeamento compatível com botões luminosos eletromecânicos e com os modelos mais antigos (de baixa intensidade) - 14.91
- Apropriado para ligação com 4 ou 3 fios, através da "configuração do botão pulsador" (14.81)
- Disponível com tensão de alimentação de 110…125 V AC (14.81)
- Todos os terminais do mesmo lado
- Contatos sem Cádmio
- Pode ser usado com botões luminosos
- Blade + cross - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar a função, o tempo e extrair a minuteria do trilho de 35 mm
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

14.81/14.91
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 14

	14.81	14.91
	• Monofunção: - Minuteria + função de manutenção	• Monofunção: - Temporizador impulso sinal ON
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	230/—	230/—
Carga nominal em AC1 VA	3700	3700
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750
Carga máx. da lâmpada:		
(230 V) incandescente/halógena W	3000	3000
fluorescente com reator eletrônico W	1500	1500
fluorescente com reator eletromagnético W	1000	1000
CFL W	600	600
LED (230 V) W	600	600
halógena ou LED com transformador eletrônico W	600	600
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	1500	1500
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação		
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	110…125/230	230
V DC	—	—
Potência nominal VA (50 Hz)/W	3/1.2	3/1.2
Campo de funcionamento AC (50 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
DC	—	—
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Ajuste de temporização min	0.5…20	0.5…20
Número máximo de botões luminosos (≤ 1 mA)	45	25
Máx. duração do impulso	Contínua	Contínua
Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC	—	—
Temperatura ambiente °C	–10…+60	–10…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	CE UK CA EAC

J

Codificação

Exemplo: Série 14, minuteria multifunção, 1 NA - 16 A, alimentação 230 V AC.

14.01.8.230.0000

Série

Tipo
0 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 8 funções
1 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), com reset, 4 funções
6 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 3 funções
7 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 3 funções
8 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), monofunção, todos os terminais do mesmo lado
9 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), monofunção, 3 terminais

Número de contatos
1 = 1 contato NA 16 A

Tipo de alimentação
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão de alimentação
120 = 110…125 V AC (somente 14.81)
230 = 230 V AC

Options
0 = Standard
P = Conexão Push-in (somente 14.61)

Versão do contato
0 = Standard
3 = NA - sem tensão (somente 14.11)

Características gerais

Isolamento			
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	
Outros dados			
Potência dissipada no ambiente			
sem carga nominal	W	1.2	
com carga nominal	W	2	
Máximo comprimento do cabo para conexão do botão pulsador	m	200	
Conexão		**Conexão a parafuso**	**Conexão Push-in**
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	10	10
Torque	Nm	0.8	—
Seção mínima disponível		fio rígido	fio rígido
	mm²	0.5	0.75
	AWG	20	18
Seção máxima disponível		fio rígido	fio rígido
	mm²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14
Seção mínima disponível		fio flexível	fio flexível
	mm²	0.5	0.75
	AWG	20	18
Seção máxima disponível		fio flexível	fio flexível
	mm²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14

Chaveamento por "Zero Crossing"

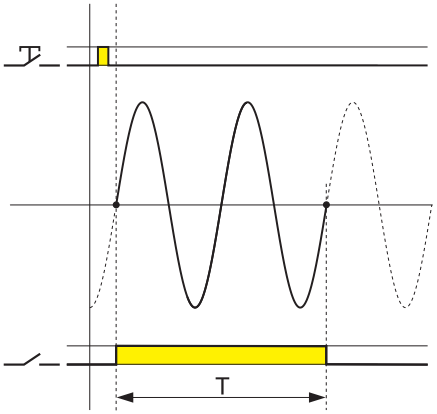

1 - O fechamento dos contatos em "zero Crossing" faz com que haja uma menor corrente de partida, prolongando a vida útil das lâmpadas e dos contatos.
2 - O fechamento dos contatos em "zero Crossing" faz com que haja uma menor corrente de partida evitando que ocorra a fusão dos mesmos.
3 - A abertura de contatos em "Zero Crossing", preserva a vida útil dos contatos.

Nota
Usando o tipo 14.91, as lâmpadas são chaveadas diretamente através do botão pulsador

IV-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Indicador LED vermelho: (com fonte de alimentação) contínuo = relé ON; piscante = relé OFF

Tipo 14.01/14.71

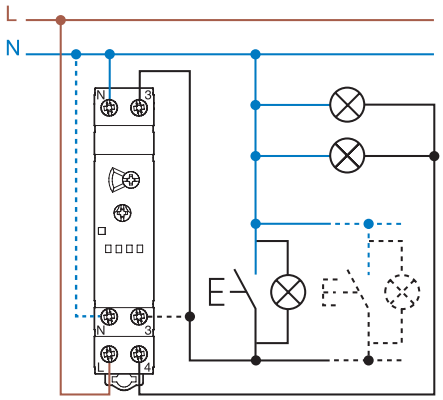

Ligação a 3 fios

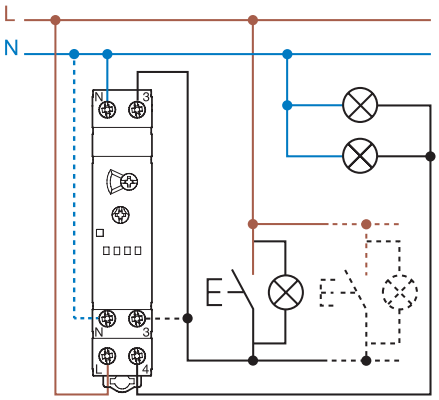

Ligação a 4 fios

Possibilidade de conexão do **tipo 14.01, 14.61 ou do tipo 14.71** não ajustado para a função "Limpeza de escadas", com os sensores de movimento (série 18).

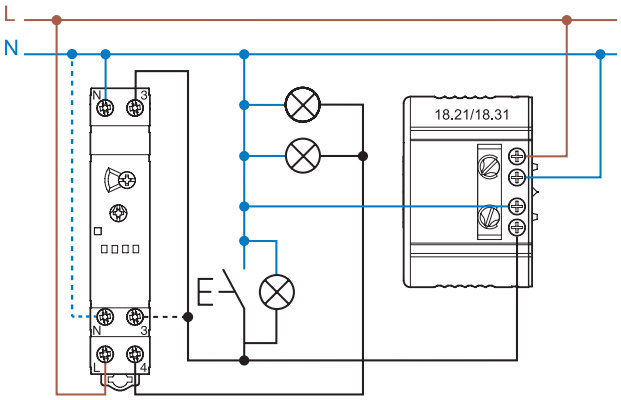

Ligação a 3 fios (somente com 18.21.8.230.0300 ou 18.31.8.230.0300)

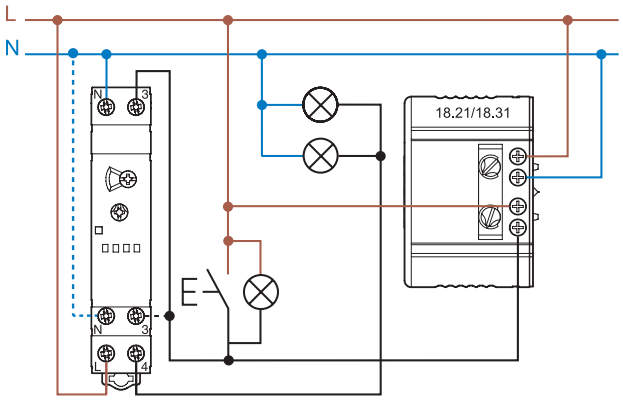

Ligação a 4 fios (somente com 18.21.8.230.0300 ou 18.31.8.230.0300)

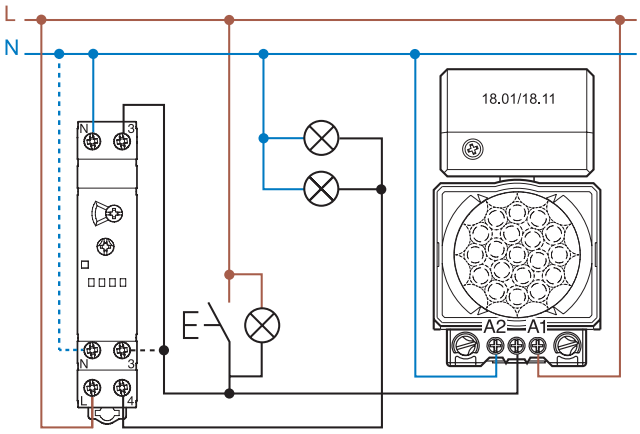

Ligação a 4 fios (somente com 18.01.8.230.0000 ou 18.11.8.230.0000)

J

Esquemas de ligação

Tipo 14.11
Conexão da luz da escada e carga na mesma fase

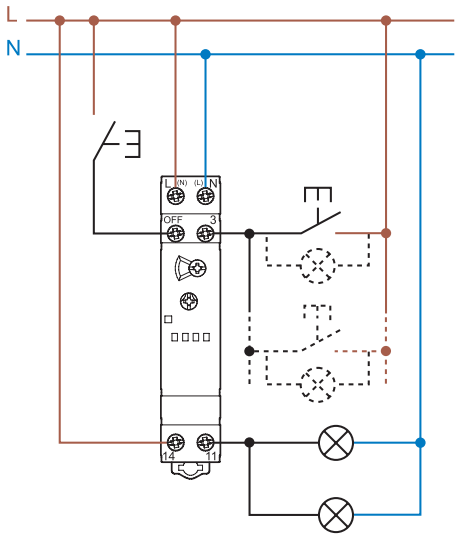

Tipo 14.11
Conexão de luz de escada e carga em fases diferentes

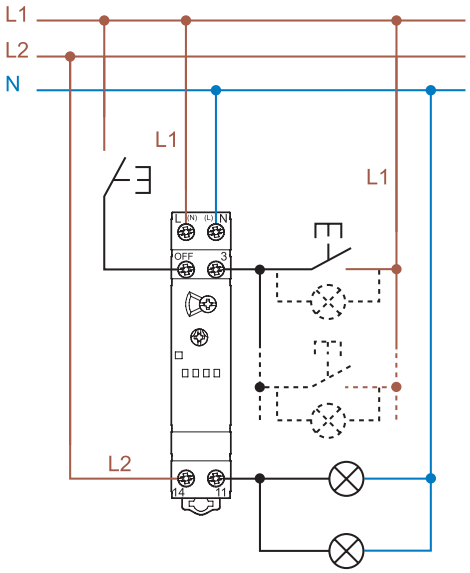

Nota: Se a carga for alimentada por uma fase diferente daquela que alimenta o 14.11, uma redução de 50% na carga nominal da lâmpada deve ser aplicada.

Tipo 14.61

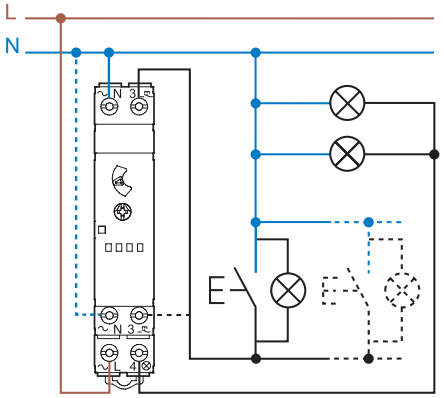

Ligação a 3 fios

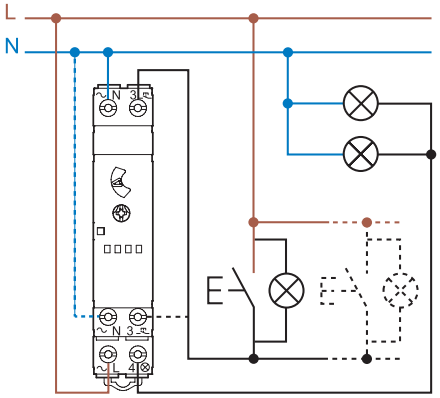

Ligação a 4 fios

Terminais com conexão Push-in

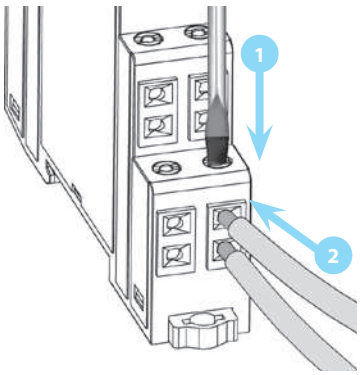

Conexão com fio trançado (sem chave de fenda no caso de fio rígido)

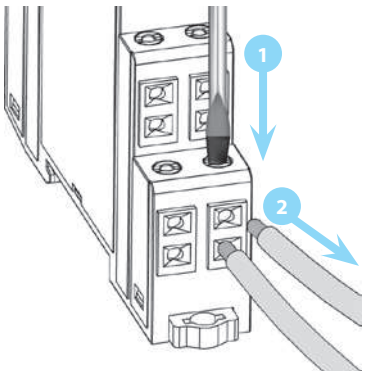

Desconexão da ligação elétrica

J

IV-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Tipo 14.81

"configuração do botão pulsador" é necessária para a instalação conforme descrita no manual de instalação do produto

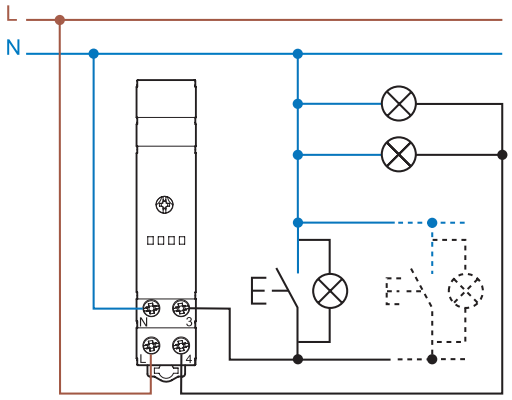

Ligação a 3 fios

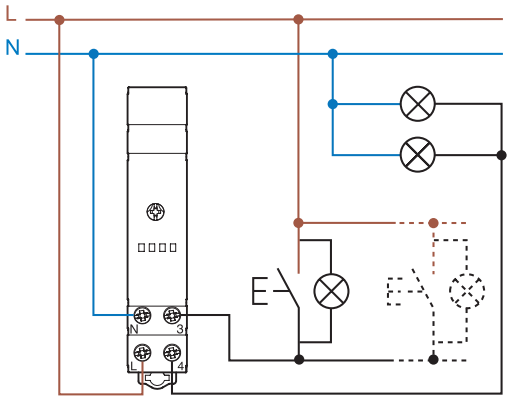

Ligação a 4 fios

Tipo 14.91

os botões pulsadores devem ser adequados para suportar a corrente de carga

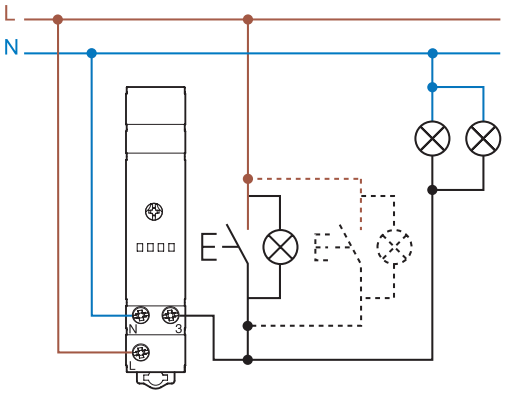

J

Funções

Tipo 14.01 Funções selecionáveis no botão seletor frontal

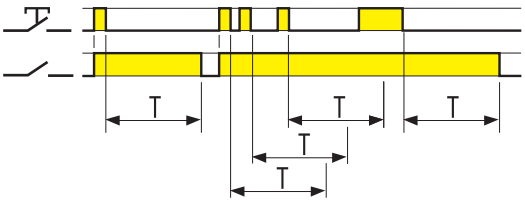

(BE) Minuteria Rearmável
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Pulsos subsequentes durante o tempo pré-estabelecido, estenderão o período do tempo pré-programado por mais um período de T minutos.
Após o final da temporização, o contato de saída se abre.

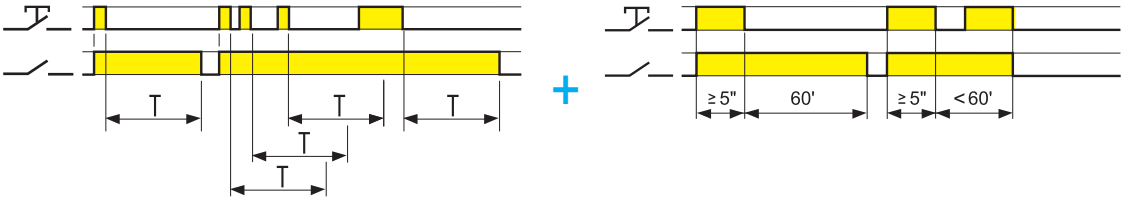

(ME) Minuteria + Limpeza de escadas (BE +)
Além da função Minuteria (BE), um pulso de ≥ 5 segundos fechará o contato de saída por 60 minutos, decorrido esse tempo o contato abrirá. Ideal para manutenção ou atividades de limpeza. A temporização de 60 minutos pode ser interrompida por meio de um pulso de duração ≥ 5 segundos e o contato de saída se abre.

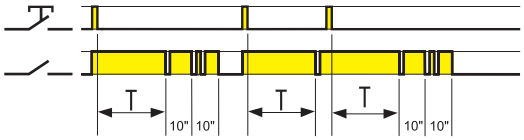

(BP) Minuteria com aviso de fim de temporização
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer.
Após o término do período pré-estabelecido de tempo, o contato abre e fecha ("pisca") uma vez; 10 s mais tarde o contato abre e fecha ("pisca") duas vezes e, depois de mais 10 s, o contato é aberto.
Durante o tempo de aviso de fim da temporização, é possível através de um pulso, estender o tempo por mais T minutos.



(MP) Minuteria com aviso de fim de temporização + Limpeza de escadas (BP +)
Além da função Minuteria (BP), um pulso de ≥ 5 segundos fechará o contato de saída por 60 minutos, decorrido esse tempo o contato abrirá. Ideal para manutenção ou atividades de limpeza. A temporização de 60 minutos pode ser interrompida por meio de um pulso de duração ≥ 5 segundos e o contato de saída se abre.

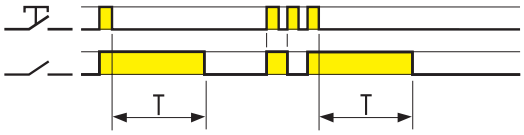

(IT) Relé de impulso temporizado
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Após o final da temporização, o contato de saída se abre.
Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso.

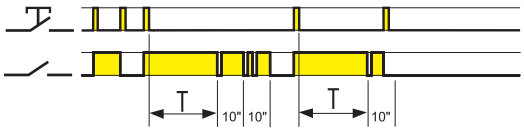

(IP) Relé de impulso temporizado com aviso de fim de temporização
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Após o término do período pré-estabelecido de tempo, o contato abre e fecha ("pisca") uma vez; 10 s mais tarde o contato abre e fecha ("pisca") duas vezes e, depois de mais 10 s, o contato é aberto.
Durante o tempo de aviso de fim da temporização, é possível através de um pulso, abrir imediatamente o contato de saída.



(RI) Relé de impulso
Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa.



Luz fixa
Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado.

NOTA: O processo de "piscar" de aviso de fim de temporização presente nas funções (BP e IP), pode causar problemas com lâmpadas fluorescentes (tanto convencionais, quanto compactas). Consequentemente, sugere-se a não utilização dessas lâmpadas com essas funções.

J

IV-2026, www.findernet.com

Funções

Tipo 14.11 Funções selecionáveis no botão seletor frontal

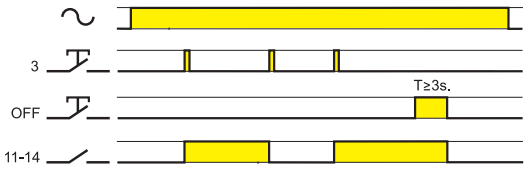

(RI) Relé de impulso
O dispositivo funciona como um clássico relé de impulso: a saída muda de estado cada vez que o pulsador (3) é pressionado. Pressionar OFF por mais de 3 segundos força a saída para o estado desligado.

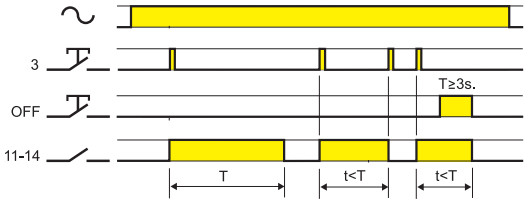

(IT) Relé de impulso temporizado
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Após o final da temporização, o contato de saída se abre.
Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso.
Pressionar OFF por mais de 3 segundos força a saída para o estado desligado.

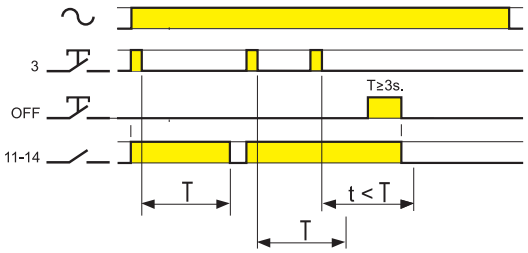

(BE) Minuteria Rearmável
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Pulsos subsequentes durante o tempo pré-estabelecido, estenderão o período do tempo pré-programado por mais um período de T minutos.
Após o final da temporização, o contato de saída se abre.
Pressionar OFF por mais de 3 segundos força a saída para o estado desligado.

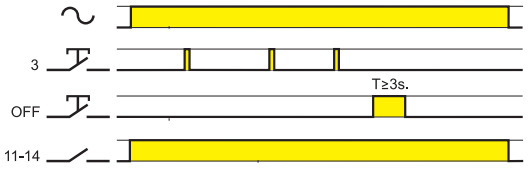

Luz fixa
Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado.

Funções

Tipo 14.61 Funções selecionáveis no botão seletor frontal

Seletor frontal de 3 posições

	Relé de escada com alerta precoce + Limpeza de escadas
	Luz fixa
	Minuteria (compatível com os sensores de movimento série 18)

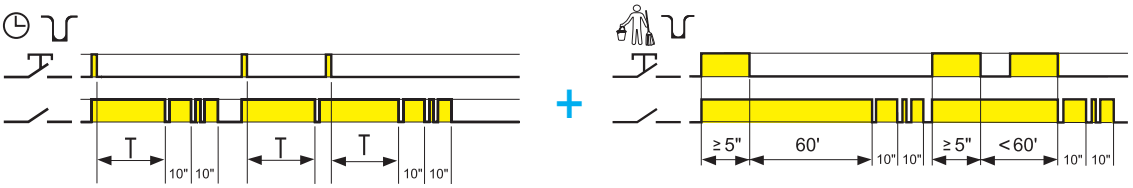

Relé de escada com aviso antecipado + Manutenção de escada
Além da função de relé de escada (BP), um impulso de ≥5 segundos fechará o contato de saída por 60 minutos, após o qual o contato abrirá. Ideal para atividades de manutenção ou limpeza. A temporização de 60 minutos pode ser interrompida por um impulso adicional de ≥5 segundos, e o contato de saída então abre.



Luz fixa
Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado.

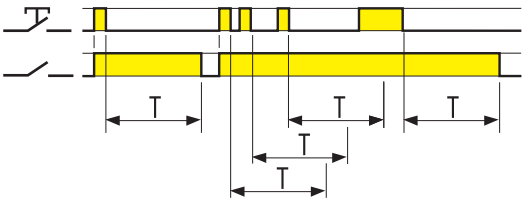

Minuteria Rearmável
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Pulsos subsequentes durante o tempo pré-estabelecido, estenderão o período do tempo pré-programado por mais um período de T minutos.
Após o final da temporização, o contato de saída se abre.

Tipo 14.71 Funções selecionáveis no botão seletor frontal

Seletor frontal de 3 posições

	Minuteria + Limpeza de escadas
	Luz fixa
	Minuteria (compatível com os sensores de movimento série 18)

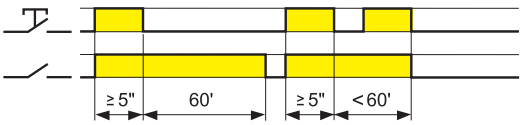

Limpeza de escadas
Um pulso de duração ≥ 5 segundos fechará o contato de saída por 60 minutos, decorrido esse tempo o contato abrirá. Ideal para manutenção ou atividades de limpeza. A temporização de 60 minutos pode ser interrompida por meio de um pulso de duração ≥ 5 segundos,
o contato de saída se abre.



Luz fixa
Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado.

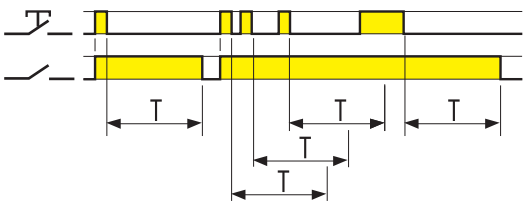

Minuteria Rearmável
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Pulsos subsequentes durante o tempo pré-estabelecido, estenderão o período do tempo pré-programado por mais um período de T minutos.
Após o final da temporização, o contato de saída se abre.

IV-2026, www.findernet.com

Funções

Tipo 14.81

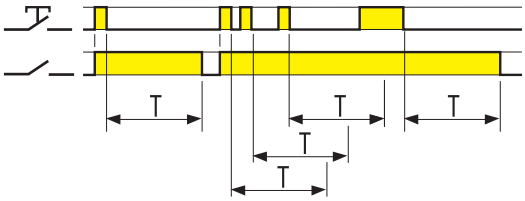

Minuteria Rearmável
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Pulsos subsequentes durante o tempo pré-estabelecido, estenderão o período do tempo pré-programado por mais um período de T minutos.
Após o final da temporização, o contato de saída se abre.

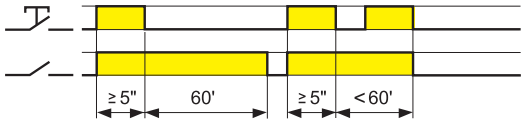

Limpeza de escadas
Um pulso de duração ≥ 5 segundos fechará o contato de saída por 60 minutos, decorrido esse tempo o contato abrirá. Ideal para manutenção ou atividades de limpeza. A temporização de 60 minutos pode ser interrompida por meio de um pulso de duração ≥ 5 segundos, que restabelecerá a função de minuteria; assim, após o final da temporização, o contato de saída se abre.

Tipo 14.91

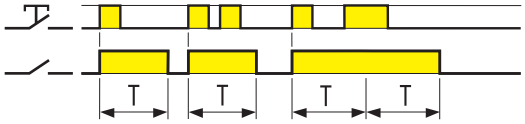

Minuteria
No pulso inicial os contatos de saída se fecham, e permanecem assim até a duração do tempo ajustado. Após o final da temporização, o contato de saída se abre.

J

Acessórios

020.01

Suporte para fixação em painel, 17.5 mm de largura	020.01



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

Dimensões do produto

Tipo 14.01
Conexão a parafuso



Tipo 14.11
Conexão a parafuso



Tipo 14.61
Conexão Push-in



Tipo 14.71
Conexão a parafuso



Tipo 14.81
Conexão a parafuso



Tipo 14.91
Conexão a parafuso



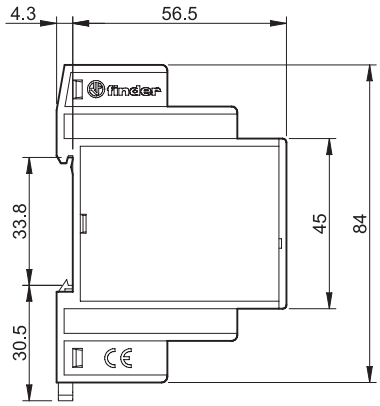

J

IV-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Dimmers

- Controle de iluminação de cozinhas
- Controle de iluminação de quartos
- Controle de iluminação de sala de estar
- Corredores: controle de iluminação (hotel, hospital, etc.)

SÉRIE
15

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Master e Slave Dimmer para dimerização múltipla de iluminação com lâmpadas de tecnologia única ou mista

Tipo 15.10 "Master" - aceita entrada de um botão de comando e emite um sinal de dimerização para o máximo de 32 x 15.11 (Slave Dimmers), controladores ou luminárias que aceitem um sinal normalizado de 0-10 V/1-10 V
- Utilizável em instalações de 4 fios
- Transições "suaves" de luminosidade ao ligar e desligar
- Dimerização linear
- Dois tipos de programação: com ou sem memória da intensidade luminosa (15.10)
- Função minuteria rearmável

Tipo 15.11 "Slave" - aceita entrada 1-10 V proveniente de um 15.10 ou de outro dispositivo de saída 0-10 V/1-10 V, para dimerizar uma grande variedade de lâmpadas de diferentes tecnologias
- Seletor para iluminação com lâmpadas incandescentes e halógenas (com ou sem transformador eletromagnético ou eletrônico)
- Compatível com lâmpadas compactas de baixo consumo (CFL ou LED) dimerizáveis e todos os tipos de transformadores eletromagnéticos, mesmo em condições sem carga
- Proteção térmica contra sobrecarga, através de fusível térmico e proteção contra curto circuito

15.10/15.11
Conexão a parafuso

* Máxima corrente instantânea do contato 30 A 230 V AC. Usar um contator ou relé de potência para comutar cargas superiores a este valor

Para as dimensões do produto vide a página 14

		15.10	15.11
		"Master" dimmer • Saída 0-10 V/1-10 V para controlar até 32 x 15.11 "Slave Dimmers" ou outros dispositivos semelhantes • Multifunção (com ou sem memória da intensidade luminosa, incluindo uma função específica com memória para lâmpada CFL) • Dimerização linear • Ajuste da velocidade de dimerização • Função "Minuteria rearmável com pré-aviso de desligamento" • Alimentação 230 V AC, 50/60 Hz com ajuste automático da frequência • Contato NA 6 A* • 17.5 mm de largura, modular, montagem em trilho 35 mm	**"Slave" dimmer** • Entrada de 1-10 V, controlado pelo 15.10 ou outros dispositivos com interface de 0-10 V/1-10 V • Potência máxima comutável 400 W • Potência máxima com lâmpadas dimerizáveis de baixo consumo (LED ou CFL): 100 W • Dimerização pelos métodos "Leading Edge" ou "Trailing Edge" • Função "Transformer" (para uso com transformadores eletromagnéticos) • Seletor de mínima intensidade luminosa • 17.5 mm de largura, modular, montagem em trilho 35 mm
Características da saída - "Master Dimmer"			
Sinal de saída (configuração automática da saída de acordo com a modalidade de entrada do Driver conectado)		0-10 V, +35 mA máx. (modo corrente ativa)	—
		1-10 V, –35 mA máx. (modo corrente passiva)	—
Configurações dos contatos	A	1 NA (6 A/230 V AC)*	—
Características da saída - "Slave Dimmer"			
Potência mínima	W	—	3
Carga máx. da lâmpada:			
(230 V) incandescente ou halógena	W	—	400 (1)
transformador eletromagnético toroidal para lâmpada halógena de baixa tensão	W	—	400 (2)
transformador eletromagnético para lâmpada halógena de baixa tensão	W	—	400 (2)
transformador eletrônico (reator) para lâmpada halógena de baixa tensão	W	—	400 (1)
fluorescente compacta dimerizável (CFL)	W	—	100 (3)
lâmpada LED dimerizável (230 V)	W	—	100 (3) ou (1)
fita LED de (230 V)	W	—	360 (1)
transformador eletrônico dimerizável para lâmpada LED de baixa tensão	W	—	100 (1)
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…230	230
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N	(0.8…1.1)U_N
Consumo em stand-by	W	0.5	0.5
Método de dimerização		—	"Trailing edge" (pos. ☼) "Leading edge" (pos. ▯◈) e (≋)
Características gerais			
Velocidade de dimerização (tempo total)	s	1.5…10	—
Tempo de atraso (função "Luz de escada")	min	0.5…20	—
Número máximo de botões luminosos (≤ 1 mA)		15	—
Temperatura ambiente	°C	–10…+50	–10…+50 (4)
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC	

Nota
(1) Selecione a posição "lâmpada incandescente" (☼) no seletor frontal.
(2) Selecione a posição "transformador" (▯◈) no seletor frontal. Preferível, não mais do que 2 transformadores.
(3) Selecione a posição "CFL" (≋) no seletor frontal e ajuste o valor mínimo de iluminação (dependendo do tipo de lâmpada).
(4) Com lâmpadas de carga > 300 W (> 75 W para lâmpadas LED ou CFL), deve-se deixar um espaço de 9 mm em ambas as laterais do dimmer, para que o produto tenha uma ventilação adequada. Use o separador plástico Tipo 022.09.

Dimmers eletrônicos para lâmpadas de várias tecnologias. Todos compatíveis com o controle direto de lâmpadas incandescentes/halógenas e lâmpadas LED dimerizáveis 230 V (Outros controladores/lâmpadas conforme o Tipo)

Tipo 15.91
- Montável em caixa de passagem
- Dimerização "Leading Edge"
- Dimerização linear
- Ajusta-se automaticamente à frequência de alimentação

Tipo 15.51
- Montagem em caixa de passagem ou painel
- Dimerização "Trailing Edge"
- Dimerização linear ou por etapas
- Modelos separados para 50 e 60 Hz

Tipo 15.81
- Montagem em trilho 35 mm
- Dimerização "Trailing Edge" ou "Leading Edge"
- Compatível com lâmpadas de baixo consumo (CFL ou LED) dimerizáveis e com a maioria dos tipos de transformadores
- Dimerização linear
- Ajusta-se automaticamente à frequência de alimentação
- Fusível térmico para maior proteção

- Adequados para todos os tipo de lâmpadas incandescentes e halógenas
- Utilizável em instalações de 3 ou 4 fios
- Transições "suaves" de luminosidade ao ligar e desligar
- Memória de intensidade luminosa selecionável
- Proteção térmica contra sobrecargas

15.91/15.51/15.81
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 14

15.91

- Adequada para montagem em caixa de passagem
- Potência máxima comutável 300 W
- Dimerização "Leading Edge"
- 2 modos - com ou sem memória
- Alimentação 230 V AC, 50/60 Hz (com ajuste automático da frequência)
- Dimerização linear

15.51

- Adequada para montagem em caixa de passagem ou painel
- Potência máxima comutável 400 W
- Dimerização "Trailing Edge"
- Dimerização linear ou por etapas
- 2 modos - com ou sem memória
- Alimentação 230 V AC (modelos separados para 50 e 60 Hz)

15.81

- 17.5 mm, modular, montagem em trilho 35 mm
- Potência máxima comutável 500 W
- Multifunção
- Dimerização pelos métodos "Leading Edge" ou "Trailing Edge" (dependendo da função)
- Compatível com lâmpadas de baixo consumo (CFL ou LED) dimerizáveis e com a maioria dos tipos de transformadores/ controladores
- Alimentação 230 V AC, 50/60 Hz (com ajuste automático de frequência)

		15.91	15.51	15.81
Dados de saída				
Tensão nominal	V AC	230	230	230
Potência mínima	W	3	10	3
Carga máx. da lâmpada:				
(230 V) incandescente ou halógena	W	300	400	500 (1)
transformador eletromagnético toroidal para lâmpada halógena de baixa tensão	W	—	300 (2)	500 (3)
transformador eletromagnético para lâmpada halógena de baixa tensão	W	—	—	500 (3)
transformador eletrônico (reator) para lâmpada halógena de baixa tensão	W	—	400 (4)	500 (1)
fluorescente compacta dimerizável (CFL)	W	—	—	100 (5)
lâmpada LED dimerizável (230 V)	W	150 (6)	50 (7)	100 (5)
fita LED de (230 V)	W	—	—	450 (1)
transformador eletrônico dimerizável para lâmpada LED de baixa tensão	W	150 (6)	50 (7)	100 (1)
Características de alimentação				
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230	230 (8)	230
Campo de funcionamento		$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Consumo em stand-by	W	0.4	0.7	0.5
Método de dimerização		"Leading edge"	"Trailing edge"	"Trailing edge" (pos. ☼) "Leading edge" (pos. ▯▯◈) e (≋)
Características gerais				
Temperatura ambiente	°C	–10…+50 (9)	–10…+50 (9)	–10…+50 (10)
Grau de proteção		IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC	CE UK CA EAC	CE UK CA EAC

Nota
(1) Selecione a posição "lâmpada incandescente" (☼) no seletor frontal.
(2) Utilizar somente um transformador. Tomando cuidado para não ligar o transformador em aberto.
(3) Selecione a posição "transformador" (▯▯◈) no seletor frontal. Preferível, não mais do que 2 transformadores.
(4) Utilizar somente um transformador.
(5) Selecione a posição "CFL" (≋) no seletor frontal e ajuste o valor mínimo de iluminação (dependendo do tipo de lâmpada).
(6) Apenas se o transformador eletrônico for compatível com o método de dimerização "Leading Edge".
(7) Apenas se o transformador eletrônico for compatível com o método de dimerização "Trailing edge".
(8) Versão específica para 60 Hz (ver Codificação).
(9) Não é recomendado montar mais de um dimmer no mesmo quadro de distribuição, a menos que tenha ventilação adequada ou a lâmpada tenha uma potência menor do que 100 W (15.51) ou 50 W (15.91).
(10) Com lâmpadas de carga > 300 W (> 75 W para lâmpadas LED ou CFL), deve-se deixar um espaço de 9 mm em ambas as laterais do dimmer, para que o produto tenha uma ventilação adequada. Use o separador plástico Tipo 022.09.

Não compatível com botões luminosos.

VII-2026, www.findernet.com

Dimmer eletrônico universal 230 V

Tipo 15.21.8.230.0200

- Montagem em caixa de passagem
- Modos de dimerização Trailing edge ou Leading edge
- Comutação "suave" LIGA/DESLIGA
- Proteção contra excesso de temperatura e curto-circuito

15.21
Conexão a parafuso

15.21.8.230.0200

- Modo de dimerização Trailing edge ou Leading edge
- Sem interface BLE
- Adequado para cargas LED
- Máxima potência dimerizável 200W LED
- Sem memória

Para as dimensões do produto vide a página 14

Dados de saída		
Tensão nominal	V AC	230
Potência mínima	W	3
Carga máx. da lâmpada:		
(230 V) incandescente ou halógena	W	200
transformador eletromagnético toroidal para lâmpada halógena de baixa tensão	W	—
transformador eletromagnético para lâmpada halógena de baixa tensão	W	—
transformador eletrônico (reator) para lâmpada halógena de baixa tensão	W	200
fluorescente compacta dimerizável (CFL)	W	—
lâmpada LED dimerizável (230 V)	W	200
fita LED de (230 V)	W	180
transformador eletrônico dimerizável para lâmpada LED de baixa tensão	W	200
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230
Campo de funcionamento		(0.8…1.1) U_N
Consumo em stand-by	W	0.4
Características gerais		
Método de dimerização		Trailing edge / Leading edge
Temperatura ambiente	°C	–10…+45
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC

Codificação

Exemplo: tipo 15.21, Dimmer eletrônico, 230 V AC.

15.21.8.230.0200

Série

Tipo
1 = Master / slave, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm de largura
2 = Montagem em caixa de passagem
5 = Montagem em painel ou caixa de passagem
8 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm de largura, para lâmpadas de baixo consumo
9 = Montagem em caixa de passagem, para lâmpadas LED

Número de contatos
0 = 0-10 V saída (somente para 15.10)
1 = 1 saída

Tipo de alimentação
8 = AC

Tensão de alimentação
230 = 230 V
230 = 110…230 V (somente para 15.10)

Protocolo de comunicação
0 = Standard

Potência de saída
0 = 300 W (15.91)
2 = 200 W (15.21)
4 = 400 W (15.51,15.11)
5 = 500 W (15.81)

Frequência de operação AC
0 = 50 Hz (15.51)
50/60 Hz (15.11/21/81/91)
1 = 50/60 Hz (15.10)
6 = 60 Hz (15.51)

0 = Standard
4 = Somente para o 15.51 dimerização linear

Códigos
15.10.8.230.0010 master dimmer, 50/60 Hz
15.11.8.230.0400 slave dimmer, 50/60 Hz
15.21.8.230.0200 Dimmer universal
15.51.8.230.0400 dimerização por etapas, 50 Hz
15.51.8.230.0404 dimerização linear, 50 Hz
15.51.8.230.0460 dimerização por etapas, 60 Hz
15.81.8.230.0500 dimerização linear, 50/60 Hz
15.91.8.230.0000 dimerização linear, 50/60 Hz

J

Características gerais

Características EMC												
Tipo de teste			**Padrão de referência**	**15.51/15.91**		**15.10/11/81**		**15.21.8.230.0200**				
Descargas eletrostáticas	a contato		EN 61000-4-2	4 kV				4 kV				
	no ar		EN 61000-4-2	8 kV				8 kV				
Campo eletromagnético de radiofrequência (80…1000 MHz)			EN 61000-4-3	3 V/m		10 V/m		10 V/m				
Transientes rápidos (burst 5 -50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-4	4 kV				4 kV				
	na conexão do botão		EN 61000-4-4	4 kV				4 kV				
Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade diferencial		EN 61000-4-5	2 kV				2 kV				
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…80 MHz)	sobre terminais de alimentação		EN 61000-4-6	3 V				10 V				
	na conexão do botão		EN 61000-4-6	3 V				10 V				
Quedas de tensão	70% U_N, 40% U_N		EN 61000-4-11	10 ciclos				10 ciclos				
Breves interrupções			EN 61000-4-11	10 ciclos				10 ciclos				
Emissões conduzidas por radiofrequência	(0.15…30 MHz)		EN 55015	classe B				classe B				
Emissões irradiadas	(30…1000 MHz)		EN 55015	classe B				classe B				
Terminais			**15.10/15.11/15.81/15.91**			**15.51**		**15.21**				
Seção disponível			fio rígido	fio flexível		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível			
		mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5		1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1			
		AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14		1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16			
Torque		Nm	0.8			0.5						
Comprimento de desnudamento do cabo		mm	9									
Outros dados			**15.10**	**15.11**	**15.21**	**15.51**		**15.81**	**15.91**			
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.5	0.5	0.4	0.7		0.5	0.4			
	com carga nominal	W	1.7	2.5	2.5	2.2		2.6	1.2			
Máximo comprimento do cabo para conexão do botão pulsador		m	100	100	100	100		100	100			
Máximo comprimento do cabo para conexão entre Master e Slave		m	100 (manter separado da linha de potência)									

Tipos 15.10 e 15.11

Sinalização

LED (somente 15.10)	Estado
	Stand-by, tensão de saída < 1 V
	Ativo, tensão de saída ≥ 1 V
	Temporização, função luz de escada (BP)

LED (somente 15.11)	Estado
	Stand-by, tensão de entrada < 1 V
	Ativo, tensão de entrada ≥ 1 V
	Curto-circuito ou sobretensão, saída desabilitada
	Superaquecimento, saída desabilitada

Programação - Tipo 15.10 e 15.11

Tipo	Dimerização linear	
15.10	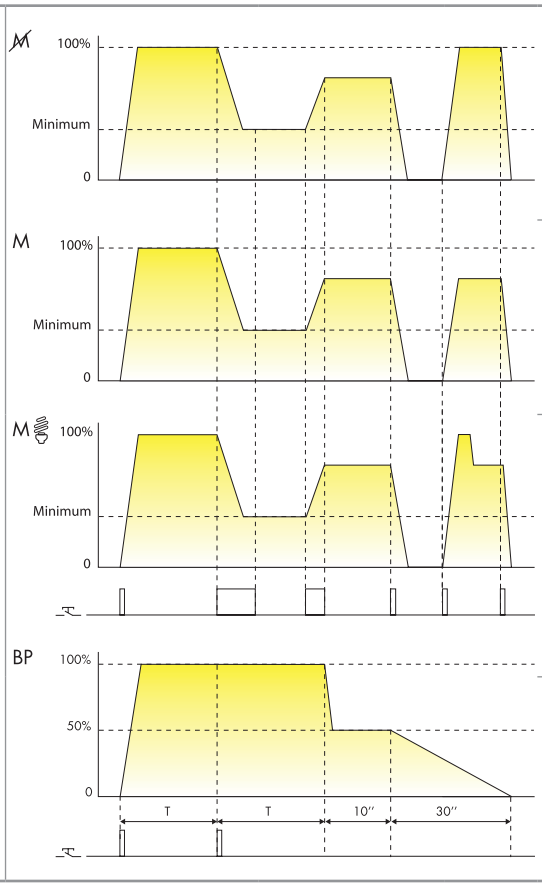	**Programa sem memória:** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior não é memorizado. **Comando com pulsos longos:** A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O valor mínimo depende de como configurado no "seletor de mínima intensidade luminosa" (no 15.11). **Comando com pulsos curtos:** passagem de estado apagado para o aceso, com a máxima intensidade luminosa independente do nível ajustado anteriormente, ou do estado aceso ao apagado. **Programa com memória:** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado. **Comando com pulsos longos:** A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O valor mínimo depende de como configurado no "seletor de mínima intensidade luminosa" (no 15.11). **Comando com pulsos curtos:** passagem de estado apagado para o aceso. Assume o nível de intensidade luminosa ajustado anteriormente quando aceso. **Programa com memória:** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado - especificamente para lâmpadas CFL. **Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador). A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O valor mínimo depende de como configurado no "seletor de mínima intensidade luminosa" (no 15.11). **Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para o aceso. Quando aceso, por alguns instantes, assume o nível máximo de intensidade luminosa (apenas para garantir o correto acendimento da lâmpada), então imediatamente assume o nível configurado anteriormente. **Função luz de escada rearmável com pré-aviso de desligamento** Na pressão inicial a saída se fecha e a contagem de tempo para o apagamento se inicia até a duração pré-estabelecida. Depois deste intervalo de tempo (T), a iluminação é reduzida em 50% por 10 segundos; nos próximos 30 segundos será reduzida ainda mais até o desligamento total. Durante todo este período, é possível, através de uma nova pressão, retornar o tempo de desligamento ao inicialmente estabelecido.

Tipo de carga - Tipo 15.11

Tipo de carga	Seletor de funções	Seletor de mínima intensidade luminosa
• Lâmpadas incandescentes • Lâmpadas halógenas (230 V) • Lâmpadas halógenas (12 / 24 V) e LED com transformador eletrônico/reator	 (Trailing Edge)	Sugere-se ajustar o seletor para a mínima intensidade luminosa, de modo que esteja disponível todo o campo de ajuste; se necessário é possível ajustar um valor mais alto (por exemplo, para evitar um valor muito baixo de luminosidade).
• Lâmpadas fluorescentes compactas (CFL) dimerizáveis • Lâmpadas LED dimerizáveis	 (Leading Edge)	Sugere-se ajustar, inicialmente, o seletor com um valor intermediário, e depois encontrar o melhor valor compatível com a lâmpada utilizada.
• Lâmpadas halógenas (12 / 24 V) e LED com transformador toroidal ou eletromagnético	 (Leading Edge)	Sugere-se ajustar o seletor para a mínima intensidade luminosa, de modo que esteja disponível todo o campo de ajuste; se necessário, é possível ajustar um valor mais alto (por exemplo, para evitar um valor muito baixo de luminosidade).

J

VII-2026, www.findernet.com

Tipos 15.51 e 15.91

Programação

Tipo	Ajuste da luminosidade por etapas
15.51…0400 **15.51…0460**	**Programa 1 (com memória):** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado. 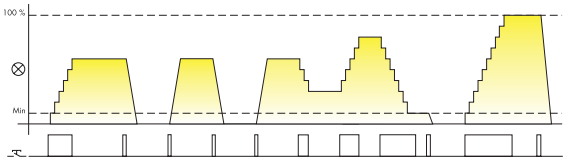 **Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador) a luminosidade é ajustada em 10 etapas, tanto no aumento como na diminuição. **Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para aceso. Assume o nível de intensidade luminosa ajustado anteriormente quando aceso. **Programa 2 (sem memória):** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior não é memorizado. 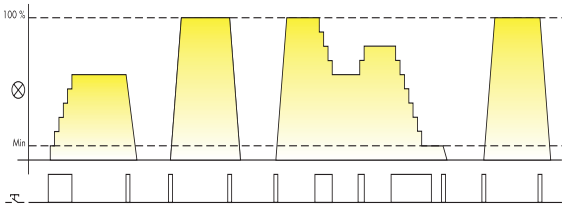 **Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador) a luminosidade é ajustada em 10 etapas, tanto no aumento como na diminuição. **Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para aceso, com a máxima intensidade luminosa independente do nível ajustado anteriormente, ou do estado aceso ao apagado.

Tipo	Dimerização linear
15.51…0404 **15.91…0000**	**Programa 3 (com memória):** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado. 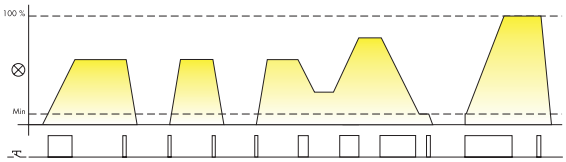 **Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador) a luminosidade é aumentada ou diminuída progressivamente. **Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para o aceso. Assume o nível de intensidade luminosa ajustado anteriormente quando aceso. **Programa 4 (sem memória):** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior não é memorizado. 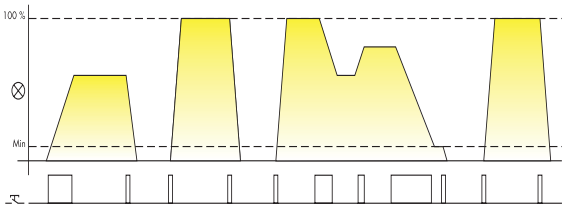 **Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador) a luminosidade é aumentada ou diminuída progressivamente. **Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para aceso, com a máxima intensidade luminosa independente do nível ajustado anteriormente, ou do estado aceso ao apagado.

Configuração da programação

Tipo 15.51

Para o tipo 15.51, o programa 1 ou 3 (com memória) é predefinido, mas é possível alterá-lo usando a seguinte sequência:
a) Remover a tensão de alimentação;
b) Manter pressionado o botão pulsador;
c) Aplicar tensão no relé, pressionando o pulsador por, pelo menos, por 3 segundos;
d) Ao liberar o pulsador, a lâmpada piscará 2 vezes para indicar a passagem para o programa 2 ou 4 (sem memória), ou piscará uma vez para indicar a passagem para o programa 1 ou 3 (com memória).
Repetindo-se os passos acima, haverá a passagem do programa com memória para o sem memória e vice-versa.

Tipo 15.91

Para o tipo 15.91, o programa 4 (sem memória) é predefinido, mas é possível alterá-lo usando a seguinte sequência:
a) Remover a tensão de alimentação;
b) Manter pressionado o botão pulsador;
c) Aplicar tensão no relé, pressionando o pulsador por pelo menos 3 segundos;
d) Ao liberar o pulsador, a lâmpada piscará 2 vezes para indicar a passagem para o programa 3 (com memória), ou piscará uma vez para indicar a passagem para o programa 4 (sem memória).
Repetindo-se os passos acima, haverá a passagem do programa com memória para o sem memória e vice-versa.

Tipo 15.21.8.230.0200

O dimmer é pré-configurado para dimerização "Trailing edge", mas é possível defini-lo como "Leading edge" usando a seguinte sequência:
a) desligue a alimentação;
b) pressione e mantenha pressionado o pulsador;
c) retorne com a alimentação no produto enquanto mantém pressionado o pulsador até que a lâmpada produza uma ou duas piscadas e, neste momento, solte o pulsador. Se duas piscadas foram emitidas o novo modo será Leading Edge, se apenas uma piscada foi emitida o modo será Trailing Edge.

VII-2026, www.findernet.com

Tipo 15.81

Proteção térmica e sinalização

LED (somente tipo 15.81)	Alimentação	Proteção térmica
	Nenhuma	—
	Presente	—
	Presente	ALARME

ALARME
A proteção térmica interna detectará alta temperatura, devido a sobrecarga ou instalação incorreta, e o dimmer será desligado. É possível ligar o dimmer novamente apertando o botão pulsador, apenas quando a temperatura for reduzida para um nível seguro (após 1 a 10 minutos, dependendo das condições da instalação) e após a causa da sobrecarga ser removida.

Programação

Tipo **Dimerização linear**

15.81…0500

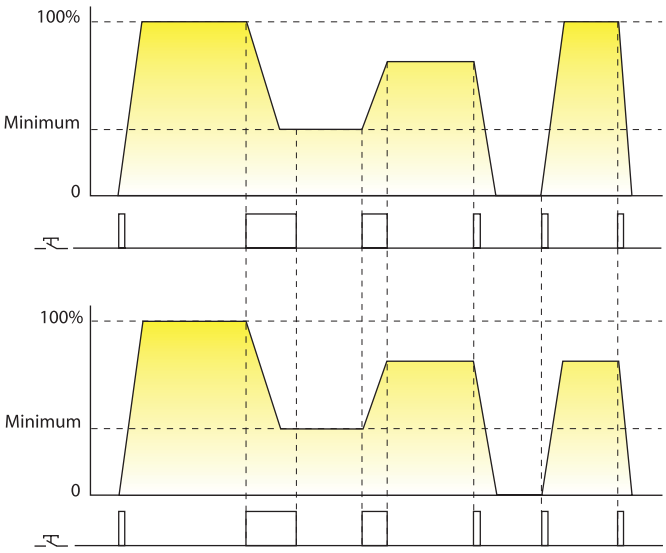

Programa sem memória: a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior não é memorizado.

Comando com pressões longas: (através da pressão do pulsador). A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O menor valor dependerá do valor ajustado no seletor.

Comando com pressões curtas: passagem de estado apagado para aceso, com a máxima intensidade luminosa independente do nível ajustado anteriormente, ou do estado aceso ao apagado.

Programa com memória: a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado.

Comando com pressões longas: (através da pressão do pulsador). A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O menor valor dependerá do valor ajustado no seletor.

Comando com pressões curtas: passagem de estado apagado para aceso. Assume o nível de intensidade luminosa ajustado anteriormente quando aceso.

Tipo de carga	Seletor de funções		Seletor de mínima intensidade luminosa	
	Com memória (M)	Sem memória (~~M~~)		
• Lâmpadas incandescentes • Lâmpadas halógenas (230 V) • Lâmpadas halógenas (12 / 24 V) com transformador eletrônico/ reator			Sugere-se ajustar o seletor para a mínima intensidade luminosa, de modo que esteja disponível todo o campo de ajuste; se necessário, é possível ajustar um valor mais alto (por exemplo, para evitar um valor muito baixo de luminosidade).	
• Lâmpadas fluorescentes compactas (CFL) dimerizáveis • Lâmpadas a LED dimerizáveis			Sugere-se ajustar, inicialmente, o seletor com um valor intermediário, e depois encontrar o melhor valor compatível com a lâmpada utilizada.	
• Lâmpadas halógenas (12 / 24 V) e LED com transformador toroidal ou eletromagnético			Sugere-se ajustar o seletor para a mínima intensidade luminosa, de modo que esteja disponível todo o campo de ajuste; se necessário, é possível ajustar um valor mais alto (por exemplo, para evitar um valor muito baixo de luminosidade).	

J

VII-2026, www.findernet.com

Métodos de dimerização

Corte de fase:

Dimerização "Leading Edge"

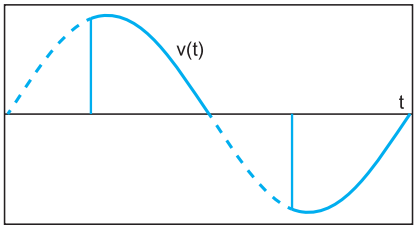

Dimerização "Trailing Edge"

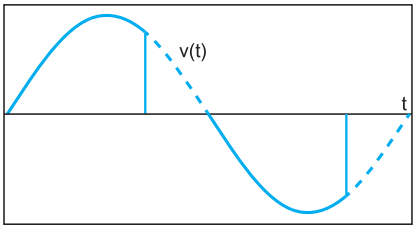

A dimerização da luz é realizada pela "tecnologia de corte da fase", que funciona "cortando" parte da forma de onda da tensão da rede elétrica para reduzir a tensão RMS fornecida à lâmpada. Quando a parte "cortada" está no início de cada meio ciclo, o método de dimerização é chamado de Leading Edge. Quando está no final de cada meio ciclo, é chamado de Trailing Edge. Esses 2 métodos são adequados para dimerizar diferentes tipos de lâmpadas: Trailing Edge é, em geral, mais adequado para transformadores eletrônicos para lâmpadas de baixa tensão (halógenas ou LED).
O Leading Edge é mais adequado para transformadores eletromagnéticos para lâmpadas de baixa tensão, lâmpadas CFL de 230 V e lâmpadas LED de 230 V. Ambos os métodos são, no entanto, adequados para dimerizar lâmpadas halógenas e incandescentes de 230 V. Em consideração aos diferentes tipos de lâmpadas atualmente disponíveis no mercado, sugere-se consultar as especificações técnicas indicadas na página 3 e, se fornecidas, as recomendações do fabricante da lâmpada.

PWM:

A modulação por largura de pulso ou PWM regula a energia elétrica modulando a largura do tempo ON em relação com o tempo OFF. Quanto mais alto for o ciclo de trabalho, maior será a potência aplicada na carga. PWM é exclusivamente para corrente contínua e é usado particularmente para dimerização de fitas LED DC. Neste caso, o dimmer está posicionado a jusante da fonte de alimentação.

Duty Cycle 10 %

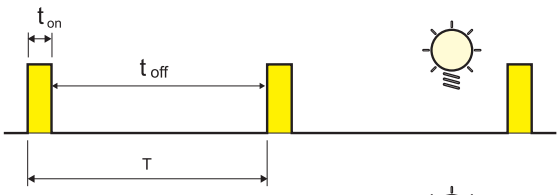

Duty Cycle 90 %

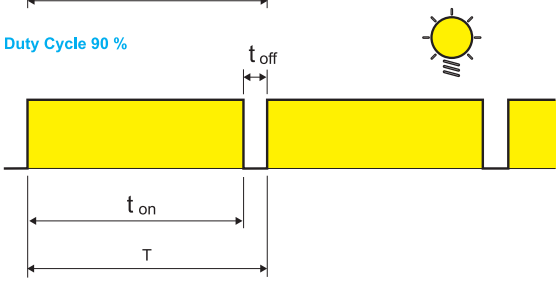

J

Tipos 15.10 e 15.11

Esquemas de ligação

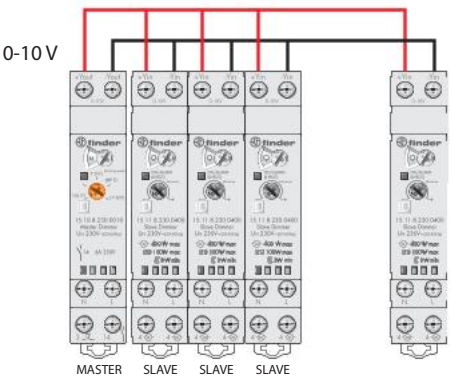

Este novo sistema é modular, atendendo diferentes necessidades e permitindo controlar as lâmpadas com um único dispositivo, o "Master Dimmer" Tipo 15.10.8.230.0010.
O Master Dimmer produz um sinal de 0-10 V proporcional para a dimerização desejada: 0 V corresponde a 0% (luz apagada); 5 V a 50% e 10 V ao nível máximo de luminosidade (100%).
Os terminais de sinal de saída 0-10 V, +Yout /-Yout, do Master Dimmer devem ser ligados aos terminais +Yin/-Yin de um ou mais 15.11.8.230.0400, Slave Dimmer, que será encarregado de variar a tensão e, portanto, o brilho das lâmpadas.

O resultado é um sistema flexível que oferece uma série de soluções que vão desde a configuração mínima de um Master Dimmer e um Slave Dimmer, até a configuração máxima de um Master Dimmer e 32 Slave Dimmers.
Cada Slave, pode dimerizar diferentes tipos de lâmpadas dependendo do método de dimerização mais apropriado, "Leading Edge" ou "Trailing Edge". Ele pode dimerizar lâmpadas halógenas, lâmpadas LED dimerizáveis, lâmpadas CFL dimerizáveis, transformadores eletrônicos e transformadores eletromagnéticos.
Por exemplo, um Master Dimmer pode controlar um Slave Dimmer com lâmpadas LED e ao mesmo tempo, um segundo Slave dimmer com lâmpadas halógenas e um terceiro com transformadores eletrônicos.

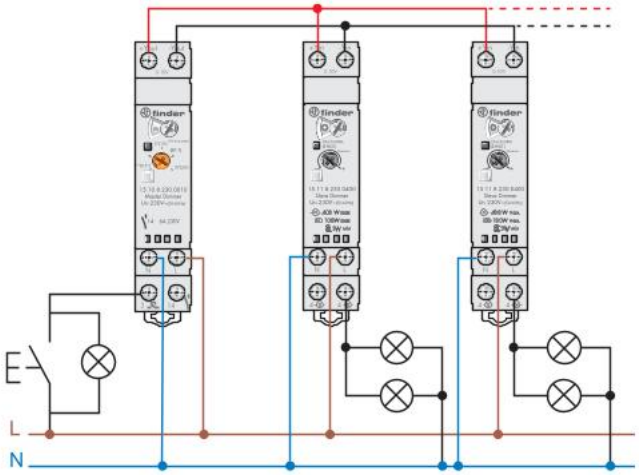

MASTER DIMMER TIPO 15.10 E SLAVE DIMMER TIPO 15.11
Recomenda-se que um Master Dimmer controle de um a, no máximo, 32 Slave Dimmers.
Os botões pulsadores (inclusive luminosos, no máximo 15), servem como Liga/Desliga (ON/OFF) quando pressionados momentaneamente, ou realizam o ajuste do nível de luminosidade quando são mantidos pressionados.
Cada Slave pode controlar um tipo de carga diferente.

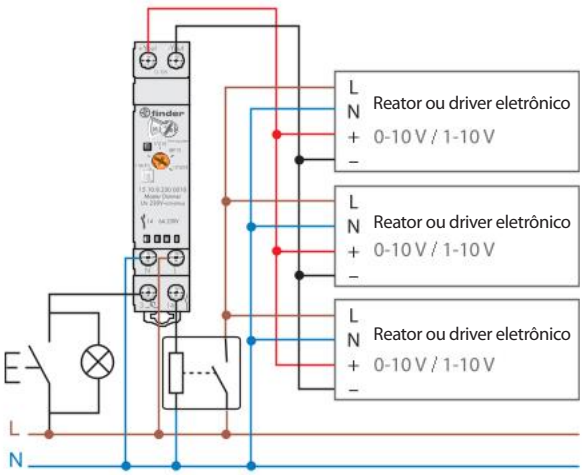

MASTER DIMMER + 0 - 10 V TRANSFORMADOR ELETRÔNICO OU REATOR
Usando apenas o Master Dimmer é possível controlar transformadores eletrônicos ou reatores com entrada de 0-10 V/1-10 V (observando a polaridade correta).
Para usos 1-10 V sugere-se interromper a fase do reator no terminal 14. Isso garantirá que a alimentação do reator é de corte para um sinal <1 V.
Nota: Verifique se a corrente nominal do reator não excede 30 A 230 V AC no terminal 14. Usar um contator ou relé de potência para comutar cargas superiores a este valor.

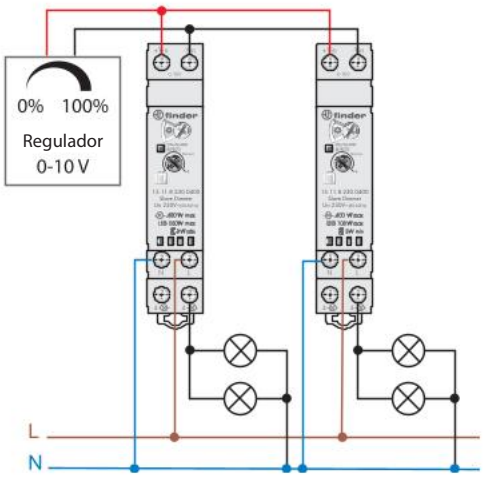

REGULADOR 0-10 V + SLAVE DIMMERS
Para automação residencial ou sistemas de automação predial (Building Automation Systems) é possível utilizar apenas o Slave Dimmer Tipo 15.11 diretamente controlado pela saída 0-10 V do sistema de automação do edifício (BMS), ou por reguladores rotativos de 0-10 V.

VII-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Nota: É necessário garantir a conexão ao terra para lâmpadas de classe 1.

Tipo 15.51 - ligação de 3 fios

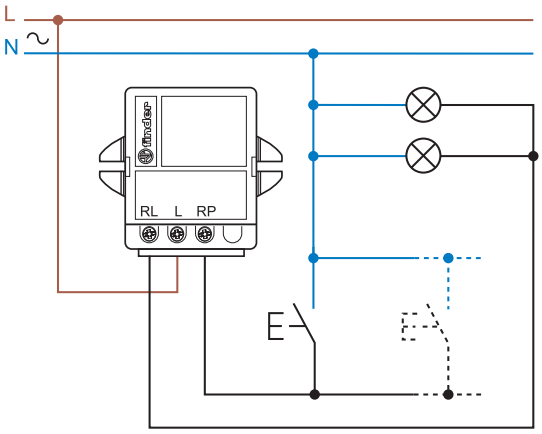

Tipo 15.51 - ligação de 4 fios

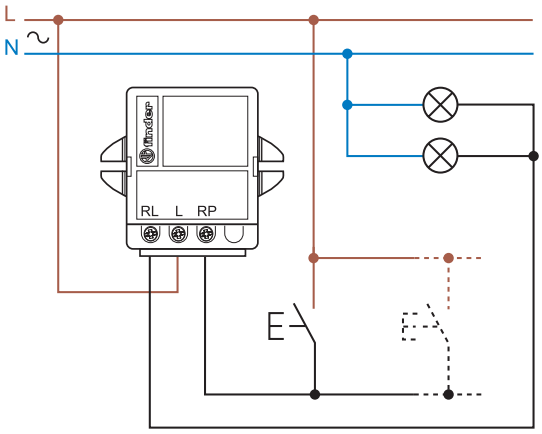

Tipo 15.91 - ligação de 3 fios

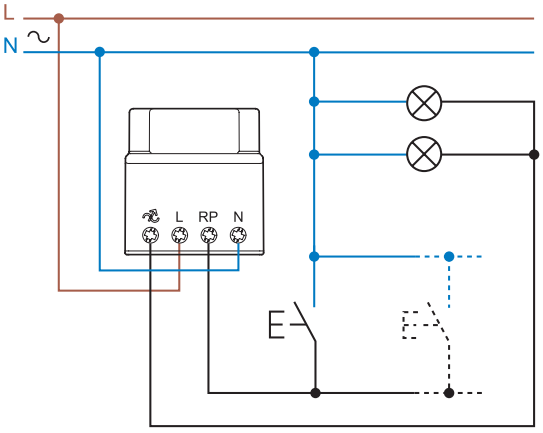

Tipo 15.91 - ligação de 4 fios

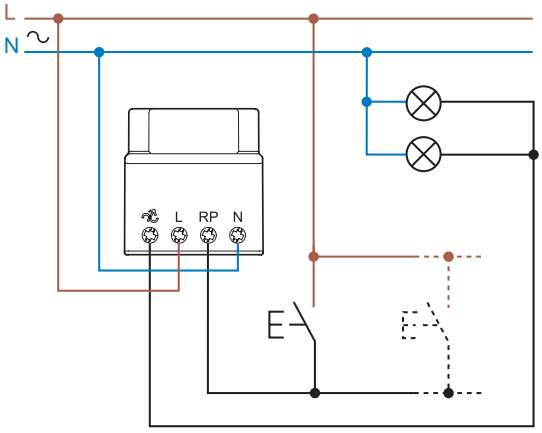

Tipo 15.81 - ligação de 3 fios

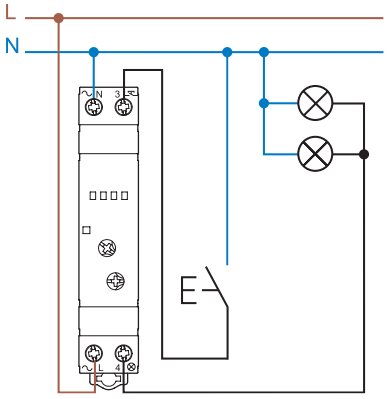

Tipo 15.81 - ligação de 4 fios

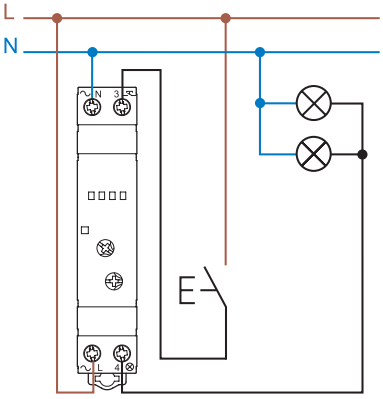

Tipo 15.21 - ligação de 4 fios

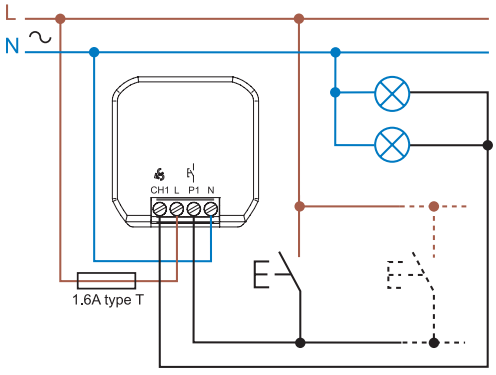

J

Dimensões do produto

Tipo 15.10
Conexão a parafuso



Tipo 15.11
Conexão a parafuso



Tipo 15.81
Conexão a parafuso

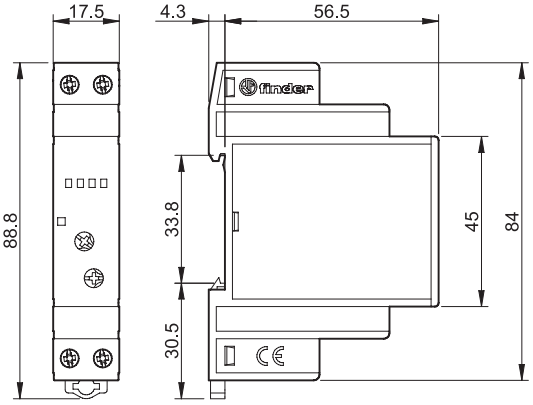

Tipo 15.51
Conexão a parafuso

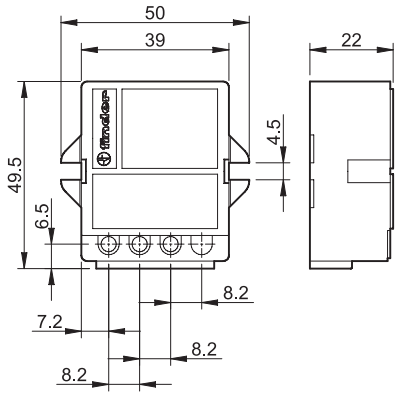

Tipo 15.91
Conexão a parafuso

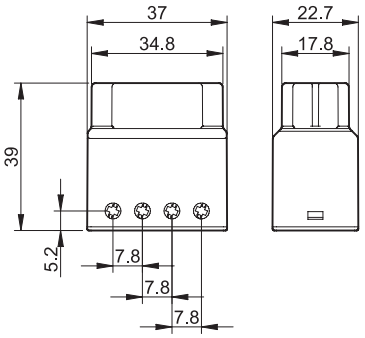

Tipo 15.21
Conexão a parafuso

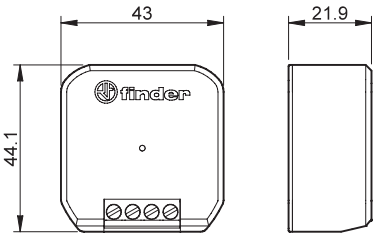

J

VII-2026, www.findernet.com

Acessórios

020.01

Suporte para fixação em painel, para tipos 15.10, 15.11 e 15.81, plástico, largura 17.5 mm — 020.01

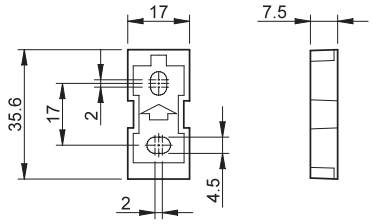

022.09

Separador para montagem em trilho, plástico, largura 9 mm, para tipos 15.10, 15.11 e 15.81 — 022.09

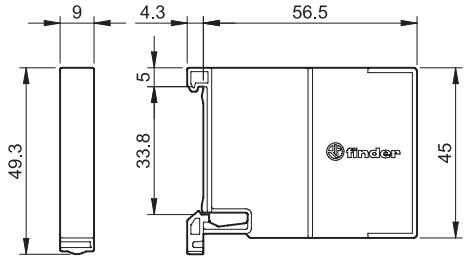

060.48

Cartela de etiquetas de identificação, para tipos 15.10, 15.11 e 15.81, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm — 060.48

022.18

Pente de 8 polos, para tipos 15.10 e 15.11, largura 17.5 mm	022.18 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V

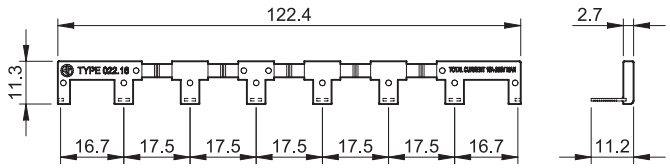

015.0.230

Módulo de supressão de corrente de fuga.
Ele absorve a corrente de fuga nas lâmpadas LED quando, mesmo com o Dimmer desligado as lâmpadas não se apagam completamente, permanecendo acesas no mínimo.
Absorve 0.8 W a 230 V AC. — 015.0.230



Exemplo de conexão - Tipo 15.21

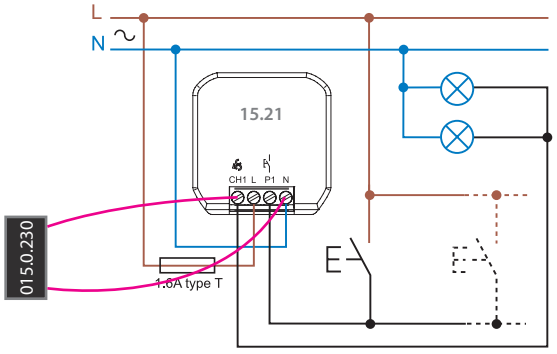

J

Acessórios

013.00

Conversor de fase/neutro para pulsador. Use isso com um pulsador com fio neutro já instalado quando for substituir um dispositivo projetado apenas para pulsadores conectados à fase. Isso evita qualquer mudança radical na fiação existente.	013.00

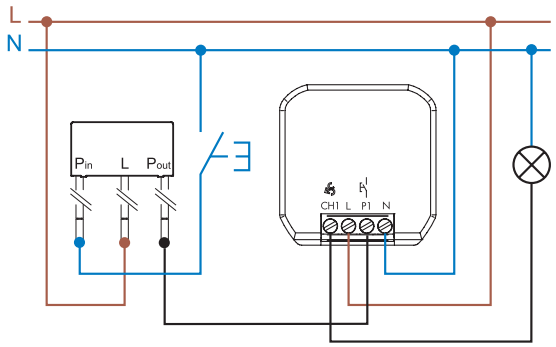



013.17

Adaptador para trilho DIN, para instalação dos dispositivos 15.21 no quadro elétrico.	013.17

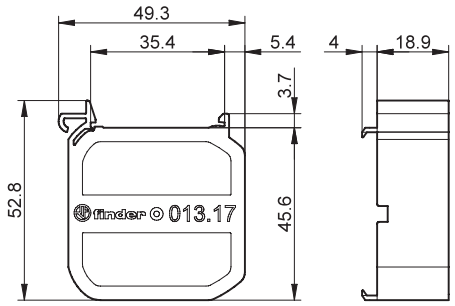

J

VII-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Sensor de movimento e presença 10 A

- Hotéis: iluminação dos quartos
- Escritórios, Salas de aula, Banheiros
- Controle de iluminação em escadas
- Corredores: controle de iluminação (hoteís, escritórios, hospitais etc.)

SÉRIE 18

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Sensores de movimento para instalações internas ou externas - montagem sobreposta

Tipo 18.01
- Instalação interna
- Montagem sobreposta

Tipo 18.11
- Instalação externa (IP 54)
- Montagem sobreposta

Tipo 18.A1
- Instalação externa (IP 55)
- Terminal para conexão PE
- Terminais Push-in

- Contato de saída ligado à alimentação
- Dimensões reduzidas
- Ajuste da luz ambiente para ativação ou não do sensor
- Ajuste do tempo de atraso da saída
- Montagem universal - permite a seleção da área para monitoramento
- Amplo ângulo de monitoramento

18.01/18.11
Conexão a parafuso

18.A1
Conexão Push-in

NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50 % (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

Para as dimensões do produto vide a página 19

	18.01	18.11	18.A1
	• 1 NA 10 A • Instalação interna	• 1 NA 10 A • Instalação externa • Grau de proteção IP 54	• 1 NA 10 A • Instalação externa • Grau de proteção IP 55 • Terminal PE • Terminais Push-in
Características dos contatos			
Número de contatos	1 NA	1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	230/230	230/230	230/230
Carga nominal em AC1 VA	2300	2300	2300
Carga nominal em AC15 (230 V) VA	450	450	450
Carga máx. da lâmpada 230 V:			
incandescente/halógena W	1000	1000	1000
fluorescente com reator eletrônico W	500	500	500
fluorescente com reator eletromagnético W	350	350	350
CFL W	150	150	150
LED (230 V) W	150	150	150
halógena ou LED com transformador eletrônico W	300	300	300
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	500	500	500
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Características da bobina V AC (50/60 Hz)	120…230	120…230	110…230
DC	—	—	—
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	2.5/—	2.5/—	2/0.8
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	96…253	96…253	96…253
DC	—	—	—
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Ajuste da luz para intervenção do sensor lx	5…350	5…350	5…1000
Ajuste do tempo de atraso dos contatos	10 s…12 min	10 s…12 min	10 s…20 min
Ângulo de monitoramento	Ver pág. 16	Ver pág. 16	Ver pág. 16
Temperatura ambiente °C	–10…+50	–30…+50	–30…+50
Grau de proteção	IP 40	IP 54	IP 55
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC		CE UK CA EAC

J

SÉRIE 18
Sensor de movimento 10 A

Sensor de movimento PIR ajustável para instalação em paredes internas e externas - montagem sobreposta

Tipo 18.71.8.230.000x
Sensor de movimento PIR ajustável para instalação em parede interna
- Montagem sobreposta
- Temporizador automático

Tipo 18.81.8.230.000x
Sensor de movimento PIR ajustável para instalação em parede externa
- Montagem sobreposta
- Contato seco (sem tensão)
- Entrada para controle por pulsador
- Ajuste do tempo de atraso da saída

- Dimensões reduzidas
- Ajuste da luz ambiente para ativação ou não do sensor
- Posição de montagem universal - permite a seleção de qualquer área
- Amplo ângulo de monitoramento
- Montagem fácil

18.71/18.81
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 20

NEW **18.71**

- 1 NA 10 A
- Instalação interna
- Temporização automática

NEW **18.81**

- 1 NA 10 A
- Instalação externa
- Grau de proteção IP 55

Cor			
Branco		18.71.8.230.0000	18.81.8.230.0000
Cinza antracite		18.71.8.230.0002	18.81.8.230.0002
Características dos contatos			
Número de contatos		1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	230/230	230/230
Carga nominal em AC1	VA	2300	2300
Carga nominal em AC15	(230 V) VA	450	450
Carga máx. da lâmpada 230 V:			
incandescente/halógena	W	1000	1000
fluorescente com reator eletrônico	W	500	500
fluorescente com reator eletromagnético	W	350	350
CFL	W	150	150
LED (230 V)	W	150	150
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	300	300
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	500	500
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Características da bobina	V AC (50/60 Hz)	230	230
	DC	—	—
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	5/0.5	5/0.5
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	184…253	184…253
	DC	—	—
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Ajuste da luz para intervenção do sensor	lx	10…350	10…350
Ajuste do tempo de atraso dos contatos		10 s…15 min (automático)	18 s…15 min
Ângulo de monitoramento		Ver pág. 16	Ver pág. 16
Temperatura ambiente	°C	–10…+50	–30…+50
Grau de proteção		IP 40	IP 55
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC	

Sensores de movimento para instalações internas - montagem em teto

Tipo 18.21
- Montagem em superfície

Tipo 18.31
- Montagem embutida (apenas para a versão branca)
- Montagem embutida ou sobreposta (disponível somente na versão cinza antracite)

Tipo 18.31…003x
- Tipo para tetos altos (máx. 6 metros)
- Montagem embutida ou sobreposta

- Contato de saída ligado à alimentação
- Dimensões reduzidas
- Ajuste da luz ambiente para ativação ou não do sensor
- Ajuste do tempo de atraso da saída
- Amplo ângulo de monitoramento

18.21/18.31/18.31…003x
Conexão a parafuso

NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50 % (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

Para as dimensões do produto vide a página 18

	18.21	NEW **18.31**	NEW **18.31…003x**
	• 1 NA 10 A • Montagem sobreposta	• 1 NA 10 A • Montagem embutida (apenas para a versão branca) • Montagem embutida ou sobreposta (disponível somente na versão cinza antracite)	• 1 NA 10 A • Aplicações em tetos altos (até 6 metros) • Tempo de atraso (30 s…35 min) • Montagem embutida ou sobreposta
Características dos contatos			
Número de contatos	1 NA	1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	230/230	230/230	230/230
Carga nominal em AC1 VA	2300	2300	2300
Carga nominal em AC15 (230 V) VA	450	450	450
Carga máx. da lâmpada 230 V:			
incandescente/halógena W	1000	1000	1000
fluorescente com reator eletrônico W	500	500	500
fluorescente com reator eletromagnético W	350	350	350
CFL W	150	150	150
LED (230 V) W	150	150	150
halógena ou LED com transformador eletrônico W	300	300	300
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	500	500	500
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Características da bobina V AC (50/60 Hz)	120…230	120…230	120…230
DC	—	—	—
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	2/1	2/1	2/1
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	96…253	96…253	96…253
DC	—	—	—
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Ajuste da luz para intervenção do sensor lx	5…350	5…350	5…350
Ajuste do tempo de atraso dos contatos	10 s…12 min	10 s…12 min	30 s…35 min
Ângulo de monitoramento	Ver pág. 16	Ver pág. 16	Ver pág. 16
Temperatura ambiente °C	–10…+50	–10…+50	–10…+50
Grau de proteção	IP 40	IP 40	IP 40
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC		

J

SÉRIE 18
Sensor de movimento 10 A

Sensores de movimento para instalações internas, com contato de saída seco

Tipo 18.21…0300
- Montagem sobreposta

Tipo 18.31…03xx
- Montagem embutida ou sobreposta (disponível somente na versão cinza antracite)

- Usos onde é necessária a utilização conjunta com CLP ou BMS (Building Management System)
- Montagem em teto
- Dimensões reduzidas
- Ajuste da luz ambiente para ativação ou não do sensor
- Ajuste do tempo de atraso da saída
- Amplo ângulo de monitoramento

18.21…0300/18.31…03xx
Conexão a parafuso

NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50 % (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

Para as dimensões do produto vide a página 18

	18.21…0300	NEW 18.31…03xx
	• 1 NA 10 A • Montagem em superfície	• 1 NA 10 A • Montagem embutida ou sobreposta (disponível somente na versão cinza antracite)
Características dos contatos		
Número de contatos	1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	2500	2500
Carga nominal em AC15 (230 V) VA	450	450
Carga máx. da lâmpada 230 V:		
incandescente/halógena W	1000	1000
fluorescente com reator eletrônico W	500	500
fluorescente com reator eletromagnético W	350	350
CFL W	150	150
LED (230 V) W	150	150
halógena ou LED com transformador eletrônico W	300	300
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	500	500
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação		
Características da bobina V AC (50/60 Hz)	120…230	120…230
V AC (50/60 Hz)/DC	24	24
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	2/1	2/1
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	96…253	96…253
V AC (50/60 Hz)/DC	19.2…26.4	19.2…26.4
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Ajuste da luz para intervenção do sensor lx	5…350	5…350
Ajuste do tempo de atraso dos contatos	10 s…12 min	10 s…12 min
Ângulo de monitoramento	Ver pág. 16	Ver pág. 16
Temperatura ambiente °C	–10…+50	–10…+50
Grau de proteção	IP 40	IP 40
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	

J

VI-2026, www.findernet.com

Sensores de movimento e presença com terminais Push-in
Para instalações internas

Tipo 18.51
- Versão standard
- Contato de saída seco

Tipo 18.51…0040
- Possibilidade de ligar um botão externo para forçar o estado de saída
- Compensação de luz dinâmica
- Contato de saída ligado à alimentação

Tipo 18.51…B300
- Programável via Bluetooth LE (Low Energy) Usando smartphones Android e iOS

- Ampla área de cobertura até 64 m²
- 2 modos de detecção: "presença" indicado para áreas com atividades de baixa movimentação; "movimento" indicado para áreas de passagem ou com atividades de maior movimentação
- Design moderno
- Menor tempo de instalação, pois apresenta terminais com conexões rápidas por mola (Push-in)
- 1 contato NA de 10 A com comutação "zero crossing"
- Montagem sobreposta ou embutida compatível com caixas de passagem redondas (diâmetro interno de 60 mm) ou retangulares de 2 ou 3 módulos
- Terminais duplos para ligação fácil entrada/saída

18.51/18.51…0040/18.51…B300
Conexão Push-in

NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50 % (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

Para as dimensões do produto vide a página 18

	18.51	18.51…0040	18.51…B300
	• 1 NA 10 A (seco) • Campo de detecção: 360°	• 1 NA 10 A (ligado à alimentação) • Campo de detecção: 360° • Ligação de botão externo • Compensação de luz dinâmica	• 1 NA 10 A (seco) • Campo de detecção: 360°
Características dos contatos			
Número de contatos	1 NA	1 NA	1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)	10/20 (100 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	230/230	230/230
Carga nominal em AC1 VA	2500	2300	2300
Carga nominal em AC15 (230 V) VA	450	450	450
Carga máx. da lâmpada 230 V:			
incandescente/halógena W	1000	1000	1000
fluorescente com reator eletrônico W	500	500	500
fluorescente com reator eletromagnético W	350	350	350
CFL W	150	150	150
LED (230 V) W	150	150	150
halógena ou LED com transformador eletrônico W	300	300	300
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	500	500	500
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Características da bobina V AC (50/60 Hz)	110…230	110…230	110…230
Potência nominal VA (50 Hz)/W	1.5/1	1.5/1	1.5/1
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	96…253	96…253	96…253
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Ajuste da luz para intervenção do sensor lx	1…∞	1…∞	4…1000
Ajuste do tempo de atraso dos contatos	12 s…35 min	12 s…35 min	12 s…25 min
Ângulo de monitoramento	Ver pág. 17	Ver pág. 17	Ver pág. 17
Temperatura ambiente °C	–10…+50	–10…+50	–10…+50
Grau de proteção	IP 40	IP 40	IP 40
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC		CE UK CA

J

Sensores de movimento e presença com terminais Push-in.
Para instalações internas

Tipo 18.5D com interface DALI
Três funções selecionáveis:
- Controle de nível de luz constante ligado à luz do dia
- Controle ON / OFF com aviso prévio
- Controle ON / OFF com aviso prévio + nível de luz de cortesia

18.5D
Conexão Push-in

Para as dimensões do produto vide a página 18

18.5D

DALI

DALI

- Aplicações: escritórios, escolas, zonas de baixa atividade
- Adequado para controle direto de até 8 balastros de iluminação DALI
- Área de detecção extensiva até 64 m^2
- Duas áreas de detecção: "presença" adequada para zonas de baixa atividade e "movimento" adequado para áreas de circulação ou zonas de alta atividade

Características de alimentação		
Características da bobina	V AC (50/60 Hz)	110…230
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	1.5/1
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	96…253
Características de alimentação		
Tipo de BUS		—
Tensão de alimentação	V DC	—
Consumo nominal	mA	—
Características gerais		
Ajuste da luz para intervenção do sensor	lx	10…800
Ajuste do tempo de atraso dos contatos		10 s…35 min
Ângulo de monitoramento		Ver pág. 17
Temperatura ambiente	°C	–10…+50
Grau de proteção		IP 40
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA

J

VI-2026, www.findernet.com

Sensores de movimento com terminais Push-in Para instalações internas - com contato de saída seco

Tipo 18.41

- Instalação em corredor (teto)

- Ampla área de cobertura até 120 m²
- Design moderno
- Menor tempo de instalação, pois apresenta terminais com conexões rápidas por mola (Push-in)
- 1 contato NA de 10 A com comutação "zero crossing"
- Terminais duplos para ligação fácil entrada/saída

18.41
Conexão Push-in

NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50 % (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

18.41

- 1 NA 10 A
- Uso: corredor de hotel, escritório, área comum de passagem
- Área de detecção com 30 m de comprimento e 4 m de largura

Para as dimensões do produto vide a página 18

Características dos contatos		
Número de contatos		1 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/20 (100 A - 5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400
Carga nominal em AC1	VA	2500
Carga nominal em AC15	VA	450
Carga máx. da lâmpada 230 V:		
incandescente/halógena	W	1000
fluorescente com reator eletrônico	W	500
fluorescente com reator eletromagnético	W	350
CFL	W	150
LED (230 V)	W	150
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	300
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	500
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$
Características de alimentação		
Características da bobina	V AC (50/60 Hz)	110…230
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	1.5/1
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	96…253
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$
Ajuste da luz para intervenção do sensor	lx	1…∞
Ajuste do tempo de atraso dos contatos		12 s…35 min
Ângulo de monitoramento		Ver pág. 16
Temperatura ambiente	°C	–10…+50
Grau de proteção		IP 40
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC

SÉRIE 18
Sensor de movimento 10 A

Sensor de movimento para instalações internas

Tipo 18.91
- Instalação em caixa de passagem

- Conexão de botão externo
- Design moderno
- 1 saída com comutação "zero crossing"
- Montagem em parede compatível com caixa de 3 módulos, com adaptador para seguimento Quadros:
  - Ave S44
  - BTicino série Axolute
  - BTicino série Living
  - BTicino série Living Light
  - BTicino série Living Light Air
  - BTicino série Matix
  - Gewiss série Chorus
  - Gewiss série System
  - Simon Urmet Nea
  - Vimar série Eikon
  - Vimar série Idea
  - Vimar série Arkè
  - Vimar Plana
- Versão branca ou cinza antracite

18.91
Conexão a parafuso

18.91

- Especificamente para montagem na parede
- Amplo ângulo de detecção: 110°
- Aplicações: corredores, áreas de circulação, banheiro, escada

Para as dimensões do produto vide a página 20

Dados de saída		
Tensão nominal	V AC	230
Potência max.	W	200
Potência min.	W	3
Carga máx. da lâmpada 230 V:		
incandescente/halógena	W	200
transformadores electromagnéticos toroidais para halógena LV	W	200
transformadores eletromagnéticos de núcleo eletrônico para halógena LV	W	200
transformadores eletrônicos (balastros) para halógena LV	W	200
fluorescente compacta (CFL)	W	200
LED (230 V)	W	200
transformadores eletrônicos para LV LED	W	200
Características de alimentação		
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230
Potência nominal	VA (50 Hz)/W	14/0.5
Campo de funcionamento		(0.8…1.1)U_N
Características gerais		
Ajuste da luz para intervenção do sensor	lx	5…500 (cinza antracite)/6…600 (branco)
Ajuste do tempo de atraso dos contatos		10 s…20 min
Ângulo de monitoramento		Ver pág. 16
Temperatura ambiente	°C	–10…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA

VI-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 18, sensor de movimento para instalações internas, montagem em parede, contato 1 NA - 10 A, alimentação 120…230 V AC.

18.01.8.230.0000

Série

Tipo
0 = Ajustável, para instalação interna - montagem em parede
1 = Ajustável, para instalação externa
2 = Instalações internas - montagem sobreposta no teto
3 = Instalações internas - montagem embutida no teto
4 = Sensor de movimento para corredor
5 = Sensor de movimento e presença
7 = Ajustável, para instalação interna - montagem em parede, instalação fácil
8 = Ajustável, para instalação externa - montagem em parede, instalação fácil
9 = Sensor de movimento com montagem em parede (caixa de passagem)
A = Instalações externas IP 55, terminais Push-in

Número de contatos
1 = Comuta uma fase 1 NA, 10 A
D = Sensor de movimento e presença com interface DALI

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC (somente 24 V)
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão de alimentação
024 = 24 V AC/DC somente para tipos 18.21/31-0300
230 = 120…230 V para tipos 18.01, 18.11, 18.21, 18.31
230 = 110…230 V para tipos 18.A1, 18.41, 18.51, 18.51.B300, 18.5D
230 = 230 V para tipos 18.71, 18.81, 18.91

Programação
0 = Standard
B = Programação bluetooth

Versão do contato
0 = Contatos conectados à tensão de alimentação
0 = Contato seco (somente 18.81)
3 = Contato seco

Versão especial
0 = Versão Standard
0 = Conexão para pulsador externo (somente 18.81)
2 = Adaptadores de montagem para teto e forro inclusos na embalagem (somente 18.31)
3 = Lente para grandes alturas, adaptadores de montagem para teto e forro inclusos na embalagem (somente 18.31)
4 = Conexão para pulsador externo (somente 18.51-0040 e 18.91)

Versão especial
0 = Versão Standard
1 = Lente para grandes alturas, cor branco (somente 18.31)
2 = Cor cinza antracite

Códigos

18.01.8.230.0000	18.31.0.024.0300	18.41.8.230.0300
18.11.8.230.0000	18.31.8.230.0000	18.51.8.230.0040
18.21.0.024.0300	18.31.8.230.0022	18.51.8.230.0300
18.21.8.230.0000	18.31.8.230.0031	18.51.8.230.B300
18.21.8.230.0300	18.31.8.230.0032	18.71.8.230.0000
	18.31.8.230.0300	18.71.8.230.0002
	18.31.8.230.0322	18.81.8.230.0000
		18.81.8.230.0002
		18.91.8.230.0040
		18.91.8.230.0042
		18.A1.8.230.0000
		18.5D.8.230.0000

J

Características gerais

Isolamento								
Rigidez dielétrica entre contatos abertos			V AC	1000 (exceto para o tipo 18.91)				
Entre alimentação e contatos			V AC	1500 (tipos 18.21…0300, 18.31…03xx, 18.41, 18.51…0300, 18.51…B300, 18.81)				
Características EMC								
Tipo de teste		**Padrão de referência**						
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2		4 kV				
	no ar	EN 61000-4-2		8 kV				
Campo eletromagnético de radiofrequência (80…1000 MHz)		EN 61000-4-3		10 V/m (18.71, 18.81)				
Campo eletromagnético de radiofrequência (80…2000 MHz)		EN 61000-4-3		3 V/m				
Campo eletromagnético de radiofrequência (1.4…6 GHz)		EN 61000-4-3		3 V/m (18.71, 18.81)				
Transientes rápidos (burst) (5/50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-4		1 kV 2 kV (18.71, 18.81)				
Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade comum	EN 61000-4-5		4 kV (18.01, 18.11, 18.21, 18.31,18.41, 18.51, 18.A1, 18.5D) 2 kV (18.91)				
	modalidade diferencial	EN 61000-4-5		4 kV 2.5 kV (18.01, 18.11) 1 kV (18.91) 3 kV (18.71, 18.81)				
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…80 MHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-6		15 V				
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…230 MHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-6		3 V				
Quedas de tensão	70% U_N , 40% U_N	EN 61000-4-11		10 ciclos				
	100% U_N , 60% U_N, 30% U_N	EN 61000-4-11		10 ciclos (18.71, 18.81)				
Emissões conduzidas por radiofrequência	(0.15…30)MHz	EN 55014		classe B				
Emissões irradiadas	(30…1000)MHz	EN 55014		classe B				
Terminais				**18.01, 18.11, 18.21, 18.31, 18.91**		**18.71, 18.81**		**18.41, 18.51, 18.A1, 18.5D**	
Tipo				Conexão a parafuso		Conexão a parafuso		Push-in (ver página 20)	
Torque			Nm	0.5		0.35		—	
Tamanho máximo do cabo				fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
			mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 1	1 x 2.5 / 2 x 1	2.5	2.5
			AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16	14	14
Comprimento de desnudamento do cabo			mm	9	9	6	6	8	8
Outros dados									
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal		W	0.3					
	com carga nominal		W	1.4					
Prensa cabos (tipo 18.11)			Ø mm	(8.9…12)					

Após a primeira inicialização ou inicialização após uma interrupção no fornecimento de energia, o sensor realiza um processo de inicialização de hardware e software com duração aproximada de 15 segundos, aplicável exclusivamente aos modelos 18.71 e 18.81.
O comportamento da saída durante esse período pode variar dependendo do tipo de produto e, em alguns casos, do estado do sensor antes da interrupção de energia e do nível de iluminação.

VI-2026, www.findernet.com

Esquema de ligação

Tipo 18.01/18.11

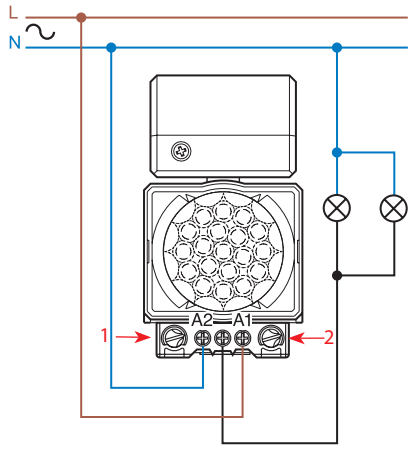

Tipo 18.21/18.31/18.31…003x



Tipo 18.21…0300/18.31…03xx

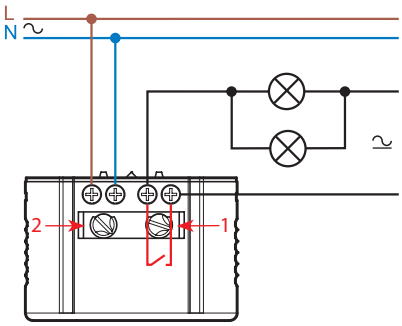

1 = Ajuste do nível de lux
2 = Ajuste do tempo de atraso

Tipo 18.41

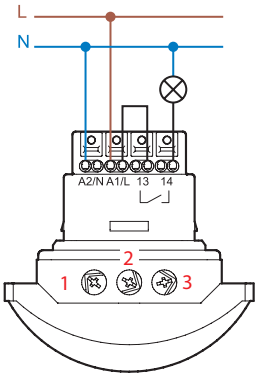

Tipo 18.51/18.51…B300



1 = Ajuste do tempo de atraso
2 = Ajuste de sensibilidade
3 = Ajuste do nível de lux
Nota: não para 18.51…B300

Os valores nominais das lâmpadas declarados nas características dos contatos, são válidos quando as ligações são realizadas de acordo com os esquemas acima.
Se a carga é alimentada com uma fase diferente da alimentação do sensor de movimento, deve ser considerada uma redução de 50% no valor da capacidade.

Tipo 18.51…0040



Tipo 18.5D

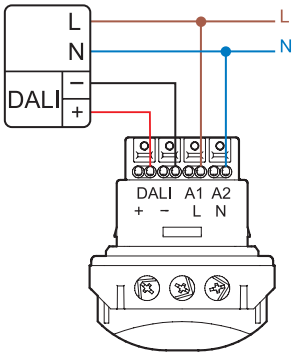

Tipo 18.91



Tipo 18.A1

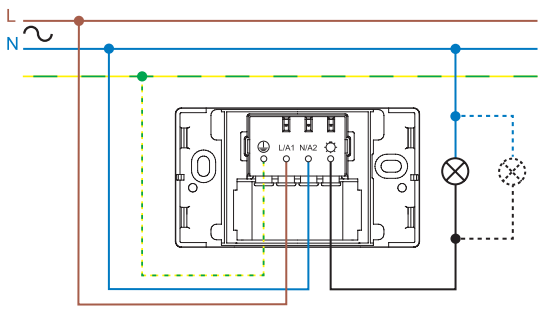

J

Esquema de ligação

Tipo 18.01/18.11

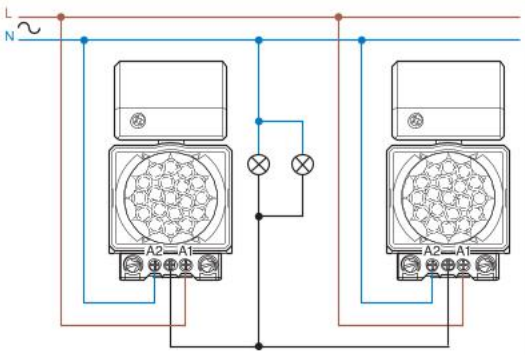

Tipo 18.01/18.21

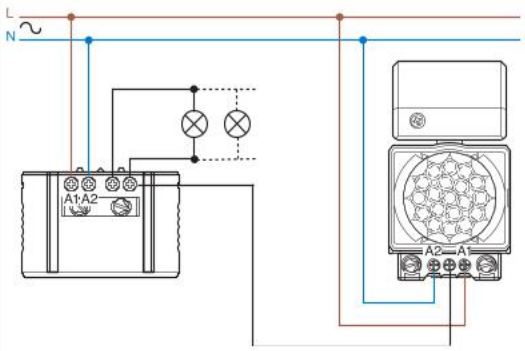

Tipo 18.21/18.31/18.31...003x

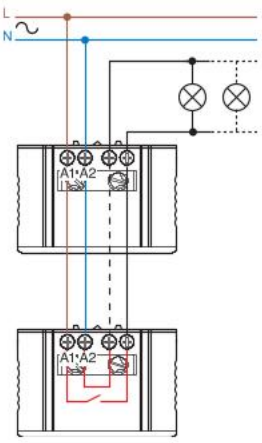

Tipo 18.71



Tipo 18.81

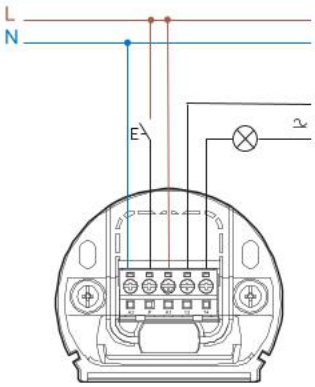

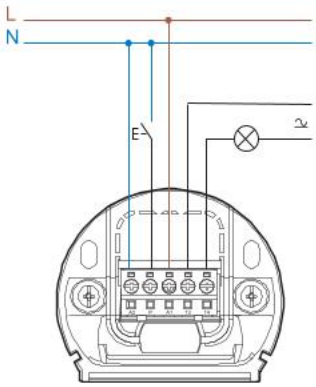

Nota: Respeitar a polaridade indicada para Fase e Neutro

Tipo 18.51-B300 - Bluetooth

Graças ao uso da tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), o ajuste do sensor de movimento e presença pode ser realizado de forma prática com um smartphone Android ou iOS.

Depois de instalar o 18.51, baixe gratuitamente o **App Finder Toolbox** seja pelo Google Play ou Apple Store, e programe todos os parâmetros necessários.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

Finder Toolbox

Cada sensor pode ser nomeado e identificado para facilitar sua localização na instalação.
É possível ajustar o nível de luminosidade de 4 a 1000 lux, o tempo de retardo de 12 segundos a 25 minutos, e a sensibilidade de detecção em três níveis.
Quando for realizada a conexão Bluetooth, um LED vermelho no 18.51 acende para confirmar que os dispositivos estão pareados e que todos os parâmetros podem ser transferidos. O sensor, então, informará o nível de luminosidade ambiente aferida e o status do contato, se fechado (ON) ou aberto (OFF).
Por motivos de segurança, os sensores também podem ser bloqueados por meio de um seletor (cadeado) e uma senha de 4 dígitos, para evitar que os parâmetros sejam modificados por pessoas não autorizadas.

Funções

Tipo	Funções
18.51…0040 **18.8118.91** **18.91**	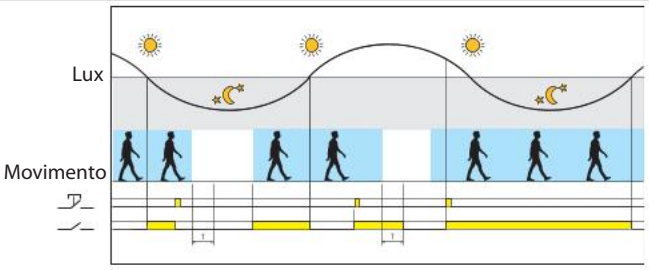 **Botão externo (18.51…0040)** Uma pressão de comando no botão inverte o estado do relé de saída, até ter decorrido a temporização após o último movimento detectado. **Compensação de luz dinâmica (18.51…0040, 18.81 e 18.91)** Ao incorporar o princípio patenteado de "compensação de luz dinâmica" da Finder, os modelos 18.51…0040, 18.81 e 18.91 conseguem calcular a luz artificial fornecida pelas lâmpadas controladas pelo relé de saída. Na verdade, isto significa que o 18.51…0040 consegue monitorar permanentemente o nível de luz ambiente natural, mesmo quando a saída está ligada (ON). Consequentemente, sempre que o nível de luz natural excede o limite definido, a saída é desligada (OFF). Isto pode minimizar significativamente o tempo em que a iluminação está ligada, especialmente se houver um grande volume de tráfego - e a economia possa ser considerável. Isto é um avanço em relação a outros tipos de sensores de movimento, que não conseguem identificar o nível de luz ambiente natural quando a saída está ligada e, assim, só podem desligar decorrida a temporização após o último movimento detectado. Em áreas muito movimentadas isto pode significar que o sensor de movimento está sendo acionado repetidamente e mantido no estado ON, apesar de o nível de luz natural ter excedido o limite há algum tempo.
18.5D	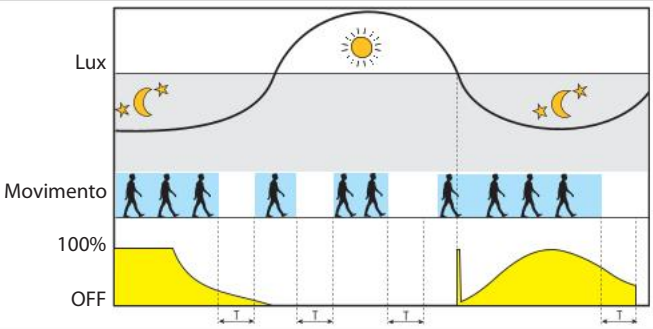 **Conforto - Compensação da luz natural** Mantém um nível de iluminação configurado, levando em consideração a detecção de movimento e a iluminação natural. Indicado para pequenos escritórios, salas de aula ou locais de trabalho. Este modo permite uma economia considerável de energia, mantendo um nível de iluminação confortável.
	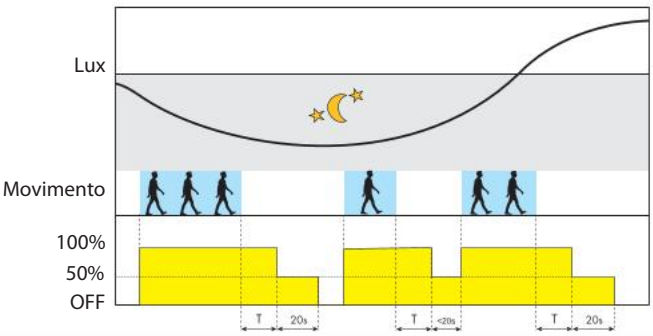 **Simplicidade - Liga/Desliga com aviso de desligamento** Funciona como um simples sensor de movimento, porém emite um aviso de desligamento, reduzindo a iluminação em 50 % durante 20 s, evitando um desligamento repentino.
	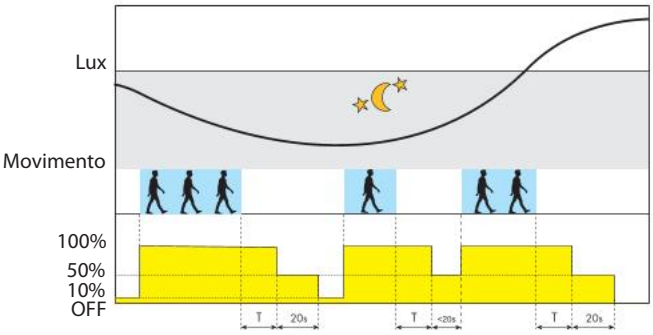 **Cortesia - Liga/Desliga com aviso e luz de cortesia** Se a iluminação natural não for suficiente para manter o valor configurado, a iluminação artificial permanece com nível de intensidade de 10 %. Quando um movimento ou presença são detectados a iluminação atinge o nível de 100 %, no caso de ociosidade há um aviso de 20 segundos com a iluminação em 50 % antes de retornar para o estado de cortesia.
18.0118.11 **18.1118.21** **18.2118.31** **18.3118.41** **18.41** **18.51…0300** **18.51…B000** **18.71** **18.A1**	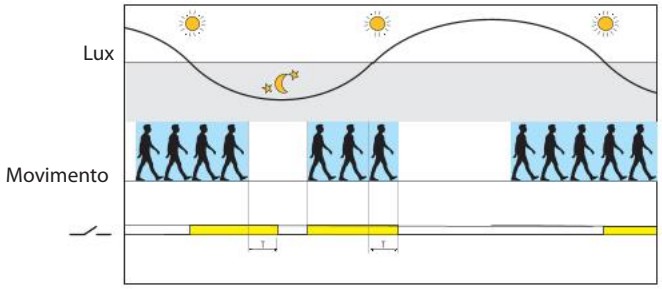 **Sensor de movimento** O movimento detectado fecha, ou mantém fechado, o contato de saída. Um pulso fecha ou mantém fechado o contato de saída - para o tempo definido T.

Área de detecção

18.01, 18.11, 18.71, 18.81, 18.A1 - Montagem em parede



Vista lateral



Vista superior (todo o cane)

18.01, 18.11, 18.71, 18.81, 18.A1 - Montagem em teto

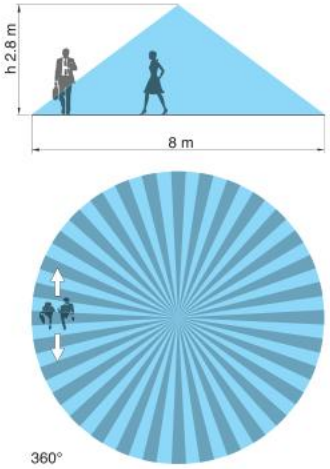

18.21, 18.31 - Montagem em teto

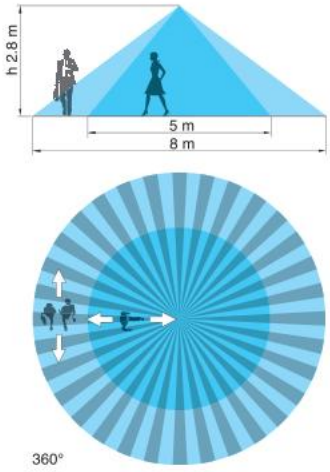

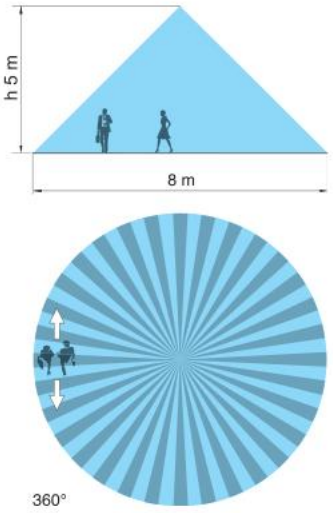

18.31...003x - Montagem em teto alto

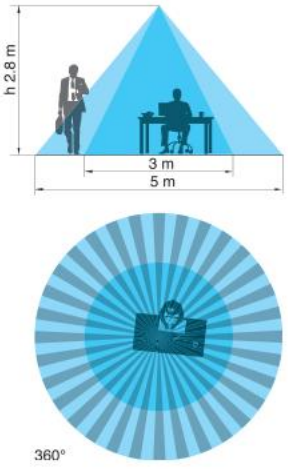

Sensor de presença e movimento*

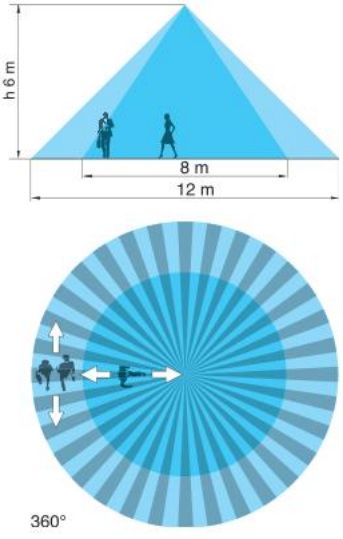

Aplicações em tetos altos
(até 6 metros)

18.41

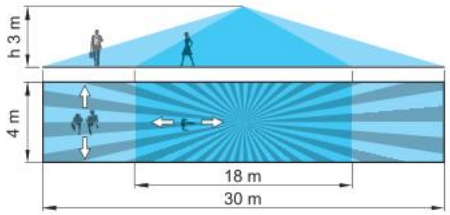

18.91



* NOTA: O sensor de movimento e presença refere-se à capacidade do dispositivo de detectar micromovimentos de aproximadamente 30 cm. Isso permite a detecção de pessoas em escritórios, escolas, banheiros e outros ambientes. Não é recomendado para a detecção de pessoas que estejam dormindo ou completamente imóveis.

VI-2026, www.findernet.com

Área de detecção

18.51/18.51...B300/18.5D

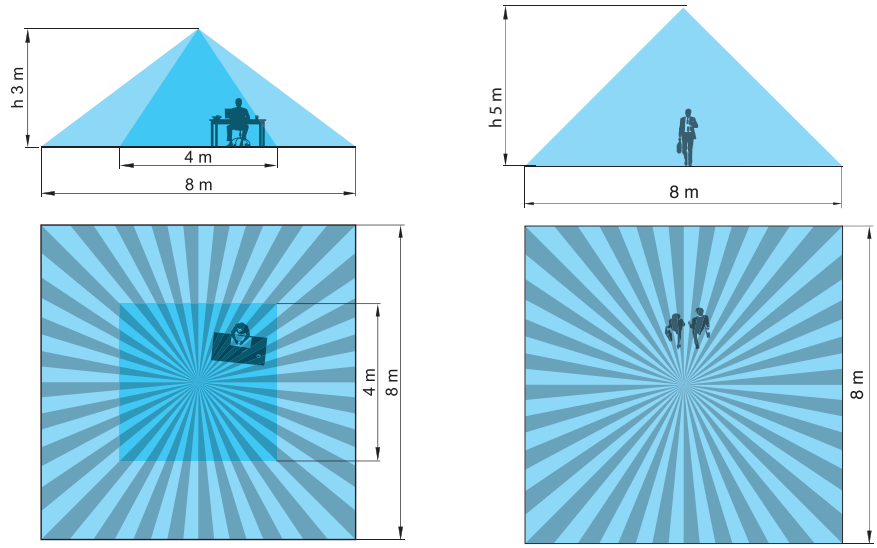

Sensor de presença e movimento*

* NOTA: O sensor de movimento e presença refere-se à capacidade do dispositivo de detectar micromovimentos de aproximadamente 30 cm. Isso permite a detecção de pessoas em escritórios, escolas, banheiros e outros ambientes. Não é recomendado para a detecção de pessoas que estejam dormindo ou completamente imóveis.

Acessórios

18.21/18.31

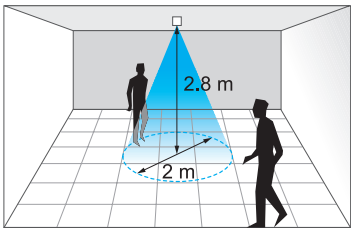

Membrana limitadora de raio (fornecida com o tipo 18.21/31)

Instalado em uma altura de 2.8 metros, a área de detecção será limitada a:
diâmetro 2 metros

18.41

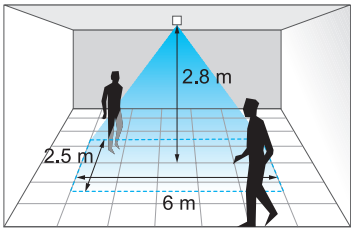

Membrana limitadora de raio (fornecida com o tipo 18.41)

Instalado em uma altura de 2.8 metros, a área de detecção será limitada a:
2.5 x 6 metros

18.51

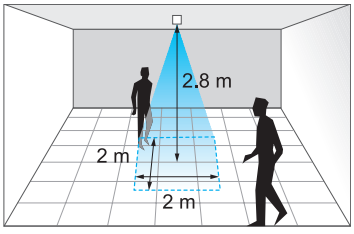

Membrana limitadora de raio (fornecida com o tipo 18.51)

Instalado em uma altura de 2.8 metros, a área de detecção será limitada a:
2 x 2 metros

J

Dimensões do produto

Tipo	Embutido em forro	Embutido em teto	Sobreposto em teto
18.21			
18.31			
18.31…003x			
18.41			
18.51 **18.5D** **18.51…B300**			

J

VI-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 18.01

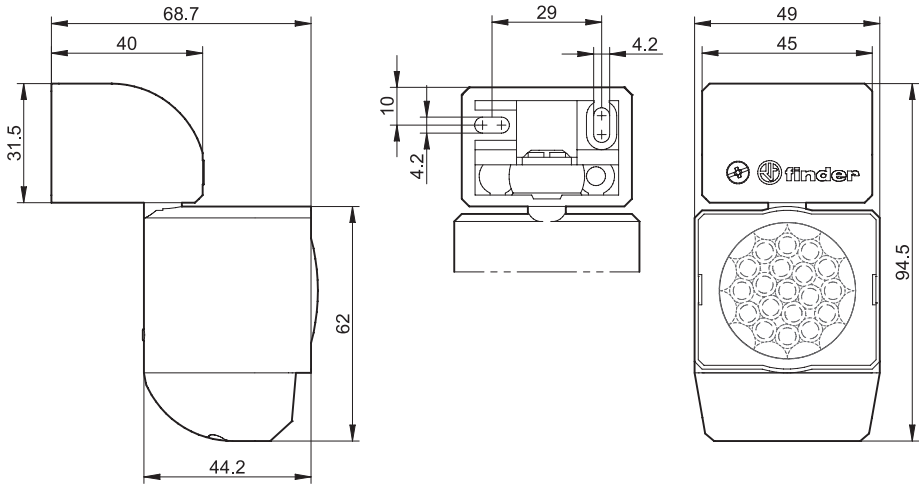

Tipo 18.11

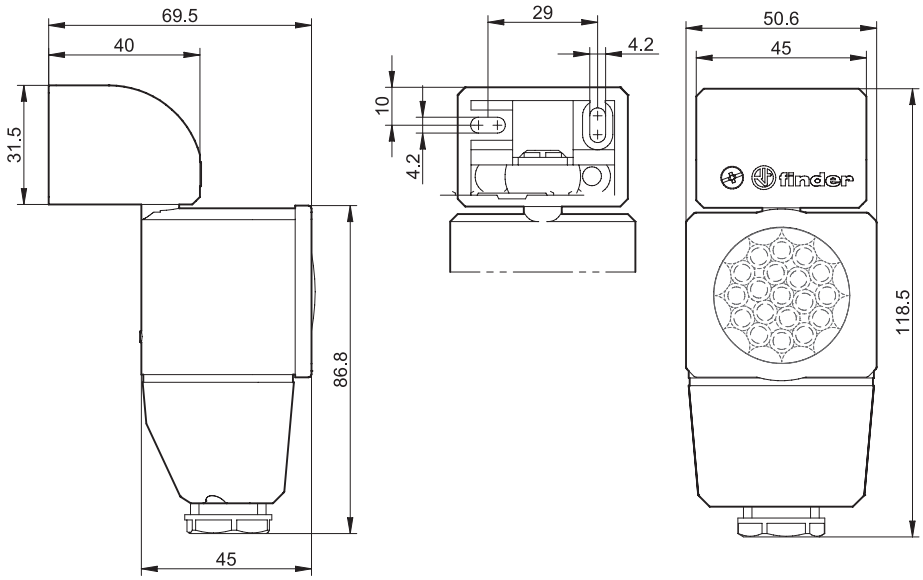

Tipo 18.A1

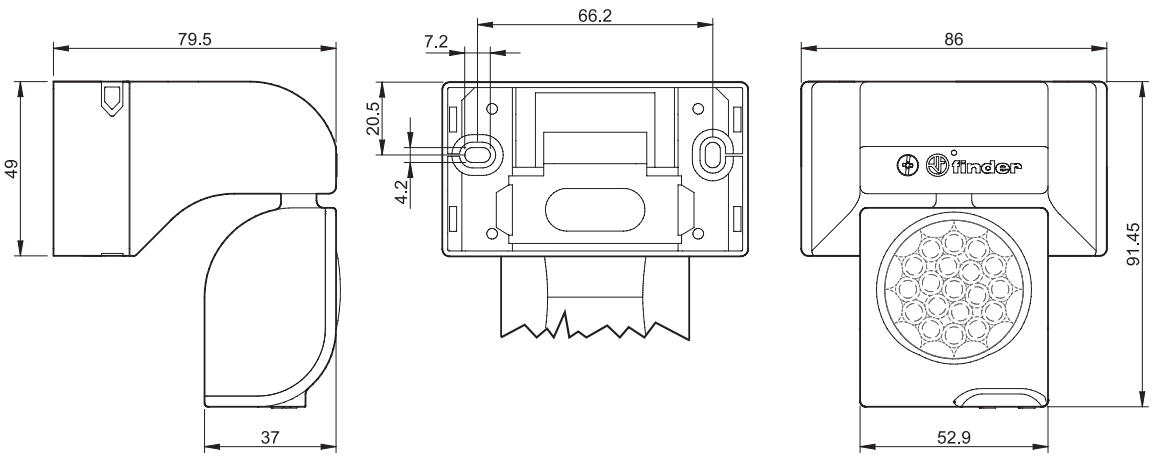

J

Dimensões do produto

Tipo 18.91

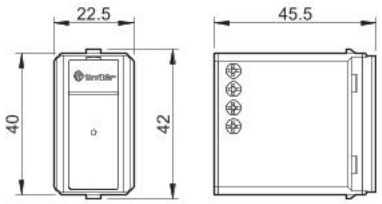

Tipo 18.71

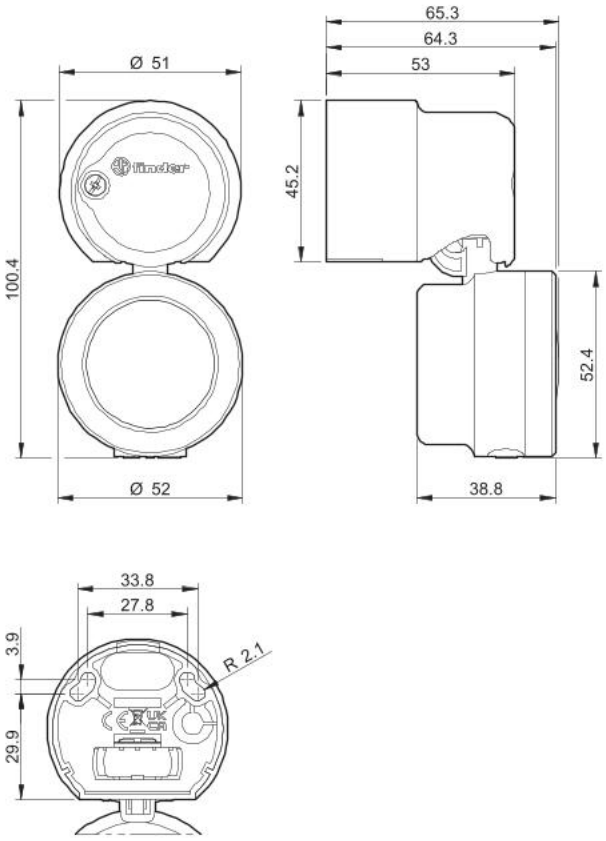

Tipo 18.81

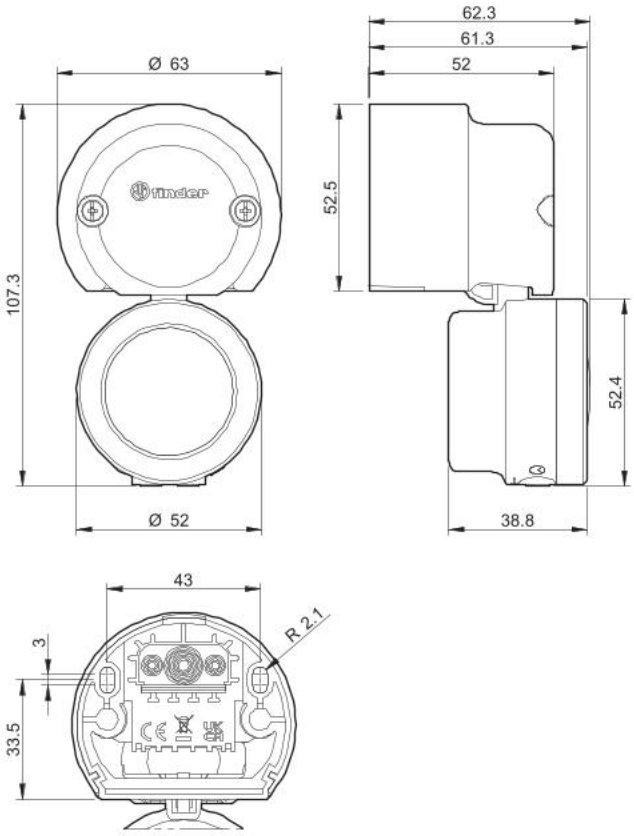

J

Tecnologia de conexão automática por mola (Push-in) para 18.41, 18.51, 18.5D e 18.A1

A tecnologia de conexão automática por mola permite uma instalação rápida de cabos rígidos ou flexíveis com terminal por uma simples inserção no terminal (**A**).
É possível soltar a mola para liberar o cabo pressionando o botão com uma chave de fenda ou com o dedo (**C**).
Com a utilização de cabo flexível é necessário pressionar o botão tanto para inserir (**C**) quanto para extraí-lo (**B**).

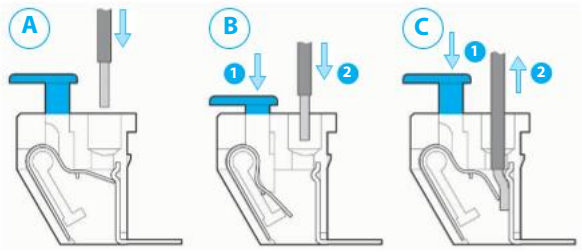

Terminais duplos facilitam a conexão de pontes de terminais ou outros produtos em paralelo.
Máxima seção transversal dos cabos para conexão nos terminais de 2.5 mm^2.

Os terminais possuem pontos de conexão para instrumentos de medição.

VI-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Luminária de emergência LED “LUMOS”

Luminária de emergência

SÉRIE 1L

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Luminária de emergência LED "LUMOS"

Tipo 1L.10

- Instalação em caixa de passagem

- Em conformidade com CEI 64-8
- Tensão nominal: 230 V AC (50/60) Hz
- Bateria recarregável
- Duração da bateria 2.5 horas
- Design moderno
- Montagem em caixa de passagem compatível com padrão para 3 módulos, completa com adaptador para os seguintes:
  - Ave series S44
  - BTicino series Axolute
  - BTicino series Living
  - BTicino series Living Light
  - BTicino series Living Light Air
  - BTicino series Matix
  - Gewiss series Chorus
  - Gewiss series System
  - Simon Urmet Nea
  - Vimar series Eikon
  - Vimar series Idea
  - Vimar series Arkè
  - Vimar Plana
- Versão branca ou cinza antracite

1L.10
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto ver página 5

1L.10

- Este módulo de iluminação de emergência é ativado em caso de interrupção no fornecimento de energia

Características gerais		
Fluxo luminoso	Lúmens	14
Eficiência	Lúmens/Watt	67
Tempo para carga total da bateria	h	72
Tempo máximo de iluminação (considerando a bateria totalmente carregada)	h	2.5
Temperatura da cor		5700
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…230
Campo de funcionamento	V AC (50/60 Hz)	88…264
Potência nominal	W	0.2
Características gerais		
Temperatura ambiente	°C	–10…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC

J

SÉRIE 1L
Luminária de emergência LED “LUMOS”

Codificação

Exemplo: Série 1L, luminária de emergência LED, alimentação 230 V AC.

1	L	.	1	0	.	8	.	2	3	0	.	0	0	0	0

Série
Tipo
10 = Luminária de emergência LED

Tensão de alimentação
230 = 110…230 V

Versão da alimentação
8 = AC (50/60 Hz)

Cor
0 = Branco
2 = Cinza antracite

Características gerais

Terminais			
Torque	Nm	0.8	
Seção disponível		fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

Esquemas de ligação



J

COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO
Após realizar a conexão e antes de prosseguir com o fechamento da caixa de passagem, mova o seletor da posição 0 para 1.
Com essa configuração, a lâmpada acende quando a energia é interrompida e se apaga com o retorno da fonte de alimentação.



Diagrama polar

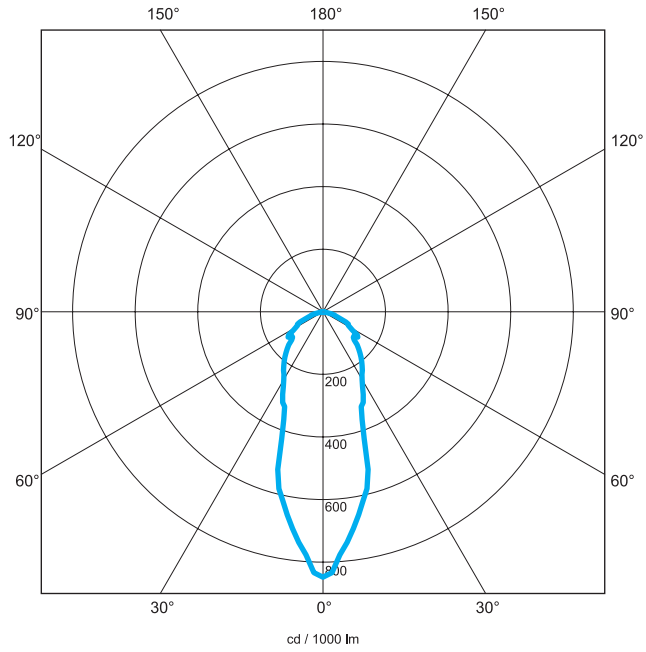

Horizontal

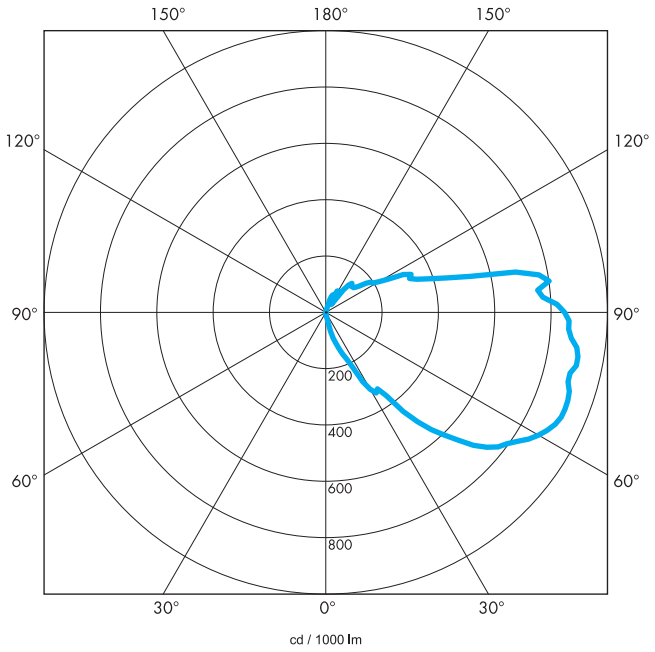

Vertical

Adaptador

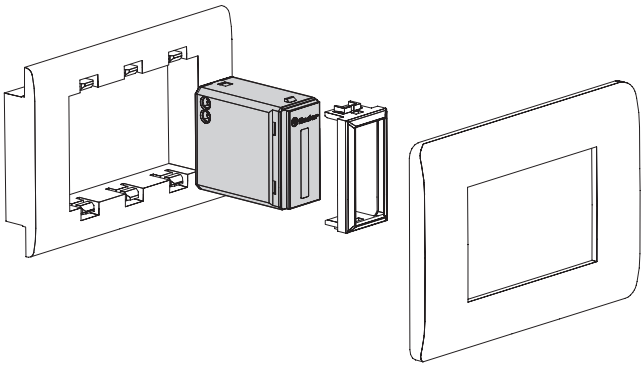

Dimensões do produto

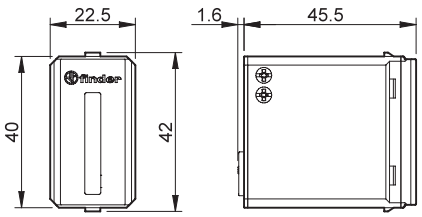

J

finder
RELAYING INNOVATION

Relés de impulso eletrônicos silenciosos

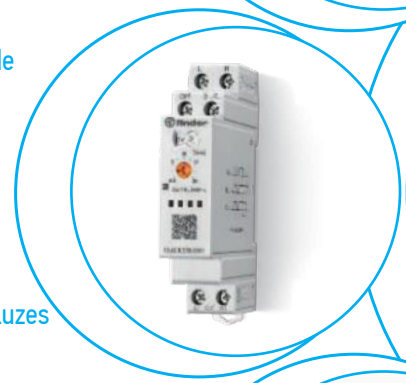

- Relé para sinalização de emergência de banheiros
- Controle de iluminação de banheiro
- Comando de luzes de dormitório
- Controle de luzes de sala
- Controle de luzes de escritório

SÉRIE
13

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Tipo 13.01 - Relé de impulso eletrônico silencioso, Função biestável ou monoestável
- Função selecionável relé de impulso ou monoestável
- Ideal para aplicações SELV (SELV - Baixíssima Tensão de Segurança) e disponível também para alimentação 12 e 24 V AC/DC

Tipo 13.81 - Relé de impulso eletrônico silencioso Montagem em trilho 35 mm, 1 contato

Tipo 13.91 - Relé de impulso eletrônico silencioso e relé de impulso temporizado Montagem em caixas, 1 contato
- Função de temporização: tempo fixo (10 minutos)
- Pode ser montado em caixas de passagem, amplamente utilizado em sistemas residenciais, como BTicino: Axolute, Matix, Living e Magic, Gewiss: GW24, Vimar: Plana e Idea …

- Uso com ligação de 3 ou 4 fios, com reconhecimento automático
- Permite energização contínua no terminal de pulso
- Longa vida mecânica e elétrica e muito mais silencioso que relés eletromecânicos
- Comutação de cargas "Zero Crossing"
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

13.01/13.81/13.91
Conexões a parafuso

* Com função DC Biestável: (12…13.2)V DC

Para as dimensões do produto vide a página 13

	13.01	13.81	13.91
	• 1 reversível • Relé de impulso monoestável • Conforme EN 60601-1 2 x MOOP (Método de Proteção do Operador) • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) • 35 mm de largura	• 1 NA • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) • 17.5 mm de largura	• 1 NA • Relé de impulso eletrônico silencioso e relé de impulso temporizado (10 minutos) • Para montagem em caixas de passagem residenciais
Características dos contatos			
Contact configuration	1 reversível	1 NA	1 NA
Corrente nominal A	16	16	10
Corrente de inrush/energia específica (I^2t) A/A^2s	120/3.9	209/16.5	170/9
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	230/—	230/—
Carga nominal em AC1 VA	4000	3700	2300
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750	450
Carga máx. da lâmpada:			
230 V incandescente/halógena W	2500	3000	800
fluorescente com reator eletrônico W	1000	1500	500
fluorescente com reator eletromagnético W	750	1000	350
LED 230 V W	120	300	200
Luminárias LED de sobrepor W	250	600	250
Fitas de LED W	2000	3200	2000
halógena ou LED com transformador eletrônico W	400	1000	300
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	110…125 / 230…240	230	230
nominal (U_N) V DC/AC (50/60 Hz)	12 / 24	—	—
Potência nominal VA (50/60 Hz)/W	2.5/2.5	3/1.2	2/1
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	90…130 / 184…253	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
V DC/AC (50/60 Hz)	10.8*…13.2 / 20.6…33.6	—	—
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Máx. duração do impulso	Contínua	Contínua	Contínua
Rigidez dielétrica entre: contatos abertos V AC	1000	1000	1000
alimentação e contatos V AC	4000	—	—
Temperatura ambiente °C	–10…+60	–10…+60	–10…+50
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	CE UK CA EAC	CE UK CA EAC

K

SÉRIE 13
Relés de impulso eletrônicos silenciosos 10 - 16 A

Relés de impulso eletrônicos silenciosos multifunção

Tipo 13.61.0.024.0000 - Relés de impulso eletrônicos multifunção com função de Set e Reset
- Função de Reset para desligamento centralizado
- Função de configuração, para comando centralizado de ligar

Tipo 13.61.8.230.000x - Relés de impulso eletrônicos multifunção com função de Reset
- Função de Reset para desligamento centralizado

Tipo 13.62.8.230.0001 - Relés de impulso eletrônicos multifunção com função de Reset
- Função de Reset para desligamento centralizado
- Em caso de falha de energia, quando a energia é restabelecida, a saída retorna ao estado em que estava antes da falha

- Alimentação 12…24 V AC/DC e 110…240 V AC
- A entrada de controle pode ser aplicada continuamente
- Comutação de cargas "Zero Crossing"
- Muito mais silencioso que os relés de impulso eletromecânicos
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)
- Material de contato livre de cádmio

13.61/13.62
Conexões a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 13

	13.61.0.024.0000	13.61.8.230.000x	NEW 13.62.8.230.0001
	• 1 reversível • Função de desligamento centralizado (3s) • Função de ligamento centralizado • Multifunção: - relé de impulso (**RI**) - relé de impulso temporizado (30 s…20 min) (**IT**) - relé monoestável (**RM**) - luz fixa • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) • 17.5 mm de largura	• 1 NA • Função de desligamento centralizado: - reset 3s (13.61-0000) - reset 1s (13.61-0001) • Funções: - relé de impulso (**RI**) - relé de impulso temporizado (30 s…20 min) (**IT**) - relé monoestável (**RM**) - luz fixa • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) • 17.5 mm de largura	• Saída: ruptura bipolar (L e N) • Em caso de falha de energia, quando a energia é restabelecida, a saída retorna ao estado em que estava antes da falha • Terminal de Reset para desligamento central (1s) • Funções: - relé de impulso (**RI**) - relé de impulso temporizado (**IT**) - relé de impulso com restauração após falha de energia (**RIm**) - Relé de impulso temporizado com restauração após falha de energia (**ITm**) • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) • 17.5 mm de largura
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 reversível	1 NA	2 NA
Corrente nominal A	16	16	10
Corrente de inrush/energia específica (I^2t) A/A^2s	120/3.9	209/16.5	142/5.5
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	230/—
Carga nominal em AC1 VA	4000	4000	2300
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	750	450
Carga máx. da lâmpada:			
230 V incandescente/halógena W	2500	3000	1000
fluorescent tubes with electronic ballast W	1000	1500	500
fluorescente com reator eletromagnético W	750	1000	350
LED 230 V W	120	300	150
Luminárias LED de sobrepor W	250	600	200
Fitas de LED W	2000	3200	2000
halógena ou LED com transformador eletrônico W	400	1000	300
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz)	—	110…240	110…240
nominal (U_N) V DC/AC (50/60 Hz)	12…24	—	—
Potência nominal AC/DC VA (50/60 Hz)/W	1/0.5	3.2/1	3.2/1
Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz)	—	90…264	90…264
V DC/AC (50/60 Hz)	10.2…26.4	—	—
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Máx. duração do impulso	Contínua	Contínua	Contínua
Rigidez dielétrica entre: contatos abertos V AC	1000	1000	1000
alimentação e contatos V AC	2000	2000	—
Temperatura ambiente °C	–10…+60	–10…+60	–10…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC		

V-2026, www.findernet.com

Tipo 13.11 - Relé modular biestável
Montagem em trilho 35 mm
1 contato
- Funcionamento biestável com comando de reset particularmente indicado para aplicações no setor terciário: locais públicos, hospitais, hotéis

Tipo 13.12 - Relé modular biestável
Montagem em trilho 35 mm
2 contatos
- Funcionamento biestável com comando de reset particularmente indicado para aplicações no setor terciário: locais públicos, hospitais, hotéis

Tipo 13.31 - Relé eletromecânico monoestável
Montagem em caixas
1 contato
- Pode ser montado em caixas de passagem, amplamente utilizado em sistemas residenciais, como BTicino: Axolute, Matix, Living e Magic, Gewiss: GW24, Vimar: Plana e Idea …

- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) ou em painel
- Contatos sem Cádmio

13.11/13.12/13.31
Conexões a parafuso

* Somente durante o impulso.

Para as dimensões do produto vide a página 13

	13.11	13.12	13.31
	• 1 reversível • Relé modular biestável com comando de reset • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) • 17.5 mm de largura	• 1 reversível + 1 NA • Relé modular biestável com comando de reset • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) • 17.5 mm de largura	• 1 NA • Relé monoestável • Para montagem em caixas de passagem residenciais
Características dos contatos			
Configurações dos contatos	1 reversível	1 reversível + 1 NA	1 NA
Corrente nominal A	12	8	12
Corrente de inrush/energia específica (I^2t) A/A^2s	—	—	170/9
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	3000	2000	3000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	750	400	450
Carga máx. da lâmpada:			
230 V incandescente/halógena W	—	—	800
fluorescente com reator eletrônico W	—	—	400
fluorescente com reator eletromagnético W	—	—	300
LED 230 V W	—	—	200
Luminárias LED de sobrepor W	—	—	250
Fitas de LED W	—	—	2000
halógena ou LED com transformador eletrônico W	—	—	300
Carga mínima comutável mW (V/mA)	500 (5/5)	300 (5/5)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	AgNi	AgNi	$AgSnO_2$
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	230…240	12 - 24	12 - 230
V DC	—	12 - 24	24
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	1.7/0.7*	3/2.5*	1/0.4
Campo de funcionamento AC (50 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
DC	—	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Características gerais			
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$70 \cdot 10^3$
Máx. duração do impulso	10 s (mínimo de 100 ms)	10 s (mínimo de 100 ms)	Contínua
Rigidez dielétrica entre: contatos abertos V AC	1000	1000	1000
alimentação e contatos V AC	2000	2000	2000
Temperatura ambiente °C	–10…+60	–10…+60	–10…+60
Grau de proteção	IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC		

K

Codificação

Exemplo: relé multifunção, 2 contatos 10 A NA (SPST-NO), alimentação em 110…240 V AC.

13	.	7	2	.	8	.	230	.	A: B	B: 0	C: 0	D: 0

Série

Tipo
0 = Impulsos/monoestável, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), largura do modulo 35 mm
1 = Modular biestável, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), largura do modulo 17.5 mm
3 = Rele monoestável, montagem em caixa de passagem
6 = Rele multifunção, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), largura do modulo 17.5 mm
8 = Impulsos modular, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), largura do modulo 17.5 mm
9 = Rele de impulso/impulso temporizado, montagem em caixa de passagem

Número de contatos
1 = 1 CO
1 = 1 NA
2 = 1 CO + 1 NA
2 = Interruptor bipolar (13.62)

Tipo de alimentação
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão de alimentação
012 = 12 V AC
012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V DC
024 = 24 V AC/DC
024 = 12…24 V AC/DC
125 = 110…125 V AC
230 = 230…240 V AC
230 = 110…240 V AC
230 = 230 V AC

A: Material dos contatos
0 = Standard
4 = Standard $AgSnO_2$ (somente para 13.31)

B: Versão do contato
0 = Standard
3 = Standard NA (somente para 13.31)

D
0 = Tipo 13.61 (Reset 3s)
1 = Tipo 13.61 e 13.62 (Reset 1s)

Códigos / Tensão de alimentação
13.01.0.012.0000 (12 V AC/DC)
13.01.0.024.0000 (24 V AC/DC)
13.01.8.125.0000 (110…125 V AC)
13.01.8.230.0000 (230…240 V AC)
13.11.8.230.0000 (230…240 V AC)
13.12.0.012.0000 (12 V AC/DC)
13.12.0.024.0000 (24 V AC/DC)
13.31.8.012.4300 (12 V AC)
13.31.9.024.4300 (24 V DC)
13.31.8.230.4300 (230 V AC)
13.61.8.230.0000 (110…240 V AC)
13.61.8.230.0001 (110…240 V AC)
13.61.0.024.0000 (12…24 V AC/DC)
13.62.8.230.0001 (110…240 V AC)
13.81.8.230.0000 (230 V AC)
13.91.8.230.0000 (230 V AC)

Características gerais

Isolamento		**13.01.8**	**13.01.0**	**13.11 - 13.12**	**13.31 - 13.61**	**13.62**	**13.81 - 13.91**	
Rigidez dielétrica								
entre circuito comando e alimentação	V AC	4000	—	—	—	—	—	
entre circuito comando e contatos	V AC	4000	4000	—	—	—	—	
entre R-S-A2 e contatos	V AC	—	—	2000	—	—	—	
entre alimentação e contatos	V AC	4000	4000	—	2000	—	—	
entre contatos abertos	V AC	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
Outros dados		**13.01**		**13.11 - 13.12**	**13.31**	**13.61 - 13.62**	**13.81**	**13.91**
Potência dissipada no ambiente								
sem carga nominal	W	2.2		—	0.4	1	1.2	0.7
com carga nominal	W	3.5		1.5	1.6	1.8	2	1.8
Máximo comprimento do cabo para conexão do botão pulsador	m	100		100	—	200	200	100
Número máximo de botões luminosos	(≤1 mA)	—		—	—	10*	15	12
Terminais		**13.01**		**13.11 - 13.12 - 13.31 - 13.62 - 13.81**		**13.61 - 13.91**		
Terminais guiados seção disponível		hilo rígido	hilo flexible	hilo rígido	hilo flexible	hilo rígido	hilo flexible	
	mm^2	1 x 6 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	
Torque	Nm	0.8		0.8				

* Para versão\ 8.230.

V-2026, www.findernet.com

Funções tipo 13.01, 13.11, 13.12, 13.81, 13.91

Tipo	Funções	
13.01		**Monoestável** Após o fechamento do comando (B2-B3), o contato se fecha e permanece assim enquanto o pulsador estiver fechado.
		Biestável Depois do impulso (B1-B2) o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa.
13.11 **13.12**	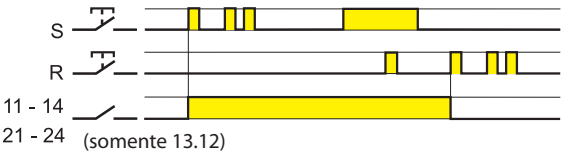	**Relé biestável com comando de reset** Após pulso no comando de Set (S), o relé muda a posição dos contatos de aberto para fechado. Somente com um comando de Reset (R) os contatos de saída se abrirão.
13.81		**(RI) Relé de impulso** Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa.
13.91		**(RI) Relé de impulso** Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa.
	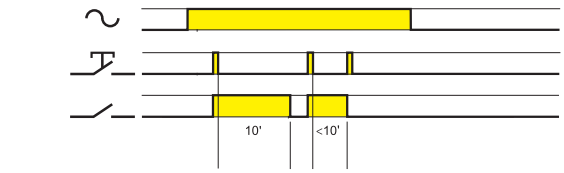	**(IT) Relé de impulso temporizado** Após pressionado o botão, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer (fixo 10 min); Após o final da temporização, o contato de saída se abre. Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso.

Modificação do programa para tipo 13.91

RI → IT

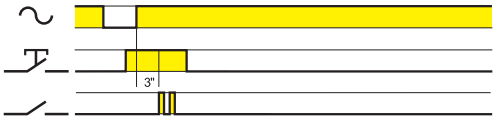

IT → RI

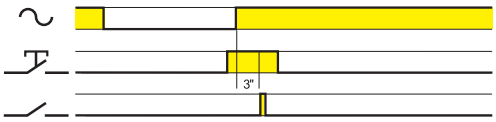

a) Remover a tensão de alimentação
b) Manter pressionado o botão pulsador
c) Reaplicar a tensão, mantendo sempre pressionado o botão pulsador. Depois de 3 segundos o relé de impulso sinalizará a passagem para a função "IT" com duas breves comutações. Para passar para a função "RI" realize o mesmo procedimento, e o relé de impulso sinalizará com uma breve comutação.

K

Funções tipo 13.61

Tipo	Funções	
13.61.8.230	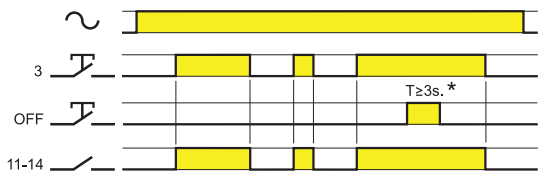	**(RM) Monoestável** Após o fechamento da chave conectada entre os terminais 3 e L(N), o contato de saída se fecha e permanece neste estado enquanto a chave estiver fechada. * T≥1s. - Tipo 13.61.8.230.0001
	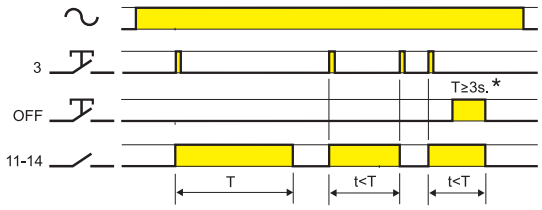	**(IT) Relé de impulso temporizado** Após pressionado o botão, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido T começa a decorrer; Após o final da temporização, o contato de saída se abre. Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso. Atraso de desligamento: 30 s…20 min * T≥1s. - Tipo 13.61.8.230.0001
	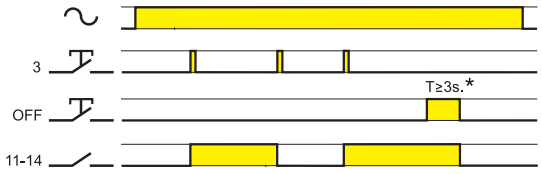	**(RI) Relé de impulso** Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa. * T≥1s. - Tipo 13.61.8.230.0001
	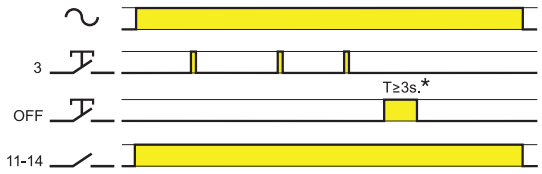	**Luz fixa** Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado. * T≥1s. - Tipo 13.61.8.230.0001
13.61.0.024	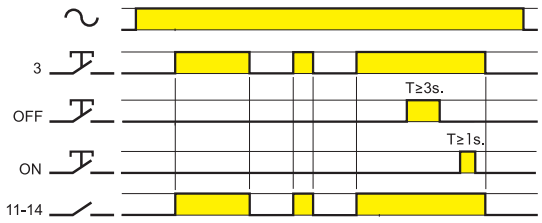	**(RM) Monoestável** Após o fechamento da chave conectada entre os terminais 3 e L(N), o contato de saída se fecha e permanece neste estado enquanto a chave estiver fechada.
	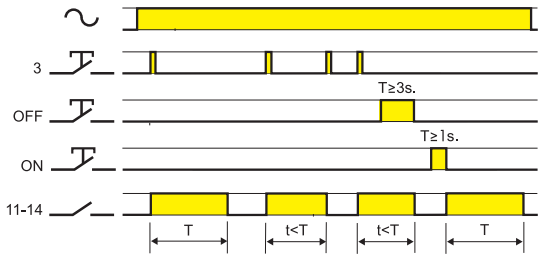	**(IT) Relé de impulso temporizado** Após pressionado o botão, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido T começa a decorrer; Após o final da temporização, o contato de saída se abre. Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso. Atraso de desligamento: 30 s…20 min
	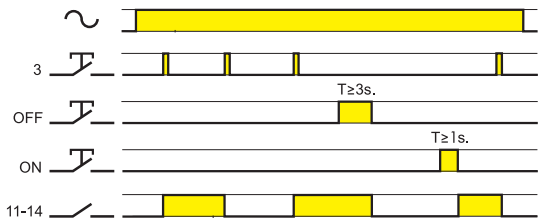	**(RI) Relé de impulso** Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa.
		Luz fixa Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado.

V-2026, www.findernet.com

Funções tipo 13.62

Tipo	Funções	
13.62.8.230		**(RI) Relé de impulso** Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa.
	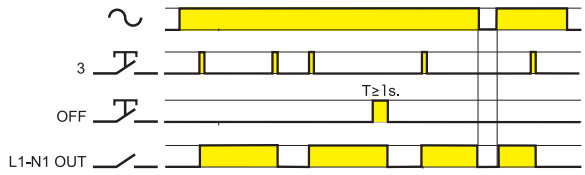	**(RIm) Relé de impulso com restauração após falha de energia** Após cada impulso, o contato de saída muda de estado - alternando entre aberto e fechado. **Em caso de falha de energia, quando a energia é restabelecida, a saída retorna ao estado em que se encontrava antes da falha.**
	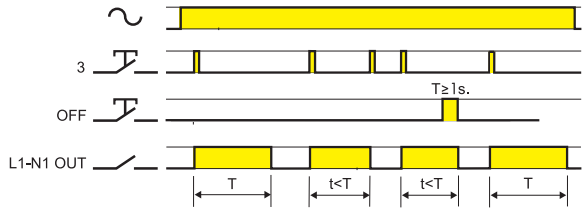	**(IT) Relé de impulso temporizado** Após pressionado o botão, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido T começa a decorrer; Após o final da temporização, o contato de saída se abre. Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso. Atraso de desligamento: 30 s…20 min.
	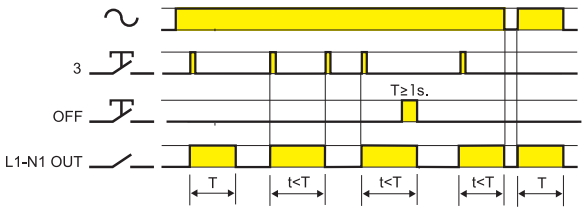	**(ITm) Relé de impulso temporizado com restauração após falha de energia** No impulso inicial, o contato de saída fecha e a temporização começa pelo tempo pré-ajustado T; ao final do atraso de tempo, o contato de saída abre. Durante o período de temporização, é possível abrir imediatamente o contato com um novo impulso. Tempo de atraso na abertura: 30 s…20 min. **Em caso de falha de energia, quando a energia é restabelecida, a saída retorna ao estado em que se encontrava antes da falha.**

Esquemas de ligação

Tipo 13.01
Relé biestável

Indicador LED vermelho: **contínuo** = relé ON

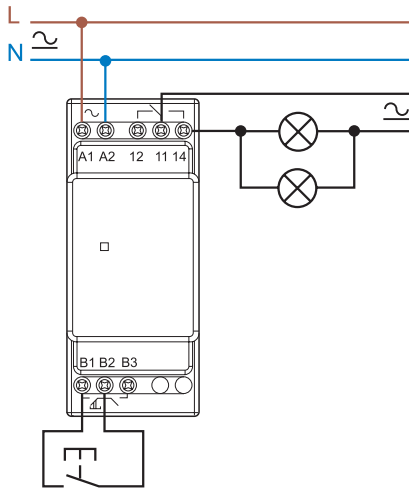

Tipo 13.01
Relé monoestável

Indicador LED vermelho: **contínuo** = relé ON

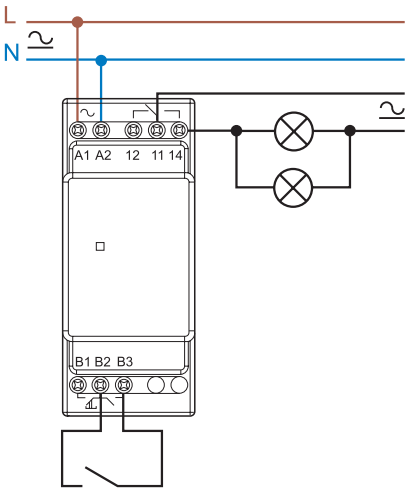

Tipo 13.11
Relé biestável

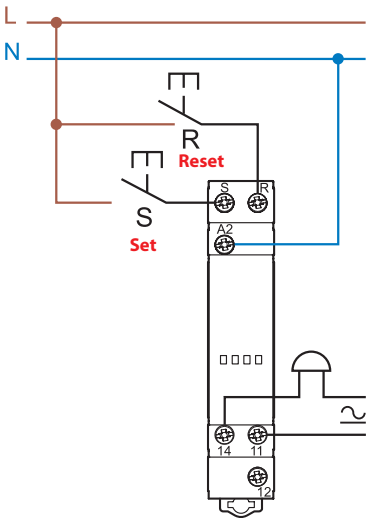

Tipo 13.12
Relé biestável

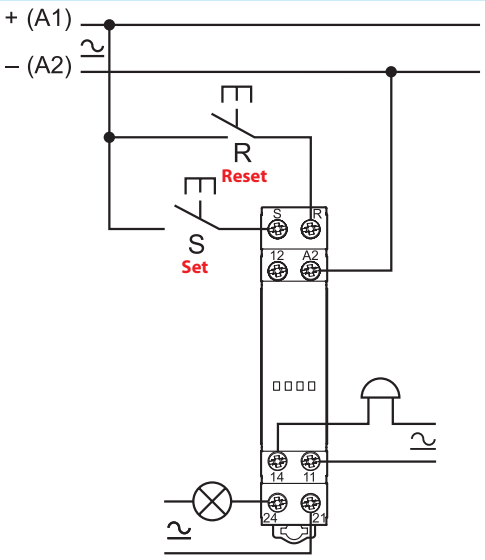

Tipo 13.31
Conexão

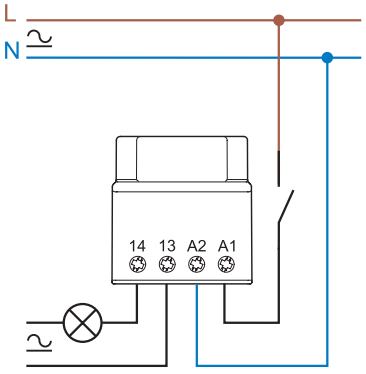

K

V-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Tipo 13.61.8.230
Ligação a 3 fios

Indicador LED vermelho: **contínuo** = relé ON; **piscante** = relé OFF

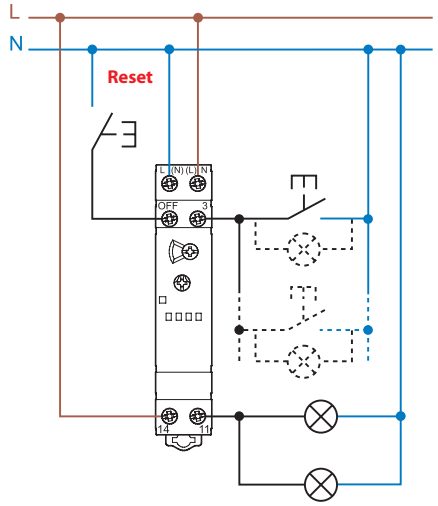

Máx. 10 mA botões luminosos

Tipo 13.61.8.230
Ligação a 4 fios

Indicador LED vermelho: **contínuo** = relé ON; **piscante** = relé OFF

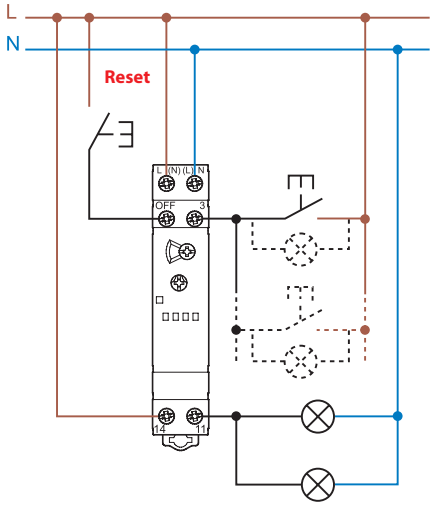

Máx. 10 mA botões luminosos

Tipo 13.61.0.024
Ligação a 4 fios

Indicador LED vermelho: **contínuo** = relé ON; piscante = relé OFF

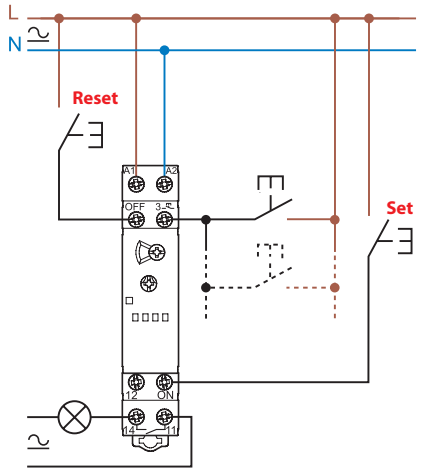

Type 13.62.8.230
Ligação a 4 fios

Indicador LED vermelho: **contínuo** = relé ON; piscante = relé OFF

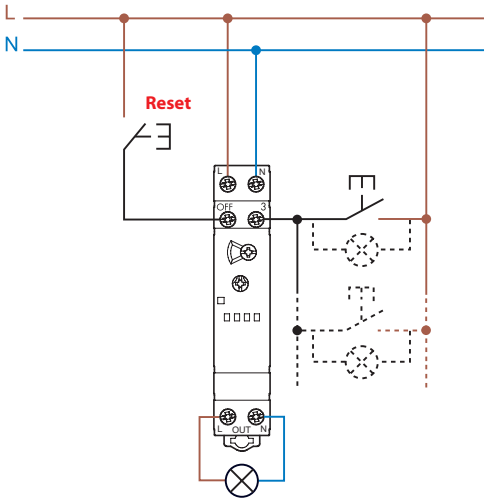

Tipo 13.61.8.230 - Exemplo de ligação a 4 fios de múltiplos relés com pulsador de desligamento centralizado.

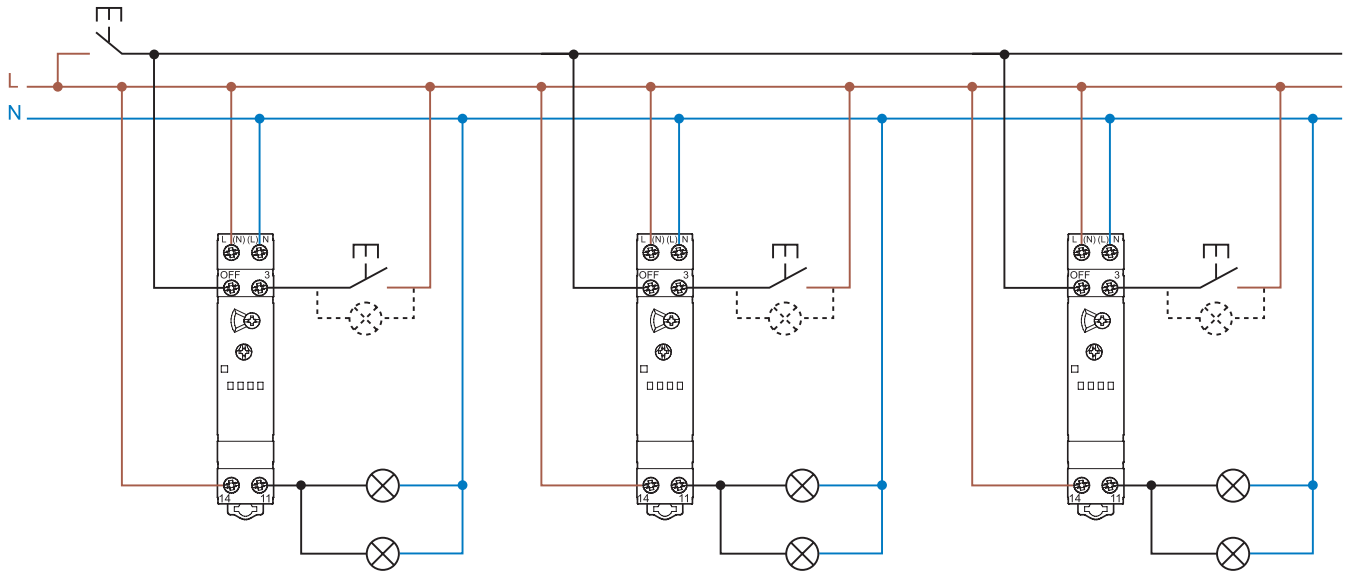

K

Esquemas de ligação

Tipo 13.81
Ligação a 3 fios

Indicador LED vermelho: **contínuo** = relé ON; **piscante** = relé OFF

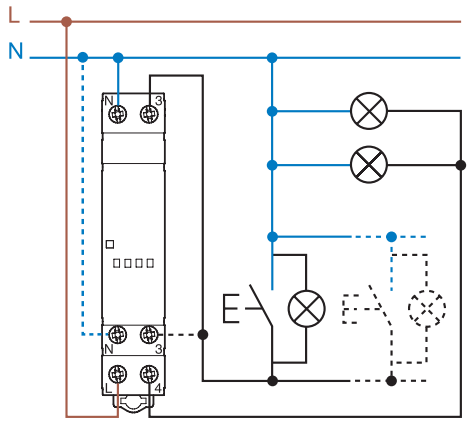

Máx. 15 mA botões luminosos

Tipo 13.81
Ligação a 4 fios

Indicador LED vermelho: **contínuo** = relé ON; **piscante** = relé OFF

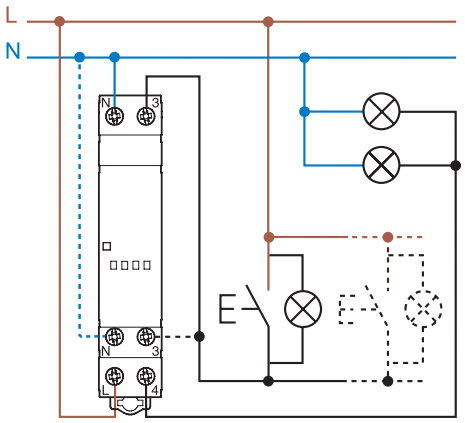

Máx. 15 mA botões luminosos

Tipo 13.91
Ligação a 3 fios

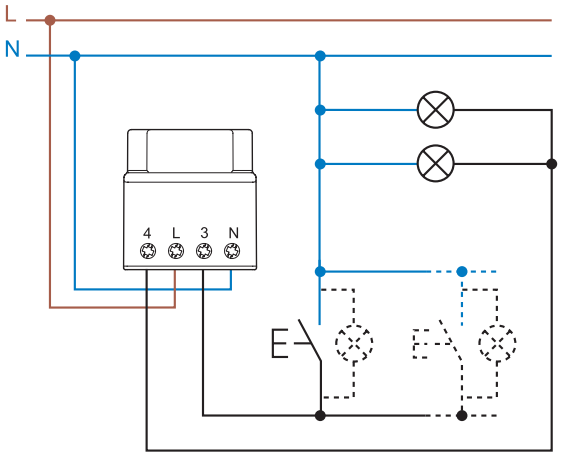

Máx. 12 mA botões luminosos

Tipo 13.91
Ligação a 4 fios

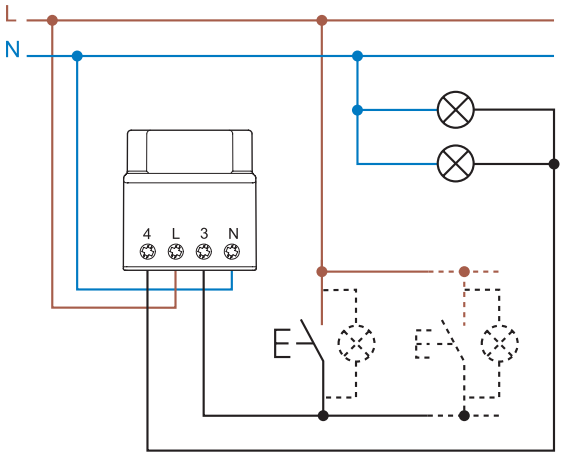

Máx. 12 mA botões luminosos

K

V-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 13.01
Conexão a parafuso

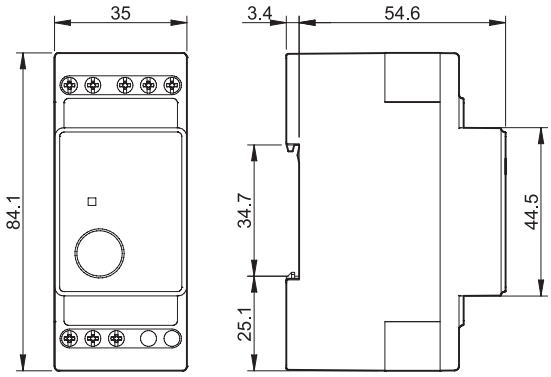

Tipo 13.11
Conexão a parafuso



Tipo 13.12
Conexão a parafuso



Tipo 13.61.0.024.0000
Conexão a parafuso



Tipo 13.61.8.230.000x
Conexão a parafuso



Tipo 13.62
Conexão a parafuso



Tipo 13.81
Conexão a parafuso



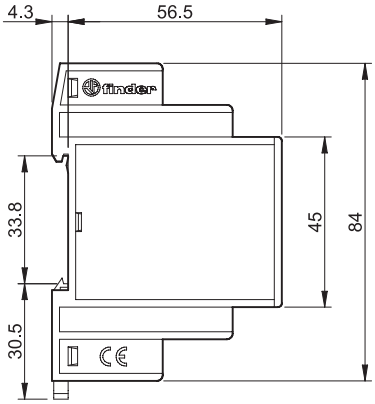

Tipo 13.31/13.91
Conexão a parafuso



K

Acessórios

011.01

Suporte para fixação em painel, para tipo 13.01, largura 35 mm | 011.01

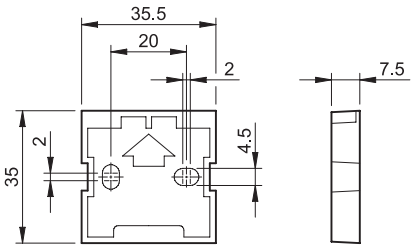

020.01

Suporte para fixação em painel, para tipos 13.11, 13.12, 13.61, 13.62 e 13.81, largura 17.5 mm | 020.01

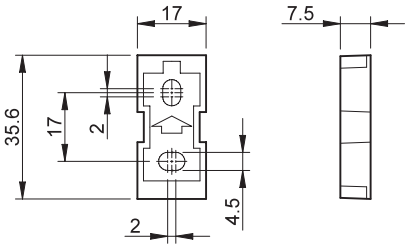



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)
para relés tipos 13.11, 13.12, 13.61, 13.62 e 13.81 (48 etiquetas), 6 x 12 mm | 060.48

013.00

Conversor de fase/neutro para pulsador. Use isso com um pulsador com fio neutro já instalado quando for substituir um dispositivo projetado apenas para pulsadores conectados à fase.
Isso evita qualquer mudança radical na fiação existente. | 013.00

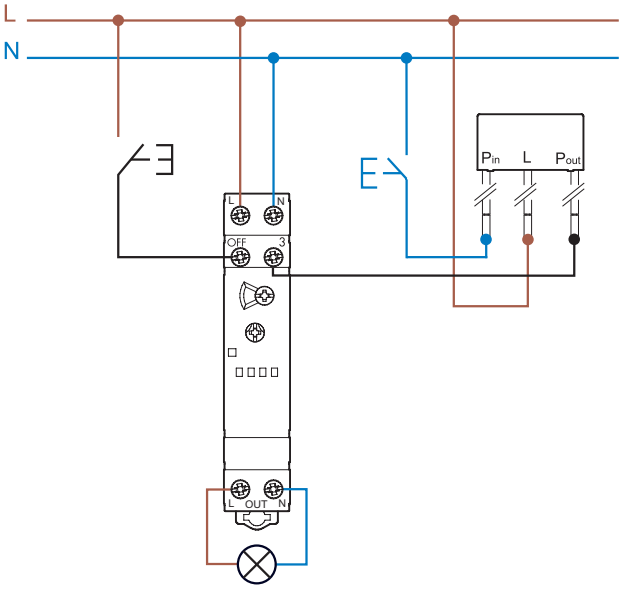

013.26

Suporte para fixação em painel, para tipos 13.31, 13.91 | 013.26

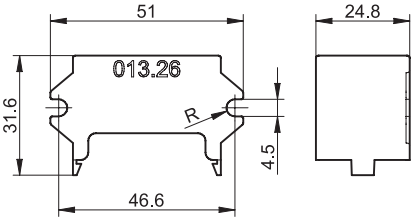

K

V-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Relé de impulso modular 16 A

- Persianas automatizadas
- Corredores: controle de iluminação (hotel, hospital, etc.)
- Controle de iluminação de quartos
- Controle de iluminação de sala de estar

SÉRIE
20

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

1 ou 2 contatos 16 A - Relé de impulso modular para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)

- 17.4 mm de largura
- Botão de teste e indicador mecânico
- 7 sequências disponíveis
- Bobina AC ou DC
- Placa de identificação
- De acordo com EN 60601-1 2 x MOPP
- Pode ser usado com botões luminosos através do adaptador 026.00
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

20.21/20.2x/20.23
Conexão a parafuso

Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:
"Informações técnicas gerais" na página IX

Para as dimensões do produto vide a página 5

	20.21	20.22, 24, 26, 27, 28	20.23
	• Interruptor unipolar 1 NA • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)	• Interruptor bipolar • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)	• Interruptor bipolar 1 NA + 1 NF • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
			

Características dos contatos				
Configurações dos contatos		1 NA	2 NA	1 NA + 1 NF
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/30	16/30	16/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000	4000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	750	750
Carga máx. da lâmpada:				
(230 V) incandescente/halógena	W	2000	2000	2000
fluorescente com reator eletrônico	W	1000	1000	1000
fluorescente com reator eletromagnético	W	750	750	750
CFL	W	400	400	400
LED (230 V)	W	400	400	400
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	400	400	400
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	800	800	800
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina				
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240		
	V DC	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	6.5/5	6.5/5	6.5/5
Campo de funcionamento	AC	(0.85…1.1)U_N (50 Hz)/(0.9…1.1)U_N (60 Hz)		
	DC	(0.9…1.1)U_N	(0.9…1.1)U_N	(0.9…1.1)U_N
Características gerais				
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$300 \cdot 10^3$	$300 \cdot 10^3$	$300 \cdot 10^3$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Mín./Máx. duração do impulso		0.1 s/1 h (segundo EN 60669)	0.1 s/1 h (segundo EN 60669)	0.1 s/1 h (segundo EN 60669)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	4	4	4
Temperatura ambiente	°C	–40…+40	–40…+40	–40…+40
Grau de proteção		IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)				

K

Codificação

Exemplo: Série 20, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), interruptor bipolar, 2 NA - 16 A, alimentação 12 V DC, com contatos $AgSnO_2$.

20.22.9.012.4000

Série

Tipo
2 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Número de contatos
1 = Interruptor unipolar 1 NA
2 = Interruptor bipolar 2 NA
3 = Inversor 1 NA + 1 NF
4 = Comutador 4 sequências 2 NA
6 = Comutador 3 sequências 2 NA
7 = Comutador 3 sequências 2 NA
8 = Comutador 4 sequências 2 NA

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

Material dos contatos
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$

Características gerais

Isolamento					
Rigidez dielétrica					
entre alimentação e contatos	V AC	4000			
entre contatos abertos	V AC	2000			
entre contatos adjacentes	V AC	2000			
Outros dados					
Potência dissipada no ambiente com carga nominal e bobina desexcitada	W	1.3 (20.21, 20.23, 20.28)		2.6 (20.22, 20.24, 20.26, 20.27)	
Torque	Nm	0.8		0.8	
Terminais guiados seção disponível		**Terminal bobina**		**Terminal contato**	
		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 4	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 12	1 x 12 / 2 x 14

No caso da bobina permanecer alimentada durante longo tempo, é necessário garantir uma ventilação adequada para o relé. Por exemplo, deixando um espaço vazio de aproximadamente 9 mm entre pares de relés.

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**9**.012	10.8	13.2	27	440
24	**9**.024	21.6	26.4	105	230
48	**9**.048	43.2	52.8	440	110
110	**9**.110	99	121	2330	47

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	Campo de funcionamento U_{max}	Resistência R	Corrente nominal I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
8	**8**.008	6.8	8.8	4	800
12	**8**.012	10.2	13.2	7.5	550
24	**8**.024	20.4	26.4	27	275
48	**8**.048	40.8	52.8	106	150
110	**8**.110	93.5	121	590	64
120	**8**.120	102	132	680	54
230	**8**.230	192	253	2500	28
240	**8**.240	204	264	2700	27.5

Tipo	Número de impulsos	Sequências 1	2	3	4
20.21	2				
20.22	2				
20.23	2				
20.24	4				
20.26	3				
20.27	3				
20.28	4				

IV-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

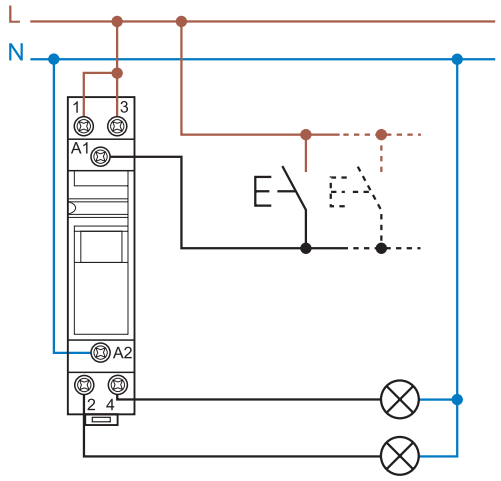

Exemplo: tensão de alimentação 230 V AC.

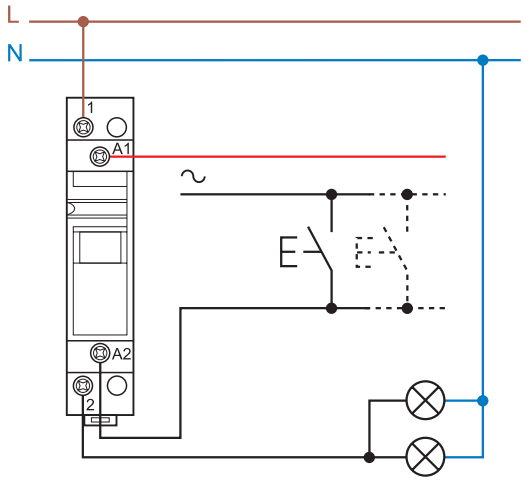

Exemplo: tensão de alimentação 24 V AC.

Dimensões do produto

Tipo 20.21
Conexão a parafuso



Tipo 20.22/24/26/27/28
Conexão a parafuso



Tipo 20.23
Conexão a parafuso



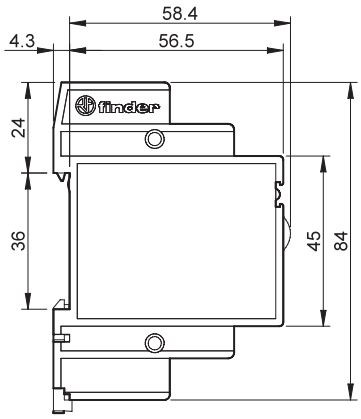

K

Acessórios

Módulo para pulsadores luminosos

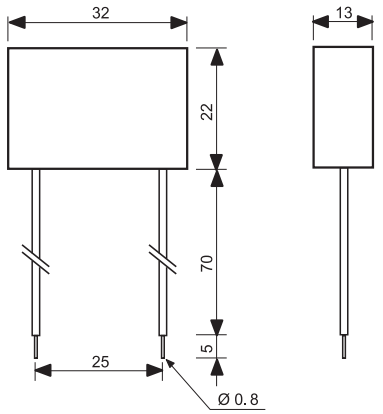

Tipo 026.00
Versão hermética com prensa-cabo isolado e flexível de 7.5 cm.



Exemplo de esquema de ligação do tipo 026.00
Em caso de aplicação do relé Série 20 com botões luminosos, é necessária a montagem em paralelo de módulo capacitor à bobina do relé (máx. 15 mA, 1 mA máx, 230 V AC).

020.01

Suporte para fixação em painel, 17.5 mm de largura	020.01

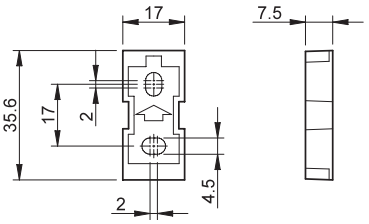

022.09

Separador para montagem em trilho, plástico, largura 9 mm	022.09

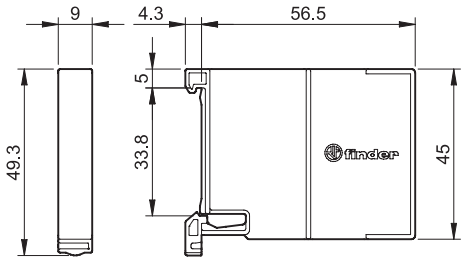

K

finder
RELAYING INNOVATION

Relé de impulso 10 A

Corredores: controle de iluminação (hotel, hospital, etc.)

Controle de iluminação de quartos

Controle de iluminação de sala de estar

SÉRIE
26

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

1 ou 2 contatos - Relé de impulso eletromecânico com bobinas e contatos isolados

- 6 sequências disponíveis
- Conexões com terminais a parafuso
- Bobina AC
- Montagem em painel ou embutido
- Contatos sem Cádmio

26.01/26.0x/26.03
Conexão a parafuso

	26.01	26.02, 04, 06, 08	26.03
	• 1 contato NA • Conforme EN 60601-1 2 x MOPP	• 2 contatos NA • Conforme EN 60601-1 2 x MOOP (Método de Proteção do Operador)	• 1 contato NA + 1 contato NF • Conforme EN 60601-1 2 x MOOP (Método de Proteção do Operador)
	 1 A1 A2 2 26.01	 1 3 A1 A2 4 2 26.02 26.04 26.06 26.08	 1 3 A1 A2 4 2 26.03

Para as dimensões do produto vide a página 6

Características dos contatos				
Número de contatos			1 NA	2 NA	1 NA + 1 NF
Corrente nominal/Máx corrente instantânea		A	10/20	10/20	10/20
Tensão nominal/Máx tensão comutável		V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal em AC1		VA	2500	2500	2500
Carga nominal em AC15 (230 V AC)		VA	500	500	500
Carga máx. da lâmpada:					
	(230 V) incandescente/halógena	W	800	800	800
	fluorescente com reator eletrônico	W	400	400	400
	fluorescente com reator eletromagnético	W	360	360	360
	CFL	W	200	200	200
	LED (230 V)	W	200	200	200
	halógena ou LED com transformador eletrônico	W	200	200	200
	halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	400	400	400
Carga mínima comutável		mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard			AgNi	AgNi	AgNi
Características da bobina					
Tensão nominal (UN)		V AC (50 Hz)	12 - 24 - 48 - 110 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 230	12 - 24 - 48 - 110 - 230
		V DC	—	—	—
Potência nominal AC/DC		VA (50 Hz)/W	4.5/—	4.5/—	4.5/—
Campo de funcionamento		AC (50 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
		DC	—	—	—
Características gerais					
Vida mecânica AC/DC		ciclos	$300 \cdot 10^3$	$300 \cdot 10^3$	$300 \cdot 10^3$
Vida elétrica a carga nominal em AC1		ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Mín./Máx. duração do impulso			0.1 s/1 h (segundo EN 60669)	0.1 s/1 h (segundo EN 60669)	0.1 s/1 h (segundo EN 60669)
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)		kV	4	4	4
Temperatura ambiente		°C	–40…+40	–40…+40	–40…+40
Grau de proteção			IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			CE UK CA EAC		

K

Codificação

Exemplo: Série 26, conexões com terminais a parafuso, 2 contatos NA - 10 A, alimentação 12 V AC.

2 6 . 0 2 . 8 . 0 1 2 . 0 . 0 . 0 . 0

Série

Tipo
0 = Conexão a parafuso

Número de contatos
1 = Interruptor unipolar 1 NA
2 = Interruptor bipolar 2 NA
3 = Inversor 1 NA + 1 NF
4 = Comutador 4 sequências 2 NA
6 = Comutador 3 sequências 2 NA
8 = Inversor 4 sequências 2 NA

Versão da bobina
8 = AC (50 Hz)

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

Características gerais

Isolamento					
Rigidez dielétrica					
entre alimentação e contatos	V AC	4000			
entre contatos abertos	V AC	2000			
entre contatos adjacentes	V AC	2000			
Outros dados		**26.01, 26.03, 26.08**		**26.02, 26.04, 26.06**	
Potência dissipada no ambiente					
com carga nominal e bobina desexcitada	W	0.9		1.8	
Torque	Nm	0.8		0.8	
Terminais guiados seção disponível		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14

Características da bobina

Dados da versão AC

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal I a U_N (50 Hz)
		U_{min}	U_{max}	R	
V		V	V	Ω	mA
12	**8**.012	9.6	13.2	17	370
24	**8**.024	19.2	26.4	70	180
48	**8**.048	38.4	52.8	290	90
110	**8**.110	88	121	1500	40
230	**8**.230	184	253	6250	20

Tipo	**Número de impulsos**	**Sequências**			
		1	2	3	4
26.01	2				
26.02	2				
26.03	2				
26.04	4				
26.06	3				
26.08	4				

III-2024, www.findernet.com

Esquemas de ligação

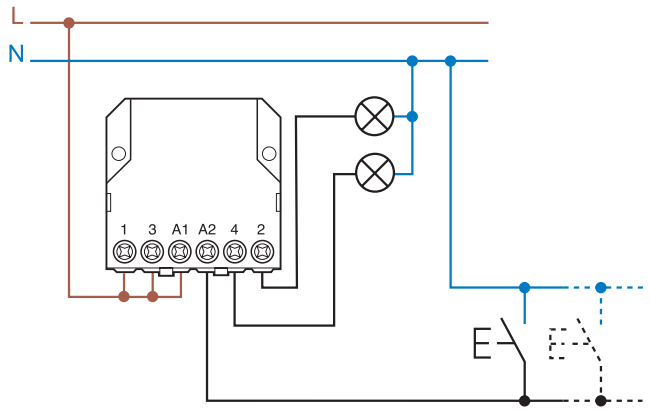

Ligação a 3 fios

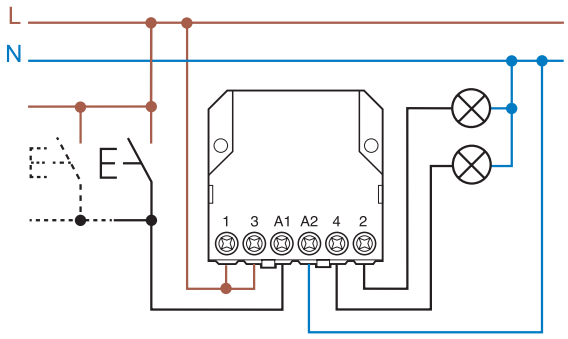

Ligação a 4 fios

Acessórios

Controle das aplicações 12-24 V DC

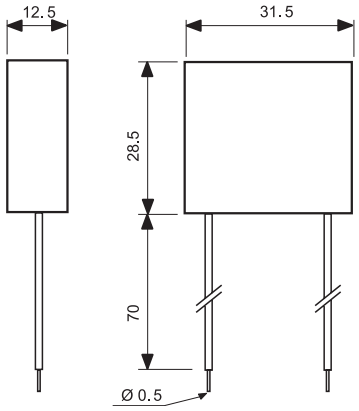

Tipo: 026.9.012
Tensão nominal: 12 V DC
Máx. temperatura ambiente: +40 °C
Campo de funcionamento: (0.9…1.1)U_N
Tipo: 026.9.024
Tensão nominal: 24 V DC
Máx. temperatura ambiente: +40 °C
Campo de funcionamento: (0.9…1.1)U_N

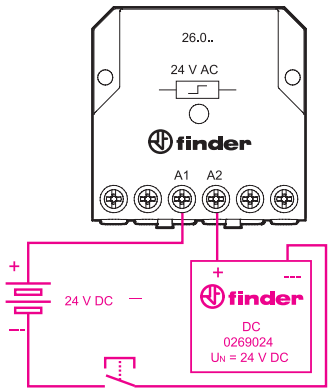

Exemplo de esquema de ligação com alimentação a 24 V DC.

Módulo para pulsadores luminosos (230 V AC)

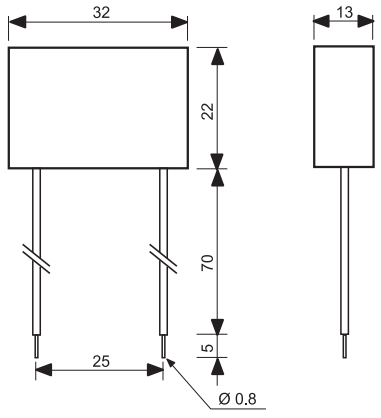

Tipo 026.00
Versão hermética com prensa-cabo isolado e flexível de 7.5 cm.



Exemplo de esquema de ligação do tipo 026.00
Em caso de aplicação do relé Série 26 com botões luminosos é necessária a montagem em paralelo de módulo capacitor à bobina do relé (máximo até 15 botões luminosos 1 mA máx 230 V).

K

III-2024, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 26.01
Conexão a parafuso

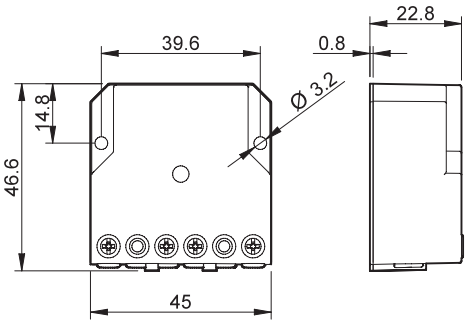

Tipo 26.02 / 04 / 06 / 08
Conexão a parafuso

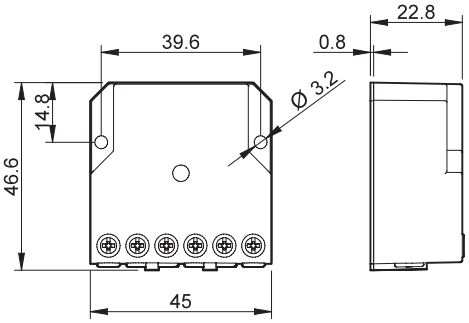

Tipo 26.03
Conexão a parafuso

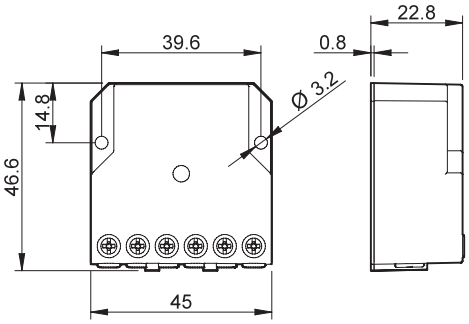

K

III-2024, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Relé de impulso 10 A

- Corredores: controle de iluminação (hotel, hospital, etc.)
- Controle de iluminação de quartos
- Controle de iluminação de sala de estar

SÉRIE
27

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

1 ou 2 contatos - Relé de impulso eletromecânico com excitação comum entre o circuito de bobina e de contatos

27.0x - Pode ser usado com 24 botões luminosos através do adaptador 027.00

27.2x - Ligação com 15 botões luminosos sem adaptador

- Com limitador de potência da bobina

- 3 sequências disponíveis
- Conexões com terminais a parafuso
- Bobina AC
- Montagem em painel ou embutido
- Contatos sem Cádmio
- Patente Italiana

	27.0x	**27.2x** EVO
	• 1 ou 2 contatos	• 1 ou 2 contatos Com limitador da potência da bobina
27.0x/27.2x Conexão a parafuso 	27.01  27.05 - 27.06 	27.21 27.25 - 27.26 
Para as dimensões do produto vide a página 5		

Características dos contatos				
Número de contatos		1 ou 2		1 ou 2
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	10/20		10/20
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	110/—	230/—	230/—
Carga nominal em AC1	VA	1100	2300	2300
Carga nominal em AC15	VA	250	500	500
Carga máx. da lâmpada:				
(230 V) incandescente/halógena	W	—	1000	1000
fluorescente com reator eletrônico	W	200	400	400
fluorescente com reator eletromagnético	W	180	360	360
CFL	W	100	200	200
LED (230 V)	W	—	200	200
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	100	200	200
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	200	400	400
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	10		10
Material dos contatos standard		AgNi		AgNi
Características da bobina				
Tensão nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110	230	230
	V DC	—		—
Potência de excitação / em regime	VA (50 Hz)	4/4		25/1
Campo de funcionamento	AC 50 Hz/AC 60 Hz	$(0.8…1.1)U_N$ / $(0.85…1.1)U_N$		$(0.8…1.1)U_N$ / $(0.85…1.1)U_N$
	DC	—		—
Características gerais				
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$300 \cdot 10^3$		$300 \cdot 10^3$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$		$100 \cdot 10^3$
Número máximo de botões luminosos	(≤ 1 mA)	4 (24 com adaptador 027.00)		15
Mín./Máx. duração do impulso		0.1 s/1 h (segundo EN 60669)		0.1 s/contínua
Temperatura ambiente	°C	–40…+40		–40…+40
Grau de proteção		IP 20		IP 20
Homologações (segundo o tipo)				

K

Codificação

Exemplo: Série 27, terminais a parafuso, interruptor unipolar 1 NA - 10 A, alimentação 230 V AC.

2 7 . 0 1 . 8 . 2 3 0 . 0 . 0 . 0 . 0

Série

Tipo
0 = Terminais a parafuso
2 = Terminais a parafuso, com limitador de potência da bobina

Número de contatos
1 = Interruptor unipolar 1 NA
5 = Comutador 4 sequências 2 NA
6 = Comutador 3 sequências 2 NA

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)

Características gerais

Outros dados		**27.01, 27.21**		**27.05, 27.06, 27.25, 27.26**	
Potência dissipada no ambiente com carga nominal e bobina desexcitada	W	0.9		1.8	
Torque	Nm	0.8		0.8	
Terminais guiados seção disponível		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm²	2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

Características da bobina

Tipos 27.01, 27.05, 27.06

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento (50 Hz)		Resistência	Corrente nominal I a U_N
U_N		U_{min}	U_{max}	R	(50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
110	**8**.110	88	121	1400	42.0
230	**8**.230	184	253	6500	17.5

Tipos 27.21, 27.25, 27.26

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento (50 Hz)		Resistência	Corrente nominal	
					excitação	contínua
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N (50 Hz)	I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA	mA
230	**8**.230	184	253	1250	100	4

Tipo	**Número de impulsos**	**Sequências**			
		1	2	3	4
27.01/21	2				
27.05/25	4				
27.06/26	3				

Esquema de ligação

Tipo 27.01/05/06

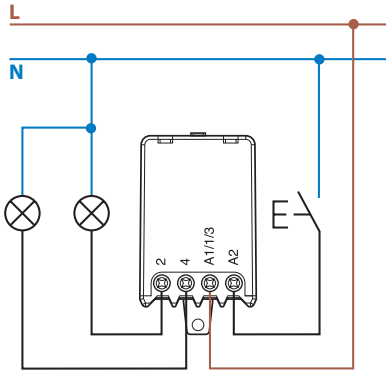

Tipo 27.21/25/26

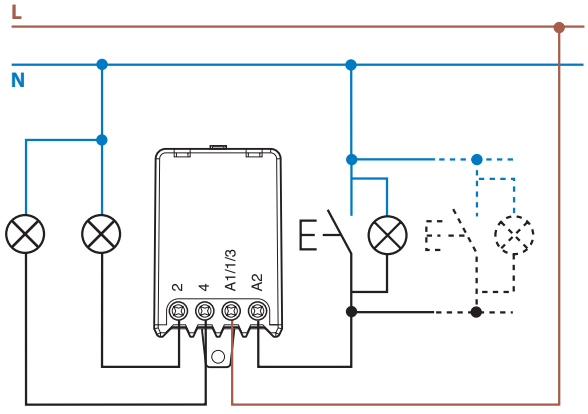

X-2017, www.findernet.com

Acessórios para tipos 27.01, 27.05, 27.06

Módulo para pulsadores luminosos (230 V AC)



Tipo 027.00
Em caso de utilização do relé Série 27 com pulsadores luminosos,
é necessária a montagem de módulo capacitor em paralelo à bobina do relé
(até 24 pulsadores luminosos de 1 mA máx 230 V).
O módulo deve ser inserido diretamente no relé.



Tipo 27.0x + 027.00

Dimensões do produto

Tipo 27.0x / 2x
Conexão a parafuso



K

X-2017, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Contator modular
25 - 32 - 40 - 63 A

- Hotéis: iluminação dos quartos
- Iluminação pública (estradas, estacionamentos)
- Iluminação de parques
- Controle de iluminação de banheiros
- Controle de iluminação de escritórios
- Comando de bombas

SÉRIE
22

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Contator modular de 25 A - 2 contatos

- 17.5 mm de largura
- Contatos NA com abertura ≥ 3 mm com dupla abertura
- Energização contínua para bobina e contatos
- Bobina AC/DC silenciosa (proteção a varistor)
- Isolação de segurança (reforçada) entre bobina e contatos
- Indicador mecânico e LED standard
- Disponíveis versões com seletor Auto-On-Off
- Disponíveis versões com contatos em AgNi e $AgSnO_2$
- De acordo com a EN 61095: 2009
- Disponível módulo de contatos auxiliares, de montagem rápida ao contator principal (versões equipadas com 1 NA + 1 NF e 2 NA)
- Para aplicações ferroviárias; materiais que não propagam fogo e fumaça tóxica (EN 45545-2 + A1: 2016)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

22.32
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 14

	22.32.0.xxx.1xx0	22.32.0.xxx.4xx0
	• Contatos em AgNi, para comutação de cargas resistivas ou levemente indutivas, como cargas de motores	• Contatos em $AgSnO_2$ para comutação de lâmpadas e cargas que possuem altas correntes de pico
	 2 NA (x3x0)	 1 NA + 1 NF (x5x0)
	 2 NF (x4x0)	
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	2 NA, 3 mm* (ou 1 NA + 1 NF ou 2 NF)	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	25/80	25/120
Tensão nominal V AC	250/440	250/440
Carga nominal em AC1 / AC-7a (por contato @ 250 V) VA	6250	6250
Corrente nominal em AC3 / AC-7b A	10	10
Carga nominal em AC15 (por contato @ 230 V) VA	1800	1800
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	1	1
Corrente nominal em AC-5a (por contato @ 250 V) A	15	15
Corrente nominal em AC-7c A	—	10
Carga máx. da lâmpada:		
(230 V) incandescente/halógena W	800	2000
fluorescente com reator eletrônico W	300	800
fluorescente com reator eletromagnético W	200	500
CFL W	100	200
LED (230 V) W	100	200
halógena ou LED com transformador eletrônico W	100	200
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	300	800
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	25/5/1	25/5/1
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos	AgNi	$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão de alimentação nominal (U_N) V DC/AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	2/2.2	2/2.2
Campo de funcionamento DC/AC (50/60 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção DC/AC (50/60 Hz)	0.4 U_N	0.4 U_N
Tensão de desoperação DC/AC (50/60 Hz)	0.1 U_N	0.1 U_N
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC ciclos	$2 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC-7a ciclos	$70 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	30/20	30/20
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	6	6
Temperatura ambiente °C	–25…+50	–25…+50
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC RINA cULus	

* Abertura ≥ 3 mm somente para contatos NA;
Para contatos NF abertura ≥ 1.5 mm

SÉRIE 22
Contator modular 25 A

Contator modular de 25 A - 4 contatos

- 35 mm de largura
- Contatos NA com abertura ≥ 3 mm com dupla abertura
- Energização contínua para bobina e contatos
- Bobina AC/DC silenciosa (proteção a varistor)
- Isolação de segurança (reforçada) entre bobina e contatos
- Indicador mecânico e LED standard
- Disponíveis versões com seletor Auto-On-Off
- Disponíveis versões com contatos em AgNi e $AgSnO_2$
- De acordo com a EN 61095: 2009
- Disponível módulo de contatos auxiliares, de montagem rápida ao contator principal (versões equipadas com 1 NA + 1 NF e 2 NA)
- Para aplicações ferroviárias; materiais que não propagam fogo e fumaça tóxica (EN 45545-2 + A1: 2016)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

22.34
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 14

22.34.0.xxx.1xx0

- Contatos em AgNi, para comutação de cargas resistivas ou levemente indutivas, como cargas de motores

22.34.0.xxx.4xx0

- Contatos em $AgSnO_2$ para comutação de lâmpadas e cargas que possuem altas correntes de pico

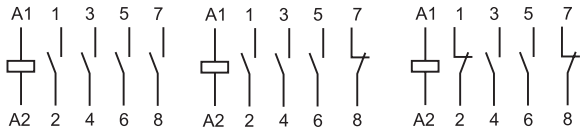

4 NA (x3x0) | 3 NA + 1 NF (x7x0) | 2 NA + 2 NF (x6x0)

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		4 NA, 3 mm* (ou 3 NA + 1 NF ou 2 NA + 2 NF)	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	25/80	25/120
Tensão nominal	V AC	250/440	250/440
Carga nominal em AC1 / AC-7a (por contato @ 250 V)	VA	6250	6250
Corrente nominal em AC3 / AC-7b	A	10	10
Carga nominal em AC15 (por contato @ 230 V)	VA	1800	1800
Potência motor trifásico (400 - 440 V AC)	kW	4	4
Corrente nominal em AC-5a (por contato @ 250 V)	A	15	15
Corrente nominal em AC-7c	A	—	10
Carga máx. da lâmpada:			
(230 V) incandescente/halógena	W	800	2000
fluorescente com reator eletrônico	W	300	800
fluorescente com reator eletromagnético	W	200	500
CFL	W	100	200
LED (230 V)	W	100	200
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	100	200
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	300	800
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	25/5/1	25/5/1
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos		AgNi	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC/AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230	12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2/2.2	2/2.2
Campo de funcionamento	DC/AC (50/60 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
Tensão de retenção	DC/AC (50/60 Hz)	$0.4\ U_N$	$0.4\ U_N$
Tensão de desoperação	DC/AC (50/60 Hz)	$0.1\ U_N$	$0.1\ U_N$
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$2 \cdot 10^6$	$2 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC-7a	ciclos	$150 \cdot 10^3$	$30 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	18/40	18/40
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6	6
Temperatura ambiente	°C	–25…+50	–25…+50
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

* Abertura ≥ 3 mm somente para contatos NA; Para contatos NF abertura ≥ 1.5 mm

L

VII-2026, www.findernet.com

Contator modular de 40 - 63 A - 4 contatos

- Contatos NA e NF com abertura ≥ 3 mm com dupla abertura
- Energização contínua para bobina e contatos
- Bobina AC/DC silenciosa (proteção a varistor)
- Isolação de segurança (reforçada) entre bobina e contatos
- Indicador mecânico como padrão
- De acordo com a EN 60947-4-1 (Contato espelhado) versão disponível
- Módulos auxiliares de acordo com a EN 60947-5-1 (contatos mecanicamente vinculados)
- Contatos em $AgSnO_2$
- De acordo com a EN 61095: 2009
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

22.44/22.64

Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 14

	22.44.0.xxx.4xxx	22.64.0.xxx.4xxx
	• Para cargas com corrente de pico de até 176 A • Material dos contatos em $AgSnO_2$	• Especialmente desenvolvido: Para cargas com corrente de pico de até 240 A • Material dos contatos em $AgSnO_2$



4 NA (4310)



3 NA + 1 NF (4710)



4 NF (4410)



2 NA + 2 NF (4610)



3 NA + 1 NF (4717)

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		4 NA, (ou 3 NA + 1 NF ou 2 NA + 2 NF ou 4 NF) ≥ 3 mm	
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	40/176	63/240 (NA) - 50/— (4 NF)
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	400/480	400/480 (NA)
Carga nominal em AC1 / AC-7a (por contato @ 400 V)	VA	26000	40000 (NA) - 32900 (4 NF)
Corrente nominal em AC3 / AC-7b (400 V)	A	22	30 (NA)
Potência motor trifásico (400 - 440 V AC)	kW	11	15 (NA)
Corrente nominal em AC-5a (por contato @ 250 V)	A	20	32 (NA)
Corrente nominal em AC-7c	A	—	—
Carga máx. da lâmpada (NA):			
(230 V) incandescente/halógena	W	4000	5000
fluorescente com reator eletrônico	W	1500	2000
fluorescente com reator eletromagnético	W	1500	2000
CFL	W	1000	1500
LED (230 V)	W	1000	1500
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	1000	1500
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	1500	2000
Capacidade de ruptura em DC1 (NA): 24/110/220 V	A	40/4/1.2	63/4/1.2
Corrente nominal DC3 (L/R ≤ 2 ms): 24/48/60/110/220 V	A	40/40/40/40/10	63/63/63/63/10
Corrente nominal DC5 (L/R ≤ 7.5 ms): 24/48/60/110/220 V	A	40/40/40/35/8	63/63/60/45/10
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (17/50)	1000 (17/50)
Material dos contatos		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC/AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 110…120 (110 V DC) - 230…240 (220 V DC)	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	6	6
Campo de funcionamento	DC/AC (50/60 Hz)	(0.85…1.1)U_N	(0.85…1.1)U_N
Tensão de retenção	DC/AC (50/60 Hz)	0.85 U_N	0.85 U_N
Tensão de desoperação	DC/AC (50/60 Hz)	0.2 U_N	0.2 U_N
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	$3 \cdot 10^6$	$3 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC-7a	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Vida elétrica a carga nominal em DC3/DC5	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
B10d - uso geral	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
B10d - carga do motor	ciclos	$150 \cdot 10^3$	$150 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	20/45	20/45
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	6	6
Temperatura ambiente	°C	Consulte a tabela de redução de temperatura-corrente (página 9)	
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

SÉRIE 22
Contator modular 32 A

Contator modular de 32 A - 2 ou 4 contatos

- Contatos NA e NF com abertura ≥ 3 mm com dupla abertura
- Energização contínua para bobina e contatos
- Bobina AC/DC silenciosa (proteção a varistor)
- Isolação de segurança (reforçada) entre bobina e contatos
- Indicador mecânico como padrão
- De acordo com a EN 60947-4-1 (Contato espelhado) versão disponível
- Contatos em AgNi
- De acordo com a EN 61095: 2009
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

22.72.0.xxx.1x1x

- 17.5 mm de largura
- Contatos em AgNi

22.74.0.xxx.1x1x

- 35 mm de largura
- Contatos em AgNi

22.72/22.74
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto vide a página 14

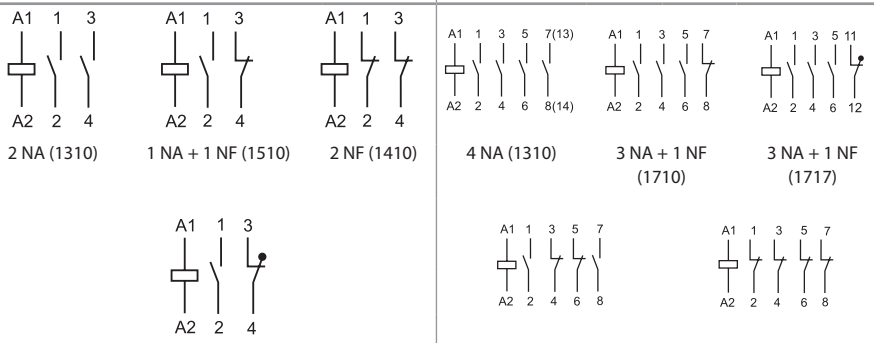

Características dos contatos			
Configurações dos contatos		2 NA, 1 NA + 1 NF, 2 NF	4 NA, 3 NA + 1 NF, 2 NA + 2 NF, 4 NF
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	32/72	32/68
Tensão nominal	V AC	230/400	230/400
Carga nominal em AC1 / AC-7a (por contato @ 400 V)	VA	7000/—	7000/21 000
Corrente nominal em AC3 / AC-7b (por contato @ 400 V)	A	9 (NA) - 6 (NF)	8.5 (NA) - 8.5 (NF)
Potência motor mono/trifásico	kW	1.3 (NA) - 0.75 (NF) (@ 230 V AC)	4 (@ 400 V AC)
Corrente nominal em AC-5a (por contato @ 250 V)	A	13	13
Corrente nominal em AC-7c	A	—	—
Corrente nominal em AC15	A	12	12
Carga máx. da lâmpada:			
(230 V) incandescente/halógena	W	2500	2500
fluorescente com reator eletrônico	W	700	700
CFL	W	250	250
LED (230 V)	W	300	300
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	300	300
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	500	500
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V	A	32/6/0.6	32/6/0.6
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	1000 (17/50)	1000 (17/50)
Material dos contatos		AgNi	AgNi
Características da bobina			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC/AC (50/60 Hz)	24 - 48 - 110 - 220/24 - 48 - 110 - 230	
Potência nominal AC/DC	VA (50 Hz)/W	2.1	2.6/3.8 (4 NF)
Campo de funcionamento	AC/DC (50/60 Hz)	0.85…1.1 U_N	
Tensão de retenção	AC/DC (50/60 Hz)	0.85 U_N	
Tensão de desoperação	AC/DC (50/60 Hz)	0.2 U_N	
Características gerais			
Vida mecânica AC/DC	ciclos	10 000 000	10 000 000
Vida elétrica a carga nominal em AC-7a	ciclos	150 000 (NA)/100 000 (NF)	150 000
B10d - AC1 (230 V - 32 A)		150 000	150 000
Tempo de atuação: operação/desoperação	ms	45/50	45/70
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs)	kV	4	4
Temperatura ambiente	°C	Consulte a tabela de redução de temperatura-corrente (página 9)	
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)			

L

VII-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 22, contator modular 25 A, 4 contatos NA, bobina 230 V AC/DC, material dos contatos $AgSnO_2$, seletor Auto-On-Off + indicador mecânico + LED, versão padrão.



Série

Tipo
3 = Contator modular de 25 A
4 = Contator modular de 40 A
6 = Contator modular de 63 A
7 = Contator modular de 32 A

Número de contatos
2 = 2 contatos
4 = 4 contatos

Versão da bobina
0 = AC (50/60 Hz) / DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

D: Utilizações especiais
0 = Standard
7 = De acordo com a EN 60947-4-1: Contatos espelhados

C: Variantes
1 = Indicador mecânico
2 = Indicador mecânico + LED
4 = Seletor Auto-On-Off + indicador mecânico + LED

B: Versão do contato
3 = Todos os contatos NA
4 = Todos os contatos NF (22.32, 22.64, 22.72 e 22.74)
5 = 1 NA + 1 NF
6 = 2 NA + 2 NF
7 = 3 NA + 1 NF

A: Material dos contatos
1 = AgNi
4 = $AgSnO_2$

Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

Tipo	Versão da bobina	A	B	C	D
22.32	AC/DC	**1 - 4**	**3** - 4 - 5	**2 - 4**	0
22.34	AC/DC	**1 - 4**	**3** - 6 - 7	**2 - 4**	0
22.44	AC/DC	**4**	**3** - 6 - 7	**1**	0 - 7
22.64	AC/DC	**4**	**3** - 4 - 6 - 7	**1**	0 - 7
22.72	AC/DC	**1**	**3** - 4 - 5	**1**	0 - 7
22.74	AC/DC	**1**	**3** - 4 - 6 - 7	**1**	0 - 7

L

Opções

22.xx.x.xxx.xx4x – Seletor Auto-On-Off + indicador mecânico + LED (para Tipo 22.32 / 22.34)

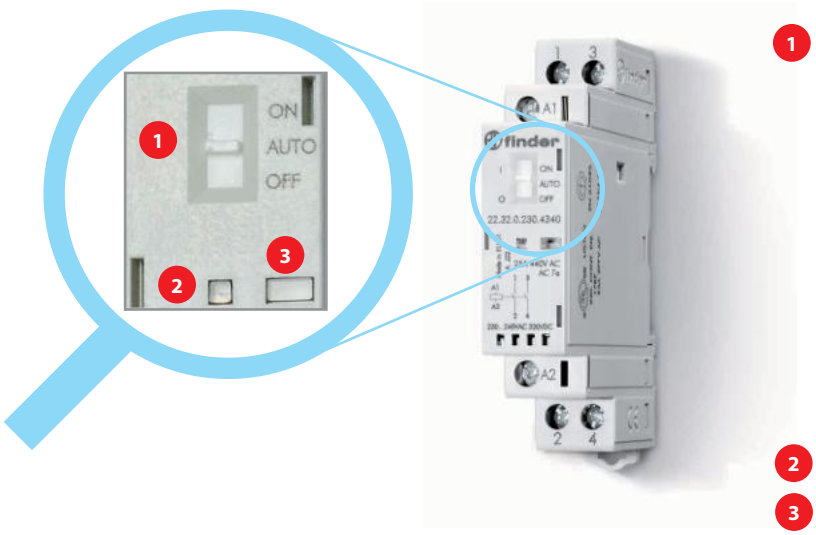

1 **Seletor**
As três posições do seletor manual possuem as seguintes funções:
- **Posição ON** - Os contatos permanecem fechados em estado de operação (contatos NA estarão fechados e os contatos NF estarão abertos), o estado do LED segue a tensão de alimentação da bobina.
- **Posição AUTO** - O estado dos contatos, do indicador mecânico e o LED estarão de acordo com alimentação da bobina.
- **Posição OFF** - Não importando se os terminais A1 e A2 estejam energizados, a bobina não será energizada e os contatos estarão em estado de não operação, assim como o indicador mecânico não estará visível e o LED não estará aceso.

2 **LED**

3 **Indicador mecânico**

22.xx.x.xxx.xx1x – indicador mecânico (para Tipo 22.44 / 22.64 / 22.72 / 22.74)

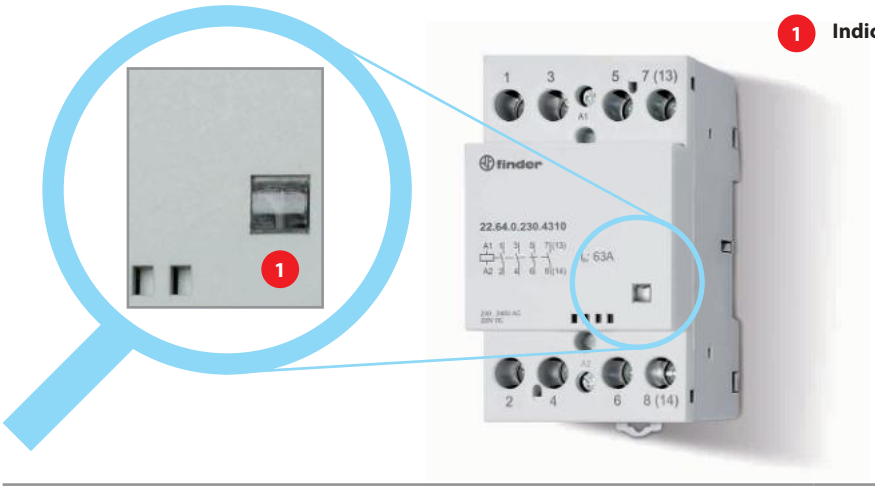

1 **Indicador mecânico**

L

VII-2026, www.findernet.com

Características gerais

Isolamento		22.32/22.34		22.44/22.64	22.72/22.74
Tensão nominal de isolamento	V AC	250	440	440	440
Grau de poluição		3*	2	3	3
Isolamento entre a bobina e os contatos					
Tipo de isolamento		Reforçado		Reforçado	Reforçado
Categoria de sobretensão		III		III	III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	6		4	4
Rigidez dielétrica	V AC	4000		2000	2000
Isolamento entre contatos adjacentes					
Tipo de isolamento		Básico		Básico	Básico
Categoria de sobretensão		III		III	III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	4		4	4
Rigidez dielétrica	V AC	2500		2000	2000
Isolamento entre contatos abertos		**Contato NA**	**Contato NF**	**Contatos NA/NF**	**Contatos NA/NF**
Abertura entre os contatos	mm	3	1.5	3	3
Categoria de sobretensão		III	II	III	III
Tensão nominal de impulso	kV (1.2/50 µs)	4	2.5	4	4
Rigidez dielétrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	2500/4	2000/3	2000/3	2000
Imunidade a distúrbios induzidos					
Tensão nominal de impulso (segundo EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	4		2	2

* Somente para versões que não possuem o seletor Auto-On-Off. Para versões com o seletor o grau de poluição será 2.

Proteção contra curto-circuito		22.32 / 22.34	22.44	22.64	22.72/22.74
Capacidade de suporte a corrente de curto circuito	kA	3	3	3	3
Proteção máxima de sobrecorrente	A	32 (tipo gL/gG)	63	80	32

Terminais		Cabo rígido e cabo flexível		
		22.32 / 22.34	**22.44 / 22.64**	**22.72/22.74**
Máxima seção disponível para os terminais dos contatos	mm^2	1 x 6 / 2 x 4	1 x 25 (rígido) - 1 x 16 (flexível)	1 x 10 (rígido) - 1 x 6 (flexível)
	AWG	1 x 10 / 2 x 12	1 x 4 (rígido) - 1 x 6 (flexível)	1 x 7 (rígido) - 1 x 9 (flexível)
Máxima seção disponível para os terminais da bobina	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14	1 x 14
Mínima seção disponível para os terminais da bobina e contatos	mm^2	1 x 0.2	1 x 1 (bobina) - 1 x 1.5 (contatos)	1 x 1 (bobina) - 1 x 1 (contatos)
	AWG	1 x 24	1 x 18 (bobina) - 1 x 16 (contatos)	1 x 17 (bobina) - 1 x 1 (contatos)
Torque	Nm	0.8	0.6 (terminais da bobina) - 3.5 (terminais do contato)	0.6 (terminais da bobina) - 1.2 (terminais do contato)
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	9	10	7 (bobina) - 9 (contatos)

Outros dados			22.32	22.34	22.44	22.64	22.72/22.74
Resistência da vibração (10…150)Hz		g	4	4	3	3	3
Resistência a choque		g	10	10	15	15	15
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	2	2	6	6	2.8
	com carga nominal	W	4.8	6.3	17	37	12.8

Nota

22.32/22.34: Sugere-se uma distância de 9 mm entre os contatores em instalações onde as condições de trabalho serão próximas do limite do produto, para que assim haja uma melhor dissipação do calor (subentende-se condições próximas do limite como: temperatura ambiente superior 40 °C, bobina em operação por um longo período de tempo e corrente dos contatos superior a 20 A).

22.44/22.64: A máxima temperatura ambiente com 3 contatores ligados lado a lado é de + 40 °C; quando mais de 3 contatores são instalados, é necessário uma distância de 9 mm entre eles.
A máxima temperatura ambiente com 2 contatores ligados lado a lado é de + 55 °C; quando mais de 2 contatores são instalados, é necessário uma distância de 9 mm entre eles.

Corrente - Redução de temperatura

Tipo do contator		22.72	22.74	22.44	22.64
Corrente nominal	A	32	32	40	63
Temperatura ambiente de operação		–25 °C…+55°C(I_N)…+70 °C (contatos 2 NA)	–25 °C…+55°C(I_N)…+70 °C (contatos 4 NA)		
		–15 °C…+55 °C (contatos 1 NA + 1 NF)	–15 °C…+55°C(I_N)…+70 °C (contatos 3 NA + 1 NF)		
		–15 °C…+55 °C (contatos 2 NF)	–15 °C…+55 °C (contatos 2 NA + 2 NF)		
		—	–15 °C…+55 °C (contatos 4 NF)		
Máx. corrente térmica até +55 °C	A	32	32	40	63 (NA) - 50 (4 NF)
Máx. corrente térmica @ +70 °C	A	25	25	40	50 (NA)
Número de contatores montagem lado a lado:	≤40 °C	max. 3			
	(40…55) °C	max. 2			
	(55…70) °C	max. 1 (módulo de ventilação ou pelo menos 9 mm de espaço livre em cada lado)			
Mín. secção do condutor @ corrente térmica @ +70 °C	mm^2	6	6	10	16
Torque de aperto - circuito principal	Nm	1.2	1.2	3.5	3.5

Características dos contatos

Capacidades e categorias de utilização de acordo com a EN 61095: 2009

Tipo	Categoria de utilização					
	AC-7a		AC-7b		AC-7c	
	Corrente nominal (A)	Vida elétrica (ciclos)	Corrente nominal (A)	Vida elétrica (ciclos)	Corrente nominal (A)	Vida elétrica (ciclos)
22.32…1xx0 (contatos AgNi)	25	$70 \cdot 10^3$ (NA) $30 \cdot 10^3$ (NF)	10	$30 \cdot 10^3$	—	—
22.32…4xx0 (contatos $AgSnO_2$)	25	$30 \cdot 10^3$	10	$30 \cdot 10^3$	10	$30 \cdot 10^3$
22.34…1xx0 (contatos AgNi)	25	$150 \cdot 10^3$ (NA) $100 \cdot 10^3$ (NF)	10	$30 \cdot 10^3$	—	—
22.34…4xx0 (contatos $AgSnO_2$)	25	$30 \cdot 10^3$	10	$30 \cdot 10^3$	10	$30 \cdot 10^3$
22.44…4xx0	40	$100 \cdot 10^3$	22	$150 \cdot 10^3$	—	—
22.64…4xx0	63	$100 \cdot 10^3$	30	$150 \cdot 10^3$	—	—
22.72…1410	32	$150 \cdot 10^3$ (NA) - $100 \cdot 10^3$ (NF)	9 (NA) / 6 (NF)	$30 \cdot 10^4$	—	—
22.74…1410	32	$150 \cdot 10^3$	8.5	$50 \cdot 10^4$	—	—

Categoria de utilização: **AC-7a** = Cargas levemente indutivas (cosφ = 0.8)
AC-7b = Motores; (cosφ = 0.45, I_{making} = 6x $I_{breaking}$)
AC-7c = Lâmpadas compensadas (cosφ = 0.9, C = 10 mF/A)

H 22 - Máxima capacidade de ruptura em DC1 - Tipo 22.32/22.34

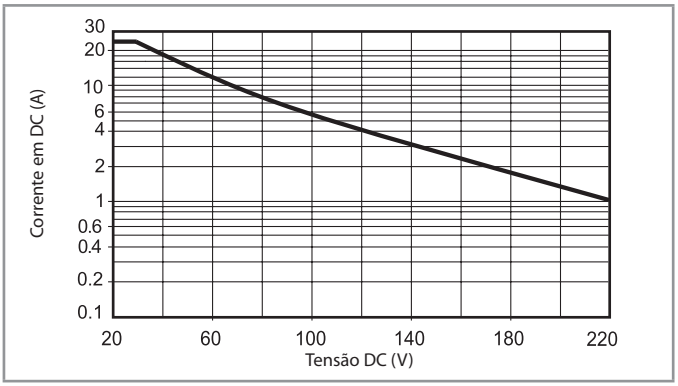

H 22 - Máxima capacidade de ruptura em DC1 - Tipo 22.44/22.64

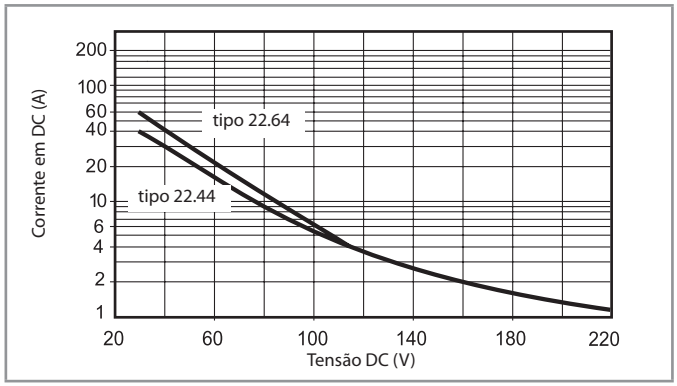

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x 10^3 ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

H 22 - Máxima capacidade de ruptura em DC1 - Tipo 22.72/22.74

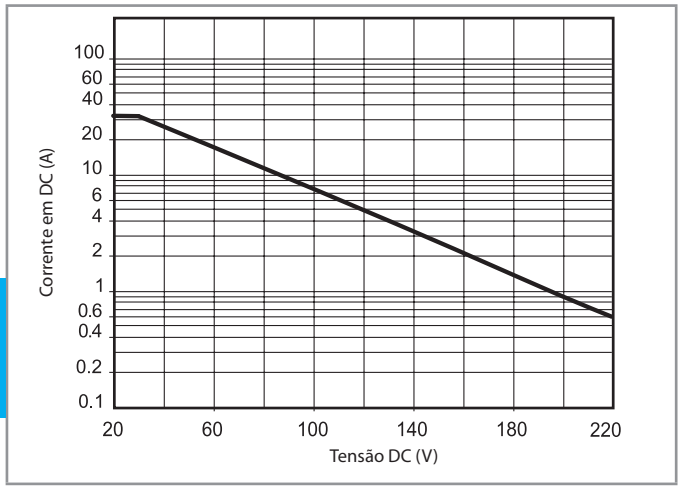

VII-2026, www.findernet.com

Características da bobina

Dados da versão AC/DC (tipo 22.32)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I_N a U_N (AC)
V		V	V	mA
12	**0**.012	9.6	13.2	165
24	**0**.024	19.2	26.4	83
48	**0**.048	38.4	52.8	42
60	**0**.060	48	66	33
120 (110…125)	**0**.120	88	138	16.5
230 (230…240 AC) (220 DC)	**0**.230	184 (AC) 176 (DC)	264 (AC) 242 (DC)	8.7

Dados da versão AC/DC (tipo 22.34)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I_N a U_N (AC)
V		V	V	mA
12	**0**.012	9.6	13.2	165
24	**0**.024	19.2	26.4	83
48	**0**.048	38.4	52.8	42
60	**0**.060	48	66	33
120 (110…125)	**0**.120	88	138	16.5
230 (230…240 AC) (220 DC)	**0**.230	184 (AC) 176 (DC)	264 (AC) 242 (DC)	8.7

Dados da versão AC/DC (tipo 22.44 / 22.64)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I_N a U_N (AC)
V		V	V	mA
12	**0**.012	10.2	13.2	495
24	**0**.024	20.4	26.4	250
120 (110…125)	**0**.120	102	138	50
230 (230…240 AC) (220 DC)	**0**.230	196	264 (AC) 242 (DC)	26

Dados da versão AC/DC (tipo 22.72)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I_N a U_N (AC)
V		V	V	mA
24	**0**.024	20.4	26.4	98
48	**0**.048	40.8	52.8	44
110	**0**.110	93.5	121	20
230	**0**.230	195.5	253	9.2

Dados da versão AC/DC (tipo 22.74)

Tensão nominal U_N	Código bobina	Campo de funcionamento U_{min}	U_{max}	Corrente nominal I_N a U_N (AC)
V		V	V	mA
24	**0**.024	20.4	26.4	110
48	**0**.048	40.8	52.8	54.6
110	**0**.110	93.5	121	24.5
230	**0**.230	195.5	253	10.8

R 22 - Campo de operação da bobina versus temperatura ambiente

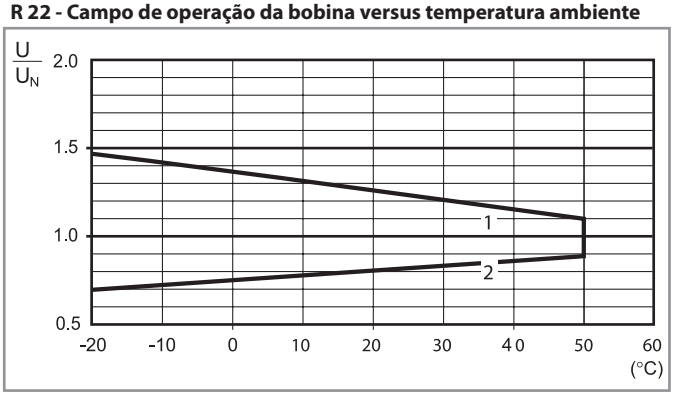

1 - Máx tensão admissível na bobina.
2 - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

L

Esquemas de ligação

Tipo 22.32

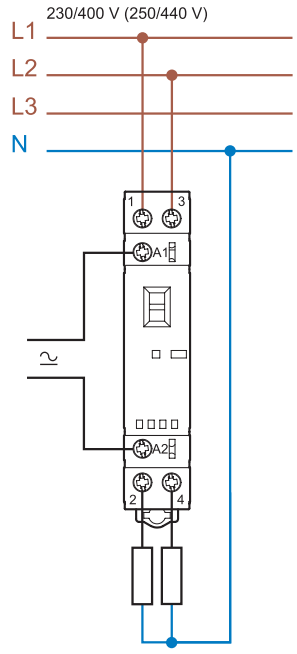

Tipo 22.34

Comutação de fase e neutro

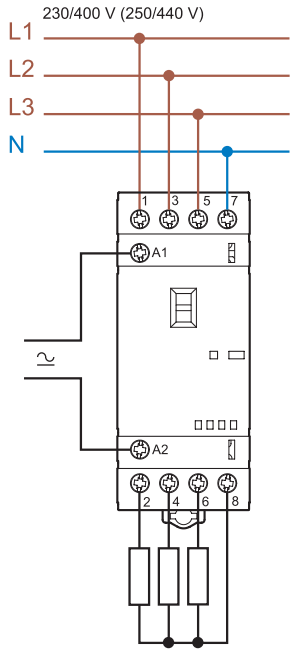

Tipo 22.34

Comutação somente de fase

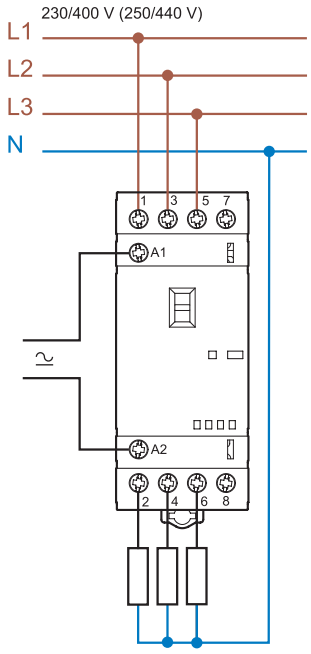

Tipo 22.44/22.64

Comutação de fase e neutro

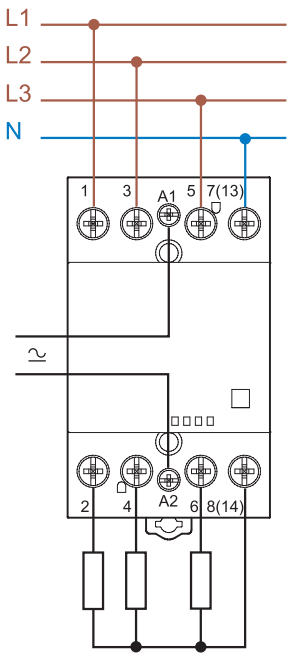

Tipo 22.44/22.64

Comutação somente de fase

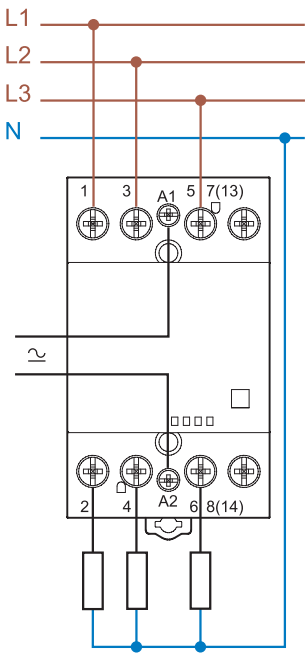

Tipo 22.xx.4717

Contatos Espelhados

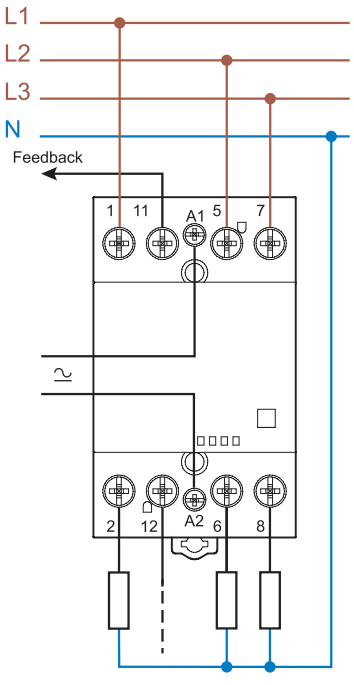

Exemplo de aplicação do contator com contatos espelhados: O contato normalmente fechado está definitivamente na posição aberta se o contato normalmente aberto estiver fechado

VII-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Tipo 22.72

Comutação somente de fase

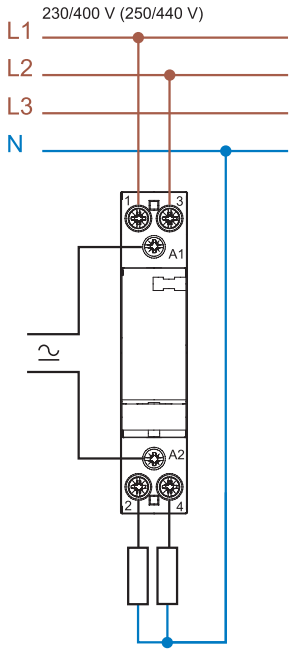

Tipo 22.74

Comutação de fase e neutro

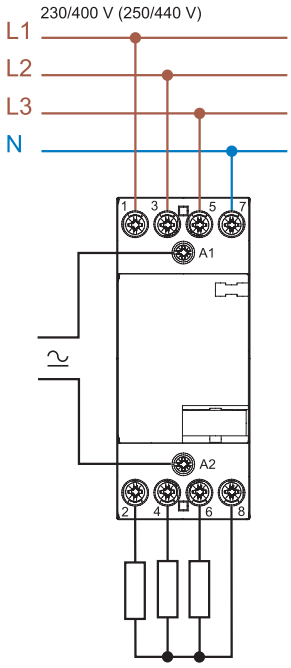

L

Dimensões do produto

Tipo 22.32
Conexão a parafuso

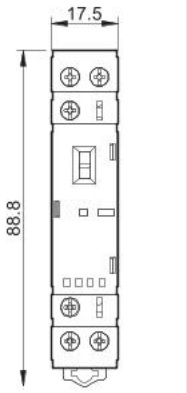

Tipo 22.32 + 022.33/022.35
Conexão a parafuso

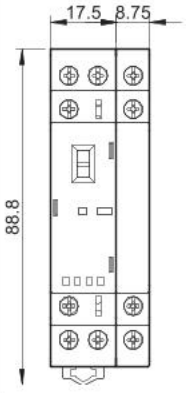

Tipo 22.34
Conexão a parafuso

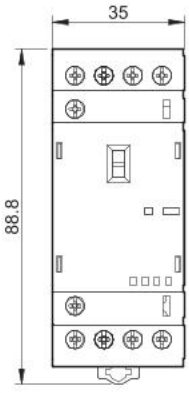

Tipo 22.34 + 022.33/022.35
Conexão a parafuso

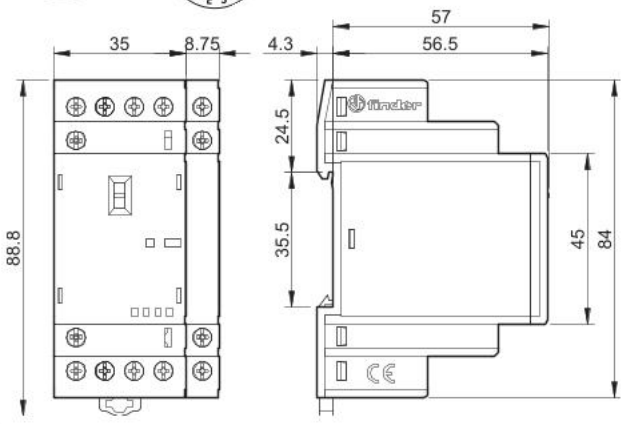

Tipo 22.44/22.64
Conexão a parafuso

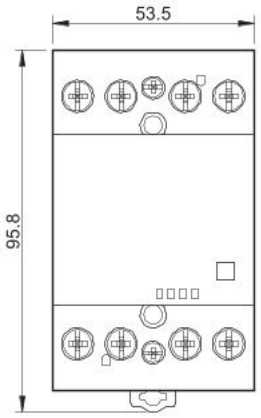

Tipo 22.44/22.64 + 022.63/022.65
Conexão a parafuso

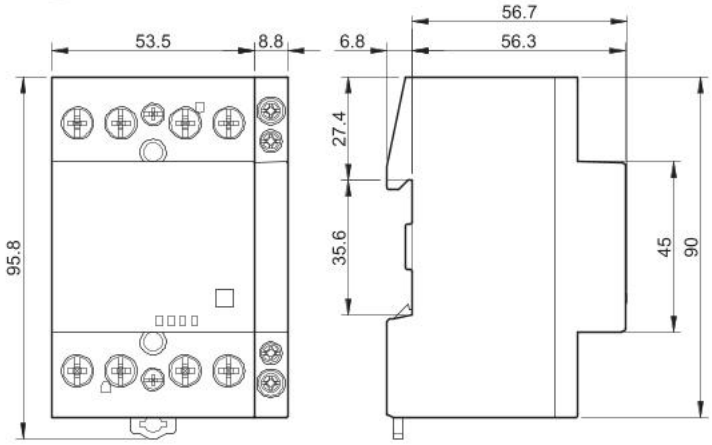

Tipo 22.72
Conexão a parafuso



Tipo 22.74
Conexão a parafuso

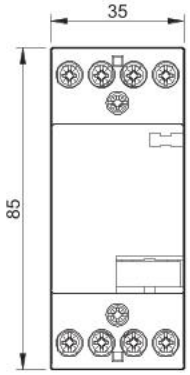

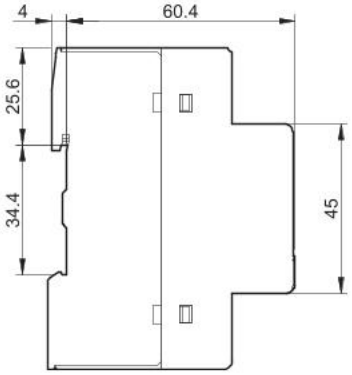

L

VII-2026, www.findernet.com

Outline drawings

Tipo 022.33/022.35
Conexão a parafuso

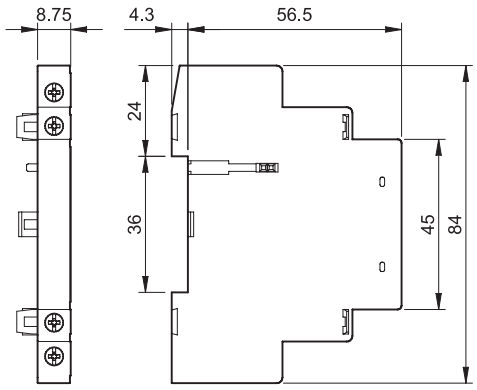

Tipo 022.63/022.65
Conexão a parafuso

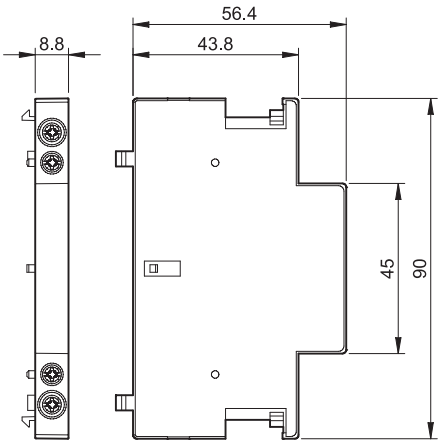

Tipo 022.73/022.75
Conexão a parafuso

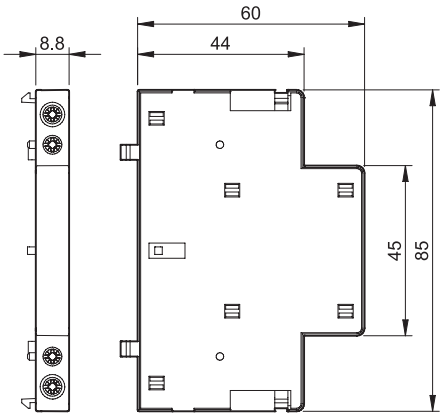

Módulos auxiliares

Contatos mecanicamente ligados de acordo com o Anexo L da EN 60947-5-1

	022.33	022.35	022.63	022.65	022.7x	
					022.73	**022.75**
Tipo de contator	Tipo 22.32 Tipo 22.34		Tipo 22.44 Tipo 22.64		Tipo 22.74	
Características dos contatos						
Configurações dos contatos	2 NA	1 NA + 1 NF	2 NA	1 NA + 1 NF	2 NA	1 NA + 1 NF
Corrente nominal ao ar livre I_{th} A	6		6		6	
Carga nominal em AC15 (230 V) VA	700		700		700	
Vida elétrica com corrente nominal ciclos	$30 \cdot 10^3$		$30 \cdot 10^3$		$30 \cdot 10^3$	
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)		1000 (10/10)		1000 (10/10)	
Material dos contatos	AgNi		AgNi		AgNi	
Proteção contra curto-circuito						
Capacidade de suporte a corrente de curto circuito kA	1		1		1	
Proteção máxima de sobrecorrente A	6 (tipo gL/gG)		6 (tipo gL/gG)		6 (tipo gL/gG)	
Terminais	**Cabo rígido e cabo flexível**		**Cabo rígido e cabo flexível**		**Cabo rígido e cabo flexível**	
Máxima seção disponível de cabo mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5		1 x 2.5		1 x 2.5	
AWG	1 x 12 / 2 x 14		1 x 14		1 x 14	
Mínima seção disponível de cabo mm^2	1 x 0.2		1 x 1		1 x 1	
AWG	1 x 24		1 x 18		1 x 18	
Torque Nm	0.6		0.8		0.8	
Comprimento de desnudamento do cabo mm	9		9		9	
Potência dissipada no ambiente						
sem carga nominal W	—		—		—	
com carga nominal W	0.5		0.5		0.5	
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC RINA cULus		CE UKCA EAC cULus		CE UKCA	

NOTA: Não é possível a montagem do módulo auxiliar no produto 22.32.0.xxx.x4x0 (versão com 2 contatos NF).

22.32 + 022.33/022.35

22.44 + 022.63/022.65

22.34 + 022.33/022.35

22.64 + 022.63/022.65

VII-2026, www.findernet.com

Acessórios

020.01

Suporte para fixação em painel (para tipo 22.32), plástico, largura 17.5 mm	020.01

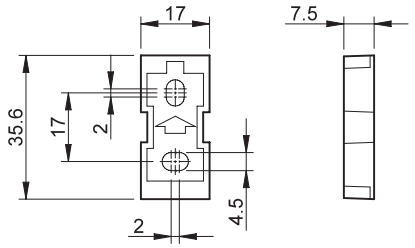

011.01

Suporte para fixação em painel (para tipo 22.34), plástico, largura 35 mm	011.01

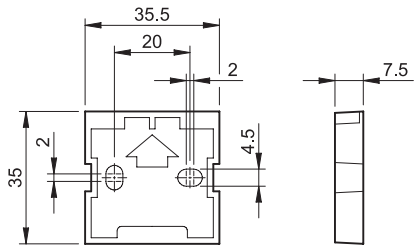



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para todos os relés (48 etiquetas), 6 x 12 mm	060.48

019.01

Etiqueta de identificação, plástica, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm	019.01

022.09

Separador para montagem em trilho, plástico, largura 9 mm	022.09

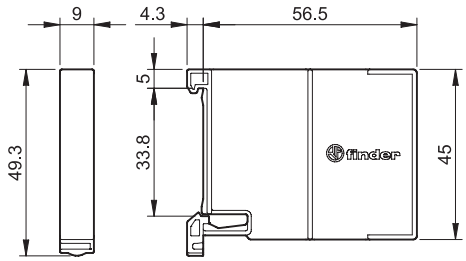



022.18

Pente de 8 polos para tipo 22.32, largura 17.5 mm	022.18 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V

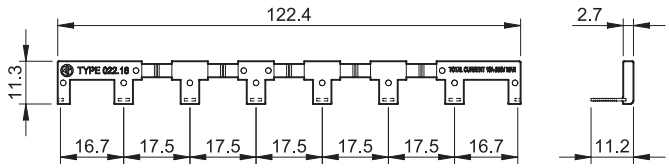

022.26

Pente de 6 polos para tipo 22.34, largura 35 mm	022.26 (azul)
Valores nominais	10 A - 250 V

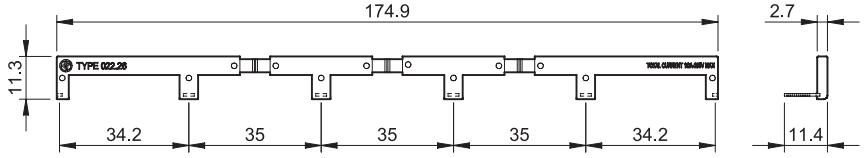

L

VII-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Relé auxiliar modular 20 A

- Hotéis: iluminação dos quartos
- Iluminação pública (estradas, estacionamentos)
- Iluminação de parques
- Controle de iluminação de banheiros
- Controle de iluminação de escritórios
- Comando de bombas

SÉRIE
22

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

1 ou 2 contatos 20 A - Relé auxiliar modular para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)

- 17.4 mm de largura
- Botão de teste
- Etiqueta de identificação
- Bobina AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

22.21/22.22
Conexão a parafuso

	22.21	22.22
	• Interruptor unipolar 1 NA • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)	• Interruptor bipolar 2 NA • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
		
Para as dimensões do produto vide a página 6		
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 NA	2 NA
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	20/30	20/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	5000	5000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	1000	1000
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	—	—
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	20/0.3/0.12	20/0.3/0.12
Carga máx. da lâmpada:		
(230 V) incandescente/halógena W	1000	1000
fluorescente com reator eletrônico W	400	400
fluorescente com reator eletromagnético W	360	360
CFL W	200	200
LED (230 V) W	200	200
halógena ou LED com transformador eletrônico W	200	200
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	400	400
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 230	
V DC	12 - 24	12 - 24
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	3/1.25	3/1.25
Campo de funcionamento AC (50 Hz)	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
DC	$(0.9…1.1)U_N$	$(0.9…1.1)U_N$
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC ciclos	$500 \cdot 10^3$	$500 \cdot 10^3$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	15/8	15/8
Máx. duração do impulso de comando	Contínua	Contínua
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	4	4
Temperatura ambiente °C	–40…+40	–40…+40
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)	CE UK CA EAC	

1 ou 2 contatos 20 A - Relé auxiliar modular para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)

- 17.4 mm de largura
- Botão de teste
- Etiqueta de identificação
- Bobina AC ou DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

22.23/22.24
Conexão a parafuso

	22.23	22.24
	• Interruptor bipolar 1 NA + 1 NF • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)	• Interruptor bipolar 2 NF • Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
		
Para as dimensões do produto vide a página 6		
Características dos contatos		
Configurações dos contatos	1 NA + 1 NF	2 NF
Corrente nominal/Máx corrente instantânea A	20/30	20/30
Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC	250/400	250/400
Carga nominal em AC1 VA	5000	5000
Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA	1000	1000
Potência motor monofásico (230 V AC) kW	—	—
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A	20/0.3/0.12	20/0.3/0.12
Carga máx. da lâmpada: (230 V) incandescente/halógena W	1000	1000
fluorescente com reator eletrônico W	400	400
fluorescente com reator eletromagnético W	360	360
CFL W	200	200
LED (230 V) W	200	200
halógena ou LED com transformador eletrônico W	200	200
halógena ou LED com transformador eletromagnético W	400	400
Carga mínima comutável mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Material dos contatos standard	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina		
Tensão nominal (U_N) V AC (50/60 Hz)	12 - 24 - 230	
V DC	12 - 24	12 - 24
Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W	3/1.25	3/1.25
Campo de funcionamento AC (50 Hz)	$(0.85…1.1)U_N$	$(0.85…1.1)U_N$
DC	$(0.9…1.1)U_N$	$(0.9…1.1)U_N$
Características gerais		
Vida mecânica AC/DC ciclos	$500 \cdot 10^3$	$500 \cdot 10^3$
Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos	$50 \cdot 10^3$	$50 \cdot 10^3$
Tempo de atuação: operação/desoperação ms	15/8	15/8
Máx. duração do impulso de comando	Contínua	Contínua
Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV	4	4
Temperatura ambiente °C	–40…+40	–40…+40
Grau de proteção	IP 20	IP 20
Homologações - relé (segundo o tipo)	CE UKCA EAC	

L

I-2023, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: série 22, montagem em trilho 35 mm, 1 NA - 20 A, alimentação 24 V DC, material dos contatos $AgSnO_2$.

22.21.9.024.4000

Série

Tipo
2 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Número de contatos
1 = 1 NA
2 = 2 NA
3 = 1 NA + 1 NF
4 = 2 NF

Versão da bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensão nominal bobina
Vide características da bobina

Material dos contatos
4 = $AgSnO_2$

Características gerais

Isolação					
Rigidez dielétrica					
entre bobina e contatos	V AC	3500			
entre contatos abertos	V AC	2000			
entre contatos adjacentes	V AC	2000			
Outros dados					
Tempo de bounce: NA/NF	ms	5/10			
Potência dissipada no ambiente					
sem carga nominal	W	1.2			
com carga nominal	W	3.2 (22.21, 22.23)		5.2 (22.22, 22.24)	
Torque	Nm	0.8		0.8	
Seção máxima do cabo		**Terminal bobina**		**Terminal contato**	
		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 2.5	1 x 6 / 2 x 6	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 14	1 x 10 / 2 x 10	1 x 10 / 2 x 12

No caso da bobina permanecer alimentada durante um longo período de tempo, é necessário garantir uma ventilação adequada para o relé, por exemplo, deixando um espaço vazio de aproximadamente 9 mm entre relés adjacentes.

Características da bobina

Dados da versão DC

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N
V		V	V	Ω	mA
12	**9**.012	10.8	13.2	115	104
24	**9**.024	21.6	24.6	460	52.2

Dados da versão AC

Tensão nominal	Código bobina	Campo de funcionamento		Resistência	Corrente nominal
U_N		U_{min}	U_{max}	R	I a U_N (50 Hz)
V		V	V	Ω	mA
12	**8**.012	10.2	13.2	13.5	245
24	**8**.024	20.4	26.4	41	135
230	**8**.230	196	253	4200	12.5

L

I-2023, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 22.21
Conexão a parafuso



Tipo 22.22
Conexão a parafuso



Tipo 22.23
Conexão a parafuso



Tipo 22.24
Conexão a parafuso

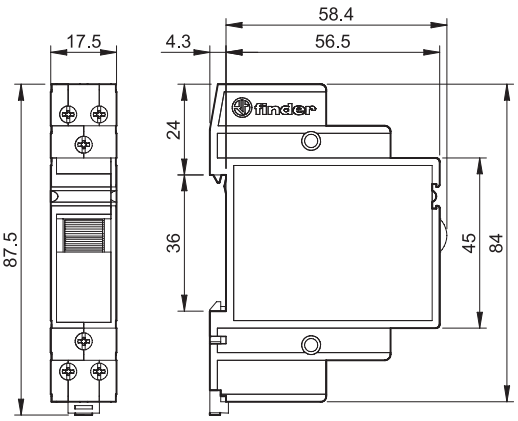

Acessórios

020.01

Suporte para fixação em painel, largura 17.5 mm	020.01

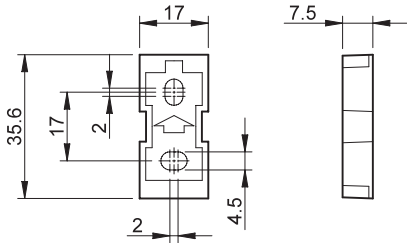

022.09

Separador para montagem em trilho, plástico, largura 9 mm	022.09

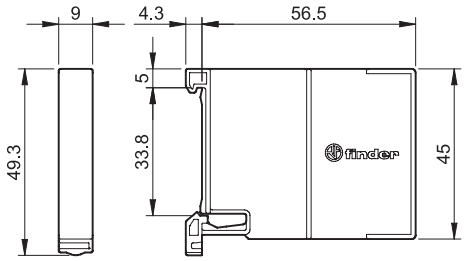

L

I-2023, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Cronotermostatos digitais

- Geolocalização
- Conforto
- Economia de energia
- Ecológico
- Flexibilidade
- Climatização / Aquecimento
- Automação predial

SÉRIE
1C

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Termostato inteligente BLISS2

- Gerenciamento remoto por meio do app (Android ou iOS) graças ao Wi-Fi GATEWAY, 1Y.GU.005.1
- Sem conexão com a internet, o BLISS2 pode ser configurado por meio do GATEWAY utilizando a comunicação Bluetooth
- Visor de matriz LED com design impressionante
- Teclas sensíveis ao toque
- 3x pilhas do tipo AAA (duração estimada de 1.5 anos)
- Modo de operação manual temporizado de 1 hora até 99 horas ou modo permanente
- Função verão/inverno
- Configuração de temperatura +5…+37°C
- Sensor de umidade 1%…99%
- Corrente dos contatos 5 A / 250V AC
- Perfeito para montagem direta em parede ou instalação em caixas de 3 módulos ou circular de 60 mm

1C.B1 BLISS2

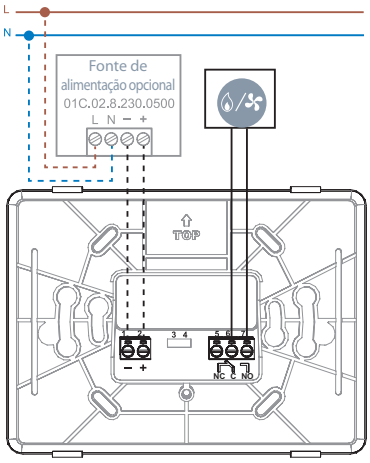

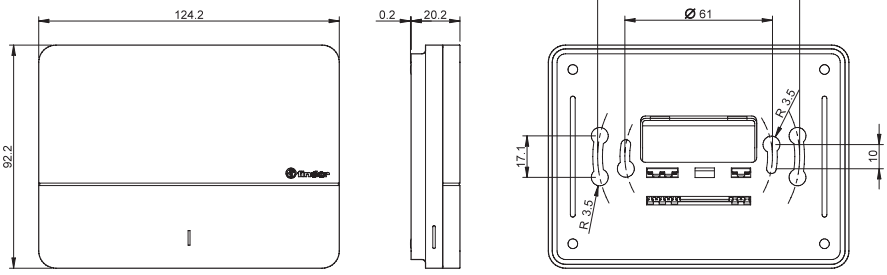

Cor	Termostato inteligente BLISS2
Branco	1C.B1.9.005.0007
Características técnicas	
Tipo de sensor	Sensor eletrônico
Alimentação	3 pilhas de 1.5V AAA ou, como opcional, uma fonte de alimentação externa (página 4)
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	5 A/250 V AC
Campo de leitura	0…+50 °C
Campo de regulagem	+5…+37 °C
Diferencial térmico	0.1…0.9 °C / ajustado pelo app
Sensor de umidade	1…99%
Redução noturna	—
Níveis de regulagem independentes	de 5…37 °C
Bloqueio de termostato	Faixa de temperatura
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução da temperatura	0.1 °C
Precisão a +20 °C	+/–0.5 °C
Anticongelamento	+5 °C
Semanal/diário	Semanalmente ajustado por meio do app
Intervalo de programação mínimo	1 minuto
Função de economia de energia	Geolocalização
Teclas	Teclas sensíveis ao toque
Display retroiluminado	SIM
Comunicações	RF de 868 MHz e Wi-Fi por meio do GATEWAY Tipo 1Y.GU.005.1
Programação app	SIM
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC

BLISS2

Com o BLISS2

- Leitura do valor de umidade relativa em um cômodo
- Programe o termostato no modo manual
-Gerencie o termostato remotamente pelo app Finder YOU
- Gerencie a temperatura do cômodo através de assistentes de voz

%UR
Apresenta a Umidade Relativa presente no ambiente naquele. momento.

TEMPERATURA DO CÔMODO
O termostato está definido para o modo AUTOMATIC (AUTO) e reponderá à programação por meio do app.



MENU DE CONFIGURAÇÕES
A partir daqui, você pode acessar as configurações do dispositivo.

Tipo 1Y.GU.005.1

Tipo 1Y.GW.8.230.BS00

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

Works with IFTTT

Tipo 1Y.GU.005.1
Tipo 1Y.GW.8.230.BS00 - modular
GATEWAY de segunda geração

GATEWAY

O GATEWAY é um dispositivo que funciona em sinergia tanto com o smart BLISS2 quanto com o sistema comfort living YESLY.
Este é um dispositivo pequeno, elegantemente projetado e extremamente fácil de instalar.

Ao instalar o GATEWAY e os produtos relacionados para ajuste de temperatura e gerenciamento da sua casa inteligente, será possível controlar a temperatura da sua casa, o acendimento das luzes, o movimento das persianas e a configuração de cenários personalizados através do seu Wi-Fi, utilizando os aplicativos dedicados Finder YOU.

O BLISS2 e os dispositivos YESLY, na ausência de internet, podem ser operados via Bluetooth.

O GATEWAY se conecta via rede Wi-Fi de 2,4 GHz do roteador doméstico.
No entanto, se sua conexão sem fio cair, o sistema YESLY continuará a funcionar com Bluetooth.

O GATEWAY pode ser integrado a todos os sistemas YESLY e BLISS2 existentes

Até 10 BLISS2 podem ser emparelhados com cada GATEWAY

2.4 GHz

M

II-2026, www.findernet.com

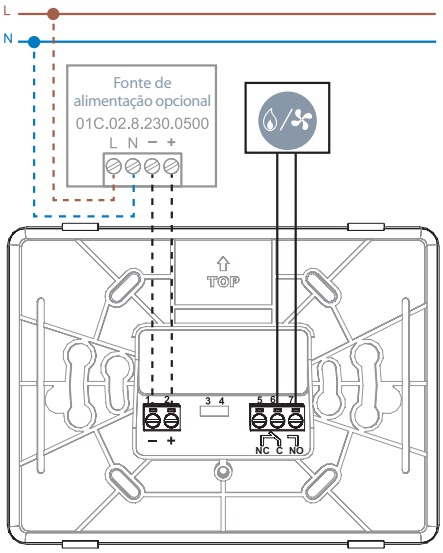

Tipo 01C.02.8.230.0500
Fonte de alimentação para o termostato inteligente BLISS2

Está fonte de alimentação é perfeita para instalações com múltiplos termostatos, tanto no setor residencial quanto comercial.
Em particular: hotel, B&B, escritórios e similares.

- Potência nominal: 2 W
- Tensão nominal: 110…230 V AC
- Tensão de saída: 5 V DC
- Faixa de temperatura ambiente: 0…40°C
- Comprimento máximo do cabo entre a fonte de alimentação e o BLISS2: 40 m (cabo flexível de2 x 1.5 mm²)

Quando utilizar o termostato inteligente BLISS2 com uma fonte de alimentação externa, as baterias DEVEM ser removidas.

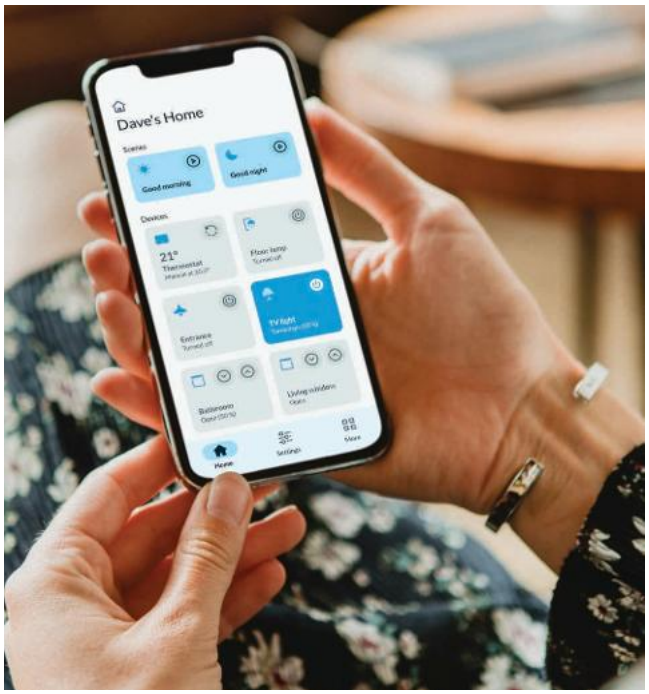

Com o aplicativo Finder YOU

- Gerencie remotamente o termostato de forma fácil e intuitiva
- Crie e edite um cronograma semanal
- Compartilhe e gerencie seu termostato de vários smartphones e diferentes usuários
- Controle vários termostatos na mesma casa ou em casas diferentes
- Verifique o tempo de funcionamento do sistema de aquecimento e monitore seu desempenho visualizando o desvio entre as temperaturas definidas e medidas
- Defina a função AUTO-AWAY para economia de energia por geolocalização

Finder YOU

O termostato BLISS está disponível em dois pacotes diferentes:

Código da embalagem: 1C.B1.9.005.0007.POA

Este pacote contém 1 termostato BLISS2 + 1 GATEWAY.
O GATEWAY é essencial para trabalhar no modo inteligente e pode ser pareado com até 10 dispositivos BLISS2.

BLISS2
Termostato
1C.B1.9.005.0007

+

GATEWAY
GATEWAY
1Y.GU.005.1

Código da embalagem: 1C.B1.9.005.0007

Este pacote contém um único termostato BLISS2 e é destinado para aqueles que precisam instalar vários dispositivos e que já possuam o GATEWAY.

Substitua facilmente seu antigo termostato de parede

BLISS2 é uma solução simples para substituir um termostato existente, seja ele alimentado por bateria ou conectado a uma fonte de alimentação, tanto montado diretamente sobre a superfície de uma parede ou instalado dentro de uma caixa elétrica de parede.

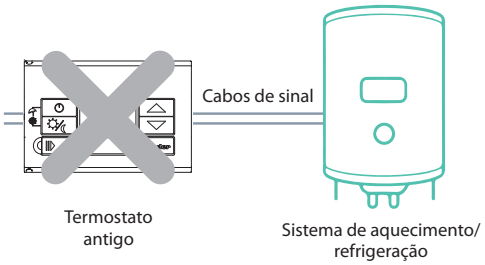

* Para termostatos com funcionalidade equivalente.

Para usar o BLISS2 no modo inteligente, basta conectar o GATEWAY à tomada elétrica e parear os dispositivos por meio do app Finder YOU. Você pode substituir qualquer termostato Finder ou de outra marca*.

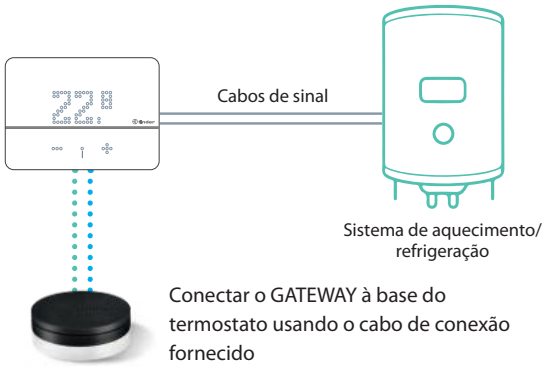

Conectar o GATEWAY à base do termostato usando o cabo de conexão fornecido

II-2026, www.findernet.com

Atuador remoto de radiofrequência para BLISS2

Tipo 13.21.8.230.S000

- Frequência de rádio de longo alcance de 868 MHz de transmissão
- Função de aquecimento/refrigeração de várias zonas
- Função higrostato combinado com o BLISS2 termostato
- Compatível com o termostato inteligente BLISS2

13.21.8.230.S000

13.21
Conexões a parafuso

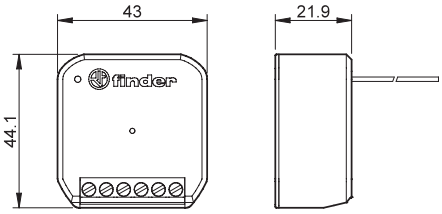

- 1 contato reversível (SPDT) 16 A 250 V AC
- Compatível com termostato smart BLISS2
- Sistemas de aquecimento/ refrigeração - controle direto ou solenóide
- Pode ser usado em desumidificação ou sistemas de ventilação forçada

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal	A	16
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250
Carga nominal em AC1	VA	3600
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	600
Potência motor monofásico (230 V AC)	W	500
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…230
	V DC	—
Potência nominal AC/DC	V A (50 Hz)/W	2.8 / 0.8
Campo de funcionamento	AC (50 Hz)	(0.8…1.1)U_N
	DC	—
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$50 \cdot 10^3$
Máx. duração do impulso		—
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000
Temperatura ambiente	°C	–10…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA

Codificação

Exemplo: atuador remoto de radiofrequência.

										A	B	C	D	
1	3	.	2	1	.	8	.	2	3	0	. S	0	0	0

Série

Tipo
2 = Montagem em caixa de passagem

Número de contatos
1 = 1 contato 16 A

Tipo de alimentação
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão de alimentação
230 = 110…230 V AC

A: Protocolo de transmissão
S = 868 MHz,
compatível com BLISS2

A: Material dos contatos
0 = Standard

B: Versão do contato
0 = Standard

Códigos / Tensão de alimentação
13.21.8.230.S000 110…230 V AC BLISS2

Esquemas de ligação

Tipo 13.21.8.230.S000
Válvula solenoide com 2, 3 e 4 fios ou conexão direta

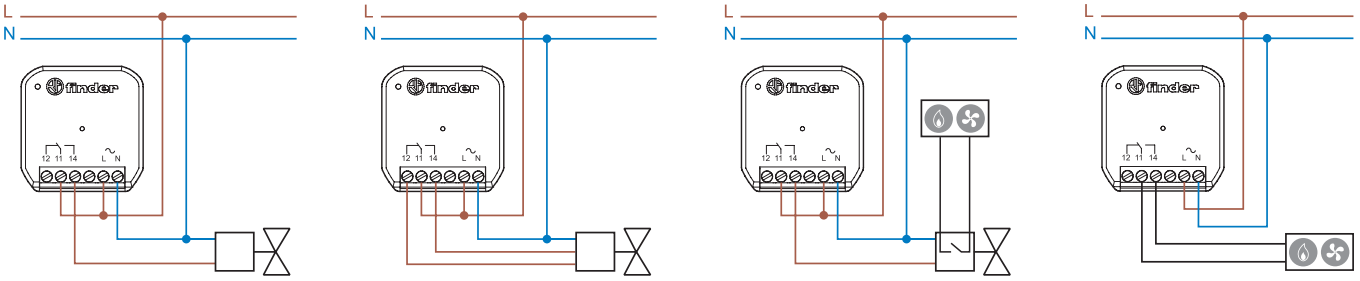

2 fios | 3 fios | 4 fios | Aquecimento/refrigeração

Exemplo de ligação com válvula solenoide 230 V AC, consulte sempre as características técnicas da válvula solenoide.

Acessórios



013.17

Adaptador para trilho DIN, para instalação dos dispositivos 13.22, 13.21, 13.S2 no quadro elétrico.	013.17

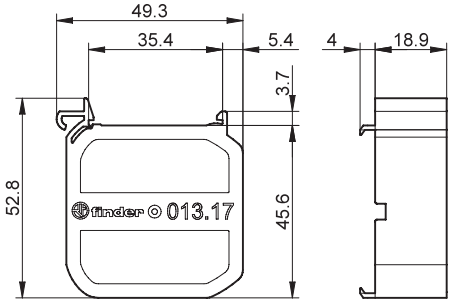

M

Cronotermostato Wi-Fi

- Gerenciamento remoto via aplicativo (Android ou iOS)
- Programação de aplicativo manual ou guiada
- Design deslumbrante
- Teclas sensíveis ao toque
- 4 pilhas 1.5 V AA
- Função de verão / inverno
- Código PIN com função cadeado
- Configuração 5…37°C
- Capacidade do contato de 5A 250 V AC

1C.91 BLISS Wi-Fi

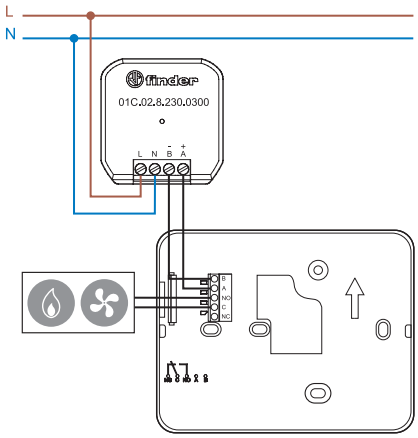

Esquema de ligação

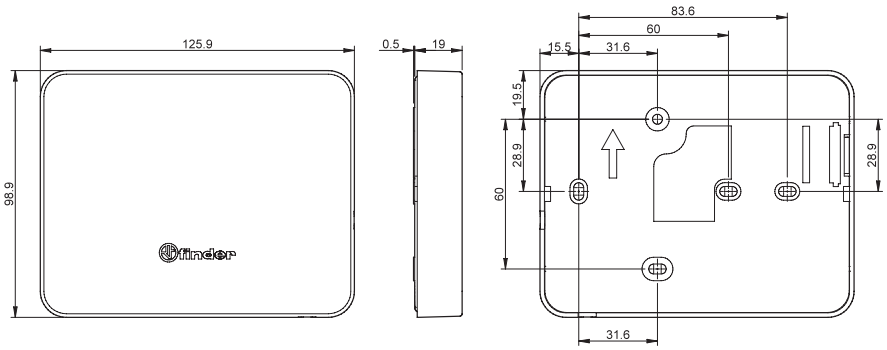

Cor	Cronotermostato semanal
Branco	1C.91.9.003.0W07
Características técnicas	
Tipo de sensor	NTC
Alimentação	4 pilhas 1.5 V AA
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	5 A/250 V AC
Campo de leitura	0…+50 °C
Campo de regulagem	+5…+37 °C
Diferencial térmico	0.2 °C ajustável por app
Alteração do intervalo de temperatura	—
Redução noturna	—
Níveis de regulagem independentes	de 5…37 °C
Bloqueio de termostato	Código
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução da temperatura	0.1 °C
Precisão a +20 °C	+/–0.5 °C
Anticongelamento	+5 °C
Semanal/diário	Semanal
Intervalo de programação mínimo	1 hora
Função de economia de energia	Geolocalização
Teclas	Teclas sensíveis ao toque
Controle de supervisão	NÃO
Display retroiluminado	SIM
Comunicações	Wi-Fi
Programação app	SIM
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC

Modo de programação com Wi-Fi

Controle remoto

O aplicativo Finder YOU permite que você gerencie seu cronotermostato BLISS via wi-fi de onde quer que você esteja.
Conectando seu BLISS Wi-Fi à rede doméstica, você pode:
- alterar a temperatura definida a qualquer momento
- ativar a função **AUTOAWAY** para economizar energia automaticamente quando sair de casa
- crie seus programas semanais ou diários favoritos
- gerencie o seu cronotermostato em sua casa ou em diferentes casas
- compartilhe a gestão do seu **BLISS** com outros usuários

Novo aplicativo para programação rápida e fácil

Finder YOU

Teclas sensíveis ao toque

Ligue a tela usando o botão "Finder"

Ajuste

Estatística e Relatório

Gerencie o histórico de consumo em um período selecionado.
Otimize o aquecimento monitorando os tempos de ativação para maior economia de energia.

M

II-2026, www.findernet.com

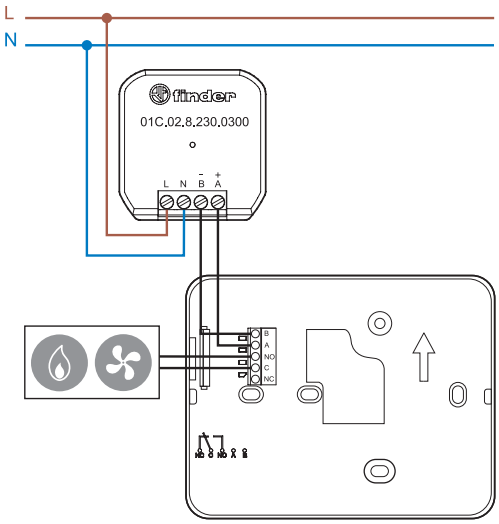

Tipo 01C.02.8.230.0300
Fonte de alimentação para cronotermostato BLISS Wi-Fi

- Potência nominal: 2 W
- Tensão nominal: 110…230 V AC
- Tensão de saída: 3.3 V DC
- Faixa de temperatura ambiente: 0…40 °C
- Comprimento máximo do cabo entre a fonte de alimentação e o cronotermostato BLISS Wi-Fi: 10 metros (cabo flexível 2 x 1.5 mm^2)

Dentro do aplicativo, na seção "Update time", o nível 4 (conexão rápida) pode ser definido.

Quando utilizar o cronotermostato com uma fonte de alimentação externa, as baterias DEVEM ser removidas.

SÉRIE 1C
Cronotermostato digital

Cronotermostato touch basic montagem em parede

- Cronotermostato digital TOUCH SCREEN com programação orientada
- Design ultracompacto
- Regulação da temperatura a três níveis
- Funções: programa festa, calibração, manual temporizado com ajuste de calendário, anticongelamento, antibloqueio de bombas e calibração
- Programação Verão / Inverno
- Bloqueio simples do display ou com senha de 3 dígitos
- Calendário com ano bissexto automático e atualização automática para horário de verão
- Fixação em parede ou em caixa de passagem de 3 módulos (p. ex., tipo 503)

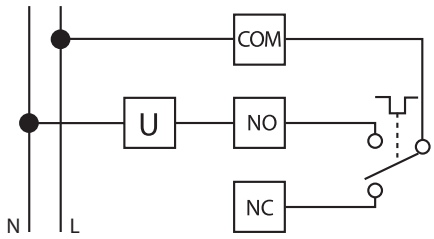

Esquema de ligação

1C.71

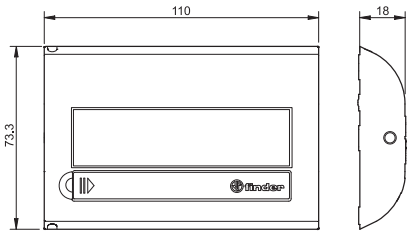



Cor	Cronotermostato settimanale
Branco	1C.71.9.003.0007
Cinza antracite	1C.71.9.003.2007
Características técnicas	
Tipo de sensor	NTC
Alimentação	2 pilhas 1.5 V AAA
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	5 A/250 V AC
Campo de leitura	0…+50 °C
Campo de regulagem	+5…+37 °C
Diferencial térmico	0.1…0.9 °C
Alteração do intervalo de temperatura	—
Redução noturna	—
Níveis de regulagem independentes	3
Bloqueio de termostato	Código
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução da temperatura	0.1 °C
Precisão a +20 °C	+/–0.5 °C
Anticongelamento	+2…+8 °C
Semanal/diário	Semanal
Intervalo de programação mínimo	1 hora
Função de economia de energia	—
Teclas	Touch screen
Controle de supervisão	NÃO
Display retro illuminato	NÃO
Comunicações	—
Programação app	—
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

M

II-2026, www.findernet.com

Cronotermostato digital "chrono slide"

- Display LCD simples e intuitivo
- Cronotermostato "chrono slide" ultrafino com 17 mm de largura e amplo display
- Utilização extremamente fácil
- Programação Verão / Inverno
- 24 cursores para regulagem de temperatura
- Bloqueio de tela
- Fonte de alimentação 230 V AC opcional
- Novos ícones
- Fixação em parede ou em caixa de passagem de 3 módulos (p. ex., tipo 503)

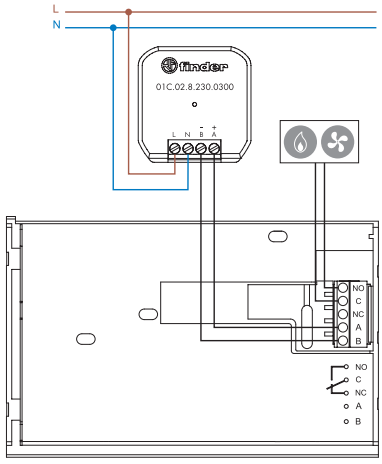

Esquema de ligação

1C.61

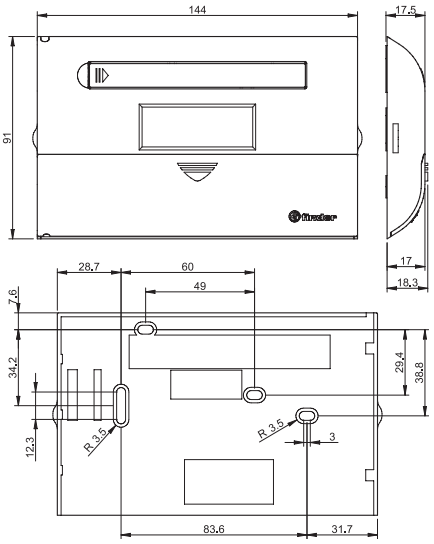

Cor	Cronotermostato diário
Branco	1C.61.9.003.0101
Características técnicas	
Tipo de sensor	NTC
Alimentação	2 pilhas 1.5 V AAA ou através de fonte de alimentação externa Tipo 01C.02.8.230.0300
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	5 A/250 V AC
Campo de leitura	0…+50 °C
Campo de regulagem	+5…+29.5 °C (com redução noturna: **Inverno** +15…+26 °C/**Verão** +18…+29.5 °C)
Diferencial térmico	0.3 °C
Alteração do intervalo de temperatura	—
Redução noturna	—
Níveis de regulagem independentes	Slide
Bloqueio de termostato	Combinação de teclas
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução da temperatura	1 °C
Precisão a +20 °C	+/–0.5 °C
Anticongelamento	5 °C
Semanal/diário	Diário
Intervalo de programação mínimo	0.5 °C
Função de poupança de energia	—
Teclas	Botões touch gravados
Controle de supervisão	NÃO
Display retroiluminado	NÃO
Comunicações	—
Programação app	—
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

finder
RELAYING INNOVATION

Termostato

- Conforto
- Economia de energia
- Ecológico
- Flexibilidade
- Climatização / Aquecimento
- Automação predial

SÉRIE
1T

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Termostato para montagem em caixa de parede embutida 110…230 V AC

- Placa frontal com apenas 5 mm de espessura para uma aparência suave e elegante
- Montagem embutida para caixas de parede embutidas de 2 ou 3 módulos ou caixa de parede redonda de 65 mm
- Simples e versátil
- Alimentação 110…230 V AC
- Display de matriz LED
- Interruptor verão/inverno
- Bloqueio do display
- Display com controle de brilho ajustável
- Configuração dia/noite
- Sensor NTC externo opcional de 10 kΩ

1T.T1

NEW

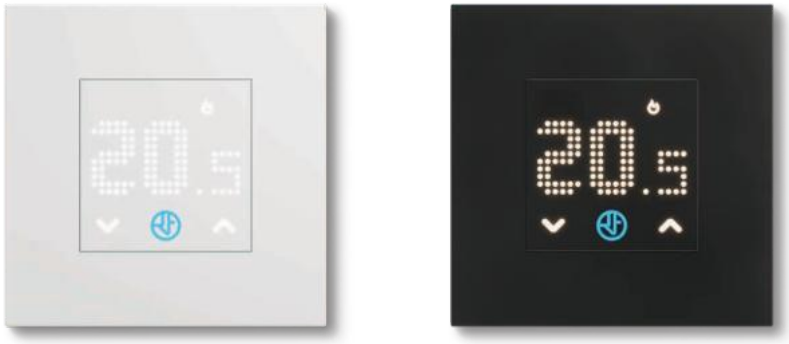



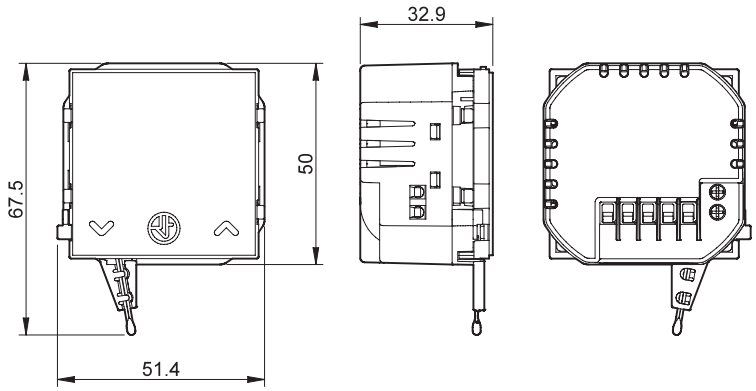

Cor	Termostato
Branco	1T.T1.8.230.0000
Cinza antracite	1T.T1.8.230.2000
Características técnicas	
Tipo de sensor	NTC
Alimentação	230 V
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	5 A/250 V AC
Campo de leitura	0…+50 °C
Campo de regulagem	0…+38 °C
Diferencial térmico	0.1…1 °C (padrão 0.3 °C)
Alteração do intervalo de temperatura	—
Redução noturna	padrão 3 °C
Níveis de regulagem independentes	SIM
Bloqueio de termostato	SIM
Grau de proteção	IP 20
Montagem	(Recesso)
Resolução de vídeo	0.1 °C
Precisão a +20 °C	+/–1 °C
Anticongelamento	padrão +5 °C
Função economia de energia	—
Teclas	Teclas sensíveis ao toque
Display retroiluminado	SIM
Homologações (segundo o tipo)	CE

Esquemas de ligação

Sensor NTC externo

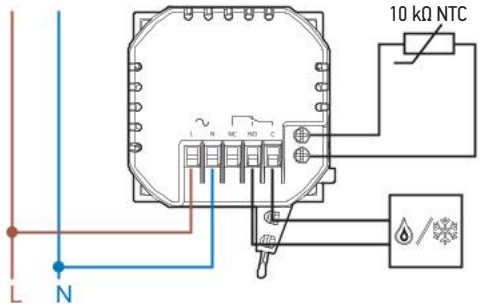

Diagrama de ligação padrão

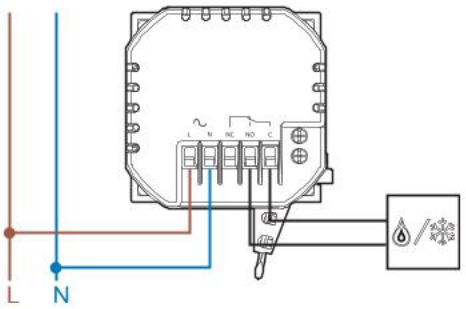

Contato seco externo para modo noturno

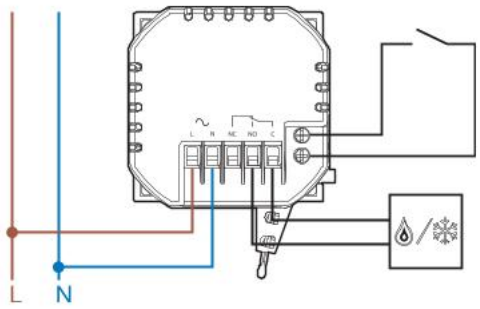

Terminais externos: Sensor NTC e contato seco

- Se os **terminais externos** não forem utilizados o termostato fará referência ao seu sensor de temperatura interno.
- Se houver um **sensor NTC** externo de 10 kΩ, o termostato o tomará como referência para a temperatura.
- Se houver um **contato seco** fechado nos terminais, ele colocará o termostato no modo noturno, alterando a temperatura de acordo com as configurações do menu interno (padrão +/–3 °C).

Montagem

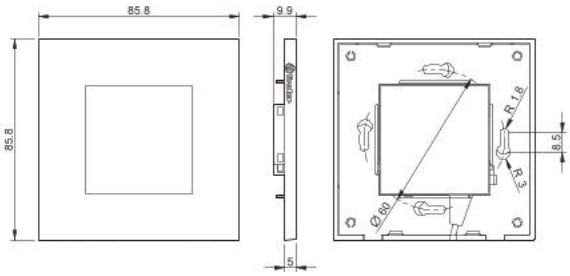

Montagem em caixas de parede redondas de 2 módulos ou 65 mm

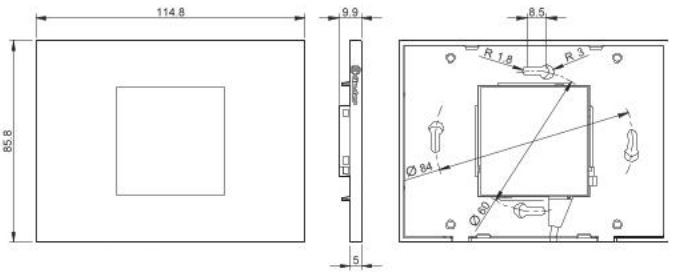

Montagem em caixas de parede de 3 módulos

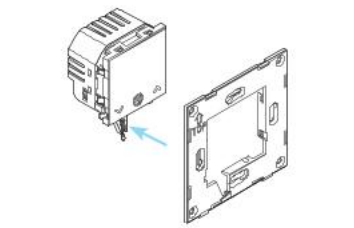





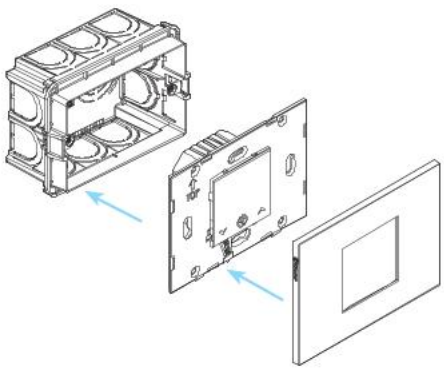

O termostato, as placas frontais e as estruturas para caixas de parede redondas de 2 ou 3 módulos e de 65 mm estão incluídos no pacote.

M

X-2025, www.findernet.com

Termostato

- Interface simples e intuitiva
- Design essencial
- Tecla touch screen capacitiva
- 2 pilhas 1.5 V AA
- Dois modos de funcionamento: Dia/Noite
- Programação Verão / Inverno
- Controle de supervisão com código PIN
- Campo de regulagem 5-37°C
- Corrente dos contatos 5 A 250 V AC

1T.91 BLISS T

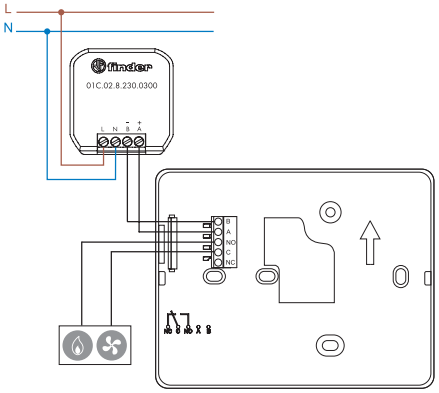

Esquema de ligação

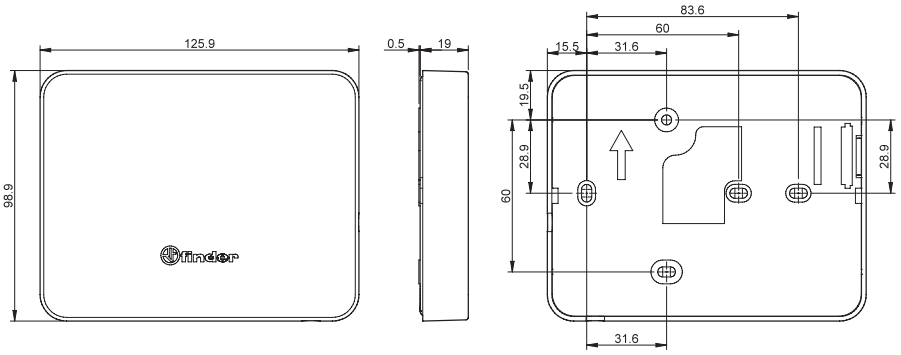

Cor	Termostato
Branco	1T.91.9.003.0000
Características técnicas	
Tipo de sensor	NTC
Alimentação	2 pilhas 1.5 V AA
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	5 A/250 V AC
Campo de leitura	0…+50 °C
Campo de regulagem	+5…+37 °C
Diferencial térmico	0.2°C auto-regulado
Alteração do intervalo de temperatura	—
Redução noturna	SIM
Níveis de regulagem independentes	2
Bloqueio de termostato	Teclas
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução de vídeo	0.1 °C
Precisão a +20 °C	+/–0.5 °C
Anticongelamento	+5 °C
Função economia de energia	—
Teclas	Touch screen
Display retroiluminado	SIM
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

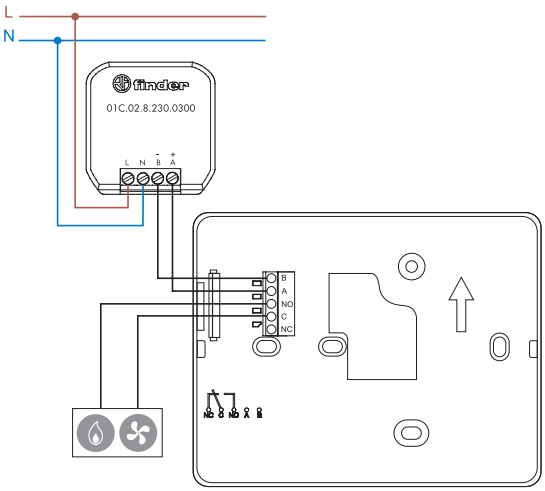

Tipo 01C.02.8.230.0300
Fonte de alimentação para termostato BLISS T

- Potência nominal: 2 W
- Tensão nominal: 110…230 V AC
- Tensão de saída: 3.3 V DC
- Faixa de temperatura ambiente: 0…40 °C
- Comprimento máximo do cabo entre a fonte de alimentação e o termostato BLISS T: 10 metros (cabo flexível 2 x 1.5 mm^2)

Quando utilizar o termostato com uma fonte de alimentação externa, as baterias DEVEM ser removidas.

X-2025, www.findernet.com

Termostato montagem em parede digital

- Dois modos de funcionamento: Dia/Noite
- Temperatura regulável (+5…+37)°C
- Alimentação: 3 V DC (2 pilhas 1.5 V DC AAA)
- Bloqueio de termostato
- Funções: Anticongelamento/Off/Verão/Inverno
- Anticongelamento regulável (+2…+8)°C
- 1 contato reversível 5 A/250 V AC
- Diferencial térmico regulável (0.2 - 0.5)°C

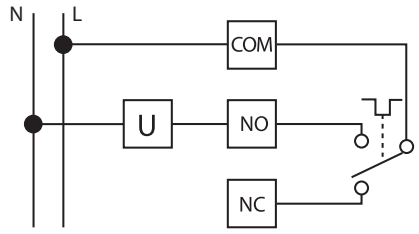

Esquema de ligação

1T.31

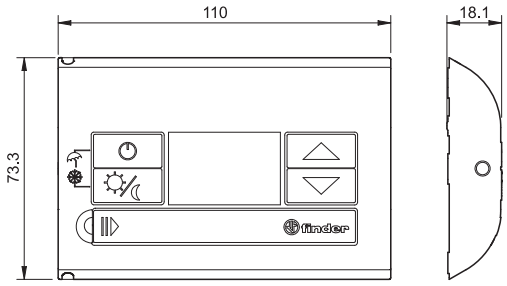

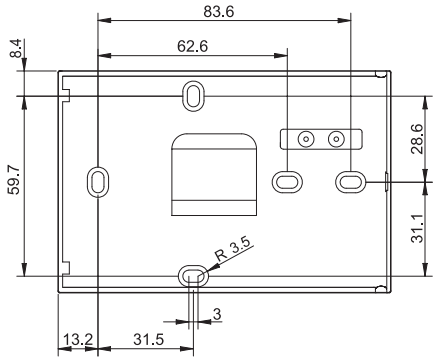

Cor	
Branco	1T.31.9.003.0000
Cinza antracite	1T.31.9.003.2000
Características técnicas	
Tipo de sensor	NTC
Alimentação	2 pilhas 1.5 V AAA
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	5 A/250 V AC
Campo de leitura	0…+50 °C
Campo de regulagem	+5…+37 °C
Diferencial térmico	0.2 - 0.5
Alteração do intervalo de temperatura	—
Redução noturna	SIM
Níveis de regulagem independentes	2
Bloqueio de termostato	Teclas
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução de vídeo	0.1 °C
Precisão a +20 °C	+/–0.5 °C
Anticongelamento	+2…+8 °C
Função economia de energia	—
Teclas	Mecânico
Display retroiluminado	NÃO
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

Termostato montagem em parede digital

- Temperatura regulável de 5 a 33 °C
- Alimentação: 3 V DC (2 pilhas 1.5 V DC AAA)
- Funções: Anticongelamento/Off/Verão/Inverno
- Seletor: Dia/Noite (redução de –3°C)
- 1 contato reversível 5 A/250 V AC
- Bloqueio mecânico do regulador no campo de temperatura desejado
- Display com indicação de:
  - temperatura atual, regulada
  - baterias descarregadas
  - modo de funcionamento (inverno/verão)
  - ícones de aquecimento ou refrigeração

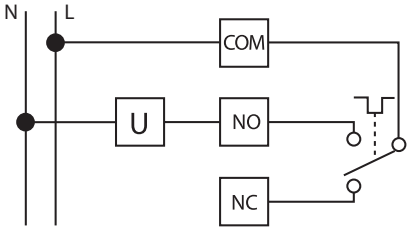

Esquema de ligação

1T.41

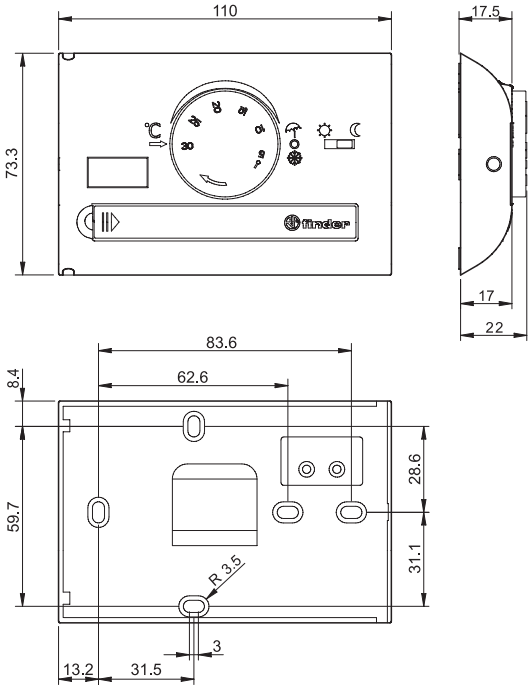

Cor	
Branco	1T.41.9.003.0000
Cinza antracite	1T.41.9.003.2000
Características técnicas	
Tipo de sensor	NTC
Alimentação	2 pilhas 1.5 V AAA
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	5 A/250 V AC
Campo de leitura	0…+50 °C
Campo de regulagem	+8…+30 °C (com redução noturna: **Inverno** +5…+27 °C/**Verão** +11…+33 °C)
Diferencial térmico	0.3
Alteração do intervalo de temperatura	—
Redução noturna	SIM
Níveis de regulagem independentes	—
Bloqueio de termostato	Mecânico
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução de vídeo	0.1 °C
Precisão a +20 °C	+/–0.5 °C
Anticongelamento	5 °C
Função economia de energia	—
Teclas	Mecânico
Display retroiluminado	NÃO
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

M

X-2025, www.findernet.com

Termostato montagem em parede

- Temperatura regulável (+7…+30)°C
- LED indicador de funcionamento

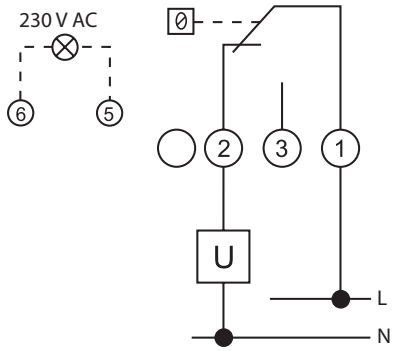

Esquema de ligação

1T.01.0

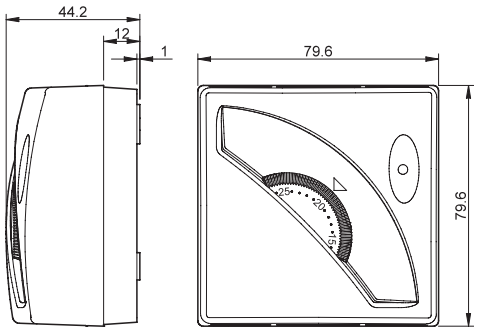



Cor	
Branco	1T.01.0
Características técnicas	
Tipo de sensor	Cápsula de gás
Alimentação	—
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	16 A/250 V AC
Campo de leitura	—
Campo de regulagem	+7…+30 °C
Diferencial térmico	0.4 - 0.8 °C
Alteração do intervalo de temperatura	1 °C/15 min
Redução noturna	—
Níveis de regulagem independentes	—
Bloqueio de termostato	Mecânico
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução de vídeo	—
Precisão a +20 °C	—
Anticongelamento	—
Função economia de energia	—
Teclas	—
Display retroiluminado	NÃO
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

Termostato ON/OFF montagem em parede

- Interruptor ON/OFF
- Temperatura regulável (+7…+30)°C
- LED indicador de funcionamento

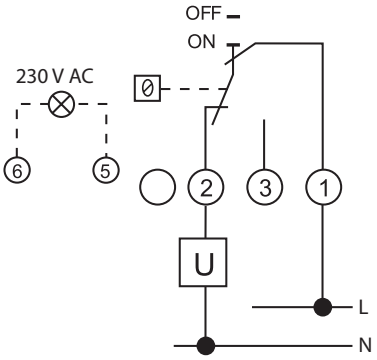

Esquema de ligação

1T.01.1

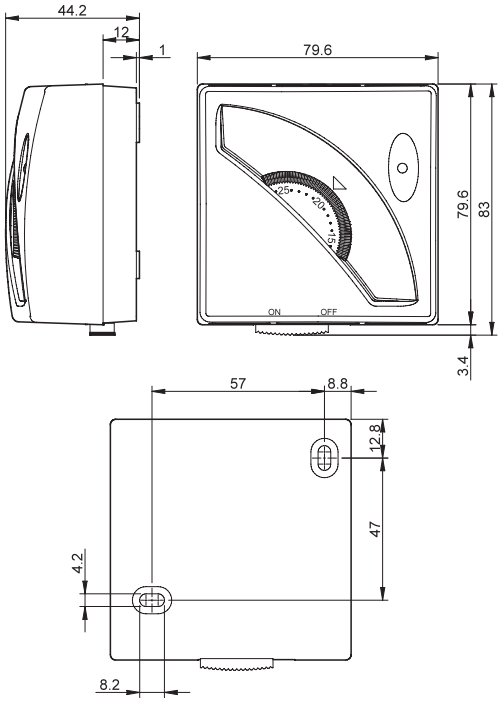

Cor	
Branco	1T.01.1
Características técnicas	
Tipo de sensor	Cápsula de gás
Alimentação	—
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	16 A/250 V AC
Campo de leitura	—
Campo de regulagem	+7…+30 °C
Diferencial térmico	0.4 - 0.8 °C
Alteração do intervalo de temperatura	1 °C/15 min
Redução noturna	—
Níveis de regulagem independentes	—
Bloqueio de termostato	Mecânico
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução de vídeo	—
Precisão a +20 °C	—
Anticongelamento	—
Função economia de energia	—
Teclas	—
Display retroiluminado	NÃO
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

M

X-2025, www.findernet.com

Termostato VERÃO/INVERNO montagem em parede

- Interruptor VERÃO/INVERNO
- Temperatura regulável (+7…+30)°C
- LED indicador de funcionamento

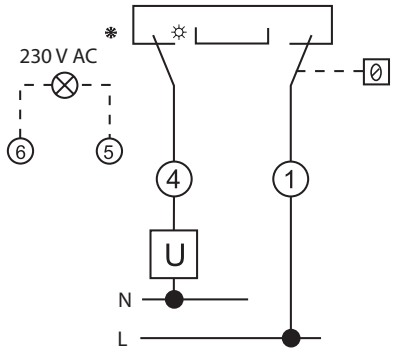

Esquema de ligação

1T.01.2

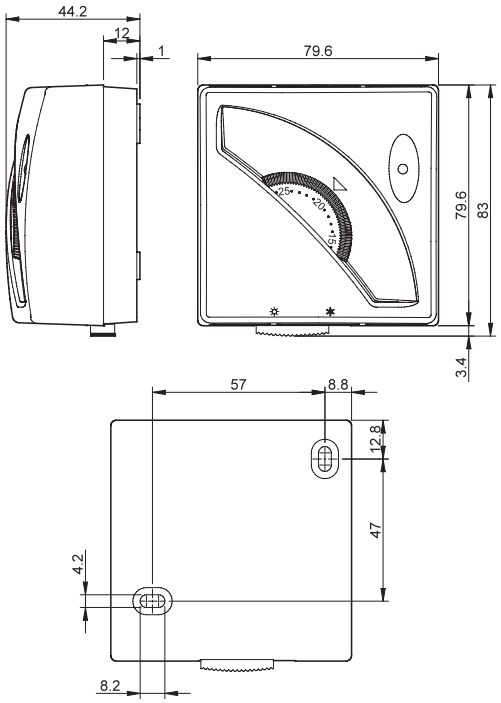

Cor	
Branco	1T.01.2
Características técnicas	
Tipo de sensor	Cápsula de gás
Alimentação	—
Configurações dos contatos	1 reversível
Corrente dos contatos	16 A/250 V AC
Campo de leitura	—
Campo de regulagem	+7…+30 °C
Diferencial térmico	0.4 - 0.8 °C
Alteração do intervalo de temperatura	1 °C/15 min
Redução noturna	—
Níveis de regulagem independentes	—
Bloqueio de termostato	Mecânico
Grau de proteção	IP 20
Montagem	Em parede
Resolução de vídeo	—
Precisão a +20 °C	—
Anticongelamento	—
Função economia de energia	—
Teclas	—
Display retroiluminado	NÃO
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

finder
RELAYING INNOVATION

Relé Multifunção Eletrônico YESLY

- Controle de iluminação de banheiro
- Controle de luzes de dormitório
- Controle de luzes de sala
- Controle de luzes de escritório

SÉRIE
13

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Relé multifunção eletrônico com Bluetooth

13.22 - Relé multifunção eletrônico - 2 saídas
- Montagem embutida (ex.: caixa de passagem)
- 21 funções selecionáveis (relé de impulso, temporizador, luz de escada) para luzes e ventiladores

13.72 - Relé multifunção eletrônico - 2 saídas
- Instalação em parede compatível com os sistemas civis: AVE, BTicino, Gewiss, Simon-Urmet, Vimar
- 21 funções selecionáveis: relé de impulso, temporizado (1s - 24h), controle de cortina e persianas elétricas

13.S2 - Relé multifunção eletrônico - 2 saídas
- Montagem embutida (ex.: caixa de passagem)
- Para persianas e cortinas elétricas

- 2 contatos NA 6 A - 230 V AC independentes e programáveis
- 2 entradas para pulsador com fio
- Alcance de transmissão: cerca de 10 metros no campo aberto sem barreiras

13.22/13.S2/13.72
Conexões a parafuso

NOTA: com alimentação de 110… 125 V AC, as classificações (AC1, AC15 e cargas de lâmpadas) devem ser reduzidas em 50% (por exemplo, 100 W em vez de 200 W).

Para as dimensões do produto vide a página 9

13.22

YESLY

- Pode executar diferentes funções de controle de luz e ventiladores
- Protocolo de transmissão Bluetooth Low Energy (BLE)
- Conexão criptografada com 128 bits
- Programável via app Finder YOU, compatível com os sistemas operacionais iOS e Android
- Pode ser conectado a pulsadores com fio ou pulsadores sem fio BEYON e tipo 013B9

13.72

YESLY

- Adequado para controle de iluminação, persianas e cortinas elétricas
- Protocolo de transmissão Bluetooth Low Energy (BLE)
- Conexão criptografada com 128 bits
- Programável via app Finder YOU, compatível com os sistemas operacionais iOS e Android
- Pode ser conectado a pulsadores com fio ou pulsadores sem fio BEYON e tipo 013B9

13.S2

YESLY

- Adequado para controle de persianas e cortinas elétricas
- Protocolo de transmissão Bluetooth Low Energy (BLE)
- Conexão criptografada com 128 bits
- Programável via app Finder YOU, compatível com os sistemas operacionais iOS e Android
- Pode ser conectado a pulsadores com fio ou pulsadores sem fio BEYON e tipo 013B9

Características de los contactos				
Configurações dos contatos		2 NA	2 NA	2 NA
Corrente nominal	A	6	6	6
Corrente de inrush/energia específica (I^2t)	A/A^2s	70/1.2	70/1.2	—
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	230/—	230/—	230/—
Carga nominal em AC1	VA	1380	1380	1380
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	300	300	300
Potência motor monofásico (230 V AC)	W	200	200	200
Carga máx. da lâmpada 230 V:				
incandescente/halógena	W	200	200	—
fluorescente com reator eletrônico	W	400	400	—
fluorescente com reator eletromagnético	W	400	400	—
LED (230 V)	W	60	60	—
luminárias LED de sobrepor	W	120	120	—
fitas de LED	W	1200	1200	—
halógena ou LED comtransformador eletrônico	W	200	200	—
Características de alimentação				
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…230	110…230	110…230
	V DC	—	—	—
Potência nominal AC/DC	V A (50 Hz)/W	2 / 0.5	2 / 0.5	2 / 0.5
Campo de funcionamento	AC (50 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	—	—	—
Características gerais				
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$	$60 \cdot 10^3$
Máx. duração do impulso		contínua	contínua	contínua
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	–10…+50	–10…+50	–10…+50
Grau de proteção		IP 20	IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA	CE UK CA	CE UK CA

SÉRIE 13
YESLY relé multifuncional Bluetooth

Relé multifuncional bluetooth com uma saída

Tipo 13.21.8.230.B000

- Protocolo de comunicação BLE
- Montagem de caixa de passagem (Ø 60 mm)
- 12 funções disponíveis
- Até 8 cenários
- Conexão do pulsador com fase ou neutro

13.21
Conexões a parafuso

13.21.8.230.B000

YESLY

- 1 contato reversível (SPDT) 16 A 250 V AC
- Protocolo de transmissão Bluetooth Low Energy (BLE)
- Conexão criptografada com 128 bits
- Programável via app Finder YOU, compatível com os sistemas operacionais iOS e Android
- Pode ser conectado a pulsadores com fio ou pulsadores sem fio BEYON e tipo 013B9
- Montagem embutida

Para as dimensões do produto vide a página 9

Características dos contatos		
Configurações dos contatos		1 reversível
Corrente nominal	A	16
Corrente de inrush/energia específica (I^2t)	A/A^2s	209/16.5
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V AC	250
Carga nominal em AC1	VA	3600
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	600
Potência motor monofásico (230 V AC)	W	500
Carga máx. da lâmpada 230 V:		
incandescente/halógena	W	1000
fluorescente com reator eletrônico	W	800
fluorescente com reator eletromagnético	W	800
LED (230 V)	W	300
luminárias LED de sobrepor	W	400
fitas de LED	W	2500
halógena ou LED comtransformador eletrônico	W	300
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	110…230
	V DC	—
Potência nominal AC/DC	V A (50 Hz)/W	2.8 / 0.8
Campo de funcionamento	AC (50 Hz)	$(0.8…1.1)U_N$
	DC	—
Características gerais		
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$50 \cdot 10^3$
Máx. duração do impulso		contínua
Rigidez dielétrica entre contatos abertos	V AC	1000
Temperatura ambiente	°C	–10…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA

IV-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Relé multifunção com Bluetooth YESLY, 2 contatos 6 A NA (SPST-NO), alimentação em 110…230 V AC.

										A		B		C	D
1	3	.	7	2	.	8	.	2	3	0	.	B	0	0	0

Série

Tipo
2 = YESLY - Relé multifunção para montagem embutida
7 = YESLY - Relé multifunção compatível com os sistemas: AVE, BTicino, Gewiss, Simon-Urmet, Vimar
S = YESLY - Atuador de persinas/cortinas elétricas, montagem em caixa de passagem

Número de contatos
1 = 1 contato 16 A
2 = 2 contatos 6 A NA (SPST-NO)

Tipo de alimentação
8 = AC (50/60 Hz)

Tensão de alimentação
230 = 110…230 V AC

A: Protocolo de transmissão
B = Bluetooth Low Energy (BLE)

0 = Branco
2 = Cinza antracite

Códigos
13.21.8.230.B000 110…230 V AC YESLY
13.22.8.230.B000 110…230 V AC YESLY
13.S2.8.230.B000 110…230 V AC YESLY
13.72.8.230.B000 110…230 V AC YESLY BLE Branco
13.72.8.230.B002 110…230 V AC YESLY BLE cinza antracite

Características gerais

Terminais		**13.72**		**13.21 - 13.22 - 13.S2**	
Terminais guiados seção disponível		filo rígido	filo flexível	filo rígido	filo flexível
	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16
Torque	Nm	0.8		0.5	
Comprimento da tira de fio	mm	9			

Outros dados		**13.21**	**13.22 - 13.S2 - 13.72**
Potência dissipada no ambiente			
sem carga nominal	W	0.4	0.5
com carga nominal	W	2.2	1.5

Características EMC			
Tipo de teste		**Padrão de referência**	
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência	(80…3000 MHz)	EN 61000-4-3	10 V/m
Transientes rápidos (5-50 ns, 5 and 100 kHz)	nos terminais de alimentação	EN 61000-4-4	4 kV
	nos terminais de comando	EN 61000-4-4	4 kV
Impulsos de tensão (surge 1.2/50 µs)	modo diferencial	EN 61000-4-5	2 kV
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…80 MHz)	nos terminais de alimentação	EN 61000-4-6	10 V
	nos terminais de comando	EN 61000-4-6	10 V
Quedas de tensão	70% U_N, 40% U_N	EN 61000-4-11	10 ciclos
Pequenas interrupções		EN 61000-4-11	10 ciclos
Emissões conduzidas por radiofrequência	0.15…30 MHz	EN 55015 / ETSI EN 301489-1/301489-17	Class B
Emissões irradiadas	30…6000 MHz	ETSI EN 301489-1/301489-17	Class B

Funções

Configuração do relé

O relé multifunção pode ser programado modificando funções e parâmetros através do aplicativo Finder YOU disponível para iOS e Android.
O produto é fornecido com a função padrão configurada: (RI) Relé de impulso nos dois canais.

Tipo	Funções	
13.21-B000 **13.22** **13.72**		**(RM) Monoestável** Apos o acionamento do comando, o contato de saída se fecha e permanece neste estado enquanto o comando estiver acionado.
		**(RI) Relé de impulso (controlado com pulsador).** Depois do impulso o contato fecha, alternando de fechado para aberto e vice-versa.
		(RIa) Relé de impulso - controle com interruptor convencional (somente tipo 13.22 e 13.21.8.230.B000). Cada vez que um interruptor convencional é acionado, o contato de saída muda de estado. O estado de saída também pode ser alterado usando o pulsador wireless YESLY, um smartphone ou assistentes de voz. Ideal para converter um sistema de iluminação tradicional que utiliza interruptor simples, paralelo ou intermediário em um sistema Smart. (Veja a página 10).
		**(LE) Intermitência assimétrica início ON com sinal de comando.** Quando o comando é acionado, o relé começa alternar entre ON (contato fechado) e OFF (contato aberto) com diferentes tempos ON e OFF, valores estabelecidos de T1 e T2.
		(DE) Atraso após operação. O relé fecha seu contato ao receber o comando e abre depois de decorrer o tempo ajustado.
	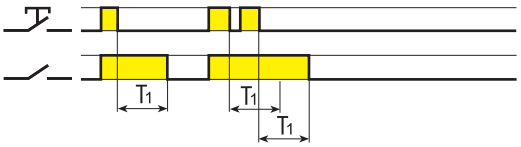	**(BE) Atraso à desoperação.** O relé fecha o contato após receber o comando e abre quando, após a retirada do comando, decorrer o tempo ajustado.
	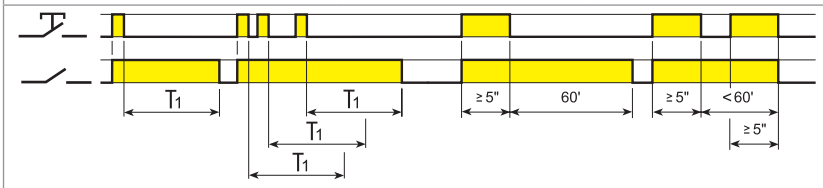	**(ME) Luz de escada temporizada + Limpeza de escadas.** Além da função de atraso à desoperação (BE), um pulso ≥ 5 segundos fecha o contato do relé por 60 minutos. Quando o tempo acabar, o contato se abre. Ideal para operações de manutenção ou limpeza. O tempo de 60 minutos pode ser interrompido com um novo pulso ≥ 5 segundos, o contato abre.
		**(BP) Relé de impulso temporizado com aviso de fim da temporização.** No primeiro pulso de comando, é iniciada a contagem; em cada pulso subsequente, a contagem é reiniciada. Quando o tempo acabar, o contato "pisca"; após 10 segundos, ocorre uma nova "piscada" dupla; depois de mais 10 segundos o contato abre. Um pulso de comando durante o aviso total de 20 segundos, reinicia a contagem.
		**(MP) Relé de impulso temporizado com aviso de fim da temporização + Limpeza de escadas** Além da função de Relé de impulso temporizado com aviso de fim da temporização (BP), um pulso ≥ 5 segundos fecha o contato do relé durante 60 minutos. Quando o tempo acabar, contato "pisca"; depois de 10 segundos, ocorre uma nova "piscada" dupla; depois de mais 10 segundos, o contato abre. Ideal para manutenção ou limpeza. O tempo de 60 minutos pode ser interrompido com um novo pulso ≥ 5 segundos, o contato abre.

IV-2026, www.findernet.com

Funções

Tipo	Funções	
13.21-B000 13.22 13.72		**(IT) Relé de pulso temporizado.** No primeiro pulso de comando, a contagem do tempo ajustado é iniciada. Quando o tempo acabar, o contato abre. É possível fazer reset durante a contagem (abertura do contato) pressionando o botão novamente.
	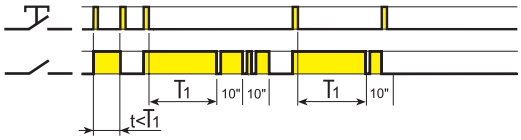	**(IP) Relé de pulso temporizado com aviso de fim da temporização.** No primeiro pulso de comando, a contagem começa com o tempo definido. Uma vez que o tempo acabou, o contato de relé "pisca"; depois de 10 segundos, ocorre uma nova "piscada" dupla; depois de mais 10 segundos, o contato abre. Um pulso de comando durante o aviso total de 20 segundos faz com que o contato abra imediatamente.
	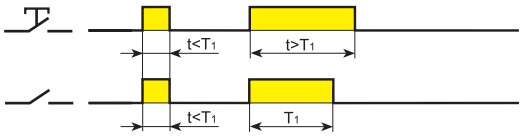	**(FZ) Monoestável temporizado.** O contato fecha quando o comando é ativado e abre novamente quando o comando é retirado. Se o comando permanecer ativo, após o tempo definido T, o contato abre.
13.22 13.72	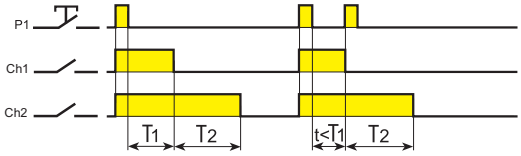	**(VB) Exaustor de banheiro + luzes.** O contato Ch1 fecha quando o comando P1 é ativado. Ele reabre quando, após a retirada do comando, o o tempo T1 acabar. O contato Ch2 fecha quando o comando P1 é ativado. Abre novamente após o tempo definido T1 + T2 acabar. É possível resetar o tempo T1 enviando um novo comando P1.
	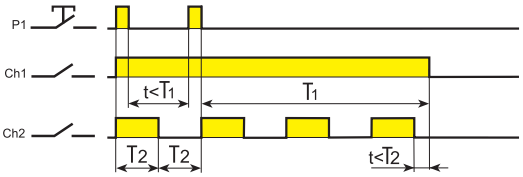	**(CP) Sino.** O contato Ch1 fecha quando o comando P1 é ativado. Ele reabre quando, após a retirada do comando, o tempo T1 acabar. O contato Ch2 fecha na ativação e executa a função intermitente com o tempo T2 até o tempo T1 acabar. Cada vez que P1 é ativado, a temporização T1 recomeça.
13.S2 13.72	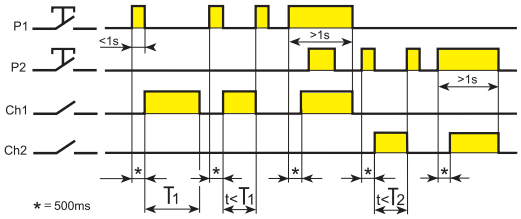	**(TP) Automação de persianas/ cortinas elétricas.** Ao ativar o comando P1 (<1s), utilizando para subida, o contato Ch1 aguarda 500 ms, depois fecha durante o tempo T1 ajustado. Com um novo comando do botão P1, o contato Ch1 abre imediatamente. Se o comando P1 é mantido por mais de 1s, o contato com Ch1 será aberto imediatamente quando o comando for retirado. A mesma operação ocorre para o contato Ch2 combinado com comando P2, utilizando para controlar a descida.

Sequências

P1 (SET): leva a sequência ao próximo estado

P2 (RESET): leva a sequência ao estado inicial

Tipo	Funções	Sequências			
		1	2	3	4
13.22 13.72	02				
	03				
	04				
	05				
	06				
	07				
	08				

Esquemas de ligação

Tipo 13.21.8.230.B000
Ligação com pulsador na fase

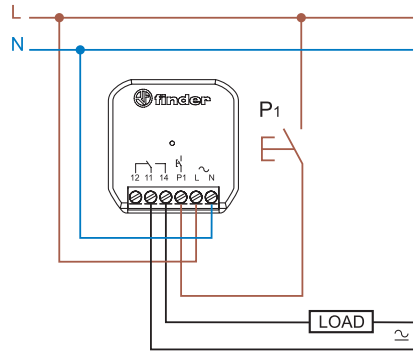

Tipo 13.21.8.230.B000
Ligação com pulsador no neutro

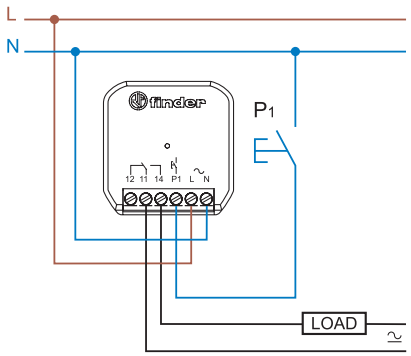

Nota: Se a carga for alimentada por uma fase diferente daquela que alimenta o 13.21, uma redução de 50% na capacidade da lâmpada deve ser considerada (defina a função "Fase diferente" no aplicativo Finder YOU).

Tipo 13.22
Ligação a 4 fios

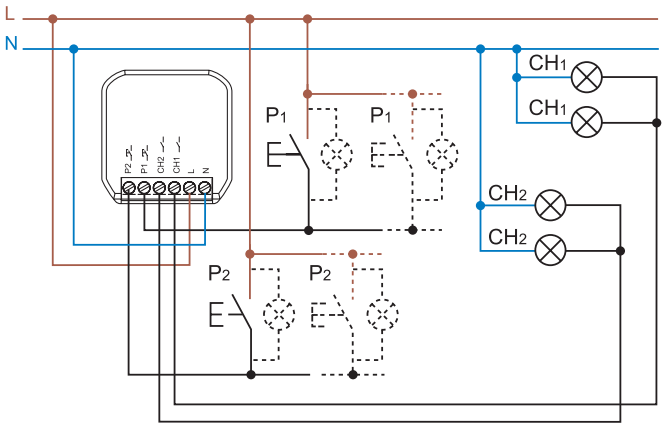

Máx. 5 botões
luminosos (≤ 1 mA)

Tipo 13.S2
Ligação a 4 fios

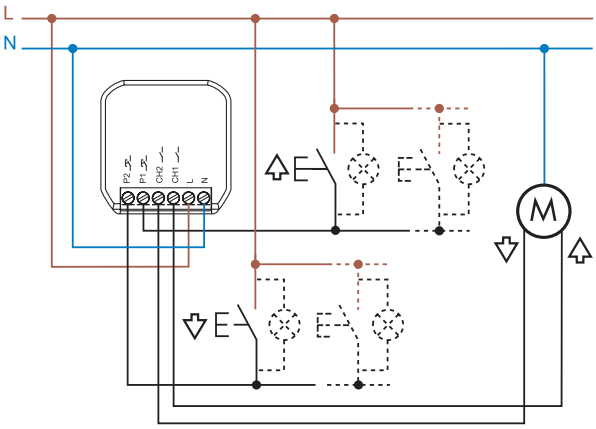

Máx. 5 botões
luminosos (≤ 1 mA)

Tipo 13.72
Ligação a 4 fios

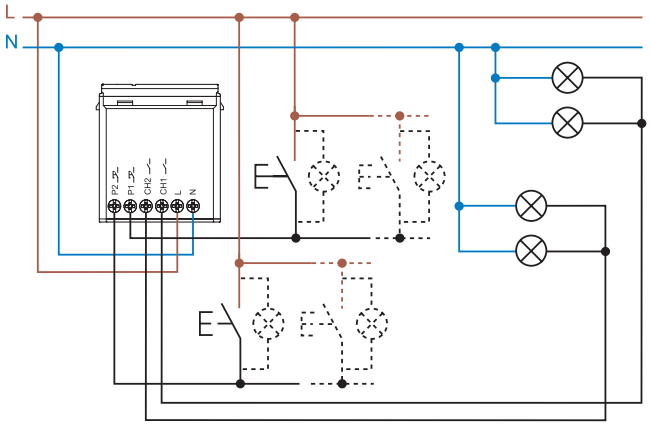

Máx. 5 botões
luminosos (≤ 1 mA)

IV-2026, www.findernet.com

Dimensões do produto

Tipo 13.72
Conexão a parafuso

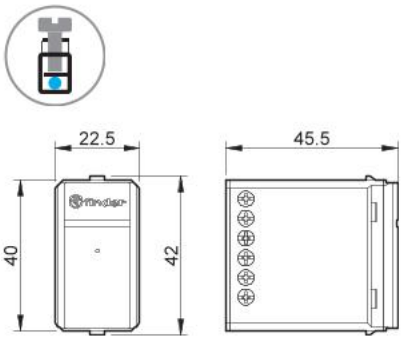

Tipo 13.22 / 13.S2
Conexão a parafuso

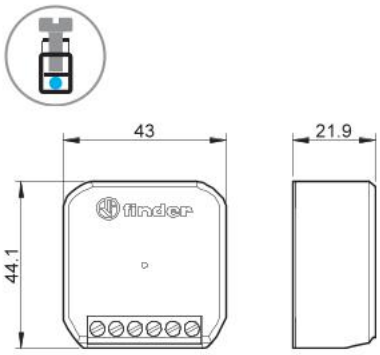

Exemplos de aplicação

Função TP - Automação de persianas / cortinas elétricas

Tipo 13.72

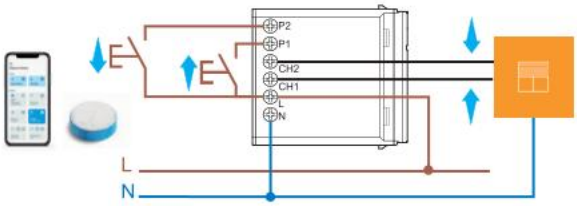

Ch1-P1: subida
Ch2-P2: descida

Tipo 13.S2

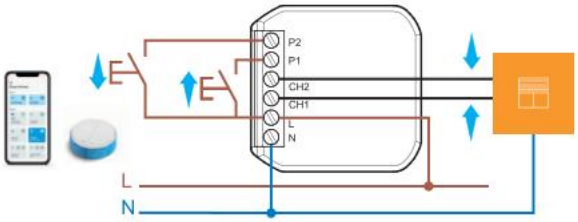

Ch1-P1: subida
Ch2-P2: descida

Função VB - Exaustor de banheiro + luz

Tipo 13.72

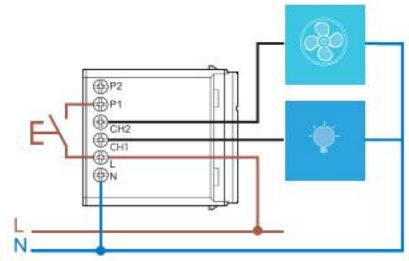

Tipo 13.22

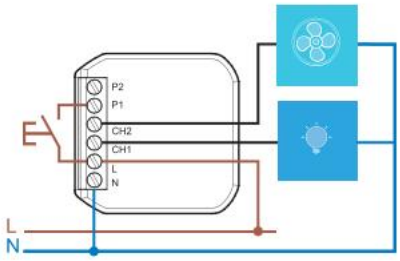

Função CP - Campainha + Luzes

Tipo 13.72

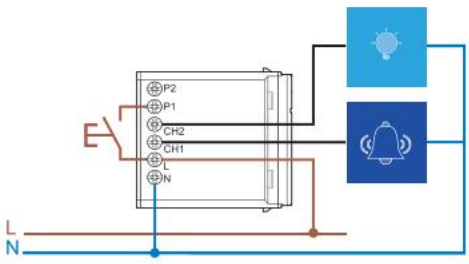

Tipo 13.22

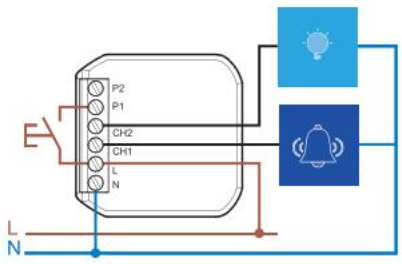

Exemplos de aplicação

**Tipo 13.21.8.230.B000 - Função especial: RIa - relé de pulso (comando por interruptor).
Ideal para converter um sistema de iluminação tradicional usando interruptores simples, paralelo ou intermediário modos em um sistema inteligente. Qualquer sistema existente pode se tornar smart com o mínimo de alteração**

O sistema inteligente pode ser controlado por: botões sem fio, smartphone e gateway

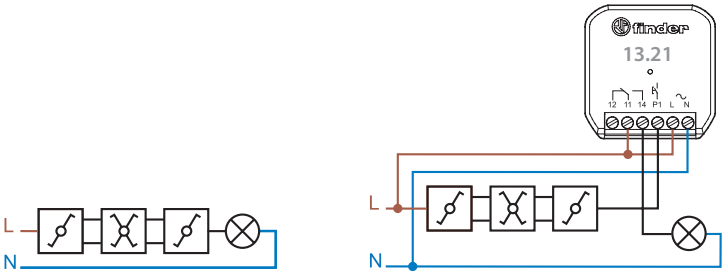

Instalação tradicional *Instalação smart*

Tipo 13.22 - Função especial: RIa - relé de pulso (comando por interruptor) ideal para tornar SMART um sistema tradicional com interruptor simples/paralelo.

A instalação smart pode ser controlada por: pulsadores wireless, YESLY wireless ou smartphone

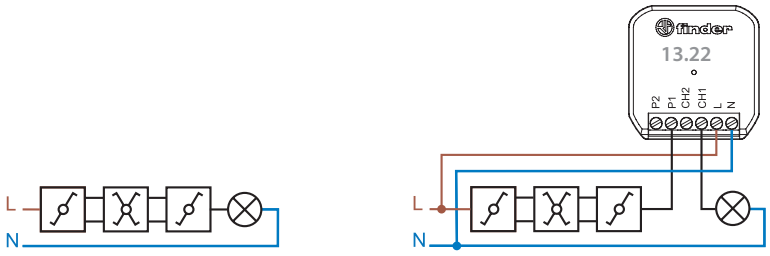

Instalação tradicional *Instalação smart*

IV-2026, www.findernet.com

Acessórios

013.00

Conversor de fase/neutro para pulsador. Use isso com um pulsador com fio neutro já instalado quando for substituir um dispositivo projetado apenas para pulsadores conectados à fase. Isso evita qualquer mudança radical na fiação existente.	013.00

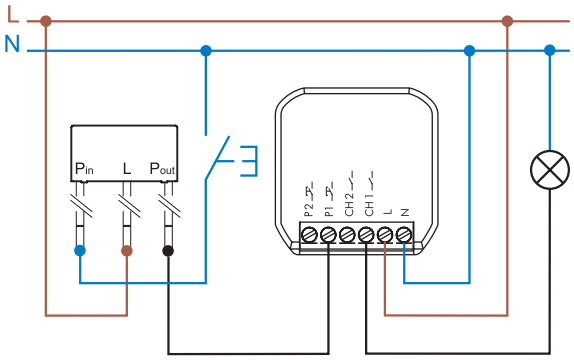

Exemplo de aplicação com tipo 13.22

013.17

Adaptador para trilho DIN, para instalação dos dispositivos 13.22, 13.21, 13.S2 no quadro elétrico.	013.17

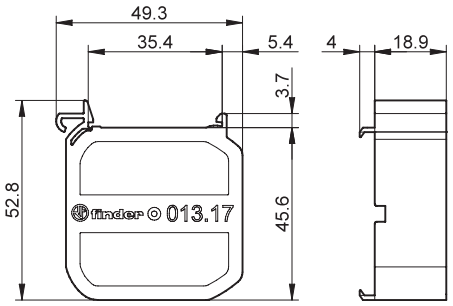

finder
RELAYING INNOVATION

Dimmers YESLY

Controle de iluminação de cozinhas

Controle de iluminação de quartos

Controle de iluminação de sala de estar

SÉRIE
15

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Dimmers eletrônicos Bluetooth YESLY **Tipo 15.21.8.230.B300** - Montagem em caixa de passagem **Tipo 15.71** - Instalação em parede compatível com os sistemas civis: AVE, BTicino, Gewiss, Simon-Urmet, Vimar • 7 funções dependendo do tipo de carga • Funções com ou sem memória • Modos de dimerização Trailing edge ou Leading edge • Regulagem linear/exponencial • Adequando para lâmpadas LED dimerizáveis, lâmpadas CFL dimerizáveis, lâmpadas halógenas, transformadores ou fontes de alimentação eletrônica • Range de transmissão: aproximadamente 10 metros em espaço livre sem obstáculos • Comutação "suave" LIGA/DESLIGA • Proteção contra excesso de temperatura e curto-circuito	**15.21.8.230.B300** YESLY • Protocolo de comunicação Bluetooth Low Energy (BLE) • Conexão criptografada de 128 bits • Configurável pelo aplicativo Finder YOU compatível com os sistemas operacionais iOS e Android • Pode ser comandado através de pulsadores cabeados, pulsadores sem fio BEYON e Tipo 013B9 • Máxima potência dimerizável 300W • LED de status	**15.71** YESLY • Protocolo de comunicação Bluetooth Low Energy (BLE) • Conexão criptografada de 128 bits • Configurável pelo aplicativo Finder YOU compatível com os sistemas operacionais iOS e Android • Pode ser comandado através de pulsadores cabeados, pulsadores sem fio BEYON e Tipo 013B9 • Máxima potência dimerizável 200W • LED de status
15.21/15.71 Conexão a parafuso 		
Para as dimensões do produto vide a pagina 7		

Dados de saída			
Tensão nominal	V AC	230	230
Potência máxima	W	300	200
Potência mínima	W	3	3
Carga máx. da lâmpada:			
(230 V) incandescente ou halógena	W	300	200
transformador eletromagnético toroidal para lâmpada halógena de baixa tensão	W	300	200
transformador eletromagnético para lâmpada halógena de baixa tensão	W	300	200
transformador eletrônico (reator) para lâmpada halógena de baixa tensão	W	300	200
fluorescente compacta dimerizável (CFL)	W	150	100
lâmpada LED dimerizável (230 V)	W	150	100
fita LED de (230 V)	W	270 (1)	180 (1)
transformador eletrônico dimerizável para lâmpada LED de baixa tensão	W	300	200
Características de alimentação			
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V AC (50/60 Hz)	230	230
Campo de funcionamento		(0.8…1.1) U_N	(0.8…1.1) U_N
Consumo em stand-by	W	0.4	0.4
Características gerais			
Método de dimerização		Trailing edge / Leading edge	Trailing edge / Leading edge
Temperatura ambiente	°C	–10…+50	–10…+50
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA EAC	CE UK CA EAC

Nota (1) Selecione o modo "Trailing edge" de dimerização no aplicativo.

Dimmer Bluetooth YESLY PWM para fita LED

Tipo 15.21.9.024.B200

- Montagem em caixa de passagem
- Fita LED
- Comutação "suave" LIGA/DESLIGA
- Protegido contra curto-circuito, sobrecarga e polarização reversa
- Três frequências de operação PWM (selecionáveis) - para combater efeito "estroboscópio" com câmera

15.21.9.024.B200

YESLY

15.21
Conexão a parafuso

- Protocolo de comunicação Bluetooth Low Energy (BLE)
- Conexão criptografada de 128 bits
- Configurável pelo aplicativo Finder YOU compatível com os sistemas operacionais iOS e Android
- Pode ser comandado através de pulsadores cabeados, pulsadores sem fio BEYON e Tipo 013B9
- Máxima potência dimerizável 192W
- Três frequências de operação PWM (selecionáveis) - para combater efeito "estroboscópio" com câmera

Para as dimensões do produto vide a pagina 7

Dados de saída		
Tensão nominal	V DC	12…24
Corrente máxima	A	8
Fita LED:		
	24 V W	192
	12 V W	96
Características de alimentação		
Tensão de alimentação nominal (U_N)	V DC	12…24
Campo de funcionamento		—
Consumo em stand-by	W	—
Características gerais		
Método de dimerização		PWM
Temperatura ambiente	°C	–10…+50
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC

V-2026, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: tipo 15.71, Dimmer YESLY, 230 V AC.

15.71.8.230.B200

Série

Tipo
2 = YESLY - Montagem em caixa de passagem
7 = YESLY - Montagem compatível com os sistemas AVE, Bticino, Gewiss, Simon-Urmet, Vimar

Número de contatos
1 = 1 saída

Tipo de alimentação
8 = AC
9 = DC

Tensão de alimentação
230 = 230 V
024 = 12…24 V

Protocolo de comunicação
B = Bluetooth Low Energy (BLE)
0 = Standard

Potência de saída
2 = 200 W
3 = 300 W

Frequência de operação AC
0 = 50/60 Hz

0 = Branco
2 = Cinza antracite

Códigos
15.21.8.230.B300 YESLY Dimmer BLE
15.21.9.024.B200 Dimmer YESLY PWM BLE
15.71.8.230.B200 YESLY Dimmer BLE branco
15.71.8.230.B202 YESLY Dimmer BLE cinza antracite

Características gerais

Características EMC					
Tipo de teste		**Padrão de referência**		**15.21.8.230.B300/15.71**	**15.21.9.024.B200**
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2		4 kV	4 kV
	no ar	EN 61000-4-2		8 kV	8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência	(80…3000 MHz)	EN 61000-4-3		10 V/m	10 V/m
Transientes rápidos (burst 5 -50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-4		2 kV	2 kV
	na conexão do botão	EN 61000-4-4		4 kV	1 kV
Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade diferencial	EN 61000-4-5		2 kV	1 kV
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…80 MHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-6		10 V	10 V
	na conexão do botão	EN 61000-4-6		10 V	10 V
Quedas de tensão	70% U_N, 40% U_N	EN 61000-4-11		10 ciclos	10 ciclos
Breves interrupções		EN 61000-4-11		10 ciclos	10 ciclos
Emissões conduzidas por radiofrequência	(0.15…30 MHz)	EN 55015 / ETSI EN 301489-1/301489-17		classe B	classe B
Emissões irradiadas	(30…6000 MHz)	ETSI EN 301489-1/301489-17		classe B	classe B

Terminais		**15.71**		**15.21**	
Seção disponível		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 2.5 / 2 x 1.5	1 x 2.5 / 2 x 1
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	1 x 14 / 2 x 16	1 x 14 / 2 x 16
Torque	Nm	0.8		0.5	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	9			

Outros dados			**15.71**	**15.21**
Potência dissipada no ambiente	sem carga nominal	W	0.4	0.4
	com carga nominal	W	2	2.5

Métodos de dimerização

PWM:

A modulação por largura de pulso ou PWM regula a energia elétrica modulando a largura do tempo ON em relação com o tempo OFF. Quanto mais alto for o ciclo de trabalho, maior será a potência aplicada na carga. PWM é exclusivamente para corrente contínua e é usado particularmente para dimerização de fitas LED DC. Neste caso, o dimmer está posicionado a jusante da fonte de alimentação.

Duty Cycle 10 %

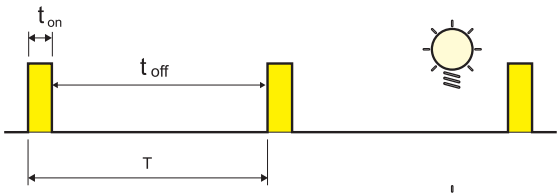

Duty Cycle 90 %

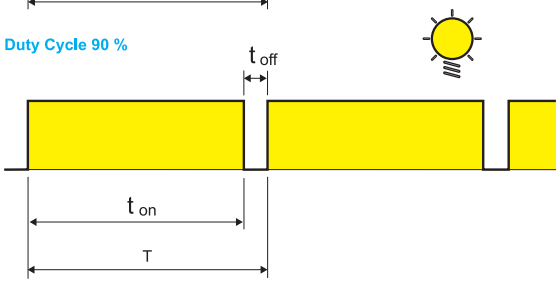

Ajustes do dimmer - Tipo 15.21 e 15.71

As funções do Dimmer podem ser definidas através do aplicativo Finder YOU, disponível para sistemas iOS e Android.
O produto é fornecido com a configuração padrão de fábrica: 1 - LEDRC1; Curva de controle linear Trailing Edge.

Funções

Configurável pelo aplicativo.

Tipo de carga	Função	Método de dimerização	Curva de controle
Lâmpadas LED, halógenas, transformadores eletrônicos **LED**	**1**	**TE** Trailing Edge	Linear 
	2	**LE** Leading Edge	
LED **LED**	**3**	**TE** Trailing Edge	Exponencial 
	4	**LE** Leading Edge	
Lâmpadas CFL	**5**	**TE** Trailing Edge	Exponencial 
	6	**LE** Leading Edge	
Transformadores eletromecânicos	**7**	**LE** Leading Edge	Linear 
AUTO	**AUTOMÁTICO**		

AUTO: a função automática verifica com um algoritmo especial o método de dimerização (Trailing edge ou Leading edge) mais adequado à carga aplicada. Se a função AUTO for selecionada, o dimmer realiza uma verificação de chaveamento da carga com dois ciclos de trabalho cada vez que o dimmer é energizado a partir de L-N (mesmo após uma interrupção de energia). Esses ciclos permitem que o dimmer defina o método de dimerização correto.
Curva de controle: a curva de controle Linear ou Exponencial é útil para adaptar o dimmer ao tipo de carga controlada para obter um maior conforto luminoso.

Parâmetros

Configurável pelo aplicativo Finder YOU.
Valor mínimo de luminosidade: Valor mínimo da intensidade da carga.
Tempo de comutação: tempo de LIGA/DESLIGA.
Tempo de regulação: Alcançar o maior ou menor tempo de regulação do valor da luminosidade.
Tempo de cena: atingindo o valor ajustado para um cenário.
Memória: Retorna ao valor da luminosidade ajustado antes do desligamento.
Restaurar após interrupção de energia: Restaurar o valor da luminosidade do dimmer quando a energia voltar.

V-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Nota: É necessário garantir a conexão ao terra para lâmpadas de classe 1.

Tipo 15.21.8.230.xxxx - ligação de 4 fios

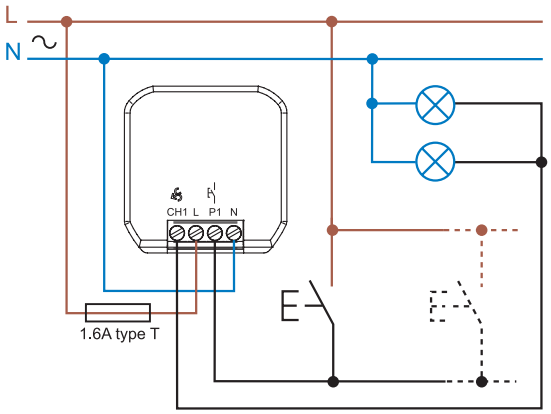

Tipo 15.21.9.024.B200

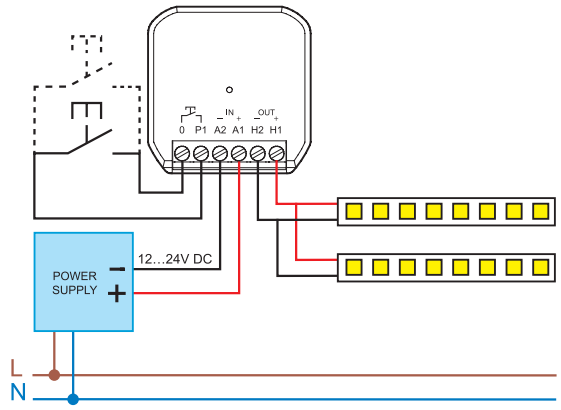

Tipo 15.71 - ligação de 4 fios

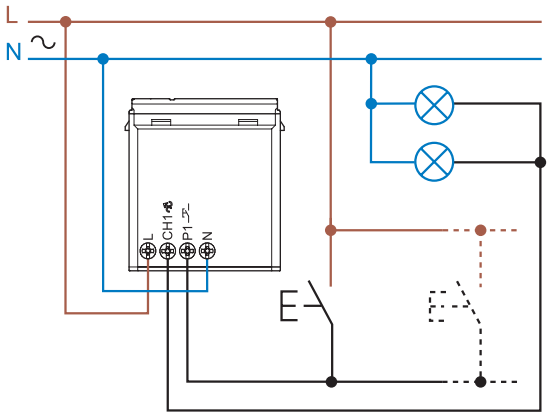

Dimensões do produto

Tipo 15.21 - YESLY
Conexão a parafuso

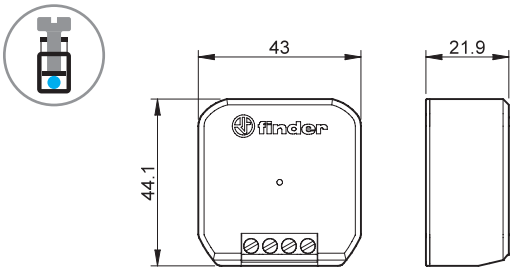

Tipo 15.71 - YESLY
Conexão a parafuso

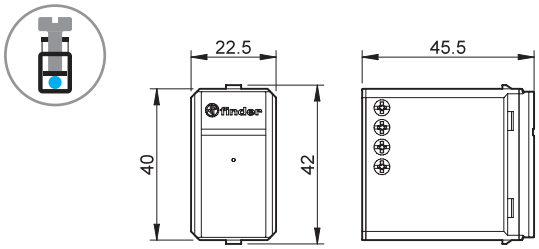

Acessórios

015.0.230

Módulo de supressão de corrente de fuga. Ele absorve a corrente de fuga nas lâmpadas LED quando, mesmo com o Dimmer desligado as lâmpadas não se apagam completamente, permanecendo acesas no mínimo. Absorve 0.8 W a 230 V AC.	015.0.230



Exemplo de conexão - Tipo 15.21

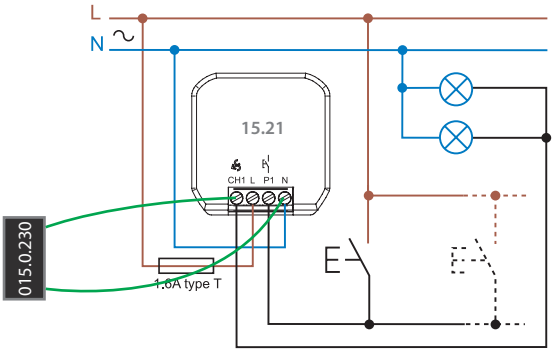

013.00

Conversor de fase/neutro para pulsador. Use isso com um pulsador com fio neutro já instalado quando for substituir um dispositivo projetado apenas para pulsadores conectados à fase. Isso evita qualquer mudança radical na fiação existente.	013.00

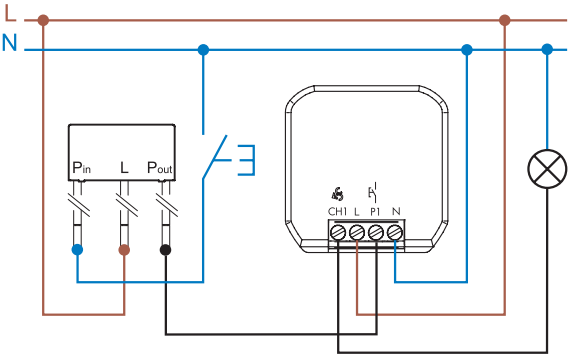

013.17

Adaptador para trilho DIN, para instalação dos dispositivos 15.21 no quadro elétrico.	013.17

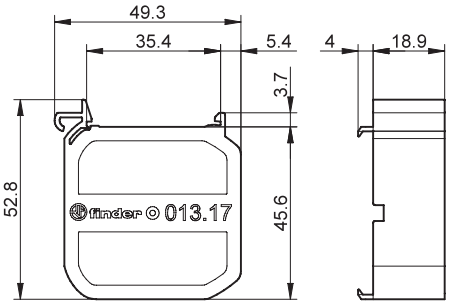

V-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Acessórios YESLY

SÉRIE
1Y

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

GATEWAY SMART HOME Modular

Com o Finder YESLY GATEWAY, você pode controlar o seu sistema YESLY e o Termostato Smart BLISS2 remotamente, de qualquer lugar do mundo. É sempre possível, a qualquer hora e em qualquer lugar, verificar o status deles e fazer alterações, se necessário.

Além disso, através do GATEWAY e da conectividade em nuvem, é até possível gerenciar seu sistema por comandos de voz, utilizando o Google Assistant ou a Amazon Alexa.

O GATEWAY conecta-se à rede Wi-Fi de 2.4 GHz do seu computador doméstico e se comunica com os dispositivos YESLY e BLISS2 via Bluetooth ou transmissões de RF de 868 MHz.

Em uma situação em que a conexão com a Internet seja perdida, os dispositivos YESLY e BLISS2 instalados no sistema continuarão a funcionar, pois estão conectados via Bluetooth ou transmissões de RF de 868 MHz ao GATEWAY.

1Y.GW.8.230.BS00
Conexão a parafuso

NEW **1Y.GW.8.230.BS00** GATEWAY

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

Tipo	
GATEWAY SMART HOME Modular para dispositivos YESLY e termostato Smart BLISS2	**1Y.GW.8.230.BS00**
Dados Técnicos	
Alimentação V AC (50/60 Hz)	110…230
Frequência de Operação	Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth BLE / 868 MHz
Temperatura ambiente °C	–10…+50
Alcance de transmissão Bluetooth entre dispositivos YESLY GATEWAY	Aproximadamente 10 m em espaço livre e sem obstáculos. O alcance da transmissão pode variar dependendo da estrutura do edifício.
Faixa de transmissão 868 MHz entre termostato BLISS2 e GATEWAY	Aproximadamente 30 m em espaço livre. O alcance da transmissão pode variar dependendo da estrutura do edifício.
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

GATEWAY Segunda Geração

Com Finder YESLY GATEWAY você pode controlar seu YESLY e o termostato Smart BLISS2 remotamente, onde quer que você esteja no mundo.
É sempre possível, a qualquer hora e em qualquer lugar, para verificar seu status e fazer alterações se necessário.

Além disso, através do GATEWAY e da nuvem de conectividade é ainda possível gerir o seu sistema por meio de comandos de voz usando o GOOGLE Assistente ou AMAZON ALEXA.

O GATEWAY se conecta via Wi-Fi de 2.4 GHz rede do seu roteador doméstico e se comunica com dispositivos YESLY e BLISS2 via Bluetooth ou transmissões de RF de 868 MHz.

Em uma situação em que a conexão com a Internet é perdida os dispositivos YESLY e BLISS2 instalados no sistema continuarão a funcionar à medida que estão conectados via Bluetooth ou RF de 868MHz transmissões para o GATEWAY.

1Y.GU.005.1 GATEWAY

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

Tipo	
GATEWAY de 2ª Geração2 para dispositivos YESLY e Termostato Smart BLISS2	**1Y.GU.005.1**
Dados Técnicos	
Alimentação	5 V – 1 A min
Frequência de Operação	WiFi 2.4 GHz / Bluetooth BLE / 868MHz
Temperatura ambiente °C	–10…+50
Alcance de transmissão Bluetooth entre dispositivos YESLY GATEWAY	Aproximadamente 10m em espaço livre e sem obstáculos. O alcance da transmissão pode variar dependendo da estrutura do edifício.
Faixa de transmissão 868 MHz entre termostato BLISS2 e GATEWAY	Aproximadamente 30m em espaço livre. O alcance da transmissão pode variar dependendo da estrutura do edifício.
Homologações (segundo o tipo)	CE UK CA EAC

I-2025, www.findernet.com

BEYON - Pulsador Wireless

O Finder BEYON é um controle remoto inovador para o seu sistema YESLY comfort living.

- O design italiano do BEYON combina bem com todos os estilos de móveis com um resultado discreto e elegante.
- O BEYON pode ser pareado, pelo aplicativo Finder YOU, com outros dispositivos YESLY como os atuadores e dimmers para ligar/desligar ou dimerizar a iluminação, ou para controlar cortinas ou persianas elétricas.
- BEYON pode também ser configurado para acionar CENÁRIOS, bem como controlar muitos outros dispositivos de sua escolha.
- Seu BEYON funciona sem baterias e sem necessidade de recarga.
- Disponível com dois ou quatro canais.

1Y.13.Bxx

Tipos		
BEYON – Pulsador Wireless, 2 canais, branco		**1Y.13.B10**
BEYON – Pulsador Wireless, 2 canais, cinza antracite		**1Y.13.B12**
BEYON – Pulsador Wireless, 4 canais, branco		**1Y.13.B20**
BEYON – Pulsador Wireless, 4 canais, cinza antracite		**1Y.13.B22**
Dados Técnicos		
Alimentação		O dispositivo gera sua própria energia
Frequência de Operação		2.4 GHz Bluetooth BLE
Ciclos de Operação	ciclos	50 000
Temperatura ambiente	°C	–25…+65
Alcance de transmissão		Aproximadamente 10m em espaço livre e sem obstáculos. O alcance da transmissão pode variar dependendo da estrutura do edifício.
Cor		Branco - Cinza antracite
Dimensões	mm	64.6 Ø x 24.6
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA FCC IC EAC

Os pulsadores **BEYON** são fornecidos com um disco magnético e um adesivo apropriado, por isso é possível fixá-los na maioria das superfícies: metal, madeira, vidro - para que você possa tê-lo sempre onde você precisar. As capas de silicone protegem o BEYON de quedas e fornecem uma combinação de cores incrivelmente simples, para associar botões a salas ou funções.

O **BEYON** está disponível em BRANCO ou CINZA ANTRACITE, enquanto as cores da capa são FINDER BLUE, NIGHT GREY e GLACIER WHITE.

Pulsador com montagem em parede 013.B9

O pulsador Wireless 013.B9 é um controle remoto inovador para o seu sistema YESLY comfort living.

- O pulsador pode ser pareado, pelo aplicativo Finder YOU, com outros dispositivos YESLY como os atuadores e dimmers para ligar/desligar ou dimerizar a iluminação, ou para controlar cortinas ou persianas elétricas.
- O pulsador pode também ser configurado para acionar CENÁRIOS, bem como controlar muitos outros dispositivos de sua escolha.
- O dispositivo funciona sem baterias e sem necessidade de recarga.
- Configurável com dois ou quatro canais.
- O design é mais clássico e essencial, dotando o sistema YESLY de uma gama estilística mais completa.

013.B9

Tipo		
O pulsador 013.B9 pode ser ajustado em 2 ou 4 canais.		**013.B9**
Dados Técnicos		
Alimentação		O dispositivo gera sua própria energia
Frequência de operação		2.4 GHz Bluetooth BLE
Ciclos de operação	ciclos	50 000
Temperatura ambiente	°C	–25…+65
Alcance de transmissão		Aproximadamente 10m em espaço livre e sem obstáculos. O alcance da transmissão pode variar dependendo da estrutura do edifício.
Cor		Branco
Dimensões	mm	82 x 82 x 14
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA FCC IC EAC

Os pulsadores **013.B9** são fornecidos com um disco magnético e um adesivo apropriado por isso é possível fixá-lo a maioria das superfícies: metal, madeira, vidro, portanto, a instalação pode ser realizada sem qualquer alteração estrutural.

Os pulsadores **013.B9** são fornecidos com os adaptadores para configuração de dois ou quatro canais.

I-2025, www.findernet.com

Repetidor bluetooth

O Repetidor amplia o alcance efetivo de transmissão dos pulsadores wireless e outros dispositivos YESLY se o smartphone não puder se comunicar diretamente devido à distância.
O repetidor bluetooth é um dispositivo plug-and-play e não requer configuração.
Ele é equipado com um LED que indica o estado de operação.

1Y.E8.230
Conexão a parafuso

1Y.EU.005

1Y.E8.230

Tipo			
Repetidor bluetooth USB		**1Y.EU.005**	
Repetidor bluetooth 110…230 V AC		**1Y.E8.230**	
Dados Técnicos		**1Y.EU.005**	**1Y.E8.230**
Alimentação		Conector USB 5 V – 0.5 A min	110…230 V AC (50/60Hz)
Frequência de operação		2.4 GHz	
Temperatura ambiente	°C	–10…+50	
Alcance de transmissão		Aproximadamente 10m em espaço livre e sem obstáculos. O alcance da transmissão pode variar dependendo da estrutura do edifício.	
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA FCC IC EAC	

Os repetidores bluetooth devem ser instalados a uma distância máxima de 10 metros e até 4 repetidores podem ser usados no mesmo sistema.
Pode ser instalado em qualquer entrada USB que forneça uma alimentação 5 V e 0.5 A.

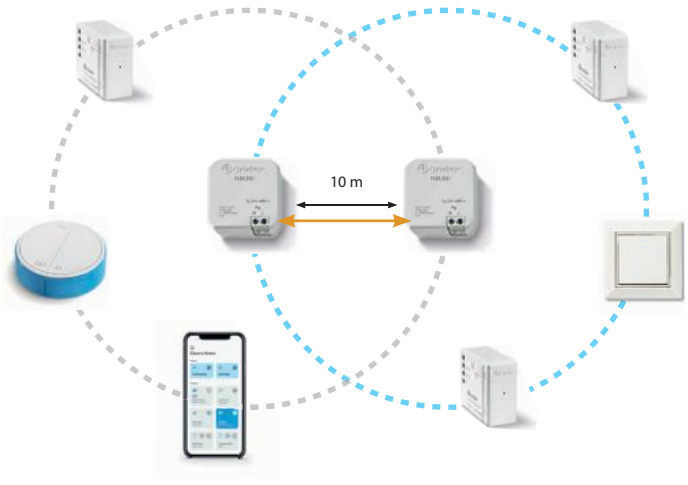

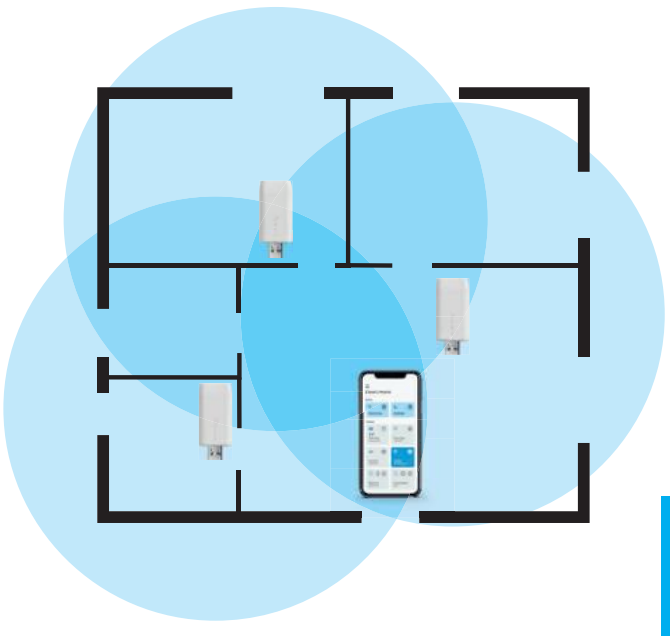

Interface de entrada YESLY - 2 entradas

A interface YESLY 1Y.P2 de 2 entradas foi desenvolvida para integrar facilmente qualquer contato seco ou fase com o sistema YESLY.
Com a interface tipo 1Y.P2, é possível controlar os dispositivos individuais ou qualquer cenário de iluminação ou persianas usando as séries civis escolhidas.

- 2 canais de entrada (P1 e P2)
- Adequado para controlar dispositivos YESLY com pulsadores ou interruptores tradicionais, por exemplo, usando a série civil já instalada ou com contatos de relé, saídas de PLC, etc..
- Programação via smartphone com o app Finder YOU
- Compatível com pulsadores luminosos [máx 5 pulsadores (≤1 mA)]
- Faixa de transmissão: 10 metros em espaço livre e sem obstáculos.

1Y.P2.8.230.B000
Conexão a parafuso

1Y.P2.8.230.B000

Tipo	
Interface de entrada YESLY - 2 entradas	**1Y.P2.8.230.B000**
Dados Técnicos	
Alimentação	110…230 V AC
Frequência de operação	2.4 GHz
Temperatura ambiente °C	–10…+50
Alcance de transmissão	Aproximadamente 10m em espaço livre e sem obstáculos. O alcance da transmissão pode variar dependendo da estrutura do edifício.
Homologações (segundo o tipo)	CE UKCA EAC

I-2025, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Tipo 1Y.GW.8.230.BS00 GATEWAY

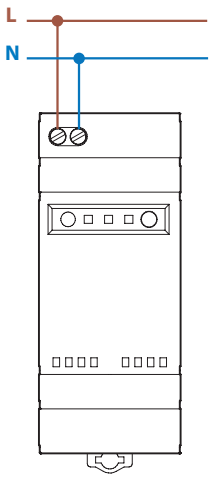

Tipo 1Y.E8.230



Tipo 1Y.P2.8.230.B000



Dimensões do produto

Tipo 1Y.EU.005

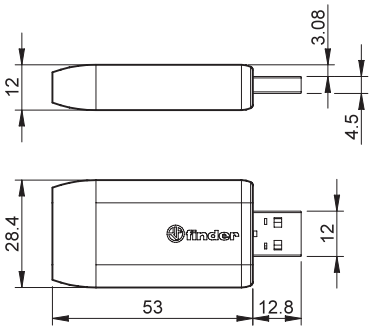

Tipo 1Y.GU.005.1

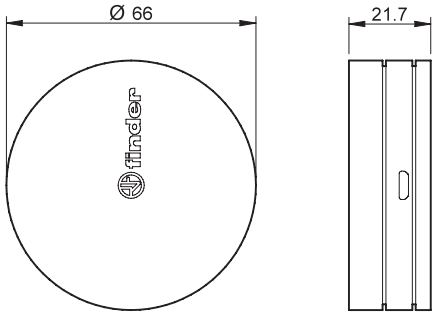

Tipo 1Y.13.Bxx

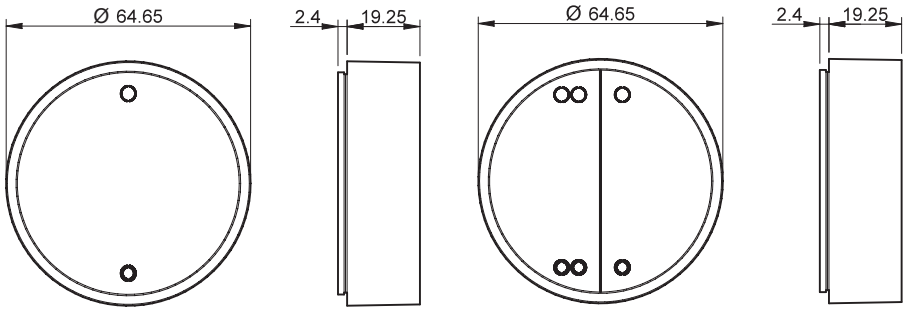

Dimensões do produto

Tipo 1Y.GW.8.230.BS00
Conexão a parafuso

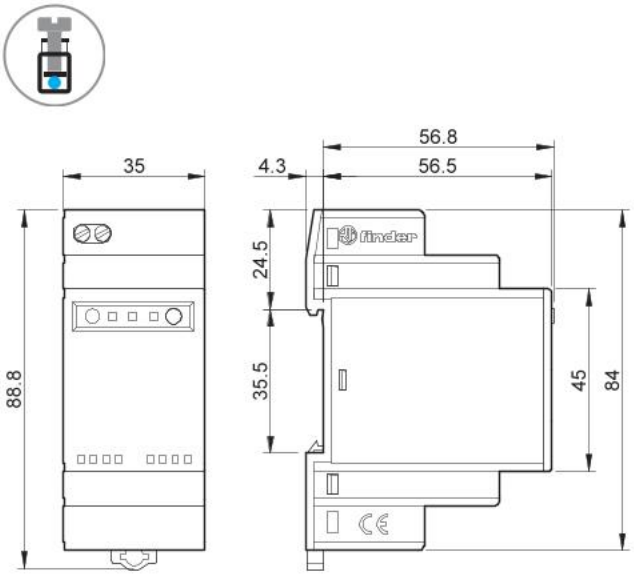

Tipo 1Y.E8.230
Conexão a parafuso

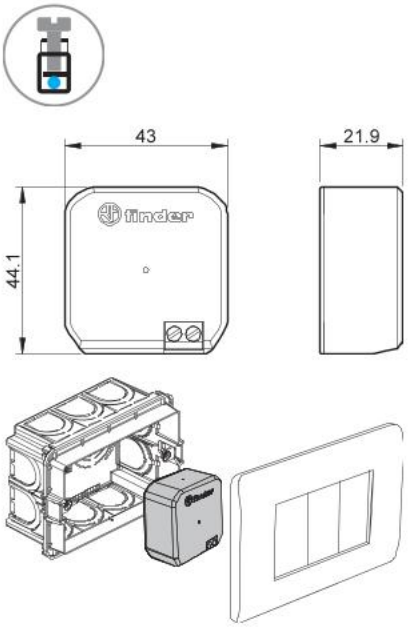

Tipo 1Y.P2.8.230.B000
Conexão a parafuso

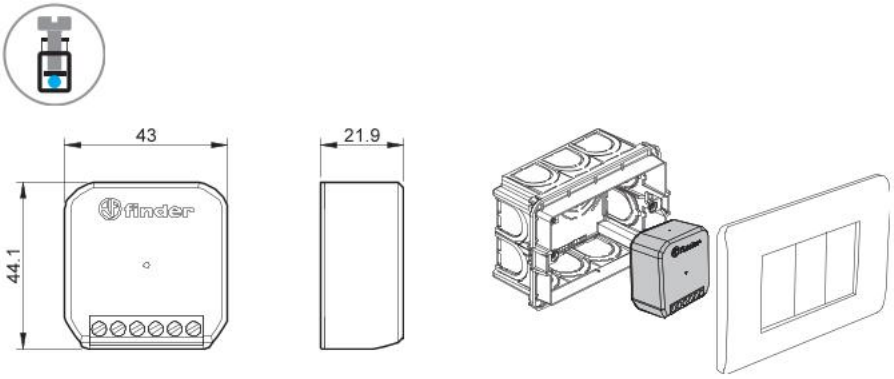

Acessórios

013.17

Adaptador para trilho DIN, para instalação dos dispositivos 1Y.P2, 1Y.E8 no quadro elétrico.	013.17

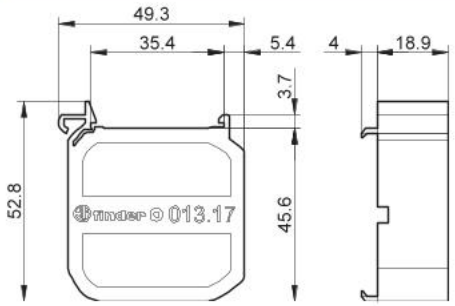

I-2025, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Dimmer KNX Universal 2 Canais

- Controle de iluminação de cozinhas
- Controle de iluminação de sala de estar
- Controle de iluminação de quartos
- Corredores: controle de iluminação (hotel, hospital, etc.)
- Automação predial e residencial

SÉRIE
15

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Dimmer KNX Universal com 2 Canais

- 2 saídas 400 W
- Indicador LED individual por canal
- Proteção térmica e proteção contra curto-circuito
- Controle manual através do painel frontal
- Gerenciamento de Cenários
- Fonte de alimentação via barramento KNX
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Compatível com ETS 4 (ou superior)

15.2K
Conexão a parafuso

Terminal KNX

15.2K.8.230.0400

- Modos de dimerização: Leading Edge ou Trailing Edge, ETS configurável
- Adequado para diversos tipos de cargas: Lâmpadas LED, halógena, CFL, eletrônica e transformador eletromagnético

Para as dimensões do produto vide a página 5

Dados de saída		
Tensão nominal	V AC	230
Potência máxima	W	400
Potência mínima	W	2
Carga máx. da lâmpada:		
(230 V) incandescente ou halógena	W	400
transformador eletromagnético toroidal para lâmpada halógena de baixa tensão	W	400
transformador eletromagnético para lâmpada halógena de baixa tensão	W	400
transformador eletrônico (reator) para lâmpada halógena de baixa tensão	W	400
fluorescente compacta dimerizável (CFL)	W	100
LED dimerizável (230 V)	W	100
transformador eletrônico dimerizável para lâmpada LED de baixa tensão	W	100
Método de dimerização		Leading Edge/Trailing Edge
Características de alimentação		
Tipo de BUS		KNX
Tensão de alimentação	V DC	30
Consumo nominal	mA	7
Características gerais		
Temperatura ambiente	°C	–5…+45
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA EAC

Codificação

Exemplo: tipo 15.2K, Dimmer KNX Universal com 2 canais, 230 V AC.

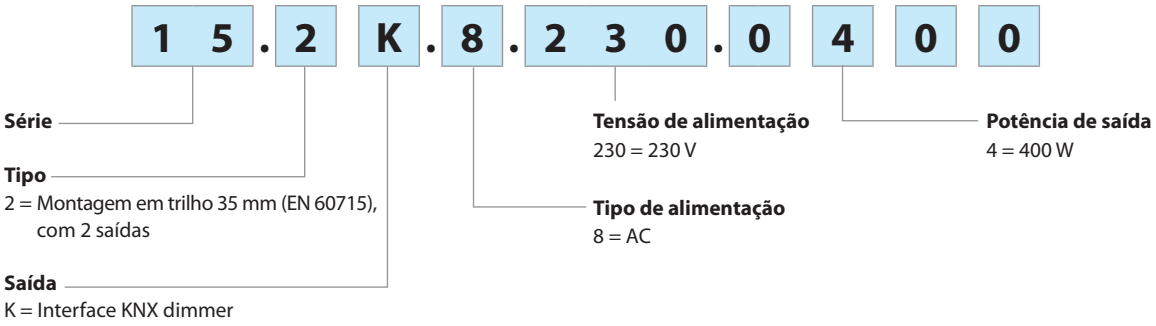

Características gerais

Características EMC			
Tipo de teste		**Padrão de referência**	
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV
Campo eletromagnético de radiofrequência	(80…1000 MHz)	EN 61000-4-3	3 V/m
Transientes rápidos (burst 5 -50 ns, 5 e 100 kHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-4	4 kV
Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação	modalidade diferencial	EN 61000-4-5	2.5 kV
Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…80 MHz)	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-6	3 V
Quedas de tensão	70% U_N, 40% U_N	EN 61000-4-11	10 ciclos
Breves interrupções		EN 61000-4-11	10 ciclos
Emissões conduzidas por radiofrequência	(0.15…30 MHz)	EN 55014	classe B
Emissões irradiadas	(30…1000 MHz)	EN 55014	classe B
Terminais			
Seção disponível		fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14
Torque	Nm	0.5	
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	7	

V-2026, www.findernet.com

Esquemas de ligação

Tipo 15.2K

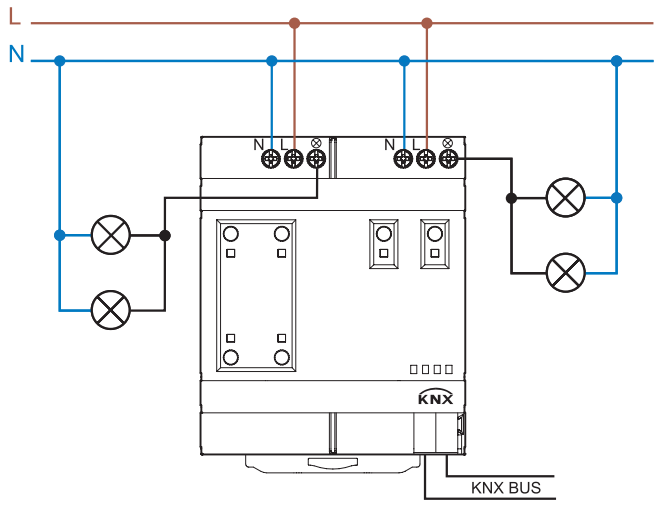

Dimensões do produto

Tipo 15.2K

Conexão a parafuso

Terminal KNX

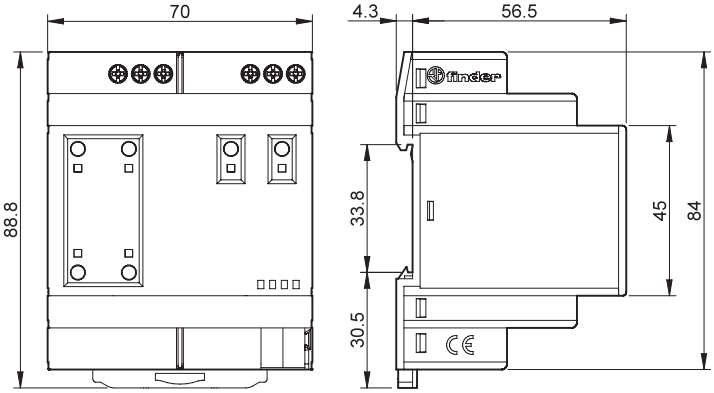

finder
SWITCH TO THE FUTURE

Sensor de movimento e presença KNX

- Hotéis: iluminação dos quartos
- Automação predial e residencial
- Escritórios, Salas de aula, Banheiros
- Controle de iluminação em escadas
- Corredores: controle de iluminação (hoteís, escritórios, hospitais etc.)

SÉRIE
18

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Sensores de movimento e presença KNX.

Para instalação interna.

- 5 saídas (telegramas de dados) para controle de carga (Iluminação, HVAC etc.)
- Ajuste da luz e sensibilidade do sensor
- 1 saída (datapoint) - detecção master/slave
- Função selecionável para inibir o controle do limiar de luz ambiente
- Relatório de nível de luz e estado do movimento (para fins de segurança, etc.)
- Detecção da direção do movimento (tipo 18.4K)
- Montagem embutida no teto
- Adequado para ETS 4 (ou versões mais recentes)

18.4K/18.5K
Terminal KNX

NEW **18.4K.9.030.0001**

- Aplicações: corredores de hotéis e escritórios, áreas de circulação
- Área de detecção de 30 metros de comprimento e 4 metros de largura
- Duas áreas de detecção: direita e esquerda
- Regulagem de luz dinâmica
- Portas lógicas
- Até 5 saídas

NEW **18.5K.9.030.0001**

- Aplicações: escritórios, escolas, zonas de baixa atividade
- Área de detecção extensiva até 64 m²
- Regulagem de luz dinâmica
- Portas lógicas
- Até 5 saídas

Para as dimensões do produto vide a página 4

Características de alimentação			
Tipo de BUS		KNX	KNX
Tensão de alimentação	V DC	30	30
Consumo nominal	mA	10	10
Características gerais			
Ajuste da luz para intervenção do sensor	lx	1…1500	1…1500
Ajuste do tempo de atraso dos contatos		0.1 s…18 h	0.1 s…18 h
Ângulo de monitoramento		Ver pág. 4	Ver pág. 4
Temperatura ambiente	°C	–5…+45	–5…+45
Grau de proteção		IP 40	IP 40
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA	CE UKCA

Codificação

Exemplo: Série 18, sensor de movimento e presença KNX.

1 8	.	5	K	.	9	.	0 3 0	.	0	0	0	0

Série

Tipo
4 = Sensor de movimento para corredor
5 = Sensor de movimento e presença

Saída
K = Sensor de movimento e presença com interface KNX

Tipo de alimentação
9 = DC

Tensão de alimentação
030 = KNX Bus

Versão especial
01 = Regulagem de luz dinâmica

Área de detecção

Tipo 18.4K

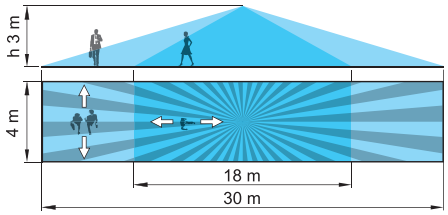

Tipo 18.5K

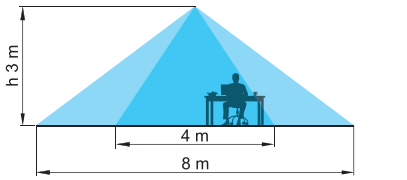

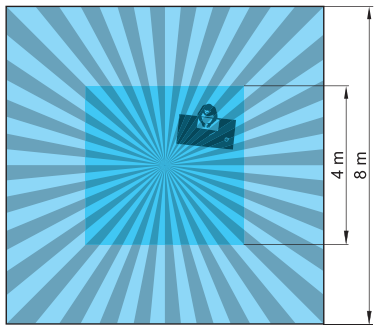

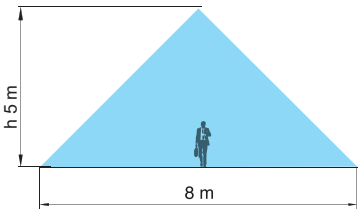

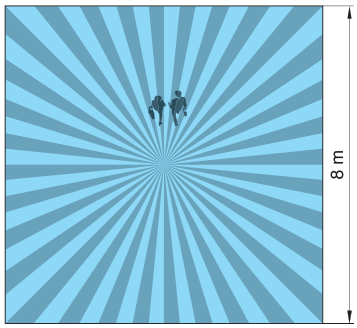

Dimensões do produto

Tipo	Embutido em forro	Embutido em teto	Sobreposto em teto
18.4K			
18.5K			

XI-2023, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Atuador KNX com 3 e 6 canais

- Iluminação
- HVAC
- Painéis de comando e distribuição
- Automação predial e residencial

SÉRIE
19

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Atuador com tecnologia KNX - 16 A com 6 contatos a relé, compacto e potente

Tipo 19.3K.9.030.4300
- 6 relés para 3 persianas
- Saídas intertravadas logicamente
- Gestão de persianas (3 tipos diferentes)

Tipo 19.6K.9.030.4300
- Atuador compacto e potente de 6 saídas
- 6 contatos de saída 16 A 250 V AC, configurável individualmente NA ou NF
- Funções de tempo (ON, OFF, Pisca, Escada)
- Lógica independente e funções analógicas para cada saída (AND, OR, XOR, THRESHOLD, WINDOW)

- LED indicador de status para cada saída
- Controle de cenários
- Área de controle de saída para controle manual
- Tensão de alimentação via barramento KNX
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

19.3K/19.6K
Conexão a parafuso

Terminal KNX

19.3K.9.030.4300

- Relés biestáveis aprovados pela ENEC (corrente instantânea máxima até 120 A)
- Adequado para até 3 persianas
- Gestão de persianas/cortinas

19.6K.9.030.4300

- Relé biestável homologado ENEC (Máxima corrente de pico até 120 A)
- Adequado para acionamento de lâmpadas

Para as dimensões do produto vide a página 4

Características dos contatos			
Configurações dos contatos (via ETS)	V AC	NA - NF	NA - NF
Corrente nominal/Máx corrente instantânea	A	16/120 (5 ms)	16/120 (5 ms)
Tensão nominal/Máx tensão comutável	V	250/400	250/400
Carga nominal em AC1	VA	4000	4000
Carga nominal em AC15 (230 V AC)	VA	750	750
Potência motor monofásico (230 V AC)	kW	0.55	0.55
Potência lâmpada (230 V):			
incandescente/halógena	W	2000	2000
fluorescente com reator eletrônico	W	1000	1000
fluorescente com reator eletromagnético	W	750	750
CFL	W	400	400
LED (230 V)	W	400	400
halógena ou LED com transformador eletrônico	W	400	400
halógena ou LED com transformador eletromagnético	W	800	800
Material dos contatos standard		$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
Características da bobina			
Tipo de BUS		KNX	KNX
Tensão de alimentação	V DC	30	30
Consumo nominal	mA	15	15
Características gerais			
Vida mecânica	ciclos	$10 \cdot 10^6$	$10 \cdot 10^6$
Vida elétrica a carga nominal em AC1	ciclos	$100 \cdot 10^3$	$100 \cdot 10^3$
Temperatura ambiente	°C	–5…+45	–5…+45
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UKCA	CE UKCA

SÉRIE 19
Atuador KNX - 3 e 6 canais

Codificação

Exemplo: Série 19, atuador KNX , 6 contatos 16 A.

1 9	.	6	K	.	9	.	0 3 0	.	4	3	0	0

Série

Tipo
3K = Atuador de persianas KNX, 3 canais 16 A
6K = Atuador KNX cargas em geral, 6 contatos 16 A

Tipo de alimentação
9 = DC

Tensão de alimentação
030 = KNX Bus

Versão do contato
3 = NA (ETS configurável)

Material dos contatos
4 = $AgSnO_2$

Características gerais

Terminais		**19.3K**		**19.6K**	
Seção disponível		fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	mm^2	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 1.5	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 16	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14
Torque	Nm	0.5			
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	7			

Esquemas de ligação

Tipo 19.3K

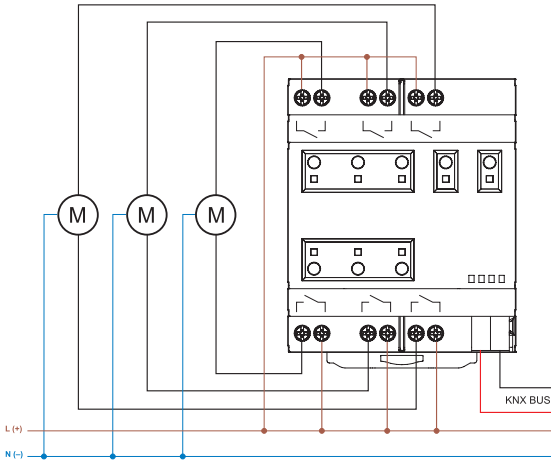

Tipo 19.6K

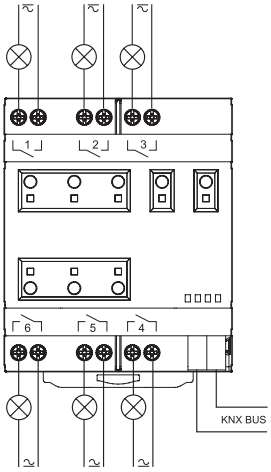

Dimensões do produto

Tipo 19.3K/19.6K

Conexão a parafuso

Terminal KNX

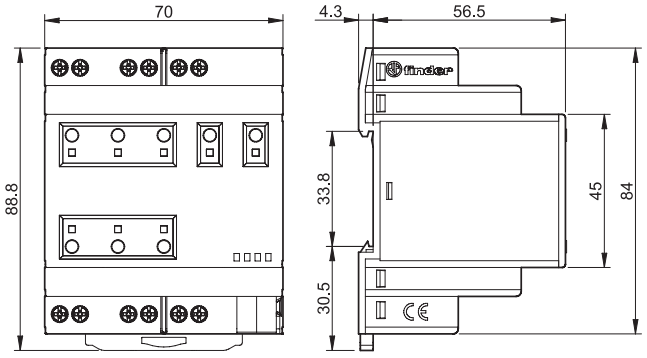

Acessórios



060.48

Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE) para tipos 19.3K/6K, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48

V-2026, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Fonte de alimentação chaveada KNX

Automação predial

Automação de persianas e cortinas

SÉRIE
78

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Fonte de alimentação KNX com saída de 30 V DC - 640 mA

- Saída 30 V DC 640 mA, KNX Bus
- LEDs de status
- 72 mm de largura (4 módulos)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Adequando para ETS 4 (ou versões mais recentes)

78.2K
Conexão a parafuso

Terminal KNX

NEW **78.2K.1.230.3000**

- Proteção térmica, proteção contra sobrecarga e proteção contra curto-circuito
- Duas fontes de alimentação podem ser instaladas a 15 metros de distância

Para as dimensões do produto vide a página 6

Circuito de saída		
Corrente de saída	mA	640
Tensão de saída	V	30
Circuito de entrada		
Tensão nominal (U_N)	V AC	230…240
Campo de funcionamento	V AC	185…260
Consumo em stand-by	W	1.45
Fator de potência		0.62
Máx. absorção de corrente	A	0.25
Características gerais		
Distância mínima entre fontes de alimentação	m	15
Rigidez dielétrica entre entrada/saída	V AC	3000
Temperatura ambiente	°C	–5…+45
Grau de proteção		IP 20
Homologações (segundo o tipo)		CE UK CA

Codificação

Exemplo: série 78, fonte de alimentação chaveada KNX, saída de 640mA, entrada de 230…240 V AC.

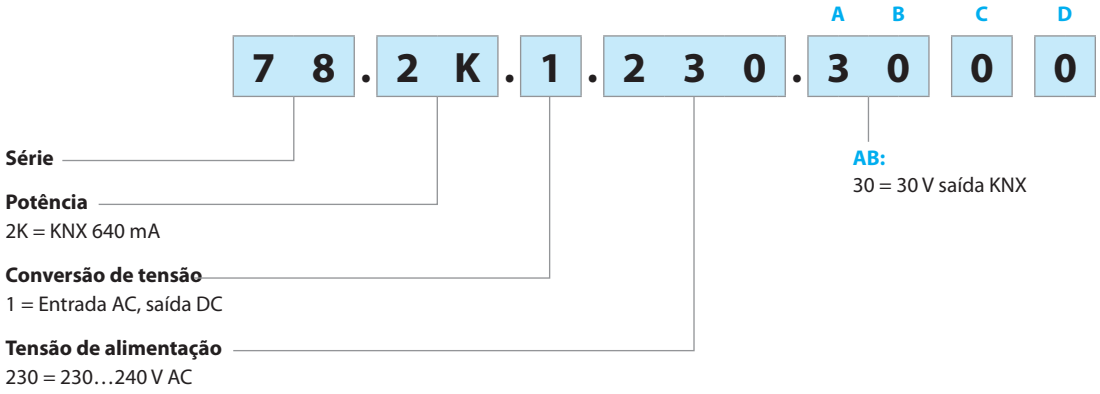

Características gerais

Características EMC (segundo EN 61204-3)		Padrão de referência	78.2K
Descargas eletrostáticas	a contato	EN 61000-4-2	4 kV
	no ar	EN 61000-4-2	8 kV
Campo de frequência irradiada	80…1000 MHz	EN 61000-4-3	10 V/m
	1…2.8 GHz	EN 61000-4-3	3 V/m
Transientes rápidos (burst 5/50 ns, 5 e 100 kHz)	Terminais HBES	EN 61000-4-4	1 kV
	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-4	2 kV
Surtos de tensão sobre terminais de alimentação (surge 1.2/50 µs)	Terminais de alimentação DM	EN 61000-4-5	1 kV
	Terminais de alimentação CM	EN 61000-4-5	2 kV
	Terminais HBES	EN 61000-4-5	2 kV
Tensão de radiofrequência em modo comum (0.15…230 MHz)	Terminais HBES	EN 61000-4-6	10 V
	sobre terminais de alimentação	EN 61000-4-6	10 V
Interrupções rápidas	critério A	EN 61000-4-11	10 ciclos
Emissões de radiofrequência conduzidas	0.15…30 MHz	EN 55022	classe B
Emissões irradiadas	30…1000 MHz	EN 55022	classe B

Terminais		**Max**
Seção do cabo (cabo rígido, cabo flexível)	mm^2	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 12 / 2 x 14
Torque	Nm	0.8
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	9
Outros dados		
Potência dissipada no ambiente com carga nominal	W	4.8

DM: modo diferencial
CM: modo comun

X-2021, www.findernet.com

Tabela de indicação do LED

Tipo	Area	Estado	LED	Saída
78.2K.1.230.3000	Verificação de start up	V_{out} OK		ON
		V_{out} Mínimo < 29V		OFF
		V_{out} Máximo > 33V		OFF
	Funcionamento normal	V_{out} OK I_{out} > 0.9A		ON
		V_{out} < 29V I_{out} > 0.9A		ON
	Condição de alarme: Tamb > 45°C @ Inom.	Pré alarme: até 60s		ON
		Alarme fixo		OFF

Características de saída

FB78-6 Tensão de saída versus corrente de saída (78.2K)

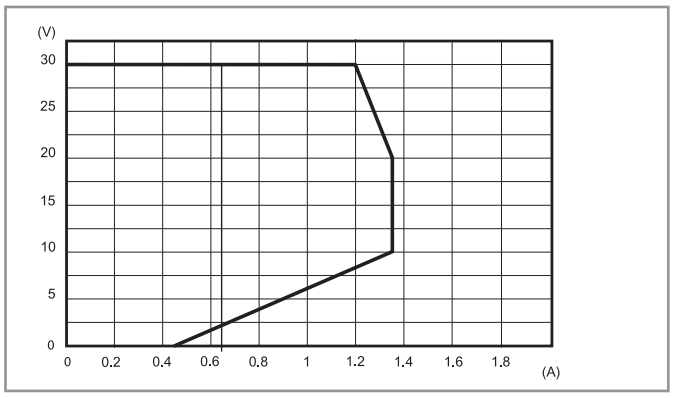

Diagrama de sobrecarga, KNX aprovado

Esquemas de ligação

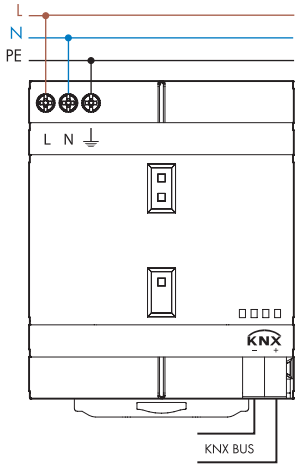

Dimensões do produto

Tipo 78.2K

Conexão a parafuso

Terminal KNX

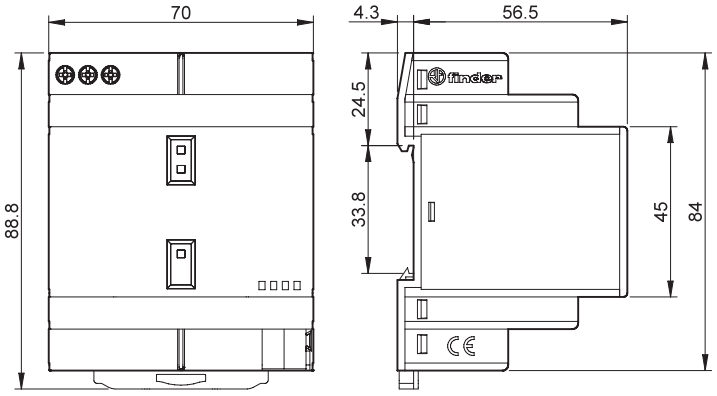

X-2021, www.findernet.com

finder
SWITCH TO THE FUTURE

Interfaces KNX

- Interface de computador
- Interface de contatos secos
- Funções lógicas
- Programação por ETS

SÉRIE
1K

Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

Interface universal KNX

1K.02 - 2 entradas - 2 LEDs

1K.04 - 4 entradas - 4 LEDs

- Disponível com 2 ou 4 entradas
- 8 funções lógicas avançadas
- Tamanho compacto
- LED de status

1K.02 / 1K.04
Terminal KNX

NEW **1K.02/04**

Inclui 2 entradas digitais para contatos secos e 2 saídas para LEDs.
O dispositivo 1K.04.9030 inclui 4 entradas digitais para contatos secos e 4 saídas para LEDs.
Esses dispositivos (apenas 34 x 34 x 11 mm) também podem ser usados em instalações onde o espaço interno disponível é reduzido.
As entradas digitais podem fazer interface com sensores, botões tradicionais, etc.
Os canais de saída de baixa tensão podem acionar LEDs para painéis sinópticos ou interruptores.

Para as dimensões do produto vide a página 6

Características de alimentação		
Tipo de BUS		KNX
Tensão de alimentação	V DC	30
Características gerais		
Funções lógicas		AND, OR, NOT, XOR, NOR, NAND, XNOR, Conversões de byte para bit e bit para byte, limite de 1, 2 e 4 bytes
Compatibilidade de software		ETS 5 (ou superior)
Temperatura ambiente	°C	–5…+45
Grau de proteção		IP 40
Homologações (segundo o tipo)		—

Interface USB KNX

1K.UB - Interface USB KNX BUS

- Backbone KNX TP padrão
- Conector USB tipo B
- Tamanho compacto, um módulo de largura
- LED que indica o status do BUS

1K.UB
Terminal KNX

NEW **1K.UB**

A interface USB modular Finder vem em um formato compacto de um módulo.
Graças a ele você pode conectar o PC através da porta USB para gerenciar seu sistema KNX através do software ETS ocupando o mínimo de espaço possível.

Para as dimensões do produto vide a página 6

Características de alimentação		
Tipo de BUS		KNX
Tensão de alimentação	V DC	30
Características gerais		
Compatibilidade de software		ETS 3 (ou superior)
Temperatura ambiente	°C	–5…+45
Grau de proteção		IP 40
Homologações (segundo o tipo)		—

III-2023, www.findernet.com

Codificação

Exemplo: Série 1K, interface universal KNX 2 entradas / 2 saídas, montagem em caixa de passagem.

1 K . 0 2 . 9 . 0 3 0

Série

Tipo
0 = Interface universal
U = Interface de configuração (USB)

Número de entradas
2 = 2 entradas / 2 saídas
4 = 4 entradas / 4 saídas
B = USB

Tipo de alimentação
9 = DC

Tensão de alimentação
030 = KNX Bus

Esquemas de ligação

Tipo 1K.02



Tipo 1K.04



Conexão dos cabos

Tipo 1K.02 e 1K.04





Conexão dos cabos para 1K.02.9030		
1.	PRETO	COM
2.	BRANCO	INPUT 1
3.	AMARELO	OUTPUT 1
4.	PRETO	COM
5.	NÃO CONECTADO	
6.	NÃO CONECTADO	
7.	PRETO	COM
8.	VERDE	INPUT 3
9.	AZUL	OUTPUT 3
10.	PRETO	COM
11.	NÃO CONECTADO	
12.	NÃO CONECTADO	

Conexão dos cabos para 1K.04.9030		
1.	PRETO	COM
2.	BRANCO	INPUT 1
3.	AMARELO	OUTPUT 1
4.	PRETO	COM
5.	VERMELHO	INPUT 2
6.	LARANJA	OUTPUT 2
7.	PRETO	COM
8.	VERDE	INPUT 3
9.	AZUL	OUTPUT 3
10.	PRETO	COM
11.	VIOLETA	INPUT 4
12.	CINZA	OUTPUT 4

Dimensões do produto

Tipo 1K.02 / 04
Terminal KNX

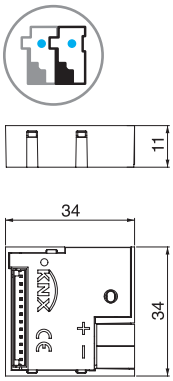

Tipo 1K.UB
Terminal KNX

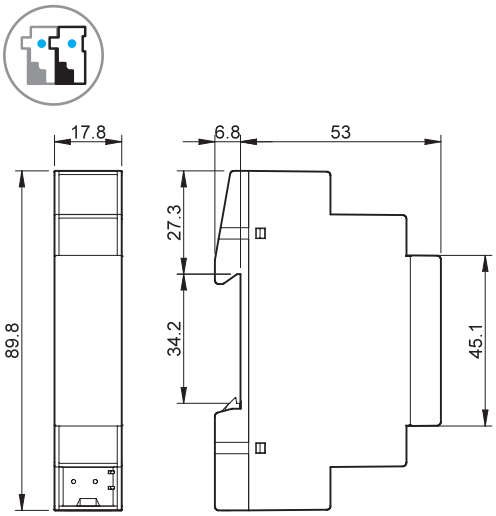

III-2023, www.findernet.com

finder
RELAYING INNOVATION

Índice - Informações Técnicas Gerais

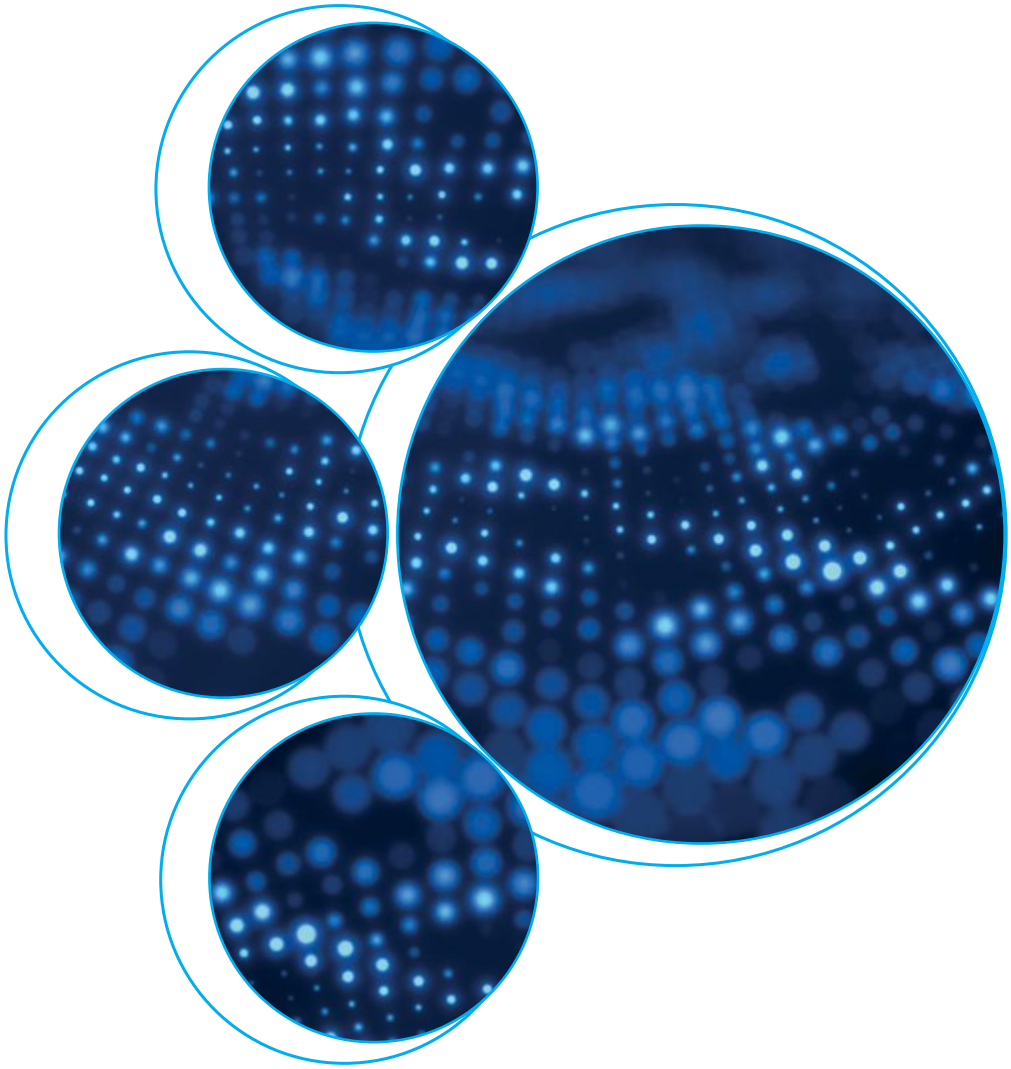

A Finder reserva-se o direito de fazer alterações em seus produtos e em suas especificações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, como parte de sua política de melhoria contínua.
As informações contidas neste documento são fornecidas apenas para fins indicativos e não constituem uma obrigação contratual; salvo erros ou omissões.
Em caso de qualquer divergência entre as versões impressa e online, prevalecerá a versão mais recente, disponível em findernet.com.

Índice

Termos	Página	col.
Normas de referência	IV	1
Valores de referência e tolerâncias	IV	1
Regras para armazenamento e manuseio de mercadorias	IV	1
Condições de operação e instalação	IV	2
Campo de funcionamento	IV	2
Limitação do pico de sobretensão	IV	2
Corrente residual	IV	2
Temperatura ambiente	IV	2
Condensação	IV	2
Posição de montagem	IV	2
Circuito RC para supressão de arco	IV	2
Orientações para processos de soldagem de fluxo automático	IV	2
Instalação do relé	IV	2
Aplicação do fluxo	IV	2
Pré-aquecimento	V	1
Soldagem	V	1
Limpeza	V	1
Terminologia e definições	V	1
Numeração dos Terminais	V	1
Características dos contatos	V	2
Conjunto de contatos	V	2
Contato simples	V	2
Contatos bifurcados	V	2
Contato com dupla abertura	V	2
Micro interrupção	V	2
Micro-desconexão	V	2
Desconexão completa	V	2
Corrente nominal	V	2
Máxima corrente instantânea	V	2
Tensão nominal	V	2
Máxima tensão comutável	V	2
Carga nominal em AC1	V	2
Carga nominal em AC15	VI	1
Classificação de motor monofásico	VI	1
Carga nominal de lâmpadas	VI	1
Corrente de pico/energia específica (I^2t)	VI	1
Capacidade de ruptura em DC1	VI	1
Carga mínima comutável	VI	1
Condições de testes para dados e gráficos de contato	VI	1
Testes de vida elétrica	VI	2
Vida elétrica "Gráfico-F"	VI	2
Fator de redução de carga versus Cos φ	VI	2
Capacitor de partida de motores	X	1
Cargas em corrente alternada trifásica	XII	1
Motores Trifásicos	XII	1
Comutação de diferentes tensões em um relé	XII	2
Resistência de contato	XII	2
Categoria de contato segundo a EN61810-7	XII	2
Características da bobina	XIII	1
Tensão nominal	XIII	1
Potência nominal	XIII	1
Faixa de operação	XIII	1
Tensão de não operação	XIII	1
Tensão mínima de funcionamento	XIII	1
Tensão máxima	XIII	1
Tensão de retenção (tensão de não liberação)	XIII	1
Tensão de desoperação (tensão de liberação)	XIII	1
Resistência da bobina	XIII	1
Corrente nominal da bobina	XIII	1
Testes térmicos	XIII	2
Relé monoestável	XIII	2
Relé biestável	XIII	2
Relé passo a passo	XIII	2
Relé de remanência	XIII	2
Isolação	XIII	2
Função de isolamento do relé	XIII	2
Níveis de isolamento	XIII	2
Coordenação de isolamento	XIV	1
Tensão nominal do sistema de alimentação	XIV	2
Tensão nominal de isolamento	XIV	2
Rigidez dielétrica	XIV	2
Grupo de isolamento	XIV	2
SELV, PELV e separação segura	XV	1
O Sistema SELV	XV	1
O Sistema PELV	XV	1
Características gerais	XV	2
Ciclo	XV	2
Período	XV	2
Fator de atividade (DF)	XV	2
Operação contínua	XV	2
Vida mecânica	XV	2
Tempo de operação	XV	2
Tempo de desoperação	XV	2
Tempo de bounce	XV	2
Temperatura ambiente	XVI	1
Faixa de temperatura ambiente	XVI	1
Faixa de temperatura de armazenagem	XVI	1
Categoria de proteção ambiental	XVI	1
Grau de proteção	XVI	1
Resistência à vibração	XVI	1, 2
Resistência a choque	XVI	2
Posição de montagem	XVI	2
Potência dissipada no ambiente	XVI	2
Distância mínima recomendada entre relés montados em PCI	XVI	2
Torque	XVI	2
Dimensões mínimas dos fios	XVI	2
Dimensões máximas dos fios	XVI	2
Conectando mais de um fio	XVI	2
Terminal em forma de "caixa"	XVI	2
Terminal em forma de "chapa"	XVI	2
Conexão à mola	XVI	2
Conexão Push-in	XVI	2
Link de jumper	XVII	1
SSR - Relé de Estado Sólido	XVII	1
Relé de estado sólido SSR	XVII	1
Optoacoplador	XVII	1
Campo de tensão de comutação	XVII	1
Mínima corrente de comutação	XVII	1
Corrente nominal	XVII	1
Tensão máxima de bloqueio	XVII	1
Relé com contatos guiados (ligados mecanicamente) ou relé de segurança	XVII	1
Relés de Monitoramento e Medição	XVII	2
Tensão de alimentação controlada	XVII	2
Controle de assimetria trifásico	XVII	2
Campo de controle	XVII	2
Tempo de atuação ON	XVII	2
Retardo no trip	XVII	2
Tempo de retardo	XVII	2
Tempo de reação	XVII	2
Memorização do defeito	XVII	2
Memorização de defeito - com retenção do estado no desligamento	XVII	2
Relé de proteção térmica	XVII	2
Relé controle de nível	XVII	2
Tensão de eletrodos	XVII	2
Corrente de eletrodos	XVII	2
Máxima sensibilidade	XVII	2
Sensibilidade fixa ou ajustável	XVIII	1
Lógica positiva de segurança	XVIII	1
Temporizadores	XVIII	1
Regulagem de temporização	XVIII	1
Repetibilidade	XVIII	1
Tempo de retorno	XVIII	1
Impulso mínimo de controle	XVIII	1
Precisão de fundo de escala	XVIII	1
Relés Fotoelétricos	XVIII	1
Ajustes de limiares	XVIII	1
Tempo de atuação	XVIII	1
Programadores Horários	XVIII	1
Tipos de saída de 1 ou 2 polos	XVIII	1
Tipos de programações	XVIII	1
Programas	XVIII	1
Intervalo mínimo de programação	XVIII	2
Reserva de carga ou capacidade de backup	XVIII	2
Relés de Impulso e Minuterias eletrônicas	XVIII	2
Mínima/Máxima duração do impulso	XVIII	2
Máximo número de botões pulsadores	XVIII	2
Conformidade com a EN 60335-1 Fios Não Inflamáveis	XVIII	2
Especificações de EMC (Compatibilidade Eletromagnética)	XIX	1
Transientes rápidos (burst)	XIX	1
Surtos (pulsos de tensão)	XIX	1, 2
Regras EMC	XIX	2
Confiabilidade (MTTF e MTBF para equipamento)	XIX	2
MTBF, MTTF e MCTF	XIX	2
MCTF, B_{10} e B_{10d} para relés Finder	XIX	2
Compatibilidade com as diretivas RoHS , REACH e WEEE	XX	1
CADMIO	XX	1
Diretiva WEEE	XX	1
Categorias S I L e P L	XX	2
Classes S I L - segundo a EN 62061	XX	2
Classes P L- segundo a EN ISO13849-1	XX	2
Pontos em comum entre EN 62061 y EN ISO 13849-1	XXI	1
Confiabilidade de Componentes	XXI	1
Certificações e homologações	XXII	—
Tabelas TABELA 1 Classificação das cargas dos contatos	VII	—
TABELA 2.1 Classificações de produtos certificados	VIII, IX	—
TABELA 2.2 Classificações de produtos certificados	X	—
TABELA 2.3 Classificações de bases certificadas	XI	—
TABELA 3 Valores de potência de motor versus séries de relés	XII	1
TABELA 4 Categorias de contato	XII	2
TABELA 5 Características dos materiais de contato	XII	2
TABELA 6 Tensão nominal de impulso	XIV	2
TABELA 7 Grau de poluição	XIV	2

Normas de referência

A menos que indicado de outra forma, os produtos relacionados neste catálogo foram projetados e fabricados segundo os quesitos das Normas Europeias e Internacionais a seguir:
- **EN 61810-1**, **EN 61810-2**, **EN 61810-7** para relés eletromecânicos elementares
- **EN 61810-3** para relés de contatos guiados (relés de segurança)
- **EN 61812-1** para temporizadores
- **EN 60669-1** e **EN 60669-2-2** para relés de impulso eletromecânicos
- **EN 60669-1** e **EN 60669-2-1** para relés de impulso eletrônicos, minuterias, dimmers, relés crepusculares, relés de controle, temporizadores e relés detectores de movimento.

Consideram-se ainda as seguintes normas usadas frequentemente como referência para aplicações específicas:
- **EN 60335-1** e **EN 60730-1** para dispositivos de uso doméstico
- **EN 50178** para dispositivos de uso industrial

Valores de referência e tolerâncias

A menos que expressamente indicado, todos os dados técnicos são especificados para as seguintes condições ambientais:
- temperatura ambiente: 23 ° C ± 5 K
- pressão: 96 ± 10 kPa
- umidade: 50 ± 25%
- altitude: do nível do mar até 2000 m. Altitudes maiores não afetarão os valores nominais de corrente e de temperatura, mas exigirá uma redução de valor de tensão nominal de impulso - que deve ser reduzida em 14% a 3000 m, 29% a 4000 m, 48% a 5000 m

As seguintes tolerâncias se aplicam:
- Resistência da bobina, consumo nominal e potência nominal: ± 10%
- frequência: ± 2%
- dimensões indicadas nos desenhos mecânicos: ± 0,1 mm

Regras para armazenamento e manuseio de mercadorias

Todos os produtos Finder são embalados individualmente e / ou em múltiplos pacotes e caixas que são projetados para facilitar a armazenagem, identificação e manuseio.
Para garantir o melhor desempenho e qualidade ao longo do tempo, as seguintes regras devem ser respeitados:
- SEMPRE mova paletes por empilhadeira e / ou outro equipamento adequado para movimentação e manuseio de mercadorias.
- Manuseie os produtos com cuidado, evitando quedas ou outros estresse mecânico (como choque, compressão e abrasão) que poderia comprometer sua integridade e funcionalidade.
- Armazene o produto em áreas secas, de acordo as diretrizes de "faixa de temperatura de armazenamento".
- Manter na posição vertical as embalagens e caixas, que tenham sido projetado para proteger o conteúdo de maneira mais eficaz.
- Para simplificar a identificação e rastreabilidade dos produtos, armazene-os em sua embalagem original até que sejam usados.
- Manter a embalagem original fechada, a fim de evitar o acúmulo de poeira nos produtos, e reduzir sua exposição à luz solar direta.
- Em casos como o comércio eletrônico, quando e onde necessário, usar embalagem adicional para evitar danos potenciais de sistemas de seleção automática.
- Evite usar produtos encontrados em embalagens com sinais visíveis de danos ou adulteração.

Condições de operação e instalação

Campo de funcionamento
Em geral os relés podem trabalhar no range de temperatura, de acordo:
• Classe 1 - 80% a 110% da tensão nominal da bobina, ou
• Classe 2 - 85% a 110% da tensão nominal da bobina.
Fora dessas classes a operação da bobina é permitida de acordo com os limites mostrados pelas curvas "R".
Se não indicado ao contrário, todos os relés podem trabalhar com um Duty Cicle de 100% (serviço contínuo) e todas as bobinas em AC são adequadas para 50 e 60 Hz.

Limitação do pico de sobretensão
Uma proteção de sobretensão (varistor em AC e diodo em DC) é recomendada em paralelo com a bobina para tensões de alimentação maior ou igual 110 V para relés Série 40, 41 e 46. LED + Varistor (para AC) ou LED + diodo (para DC) módulos da série 99 são perfeitamente adequados para este propósito.

Corrente residual
Quando um relé é alimentado em AC via sensor de proximidade, ou com cabos de comprimento > 10 m, o uso de um módulo Série 99 anti remanência é recomendado ou alternativamente pode-se colocar um resistor de 62 kΩ/1 W em paralelo com a bobina.

Temperatura ambiente
A temperatura ambiente, indicada nos dados técnicos e nas curvas "R", se refere a temperatura no entorno ao relé. Esta pode ser maior que a temperatura no ambiente em que o relé está instalado. Para mais detalhes, ver página XIV.

Condensação
Condições ambientais extremas que causem condensação ou formação de gelo no interior do relé não são permitidas.

Posição de montagem
Caso não informada, a posição de montagem dos relés é indiferente (desde que fixado corretamente, por exemplo com um clip de retenção quando montado em uma base).

Circuito RC para supressão de arco
Se um resistor/capacitor estiver ligado aos contatos para supressão de arco, deve-se garantir que quando o contato estiver aberto, a corrente residual através do circuito RC não gere uma tensão residual maior que 10% da tensão nominal da carga (tipicamente a bobina de outro relé ou solenoide). Uma tensão maior que 10% da tensão nominal da carga poderá fazer essa vibrar, influenciando na confiabilidade do sistema. O uso de um circuito RC através do contato praticamente "destruirá" a isolação oferecida quando os contatos do relé estiverem abertos.

Orientações para processos de soldagem de fluxo automático

Em geral, um processo de fluxo automático consiste nas seguintes etapas a seguir:

Instalação do relé
Certifique-se que os terminais do relé estejam em linha inseridos perpendicularmente na placa de circuito impresso. O catálogo ilustra o padrão de placa de circuito impresso, vista do lado dos conectores de cobre, para cada relé. Devido ao peso do relé, recomenda-se uma placa de circuito impresso perfurada para garantir uma fixação segura.

Aplicação do fluxo
Esse é um processo particularmente delicado. Se o relé não for RTII ou RTIII (ver página XIV), o fluxo pode penetrar em seu interior, devido às forças de capilaridade, alterando seu desempenho e funcionalidade. Caso os métodos de fluxo em espuma ou de pulverização sejam utilizados, certifique-se de que o fluxo seja aplicado sem excesso e de maneira uniforme, não atravessando o lado do componente da placa de circuito impresso.
Através das precauções acima e da utilização de fluxos com base em álcool ou água, é possível utilizar satisfatoriamente os relés de categoria de proteção RT II ou RTIII.

Pré-aquecimento
Ajuste o tempo de pré- aquecimento para possibilitar a evaporação do fluxo, assegurando-se de que não seja excedida a temperatura de 120 °C (248 °F) no lado do componente.

Soldagem
Ajustar a altura da onda de solda, tal que a placa de circuito impresso não seja inundada com solda. Assegurar que a temperatura da solda e o tempo não exceda respectivamente a 260 °C (500 °F) e 5 segundos no máximo.

Limpeza
O uso do moderno fluxo "no-clean" evita a necessidade de lavar as placas de circuito impresso.

Em casos especiais, onde a placa de circuito impresso deve ser lavada, o uso de relés laváveis (opção xxx1 - RT III) é obrigatório.

Nesse caso, após a soldagem e antes de iniciar qualquer processo de limpeza, é necessário assegurar um arrefecimento adequado dos conjuntos, a fim de reduzir o estresse térmico e evitar a diferença de pressão entre o interior do relé e o ambiente, ambas as condições podem causar rachaduras na vedação.

A limpeza ultra-sônica geralmente não é permitida. Solventes agressivos devem ser evitado: o usuário deve estabelecer compatibilidade entre seu fluido de limpeza

e o plástico do relé. Nos ciclos de lavagem, a temperatura do solvente não deve ser superior a 50 °C, e a diferença da temperatura de limpeza e os líquidos de enxaguamento não devem exceder 10 ° C.

Após a limpeza, sugerimos que você quebre o pino na tampa do relé. Isto é necessário para garantir a vida elétrica na carga máxima, conforme o catálogo, caso contrário, ozônio gerado dentro do relé (depende de carga de comutação e frequência) reduzirá significativamente a vida elétrica.

Terminologia e definições

Todos os termos citados neste catálogo são normalmente utilizados na linguagem técnica. Entretanto, ocasionalmente, as Normas Nacionais Europeias ou Internacionais podem prescrever a utilização de termos diferentes. Tais casos serão mencionados nas descrições a seguir.

Numeração dos Terminais

A Norma Europeia EN 50005 recomenda a seguinte numeração para identificação dos terminais dos relés:
- .1 para terminais de contato comum (ex. 11, 21, 31…)
- .2 para terminal normalmente fechado (ex. 12, 22, 32…)
- .4 para terminal normalmente aberto (ex. 14, 24, 34…)
- A1 e A2 para terminais da bobina
- B1, B2, B3 etc. para sinais de entrada
- Z1 e Z2 para potenciômetros ou sensores



Número polo | Número configuração contato | Exemplo: Relé com 4 polos

Para contatos de retardo de temporizadores, a numeração será:
- .5 para terminais do contato comum (ex. 15, 25,…)
- .6 para terminais normalmente fechados (ex. 16, 26,…)
- .8 para terminais normalmente abertos (ex. 18, 28,…)

Normas Americanas prescrevem:
numeração progressiva para terminais (1,2,3,…13,14,…) e alguns casos A e B para terminais da bobina.

Características dos contatos

Símbolo	Configuração	EU	D	GB	EUA
	Normalmente aberto	NÃO	S	A	SPST-NO DPST-NO nPST-NO
	Normalmente fechado	NC	Ö	B	SPST-NC DPST-NC nPST-NC
	Comutador	CO	W	C	SPDT DPDT nPDT

n = número de contatos (3,4,…), S = 1 e D = 2

Conjunto de contatos
Compreende todos os contatos internos de um relé.

Contato simples
Um contato com somente um ponto de contato.

Contatos bifurcados
Um contato com dois pontos de contato, que estão efetivamente em paralelo entre eles. Muito eficiente para chaveamento de pequenas cargas, transdutores, pequenos sinais ou entradas de PLCs.

Contato com dupla abertura
Um contato com dois pontos de contato em Série entre eles. Particularmente eficiente para chaveamento de cargas em DC. O mesmo efeito pode ser conseguido, interligando através de fiação dois contatos simples em Série.

Micro interrupção
Interrupção de um circuito mediante a separação de contatos sem especificação de distância ou rigidez dielétrica entre contatos. Todos os relés Finder cumprem ou excedem essas especificações.

Micro-desconexão
Adequado separação dos contatos que fornece segurança funcional. Existe especificação da rigidez dielétrica entre contatos abertos. Todos relés Finder estão em conforme com essa classe de desconexão.

Desconexão completa
Separação entre contatos que garante isolação equivalente entre outras partes que se deseja desconectar. Existem requerimentos entre a rigidez dielétrica entre contatos e para a distância entre contatos. Todos relés Finder estão conforme essa categoria de desconexão.

Corrente nominal
Coincide com a *corrente limite contínua* - a mais alta corrente que um contato pode conduzir permanentemente com a temperatura limite. Também coincide com a *corrente de limite de manobra*, que um contato pode fechar e abrir em condições especificadas. Em praticamente todos os casos, a corrente nominal quando multiplicada com a tensão nominal, corresponde a carga nominal em AC1 (os relés da Série 30 são exceções).

Máxima corrente instantânea
O valor mais elevado de corrente que um contato pode conduzir e manter por um tempo não superior a 0.5 s e com uma intermitência (duty cycle) não superior a 0.1, sem haver uma degradação permanente de suas características devido ao calor gerado. Também coincide com a *capacidade de estabelecimento do contato*.

Tensão nominal
É a tensão de comutação que, associada a corrente nominal, determina a carga nominal em AC1. A carga nominal em AC1 é usada como a carga de referência para ensaios de vida elétrica.

Máxima tensão comutável
Corresponde a máxima tensão (incluindo tolerâncias) que os contatos podem comutar e que as distâncias de isolamento utilizadas podem garantir em acordo com a norma de coordenação de isolamento.

Carga nominal em AC1
Corresponde a máxima potência resistiva em VA que um contato pode comutar, ou seja fechar, conduzir e abrir, repetidamente, de acordo com a classificação AC1 (veja tabela 1). É o produto entre a corrente nominal e a tensão nominal, e é usado como referência nos ensaios de vida elétrica.

Carga nominal em AC15
A máxima carga indutiva em AC (em VA) que um contato pode fechar, conduzir e abrir, de acordo com a classificação AC15 (veja tabela 1), chamada "carga indutiva AC" na EN 61810-1, anexo B.

Classificação de motor monofásico
Corresponde ao valor nominal de potência de motor que um relé pode chavear. (Os valores são expressos em kW; a conversão para HP pode ser calculada multiplicando o kW pelo valor 1.34, isto é 0.37 kW = 0.5 HP).
Nota: não é permitido o comando de intermitência ou freamento.
Se o motor for sujeito a uma inversão do giro, sempre permita uma abertura intermediária maior que 300 ms, caso contrário, uma corrente de pico de inrush excessiva, causada pela mudança de polaridade do capacitor do motor, pode resultar na fusão do contato.

Carga nominal de lâmpadas
Potência de lâmpadas para tensão de 230 V AC:
- lâmpadas incandescentes ou halógenas
- lâmpadas fluorescentes com reator eletrônico ou eletromecânico
- Lâmpadas CFL (Lâmpadas Fluorescentes Compactas) ou lâmpadas LED
- Lâmpadas halógenas LV (baixa tensão) ou lâmpadas de LED de baixa tensão com transformador eletrônico ou eletromagnético

Corrente de pico/energia específica (I^2t)
Valores da corrente de pico máxima e da energia específica, respectivamente, detectáveis no diagrama de corrente de carga das lâmpadas LED, que não devem ser excedidos para evitar o travamento (colagem) dos contatos do relé.

Capacidade de ruptura em DC1
O valor máximo da corrente resistiva DC que um contato pode fechar, conduzir e abrir repetidamente de acordo com a tensão de carga, em acordo com a classificação DC1 (veja tabela 1).

Carga mínima comutável
O mínimo valor de potência, tensão e corrente que um contato pode comutar com segurança. Por exemplo, os mínimos valores são 300 mW, 5 V/5 mA:
- com 5 V a corrente mínima deve ser 60 mA;
- com 24 V a corrente deve ser no mínimo 12.5 mA;
- com 5 mA a tensão mínima deve ser no mínimo de 60 V.

No caso de variantes com contatos de ouro, cargas inferiores a 50 mW, 5V/2 mA são recomendadas.
Com 2 contatos de ouro em paralelo, é possível chavear 1 mW, 0.1 V/ mA.

Condições de testes para dados e gráficos de contato
A menos que expressamente indicado, aplicam-se as seguintes condições de teste:
- Testes realizados na temperatura ambiente máxima.
- Bobina de relé (CA ou CC) energizada na tensão nominal.
- Teste de carga aplicado aos contatos NA; geralmente a corrente nominal AC1 para os contatos NF é a mesma, mas a vida elétrica e/ou as outras classificações (AC15, DC, motor, lâmpada) pode ser menor, informações disponíveis mediante solicitação. Para contato reversível, os valores nominais e testes de vida de terceiros são baseados em uma única carga sendo controlada tanto pelo contato NA quanto pelo NF, mas uma carga "secundária" ≤10% da carga nominal é geralmente aceitável no outro lado do reversível.
- Frequência de chaveamento para relés elementares: 900 ciclos/ h com 50% ciclo de trabalho (pode ser de 25% ou menos para relés com corrente nominal ≥ 16 A).
- Frequência de chaveamento para relés de impulso: 900 ciclos/h para a bobina, 450 ciclos/h para o contato, ciclo de trabalho de 50%.
- Os valores da expectativa de vida elétrica e outras especificações além de AC1 (AC15, CC, motor, lâmpada) são geralmente válidos para relés com material de contato padrão; os dados para materiais opcionais estão disponíveis mediante solicitação.

Testes de vida elétrica
A vida elétrica na carga nominal AC1, conforme especificado nos dados técnicos, representa a expectativa de vida de uma carga resistiva AC na corrente nominal e 250 V.
(Este valor pode ser usado como o valor do relé B10; veja as seções de "Vida elétrica" Gráfico-F "e "Confiabilidade").

Vida elétrica "Gráfico-F"
O gráfico "Vida elétrica (AC) v corrente do contato" indica a expectativa de vida para uma carga resistiva AC para diferentes valores de corrente de contato. Alguns gráficos também indicam os resultados dos testes de vida elétrica para cargas AC indutivas.
Em geral, a tensão de carga de referência aplicável a esses gráficos de expectativa de vida é Un = 250 V AC. No entanto, a vida indicada também pode ser considerada como válida para tensões entre 125 V e 277 V. Onde o gráfico de expectativa de vida mostra uma curva para 440 V, a vida indicada também pode ser considerada como válida para tensões até 480 V.
Nota: A vida, ou o número de ciclos, destes gráficos pode ser considerado como o valor estatístico B10 para fins de cálculos de confiabilidade. E, este valor multiplicado por 1,4 poderia ser tomado como uma aproximação ao valor relacionado de MCTF (Média de Ciclos para Falha). (Falha, neste caso, refere-se ao mecanismo de "desgaste" de contato que ocorre em cargas de contato relativamente altas.)
Previsão da expectativa de vida em tensões inferiores a 125 V: Para tensões de carga <125 V (ou seja, 110 ou 24 V AC), a vida elétrica aumentará significativamente com a diminuição da tensão. (Uma estimativa aproximada pode ser feita usando um fator de multiplicação de 250 / 2Un e aplicando-o à expectativa de vida apropriada à tensão de carga de 250 V).
Estimativa da corrente de chaveamento em tensões superiores a 250 V: Para tensões de carga superiores a 250 V (mas menores que a tensão de comutação máxima especificada para o relé), a corrente máxima de contato deve ser limitada à carga nominal AC1 dividida pela tensão considerada. Por exemplo, um relé com corrente nominal e carga nominal AC1 de 16 A e 4000 VA, respectivamente, é capaz de comutar uma corrente máxima de 10 A a 400 V CA: a vida elétrica correspondente será aproximadamente a mesma que a 16 A / 250 V.

Fator de redução de carga versus Cosφ
A corrente para cargas indutivas em AC pode ser estimada aplicando-se um fator redutor (k) na corrente para carga resistiva (de acordo com o fator de potência Cosφ da carga). Não é válido para cargas como motores elétricos ou lâmpadas fluorescentes, onde as especificações nominais são citadas. Estas curvas são apropriadas para cargas indutivas onde a corrente e o Cosφ são aproximadamente os mesmos no fechamento e abertura do contato, e são também muito utilizadas pela Internacional relay standards como referência para verificação de performance e comparação.

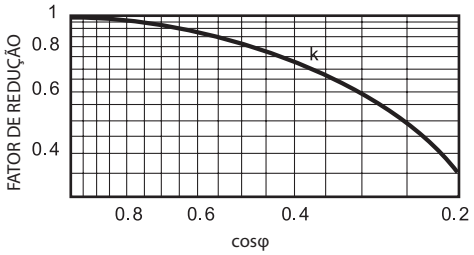

TABELA 1 ***Classificação das cargas dos contatos***
(definido pelas normas EN 60947-4-1 e EN 60947-5-1)

Classificação da carga	Tipo de alimentação	Aplicação	Comutação com relé
AC1	AC monofásico AC trifásico	Cargas resistiva ou ligeiramente indutiva em AC.	Considerar os dados do catálogo.
AC3	AC monofásico AC trifásico	Partida e Parada de motores tipo "Gaiola de Esquilo". A reversão da rotação somente depois de o motor ter parado. Trifásico: A reversão do motor é somente permitida se existe uma pausa de 50 ms entre a energização em uma direção e a energização na outra direção. Monofásico: Existe um tempo de pausa de 300 ms, durante o qual nenhum contato é fechado: desse modo a energia armazenada no capacitor é dissipada pelo motor.	Para Monofásico: considerar as informações do catálogo. Para trifásico: veja parágrafo "motor trifásico".
AC4	AC trifásico	Partida, parada e reversão do sentido de giro de motores, tipo "gaiola de esquilo". Contatos intermitentes. Frenagem regenerativa.	Não é possível usar relés. Pois quando se faz a reversão, um arco voltaico destruirá os contatos.
AC14	AC monofásico	Controle de pequenas cargas eletromagnéticas (< 72 VA), contatores de potência, válvulas solenoides e eletroímãs.	Considere uma corrente de pico de 6 vezes a nominal, e garanta que essa corrente seja inferior a "Máxima corrente Instantânea" especificada para o relé.
AC15	AC monofásico	Controle de pequenas cargas eletromagnéticas (> 72 VA), contatores de potência, válvulas solenoides e eletroímãs.	Considere uma corrente de pico de 10 vezes a nominal, e garanta que essa corrente seja inferior a "Máxima corrente Instantânea" especificada para o relé.
DC1	DC	Cargas resistivas em DC ou ligeiramente indutiva. (A corrente de chaveamento na mesma tensão pode ser dobrada ligando-se através de fios 2 contatos em Série).	Considerar os dados do catálogo (veja a curva " Máxima capacidade de ruptura em DC1").
DC13	DC	Cargas DC indutivas, como bobinas de contatores, eletroválvulas, eletroímãs	Não existe corrente de pico, mas a sobretensão de abertura chegará bem mais que 15 vezes a tensão nominal. Aproximadamente a vida elétrica em carga DC muito indutivo com constante de tempo L/R= 40 ms pode ser estimada como 50 % da vida elétrica da carga em DC1. A ligação de um diodo invertido em paralelo com a carga permite a mesma vida elétrica de uma carga DC1. Veja a curva "Máxima capacidade de ruptura em DC1"

TABELA 2.1 c UL us ***Classificações de produtos certificados***

R = Resistiva / GP = Propósito geral / GU = Uso geral / SB = Transformador padrão /I = Inductive (cosφ 0.4) / I = Indutiva (cosφ 0.4) / B = Balastro / NO = Tipo NA

Tipo	N.º de file UL	Classificações				Dispositivos do tipo aberto	Grau de poluição	Máx. temperatura do ar circundante
		AC/DC	"Carga de Motor" Monofásico		Pilot Duty			
			110-120	220-240				
34.51	E106390	6 A – 250 Vac (GP)			B300 – R300	Sim	2	40 °C
34.81.7.XXX.7048	E106390	0.1 A – 48 Vdc (GU)	/	/	/	Sim	1	70 °C
34.81.7.XXX.7220	E106390	0.2 A – 220 Vdc (GU)	/	/	/	Sim	1	70 °C
34.81.7.XXX. 8240	E106390	2 A – 277 Vac (GU)	/	/	1.25 A-120 Vac 0.63 A-240 Vac	Sim	1	50 °C
34.81.7.XXX.9024	E106390	6 A – 24 Vdc (GU)	/	/	1.5 A – 24 Vdc	Sim	1	70 °C
40.31 – 40.51	E81856	10 A – 250 Vac (R)		1/3 Hp (250 V)	/	Sim	/	85 °C
40.52	E81856	8 A – 250 Vac (R) 8 A – 277 Vac (GP) 8 A – 30 Vdc (GP)	1/6 Hp (4.4 FLA)	1/3 Hp (3.6 FLA)	R300	Sim	/	85 °C
40.61	E81856	15 A – 250 Vac (R)		½ Hp (250 V)	/	Sim	/	85 °C
40.31 – 40.51 NOVO	E81856	12 A – 277 Vac (GU) 12 A – 30 Vdc (GU)	1/3 Hp (7.2 FLA/43.2 LRA)	¾ Hp (6.9 FLA/41.4 LRA)	B300	Sim	2 ou 3	85 °C
40.52 NOVO	E81856	8 A – 250 Vac (R) 8 A – 277 Vac (GP) 8 A – 30 Vdc (GP)	1/4 Hp	1/2 Hp	B300	Sim	2 ou 3	85 °C
40.61 NOVO	E81856	16 A – 277 Vac (GU) 16 A – 30 Vdc (GU) (AgCdO) 12 A – 30 Vdc (GU) (AgNi) 16 A – 24 Vdc (GU) ($AgSnO_2$)	1/3 Hp (7.2 FLA/43.2 LRA)	¾ Hp (6.9 FLA/41.4 LRA)	B300	Sim	2 ou 3	85 °C
40.62	E81856	10 A – 277 Vac (GU) 10 A – 24 Vdc (GU)	¼ Hp (somente NA)	½ Hp (AgNi) (somente NA) ¾ Hp ($AgSnO_2$) (somente NA)	B300 (somente NA) 1 A – 30 Vdc (somente NA)	Sim	2 ou 3	85 °C
40.11 – 40.41	E81856	10 A – 240 Vac (R) 5 A – 240 Vac (I) 10 A – 250 Vac (GP) 8 A – 24 Vdc 0.5 A – 60 Vdc 0.2 A – 110 Vdc 0.12 A – 250 Vdc	/	½ Hp (250 V)	/	Sim	/	70 °C
41.31	E81856	12 A – 277 Vac (GU) 12 A – 277 Vac (R)	1/4 Hp (5.8 FLA)	½ Hp (4.9 FLA)	B300 – R300	Sim	2 ou 3	40 ou 70 °C com uma distância mínima de 5 mm entre relés
41.61	E81856	16 A – 277 Vac (GU-R) 8 A – 277 Vac (B)	¼ Hp (5.8 FLA)	½ Hp (4.9 FLA)	B300 – R300	Sim	2 ou 3	40 ou 70 °C com uma distância mínima de 5 mm entre relés
41.52	E81856	8 A – 277 Vac (GU-R) 8 A – 30 Vdc (GU; NA)		½ Hp (277 V) (4.1 FLA)	B300	Sim	2 ou 3	40 ou 70 °C com uma distância mínima de 5 mm entre relés
43.41	E81856	10 A – 250 Vac (GU-R) 4 A – 30 Vdc (R)	¼ Hp (5.8 FLA)	½ Hp (4.9 FLA)	B300 – R300	Sim	2 ou 3	40 ou 85 °C
43.61	E81856	10 A – 250 Vac (GU-R) (AgCdO) 16 A – 250 Vac (GU) (AgNi) 16 A – 250 Vac (R) (AgCdO)	¼ Hp (5.8 FLA) (AgCdO) 1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi)	½ Hp (4.9 FLA) (AgCdO) ¾ Hp (6.9 FLA) (AgNi)	B300 – R300	Sim	2 ou 3	40 ou 85 °C
45.31	E81856	16 A – 277 Vac (GU)(AgNi) 16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi)	1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi; NA)	1 Hp (8 FLA) (AgNi)	/	Sim	2 ou 3	105 ou 125 °C com uma distância mínima de 10 mm entre relés
45.71	E81856	16 A – 240 Vac (GU) 16 A – 30 Vdc (GU) (AgCdO) 16 A – 277 Vac (GU) 16 A – 30 Vdc (NA-GU) 12 A – 30 Vdc (NC-GU) (AgNi)	½ Hp (9.8 FLA) (AgCdO) 1/3 Hp (7.2 FLA) (AgNi; NA)	1 Hp (8 FLA) (AgNi)	/	Sim	2 ou 3	105 ou 125 °C com uma distância mínima de 10 mm entre relés
45.91	E81856	16 A – 277 Vac (GU)(AgNi) 16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi)	1/6 Hp (4.4 FLA)	½ Hp (4.9 FLA)	/	Sim	2 ou 3	105 ou 125 °C com uma distância mínima de 10 mm entre relés
46.52	E81856	8 A – 277 Vac (GU) 6 A – 30 Vdc (R)	¼ Hp (5.8 FLA/34.8 LRA)	½ Hp (4.9 FLA/29.4 LRA)	B300 – R300	Sim	2 ou 3	70 °C
46.61	E81856	16 A – 277 Vac 12 A(NA)-10 A (NC) 30 Vdc (AgNi) 10 A(NA)-8 A(NC) 30 Vdc ($AgSnO_2$)	1/3 Hp (7.2 FLA/43.2 LRA)	¾ Hp (6.9 FLA/41.4 LRA)	B300 – R300 (AgNi) A300 – R300 ($AgSnO_2$)	Sim	2 ou 3	70 °C

TABELA 2.1 c UL us ***Classificações de produtos certificados***

R = Resistiva / GP = Propósito geral / GU = Uso geral / SB = Transformador padrão /I = I = Indutiva (cosφ 0.4) / B = Balastro / NO = Tipo NA

Tipo	N.º de file UL	Classificações				Dispositivos do tipo aberto	Grau de poluição	Máx. temperatura do ar circundante
		AC/DC	"Carga de Motor" Monofásico		Pilot Duty			
			110-120	220-240				
50	E81856	8 A – 277 Vac (GU) 8 A – 30 Vdc (GU)	1/3 Hp (7.2 FLA/43.2 LRA) (somente NA)	½ Hp (4.9 FLA/29.4 LRA) (somente NA)	B300 (somente NA)	Sim	2 ou 3	70 °C com uma distância mínima de 5 mm entre relés
55.X2 – 55.X3	E106390	10 A – 277 Vac (R) 10 A – 24 Vdc (R) (55.X2) 5 A – 24 Vdc (R) (55.X3)	1/3 Hp (7.2 FLA)	¾ Hp (6.9 FLA)	R300 (somente 2 CO)	Sim	/	40 °C
55.X4	E106390	7 A – 277 Vac (GP) 7 A – 30 Vdc (GP) (Std/Au contato) 5 A – 277 Vac (R) 5 A – 24 Vdc (R) (AgCdO contato)	1/8 Hp (3.8 FLA)	1/3 Hp (3.6 FLA)	R300	Sim	/	55°C
56	E81856	12 A – 277 Vac (GU) 12 A – 30 Vdc (GU) (AgNi; NA) 8 A – 30 Vdc (GU) (AgNi; NC) 12 A – 30 Vdc (GU) (AgCdO) 10 A – 30 Vdc (GU) ($AgSnO_2$; NA) 8 A – 30 Vdc (GU) ($AgSnO_2$; NC)	½ Hp (9.8 FLA)	1 Hp (8 FLA)	B300	Sim	2 ou 3	40 ou 70 °C com uma distância mínima de 5 mm entre relés
60	E81856	10 A – 277 Vac (R) 10 A – 30 Vdc (GU)	1/3 Hp (7.2 FLA)	1 Hp (8 FLA)	B300 (somente AgNi) R300	Sim	/	40 °C
62	E81856	15 A – 277 Vac (GU) 10 A – 400 Vac (GU) 8 A – 480 Vac (GU) 15 A – 30 Vdc (GU)	¾ Hp (13.8 FLA)	2 Hp (12 FLA) 1 Hp (480 Vac - 3 Ø) (2.1 FLA) (NA)	B300 (AgCdO) R300	Sim	2 ou 3	40 ou 70 °C
62.XX.9.XXX.X2XXS	E81856	16 A – 277 Vac (GU) 16 A – 30 Vdc (GU) 1.6 A – 110 Vdc (GU)	/	/	/	Sim	2 ou 3	85 °C
62.31.9.XXX.4800	E81856	12 A – 240 Vdc (GU) 16 A – 125 Vdc (GU) 16 A – 30 Vdc (GU)	/	/	/	Sim	2 ou 3	70 °C
62.32.9.XXX.4800	E81856	6 A – 240 Vdc (GU) 12 A – 125 Vdc (GU) 16 A – 30 Vdc (GU)	/	/	/	Sim	2 ou 3	70 °C
65.31 65.61	E81856	20 A – 277 Vac (GU)	3/4 Hp (13.6 FLA)	2 Hp (12.0 FLA)	/	Sim	/	70 °C
65.31 NA 65.61 NA		30 A – 277 Vac (GU)						
65.31-S 65.61-S (bobina DC e somente tipo NA)		35 A – 277 Vac (GU)	/	/				85 °C
66	E81856	30 A – 277 Vac (GU) (NA) 10 A – 277 Vac (GU) (NC) 24 A – 30 Vdc (GU) (NA) 30 A – 30 Vdc (GU) (somente tipo X6XX)	1 Hp (16.0 FLA/96 LRA) (AgCdO, somente NA) ½ Hp (9.8 FLA/58.8 LRA) (AgNi, somente NA)	2 Hp (12.0 FLA/72 LRA) (somente NA)	/	Sim	2 ou 3	70 °C com uma distância mínima de 20 mm entre relés
67	E81856	50 A – 277 Vac (GU) 50 A – 480 Vac (GU) (trifásico)	/	/	/	Sim	3	85 °C (60 °C – x50x)
67 1301-1501	E81856	50 A – 277 Vac (GU) 50 A – 480 Vac (GU) (trifásico)	1 ½ Hp (20 FLA/120 LRA)	3 Hp (17 FLA/102 LRA) 15 Hp – 480 Vac – 3 Ø (21 FLA/116 LRA)	/	Sim	3	60°C (GU) ou 40 °C
67 4301-4501	E81856	50 A – 277 Vac (GU) 50 A – 480 Vac (GU) (trifásico)	1 ½ Hp (20 FLA/120 LRA)	3 Hp (17 FLA/102 LRA) 10 Hp – 480 Vac – 3 Ø (14 FLA/81 LRA)	/	Sim	3	60°C (GU) ou 40 °C
20	E81856	16 A – 277 Vac (R) 1000 W Tung. 120 V 2000 W Tung. 277 V	½ Hp (9.8 FLA)	/	/	Sim	/	40 °C
85.02 – 85.03	E106390	10 A – 277 Vac (R) 10 A – 24 Vdc (R) (55.X2) 5 A – 24 Vdc (R) (55.X3)	1/3 Hp (7.2 FLA)	¾ Hp (6.9 FLA)	R300 (somente 2 CO)	Sim	/	40 °C
85.04	E106390	7 A – 277 Vac (GP) 7 A – 30 Vdc (GP) (Std/Au contato) 5 A – 277 Vac (R) 5 A – 24 Vdc (R) (AgCdO contato)	1/8 Hp (3.8 FLA)	1/3 Hp (3.6 FLA)	R300	Sim	/	55°C
86	E106390	/	/	/	/	Sim	2	35 ou 50 °C
99	E106390	/	/	/	/	Sim	2 ou 3	50 °C
7T.81…2301 7T.81…2401	E337851	10 A – 250 Vac (R)		1 ½ Hp (250 Vac) (10 FLA)	/	Sim	2	–20 / +40 °C
7T.81…2303 7T.81…2403	E337851	10 A – 250 Vac (R)		1 ½ Hp (250 Vac) (10 FLA)	/	Yes	2	0 / +60 °C

TABELA 2.2 c UL us ***Classificações de produtos certificados***

R = Resistiva / GP = Propósito geral / GU = Uso geral / SB = Transformador padrão /I = Indutiva (cosφ 0.4) / B = Balastro / NO = Tipo NA

Tipo	N.º de file UL	Ratings				Dispositivos do tipo aberto	Grau de poluição	Máx. temperatura do ar circundante
		AC/DC	"Carga de Motor" Monofásico		Pilot Duty			
			110-120	220-240				
19.21	E81856	10 A – 250 Vac (GU)	¼ Hp	½ Hp	B300 – R300	Sim		50 °C
22.32 – 22.34	E81856	25 – 277 Vac (GU) 25 A – 30 Vdc (GU) 20 A – 277 Vac (B)	3/4 Hp (13.8 FLA / 82.8 LRA) (AgNi ; N.A.) 1/2 Hp (9.8 FLA / 5.8 LRA) ($AgSnO_2$; N.A.)	2 Hp (12 FLA / 72 LRA) (AgNi ; N.A.) 1.5 Hp (10 FLA / 60 LRA) ($AgSnO_2$; N.A.) Trifásico (22.34 somente N.A.) 3 Hp (9.6 FLA / 64 LRA)	A300	Sim	2	50 °C
0.22.33 – 0.22.35	E81856	5 A – 277 Vac (GU)			B300	Sim	2	50 °C
70.61	E106390	6 A – 250 Vac (R) 6 A – 24 Vdc (R)	/	/	/	Sim	2	50 °C
72.01 – 72.11	E81856	15 A – 250 Vac (R)	/	½ Hp (250 Vac) (4.9 FLA)	/	Sim	2 ou 3	50 °C
77.01.0-.8	E359047	5 A – 240 Vac (GU) 3 A – 277 Vac (SB)	1/10 Hp			Sim	2	50 °C
77.01.9.024.9024	E359047	12 A – 24 Vdc (GU)	5 A FLA/50 A LRA 24 Vdc			Sim	2	50 °C
77.01.9.024.9125	E359047	6 A – 120 Vdc (GU)	1/6 Hp - 120 Vdc			Sim	2	50 °C
77.11	E359047	15 A – 277 Vac (GU-B)	¾ Hp	1 Hp	/	Sim	2	45 °C
77.31	E359047	30 A – 400 Vac (GU) 30 A – 277 Vac (B)	¾ Hp	1 Hp ½ Hp (480 Vac)	/	Sim	2	40 °C
80.01-11-21-41-51-91…X(0 ou P)XXX	E172124	10 A – 250 (R)		¾ Hp (250 Vac) (somente NA)	B300 (somente NA)	Sim	2	40 °C
80.61	E172124	8 A – 250 (GU;R)	/	1/3 Hp (250 Vac) (3.6 FLA)	R300	Sim	2	40 °C
80.82	E172124	6 A – 250 Vac (GU;R)	/	/	B300 – R300	Sim	2	40 °C
83.X1 – 83.X2	E81856	12 A – 250 Vac (GU)	/	/	/	Sim	2	50 °C
83.62	E81856	8 A – 250 Vac (GU)	/	/	/	Sim	2	50 °C
84	E81856	10A – 277 Vac 10 A – 30 Vdc	1/3 Hp (7.2 FLA/43.2 LRA)	¾ Hp (6.9 FLA/41.4 LRA)	B300 (somente NA)	Sim	2	50 °C
7S	E172124	6 A – 250 Vac (GU mesma polaridade) 6 A – 24 Vdc (GU)	/	/	B300 (somente NA)	Sim	/	70 °C
7S.23	E172124	10 A – 250 Vac (GU mesma polaridade) 6 A – 24 Vdc (GU)	/	/	B300 (somente NA)	Sim	/	70 °C
78.1D – 78.1C	E361251	5 A – 24 Vdc (120 W)	/	/	/	Sim	2	40 °C
78.1B	E361251	4.5 A – 24 Vdc (108 W)	/	/	/	Sim	2	40 °C
78.2E	E361251	10 A – 24 Vdc (240 W)	/	/	/	Sim	2	40 °C

Capacitor de partida de motores

Um motor monofásico 230 V AC com capacitor de partida tem uma corrente inicial em torno de 120 % da corrente nominal. Contudo uma corrente destrutiva para os contatos é devida a reversão instantânea do giro do motor. No primeiro esquema a corrente pode causar a destruição do contato por efeito do arco voltaico, através da abertura do contato, a inversão do contato pode quase que instantaneamente causar a inversão da polaridade do capacitor. Ensaios tem evidenciado que uma corrente de pico de 250 A para um motor de 50 W e acima de 900 A para um motor de 500 W. Esse fato inevitavelmente causará o colamento dos contatos.
Portanto a reversão do giro do motor deve ser feita por 2 relés, como mostrado no segundo esquema, dimensionando um tempo de pausa maior que 300 ms. O retardo pode ser feito também por um outro componente como um temporizador, ou através de um microprocessador, etc, ou conectando uma resistência NTC adequado em Série com cada bobina de relé. Através do intertravamento da bobinas de ambos relés, não determinará o tempo necessário para reversão!
Além disso, a utilização de material de contatos para altas correntes será suficiente para resolver o problema.



Reversão de Motor AC Incorreta:
O contato muda de posição pelo menos em 10ms, esse tempo é insuficiente para permitir que o capacitor disperse a energia antes de ocorrer a inversão.



Correta inversão de motor AC:
Existe um tempo de pausa de 300 ms, durante o qual nenhum contato é fechado: desse modo a energia armazenada no capacitor é dissipada pelo motor.

TABELA 2.3 *Classificações de bases certificadas*

Tipo de base	Classificações UL	Classificações CSA	Dispo-sitivos do tipo aberto	Grau de poluição (ambiente de instalação)	Máx. temperatura do ar circundante	Categoria de Sobretensão do Sistema (impulso máx. de pico de tensão)	Condutores a serem utilizados	Tamanho do fio (AWG)	Torque de aperto do terminal
90.02/03	10A-300V(60°C) 8A-300V(70°C)	10A 300V (máx. 20 A carga total)			70°C				
90.14/15	10A 300V	10A 300V máx. 20A TL							
90.20/21/26/27	10A 300V	10A 250V							
90.82.3	10A 300V	10A 300V			70 °C			14-20 flexíveis e rígidos	7.08 lb.in. (0.8 Nm)
90.83.3	10A 300V	10A 300V			65 °C			14-20 flexíveis e rígidos	7.08 lb.in. (0.8 Nm)
92.03	16A 300V	10A 250V (máx. 20 A carga total)			70°C		75°C Cu somente	10-24, flexíveis e rígidos	7.08 lb.in. (0.8 Nm)
92.13/33	16A 300V	10A 300V máx. 20A TL							
93.01/51	6A 300V	6A 250V			60°C		75°C Cu somente	14-24, flexíveis e rígidos	
93.02/52	2x10A 300V (60°C) 2x8A 300V (70°C)	2x10A 300V (60°C) 2x8A 300V (70°C)	Sim	2	60 ou 70°C	II (2.5 kV)	75°C Cu somente (CSA)		
93.11	6A 300V	6A 300V			70°C				
93.21	6A 300V	/	Sim	2	70°C				
93.60/65/ 66/67/69	6A 300V (40°C) 4A 300V (70°C)	6A 300V (40°C) 4A 300V (70°C)			40 ou 70°C		75°C Cu somente	14-24, flexíveis e rígidos	
93.61/62/ 63/64/68	6A 300V (40°C) 4A 300V (70°C)	6A 300V (40°C) 4A 300V (70°C)			40 ou 70°C		75°C Cu somente	14-24, flexíveis e rígidos	4.43 lb.in. (0.5 Nm)
09368141	100mA 24V	100mA 24V			70°C				
94.02/03/04	10A 300V	10A 250V (máx. 20 A carga total)			70°C		75°C Cu somente	10-24 flexíveis, 12-24 rígidos	4.43 lb.in. (0.5 Nm)
94.12/13/14	10A 300V (4 polos: 5A 300V)	10A 300V máx. 20A TL							
94.22/23/24	10A 300V	10A 250V							
94.33/34	10A 300V (4 polos: 5A 300V)	10A 300V máx. 20A TL							
94.54	10A 300V		Sim		70 °C		Somente cobre	14-18-24 flexíveis e rígidos	
94.62/64	10A 300V	10A 250V							
94.72/73/74	10A 300V	10A 250V (94.74: máx. 20 A carga total)							
94.82	10A 300V	10A 250V							
94.82.3/92.3	10A 300V		Sim		70 °C				
94.84.3/94.3	10A 300V		Sim		55 °C				
94.82.2	10A 300V		Sim		50 °C				
94.84.2	7 A 300 V		Sim		50 °C				
94.P2/P3	10A 300V	10A 300V	Sim		70°C			14-26 flexíveis e rígidos	
94.P4	7A 300V	7A 300V	Sim		70°C			14-26 flexíveis e rígidos	
95.03/05	10A 300V	10A 250V (máx. 20 A carga total)			70°C		75°C Cu somente	10-24 flexíveis, 12-24 rígidos	4.43 lb.in. (0.5 Nm)
95.13.2	12A 300V	10A 300V (máx. 20 A carga total)	Sim		70 °C com uma distância mínima de 5 mm				
95.15.2	10A 300V	10A 300V (máx. 20 A carga total)	Sim		70 °C com uma distância mínima de 5 mm				
95.55/55.3	10A 300V (40°C) 8A 300V (70°C)	10A 300V (40 °C) 8A 300V (70 °C)	Sim		40 ou 70°C			14-24 flexíveis e rígidos	
95.23	10A 300V	10A 250V							
95.63/65	10A 300V	10A 250V							
95.75	10A 300V	10A 250V (máx. 20A TL)							
95.83.3/85.3/ 93.3/95.3	12A 300V		Sim		85 °C			14-18, flexíveis e rígidos	7.08 lb. in. (0.8 Nm)
95.P3/P5	10A 300V	10A 300V	Sim		70°C			14-26 flexíveis e rígidos	
96.02/04	12A 300V (50°C) 10A 300V (70°C)	12A 300V (50°C) 10A 300V (70°C)	Sim		50 ou 70°C	III (4.0 kV)	60/75°C Cu somente 75°C Cu somente (CSA)	10-14, flexíveis e rígidos	7.08 lb.in. (0.8 Nm)
96.12/14	12A 300V	15A 250V							
96.72	16A 300V	10A 250V (máx. 20 A carga total)							
96.74	15A 300V	10A 250V (máx. 20 A carga total)							
97.01	16A 300V (50°C) 12A 300V (70°C)	16A 300V (50°C) 12A 300V (70°C)	Sim		50 ou 70°C		75°C Cu somente (CSA)		
97.02	2x8A 300V	2x8A 300V	Sim		70°C		75°C Cu somente (CSA)		
97.11	16A 300V (50°C) 12A 300V (70°C)	/	Sim		50 ou 70 °C com uma distância mínima de 5 mm				
97.12	2x8A 300V	/	Sim		70 °C com uma distância mínima de 5 mm				
97.51 - 97.51.3	15A 300V (40°C) (2 fios/por polo) 10A 300V (70°C)	15A 300V (40 °C) 10A 300V (70 °C)	Sim		40 ou 70°C			14-24 flexíveis e rígidos	
97.52 - 97.52.3	10A 300V (40°C) 8A 300V (70°C)	8A 300V	Sim		70°C			14-24 flexíveis e rígidos	
97.P1/P2	10A 300V	10A 300V	Sim		70°C			14-26 stranded and solid	

Cargas em corrente alternada trifásica

As cargas de corrente alternada trifásicas maiores devem ser preferencialmente comutadas com contatores de acordo com EN 60947-4-1 Contatores eletromecânicos e partidas de motor. Os contatores são similares aos relés, mas eles têm suas próprias características, se comparados aos relés:

- Eles podem normalmente chavear diferentes fases ao mesmo tempo.
- Eles são dimensionalmente muito maiores.
- Seu projeto e construção contemplam contatos com dupla abertura.
- Podem suportar determinadas condições de curto circuito.

No entanto, há uma certa similaridade entre o uso de relés e contatores em algumas aplicações e características de comutação.

Em todo caso, quando um relé comuta uma carga trifásica é necessário ter em conta:

- Uma correta coordenação de isolação, ou seja, o estresse de tensão e do grau de poluição entre os contatos de acordo com a tensão nominal de isolamento.
- E evitar a utilização de relés com versão NA e abertura de 3 mm, a menos que a isolação proporcionada pelo contato NA é especificamente necessária.

Motores Trifásicos

Motores Trifásicos de elevada potência são frequentemente chaveados por contatores de 3 polos, onde existe uma alta isolação/separação entre fases. Contudo por motivo de espaço e dimensão, se pode utilizar também, dependendo do caso, relés para comutar motores trifásicos.

TABELA 3 ***Valores de potência de motor versus séries de relés***

Série de relés	Potência de motor (400 V 3 fases)		Grau de poluição permitido	Tensão de impulso
	kW	PS(hp)		
55.33, 55.13	0.37	0.50	2	4
56.34, 56.44	0.80	1.10	2	4
60.13, 60.63	0.80	1.10	2	3.6
62.23, 62.33, 62.83	1.50	2.00	3	4
67.23	11	15	3	6

O relé da Série 62 pode também chavear motores trifásicos 1 hp 480 V

Reversão de giro de motor: deve existir uma particular atenção à reversão do motor, com inversão de pelo menos 2 fases, pois esta operação poderá danificar os contatos, a menos que seja previsto um tempo de pausa antes da comutação. Recomenda-se utilizar um relé para um sentido de rotação e um outro relé para o outro sentido de rotação (veja diagrama seguinte). O mais importante é ter um intervalo entre desenergização de uma bobina e a energização da outra bobina maior que 50ms. Uma simples conexão elétrica entre as bobinas não dará o atraso necessário! A utilização de material de contato para altas correntes, pode melhorar a performance e confiabilidade.



Incorreta reversão de motor trifásico: A diferença entre as tensões de fase durante a abertura dos contatos, junto com o arco voltaico, pode provocar um curto-circuito entre as fases.



Correta reversão de motor trifásico: Tempo de pausa deve ser maior que 50 ms, e durante esse tempo nenhum dos 2 relés devem ter os contatos fechados.

Notas:

1 - Para categoria AC3 (partida e parada), a reversão é permitida somente se houver uma pausa de 50ms entre uma energização em um sentido de giro e outra energização em outro sentido de giro. Verifique se o número de ciclos por hora está de acordo com a recomendação do fabricante do motor.

2 - Motores de categoria AC4 (partida,frenagem,inversão e intermitência) não são permitidos com relés ou pequenos contatores. Em particular, a inversão de fases para frenagem provocará um elevado arco e um curto circuito entre as fases dos contatos do relé ou contator.

3 - Em algumas circunstâncias é preferível utilizar três relés de contato simples, um por fase, para controlar cada fase individual, e aumentar a separação entre fases adjacentes. (A pequena diferença de tempos entre a operação dos três relés é insignificante em comparação com o tempo de operação, muito mais lento, de um contator).

Comutação de diferentes tensões em um relé

É possível comutar tensões diversas em um relé, por exemplo 230 V AC em um contato e 24 V DC em um contato adjacente, a condição de isolação entre os contatos adjacentes precisa ser pelos menos do nível "básico". Contudo, é necessário verificar se o nível de isolamento requerido pelo equipamento é compatível com o existente entre contatos adjacentes no relé. Considere a possibilidade de utilizar mais de um relé.

Resistência de contato

Medido segundo a categoria de contato (tabela 4) nos terminais externos do relé. Trata-se de um valor estatístico, não podendo ser reproduzido. Na maioria das aplicações, não tem efeito algum sobre a confiabilidade do relé. O valor típico medido com 24 V e 100 mA, é de < 50 mΩ.

Categoria de contato segundo a EN61810-7

A eficácia com o qual o contato do relé fecha um circuito elétrico depende de vários fatores, tais como material utilizado no contato, sua exposição à contaminação ambiente, seu formato etc. Portanto, para garantir um funcionamento confiável, é necessário especificar uma categoria de contato, que defina as características de uso. A categoria de contato definirá também o nível de tensão e corrente usada para medida da resistência de contato. Todos os relés Finder são da categoria CC2.

TABELA 4 ***Categorias de contato***

Categoria de contato	Características da carga	Medição da resistência do contato	
CC0	Circuito "seco"	30 mV	10 mA
CC1	Carga baixa sem arco	10 V	100 mA
CC2	Carga elevada com arco	30 V	1 A

TABELA 5 ***Características dos materiais de contato***

Material	Propriedade	Aplicação típica
AgNi + Au (Prata Níquel folheada a ouro)	- A base de prata níquel com revestimento galvânico de ouro - O ouro não é atacado pela atmosfera industrial - Com pequenas cargas, a resistência de contato é inferior e mais consistente em relação a outros materiais. **NOTA:** o revestimento de ouro é totalmente diferente do capeamento de ouro de 0.2 µm que oferece proteção somente na armazenagem, mas um desempenho não melhorado durante a utilização do componente.	Grande variedade de aplicações: - Faixa de pequenas cargas (onde o revestimento de ouro é pouco atacado) de 50 mW(5 V - 2 mA) a 1.5 W/24 V (carga resistiva). - Faixa de carga média na qual o revestimento de ouro é atacado após várias operações e a propriedade do AgNi se torna dominante. **NOTA:** para comutação de cargas baixas (por exemplo em instrumentos de medição, 0.1 V - 1 mA), é recomendável a conexão de 2 contatos em paralelo.
AgNi (Prata Níquel)	- Material de contato padrão para a maioria das aplicações de relé - Alta resistência ao desgaste - Média resistência a fusão	- Resistiva e ligeiramente indutiva
AgCdO (Prata Óxido de Cádmio)	- Alta resistência ao desgaste para cargas AC elevadas - Boa resistência a fusão	- Cargas indutivas e motores
$AgSnO_2$ (Prata Óxido de Estanho)	- Excelente resistência a fusão	- Cargas capacitivas e lâmpadas - Cargas com corrente de pico muito alta

VII-2026, www.findernet.com

Características da bobina

Tensão nominal
O valor nominal da tensão no qual o relé foi projetado e a operação é adequada. As características de operação e utilização são referentes à tensão nominal.

Potência nominal
O valor de potência em DC(W) ou potência aparente em AC (VA com armadura fechada), absorvida pela bobina a 23 °C e a tensão nominal.

Faixa de operação
A faixa de tensão de entrada, em aplicações de tensão nominal, na qual o relé funciona em toda faixa de temperaturas ambiente, de acordo com a classe de operação:
- classe 1: $(0.8…1.1)U_N$
- classe 2: $(0.85…1.1)U_N$

Em uma aplicação na qual a tensão da bobina não se encontra na tensão nominal, as curvas "R" mostram a relação de máxima tensão de bobina permitida e a tensão de arranque (sem pré energização), em função da temperatura ambiente.

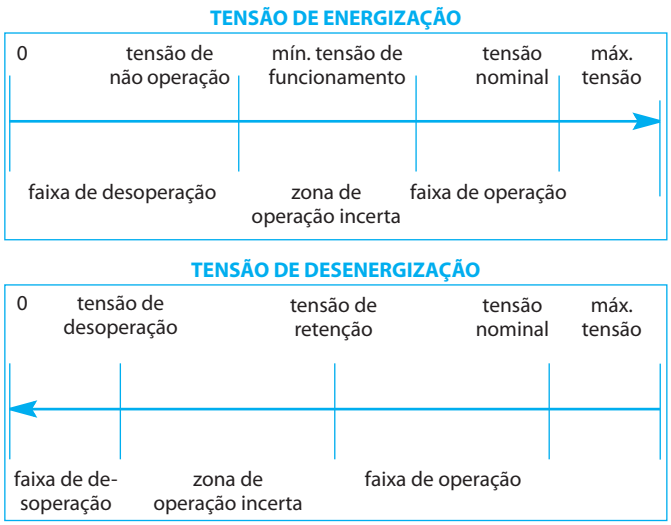

Tensão de não operação
O maior valor da tensão de bobina no qual o relé não irá operar (não especificado no catálogo).

Tensão mínima de funcionamento
O menor valor da tensão de entrada no qual o relé irá operar.

Tensão máxima
A tensão mais alta aplicada que o relé pode suportar dependendo da temperatura ambiente (veja curvas "R").

Tensão de retenção (tensão de não liberação)
O valor de tensão da bobina a partir do qual o relé (previamente ativado com uma tensão dentro da faixa de operação), não desopere.

Tensão de desoperação (tensão de liberação)
O valor de tensão da bobina a partir do qual o relé (previamente alimentado com uma tensão na faixa de operação) desopere. O mesmo valor "por unidade" pode ser aplicado a corrente nominal da bobina para dar uma indicação da corrente de fuga máxima que pode ser permitida no circuito da bobina, antes que os problemas com a liberação do relé possam ser esperados.

Resistência da bobina
O valor nominal da resistência da bobina sob temperatura ambiente padrão de 23 °C. Tolerância de ± 10%.

Corrente nominal da bobina
O valor nominal de corrente da bobina, quando energizada com tensão nominal (frequência de 50 Hz para bobinas em AC).

Testes térmicos
Cálculo da elevação de temperatura (ΔT) é feita pela medição da resistência da bobina em um forno com temperatura controlada (sem ventilação) até que um valor estável seja obtido (não menos que 0.5 K de variação em 10 minutos).
Que é: ΔT = (R2 - R1)/R1 x (234.5 + t1) - (t2 - t1)
Onde:
R1 = Resistência inicial
R2 = Resistência final
t1 = Temperatura inicial
t2 = Temperatura final

Relé monoestável
É um relé elétrico que apresenta mudança no estado de contato quando energizamos sua bobina, e retorna ao estado inicial quando desenergizamos sua bobina.

Relé biestável
Um relé elétrico que apresenta mudança do estado do contato após energização da bobina e mantém o estado do contato após desenergização. Para voltar ao estado original dos contatos é necessário uma nova energização da bobina com uma tensão adequada.

Relé passo a passo
Um relé biestável onde os contatos mantêm seu estado devido a um travamento mecânico. Uma sucessiva energização da bobina causa a mudança dos contatos, abertura e fechamento.

Relé de remanência
É um relé biestável, onde os contatos mantêm seu estado operado (ou Set), devido ao campo magnético residual que o núcleo da bobina mantém, devido a uma corrente em DC no circuito da bobina. Para desoperação do contato (Reset) é necessário passar uma corrente DC de menor intensidade e em sentido oposto no circuito da bobina do relé.
Para alimentação em AC, a magnetização é efetuada através de um diodo para fornecer uma corrente DC, enquanto a desmagnetização é feita aplicando uma corrente AC de menor intensidade no circuito da bobina.

Isolação

Função de isolamento do relé
Umas das funções principais de um relé é ligar e desligar diferente circuitos elétricos, garantindo um nível elevado de separação elétrica entre os vários circuitos. É necessário considerar o nível de isolação apropriado para a aplicação e comparar com a isolação que o relé está especificado. No caso de relés eletromecânicos as áreas de isolação geralmente consideradas são:
- Isolamento entre bobinas e todos os contatos.
  Dados do catálogo: "Isolamento entre bobina e contatos".
- Isolamento entre contatos fisicamente adjacentes, mas eletricamente separados de um relé multicontatos. Dados do catálogo: "Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes".
- Isolação entre contatos abertos (se aplica no contato NA com a bobina desenergizada, e no contato NF quando a bobina está energizada).
  Dados de catálogo "Rigidez dielétrica entre contatos abertos".

Níveis de isolamento
Existem várias maneiras de especificar ou descrever o nível de isolação oferecido, ou exigido por um relé. Elas incluem:

Coordenação de isolamento, com base na tensão de impulso que pode estar presente nas linhas de alimentação do equipamento e a "limpeza" quanto a tensões de impulso imediatamente próximas ao relé no equipamento. E como consequência, requer um nível apropriado de separação entre circuitos, em termos de distâncias entre terminais e qualidade dos materiais utilizados etc. (veja informação abaixo Coordenação de isolamento").

Tipo de isolamento; seja para os equipamentos ou para os componentes como os relés, existem diferentes tipos (ou níveis) de isolação que podem ser requeridos entre os vários circuitos. O tipo apropriado dependerá da função específica que está sendo executada, os níveis de tensões envolvidos, e como consequência a segurança associada. Os vários tipos de isolamento são listados abaixo, e aqueles específicos para cada Série de relé, são especificados nas informações do relé; mais precisamente na seção Características gerais da tabela "Isolação".

Isolamento funcional; isolamento entre peças condutoras, que é necessário para o funcionamento correto do relé.
Isolamento básico; se aplica a partes vivas (energizadas) para prover uma proteção básica contra choques elétricos.
Isolamento suplementar; isolamento independente aplicado junto ao isolamento básico a fim de fornecer proteção contra choques elétricos em uma eventual falha da isolação básica.
Duplo isolamento; isolamento que compreende a isolação básica e isolamento suplementar.
Isolamento reforçado; um simples sistema de isolamento que aplicado entre as partes vivas (energizadas), promove um grau de proteção contra choque equivalente ao isolamento duplo.
(Normalmente o tipo de isolamento apropriado vem definido na norma padrão do equipamento).

Testes de rigidez dielétrica e de tensão de impulso; utilizados como testes de rotina como forma de verificar o nível de isolamento entre os diversos circuitos. Tendem a ser o método historicamente mais utilizado para verificar o nível adequado de isolamento. Contudo, existem ainda alguns requerimentos de rigidez dielétrica encontrados em ambos, na coordenação de isolamento e no nível de isolamento.

Coordenação de isolamento
Em acordo com as Normas EN 61810-1 e IEC 60664-1, as características de isolamento oferecidas por um relé podem ser descritas com dois parâmetros característicos –Tensão de impulso nominal e o Grau de Poluição.
Para assegurar a correta coordenação de isolamento entre o relé e a aplicação, o projetista do equipamento (usuário do relé) deve determinar a Tensão de impulso nominal apropriada para sua aplicação, e o Grau de Poluição do microambiente no qual o relé será instalado. Conhecidos estes valores, deve-se buscar o relé que corresponda à aplicação por ter características iguais ou superiores às que necessita, na seção Características gerais da tabela "Isolação".
Tensão nominal de impulso; para estabelecer a tensão nominal de impulso deve-se consultar a norma padrão do equipamento que deve prescrever esses valores. Como alternativa, pode-se usar a tensão nominal de impulso (Tabela 6) e com o conhecimento da tensão de alimentação do sistema e da categoria de sobretensão, determina-se a tensão de impulso nominal apropriada.
Categoria de sobretensão; é descrita pela IEC 60664-1 mas também é resumida em notas de rodapé da tabela "Tensão de impulso nominal". Como alternativa, pode estar especificada na norma padrão do equipamento.
Grau de poluição; é considerado a partir da região imediatamente em volta ao relé Tabela 7. É conveniente verificar se as especificações do relé apresentam os mesmos (ou melhores) valores de Tensão nominal de impulso e Grau de poluição.

Tensão nominal do sistema de alimentação
Descreve a fonte de alimentação do sistema, então 230/400 V AC se refere (ou é provável ser) a um transformador trifásico com ligação do neutro. É uma informação importante (em conjunto com a categoria de sobretensão) determina o nível da tensão de impulso que pode existir na linha. Não implica que o relé possa ser usado na máxima tensão do sistema. Isso é confirmado na tensão nominal de isolamento.

Tensão nominal de isolamento
Valor de referência, indicando que o isolamento do relé é adequado para manusear até esse nível de tensão. Essa tensão nominal de isolamento é selecionada de uma lista de valores preferenciais. Os relés Finder geralmente tem valores de 250 V e 400 V, que cobrem respectivamente as tensões de 230 V L-N e 400 V L-L geralmente encontradas na prática.

TABELA 6 ***Tensão nominal de impulso***

Tensão nominal do sistema de alimentação(1) V		Tensão nominal de isolamento V	Tensão nominal de impulso kV			
			Categoria de sobretensão			
Sistema trifásico	Sistema monofásico		I	II	III	IV
	120 a 240	125 a 250	0.8	1.5	2.5	4
230/400		250/400	1.5	2.5	4	6
277/480		320/500	1.5	2.5	4	6

(1) de acordo com IEC 60038.

Observações: a descrição das categorias de sobretensão são para informação. A categoria de sobretensão efetiva deve ser tratada e considerada pela norma do produto onde o relé será aplicado.
Categoria de sobretensão I Se aplica para equipamentos para instalações prediais, mas onde medidas foram feitas (na instalação ou no equipamento) para limitar sobretensões transitórias no nível indicado.
Categoria de sobretensão II Se aplica para equipamentos para instalações prediais.
Categoria de sobretensão III Aplica-se a equipamentos em instalações fixas e para casos onde um mais alto grau de disponibilidade (uso) do equipamento é esperado.
Categoria de sobretensão IV Aplica-se a equipamentos para o uso próximo ou na própria instalação elétrica, na entrada que vem da rede de distribuição de energia.

TABELA 7 ***Grau de poluição***

Grau de poluição	Condições do ambiente imediatamente em volta do relé
1	Não há poluição ou somente poluição seca não condutiva. A poluição não tem nenhuma influência.
2	Existe somente poluição não condutiva exceto condutividade temporária ocasionada pela condensação.
3	Existe poluição condutiva ou seca. A contaminação não condutiva torna-se condutiva devido a condensação esperada.

Dependendo da norma referente ao produto, os graus de poluição 2 e 3 são normalmente exigidos para o equipamento. Por exemplo, à EN 50178 (aparelhos eletrônicos usados em instalações de potência) exige, sob condições normais, o grau de poluição 2.

Rigidez dielétrica
Pode ser descrita em termos de uma tensão de impulso (1.2/50 µs) de teste. (A correspondência entre as tensões alternada de teste e tensão de impulso está relacionada no anexo A, tabela A.1 da norma IEC 60664-1).
Todos os relés Finder passam por um teste de 100% executado em 50 Hz com tensão alternada aplicada entre todos os contatos e a bobina, entre contatos adjacentes e entre contatos abertos. A corrente de dispersão deve ser menor que 3 mA.
Para testes de tipo, são aplicados testes de força dielétrica de tensão AC e Impulso.

Grupo de isolamento
Antiga classificação em Grupo de Isolamento (como C 250), prescrita na antiga edição da norma VDE 0110. Essa classificação está sendo largamente substituída pela modalidade mais recente de Coordenação de Isolamento como já descrito.

VII-2026, www.findernet.com

SELV, PELV e separação segura

A coordenação de isolamento como descrito assegura um correto isolamento entre circuitos, mas não assegura proteção contra contatos intencionais versus os circuitos isolados ou contra qualquer problema no isolamento e que possa provocar alto risco.

Em aplicações de alto risco (por exemplo iluminações de piscinas ou sistemas elétricos em banheiros), existe a necessidade especial de um sistema de alimentação (SELV ou PELV) que são intrinsecamente seguro, trabalhando a baixa tensão e com um nível mais alto de isolamento físico entre os circuitos.

O Sistema SELV

O sistema SELV (baixíssima tensão de segurança) é projetado com um isolamento duplo ou reforçado e assegurado uma "separação segura" de circuitos perigosos segundo as regulamentações para circuitos SELV. A tensão SELV (no qual é isolada do terra) deve ser derivada de um transformador com um isolamento duplo ou reforçado entre enrolamentos, outros requisitos de segurança exigidos está especificado na norma.

Nota: o valor para a "tensão de segurança" pode diferir ligeiramente segundo as particularidades da aplicação ou da norma do equipamento.

Existem requisitos específicos para manter circuitos SELV e fiação separada de outros circuitos perigosos, e este aspecto diz respeito à separação física da bobina dos contatos garantida com a versão padrão de muitos relés Finder, e para a série 62 com opção de uma barreira adicional.

O Sistema PELV

O Sistema PELV (Baixíssima tensão de proteção), como o sistema SELV requer um projeto que garanta um baixo risco de um contato acidental com alta tensão, mas como diferença do sistema SELV, apresenta uma proteção adicional quanto ao uso do fio terra. Como o SELV, o transformador pode ter enrolamentos separados por um isolamento duplo ou reforçado, ou pode ser utilizado uma proteção condutiva protegida pela conexão ao terra.

Considere o caso que uma tensão de linha de 230 V e uma baixa tensão (por exemplo 24 V) estão presentes em um mesmo relé; todos os requisitos a seguir referentes ao relé, incluindo a fiação, devem ser satisfeitos.

- A baixa tensão e a tensão de 230 V devem ser separadas por um isolamento duplo ou reforçado. Isso significa que entre os 2 circuitos elétricos deve existir uma rigidez dielétrica de 6 kV (1.2/50 µs), uma distância de 5.5 mm preenchida por ar e dependendo do grau de poluição e do material usado, uma distância de trilhas adequada.
- Os circuitos elétricos no interior do relé devem estar protegidos contra qualquer possibilidade de curto-circuito, causada, por exemplo, por uma peça de metal que se solte por desgaste ou curto-circuito. Isso é possível por meio de uma separação física dos circuitos em câmaras isoladas no interior do relé.
- Os cabos conectados ao relé devem estar fisicamente separados. Isto geralmente se obtém com conexões separadas para cada cabo.
- No caso de relés montados em placas de circuito impresso, a distância adequada entre trilhas conectadas a baixa tensão e as trilhas conectadas a tensão de 230V deve ser garantida. Como alternativa, uma barreira aterrada pode ser colocada entre as partes perigosa e seguras dos circuitos.

Embora pareçam muito complexas, com as opções/capacidades SELV oferecidas por alguns relés Finder, o usuário somente precisa considerar os dois últimos itens. Estes também se simplificam graças ao próprio desenho do relé e das bases, onde as conexões de bobina e contatos estão em lados opostos.

Características gerais

Ciclo

Acionamento e subsequente liberação do relé. Ao longo do ciclo a bobina é ativada e desativada, e o contato opera, fechando, abrindo e fechando novamente o circuito.

Período

O intervalo de tempo correspondente a um ciclo.

Fator de atividade (DF)

Durante a operação do ciclo, o Fator de atividade (Duty factor - DF) é a razão entre o tempo em que a bobina está ativa e um período. No caso da atividade contínua DF=1.

Operação contínua

Representa a condição que a bobina é permanentemente energizada, ou é energizada por um tempo suficiente para que o relé chegue em um equilíbrio térmico.

Vida mecânica

Teste executado por meio da energização da bobina de vários relés entre 5 a 10 ciclos por segundo sem qualquer carga aplicada aos contatos. Determina a durabilidade máxima do relé para casos em que a durabilidade elétrica dos contatos não é considerada. A vida elétrica máxima pode ser próxima a vida mecânica no caso em que a carga elétrica nos contatos é muito pequena.

Tempo de operação

Tempo médio (com alimentação nominal da bobina em DC) para o contato NA fechar, a partir do momento em que a bobina é energizada. Neste tempo não está incluso o tempo de bounce (ver gráfico).

Tempo de desoperação

- Para relés com contatos reversíveis: tempo médio (após retirada a tensão DC na bobina) para retorno do contato NF a sua posição inicial. Não incluso tempo de bounce.
- Para relés com contato NA: tempo médio (após retirada a tensão DC na bobina) para retorno do contato NA a sua posição inicial.

Nota: o tempo médio de desoperação aumentará se um diodo de supressão é ligado em paralelo com a bobina; módulo de proteção da bobina; opção integrada dentro do relé; ou relés montados em PCI com).

Tempo de bounce

Tempo médio da duração do bounce (repique) dos contatos antes de atingir um estado estável. Diferentes valores se aplicam para os contatos NA e NF.

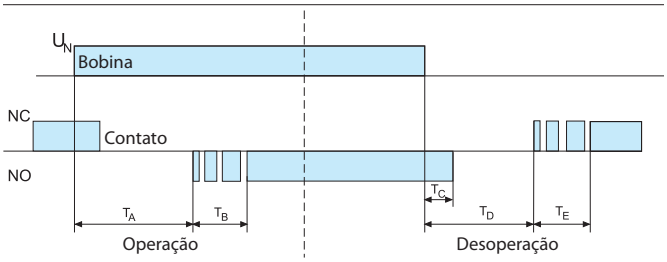

T_A Tempo de operação
T_B Tempo de bounce contato NA
T_C Tempo de desoperação (tipo NA)
T_D Tempo de desoperação (tipo reversível)
T_E Tempo de bounce para contato NF

Para cada tipo de relé, a planilha de dados do catálogo informa o tempo de operação e de desoperação na página principal e os tempos de bounce são mostrados na seção "Dados técnicos", que segue a seção "Codificação". Todos esses valores devem ser considerados como valores "médios", de tal forma que um relé individual pode mostrar tempos diferindo em cerca de ± 3 ms em relação ao valor declarado. Para relés com bobina de corrente alternada, essas diferenças podem atingir 10 ms.

Temperatura ambiente
A temperatura da área imediatamente vizinha ao relé. Não é necessariamente corresponde a temperatura ambiente interna ou externa ao invólucro onde o relé está instalado. Para medir exatamente a temperatura ambiente que o relé está operando, é necessário remover o relé de onde ele está instalado, mantendo a energização de todos os outros relés e componentes montados no invólucro ou painel onde estava o relé retirado. Medir a temperatura na posição que estava o relé, dará a verdadeira temperatura ambiente no qual o relé está trabalhando.

Faixa de temperatura ambiente
A faixa de valores de temperatura na área próxima em que o relé está instalado e para a qual o funcionamento do relé é garantido.

Faixa de temperatura de armazenagem
Essa pode ser tomada como a faixa de temperatura ambiente com os limites superior e inferior variando em 10 °C.

Categoria de proteção ambiental
Em conformidade com a EN 61810-1. A categoria RT descreve o grau hermético do invólucro do relé:

Categoria de proteção ambiental		Proteção
RT 0	Relé aberto	Relé não provido de invólucro.
RT I	Relé protegido contra pó	Relé provido de invólucro, que protege o mecanismo contra pó.
RT II	Relé a prova de fluxo	Relé que pode ser soldado automaticamente (a onda) sem risco de entrada de fluxo.
RT III	Relé lavável	Relé que pode ser soldado automaticamente e posteriormente lavado para remover os resíduos de fluxo, sem o risco de entrada de fluxo ou solventes de lavagem.
Categoria para aplicações especiais		
RT IV	Relé selado	Relé privado de fugas contra a atmosfera externa.
RT V	Relé hermeticamente selado	Relé selado hermeticamente ao nível máximo.

Grau de proteção
De acordo com a EN 60529. O primeiro dígito é referente à proteção contra a entrada de objetos sólidos e contra o acesso de objetos perigosos ao relé. O segundo dígito é referente à utilização contra a entrada de água. A categoria IP é referente a utilização normal, em soquetes (bases) de relé ou placas de circuito impresso.
Para soquetes (bases), IP20, significa que o soquete (base) é "proteção contra contato direto" (VDE 0106).
Exemplos IP:
IP 00 = Sem proteção.
IP 20 = Protegido contra objetos sólidos de Ø 12,5mm e maiores. Sem proteção contra água.
IP 40 = Protegido contra objetos sólidos de Ø 1mm e maiores. Sem proteção contra água.
IP 50 = Protegido contra poeira (O ingresso de poeira não é totalmente evitada, mas não ocorrerá em quantidade suficiente para interferir com a operação satisfatória do relé). Sem proteção contra água.
IP 51 = Como o IP 50, mas com proteção contra a queda vertical de gotas de água.
IP 54 = Como o IP 50, mas com proteção contra "borrifos" de água em todas direções - é permitido um limitado ingresso.
IP 67 = Totalmente protegido contra poeira (a prova de poeira) e protegido contra os efeitos de imersão temporária na água.

Resistência à vibração
O nível máximo de vibração sinusoidal, na faixa de frequência especificada, que pode ser aplicado ao relé no eixo X sem a abertura (por mais de 10 µs) do contato NA (se a bobina é energizada) ou contato NF Se a bobina não estiver energizada). (O eixo X é o eixo perpendicular ao lado do relé que contém os terminais). A resistência à vibração é geralmente mais alta para o estado energizado do que para o estado desenergizado. Informações sobre outros eixos e faixas de frequência, sob solicitação. O nível de vibração é dado em termos da aceleração máxima da vibração sinusoidal, "g" (onde g = 9.81 m/s^2). Mas note que: o procedimento normal de teste de acordo com a IEC 60068-2-6, prescreve para limitar o máximo deslocamento pico a pico para valores baixos na faixa de frequência.

Resistência a choque
O máximo valor do choque mecânico (forma de onda meia senoide 11 ms) permitida no eixo X sem o contato se abrir por mais de 10 µs.
Dados para outros eixos sob solicitação.

Posição de montagem
Caso não seja expressamente indicada, qualquer posição de instalação é permitida (desde que corretamente retido, por exemplo por um clip de retenção quando o relé é montado em base).

Potência dissipada no ambiente
O valor da potência dissipada do relé com a bobina energizada (sem corrente no contato, ou com corrente nominal através de todos contatos NA). Esses valores podem ser utilizados no planejamento referente as condições térmicas e regulação do painel de controle.

Distância mínima recomendada entre relés montados em PCI
Essa é a distância de instalação mínima sugerida, caso vários relés sejam montados na mesma placa de circuito impresso. Deve ter-se cuidado e assegurar-se de que os outros componentes montados na placa de circuito impresso não aquecem o relé e elevam o seu microambiente para além da temperatura ambiente máxima permitida.

Torque
O valor nominal do torque que pode ser aplicado para fixação dos parafusos dos terminais, é segundo a EN 60999, 0.4 Nm para parafusos M2.5; 0.5 Nm parafusos M3; 0.8 Nm parafusos M3.5; 1.2 Nm para parafusos M4; 2 Nm para parafusos M5. O teste de torque está indicado no catálogo. Normalmente um aumento de 20% do valor é aceitável.
Tanto chave de fenda quanto Phillips pode ser utilizada para os parafusos.

Dimensões mínimas dos fios
Caso não seja indicado o contrário, para terminais a parafuso, a mínima seção permitida é 0.5 mm^2.

Dimensões máximas dos fios
A seção transversal máxima dos cabos (sólido ou flexível, sem conectores) que pode ser conectada a cada terminal. Para uso com conectores, a seção transversal do fio deve ser reduzida (por exemplo, de 4 para 2.5 mm^2, de 2.5 para 1.5 mm^2, de 1.5 para 1 mm^2).

Conectando mais de um fio
EN 60204-1 permite a introdução de 2 ou mais fios no mesmo terminal. Todos produtos Finder são projetados para que cada terminal aceite 2 ou mais fios, exceto os com conexão à mola e push-in.

Terminal em forma de "caixa"
Os fios são colocados em terminal fixador em forma de "caixa".
Retenção eficaz de fios sólidos, flexível e em laço, mas não apropriado para fios que usam terminais bifurcados.

Terminal em forma de "chapa"
Os fios são conectados sob pressão de uma chapa. Eficaz para fios com terminais bifurcados e para fios sólidos, mas não adequado para fios flexíveis.

Conexão à mola
Os fios são conectados sob pressão de uma mola. O terminal pode ser temporariamente aberto pela inserção de uma ferramenta, enquanto o fio é inserido.

Conexão push-in
Similar a conexão à mola, a fiação é fixada mediante a pressão de uma mola. Fios rígidos ou flexíveis com terminal podem ser conectados rapidamente. Para inserção de fios flexíveis, e para extração de qualquer tipo de fio, é necessário abrir primeiro o terminal pressionando um botão específico.

Link de jumper

Os links de jumpers são acessórios destinados a simplificar a fiação e são normalmente usados na conexão do lado comum de várias bobinas.
Atenção deve ser dada à corrente total que eles podem conduzir, se usados para interconectar circuitos de contato, e à estabilidade de sua conexão mecânica e elétrica (por exemplo, seu uso não é recomendado em aplicações onde a vibração contínua é esperada).

SSR - Relé de Estado Sólido

Relé de estado sólido SSR

Um relé que utiliza tecnologia de semicondutores, ao invés da eletromecânica. Em particular, a carga é chaveada por um semicondutor e consequentemente esses relés não são sujeitos "queima" dos contatos e não existe nenhuma migração de material de contato.
SSRs são adequados para comutar em alta velocidade e possuir uma vida ilimitada. Todavia, SSRs para comutação em cargas DC são sensíveis a inversão de polaridade, portanto é necessário atenção a máxima tensão de bloqueio permitida.

Optoacoplador

Para todos relés SSR no catálogo, a isolação elétrica entre entrada e saída é garantida pelo uso de um optoacoplador.

Campo de tensão de comutação

A faixa mínima a máxima para a tensão de carga.

Mínima corrente de comutação

O mínimo valor de corrente na carga necessário para assegurar uma correta comutação na carga.

Corrente nominal

O valor nominal da corrente de entrada, a 23 °C e com tensão nominal aplicada.

Tensão máxima de bloqueio

O máximo nível da tensão de saída (carga) que pode ser aplicável ao SSR.

Relé com contatos guiados (ligados mecanicamente) ou relé de segurança

Um relé com contatos guiados é um tipo especial de relé, que deve satisfazer os requisitos de uma norma específica de segurança EN.
Esses relés são utilizados em sistemas de segurança para garantir a sua segurança e confiabilidade operacional, contribuindo para um ambiente de trabalho seguro.
Este relé deve possuir pelo menos um contato guiado NA e um NF. Estes contatos devem estar ligados mecanicamente, de tal modo que se um dos contatos abrir o outro é impedido de fechar (e vice-versa).
Este requisito é fundamental, a fim de identificar com exatidão o funcionamento incorreto de um circuito. Por exemplo, uma falha de um contato NA ao abrir (fusão do contato) é identificada pela falha no fechamento do contato NF, desse modo sinalizando uma anomalia operacional. Sob tais circunstâncias, a norma exige que seja mantida uma distância entre contato de 0.5 mm.

A EN 61810-3 (que substituiu a norma EN 50205) é a norma que estabelece os requisitos para relés com contatos guiados, e ela descreve dois tipos:
- Tipo A: onde todos os contatos são guiados
- Tipo B: onde somente alguns contatos são guiados

De acordo com a EN 61810-3, em um relé com contatos reversíveis, apenas o NA de um contato e o NF de outro contato podem ser considerados como contatos guiados. Portanto, uma vez que existem outros contatos além dos contatos ligados mecanicamente, o relé Tipo 50.12 é classificado como "Tipo B".
No entanto, os relés os outros tipos de relés da série 50 e todos os relés da série 7S fornecem contatos NA e NF, por isso são classificados como "Tipo A".

Relés de Monitoramento e Medição

Tensão de alimentação controlada

A tensão de alimentação que está sendo monitorada e que está também alimentando o produto, então não sendo necessário uma tensão auxiliar.

Controle de assimetria trifásico

Em um sistema trifásico, existe assimetria, se ao menos um dos três fasores de tensão fase-fase não está defasado em 120° em relação aos outros dois fasores.

Campo de controle

Para relés de monitoramento, representa um valor fixo ou ajustável de níveis de tensão, corrente ou assimetria de fase que definem os limites do campo de funcionamento do produto. Valores fora do campo de funcionamento causarão a abertura do contato NA (depois de um intervalo de tempo decorrido).

Tempo de atuação ON

Para relés de monitoramento de sobre e subtensão, este é um retardo de tempo selecionável para garantir que o relé de saída não pode se energizar muito rapidamente (após uma viagem e o restabelecimento de condições saudáveis). Protege equipamentos onde uma rápida sucessão de reinícios pode causar superaquecimento e danos. O mesmo atraso aplica-se imediatamente após o "power-on".

Retardo no trip

Com efeito similar ao do retardo na desoperação, este atrasa o sinal de "trip" que resultaria no desligamento da saída do relé. O termo é usado principalmente para relés de monitoramento, os quais monitoraram e atuam em função de vários parâmetros. Mas o efeito é o mesmo, e variações momentâneas ou de curto prazo dos valores de saída medidos/monitorados são ignorados.

Tempo de retardo

Com o relé de controle de nível, a bomba pode ser ligada (ou desligada) em um tempo dentro de 0.5 a 1 segundo, a partir do momento em que o líquido atinge o eletrodo. Dependendo do modelo, esse atraso pode ser aumentado em até 7 segundos, o que fará com que o nível do líquido ultrapasse o nível do eletrodo. Isso pode ajudar a evitar o acionamento indevido da bomba, que poderia acontecer devido a ondulações ou espuma na superfície do líquido.

Tempo de reação

Para relés de monitoramento, esse é o máximo tempo que a eletrônica interna ao produto responde a mudanças do valor monitorado.

Memorização do defeito

Para relés de controle; selecionada essa função, inibirá a reatuação automática do relé. Essa reatuação somente poderá ser feita manualmente.

Memorização de defeito - com retenção do estado no desligamento

Como indicado acima, mas a indicação de memorização de defeito será mantida durante o desligamento.

Relé de proteção térmica

Monitora sobre temperaturas via um sensor resistivo PTC, com verificação também se PTC entrou em curto-circuito ou se está aberto.

Relé controle de nível

Controla o nível de líquidos condutivos, medindo a resistência entre 2 ou 3 eletrodos.

Tensão de eletrodos

Para relé de controle de nível, corresponde ao valor nominal da tensão entre eletrodos. Nota: a tensão é alternada para evitar o efeito da eletrólise, do líquido monitorado.

Corrente de eletrodos

Para relé controle de nível, corresponde ao valor nominal (AC) da corrente entre eletrodos.

Máxima sensibilidade

Para o relé de controle de nível: a máxima sensibilidade corresponde a máxima resistência entre os eletrodos que será reconhecida como indicando a presença de líquido. Esse parâmetro pode ser fixo ou ajustável dependendo do modelo do produto.

Sensibilidade fixa ou ajustável
Para determinar a resistência entre os eletrodos B1-B3 e B2-B3 é usado para determinar se existe um líquido condutivo entre os eletrodos. A sensibilidade é fixa (para modelo 72.11) ou ajustável (tipo 72.01). Este último é útil para "apagar" qualquer falsa detecção do nível de fluido resultante da detecção de espuma superficial (ou cabeça), em vez do próprio líquido.

Lógica positiva de segurança
Lógica positiva, significa que o contato é fechado, se o nível ou parâmetro que está sendo monitorado está dentro da faixa especificada. O contato se abre, depois de um retardo de tempo se o nível ou parâmetro sair fora da faixa especificada.

Temporizadores

Regulagem de temporização
Faixa na qual é possível determinar a temporização por meio das escalas de tempo.

Repetibilidade
A diferença entre o limite superior e inferior com base em várias medições de tempo de temporizador específico sob condições idênticas. Normalmente, a repetibilidade é indicada como uma porcentagem de um valor médio de todos valores medidos.

Tempo de retorno
O mínimo tempo necessário antes de reiniciar a função de temporização com a precisão definida após a energia de entrada ter sido retirada.

Impulso mínimo de controle
Duração mínima do impulso de controle (terminal B1) necessária para garantir a conclusão da função de temporização definida.

Precisão de fundo de escala
A diferença entre o valor medido do tempo especificado e o valor de referência ajustado na escala.

Relés Fotoelétricos

Ajustes de limiares
A definição do nível de luz ambiente, medida em lux (lx), em que o relé de saída é ligado (após o decorrer do tempo de retardo ON). Os níveis preestabelecidos e a faixa de limiares correspondente que podem ser ajustada por meio do regulador estão indicados no catálogo.
O relé desligará, dependendo do tipo de relé fotoelétrico usado, com o mesmo ou com um valor de brilho maior (após o transcorrer do tempo de retardo OFF).

Tempo de atuação
Atraso entre a mudança de estado em um circuito eletrônico sensível a variação da luz (normalmente indicada pela mudança no estado de um LED) e a comutação do contato de saída do relé.
Isso é necessário para eliminar a possibilidade do relé de saída responder desnecessariamente a mudanças momentâneas do nível de iluminação do ambiente.

Programadores Horários

Tipos de saída de 1 ou 2 polos
O tipo de saída de 2 polos (12.62, 12.A2 e 12.B2) pode ter ambos os contatos programados independentemente uns dos outros.

Tipos de programações
Diária A sequência do programa elaborado se repete diariamente.
Semanal Programa diferente possível para cada um dos 7 dias da semana.

Programas
Para programadores horários, é o número máximo de programas que podem ser armazenados na memória. Um tempo de comutação pode ser usado por mais de um dia (ou seja, pode ser aplicado a segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira), mas só usará um local de memória. Para programadores horários eletromecânicos diários, este é o máximo número de programas (comutações) em um dia.

Intervalo mínimo de programação
Para programadores horários, é o intervalo de tempo mínimo que pode ser programado.

Reserva de carga ou capacidade de backup
O tempo em que, depois de cortada a alimentação, o programador conservará os programas e ajustes de horário.

Relés de Impulso e Minuterias eletrônicas

Mínima/Máxima duração do impulso
Para relés de impulso é um mínimo e máximo período de tempo para energização da bobina. A informação de mínima duração do impulso é necessária para garantir um completo acionamento mecânico para acontecer um passo, enquanto a informação de máxima duração do impulso é necessária para que não ocorra um aquecimento demasiado da bobina, provocando-lhe danos.
Com Minuterias eletrônicas, não existe nenhum limite de duração do impulso.

Máximo número de botões pulsadores
Para relés de impulso e minuterias, trata-se do número máximo de pulsadores luminosos (com uma absorção de corrente < 1 mA a 230 V AC) que podem ser conectadas sem causar problemas. Para pulsadores que consomem mais de mA, o número máximo de pulsadores deverá ser reduzido proporcionalmente. (Exemplo:15 pulsadores com corrente de 1 mA, corresponde a 10 pulsadores com corrente de 1.5 mA).

Conformidade com a EN 60335-1 Fios Não Inflamáveis

A norma Europeia EN 60335-1 "Segurança para aplicações de aparelhos domésticos e similares Parte 1: Requerimentos gerais"; cláusula 30 determina que partes isoladas que têm conexões e com corrente superior a 0.2 A (e as partes isoladas em uma distância de 3 mm delas), devem obedecer as 2 exigências seguintes quanto a resistência ao fogo:

1 - GWFI (Índice de inflamabilidade de fios não inflamáveis) de 850 °C - Em conformidade com a EN 60695-2-12).

2 - GWIT (Temperatura de combustão de fio não inflamável) de 775 °C de acordo com EN 60695-2-13- Esta exigência pode ser verificada com a GWT (Teste para fio não inflamável de acordo a EN 60695-2-11) a um valor de 750 °C com extinção da chama em no máximo 2 segundos.

Os seguintes produtos Finder obedecem as exigências mencionadas:
- relés eletromecânicos das séries **34, 40, 41, 43, 45, 46, 50, 55, 56, 60, 62, 65, 66, 67**;
- PCI ou base para trilho DIN nas versões especiais **9x.xx.7**

Nota Importante: enquanto a EN 60335-1 permite a aplicação alternativa de um teste "needle flame" (se a chama durante o teste número 2 durar mais que 2 s), isto pode resultar em alguma limitação na posição da montagem do relé. Os produtos Finder no entanto não têm esta limitação, uma vez que os materiais utilizados não exigem a realização do método alternativo.

Especificações de EMC (Compatibilidade Eletromagnética)

Tipo de teste	Padrão de referência
Descargas eletrostáticas	EN 61000-4-2
Campo eletromagnético de radio-frequência (80 ÷ 1000 MHz)	EN 61000-4-3
Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz)	EN 61000-4-4
Surtos (1.2/50 µs)	EN 61000-4-5
Distúrbios de radio-frequência de modo comum (0.15…80 MHz)	EN 61000-4-6
Campo magnético a frequência industrial (50 Hz)	EN 61000-4-8
Emissões conduzidas e irradiadas	EN 55011/55014/55022

Nas instalações elétricas em painéis, os mais frequentes e, particularmente mais perigosos tipos de distúrbios elétricos são os seguintes:

Transientes rápidos (burst)

São pacotes de pulsos de **5/50 ns** possuindo um alto nível de tensão de pico, mas baixa energia, pois os pulsos individuais são curtos 5ns de tempo de subida (5 x 10^{-9} segundos) e 50ns de tempo de descida.

Os pacotes simulam os distúrbios que podem se propagar ao longo dos cabos como resultado dos transientes de comutação de relés, contatores ou motores. Normalmente não são destrutivos, mas podem afetar o correto funcionamento de dispositivos eletrônicos.

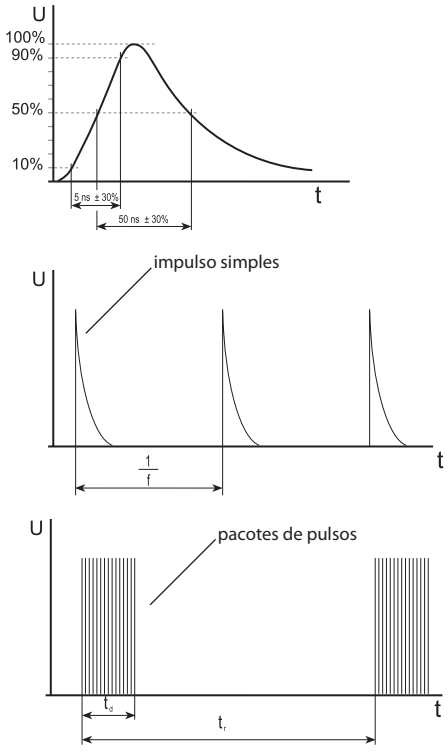

Surtos (pulsos de tensão)

São pulsos únicos de **1.2/50 µs** com energia muito maior que dos transientes rápidos, pois sua duração é significativamente mais longa - 1.2 µs (1.2 x 10^{-6} segundos) na subida e 50µs na descida.

Por isso são muitas vezes destrutivos. O teste de surto geralmente simula distúrbios causados pela propagação de descargas atmosféricas ao longo das linhas elétricas mas, muitas vezes, a comutação de contatos de potência (como no caso da abertura de circuitos com cargas altamente indutiva) pode causar distúrbios muitos similares e igualmente destrutivos. O nível de teste V (valor de pico de impulso simples) são descritos nas normas de produto correspondentes:

- **EN 61812-1** para temporizadores eletrônicos;
- **EN 60669-2-1** para relés de impulso e relés eletrônicos;

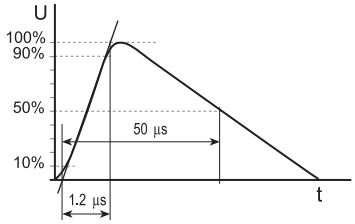

- **EN 61000-6-2** (padrão geral referente a imunidade no ambiente industrial) referente a outros produtos eletrônicos para aplicações industriais;
- **EN 61000-6-1** (padrão geral referente à imunidade no ambiente doméstico) referente a outros produtos eletrônicos para aplicações domésticas.

Os produtos Finder estão em acordo com a Diretiva Europeia EMC **2014/30/EU** e possuem recursos, com níveis de imunidade muitas vezes superiores aos prescritos nas normas mencionadas acima. Não obstante, não é impossível que alguns ambientes de trabalho imponham níveis referentes a distúrbios que excedam os níveis garantidos de modo que o produto seja imediatamente destruído!

Deve-se considerar que os produtos Finder não são indestrutíveis sob quaisquer circunstâncias. O usuário deve prestar atenção aos distúrbios nos sistemas elétricos e reduzi-los ao mínimo possível. Por exemplo, utilizar circuitos de supressão de arco nos contatos das chaves, relés ou contatores, pois esses podem produzir sobretensões durante a abertura dos circuitos elétricos (especialmente no caso de cargas muito indutivas ou cargas em DC). Também deve-se dar atenção ao posicionamento dos componentes e dos cabos de modo a limitar os distúrbios e sua propagação.

Regras EMC

Os projetistas devem assegurar que as emissões dos painéis ou dos equipamentos não excedam os limites estabelecidos na EN 61000-6-3 (norma geral referente as emissões em ambientes domésticos) ou EN 61000-6-4 (norma geral referente a emissões industriais) ou qualquer norma EMC específica referente ao produto.

Confiabilidade (MTTF e MTBF para equipamento)

MTBF, MTTF e MCTF

Os relés são geralmente considerados itens não reparáveis e, consequentemente, requerem substituição após falha. Consequentemente, se um relé gasto dentro do equipamento for substituído, seu valor de MTTF (tempo médio de falha) é apropriado para calcular o MTBF (tempo médio entre falhas) para o equipamento. O modo de falha predominante para relés elementares é atribuível ao mecanismo de desgaste que afeta os contatos do relé. Isso pode ser expresso em termos de MCTF (ciclos médio de falha). Com o conhecimento da frequência de operação f (taxa de ciclagem, expressa em ciclos / hora) do relé dentro do equipamento, o número de ciclos pode ser simplesmente transformado, usando a relação MTTF = MCTF / f, em um tempo respectivo (expresso em horas), fornecendo o valor efetivo de MTTF para o relé nessa aplicação.

MCTF, B10 e B10d para relés Finder

A vida do contato elétrico para um relé do Finder, como indicado pelo gráfico "F" associado na folha de dados do relé, pode ser tomada como o número do relé B10, que é o 10% da fração de vida (ou, mais simplesmente, o tempo esperado em que 10% da população terá falhado).

Para os relés do Finder, é possível estimar uma relação entre ele e o valor de MCTF, usando a aproximação aproximada MCTF = 1,5 x B10.

O valor B10d refere-se a falhas perigosas e é derivado do valor B10 da relação: B10d = B10 × 10 / Nd, onde Nd é o número de falhas perigosas registradas em 10 relés testados.

Para um valor preciso, é claro que é necessário testar pelo menos 10 relés, no entanto, para os relés do Finder, é possível estimar usando a aproximação B10d = 2 x B10.

Exemplo Relé 40.31, comuta uma corrente de 10 A em carga resistiva, a 250 V AC, com frequência de operação de 10 ciclos por hora:

- no gráfico "F40.1" podemos ver que o valor da vida elétrica é de 200.000 ciclos e pode ser usado para representar o valor B10;
- este valor, multiplicado por 1,5, dá um valor de MCTF de cerca de 300.000 ciclos;
- estes 300 000, divididos pela taxa de comutação (10 ciclos/hora), dão um valor de MTTF de 30 000 horas;
- o valor B10d pode então ser estimado (multiplicando por 2 o valor B10) como 400.000 ciclos.

Compatibilidade com as diretivas RoHS , REACH e WEEE

Tais diretivas recentemente aprovadas pela União Europeia para reduzir substâncias perigosas contidas em equipamentos elétricos e eletrônicos, reduzindo riscos à saúde e ao ambiente, e garantindo o reúso, reciclagem, ou eliminação final do equipamento com segurança.

Os produtos Finder estão em conformidade com os requisitos relevantes destas Diretivas. Detalhes e referências atualizadas podem ser encontrados no site da Finder.

CADMIO

Seguindo a decisão da Comissão Europeia 2005/747/EC de 21/10/2005, o Cádmio e seus compostos são permitidos em contatos elétricos. Consequentemente relés com contatos em AgCdO são aceitáveis em todas aplicações. Contudo se necessário a maioria dos relés Finder está disponível em versões "Cadmium free" (Livre de Cádmio, por exemplo AgNi ou $AgSnO_2$). Mas o AgCdO possui um ótimo equilíbrio entre capacidade de comutação e vida elétrica por exemplo para solenoides, cargas indutivas em geral (particularmente em DC), motores e cargas resistivas com valores elevados.
Em contrapartida, materiais como o AgNi e $AgSnO_2$, nem sempre oferecem a mesma performance para a vida elétrica como o AgCdO, dependendo da carga e da aplicação (veja tabela 5 em "Características dos contatos").

Diretiva WEEE

A Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), regulamenta o gerenciamento desses equipamentos com o objetivo de reduzir os impactos ambientais decorrentes de seu descarte ao final da vida útil.

Os produtos da Finder que se enquadram no escopo da diretiva e que estão incluídos na categoria 5 (pequenos equipamentos) são identificados (no próprio produto ou em sua embalagem) com o símbolo da "lixeira riscada" (WEEE), indicando conformidade com o programa.

Esses produtos devem ser descartados em recipientes apropriados para resíduos, permitindo a reciclagem correta e evitando a poluição ambiental associada às substâncias químicas presentes nos equipamentos.

A Finder cumpre esta diretiva europeia e adota as medidas necessárias para atender às suas exigências em todos os países relevantes.
A empresa se inscreve nos registros nacionais do REEE, conforme aplicável, e fornece os recursos necessários para atender a todos os requisitos de coleta e recuperação.

Categorias S I L e P L

As categorias S I L e P L referem-se à confiabilidade estatística dos sistemas de controle elétrico relacionados à segurança (SRECS). Eles são definidos, respectivamente, nas seguintes normas: EN 62061 (norma setorial derivada da EN / IEC 61508 e listada como norma harmonizada sob a Diretriz de Maquinário da UE) e EN ISO 13489-1 (que substitui a EN 954-1 e é especificamente destinado a cobrir máquinas e planta de processo).

Do ponto de vista de um usuário que está implementando controles de segurança usando sistemas elétricos / eletrônicos / programáveis, não há distinção clara sobre qual norma deve ser usada para qualquer aplicação específica, seja a EN 62061 ou a ISO 13849-1. Qualquer norma pode ser usada como orientação para hardware e software de aplicativos para sistemas com a mais alta integridade ou desempenho, conforme identificada pela norma. Algumas das considerações que podem influenciar a escolha da norma são:

- Os requisitos do cliente para demonstrar a integridade de segurança de um sistema de controle da máquina em termos de um Nível de Integridade de Segurança (SIL) podem significar que o uso da IEC 62061 é mais apropriado;
- Sistemas de controle de máquinas usadas, por exemplo, nas indústrias de processo onde outros sistemas relacionados à segurança (como sistemas instrumentados de segurança de acordo com a IEC 61511) são caracterizados em termos de SILs pode significar que o uso da IEC 62061 é mais apropriado;
- Sistema de controle baseado em mídia diferente de elétrica pode significar que o uso da ISO 13849-1 é mais apropriado

Ambas as normas utilizam o conceito de segurança funcional, o que significa especificar os requisitos de segurança em termos dos requisitos funcionais (por exemplo: "QUANDO O PROTETOR É ABERTO O MOVIMENTO PERIGOSO DEVE SER INTERROMPIDO") e a quantidade de redução de risco necessária. A norma EN 62061 utiliza níveis de integridade de segurança (SIL), EN 13849-1 utiliza níveis de desempenho (PL). Ambos os padrões exigem que o usuário siga essencialmente a mesma série de etapas:

- Acesse os Riscos
- Alocar as medidas de segurança
- Arquitetura de Design
- Valide

Ambas as normas têm um método de avaliação de risco recomendado para ajudar a estabelecer a redução de risco necessária de uma determinada função de segurança; embora os métodos sejam bastante diferentes, os resultados devem ser os mesmos (ou muito similares) para qualquer função.

Classes S I L - segundo a EN 62061

A gravidade do dano possível é avaliada como um dos quatro níveis. A probabilidade do evento perigoso ocorrer é então avaliada considerando-se 3 parâmetros em uma série de pontuações, essas pontuações são somadas para dar a classe (Cl). A classe é então plotada em relação à gravidade em uma matriz simples para estabelecer o SIL desejado para a função. O S I L (Nível de Integridade de Segurança) classifica como uma das 4 classes (SIL 0 a SIL 3), os perigos e riscos que seriam consequentes de um mau funcionamento particular da aplicação. Isso, por sua vez, gera a necessidade de qualquer associado SRECS para executar com um nível apropriado de confiabilidade.
Aplicações, onde as consequências de uma falha do sistema de controle são avaliado como baixo (SIL 0) pode tolerar uma probabilidade estatística relativamente alta de uma falha no sistema de controle. Por outro lado, aplicações em que as consequências perigosas de uma falha do sistema de controle são avaliadas como muito alta (SIL 3), não pode tolerar nada além de um sistema de controle com a maior confiabilidade (estatisticamente assegurada). A confiabilidade do (total) sistema de controle é especificado em termos da "probabilidade estatística de um falha perigosa do sistema por hora ".

Classes P L- segundo a EN ISO13849-1

A metodologia de avaliação de risco apresentada na norma EN ISO 13849-1 está na forma de um gráfico de risco qualitativo, que é uma versão aprimorada do gráfico de risco bem conhecido que estava na EN 954-1.
A saída do gráfico de risco indica um nível de desempenho exigido de a, b, c, d e e, claramente quanto maior a exposição ao risco, maior o desempenho do controle relacionado à segurança.

Pontos em comum entre EN 62061 y EN ISO 13849-1

A metodologia de avaliação de risco apresentada na norma EN ISO 13849-1 está na forma de um gráfico de risco qualitativo, que é uma versão aprimorada do gráfico de risco bem conhecido que estava na EN 954-1.

A saída do gráfico de risco indica um nível de desempenho exigido de a, b, c, d e e, claramente quanto maior a exposição ao risco, maior o desempenho do controle relacionado à segurança.

Ambas normas definem a probabilidade estatística de um SERCS falhar, e não a falha de um componente. É responsabilidade do projetista do sistema assegurar que a falha de um componente não comprometa o nível previsto de integridade e segurança do sistema.

IEC EN 62061 (Nível de Integridade de Segurança)	"Probabilidade estatística de uma falha perigosa do sistema por hora"	**EN ISO 13849-1** (Nível de Desempenho)
Nenhum requisito de segurança especial	$\geq 10^{-5} \ldots < 10^{-4}$	a
1	$\geq 3 \times 10^{-6} \ldots < 10^{-5}$	b
	$\geq 10^{-6} \ldots < 3 \times 10^{-6}$	c
2	$\geq 10^{-7} \ldots < 10^{-6}$	d
3	$\geq 10^{-8} \ldots < 10^{-7}$	e

Confiabilidade de Componentes

O projetista do sistema de controle precisa considerar a confiabilidade dos componentes. A falha é mais facilmente previsível para um relé tendo uma carga média -alta em seu contato. Todavia como descrito na norma de confiabilidade para relés EN 61810-2, os relés não são reparáveis, e é preciso ter atenção para esse fato para estimar a "probabilidade estatística de uma falha perigosa do sistema por hora". Veja secção de Confiabilidade.

Para relés o número de ciclos de comutação antes da falha é predominantemente determinado pela vida dos contatos, e consequentemente é dependente das cargas nos contatos. As curvas F no catálogo Finder pode ser considerada como uma estimativa para fornecer um valor para B_{10} para uma distribuição estatística da vida elétrica do tipo Weibull (para uma carga 230 V AC1); do qual o MCTF pode ser obtido e finalmente o cálculo da "probabilidade estatística de uma falha perigosa do sistema por hora" para o sistema de controle.

Certificações e homologações

CE		**CE**	**EU**
UKCA	UK Conformity Assessed	**UKCA**	United Kingdom
Ex		**ATEX**	**EU**
IECEx		**IECEx**	**World**
UL HazLoc		**UL HazLoc**	**USA**
ANCE	Asociación de Normalización y Certificación, A.C.	ANCE	Mexico
CCC	China quality Certification Centre	CCC	China
CSA	Canadian Standards Association	CSA	Canada
EAC	EurAsian Conformity	EAC	Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan
ENEC	European Norms Electrical Certification	ENEC	Europe
IMQ	Istituto Italiano del Marchio di Qualità	IMQ	Italy
NF	Laboratoire Central des Industries Electriques	LCIE	France
LR	Lloyd's Register of Shipping	Lloyd's Register	United Kingdom
RINA	Registro Italiano Navale	RINA	Italy
RCM	Regulatory Compliance Mark	RCM	Australia
TÜV Rheinland TÜV SÜD		TUV	Germany
UL LISTED	Underwriters Laboratories	UL	USA
c UL us LISTED	Underwriters Laboratories	UL	USA Canada
VDE	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung	VDE	Germany
ESTI		ESTI	Switzerland
SEV	Association for Electrical Engineering	SEV	Switzerland
SM	Servimeters	SM	Colombia
RMRS	Russian Maritime Register of Shipping	RMRS	Russia